

WÜRTH HOCHENBURGER  
www.wh-baustoffe.at

#### TIROL

Marcel Marschke  
Tel. +43 50 9494-2614  
Mobil +43 664-8195864  
marcel.marschke@w-h.gmbh

#### OSTTIROL

Lukas Egartner  
Tel. + 43 50 9494-2727  
Mobil +43 664-78791095  
lukas.egartner@w-h.gmbh

#### SALZBURG

Sebastian Salchegger  
Tel. +43 50 9494-4140  
Mobil +43 664-602124140  
sebastian.salchegger@w-h.gmbh

#### KÄRNTEN/STEIERMARK

Johann Wernig  
Tel. +43 50 9494-6420  
Mobil +43 664-8543666  
johann.wernig@w-h.gmbh

#### WIEN/NIEDERÖSTERREICH

Michael Schröder  
Tel. +43 50 9494-6017  
Mobil +43 664-602126017  
michael.schroeder@w-h.gmbh

KONTAKTIEREN SIE UNS


Unser  
WH-Expertenteam  
beratet Sie gerne.



BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

# Flexible Stützmauer mit EASYBLOCK

Das modulare Stützmauersystem  
mit zahlreichen Vorteilen

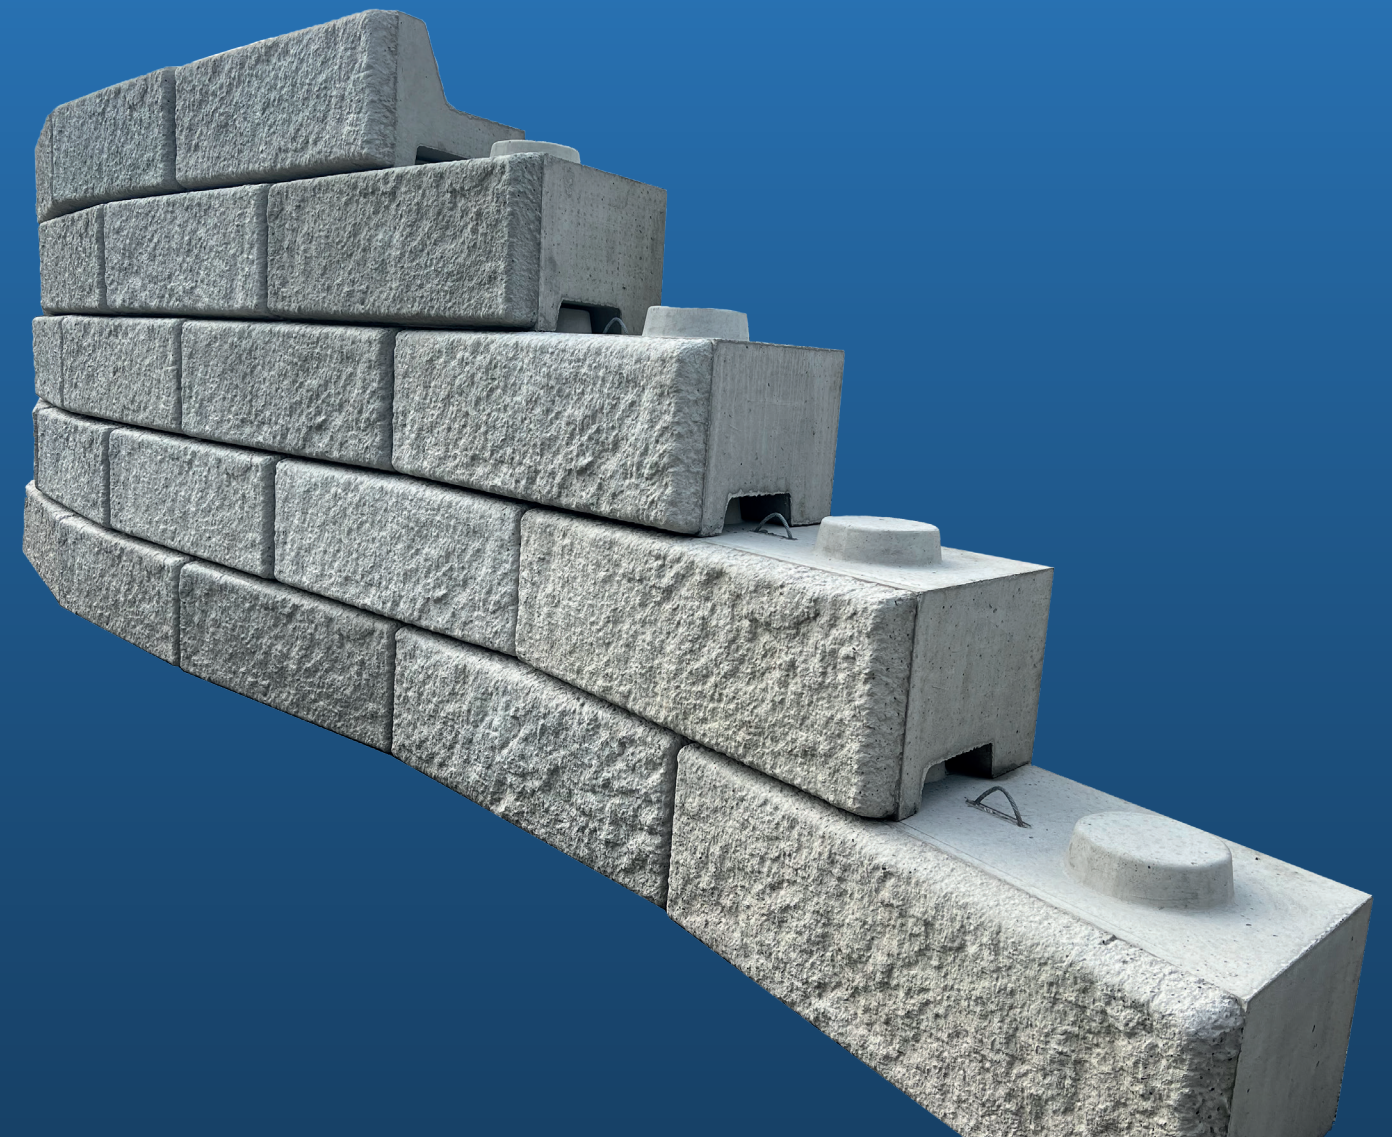

# EASYBLOCK - das clevere Stützmauersystem



Der EASYBLOCK überzeugt durch eine modulare Bauweise, die eine einfache und zeitsparende Errichtung von Stützmauern ermöglicht. Das System eignet sich sowohl zur Hang- und Böschungssicherung als auch als dekoratives Element im Garten. Mit einer ansprechenden Natursteinoptik fügt sich der EASYBLOCK harmonisch in die Landschaft ein.

Das System basiert auf einer massiven Materialzusammensetzung, die für den dauerhaften Außeneinsatz und die statischen Anforderungen ausgelegt ist. Dank des durchdachten Nut- und Feder-Prinzips und des hohen Eigengewichts ist die Konstruktion äußerst belastbar. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen eine flexible Anpassung an individuelle Gegebenheiten und Kundenwünsche.

Mit dem EASYBLOCK lassen sich Stützmauern ohne Wartezeiten in Ecken oder Kurven errichten, da das System trocken Stein auf Stein gesetzt wird. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Hang- und Böschungssicherungen über die Garten- und Landschaftsgestaltung bis hin zu Infrastrukturprojekten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

## ► Technische Eigenschaften


|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Farbe                               | Betongrau                  |
| Oberfläche                          | Natursteinoptik            |
| Schwerstes Stückgewicht             | 1.240 kg (B150 Base Block) |
| Winkel der Erdauflast auf der Mauer | von 0° bis 20°             |
| Eckwinkel                           | bis 90° möglich            |
| Krümmung                            | bis 20° möglich            |

## ► Prüfergebnisse und Nachweise

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Statik                      | gemäß<br>ÖNORM EN 1997-1-1<br>ÖNORM B 1997-1-1<br>ÖNORM EN 1992-1-1<br>ÖNORM B 1992-1-1 |
| Eigen- und Fremdüberwachung | gemäß<br>ÖNORM EN 15258                                                                 |


# Die Basis für eine individuelle Stützmauer

## ► Base Block

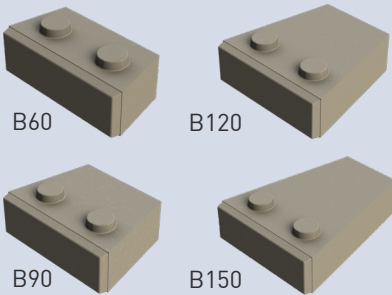


| Type | Abmessungen            | Gewicht* | Volumen  |
|------|------------------------|----------|----------|
| B60  | 1.200 x 400 x 600 mm   | 639 kg   | 0,270 m³ |
| B120 | 1.200 x 400 x 1.120 mm | 1.077 kg | 0,455 m³ |
| B90  | 1.200 x 400 x 900 mm   | 904 kg   | 0,382 m³ |
| B150 | 1.200 x 400 x 1.500 mm | 1.240 kg | 0,563 m³ |

## ► Standard Block

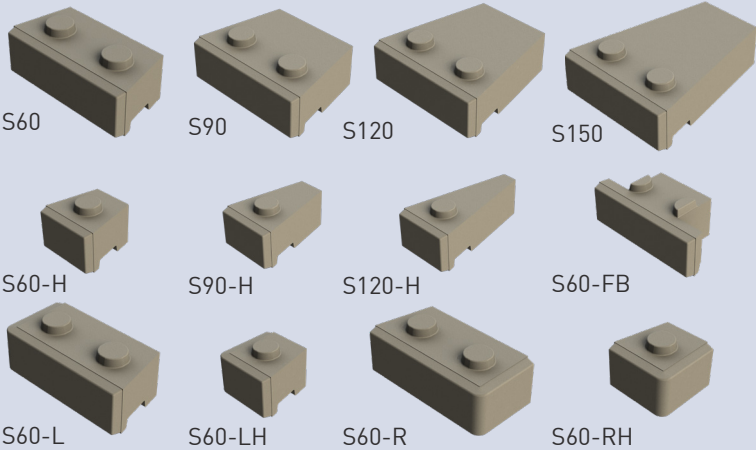

| Type   | Abmessungen            | Gewicht* | Volumen  |
|--------|------------------------|----------|----------|
| S60    | 1.200 x 400 x 600 mm   | 585 kg   | 0,247 m³ |
| S90    | 1.200 x 400 x 900 mm   | 850 kg   | 0,359 m³ |
| S120   | 1.200 x 400 x 1.120 mm | 1.005 kg | 0,432 m³ |
| S150   | 1.200 x 400 x 1.500 mm | 1.190 kg | 0,540 m³ |
| S60-H  | 600 x 400 x 600 mm     | 267 kg   | 0,113 m³ |
| S90-H  | 600 x 400 x 900 mm     | 362 kg   | 0,153 m³ |
| S120-H | 600 x 400 x 1.120 mm   | 409 kg   | 0,173 m³ |
| S60-FB | 1.200 x 400 x 600 mm   | 389 kg   | 0,177 m³ |
| S60-L  | 1.200 x 400 x 600 mm   | 613 kg   | 0,257 m³ |
| S60-LH | 600 x 400 x 600 mm     | 296 kg   | 0,125 m³ |
| S60-R  | 1.200 x 400 x 600 mm   | 613 kg   | 0,257 m³ |
| S60-RH | 600 x 400 x 600 mm     | 296 kg   | 0,125 m³ |

## ► Top Block

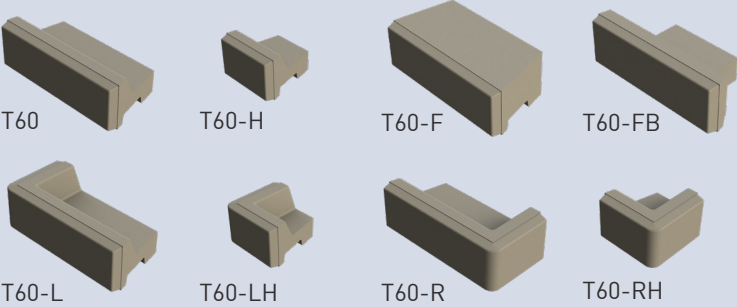

| Type   | Abmessungen          | Gewicht* | Volumen  |
|--------|----------------------|----------|----------|
| T60    | 1.200 x 400 x 600 mm | 381 kg   | 0,161 m³ |
| T60-H  | 600 x 400 x 600 mm   | 178 kg   | 0,075 m³ |
| T60-F  | 1.200 x 400 x 600 mm | 530 kg   | 0,240 m³ |
| T60-FB | 1.200 x 400 x 600 mm | 281 kg   | 0,128 m³ |
| T60-L  | 1.200 x 400 x 600 mm | 438 kg   | 0,183 m³ |
| T60-LH | 600 x 400 x 600 mm   | 234 kg   | 0,099 m³ |
| T60-R  | 1.200 x 400 x 600 mm | 438 kg   | 0,183 m³ |
| T60-RH | 600 x 400 x 600 mm   | 234 kg   | 0,099 m³ |

\*Gewicht in ca. kg