BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

WH-BAUSTOFFE.AT

Hochbau 2024/25

Der Profikatalog für das Baugewerbe

ÖSTERREICH

www.wh-baustoffe.at

1 RÖTHIS
2 ZAMS
3 TARRENZ
4 REUTTE
5 INNSBRUCK
6 FRITZENS
7 WÖRGL
8 OBERNDORF
9 NUSSDORF-DEBANT
10 SPITTAL A. D. DRAU
11 ST. VEIT A. D. GLAN
12 KLAGENFURT
13 SCHEIFLING
14 SAALFELDEN
15 HALLEIN
16 WALS-SIEZENHEIM
17 SALZBURG
18 ST. JOHANN/PG.
19 EBEN/PG.
20 TAMSWEG
21 BAD ISCHL
22 AMSTETTEN
23 VITIS
24 HAGENBRUNN

SCHWEIZ

www.wh-baustoffe.ch

25 REGENSDORF

DEUTSCHLAND

www.fritz-baustoffe.de

26 RIMSTING
27 OTTOBRUNN
28 DEISENHOFEN
29 WEILHEIM
30 ERLANGEN

HOCHBAU
2024/25

1	ALLGEMEINES	8
2	LOGISTIK	16
3	GEBÄUDEENTWÄSSERUNG	24
4	BAUSTAHL & BEWEHRUNGSTECHNIK	122
5	DÄMMUNG	134
6	BAUCHEMIE & FOLIEN	180
7	FERTIGTEILE & DECKENSYSTEME	200
8	WANDBAUSTOFFE	238
9	BETON & ZEMENT	270
10	BODENSYSTEME	284
11	PUTZSYSTEME	294
12	KAMINSYSTEME & SCHAMOTTE	344
13	BAUELEMENTE	364
14	ANHANG	388

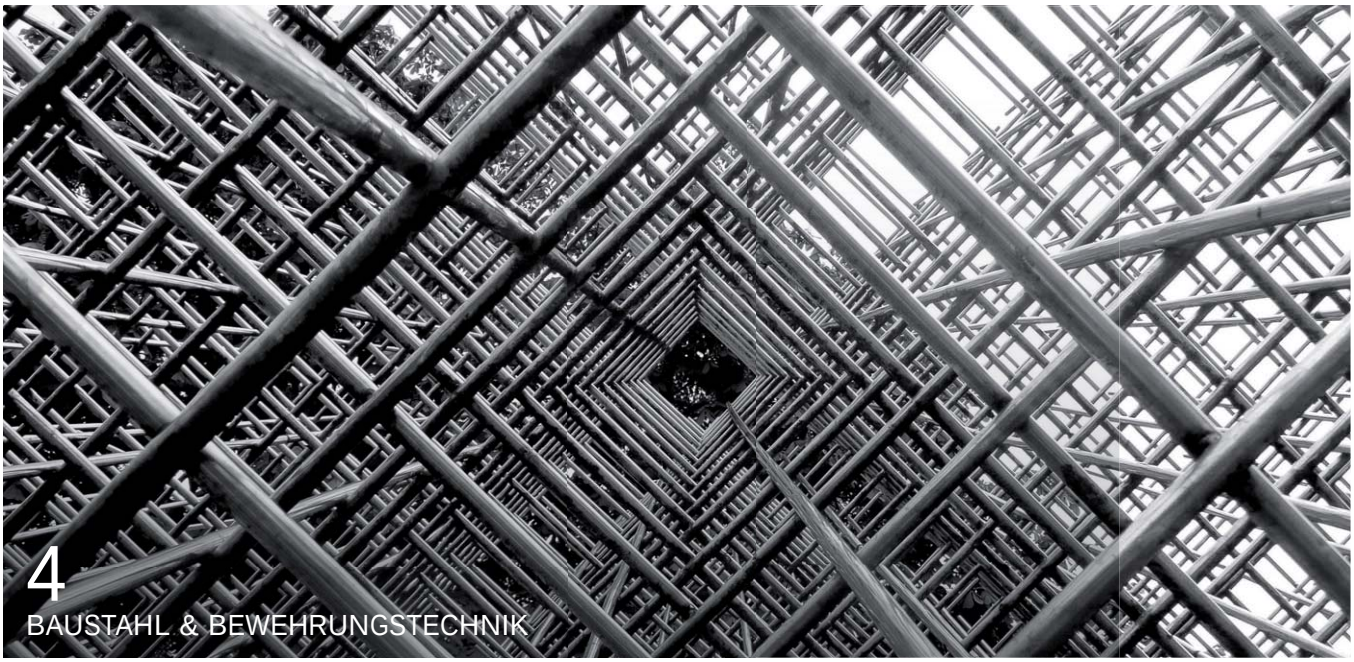

1 ALLGEMEINES

6 AGB
10 Über uns
11 Ihre Ansprechpartner
14 WH Gewerbeportal

2 LOGISTIK

18 Logistik

3 GEBÄUDEENTWÄSSERUNG

26 Kanalrohrsysteme
50 Drainage
57 Rohr- & Kabeldurchführungen
66 Ablaufsysteme
69 Schachtsysteme
75 Abdeckungen
87 Rinnensysteme
108 Umwelttechnik

4 BAUSTAHL & BEWEHRUNGSTECHNIK

124 Wärmedämmender Bewehrungsanschluss

5 DÄMMUNG

136 EPS
148 EPS-Automatenplatten
150 XPS
165 Holzwolledämmplatten
170 Polyurethan
171 Schaumglas & Blähton-Schüttungen

6 BAUCHEMIE & FOLIEN

182 Vergussmörtel & Nivelliermassen
185 Fugenabdichtungen
189 Betoninstandsetzung
192 Trennmittel & Zusatzmittel
193 Bitumen- & Flüssigabdichtungen
196 Flüssiggas
197 Noppenbahnen & Folien

7 FERTIGTEILE & DECKENSYSTEME

202 Betonfertigteildecken
206 Doppelwände
210 Betontreppen
211 Deckenabschalwinkel
212 Kellerfenster & Lichtschächte

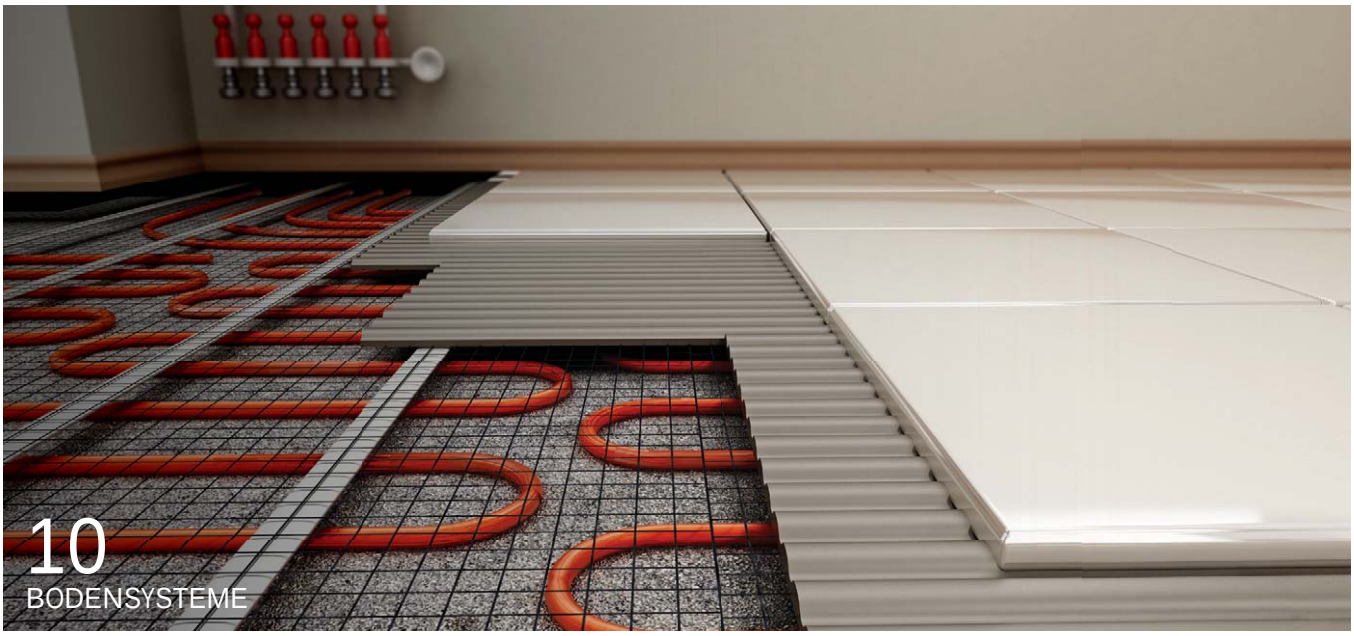

8 WANDBAUSTOFFE

240 Ziegel
257 Porenbeton
261 Blähtonsteine
262 Überlagen & Stürze
266 Rolladenkästen

9 BETON & ZEMENT

272 Trockenbeton
274 Zemente
278 Mauermörtel
283 Haftbrücken

10 BODENSYSTEME

286 Nassestriche
289 Ausgleichsschüttungen
291 PE-Matten/Randstreifen

11 PUTZSYSTEME

296 WDVS-Systeme
317 Aussen- & Innenputze
333 Putzprofile
340 Zubehör

12 KAMINSYSTEME & SCHAMOTTE

346 Energiesparkamine
360 Edelstahlkamine

13 BAUELEMENTE

366 Dachbodentreppen
371 Türsysteme
384 Garagentore
386 WH-Mobilzaun

14 ANHANG

390 Produktindex
398 Firmenindex

Würth-Hochenburger GmbH
Firmenbuch-Nr. 45397k
LG Innsbruck
UID-Nr. ATU 31761901
ARA-Lizenz-Nr. 3747 | DVR-Nr. 0961949

AGB

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDIENGUNGEN

1. Allgemeines / Geltungsbereich
Alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen erfolgen zu nachstehenden Bedingungen, auch wenn auf diese nicht immer ausdrücklich verwiesen wird. Durch die Auftragserteilung werden unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen Vertragsbestandteil. Mündliche oder telefonische Abmachungen erhalten erst Rechtsgültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden, Einkaufsbedingungen unserer Lieferanten sind unverbindlich. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten nur insofern, als nicht bestehende besondere Geschäfts- und Lieferbedingungen von uns darüber hinaus oder anderen Stelle vereinbart worden sind.

2. Angebote
Falls nicht schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, gelten unsere Angebote freibleibend und unverbindlich. Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sind nur dann maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte und sonstige technische Daten gelten die einschlägigen Ö-Normen bzw. die amtlichen Zulassungsbescheide mit den üblichen Abweichungen.

3. Vertragsabschluss
Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn wir nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt haben. Bei Auftragsstorno sind wir berechtigt, eine angemessene Stornogebühr zu verlangen. Ein Storno ist ausgeschlossen, wenn es sich um Beschaffungsware handelt, die wir normalerweise nicht als Lagerartikel führen, oder unser Vorlieferant grundsätzlich nicht bereit ist, die Ware retour zu nehmen. In jedem Fall sind die entsprechenden Aufwendungen, Spesen und Transportkosten zu ersetzen.

4. Preise
In Rechnung gestellt werden die am Tag der Auslieferung bzw. Durchführung der Leistung gültigen Preise. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. ab unserem Lager. Die in den Auftragsbestätigungen genannten Preise gelten vorbehaltlich amtlicher Preis-/Lohnerhöhungen innerhalb der Lieferfrist. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese, sowie eine vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet. Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor. Bei Bezug von Wagon- und Fuhrladungen gelten die Preise frei Bestimmungsbahnhof bzw. frei Baustelle bzw. Empfangsort unter Zugrundelegung der am Auslieferungstag gültigen Fracht und Fuhrlöhne. Treten Kostensteigerungen auf dem Energiesektor auf, so können wir jederzeit unsere Preise nachkalkulieren und verrechnen.

5. Lieferung (Versand)
Zugesagte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu berechnen. Fälle höherer Gewalt oder sonstige von uns bzw. unseren Zulieferanten nicht verschuldete Umstände, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Mängel an Materialien, Ausfälle von Arbeitskräften und dergleichen mehr, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen eines noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten.

Ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag wegen Lieferverzug ist ausgeschlossen. Pönalevorschreibungen werden von uns nicht anerkannt. Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden des Verkäufers nicht möglich ist, so sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers nach unserem eigenen Ermessen zu lagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen erfahren dadurch keine Änderung. Folgen einer Energiekrise, wie Produktionseinstellung, Lieferschwierigkeiten etc. gehen nicht zu unseren Lasten. Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen, Falschlieferungen oder beschädigte Teile sind unverzüglich anzuzeigen, beanstandete Ware darf nicht weiter verarbeitet oder eingebaut werden, in jedem Fall ist alles zu unternehmen, um eine Schadensminimierung durch den Käufer sicherzustellen.

6. Erfüllung und Gefahrenübergang
Nutzung und Gefahr gehen spätestens mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisregelung (wie z.B. franko u.ä.). Lieferung frei Baustelle bedeutet Lieferung ohne Abladen durch den Anlieferer unter der Voraussetzung einer geeigneten Zufahrt. Das Abladen der Fahrzeuge hat der Empfänger unverzüglich zu veranlassen, Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des Auftraggebers (Standzeitverrechnung).
Bei verzögertem Abgang aus dem Lieferwerk, der auf Umstände zurückzuführen ist, die auf Seiten des Käufers liegen, geht die Gefahr mit dem Tag der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

7. Zahlung
Zahlungen sind in bar frei Baustelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Zahlungen haben 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen, bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Solange ältere fällige Rechnungen offen sind, sind sämtliche Zahlungen auf diese anzurechnen. Ein Anspruch auf Skonto besteht in diesen Fällen nicht. Zahlungen werden zuerst auf die aufgelaufenen Zinsen, Kosten und Spesen und dann auf das Kapital angerechnet. Zahlungswidmungen sind für uns nicht bindend. Wird die Ware direkt zum Verbraucher geliefert, so kann Vorauszahlung verlangt werden. Zahlungen an unsere Vertreter dürfen nur nach Vorweis einer Inkassovollmacht erfolgen. Gestaltet sich die Finanzlage des Käufers nach unserem Dafürhalten ungünstig, oder ist er mit der vereinbarten Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt,

a) die Erfüllung der eigenen Verpflichtung, bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlungen aufzuschieben (z.B. bei Nichteinhaltung vereinbarter Teilzahlungen)
b) eine Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen
c) den ganzen noch offenen Kaufpreis fällig zu stellen (Terminverlust)
d) Sicherstellung auch noch nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen Vereinbarungen nach unserer Wahl zu beanspruchen
e) ab Fälligkeit Verzugszinsen in banküblicher Höhe sowie alle durch Zahlungserinnerungen erwachsene Spesen hinzuzurechnen
f) bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
g) Bei Zahlungsverzögerung sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 3 % über den Verzugszinsen der Tiroler Sparkasse Bank AG, sowie Mahnspesen zu verrechnen. Diese werden vierteljährlich angelastet. Wir sind jederzeit berechtigt, Sicherstellungen zu fordern.

8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Käufers behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht an sämtlichen von ihm bezogenen Waren vor. Im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte gemäß Nr. 10 der vom Verband der Baustoffhändler Österreich und vom Bundesgremium des Holz- und Baustoffhandels (VBÖ) empfohlenen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Pfändung und sonstigen Zugriffen dritter Personen hat uns der Käufer sofort mittels eingeschriebenen Briefes zu verständigen.
Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware, gleich in welchem Zustand, so tritt er bereits im Augenblick der Veräußerung gegenüber dem Abnehmer alle seine Forderungen mit allen Nebenrechten bis zur völligen Tilgung unserer Forderungen erfüllungshalber ab.
Der Käufer hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen etc., dem Käufer ersichtlich zu machen. Auf Wunsch ist uns Einsicht in die Geschäftsbücher zu geben. Ist der Käufer mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so gilt, dass die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern sind und der Käufer diese nur in unserem Namen inne hat. Bei sämtlichen Warenrücknahmen ist der Verkäufer berechtigt, angemessene Transport- und Manipulationskosten zu berechnen. Forderungsabtretungen und Forderungsverkäufe sind für uns nur verbindlich, wenn unsere ausdrückliche, schriftliche Zustimmung vorliegt.

9. Gewährleistung und Haftung
Der Verkäufer verpflichtet sich, nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu haften, soweit im folgenden nichts anderes festgelegt ist. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware ordnungsgemäß zu prüfen und einen allfälligen Mangel unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung schriftlich geltend zu machen.
Im Falle der Beanstandung ist aber der Käufer verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern. Bei Bahnsendungen muss die Beanstandung amtlich bestätigt werden. Alle durch die Ausbesserung oder Auswechslung entstandenen Spesen (z.B. Fracht- oder allfällige Reisespesen) des Personals des Verkäufers gehen zu Lasten des Käufers. Ersetzte Teile sind Eigentum des Verkäufers. Für diejenigen Waren, die der Verkäufer von Zulieferanten bezogen hat, haftet der Verkäufer nur im Rahmen der ihm selbst gegen diesen zustehenden Gewährleistungsansprüche. Schadenersatz wird nur bei grobem Verschulden geleistet. Eine Rücksendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Käufers und bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung, wie auch eine Aufrechnung der Beanstandung.

Unbeschadet der vorher angeführten Fristen verjähren die Ansprüche aus der Gewährleistung im Rahmen der gesetzlichen Fristen ab Lieferung der Ware.

Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn der Käufer oder eine von ihm ermächtigte Person ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers Änderungen, Verbesserungen oder Instandsetzungen an den gelieferten Gegenständen vornimmt. Eine Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz für Sachschäden an betrieblich genutzten Gegenständen gegenüber Unternehmen und deren Abnehmer ist ausgeschlossen (Überbindungspflicht).

10. Rücktritt vom Vertrag
Falls über das Vermögen eines Vertragspartners das Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Liegt ein Lieferverzug vor, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist, dann ist der Käufer berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

11. Schutzrechte
Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets geistiges Eigentum des Verkäufers unter Schutz der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung und Wettbewerb.

12. Gegenverrechnung
Der Verkäufer ist berechtigt, Gegenverrechnungen jeder Art vorzunehmen. Dies gilt jedoch nicht für den Käufer.

13. Abänderungen der Geschäfts- und Lieferbedingungen
Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Geschäfts- und Lieferbedingungen durch Gesetz, Sondervereinbarung oder durch gerichtliche Feststellung wegfallen oder geändert werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

14. Dienstleistungen
Übernehmen wir auch Verlegung, Einbau und Montage von Baumaterialien oder Bauelementen, sind die entsprechenden Richtlinien der VIBÖ, diejeweils gültige Bauordnung der Bundesländer sowie die gültigen Bestimmungen der Ö-Normen Vertragsgrundlage.

15. Gerichtsstand
Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden ist nach unserer Wahl Innsbruck oder Salzburg.

WH-BAUMARKT.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

Bestens beraten mit der WH-Vorteilskarte

Topkonditionen für unsere Stammkunden

Die Vorteilskarte bietet Ihnen bei allen Bareinkäufen innerhalb des Kalenderjahres einen Bonus in Form eines WH-Gutscheines.

So rechnen sich Ihre Bar-Umsätze in den WH-Baumärkten am Jahresende*:

- 3 % Bonus ab € 500,-
- 5 % Bonus ab € 1.000,-
- 7 % Bonus ab € 1.500,-
- 10 % Bonus ab € 3.500,-

Die WH-Vorteilskarte gibt es jetzt auch digital

WH-TIPP

„mobile-pocket“ und die elektronische WH-Vorteilskarte herunterladen.

QR-Code scannen und die digitale WH-Vorteilskarte über die „mobile-pocket“ App speichern. Einfach beim Bezahlen vorzeigen, WH-Treuepunkte sammeln und einlösen.

www.wh-baumarkt.at/vorteilskarte

* Ausgenommen Werbe- & Aktionsware, Brennstoffe, Sonderbestellungen und Gutscheine. Bonus wird in Form eines WH-Gutscheines ausgestellt. Keine Barablöse möglich.

ALLGEMEINES

1

ÜBER UNS 10
IHRE ANSPRECHPARTNER 11
WH-GEWERBEPORTAL 14

BESTENS BERATEN BEI WH.

Bei WH haben wir unser Handeln für Sie unter folgendes Motto gestellt: Bestens beraten, wenn‘s ums Bauen geht. Als eigenständiges Familienunternehmen arbeiten wir täglich eng mit Kunden, Lieferanten und Kollegen zusammen und tragen die einzigartige Firmenidentität von WH in unserem Tun nach außen.

ÖSTERREICHISCHER BAUSTOFFHÄNDLER

- Gegründet 1922
- Tiroler Familienunternehmen
- Über 30 Standorte

Unsere Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Tradition tragen seit der Gründung im Jahr 1922 durch den Tiroler DI Leo Würth zu unserer führenden Marktposition im Baustoffhandel bei. Seitdem agieren wir als eigenständiges Tiroler Familienunternehmen in Österreich, Bayern und der Schweiz.

UNABHÄNGIGE BERATUNG

- Service-orientiert
- Persönlich
- Herstellerunabhängig

Durch die persönliche und herstellerunabhängige Fachberatung im Innen- und Außendienst bieten wir kundenspezifische Lösungen zur Realisierung von Bauprojekten aller Dimensionen und aller Gewerke.

UMFASSENDES SORTIMENT

- Qualitätsmarken aus Österreich
- Hohe Warenverfügbarkeit
- Liefergenauigkeit und Terminsicherheit

Mit unserem umfassenden (Baustoff-)Sortiment machen wir Qualitätsprodukte von heimischen Herstellern und nachhaltigen Marken für unsere Kunden schnell und unkompliziert verfügbar und bieten unseren Kunden je nach Bedarf das richtige Produkt zur besten Qualität.

WH-GEWERBEPORTAL

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Baustoffhandel in Österreich können Sie sich stets auf unsere hochwertigen Produkte und professionelle Beratung verlassen.

Mit dem Gewerbeportal bieten wir Ihnen einen zusätzlichen Online-Service, den Sie rund um die Uhr nutzen und kontaktlos wichtige Informationen für Ihre Beschaffung und Angebotslegung abrufen können.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

1. Persönliche Preiskonditionen & -staffelungen zur genauen und schnellen Kalkulation für Ausschreibungen und Beschaffungen abrufen.
2. Aktuelle Lieferscheine papierlos abfragen und herunterladen.
3. Bequem bauspezifische Details, Datenblätter, Sicherheitshinweise u.v.m. im Online-Baustoffkatalog heraussuchen.

SIE HABEN INTERESSE AN ODER FRAGEN ZUM WH-GEWERBEPORTAL?

Ihr Vertriebsansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.
https://b2b.wuerth-hochenburger.at

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

Persönliche Rabattkonditionen abfragen

Baustoffkatalog nach Lieferanten oder Warengruppen durchsuchen

Leistungserklärungen, Datenblätter und bauspezifische Produktdetails abrufen

Über Staffelpreise für Lager-/Werkabholung und -zustellung informieren

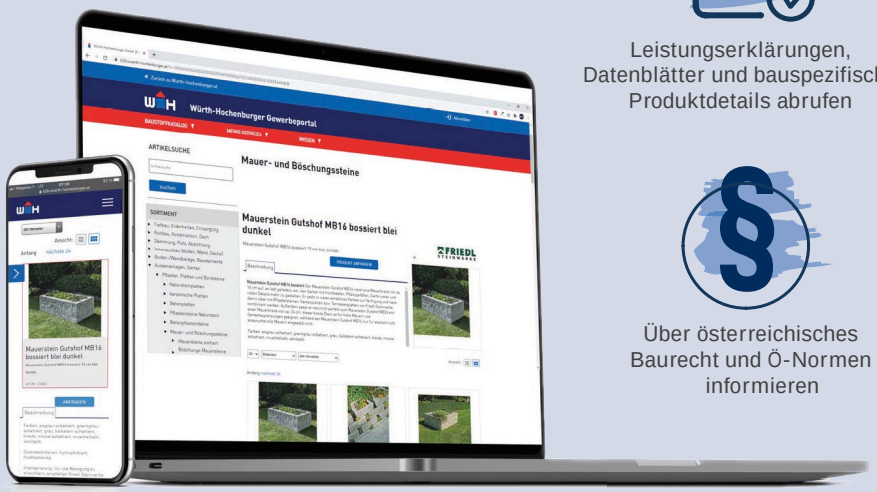

1277423

Mit einer Lieferschein- oder Rechnungsnummer nach Lieferscheinen suchen

Über österreichisches Baurecht und Ö-Normen informieren

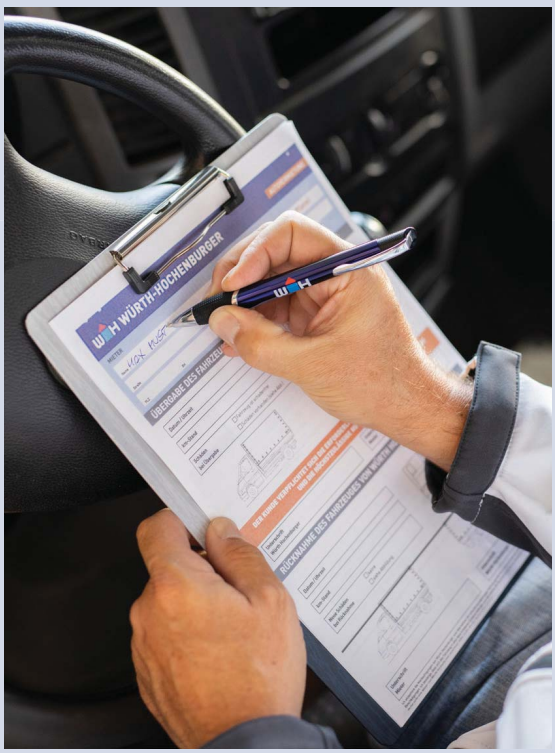

LOGISTIK

2

FUHRPARK

VERFÜGBARKEIT DER FAHRZEUGE

RÖTHIS	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 3-Achser	Kranhöhe 12 m

REUTTE	
LKW 3-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
Kleintransporter	

TARRENZ	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
3 x LKW 4-Achser	Kranhöhe 26 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 15 m

FRITZENS	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 4-Achser	Kranhöhe 16 m
2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 24 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
LKW 3-Achser	Kranhöhe 12 m
LKW 2-Achser	Kranhöhe 10 m
LKW Sattelschlepper kurz	Kranhöhe 18 m
Kleintransporter	

WÖRGL	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel
Kleintransporter	

OBERNDORF	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel
2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
Kleintransporter	

NUSSDORF-DEBANT	
LKW 3-Achser	Kranhöhe 14 m Drehkopfgabel
Kleintransporter	

SPITTAL A. D. DRAU	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 4-Achser	Kranhöhe 16 m
Kleintransporter	

KLAGENFURT	
LKW 3-Achser	Kranhöhe 12 m
2 x LKW 4-Achser	Kranhöhe 14 m

ST. VEIT A. D. GLAN	
3 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 12 m
2 x LKW 4-Achser	Kranhöhe 14 m
Kleintransporter	

SAALFELDEN	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW Sattelschlepper kurz	Kranhöhe 18 m

WALS-SIEZENHEIM	
LKW 4-Achser mit Plane	Kranhöhe 25 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 4-Achser	Kranhöhe 25 m Drehkopfgabel/Knickarm

SALZBURG	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 16 m
LKW 3-Achser	Kranhöhe 18 m Drehkopfgabel
LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m Drehkopfgabel
LKW 2-Achser	Kranhöhe 10 m Drehkopfgabel
Kleintransporter	

ST. JOHANN / PONGAU	
2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
LKW 3-Achser	Kranhöhe 14 m

EBEN / PONGAU	
LKW 3-Achser	Kranhöhe 14 m Drehkopfgabel

TAMSWEG	
LKW 3-Achser	Kranhöhe 15 m

BAD ISCHL	
3 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
LKW 2-Achser	Kranhöhe 10 m
Kleintransporter	

AMSTETTEN	
LKW 3-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 3-Achser	Kranhöhe 12 m
LKW 3-Achser	Kranhöhe 14 m
2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 15 m

VITIS	
LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m

HAGENBRUNN	
LKW 3-Achser	Kranhöhe 22 m
LKW 3-Achser	Kranhöhe 25 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 4-Achser	Kranhöhe 29 m Drehkopfgabel/Knickarm
Spezial-Minisattel	mit Sattelanhänger

REGENSDORF-ZÜRICH (CH)	
LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 10 m

WH-BAUSTOFFE.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

Bestens beraten, mit dem WH-Fuhrpark

Nutzen Sie unseren firmeneigenen Fuhrpark, um Ihre Arbeit zu erleichtern

- Flächendeckendes, regionales Filialnetz
- Schnelle und flexible Anlieferung direkt auf Ihre Baustelle
- Moderne Krantechnik - z.B. Heckkran, Knickarm, Drehkopfgabel, Teleskoparm
- Fachgerechte Entladung
- Orts- und geländekundige Fahrer
- Belieferung von hochalpinen Baustellen

Flexibler und verlässlicher Service

WH-TIPP

Die WH-LKWs sind immer unterwegs und beliefern direkt die Baustellen.

Mit dem Fuhrpark haben wir die Möglichkeit die gewünschte Ware entsprechend anzuliefern, ob für ein Termingeschäft oder für den Baustellenalltag.

www.wh-baustoffe.at/fuhrpark

LOGISTIKKOSTEN

LOGISTIKKOSTEN - LAGER WÜRTH-HOCHENBURGER

ART. NR.	ZUSTELLTARIF	PREIS IN €
1001053	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Salzburg/Oberösterreich/Niederösterreich	ab 64,-
1001057	Zustellung vom Händlerlager Wien/Umgebung	ab 79,-
1001049	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Steiermark	ab 87,-
1001048	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Kärnten	ab 87,-
1001030	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Tirol	ab 79,-
1001077	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Vorarlberg	ab 88,-
1001000	Bergzuschlag – Zustellung auf Baustellen außerhalb geschlossener Siedlungen	lt. Aufwand
1001000	Sondertransporte	lt. Aufwand
1001000	Kosten für Paketdienste (Kleinteile)	lt. Aufwand

Diese Kosten fallen unabhängig von der transportierten Menge an. Die Kranentladung wird extra verrechnet.

LKW-KRANENTLADUNG

Sämtliche Zustellungen erfolgen generell ohne Entladung.
Der Aufwand für Kranentladungen wird lt. nachstehender Tabelle verrechnet.

Beachten Sie bitte die freien Entladezeiten:

Tirol, Vorarlberg, Steiermark, Kärnten:
LKW-Solo: max. ½ Stunde, bei Zeitüberschreitung: ab 90,- Euro/Std.
LKW-Zug: max. 1 Stunde, bei Zeitüberschreitung: ab 115,- Euro/Std.

Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich:
LKW-Solo: max. ½ Stunde, bei Zeitüberschreitung: ab 95,- Euro/Std.
LKW-Zug: max. 1 Stunde, bei Zeitüberschreitung: ab 115,- Euro/Std.

ART. NR.	ZUSTELLTARIF		PREIS IN €
1002035	Kranentladung	pro Palette	ab 7,20
1002100	Kran ebenerdig absetzen	pro Tonne	ab 13,50
1002110	Hochentladung bis 15 m	pro Tonne	ab 17,75
1002115	Hochentladung bis 20 m	pro Tonne	ab 27,20
1002120	Hochentladung bis 25 m	pro Tonne	ab 34,05
	Kranlängen über 25 m		auf Anfrage
1002900	Hochentladung mit Drehkopfgabel bis 25 m	pro Tonne	ab 34,05
1002920	Diverse Versetzarbeiten – Regiearbeiten bis 15 m	pro Stunde	ab 95,-
1002930	Diverse Versetzarbeiten – Regiearbeiten bis 25 m	pro Stunde	ab 130,-

PALETTEN
TIROL, VORARLBERG, SALZBURG, OBERÖSTERREICH, NIEDERÖSTERREICH, STEIERMARK, KÄRNTEN

ART. NR.	ZUSTELLTARIF	PREIS IN €
1053130	Werkspaletten	ab 20,-
1053250	GK-Platten-Paletten	ab 28,-
1053150	ÖBB Paletten	ab 20,-
	Paletten-Manipulation	bis 1,-

LOGISTIK LEIHGERÄTE

ART. NR.	ART	1.TAG*	WEITERE TAGE**
1004205	Hubwagen	30,80	ab 23,10

* Mietkosten 1. Tag in Euro | ** Mietkosten jeden weiteren Tag in Euro.

SONDERPALETTIERUNG / FOLIENVERPACKUNG

ART. NR.	ART	ABMESSUNG	PREIS IN €/PALETTE
1004510	Folienverpackung für Europalette		ab 4,-
1004515	Folienverpackung für GK-Paletten		ab 4,-

Alle oben genannten Preise sind Nettopreise, exkl. MwSt. Stand: März 2024.
Bei Streckenlieferungen werden die Logistikkosten der Industrie verrechnet.
Für die Schweiz gelten eigene Preise. Diese sind auf Anfrage bei der Würth-Hochenburger AG Regensdorf-Zürich erhältlich.

Linde Material Handling

BAUEN SIE AUF LINDE

Stapler für harte Einsätze

- → Neu- und Gebrauchtgeräte
- → Lager- und Systemtechnik
- → Kurz- und Langzeitmiete
- → Regalsysteme
- → Life-Flottenmanagement
- → Österreichweiter Kundendienst

LINDE MIETSERVICE
0800 20 38 95
www.linde-mietstapler.at

Linde Material Handling Austria GmbH
Franzosenhausweg 35, 4030 Linz, Tel.: +43 50 3895-0, info@linde-mh.at

KALS
KAROSSERIE- U. FAHRZEUGBAU - ST. JOHANN / TIROL

A-6380 St.Johann i. T. / Dechant-Wieshofer-Str. 61

Tel. +43 (0) 53 52 / 6 24 66
Fax: +43 (0) 53 52 / 6 24 66 - 11
www.kals-fahrzeugbau.at
email: fahrzeugbau-kals@aon.at

- LKW-Aufbauten
- PKW-Anhänger
- Reparaturdienst
- Hydraulikservice
- Ladebordwände u. Kräne
- Sandstrahl- u. Lackierarbeiten

MAN TGE.
TRANSPORTER MIT
LKW-SUPPORT.

Der **MAN TGE:** 3,0 bis 5,5 Tonnen Gesamtgewicht, eine Vielfalt an Aufbauten, Antrieben, Ausrüstungen – und Dienstleistungen mit der über 100-jährigen Nutzfahrzeugkompetenz von MAN. Mehr Info bei Ihrem MAN-Partner oder unter **www.van.man/at**

MAN

GEBÄUDEENTWÄSSERUNG

3

KANALROHRSYSTEME 26
DRAINAGE 50
ROHR- & KABELDURCHFÜHRUNGEN 57
ABLAUFSYSTEME 66
SCHACHTSYSTEME 69
ABDECKUNGEN 75
RINNENSYSTEME 87
UMWELTTECHNIK 108

PVC SN4 Hauskanalrohre DN/OD 110-200

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS registriert.

Ostendorf Kunststoffe

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/M	DN/OD	InnenØ MM	Wandstärke MM	Preis	RabGr.
1570000	HAUS-KG-ROHR DN 100	0,50 LFM / STG	1,6	110	103,6	3,2	56,40/LFM	300001
1570001	HAUS-KG-ROHR DN 100	1,00 LFM / STG	1,6	110	103,6	3,2	44,45/LFM	300001
1570002	HAUS-KG-ROHR DN 100	2,00 LFM / STG	1,6	110	103,6	3,2	40,57/LFM	300001
1570003	HAUS-KG-ROHR DN 100	3,00 LFM / STG	1,6	110	103,6	3,2	38,93/LFM	300001
1570005	HAUS-KG-ROHR DN 100	5,00 LFM / STG	1,6	110	103,6	3,2	35,17/LFM	300001
1570010	HAUS-KG-ROHR DN 125	0,50 LFM / STG	1,8	125	118,6	3,2	64,70/LFM	300001
1570011	HAUS-KG-ROHR DN 125	1,00 LFM / STG	1,8	125	118,6	3,2	50,85/LFM	300001
1570012	HAUS-KG-ROHR DN 125	2,00 LFM / STG	1,8	125	118,6	3,2	47,02/LFM	300001
1570013	HAUS-KG-ROHR DN 125	3,00 LFM / STG	1,8	125	118,6	3,2	44,08/LFM	300001
1570015	HAUS-KG-ROHR DN 125	5,00 LFM / STG	1,8	125	118,6	3,2	41,30/LFM	300001
1570020	HAUS-KG-ROHR DN 150	0,50 LFM / STG	2,9	160	152,0	4,0	103,50/LFM	300001
1570021	HAUS-KG-ROHR DN 150	1,00 LFM / STG	2,9	160	152,0	4,0	81,90/LFM	300001
1570022	HAUS-KG-ROHR DN 150	2,00 LFM / STG	2,9	160	152,0	4,0	75,60/LFM	300001
1570023	HAUS-KG-ROHR DN 150	3,00 LFM / STG	2,9	160	152,0	4,0	68,90/LFM	300001
1570025	HAUS-KG-ROHR DN 150	5,00 LFM / STG	2,9	160	152,0	4,0	63,65/LFM	300001
1570030	HAUS-KG-ROHR DN 200	0,50 LFM / STG	4,4	200	190,2	4,9	167,40/LFM	300001
1570031	HAUS-KG-ROHR DN 200	1,00 LFM / STG	4,4	200	190,2	4,9	127,25/LFM	300001
1570032	HAUS-KG-ROHR DN 200	2,00 LFM / STG	4,4	200	190,2	4,9	114,17/LFM	300001
1570033	HAUS-KG-ROHR DN 200	3,00 LFM / STG	4,4	200	190,2	4,9	107,90/LFM	300001
1570035	HAUS-KG-ROHR DN 200	5,00 LFM / STG	4,4	200	190,2	4,9	98,62/LFM	300001

PVC Bogen DN/OD 110-200

für PVC-Kanalrohrsystem
Hauskanal Formstück DN/OD 110-200
inkl. Lippendichtring

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	GRAD	DN/OD	Preis	RabGr.
1570100	KG-Bogen	0,2	15°	110	13,30/STK	300005
1570101	KG-Bogen	0,3	30°	110	13,10/STK	300005
1570102	KG-Bogen	0,3	45°	110	13,05/STK	300005
1570103	KG-Bogen	0,4	67°	110	18,05/STK	300005
1570104	KG-Bogen	0,4	87°	110	16,60/STK	300005
1570105	KG-Bogen	0,3	15°	125	23,45/STK	300005
1570106	KG-Bogen	0,4	30°	125	23,00/STK	300005
1570107	KG-Bogen	0,4	45°	125	22,85/STK	300005
1570108	KG-Bogen	0,5	67°	125	26,80/STK	300005
1570109	KG-Bogen	0,5	87°	125	26,55/STK	300005
1570110	KG-Bogen	0,6	15°	160	29,75/STK	300005
1570111	KG-Bogen	0,7	30°	160	29,75/STK	300005
1570112	KG-Bogen	0,8	45°	160	29,90/STK	300005
1570113	KG-Bogen	0,9	67°	160	40,50/STK	300005
1570114	KG-Bogen	1,0	87°	160	44,75/STK	300005
1570115	KG-Bogen	1,1	15°	200	72,05/STK	300005
1570116	KG-Bogen	1,3	30°	200	71,65/STK	300005
1570117	KG-Bogen	1,4	45°	200	70,30/STK	300005
1570118	KG-Bogen	1,7	67°	200	121,45/STK	300005
1570119	KG-Bogen	2,0	87°	200	127,25/STK	300005

PVC Übergangsrohr DN/OD 110-200

für PVC-Kanalrohrsystem
Hauskanal Formstück DN/OD 110-200
inkl. Lippendichtring

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	DN/OD	Preis	RabGr.
1570130	Übergangsrohr	0,3	125/110	21,35/STK	300005
1570131	Übergangsrohr	0,4	160/110	26,40/STK	300005
1570132	Übergangsrohr	0,4	160/125	36,30/STK	300005
	Übergangsrohr	0,8	200/160	auf Anfr.	9999

PVC Einfachabzweiger 45° DN/OD 110-200

für PVC-Kanalrohrsystem
Hauskanal Formstück DN/OD 110-200
inkl. Lippendichtring

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	GRAD	DN/OD	Preis	RabGr.
1570120	KG-Einfachabzweiger	0,6	45°	110/110	27,90/STK	300005
1570121	KG-Einfachabzweiger	0,7	45°	125/110	36,95/STK	300005
1570122	KG-Einfachabzweiger	0,8	45°	125/125	42,30/STK	300005
1570123	KG-Einfachabzweiger	1,1	45°	160/110	56,00/STK	300005
1570124	KG-Einfachabzweiger	1,2	45°	160/125	71,55/STK	300005
1570125	KG-Einfachabzweiger	1,6	45°	160/160	64,90/STK	300005
1570126	KG-Einfachabzweiger	1,9	45°	200/110	127,65/STK	300005
1570127	KG-Einfachabzweiger	1,9	45°	200/125	130,20/STK	300005
1570128	KG-Einfachabzweiger	2,3	45°	200/160	133,30/STK	300005
1570129	KG-Einfachabzweiger	2,9	45°	200/200	154,15/STK	300005

PVC Überschiebmuffe DN/OD 110-200

für PVC-Kanalrohrsystem

Hauskanal Formstück DN/OD 110-200
inkl. Lippendichtring

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	DN/OD	Preis	RabGr.
1570135	PVC KG Übersch-Muffe DN/OD110	0,2	110	16,80/STK	300005
1570136	PVC KG Übersch-Muffe DN/OD125	0,3	125	23,90/STK	300005
1570137	PVC KG Übersch-Muffe DN/OD160	0,4	160	29,55/STK	300005
1570138	PVC KG Übersch-Muffe DN/OD200	1,0	200	57,45/STK	300005

PVC Muffenstopfen DN/OD 110-200

für PVC-Kanalrohrsystem

Hauskanal Formstück DN/OD 110-200

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	DN/OD	Preis	RabGr.
1570139	PVC KG Muffen-Stopfen DN/OD110	0,1	110	16,40/STK	300005
1570140	PVC KG Muffen-Stopfen DN/OD125	0,2	125	21,35/STK	300005
1570141	PVC KG Muffen-Stopfen DN/OD160	0,3	160	26,40/STK	300005
1570142	PVC KG Muffen-Stopfen DN/OD200	0,6	200	48,40/STK	300005

PP MASTER 10 Kanalrohr DN/OD 110-500

geprüfte Ringsteifigkeit ≥ 10 kN/m²

PIPELIFE

System Pipelife: PP MASTER
Rohraufbau: 3-Schicht-Vollwandrohr
Norm: ÖNORM B 5113, GRIS-registriert Reg.Nr. 146
Farbe: Außenschicht RAL 8012 rotbraun, Innenschicht lichtgrau RAL 7035
Muffe: angeformte Steckmuffe mit Lippendichtring und Stützring
Dimensionen: SN8 DN/OD 110 bis 500 (geprüfte Steifigkeit ≥ 10 kN/m²)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/M	InnenØ MM	Wandstärke MM	AußenØ MM	Preis	RabGr.
1573700	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	1,00 LFM / STG	1,5	102,6	3,7	110	26,45/LFM	302050
1573702	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	3,00 LFM / STG	1,5	102,6	3,7	110	25,38/LFM	302050
1573704	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	6,00 LFM / STG	1,5	102,6	3,7	110	23,84/LFM	302050
1573706	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	1,00 LFM / STG	2,0	116,6	4,2	125	38,70/LFM	302050
1573708	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	3,00 LFM / STG	2,0	116,6	4,2	125	34,30/LFM	302050
1573710	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	6,00 LFM / STG	2,0	116,6	4,2	125	31,06/LFM	302050
1573712	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	1,00 LFM / STG	3,3	149,0	5,5	160	53,90/LFM	302050
1573714	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	3,00 LFM / STG	3,3	149,0	5,5	160	47,02/LFM	302050
1573716	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	6,00 LFM / STG	3,3	149,0	5,5	160	45,47/LFM	302050
1573718	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	1,00 LFM / STG	5,0	186,4	6,8	200	91,70/LFM	302050
1573720	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	3,00 LFM / STG	5,0	186,4	6,8	200	78,80/LFM	302050
1573722	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	6,00 LFM / STG	5,0	186,4	6,8	200	76,02/LFM	302050
1573724	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	1,00 LFM / STG	7,9	232,8	8,6	250	148,60/LFM	302050
1573726	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	3,00 LFM / STG	7,9	232,8	8,6	250	122,62/LFM	302050
1573728	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	6,00 LFM / STG	7,9	232,8	8,6	250	113,30/LFM	302050
1573730	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	1,00 LFM / STG	12,3	293,6	10,7	315	225,80/LFM	302050
1573732	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	3,00 LFM / STG	12,3	293,6	10,7	315	183,85/LFM	302050
1573734	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	6,00 LFM / STG	12,3	293,6	10,7	315	169,22/LFM	302050
1573736	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	1,00 LFM / STG	19,9	372,8	13,6	400	381,35/LFM	302050
1573738	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	3,00 LFM / STG	19,9	372,8	13,6	400	305,80/LFM	302050
1573740	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	6,00 LFM / STG	19,9	372,8	13,6	400	286,49/LFM	302050
1573742	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	1,00 LFM / STG	31,0	466,0	17,0	500	615,75/LFM	302050
1573744	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	3,00 LFM / STG	31,0	466,0	17,0	500	476,93/LFM	302050
1573746	PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²)	6,00 LFM / STG	31,0	466,0	17,0	500	434,14/LFM	302050

PP MASTER Bogen DN/OD 110-200 bis 12 kN/m²

für PP MASTER-Rohr

PIPELIFE

Formstücke aus Polypropylen PP, Reihe UD, mit angeformter Steckmuffe und Lippendichtung aus Synthesekautschuk, ÖNORM B 5113 und GRIS-registriert

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	DN/OD	GRAD	Preis	RabGr.
1573850	PP-KG-Bogen	0,2	110	15°	18,95/STK	302052
1573851	PP-KG-Bogen	0,2	110	30°	18,80/STK	302052
1573852	PP-KG-Bogen	0,2	110	45°	18,15/STK	302052
1573854	PP-KG-Bogen	0,3	110	87°	19,80/STK	302052
1573855	PP-KG-Bogen	0,3	125	15°	34,75/STK	302052
1573856	PP-KG-Bogen	0,4	125	30°	34,55/STK	302052
1573857	PP-KG-Bogen	0,3	125	45°	34,15/STK	302052
1573859	PP-KG-Bogen	0,4	125	87°	46,80/STK	302052
1573860	PP-KG-Bogen	0,8	160	7,5°	79,20/STK	302052
1573861	PP-KG-Bogen	0,4	160	15°	54,95/STK	302052
1573862	PP-KG-Bogen	0,5	160	30°	53,50/STK	302052
1573863	PP-KG-Bogen	0,5	160	45°	51,90/STK	302052
1573865	PP-KG-Bogen	0,7	160	87°	68,45/STK	302052
1573866	PP-KG-Bogen	1,1	200	7,5°	137,40/STK	302052
1573867	PP-KG-Bogen	1,1	200	15°	132,10/STK	302052
1573868	PP-KG-Bogen	1,0	200	30°	132,10/STK	302052
1573869	PP-KG-Bogen	1,1	200	45°	157,95/STK	302052
1573871	PP-KG-Bogen	1,5	200	87°	199,90/STK	302052

PP MASTER Bogen DN/OD 250-400 bis 12 kN/m²

für PP MASTER-Rohr

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	DN/OD	GRAD	Preis	RabGr.
1573872	PP-KG-Bogen	2,5	250	7,5°	234,05/STK	302052
1573873	PP-KG-Bogen	2,2	250	15°	224,20/STK	302052
1573874	PP-KG-Bogen	2,9	250	30°	234,05/STK	302052
1573875	PP-KG-Bogen	3,5	250	45°	303,60/STK	302052
1573876	PP-KG-Bogen	5,4	250	87°	318,75/STK	302052
15738765	PP-KG-Bogen	3,7	315	7,5°	358,00/STK	302052
1573877	PP-KG-Bogen	3,6	315	15°	351,10/STK	302052
1573878	PP-KG-Bogen	4,9	315	30°	367,45/STK	302052
1573879	PP-KG-Bogen	6,1	315	45°	394,95/STK	302052
1573880	PP-KG-Bogen	9,8	315	87°	431,00/STK	302052
1573881	PP-KG-Bogen	7,1	400	15°	867,70/STK	302052
1573882	PP-KG-Bogen	9,7	400	30°	961,90/STK	302052
1573883	PP-KG-Bogen	12,4	400	45°	1.231,30/STK	302052
1573884	PP-KG-Bogen	20,3	400	87°	1.838,35/STK	302052

PP MASTER Übergangsrohr DN/OD 110-500 bis 12 kN/m²

für PP MASTER-Rohr
PP-Kanal Formstück DN/OD 110-500

Formstücke aus Polypropylen PP, Reihe UD, mit angeformter Steckmuffe und Lippendichtung aus Synthesekautschuk, ÖNORM B 5113 und GRIS-registriert

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	DN/OD	Preis	RabGr.
1573921	PP-Übergangsrohr	0,4	110/160	45,35/STK	302052
1573922	PP-Übergangsrohr	0,4	125/160	45,35/STK	302052
1573923	PP-Übergangsrohr	0,9	160/200	178,75/STK	302052
1573924	PP-Übergangsrohr	4,9	200/250	346,50/STK	302052
1573925	PP-Übergangsrohr	5,8	250/315	480,30/STK	302052
1573926	PP-Übergangsrohr	8,3	315/400	1.434,35/STK	302052
1573927	PP-Übergangsrohr	10,0	400/500	1.909,95/STK	302052

PP MASTER Überschiebmuffe DN/OD 110-500 bis 12 kN/m²

für PP MASTER-Rohr
PP-Kanal Formstücke DN/OD 110-500

Formstücke aus Polypropylen PP, Reihe UD, mit angeformter Steckmuffe und Lippendichtung aus Synthesekautschuk, ÖNORM B 5113 und GRIS-registriert

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	DN/OD	Preis	RabGr.
1573940	PP-KGU-Überschiebmuffe	0,2	110	21,75/STK	302052
1573941	PP-KGU-Überschiebmuffe	0,3	125	37,05/STK	302052
1573942	PP-KGU-Überschiebmuffe	0,7	160	53,70/STK	302052
1573943	PP-KGU-Überschiebmuffe	0,9	200	146,65/STK	302052
1573944	PP-KGU-Überschiebmuffe	1,5	250	256,30/STK	302052
1573945	PP-KGU-Überschiebmuffe	2,5	315	370,20/STK	302052
1573946	PP-KGU-Überschiebmuffe	5,4	400	659,20/STK	302052
1573947	PP-KGU-Überschiebmuffe	13,2	500	1.316,45/STK	302052

PP MASTER Abzweiger 45° DN/OD 110-500 bis 12 KN/m²

für PP MASTER-Rohr
PP-Kanal Formstück DN/OD 110-500

PIPELIFE

Formstücke aus Polypropylen PP, Reihe UD, mit angeformter Steckmuffe und Lippendichtung aus Synthesekautschuk, ÖNORM B 5113 und GRIS-registriert

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	DN/OD	GRAD	Preis	RabGr.
1573890	PP-Einfach-Abzweiger	0,5	110/110	45°	44,60/STK	302052
1573891	PP-Einfach-Abzweiger	0,6	125/110	45°	75,20/STK	302052
1573892	PP-Einfach-Abzweiger	0,8	125/125	45°	113,80/STK	302052
1573893	PP-Einfach-Abzweiger	1,2	160/110	45°	101,85/STK	302052
15738935	PP-Einfach-Abzweiger	1,0	160/125	45°	143,40/STK	302052
1573894	PP-Einfach-Abzweiger	1,9	160/160	45°	144,65/STK	302052
15738948	PP-Einfach-Abzweiger	1,5	200/110	45°	191,15/STK	302052
1573895	PP-Einfach-Abzweiger	2,0	200/160	45°	200,55/STK	302052
1573896	PP-Einfach-Abzweiger	3,4	200/200	45°	437,85/STK	302052
15738978	PP-Einfach-Abzweiger	4,6	250/110	45°	250,65/STK	302052
1573897	PP-Einfach-Abzweiger	4,9	250/160	45°	298,30/STK	302052
1573898	PP-Einfach-Abzweiger	5,0	250/200	45°	346,50/STK	302052
1573899	PP-Einfach-Abzweiger	6,4	250/250	45°	571,70/STK	302052
15738998	PP-Einfach-Abzweiger	8,1	315/110	45°	411,85/STK	302052
1573900	PP-Einfach-Abzweiger	8,4	315/160	45°	429,75/STK	302052
1573901	PP-Einfach-Abzweiger	8,5	315/200	45°	469,35/STK	302052
1573902	PP-Einfach-Abzweiger	9,1	315/250	45°	708,00/STK	302052
1573903	PP-Einfach-Abzweiger	12,2	315/315	45°	1.114,15/STK	302052
15739038	PP-Einfach-Abzweiger	15,6	400/110	45°	613,25/STK	302052
1573904	PP-Einfach-Abzweiger	15,9	400/160	45°	1.070,90/STK	302052
1573905	PP-Einfach-Abzweiger	16,1	400/200	45°	1.091,15/STK	302052
1573906	PP-Einfach-Abzweiger	16,7	400/250	45°	1.339,05/STK	302052
1573907	PP-Einfach-Abzweiger	17,4	400/315	45°	1.579,65/STK	302052
	PP-Einfach-Abzweiger	41,0	500/160	45°	auf Anfr.	9999

Wavin Acaro PP SN 12 Rohre mit aufgeschobener Doppelmuffe

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	emin	t	Preis	RabGr.
15715190	PP SN 12 Rohr DN/OD 500	4,00 STK / PAL	1000,00	MM	19,1	220	691,80/LFM	333503
1571520	PP SN 12 Rohr DN/OD 500	4,00 STK / PAL	3000,00	MM	19,1	220	527,98/LFM	333503
1571521	PP SN 12 Rohr DN/OD 500	4,00 STK / PAL	6000,00	MM	19,1	220	478,38/LFM	333503
15715210	PP SN 12 Rohr DN/OD 630	2,00 STK / PAL	1000,00	MM	24,1	278	968,30/LFM	333504
1571522	PP SN 12 Rohr DN/OD 630	2,00 STK / PAL	3000,00	MM	24,1	278	546,00/LFM	333504
1571523	PP SN 12 Rohr DN/OD 630	2,00 STK / PAL	6000,00	MM	24,1	278	467,00/LFM	333504

Wavin Acaro PP SN 12 Rohre mit angeformter Muffe



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	emin	t	Preis	RabGr.
1571500	PP SN 12 Rohr DN/OD 160	35,00 STK / PAL	1000,00	MM	6,2	95	59,60/LFM	333501
1571501	PP SN 12 Rohr DN/OD 160	35,00 STK / PAL	3000,00	MM	6,2	95	52,78/LFM	333501
1571502	PP SN 12 Rohr DN/OD 160	35,00 STK / PAL	6000,00	MM	6,2	95	50,52/LFM	333501
1571503	PP SN 12 Rohr DN/OD 200	25,00 STK / PAL	1000,00	MM	7,7	115	98,40/LFM	333501
1571504	PP SN 12 Rohr DN/OD 200	25,00 STK / PAL	3000,00	MM	7,7	115	85,03/LFM	333501
1571505	PP SN 12 Rohr DN/OD 200	25,00 STK / PAL	6000,00	MM	7,7	115	83,12/LFM	333501
1571506	PP SN 12 Rohr DN/OD 250	16,00 STK / PAL	1000,00	MM	9,6	140	154,60/LFM	333501
1571507	PP SN 12 Rohr DN/OD 250	16,00 STK / PAL	3000,00	MM	9,6	140	132,82/LFM	333501
1571508	PP SN 12 Rohr DN/OD 250	16,00 STK / PAL	6000,00	MM	9,6	140	121,54/LFM	333501
1571509	PP SN 12 Rohr DN/OD 315	9,00 STK / PAL	1000,00	MM	12,1	170	243,55/LFM	333501
1571510	PP SN 12 Rohr DN/OD 315	9,00 STK / PAL	3000,00	MM	12,1	170	198,73/LFM	333501
1571511	PP SN 12 Rohr DN/OD 315	9,00 STK / PAL	6000,00	MM	12,1	170	179,73/LFM	333501
	PP SN 12 Rohr DN/OD 400	4,00 STK / PAL	1000,00	MM	15,3	186	auf Anfr.	9999
1571518	PP SN 12 Rohr DN/OD 400	4,00 STK / PAL	3000,00	MM	15,3	186	334,03/LFM	333501
1571519	PP SN 12 Rohr DN/OD 400	4,00 STK / PAL	6000,00	MM	15,3	186	301,79/LFM	333501

Wavin Acaro PP SN 12 Passlänge ohne Muffe

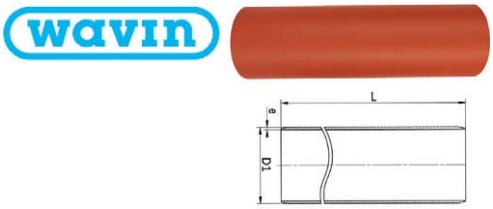

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	emin	Preis	RabGr.
15715525	PP SN 12 Passlänge DN/OD 160	32,00 STK / PAL	800,00	MM	6,2	49,70/LFM	333501
157155251	PP SN 12 Passlänge DN/OD 200	20,00 STK / PAL	800,00	MM	7,7	82,00/LFM	333501
157155252	PP SN 12 Passlänge DN/OD 250	12,00 STK / PAL	800,00	MM	9,6	126,65/LFM	333501
157155253	PP SN 12 Passlänge DN/OD 315	7,00 STK / PAL	800,00	MM	12,1	196,30/LFM	333501
157155254	PP SN 12 Passlänge DN/OD 400	4,00 STK / PAL	800,00	MM	15,3	325,70/LFM	333501
157155255	PP SN 12 Passlänge DN/OD 500	4,00 STK / PAL	800,00	MM	19,1	516,25/LFM	333501
157155256	PP SN 12 Passlänge DN/OD 630	2,00 STK / PAL	800,00	MM	24,1	937,74/LFM	333501

SN 16 auf Anfrage erhältlich!

Wavin Acaro PP SN 12* Rohre mit Glattende

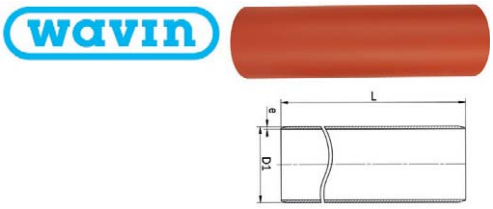

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	emin	Preis	RabGr.
	PP SN 12 Rohre DN/OD 160	35,00 STK / PAL	6000,00	MM	6,2	auf Anfr.	9999
	PP SN 12 Rohre DN/OD 200	25,00 STK / PAL	6000,00	MM	7,7	auf Anfr.	9999
	PP SN 12 Rohre DN/OD 250	16,00 STK / PAL	6000,00	MM	9,6	auf Anfr.	9999
	PP SN 12 Rohre DN/OD 315	9,00 STK / PAL	6000,00	MM	12,1	auf Anfr.	9999
	PP SN 12 Rohre DN/OD 400	4,00 STK / PAL	6000,00	MM	15,3	auf Anfr.	9999
	PP SN 12 Rohre DN/OD 500	4,00 STK / PAL	6000,00	MM	19,1	auf Anfr.	9999
	PP SN 12 Rohre DN/OD 630	2,00 STK / PAL	6000,00	MM	24,1	auf Anfr.	9999

Wavin Acaro PP SN 16 Rohre mit aufgeschobener Doppelmuffe

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	emin	t	Preis	RabGr.
	PP SN 16 Rohr DN/OD 500	4,00 STK / PAL	1000,00	MM	22,8	220	auf Anfr.	9999
	PP SN 16 Rohr DN/OD 500	4,00 STK / PAL	3000,00	MM	22,8	220	auf Anfr.	9999
	PP SN 16 Rohr DN/OD 500	4,00 STK / PAL	6000,00	MM	22,8	220	auf Anfr.	9999
	PP SN 16 Rohr DN/OD 630	4,00 STK / PAL	1000,00	MM	28,7	278	auf Anfr.	9999
	PP SN 16 Rohr DN/OD 630	2,00 STK / PAL	3000,00	MM	28,7	278	auf Anfr.	9999
	PP SN 16 Rohr DN/OD 630	2,00 STK / PAL	6000,00	MM	28,7	278	auf Anfr.	9999

Wavin Acaro PP SN 16 Rohre mit angeformter Muffe

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	emin	t	Preis	RabGr.
1571230	PP SN 16 Rohr DN/OD 160	35,00 STK / PAL	1000,00	MM	7,3	95	67,95/LFM	333505
15712301	PP SN 16 Rohr DN/OD 160	35,00 STK / PAL	3000,00	MM	7,3	95	63,13/LFM	333505
15712303	PP SN 16 Rohr DN/OD 160	35,00 STK / PAL	6000,00	MM	7,3	95	61,13/LFM	333505
1571231	PP SN 16 Rohr DN/OD 200	25,00 STK / PAL	1000,00	MM	9,1	115	116,15/LFM	333505
15712311	PP SN 16 Rohr DN/OD 200	25,00 STK / PAL	3000,00	MM	9,1	115	102,80/LFM	333505
15712313	PP SN 16 Rohr DN/OD 200	25,00 STK / PAL	6000,00	MM	9,1	115	97,44/LFM	333505
1571232	PP SN 16 Rohr DN/OD 250	16,00 STK / PAL	1000,00	MM	11,4	140	177,20/LFM	333505
15712321	PP SN 16 Rohr DN/OD 250	16,00 STK / PAL	3000,00	MM	11,4	140	153,12/LFM	333505
15712323	PP SN 16 Rohr DN/OD 250	16,00 STK / PAL	6000,00	MM	11,4	140	139,05/LFM	333505
1571233	PP SN 16 Rohr DN/OD 315	9,00 STK / PAL	1000,00	MM	14,4	170	278,50/LFM	333505
15712331	PP SN 16 Rohr DN/OD 315	9,00 STK / PAL	3000,00	MM	14,4	170	237,67/LFM	333505
15712333	PP SN 16 Rohr DN/OD 315	9,00 STK / PAL	6000,00	MM	14,4	170	209,55/LFM	333505
	PP SN 16 Rohr DN/OD 400	4,00 STK / PAL	1000,00	MM	18,2	186	auf Anfr.	9999
	PP SN 16 Rohr DN/OD 400	4,00 STK / PAL	3000,00	MM	18,2	186	auf Anfr.	9999
	PP SN 16 Rohr DN/OD 400	4,00 STK / PAL	6000,00	MM	18,2	186	auf Anfr.	9999

Wavin Acaro PP Bögen DN/OD <315

Abmessungen in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	L1	t	z1	z2	Winkel	Preis	RabGr.
1573850002	PP Bögen DN/OD 110	288,00 STK / PAL	MM	74	64	11	30	15°	18,95/STK	333510
1573851003	PP Bögen DN/OD 110	200,00 STK / PAL	MM	74	64	20	35	30°	18,80/STK	333510
1573852003	PP Bögen DN/OD 110	197,00 STK / PAL	MM	74	64	29	65	45°	18,15/STK	333510
1573854002	PP Bögen DN/OD 110	192,00 STK / PAL	MM	74	64	64	80	88°	19,80/STK	333510
1573861002	PP Bögen DN/OD 160	92,00 STK / PAL	MM	98	84	15	38	15°	54,95/STK	333510
1573862002	PP Bögen DN/OD 160	72,00 STK / PAL	MM	98	84	28	51	30°	53,50/STK	333510
1573863002	PP Bögen DN/OD 160	72,00 STK / PAL	MM	98	84	41	64	45°	51,90/STK	333510
1573865003	PP Bögen DN/OD 160	60,00 STK / PAL	MM	98	84	93	116	88°	68,45/STK	333510
1573867002	PP Bögen DN/OD 200	45,00 STK / PAL	MM	117	100	20	47	15°	132,10/STK	333510
1573868002	PP Bögen DN/OD 200	40,00 STK / PAL	MM	117	100	35	62	30°	132,10/STK	333510
1573869002	PP Bögen DN/OD 200	32,00 STK / PAL	MM	117	100	51	79	45°	157,95/STK	333510
1573871002	PP Bögen DN/OD 200	28,00 STK / PAL	MM	117	100	114	142	88°	199,90/STK	333510
1573873002	PP Bögen DN/OD 250	22,00 STK / PAL	MM	144	123	27	60	15°	224,20/STK	333510
1573874002	PP Bögen DN/OD 250	18,00 STK / PAL	MM	144	123	48	81	30°	234,05/STK	333510
1573875002	PP Bögen DN/OD 250	17,00 STK / PAL	MM	144	123	69	102	45°	303,60/STK	333510
1573876003	PP Bögen DN/OD 250	14,00 STK / PAL	MM	144	123	149	182	88°	318,75/STK	333510

Wavin Acaro PP Bögen DN/OD >315

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	L1	t	z1	z2	Winkel	Preis	RabGr.
1573877002	PP Bögen DN/OD 315	12,00 STK / PAL	MM	171	146	33	74	15°	351,10/STK	333510
1573878002	PP Bögen DN/OD 315	9,00 STK / PAL	MM	171	146	58	99	30°	367,45/STK	333510
1573879002	PP Bögen DN/OD 315	8,00 STK / PAL	MM	171	146	85	126	45°	394,95/STK	333510
1573881001	PP Bögen DN/OD 400*	3,00 STK / PAL	MM	186	186	75	270	15°	867,70/STK	333510
1573882001	PP Bögen DN/OD 400*	3,00 STK / PAL	MM	186	186	105	300	30°	961,90/STK	333510
1573883001	PP Bögen DN/OD 400*	3,00 STK / PAL	MM	186	186	210	410	45°	1.231,30/STK	333510
1573884002	PP Bögen DN/OD 400*	1,00 STK / PAL	MM	186	186	415	615	88°	1.838,35/STK	333510
1573885001	PP Bögen DN/OD 500*	1,00 STK / PAL	MM	220	220	85	315	15°	1.708,10/STK	333512
1573886001	PP Bögen DN/OD 500*	1,00 STK / PAL	MM	220	220	115	350	30°	1.797,60/STK	333512
1573887001	PP Bögen DN/OD 500*	1,00 STK / PAL	MM	220	220	225	455	45°	2.340,90/STK	333512
1573889	PP Bögen DN/OD 630*	1,00 STK / PAL	MM	278	278	85	375	15°	2.870,00/STK	333514
15738890	PP Bögen DN/OD 630*	1,00 STK / PAL	MM	278	278	125	420	30°	2.907,00/STK	333514
15738891	PP Bögen DN/OD 630*	1,00 STK / PAL	MM	278	278	265	560	45°	3.750,00/STK	333514

* in Handfertigung

Wavin Acaro PP Abzweig 45°



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	t	z1	z2	Preis	RabGr.
1573890002	PP Abzw. 45° DN/OD 110/110	84,00 STK / PAL	321,00	MM	64	30	153	44,60/STK	333510
1573893002	PP Abzw. 45° DN/OD 160/110	32,00 STK / PAL	446,00	MM	84	46	218	101,85/STK	333510
1573894002	PP Abzw. 45° DN/OD 160/160	28,00 STK / PAL	446,00	MM	84	46	218	144,65/STK	333510
1573895002	PP Abzw. 45° DN/OD 200/160	14,00 STK / PAL	544,00	MM	100	50	278	200,55/STK	333510
1573896002	PP Abzw. 45° DN/OD 200/200	14,00 STK / PAL	544,00	MM	100	50	277	437,85/STK	333510
1573897002	PP Abzw. 45° DN/OD 250/160	8,00 STK / PAL	676,00	MM	123	60	308	298,30/STK	333510
1573898002	PP Abzw. 45° DN/OD 250/200	7,00 STK / PAL	676,00	MM	123	60	333	346,50/STK	333510
1573899003	PP Abzw. 45° DN/OD 250/250	5,00 STK / PAL	676,00	MM	123	60	344	571,70/STK	333510
1573900002	PP Abzw. 45° DN/OD 315/160	5,00 STK / PAL	832,00	MM	146	80	352	429,75/STK	333510
1573901002	PP Abzw. 45° DN/OD 315/200	5,00 STK / PAL	832,00	MM	146	80	379	469,35/STK	333510
1573902002	PP Abzw. 45° DN/OD 315/315	4,00 STK / PAL	832,00	MM	146	80	435	1.114,15/STK	333510
1573904001	PP Abzw. 45° DN/OD 400*/160	2,00 STK / PAL	890,00	MM	186	-40	500	1.070,90/STK	333510
1573905001	PP Abzw. 45° DN/OD 400*/200	2,00 STK / PAL	950,00	MM	186	-10	540	1.091,15/STK	333510
1573906002	PP Abzw. 45° DN/OD 400*/250	2,00 STK / PAL	1020,00	MM	186	25	595	1.339,05/STK	333510
1573907002	PP Abzw. 45° DN/OD 400*/315	2,00 STK / PAL	1110,00	MM	186	72	650	1.579,65/STK	333510
1573908002	PP Abzw. 45° DN/OD 400*/400	2,00 STK / PAL	1265,00	MM	186	130	760	2.166,70/STK	333510
1573909002	PP Abzw. 45° DN/OD 500*/160	1,00 STK / PAL	1000,00	MM	220	-85	575	1.886,80/STK	333512
1573910002	PP Abzw. 45° DN/OD 500*/200	1,00 STK / PAL	1055,00	MM	220	-60	615	2.045,35/STK	333512
1573911002	PP Abzw. 45° DN/OD 500*/250	1,00 STK / PAL	1125,00	MM	220	-25	670	2.230,85/STK	333512
1573912002	PP Abzw. 45° DN/OD 500*/315	1,00 STK / PAL	1220,00	MM	220	25	735	2.401,95/STK	333512
1573913002	PP Abzw. 45° DN/OD 500*/400	1,00 STK / PAL	1340,00	MM	220	85	810	2.745,60/STK	333512
15739135001	PP Abzw. 45° DN/OD 500*/500	1,00 STK / PAL	1506,00	MM	220	155	910	3.003,25/STK	333512
1573914	PP Abzw. 45° DN/OD 630*/150	1,00 STK / PAL	1160,00	MM	278	-160	680	2.260,00/STK	333514
1573915	PP Abzw. 45° DN/OD 630*/200	1,00 STK / PAL	1220,00	MM	278	-130	720	2.438,00/STK	333514

* in Handfertigung

Wavin Acaro PP Abzweig 90°

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	t	z1	z2	Preis	RabGr.
	PP Abzw. 90° DN/OD 200*/160	10,00 STK / PAL	670,00	MM	113	160	235	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° DN/OD 250*/160	6,00 STK / PAL	755,00	MM	138	165	260	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° DN/OD 250*/200	2,00 STK / PAL	700,00	MM	138	140	275	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° DN/OD 315*/160	6,00 STK / PAL	830,00	MM	165	160	290	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° DN/OD 315*/200	2,00 STK / PAL	780,00	MM	165	135	305	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° DN/OD 315*/250	4,00 STK / PAL	829,00	MM	165	164	332	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° DN/OD 630*/160	1,00 STK / PAL	1065,00	MM	278	115	445	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° exz. DN/OD 250*/160	5,00 STK / PAL	645,00	MM	138	110	255	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° exz. DN/OD 315*/160	5,00 STK / PAL	740,00	MM	165	115	290	auf Anfr.	9999
	PP Abzw. 90° exz. DN/OD 630*/160	1,00 STK / PAL	1085,00	MM	278	120	445	auf Anfr.	9999

* in Handfertigung

Wavin Acaro PP Reduktionsstück



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	t	z1	Preis	RabGr.
1573921003	PP Red. stück DN/OD 160/110	192,00 STK / PAL	214,00	MM	64	52	45,35/STK	333510
1573923002	PP Red. stück DN/OD 200/160	63,00 STK / PAL	254,00	MM	84	53	178,75/STK	333510
1573924002	PP Red. stück DN/OD 250/200	26,00 STK / PAL	314,00	MM	100	70	346,50/STK	333510
1573925002	PP Red. stück DN/OD 315/250	16,00 STK / PAL	635,00	MM	123	92	480,30/STK	333510
1573926003	PP Red. stück DN/OD 400*/315	10,00 STK / PAL	720,00	MM	165	285	1.434,35/ STK	333510
1573927002	PP Red. stück DN/OD 500*/400	2,00 STK / PAL	840,00	MM	186	315	1.909,95/ STK	333512
15739275	PP Red. stück DN/OD 630*/500	1,00 STK / PAL	840,00	MM	220	344	1.585,00/ STK	333514

* in Handfertigung

Wavin Acaro PP Doppelmuffe



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	t	Preis	RabGr.
15739950	PP Doppelmuffe DN/OD 110	250,00 STK / PAL	144,00	MM	71	21,75/STK	333510
15739951	PP Doppelmuffe DN/OD 160	96,00 STK / PAL	192,00	MM	94	53,70/STK	333510
15739952	PP Doppelmuffe DN/OD 200	45,00 STK / PAL	230,00	MM	113	153,95/STK	333510
	PP Doppelmuffe DN/OD 250	26,00 STK / PAL	282,00	MM	138	auf Anfr.	9999
	PP Doppelmuffe DN/OD 315	12,00 STK / PAL	336,00	MM	165	auf Anfr.	9999
15739955	PP Doppelmuffe DN/OD 400	6,00 STK / PAL	382,00	MM	186	659,20/STK	333510
1573956	PP Doppelmuffe DN/OD 500	8,00 STK / PAL	452,00	MM	220	1.330,15/STK	333512
1573957	PP Doppelmuffe DN/OD 630	4,00 STK / PAL	560,00	MM	278	777,00/STK	333514

Wavin Acaro PP Überschiebmuffe



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	t	DN/OD	Preis	RabGr.
1573940002	PP Überschiebmuffe DN/OD 110	250,00 STK / PAL	144,00	MM	72	110	21,75/STK	333510
1573942002	PP Überschiebmuffe DN/OD 160	96,00 STK / PAL	192,00	MM	96	160	53,70/STK	333510
1573943002	PP Überschiebmuffe DN/OD 200	45,00 STK / PAL	230,00	MM	115	200	146,65/STK	333510
1573944002	PP Überschiebmuffe DN/OD 250	33,00 STK / PAL	282,00	MM	141	250	256,30/STK	333510
1573945002	PP Überschiebmuffe DN/OD 315	12,00 STK / PAL	336,00	MM	168	315	370,20/STK	333510
1573946003	PP Überschiebmuffe DN/OD 400	6,00 STK / PAL	382,00	MM	191	400	659,20/STK	333510
1573947001	PP Überschiebmuffe DN/OD 500	5,00 STK / PAL	452,00	MM	226	500	1.330,15/ STK	333512
1573948	PP Überschiebmuffe DN/OD 630	4,00 STK / PAL	560,00	MM	280	630	777,00/STK	333514

Wavin Acaro PP Universalstopfen schwarz

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Preis	RabGr.
1571820	PP Universalmuffenst. DN/OD 110	780,00 STK / PAL	55,00	MM	5,00/STK	300342
1571821	PP Universalmuffenst. DN/OD 125	540,00 STK / PAL	60,00	MM	7,87/STK	300342
1571822	PP Universalmuffenst. DN/OD 160	260,00 STK / PAL	70,00	MM	8,75/STK	300342
1571823	PP Universalmuffenst. DN/OD 200	130,00 STK / PAL	86,00	MM	15,62/STK	300342
1571824	PP Universalmuffenst. DN/OD 250	75,00 STK / PAL	105,00	MM	60,00/STK	300342
1571825	PP Universalmuffenst. DN/OD 315	36,00 STK / PAL	125,00	MM	102,50/STK	300342
1571826	PP Universalmuffenst. DN/OD 400	32,00 STK / PAL	118,00	MM	183,75/STK	300342
1571827	PP Universalmuffenst. DN/OD 500*	12,00 STK / PAL	220,00	MM	715,00/STK	300342
1571828	PP Universalmuffenst. DN/OD 630*	12,00 STK / PAL	270,00	MM	1.582,00/STK	300342

* in Handfertigung

Wavin Acaro PP WS Elektroschweißmuffe

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Eht.	SDR	DN/OD	Preis	RabGr.
15739960	PP WS Elektroschweißmuffe	185,00	MM	11	160	212,31/STK	333510
15739961	PP WS Elektroschweißmuffe	210,00	MM	11	200	346,15/STK	333510
15739962	PP WS Elektroschweißmuffe	250,00	MM	17	250	920,00/STK	333510
15739963	PP WS Elektroschweißmuffe	290,00	MM	17	315	1.404,62/STK	333510
15739964	PP WS Elektroschweißmuffe	290,00	MM	17	400	2.424,62/STK	333510
	PP WS Elektroschweißmuffe		MM		500	auf Anfr.	9999
	PP WS Elektroschweißmuffe		MM		630	auf Anfr.	9999

KG2000 EM Rohr DN/OD 110 - 200

SN10, nach ÖNORM EN 14758-1 geprüft

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571700	KG2000 EM R. DN/OD 110x500mm*	MM	580	130	130	0,981	20,25/LFM	300340
1571701	KG2000 EM R. DN/OD 110x1000mm*	MM	1080	130	130	1,786	14,87/LFM	300340
1571702	KG2000 EM R. DN/OD 110x2000mm*	MM	2080	130	130	3,406	14,12/LFM	300340
15717025	KG2000 EM R. DN/OD 110x3000mm*	MM	3080	130	130	4,9	13,62/LFM	300340
1571703	KG2000 EM R. DN/OD 110x5000mm*	MM	5080	130	130	8,174	13,62/LFM	300340
1571705	KG2000 EM R. DN/OD 125x500mm*	MM	590	148	148	1,229	30,50/LFM	300340
1571706	KG2000 EM R. DN/OD 125x1000mm*	MM	1090	148	148	2,255	22,37/LFM	300340
1571707	KG2000 EM R. DN/OD 125x2000mm*	MM	2090	148	148	4,245	20,00/LFM	300340
15717075	KG2000 EM R. DN/OD 125x3000mm*	MM	3090	148	148	6,2	19,69/LFM	300340
1571708	KG2000 EM R. DN/OD 125x5000mm*	MM	5090	148	148	10,138	19,37/LFM	300340
1571710	KG2000 EM R. DN/OD 160x500mm*	MM	625	187	187	2,16	43,75/LFM	300340
1571711	KG2000 EM R. DN/OD 160x1000mm*	MM	1125	187	187	3,709	30,62/LFM	300340
1571712	KG2000 EM R. DN/OD 160x2000mm*	MM	2125	187	187	6,67	27,37/LFM	300340
15717125	KG2000 EM R. DN/OD 160x3000mm*	MM	3125	187	187	9,7	26,62/LFM	300340
1571713	KG2000 EM R. DN/OD 160x5000mm*	MM	5125	187	187	16,062	26,25/LFM	300340
1571715	KG2000 EM R. DN/OD 200x500mm*	MM	620	237	237	3,546	78,50/LFM	300340
1571716	KG2000 EM R. DN/OD 200x1000mm*	MM	1120	237	237	5,91	50,00/LFM	300340
1571717	KG2000 EM R. DN/OD 200x2000mm*	MM	2120	237	237	11,244	46,25/LFM	300340
15717175	KG2000 EM R. DN/OD 200x3000mm*	MM	3120	237	237	16,5	45,12/LFM	300340
1571718	KG2000 EM R. DN/OD 200x5000mm*	MM	5120	237	237	26,729	43,62/LFM	300340

* Verkauf nur in vollen Paletten

KG2000 EM Rohr DN/OD 250 - 500

SN10, nach ÖNORM EN 14758-1 geprüft

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571720	KG2000 EM R. DN/OD 250x1000mm	MM	1170	290	290	9,348	113,56/LFM	300340
1571721	KG2000 EM R. DN/OD 250x3000mm	MM	3170	290	290	25,034	77,50/LFM	300340
1571722	KG2000 EM R. DN/OD 250x6000mm	MM	6170	290	290	48,651	70,62/LFM	300340
1571725	KG2000 EM R. DN/OD 315x1000mm	MM	1180	362	362	17,45	182,50/LFM	300340
1571726	KG2000 EM R. DN/OD 315x3000mm	MM	3180	362	362	44,806	118,75/LFM	300340
1571727	KG2000 EM R. DN/OD 315x6000mm	MM	6180	362	362	84,813	108,75/LFM	300340
1571730	KG2000 EM R. DN/OD 400x1000mm	MM	1200	455	455	26,834	316,25/LFM	300340
1571731	KG2000 EM R. DN/OD 400x3000mm	MM	3200	455	455	67,226	203,75/LFM	300340
1571732	KG2000 EM R. DN/OD 400x6000mm	MM	6220	455	455	126,314	176,00/LFM	300340
1571735	KG2000 EM R. DN/OD 500x1000mm	MM	1220	565	565	44,664	502,37/LFM	300340
1571736	KG2000 EM R. DN/OD 500x3000mm	MM	3220	565	565	110,186	341,25/LFM	300340
1571737	KG2000 EM R. DN/OD 500x6000mm	MM	6220	565	565	205,665	286,25/LFM	300340
	KG2000 EM R. DN/OD 630x1000mm*	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 630x3000mm*	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 630x6000mm*	MM					auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

KG2000 EM Rohr SN16

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
	KG2000 EM R. DN/OD 110x1000 mm	MM	1080	130	130	2,137	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 110x3000 mm	MM	3080	130	130	5,911	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 110x6000 mm	MM	6080	130	130	11,572	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 125x1000 mm	MM	1090	148	148	2,813	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 125x3000 mm	MM	3090	148	148	7,789	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 125x6000 mm	MM	6090	148	148	15,253	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 160x1000 mm	MM	1125	187	187	4,5	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 160x3000 mm	MM	3125	187	187	12,114	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 160x6000 mm	MM	6125	187	187	23,535	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 200x1000 mm	MM	1120	237	237	7,133	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 200x3000 mm	MM	3120	237	237	18,987	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 200x6000 mm	MM	6120	237	237	36,768	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 250x1000 mm	MM	1170	290	290	11,36	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 250x3000 mm	MM	3170	290	290	29,718	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 250x6000 mm	MM	6170	290	290	57,255	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 315x1000 mm	MM	1180	362	362	19,264	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 315x3000 mm	MM	3180	362	362	49,274	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 315x6000 mm	MM	6180	362	362	94,289	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 400x1000 mm	MM	1200	455	455	32,019	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 400x3000 mm	MM	3200	455	455	81,613	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 400x6000 mm	MM	6220	455	455	156,006	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 500x1000 mm	MM	1220	565	565	52,948	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 500x3000 mm	MM	3220	565	565	134,244	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 500x6000 mm	MM	6220	565	565	256,194	auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 630x1000mm*	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 630x3000mm*	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000 EM R. DN/OD 630x6000mm*	MM					auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

KG2000-B Bogen DN 110-160

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571750	KG2000-B Bogen DN/OD 110 15°	MM	130	130	190	0,307	10,25/STK	300342
1571760	KG2000-B Bogen DN/OD 110 30°	MM	160	130	210	0,327	10,37/STK	300342
1571770	KG2000-B Bogen DN/OD 110 45°	MM	175	210	185	0,349	11,62/STK	300342
1571780	KG2000-B Bogen DN/OD 110 67,5°	MM	190	130	210	0,379	15,25/STK	300342
1571790	KG2000-B Bogen DN/OD 110 87,5°	MM	210	135	210	0,431	15,62/STK	300342
1571751	KG2000-B Bogen DN/OD 125 15°	MM	150	150	210	0,443	13,62/STK	300342
1571761	KG2000-B Bogen DN/OD 125 30°	MM	175	146	232	0,525	13,75/STK	300342
1571771	KG2000-B Bogen DN/OD 125 45°	MM	180	150	255	0,525	15,00/STK	300342
1571781	KG2000-B Bogen DN/OD 125 67,5°	MM	240	150	210	0,603	22,25/STK	300342
1571791	KG2000-B Bogen DN/OD 125 87,5°	MM	230	150	210	0,701	23,50/STK	300342
1571752	KG2000-B Bogen DN/OD 160 15°	MM	190	188	245	0,884	23,75/STK	300342
1571762	KG2000-B Bogen DN/OD 160 30°	MM	266	188	277	0,934	24,00/STK	300342
1571772	KG2000-B Bogen DN/OD 160 45°	MM	190	235	300	1,017	28,37/STK	300342
1571782	KG2000-B Bogen DN/OD 160 67,5°	MM	255	190	290	1,203	38,37/STK	300342
1571792	KG2000-B Bogen DN/OD 160 87,5°	MM	190	280	275	1,196	38,25/STK	300342

KG2000-B Bogen DN 200-400

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571753	KG2000-B Bogen DN/OD 200 15°	MM	250	335	340	1,804	53,75/STK	300342
1571763	KG2000-B Bogen DN/OD 200 30°	MM	310	285	360	1,734	57,25/STK	300342
1571773	KG2000-B Bogen DN/OD 200 45°	MM	320	235	275	2,042	60,00/STK	300342
1571793	KG2000-B Bogen DN/OD 200 87,5°	MM	330	330	235	2,29	77,50/STK	300342
1571754	KG2000-B Bogen DN/OD 250 15°	MM	280	300	370	2,954	137,50/STK	300342
1571764	KG2000-B Bogen DN/OD 250 30°	MM	410	295	330	3,243	147,50/STK	300342
1571774	KG2000-B Bogen DN/OD 250 45°	MM	330	300	440	3,506	155,00/STK	300342
1571794	KG2000-B Bogen DN/OD 250 87,5°	MM	420	295	415	4,236	198,75/STK	300342
1571755	KG2000-B Bogen DN/OD 315 15°	MM	340	360	430	5,471	223,75/STK	300342
1571765	KG2000-B Bogen DN/OD 315 30°	MM					235,00/STK	300342
1571775	KG2000-B Bogen DN/OD 315 45°	MM	480	360	500	6,313	251,25/STK	300342
	KG2000-B Bogen DN/OD 315 87,5°	MM					auf Anfr.	9999
1571756	KG2000-B Bogen DN/OD 400 15°	MM	450	460	510	9,64	513,75/STK	300342
	KG2000-B Bogen DN/OD 400 30°	MM					auf Anfr.	9999
1571776	KG2000-B Bogen DN/OD 400 45°	MM	550	450	680	11,769	727,50/STK	300342
	KG2000-B Bogen DN/OD 400 87,5°	MM					auf Anfr.	9999
1571757	KG2000-B Bogen DN/OD 500 15°	MM	790	660	580	29,218	955,00/STK	300342
1571767	KG2000-B Bogen DN/OD 500 30°	MM	860	740	580	32,066	1.010,00/STK	300342
1571777	KG2000-B Bogen DN/OD 500 45°	MM	760	570	930	33,625	1.591,25/STK	300342
	KG2000-B Bogen DN/OD 630 15°*	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000-B Bogen DN/OD 630 45°*	MM					auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

KG2000-EA Abzweig 45 Grad

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571850	KG2000-EA Abzw. DN/OD 110/110	MM	250	129	308	0,716	22,75/STK	300342
1571851	KG2000-EA Abzw. DN/OD 125/110	MM	269	145	321	0,961	33,12/STK	300342
1571852	KG2000-EA Abzw. DN/OD 125/125	MM	150	345	280	1,042	34,25/STK	300342
1571853	KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/110	MM	298	186	360	1,537	36,75/STK	300342
1571854	KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/125	MM	314	188	385	1,733	62,75/STK	300342
1571855	KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/160	MM	353	187	427	2,181	48,62/STK	300342
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/110	MM	420	320	235	2,475	auf Anfr.	9999
1571856	KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/160	MM	391	231	496	3,334	105,00/STK	300342
1571857	KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/200	MM	430	235	550	4,201	126,25/STK	300342
1571858	KG2000-EA Abzw. DN/OD 250/160	MM	450	290	640	5,847	167,50/STK	300342
1571859	KG2000-EA Abzw. DN/OD 250/250	MM	570	290	640	7,297	436,25/STK	300342
1571860	KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/160	MM	520	360	560	7,859	256,25/STK	300342
1571861	KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/200	MM	560	360	770	10,575	296,25/STK	300342
1571862	KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/315	MM	670	360	770	13,653	742,50/STK	300342
1571863	KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/160	MM	620	450	890	18,003	605,00/STK	300342
1571864	KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/200	MM	680	450	870	19,576	625,00/STK	300342
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/315	MM	680	450	870	19,576	auf Anfr.	9999
1571865	KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/400	MM	890	450	1140	37,689	1.336,25/STK	300342
1571866	KG2000-EA Abzw. DN/OD 500/160	MM	740	565	820	32,799	1.226,25/STK	300342
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 500/315	MM	740	565	820	32,799	auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 500/500	MM	1340	565	1175	70	auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 630/160*	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 630/200*	MM					auf Anfr.	9999

* ohne Muffe

KG2000-EA Abzweig 87,5 Grad

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571875	KG2000-EA Abzw. DN/OD 110/110	MM	190	128	267	0,652	34,62/STK	300342
1571876	KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/110	MM	135	188	327	1,338	42,12/STK	300342
1571877	KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/160	MM	274	188	380	1,774	68,75/STK	300342
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/110	MM	420	300	235	2,424	auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/160	MM	420	320	235	2,743	auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 250/160	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 250/250	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/160	MM	610	362	475	10	auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/315	MM	770	362	638	17	auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/160	MM	670	450	580	16,5	auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/315	MM	840	450	712	24	auf Anfr.	9999
	KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/400	MM	930	450	765	30	auf Anfr.	9999

KG2000-RE Reinigung

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571885	KG2000-RE Reinigung DN/OD 110	MM	165	131	382	1,28	137,50/STK	300342
1571886	KG2000-RE Reinigung DN/OD 125	MM	218	201	475	1,499	203,75/STK	300342
1571887	KG2000-RE Reinigung DN/OD 160	MM	218	201	475	2,559	222,50/STK	300342
1571888	KG2000-RE Reinigung DN/OD 200	MM	217	257	526	3,517	257,50/STK	300342

KG2000-U Überschiebmuffe

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571800	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 110	MM	130,5	130,5	140	0,313	16,37/STK	300342
1571801	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 125	MM	144	144	154	0,475	16,50/STK	300342
1571802	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 160	MM	190	190	189	0,899	27,62/STK	300342
1571803	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 200	MM	239	239	242	1,696	61,25/STK	300342
1571804	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 250	MM	300	300	290	2,833	118,75/STK	300342
1571805	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 315	MM	360	360	310	4,82	173,75/STK	300342
1571806	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 400	MM	235	235	243	8,436	287,50/STK	300342
1571807	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 500	MM	570	570	415	15,054	520,00/STK	300342
	KG2000-U Überschiebm. DN/OD 630*	MM					auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

KG2000-MM Doppelmuffe

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571810	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 110	MM	130	130	140	0,314	16,37/STK	300342
1571811	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 125	MM	150	150	155	0,47	16,50/STK	300342
1571812	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 160	MM	187	187	188	0,921	27,62/STK	300342
1571813	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 200	MM	235	235	245	1,725	61,25/STK	300342
1571814	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 250	MM	289	278	289	2,905	118,75/STK	300342
1571815	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 315	MM	305	355	355	4,958	173,75/STK	300342
1571816	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 400	MM	450	450	350	8,795	287,50/STK	300342
1571817	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 500	MM	570	570	415	16,367	520,00/STK	300342
	KG2000-MM Doppelm. DN/OD 630*	MM					auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

KG2000-M Muffenstopfen

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571820	KG2000-M Muffenst. DN/OD 110	MM	130	130	55	0,129	5,00/STK	300342
1571821	KG2000-M Muffenst. DN/OD 125	MM	145	145	60	0,191	7,87/STK	300342
1571822	KG2000-M Muffenst. DN/OD 160	MM	180	180	75	0,348	8,75/STK	300342
1571823	KG2000-M Muffenst. DN/OD 200	MM	235	235	90	0,632	15,62/STK	300342
1571824	KG2000-M Muffenst. DN/OD 250	MM	270	270	110	1,45	60,00/STK	300342
1571825	KG2000-M Muffenst. DN/OD 315	MM	340	340	110	2,328	102,50/STK	300342
1571826	KG2000-M Muffenst. DN/OD 400	MM	430	430	110	4,123	183,75/STK	300342
1571827	KG2000-M Muffenst. DN/OD 500	MM	540	540	150	7,322	715,00/STK	300342
	KG2000-M Muffenst. DN/OD 630*	MM					auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

KG2000-R Reduktion

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
1571830	KG2000-R Red. DN/OD 125/110	MM	134	130	172	0,358	13,00/STK	300342
1571831	KG2000-R Red. DN/OD 160/110	MM	170	160,5	208	0,593	22,50/STK	300342
1571832	KG2000-R Red. DN/OD 160/125	MM	118	160,5	111	0,679	21,37/STK	300342
1571833	KG2000-R Red. DN/OD 200/160	MM	215	199,5	274	1,355	52,50/STK	300342
1571834	KG2000-R Red. DN/OD 250/200	MM	265	250	300	2,273	133,75/STK	300342
1571835	KG2000-R Red. DN/OD 315/250	MM	310	270	250	4,132	287,50/STK	300342
1571836	KG2000-R Red. DN/OD 400/315	MM	420	400	430	7,717	432,50/STK	300342
1571837	KG2000-R Red. DN/OD 500/400	MM	495	515	515	14,171	753,75/STK	300342
	KG2000-R Red. DN/OD 630/500*	MM					auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

KG2000-UG Anschluss an Guss

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
	KG2000-UG Anschluss an Guss DN/OD 110	MM	135	135	150	0,25	auf Anfr.	9999
	KG2000-UG Anschluss an Guss DN/OD 125 (ohne Dichtring)	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000-UG Anschluss an Guss DN/OD 160 (ohne Dichtring)	MM					auf Anfr.	9999
	KG2000-UG Anschluss an Guss DN/OD 200 (ohne Dichtring)	MM					auf Anfr.	9999

KG2000-US Steinzeug Spitzende

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
	KG2000-US Steinzeug Spitzende DN/OD 110	MM	160	160	170	0,526	auf Anfr.	9999
	KG2000-US Steinzeug Spitzende DN/OD 125	MM	197	197	185	0,685	auf Anfr.	9999
	KG2000-US Steinzeug Spitzende DN/OD 160	MM	225	225	225	1,125	auf Anfr.	9999

KG2000-USM Steinzeug Muffe

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
	KG2000-USM Steinzeug Muffe DN/OD 110	MM	130	130	105	0,351	auf Anfr.	9999
	KG2000-USM Steinzeug Muffe DN/OD 160	MM	185	185	115	0,773	auf Anfr.	9999

Anschluss an Beton BA

Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
	Anschluss an Beton BA DN/OD 160	MM	240	240	165	1,275	auf Anfr.	9999
	Anschluss an Beton BA DN/OD 200	MM	280	280	200	1,915	auf Anfr.	9999

KG2000 Ersatzlippendichtring

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 110	MM	125	125	17	0,035	auf Anfr.	9999
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 125	MM	145	145	19	0,05	auf Anfr.	9999
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 160	MM	185	185	25	0,114	auf Anfr.	9999
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 200	MM	225	225	25	0,173	auf Anfr.	9999
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 250	MM	290	290	30	0,278	auf Anfr.	9999
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 315	MM	350	350	40	0,43	auf Anfr.	9999
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 400	MM	450	450	40	0,588	auf Anfr.	9999
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 500	MM	540	540	40	1,094	auf Anfr.	9999
	KG2000 Ersatzlippendichtring DN/OD 630*						auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

KG2000 NBR-Dichtung - ölbeständig

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Höhe	Gew. KG	Preis	RabGr.
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 110	MM	125	125	15	0,036	auf Anfr.	9999
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 125	MM	145	145	20	0,051	auf Anfr.	9999
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 160	MM	185	185	25	0,106	auf Anfr.	9999
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 200	MM	230	230	25	0,177	auf Anfr.	9999
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 250	MM	280	280	30	0,277	auf Anfr.	9999
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 315	MM	355	355	35	0,435	auf Anfr.	9999
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 400	MM	430	430	35	0,599	auf Anfr.	9999
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 500	MM	530	530	40	1,088	auf Anfr.	9999
	KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig DN/OD 630*						auf Anfr.	9999

* Artikel auf Anfrage erhältlich.

EURODRAIN aus PVC, geschlitzt DN50-200

Für den Einsatz in der landwirtschaftlichen Dränage, Kulturbau, Sportanlagen und Entwässerung von Ingenieurbauten außerhalb von Verkehrslasten.

HEGLER

Daten:
PVC: Farbe gelb

geschlitzt, Schlitzbreite 1,2 (+/- 0,2 mm / Typ II) mm, gefertigt und geprüft nach ÖNORM B 5140.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	InnenØ MM	AußenØ MM	Eintritts-querschn. CM2/M	Preis	RabGr.
1574100	EURODRAIN 50 geschlitzt	50,00 LFM / RLL	44	50	30	5,50/LFM	301005
1574101	EURODRAIN 65 geschlitzt	50,00 LFM / RLL	58	65	34	6,40/LFM	301005
1574102	EURODRAIN 80 geschlitzt	50,00 LFM / RLL	71,5	80	51	7,80/LFM	301005
1574103	EURODRAIN 100 geschlitzt	50,00 LFM / RLL	91	100	45	10,60/LFM	301005
1574104	EURODRAIN 125 geschlitzt	50,00 LFM / RLL	115	125	60	18,10/LFM	301005
1574105	EURODRAIN 160 geschlitzt	50,00 LFM / RLL	144	160	69	28,00/LFM	301005
1574106	EURODRAIN 200 geschlitzt	45,00 LFM / RLL	182	200	45	48,15/LFM	301005

AGROSIL 2500 Vollsickerrohr (TP), rund, Sickerrohr SN4

Sickerrohre SN4 aus PE-HD, schwarz, mit Steckmuffe, mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, für erhöhte statische Belastung, Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm, nach DIN 4262-1 Typ R2, Baulänge (ohne Muffe) 6 m

PIPELIFE

Art-Nr.	Bezeichnung	Eintrittsquer-schn. CM2/M	AußenØ MM	Nennweite DN	Preis	RabGr.
1574389002	AGROSIL 2500 Vollsickerrohr	≥50	120	100	12,75/LFM	302534
15743890002	AGROSIL 2500 Vollsickerrohr	≥50	177	150	23,90/LFM	302534
15743891002	AGROSIL 2500 Vollsickerrohr	≥50	233	200	43,90/LFM	302534
15743892002	AGROSIL 2500 Vollsickerrohr	≥50	291	250	64,65/LFM	302534
15743893002	AGROSIL 2500 Vollsickerrohr	≥50	345	300	90,85/LFM	302534

SIROPLAST-K Vollsickerrohr (TP), rund, Verbundbauweise

Vollsickerrohr aus PE-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, mit Verbindungsmuffe, nach DIN 4262-1 Typ R2

HEGLER



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Nennweite DN	Preis	RabGr.
1574389	SIROPLAST-K	702,00 LFM / PAL	100	9,55/LFM	306510
15743890	SIROPLAST-K	324,00 LFM / PAL	150	17,67/LFM	306510
15743891	SIROPLAST-K	192,00 LFM / PAL	200	36,33/LFM	306510
15743892	SIROPLAST-K	108,00 LFM / PAL	250	52,55/LFM	306510
15743893	SIROPLAST-K	66,00 LFM / PAL	300	75,44/LFM	306510

SIROPLAST-K Teilsickerrohr (LP), rund, Verbundbauweise

Teilsickerrohr aus PE-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, mit Verbindungsmuffe, nach DIN 4262-1 Typ R2

HEGLER



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Nennweite DN	Preis	RabGr.
1574390	SIROPLAST-K	702,00 LFM / PAL	100	9,55/LFM	306510
1574391	SIROPLAST-K	324,00 LFM / PAL	150	17,67/LFM	306510
1574392	SIROPLAST-K	192,00 LFM / PAL	200	36,33/LFM	306510
1574393	SIROPLAST-K	108,00 LFM / PAL	250	52,55/LFM	306510
1574394	SIROPLAST-K	66,00 LFM / PAL	300	75,44/LFM	306510

SIROPLAST-K Mehrzweckrohr (MP), rund, Verbundbauweise

Mehrzweckrohr aus PE-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, mit Verbindungsmuffe und Dichtring, nach DIN 4262-1 Typ R2

HEGLER



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Nennweite DN	Preis	RabGr.
1574396001	SIROPLAST-K	192,00 LFM / PAL	200	40,00/LFM	306510
15743962001	SIROPLAST-K	108,00 LFM / PAL	250	57,89/LFM	306510
15743962002	SIROPLAST-K	66,00 LFM / PAL	300	83,11/LFM	306510
15743962003	SIROPLAST-K	54,00 LFM / PAL	350	104,78/LFM	306510

SIROPLAST-K Verbindungsmuffen

HEGLER



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Nennweite DN	Preis	RabGr.
157463799	SIROPLAST-K Verbindungsmuffe	100,00 STK / PAL	100	5,30/STK	306512
1574638	SIROPLAST-K Verbindungsmuffe	45,00 STK / PAL	150	9,45/STK	306512
15746380	SIROPLAST-K Verbindungsmuffe	10,00 STK / PAL	200	28,15/STK	306512
15746381	SIROPLAST-K Verbindungsmuffe	1,00 STK / PAL	250	29,35/STK	306512
15746382	SIROPLAST-K Verbindungsmuffe	1,00 STK / PAL	300	35,80/STK	306512
157463820	SIROPLAST-K Verbindungsmuffe	1,00 STK / PAL	350	56,20/STK	306512

AGROSIL 2500 Teilsickerrohr (LP), rund, Sickerrohr SN4

Sickerrohre SN4 aus PE-HD, schwarz, mit Steckmuffe, mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, für erhöhte statische Belastung, Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm, nach DIN 4262-1 Typ R2, Baulänge (ohne Muffe) 6 m

PIPELIFE

Art-Nr.	Bezeichnung	Eintrittsquer-schn. CM2/M	AußenØ MM	Nennweite DN	Preis	RabGr.
1574390003	AGROSIL 2500 Teilsickerrohr	≥50	120	100	12,75/LFM	302534
1574391003	AGROSIL 2500 Teilsickerrohr	≥50	177	150	23,90/LFM	302534
1574392001	AGROSIL 2500 Teilsickerrohr	≥50	233	200	43,90/LFM	302534
1574393001	AGROSIL 2500 Teilsickerrohr	≥50	291	250	64,65/LFM	302534
1574394001	AGROSIL 2500 Teilsickerrohr	≥50	345	300	90,85/LFM	302534

AGROSIL 2500 Mehrzweckrohr (MP), rund, Sickerrohr SN4

Sickerrohre SN4 aus PE-HD, schwarz, mit Steckmuffe, mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, für erhöhte statische Belastung, Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm, nach DIN 4262-1 Typ R2, Baulänge (ohne Muffe) 6 m

PIPELIFE

Art-Nr.	Bezeichnung	Eintrittsquer-schn. CM2/M	AußenØ MM	Nennweite DN	Preis	RabGr.
1574396	AGROSIL 2500 Mehrzweckrohr	≥50	233	200	49,75/LFM	302534
15743962	AGROSIL 2500 Mehrzweckrohr	≥50	291	250	71,05/LFM	302534
15743963	AGROSIL 2500 Mehrzweckrohr	≥50	345	300	100,50/LFM	302534
15743964	AGROSIL 2500 Mehrzweckrohr	≥50	397	350	132,05/LFM	302534

Solmax Geokunststoffe machen Bauen einfach, sicher und wirtschaftlich – von Anfang an!

Für saubere Baugruben, trockene Kellermauern, ebene Terrassen, stabile Zufahrtsstraßen und dichte Teichfolien gibt es vielseitige Baustoffe, die das Bauen einfach, sicher und wirtschaftlich machen: **MIRAFI®** Polyfelt Hausbauvlies und **FABRINET®** Polyfelt DC Dränmatten.

MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies
MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies ist ein sehr widerstandsfähiges, aus endlos langen Polypropylen-Fasern bestehendes Material. Es ist wasserdurchlässig, extrem reißfest, unverrottbar und umweltneutral. **MIRAFI** Polyfelt Hausbauvlies eignet sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen im Haus- und Gartenbau.

Anwendungsbeispiele für **MIRAFI** Polyfelt Hausbauvlies

Terrasse: Terrassensteine wackeln nicht, die Oberfläche bleibt eben. Das Sandbett kann nicht unterspült werden. Frost und Setzungen haben keine Chance.

Temporäre **L**agerplätze: Das Lagergut bleibt sauber, der Boden wird nicht aufgerissen. Das Enfernen von Resten ist problemlos möglich.

Garagenzufahrt: Hausbauvlies verhindert die Durchmischung unterschiedlicher Bodenschichten. Die Konstruktion bleibt stabil, auch bei hoher Belastung.

Vielseitig:
MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies

Zufahrtsstraßen: Der Schotter vermischt sich nicht mit dem weichen Boden, die Tragschicht bleibt sauber, eben und tragfähig, auch unter LKW-Belastung.

Fundierungen: Hausbauvlies trennt Erdreich und Rollierung. Die Baugrube bleibt sauber und wird auch bei Regen nicht zur Schlammgrube.

Teichfolie: Hausbauvlies schützt die Teichfolie vor Beschädigung durch spitze Steine. **I**hr Biotop bleibt auf Dauer dicht.

MIRAFI® Polyfelt

Hausbauvlies und DC Dränmatten

MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies beim Terrassenbau

1. Den verdichteten Untergrund mit MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies abdecken
2. Rollierung einbauen und mit einer weiteren Lage MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies abdecken
3. Sandbett Über dem Vlies aufbringen und Terrassenplatten verlegen

Trockene Kellermauern mit MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies

Als Filtervlies eignet sich dieses Hausbauvlies unter anderem hervorragend für Dränagesysteme. Es wird weniger Filterkies benotigt, und der Keller wird sicher trocken gehalten. Das Hausbauvlies verhindert das Zusetzen und Verschlämmen der Dränage und spart so doppelt Geld.

FABRINET® DC Dränmatten

Effektive Kellerdränage auch ohne Kies – mit **FABRINET**® DC Dränmatten! Einfach DC an der Wand befestigen und die Baugrube mit dem Aushubmaterial verfüllen! DC leitet Wasser in seiner Ebene ab und ersetzt dadurch den Schotter Ein aufkaschiertes Filtervlies verhindert, dass Baden in das Dränagenetz eingeschwemmt wird. DC hat bei wesentlich geringerer Dicke die gleiche Abflussleistung wie herkömmlicher Dränagekies; die Aushubkosten werden entscheidend verringert. DC wird auch bei hoher Belastung nicht zusammengedrückt, seine wasserableitende Fähigkeit bleibt erhalten.

VERLEGEANLEITUNG

MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies

Vlies einfach ausrollen und mit einem Messer oder einer Schere auf die gewünschte Länge zurechtschneiden.

Auf Dauer sollte das Vlies nicht der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
Bei der Verwendung mehrerer Bahnen sollte die Überlappung ca. 20 cm betragen.

LIEFERFORMEN

MIRAFI® Polyfelt Hausbauvlies erhalten Sie in handlicher Rollenverpackung in vier unterschiedlichen Formaten:

- 1 m x 12,5 m = 12,5 m²
- 1 m x 25 m = 25 m²
- 2 m x 12,5 m = 25 m²
- 2 m x 25 m = 50 m²

FABRINET® DC Dränmatten gibt es in Rollen zu 2 m Breite und 25 m Länge. Das Rollengewicht beträgt dabei max. 50 kg!

Solmax ist kein Planungs- oder Ingenieurbüro und hat keine derartigen Dienstleistungen in Bezug auf Bemessungen erbracht, um festzustellen, ob die Produkte von Solmax Projektplänen oder -spezifikationen oder deren Anwendung oder Verwendung für ein bestimmtes System, Projekt, Zweck, Installation oder Spezifikation entsprechen.

Erwähnte Produkte sind registrierte Marken von Solmax in vielen Ländern dieser Welt.

MIRAFI® Polyfelt TS

Geotextilien mit RVS Zulassung

Wer Qualität und Wirtschaftlichkeit schätzt, verwendet auch bei Geotextilien (Bauvlies) geprüfte Qualität. Produkte mit einer Zulassung nach RVS 08.97.03 sind für das Bauwesen besonders gut geeignet. Die RVS-zugelassene Produktreihe MIRAFI® Polyfelt TS weist besonders gute mechanische und hydraulische Eigenschaften auf. Bei der Auswahl soll man darauf achten, nicht das Produktgewicht, sondern Eigenschaften wie z.B. die Zugfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu spezifizieren. Häufig kann dadurch eine Type mit leichterem Gewicht und damit geringeren Kosten eingesetzt werden. Und man erspart sich Ärger mit Produkten, die schon beim Einbau zerreißen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Gew. G/M2	Preis	RabGr.
1500046	MIRAFI® Polyfelt TS 810 (B.2 M)	500,00 M2 / RLL	250,00	2,00	LFM	105	1,78/QMT	220002
1500047	MIRAFI® Polyfelt TS 810 (B.4 M)	1.000,00 M2 / RLL	250,00	4,00	LFM	105	1,78/QMT	220002
1500050	MIRAFI® Polyfelt TS 820 (B.2 M)	500,00 M2 / RLL	250,00	2,00	LFM	135	2,29/QMT	220002
1500051	MIRAFI® Polyfelt TS 820 (B.4 M)	1.000,00 M2 / RLL	250,00	4,00	LFM	135	2,29/QMT	220002
1500056	MIRAFI® Polyfelt TS 840 (B.2 M)	400,00 M2 / RLL	200,00	2,00	LFM	170	3,04/QMT	220002
1500057	MIRAFI® Polyfelt TS 840 (B.4 M)	800,00 M2 / RLL	200,00	4,00	LFM	170	3,04/QMT	220002
1500059	MIRAFI® Polyfelt TS 850 (B.2 M)	350,00 M2 / RLL	175,00	2,00	LFM	210	3,76/QMT	220002
1500060	MIRAFI® Polyfelt TS 850 (B.4 M)	700,00 M2 / RLL	175,00	4,00	LFM	210	3,76/QMT	220002
1500062	MIRAFI® Polyfelt TS 860 (B.2 M)	270,00 M2 / RLL	135,00	2,00	LFM	255	4,57/QMT	220002
1500063	MIRAFI® Polyfelt TS 860 (B.4 M)	540,00 M2 / RLL	135,00	4,00	LFM	255	4,57/QMT	220002
1500066	MIRAFI® Polyfelt TS 870 (B.4 M)	500,00 M2 / RLL	125,00	4,00	LFM	270	5,73/QMT	220002
15000690	MIRAFI® Polyfelt TS 880 (B.4 M)	400,00 M2 / RLL	100,00	4,00	LFM	315	6,09/QMT	220002
15000701	MIRAFI® Polyfelt TS 885 (B.4 M)	400,00 M2 / RLL	100,00	4,00	LFM	360	6,45/QMT	220002
1500072	MIRAFI® Polyfelt TS 890 (B.4 M)	360,00 M2 / RLL	90,00	4,00	LFM	400	7,16/QMT	220002

MIRAFI® Polyfelt SP

MIRAFI® Polyfelt SP sind mechanisch verfestigte Endlosfaservliese (Filamentvliesstoffe) aus 100% UV-stabilisiertem Polypropylen. Sie zeichnen sich durch besondere Robustheit gegen Einbaubeanspruchungen und hohe Wasserdurchlässigkeit aus. Die idealen mechanischen Eigenschaften garantieren eine wirksame Trennfunktion, hervorragende Filtereigenschaften und eine hohe Langzeitbeständigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Gew. G/M2	Preis	RabGr.
15000233	MIRAFI® Polyfelt SP 155	200,00 M2 / RLL	100,00	2,00	LFM	155	2,98/QMT	220001
15000234	MIRAFI® Polyfelt SP 155	400,00 M2 / RLL	100,00	4,00	LFM	155	3,09/QMT	220001
15000240	MIRAFI® Polyfelt SP 200	200,00 M2 / RLL	100,00	2,00	LFM	200	3,75/QMT	220001
15000241	MIRAFI® Polyfelt SP 200	400,00 M2 / RLL	100,00	4,00	LFM	200	3,73/QMT	220001

MIRAFI® Polyfelt Baumeisterrolle

Die handliche Rolle zum Trennen und Filtern.
Die MIRAFI® Polyfelt Baumeisterrolle ist ein universelles Geotextil (Bauvlies) für kleinere Anwendungen. Durch das relativ geringe Gewicht kann es auch in unwegsamem Gelände ohne maschinellen Aufwand eingesetzt werden. Aufgrund der hervorragenden Qualität mit einer Zugfestigkeit von 10 bzw. 14 kN/m und der hohen Wasserdurchlässigkeit eignet es sich sowohl als Trennschicht zwischen weichem Untergrund und Schotter als auch als Filter für Dränagen.

SOLMAX

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Gew. G/M2	Preis	RabGr.
15000235	MIRAFI® Polyfelt Baumeisterrolle 2,00x50	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	180	4,11/QMT	220001

BIDIM® WPC Schutzmatte

Die WPC Schutzmatte wird zum Abdecken von frischem Beton und diversen Baumaterialien gegen Witterungseinflüsse (Regen, Kälte, Hitze) eingesetzt. Sie besteht aus einer Polyethylen Folie und einem mechanisch verfestigten Vliesstoff und ist somit äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen, weist aber auch einen wärmedämmenden Effekt auf.

SOLMAX

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Preis	RabGr.
1500118	BIDIM® WPC (Folie einseitig)	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	4,98/QMT	220070
1500113	BIDIM® WPC (Folie einseitig), gefaltet	100,00 M2 / RLL	25,00	4,00	LFM	4,98/QMT	220070
1500103	BIDIM® WPC (Folie beidseitig)	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	6,31/QMT	220070

FABRINET® Megadrain

Wo große Wassermengen flächig abgeleitet werden müssen, kommen Megadrain Dränmatten zum Einsatz (Kellerdrainage, Sportplätze). Sie eignen sich aber auch hervorragend bei sehr geringem Gefälle (Dachgärten). Megadrain besteht aus einer sehr hohlraumreichen Kunststoffmatte, auf welche entweder einseitig oder beidseitig ein Filtervlies aufgebracht ist. Megadrain ersetzt den Drainagekies und macht damit die Baukonstruktion schlanker und leichter.

SOLMAX



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke MM	Preis	RabGr.
15003864	FABRINET® Megadrain S14-206	60,00 M2 / RLL	25,00	2,40	LFM	5,5	10,70/QMT	220030
15003867	FABRINET® Megadrain S27-207	65,60 M2 / RLL	63,00	2,40	LFM	8	12,94/QMT	220030
15003865	FABRINET® Megadrain S38-215	79,20 M2 / RLL	33,00	2,40	LFM	15	14,16/QMT	220030
15003866	FABRINET® Megadrain S59-220	60,00 M2 / RLL	25,00	2,40	LFM	20	16,60/QMT	220030
15003863	FABRINET® Megadrain S WAS7	60,00 M2 / RLL	25,00	2,40	LFM	5	9,78/QMT	220030

FABRINET® DC

DC Dränmatten sind Verbundstoffe aus einem Geonetz und einseitig oder beidseitig aufgebrachtem Filtervlies. DC ersetzt Dränagekies und spart damit Platz (geringe Konstruktionshöhe) und Gewicht. Seine spezielle Struktur gewährleistet sehr hohen Widerstand gegen Zusammendrückung und damit eine langlebige funktionierende Flächendränage.

SOLMAX



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Preis	RabGr.
1500360	FABRINET® DC 401-E 2x25	50,00 M2 / RLL	25,00	2,00	LFM	8,26/QMT	220025
1500370	FABRINET® DC 402-E 2x25	50,00 M2 / RLL	25,00	2,00	LFM	10,72/QMT	220025
1500364	FABRINET® DC 601-E 2x25	50,00 M2 / RLL	25,00	2,00	LFM	11,42/QMT	220025
1500374	FABRINET® DC 602-E 2x25	50,00 M2 / RLL	25,00	2,00	LFM	14,23/QMT	220025

Rohrdurchführung HES-Set KB 100 18-65 mm mit PVC-Mauerhülse, geschlossen

Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz und umfassen:

- 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfläche
- 2 Schalungsdeckel
- 2 Ringraumdichtungen Pressio Universal 100/18 - 65 mm (mit Zwiebelringtechnik & geschlossenen Druckplatten)

Art-Nr.	Bezeichnung	Schalungs-deckel	PVC-Mauer-hülse	Ringraumdich-tung	Preis	RabGr.
1576402	Set 1/2" bis 2", geschlossen	2 x DN 100	1 x PVC ID 100 - L 400	2 x Pressio Uni-versal 100/18 - 65 mm	311,10/STK	330001



Rohrdurchführung HES-Set KB 100 18-65 mm mit PVC-Mauerhülse u. Gummistützring, geschlossen

Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz und umfassen:

- 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfläche
- 2 Schalungsdeckel
- 1 Ringraumdichtung Pressio Universal 100/18 - 65 mm (mit Zwiebelringtechnik & geschlossenen Druckplatten)
- 1 Gummistützring 100/25 - 42 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Schalungs-deckel	PVC-Mauer-hülse	Ringraum-dichtung	Gummistütz-ring	Preis	RabGr.
1576400	Set 1/2" bis 2", geschlossen	2 x DN 100	1 x PVC ID 100 - L 400	1 x Pressio Universal 100/18 - 65 mm	1 x 100/25 - 42 mm	223,75/STK	330001

Rohrdurchführung HES-Set KB 100 20-63 mm mit PVC-Mauerhülse, geteilt

Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz und umfassen:

- 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfläche
- 2 Schalungsdeckel
- 2 Ringraumdichtungen Pressio Universal 100/20 - 63 mm (mit Zwiebelringtechnik & geteilten Druckplatten)

Art-Nr.	Bezeichnung	Schalungs-deckel	PVC-Mauer-hülse	Ringraumdich-tung	Preis	RabGr.
15764022	Set 1/2" bis 2", geteilt	2 x DN 100	1 x PVC ID 100 - L 400	2x Pressio Uni-versal 100/18-63 mm (get.)	343,88/STK	330001



Rohrdurchführung HES-Set KB 100 20-63 mm mit PVC-Mauerhülse u. Gummistützring, geteilt

Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz und umfassen:

- 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfläche
- 2 Schalungsdeckel
- 1 Ringraumdichtungen Pressio Universal 100/20 - 63 mm (mit Zwiebelringtechnik & geteilten Druckplatten)
- 1 Gummistützring 100/25 - 42 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Schalungs-deckel	PVC-Mauer-hülse	Ringraum-dichtung	Gummistütz-ring	Preis	RabGr.
15764002	Set 1/2" bis 2", geteilt	2 x DN 100	1 x PVC ID 100 - L 400	1x Pressio Universal 100/18-63 mm (get.)	1 x 100/25 - 42 mm	245,63/STK	330001

Rohrdurchführung HES-Set Kanal 110/IL mit PVC-Mauerhülse

Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz und umfassen:

- 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfläche
- 2 Schalungsdeckel
- 1 Ring Pressio-Elements (7 Glieder IL 310 S316, EPDM)

Art-Nr.	Bezeichnung	Schalungs-deckel	PVC-Mauer-hülse	Ringraumdich-tung	Preis	RabGr.
1576404	Set Kanal 110 mm	2 x DN 150	1 x PVC ID 150 - L 400	1x Ring aus 7x IL310 S316 (KB 150 mm)	421,45/STK	330001

Rohrdurchführung HES-Set Kanal 160/IL mit PVC-Mauerhülse

Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz und umfassen:

- 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfläche
- 2 Schalungsdeckel
- 1 Ring Pressio-Elements (10 Glieder IL 310 S316, EPDM)

Art-Nr.	Bezeichnung	Schalungs-deckel	PVC-Mauer-hülse	Ringraumdich-tung	Preis	RabGr.
1576406	Set Kanal 160 mm	2 x DN 200	1 x PVC ID 200 - L 400	1x Ring aus 10x IL310 S316 (KB 200 mm)	409,39/STK	330001

Kabeldurchführung HES-Set KB 100 Multi mit PVC-Mauerhülse, teilbar

Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz und umfassen:

- 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfläche
- 2 Schalungsdeckel
- 2 Ringraumdichtungen Pressio 4 cable fixed 8, 2x10, 12, 14, 16, 18 mm
- Dichtungen inkl. Blindstopfen

Art-Nr.	Bezeichnung	Schalungs-deckel	PVC-Mauer-hülse	Ringraumdichtung	Preis	RabGr.
15764024	Set 1/2" bis 2", teilbar	2 x DN 100	1 x PVC ID 100 - L 400	2 x Pressio 4 cable fixed 100/2x10, 8, 12, 14, 16, 18	600,37/STK	330001

Kabeldurchführung HES-Set KB 100 Multi mit PVC-Mauerhülse, teilbar

Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz und umfassen:

- 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfläche
- 2 Schalungsdeckel
- 1 Ringraumdichtungen Pressio 4 cable fixed 8, 2x10, 12, 14, 16, 18 mm
- Dichtungen inkl. Blindstopfen

Art-Nr.	Bezeichnung	Schalungs-deckel	PVC-Mauer-hülse	Ringraumdichtung	Preis	RabGr.
15764026	Set 1/2" bis 2", teilbar	2 x DN 100	1 x PVC ID 100 - L 400	1 x Pressio 4 cable fixed 100/2x10, 8, 12, 14, 16, 18	332,94/STK	330001

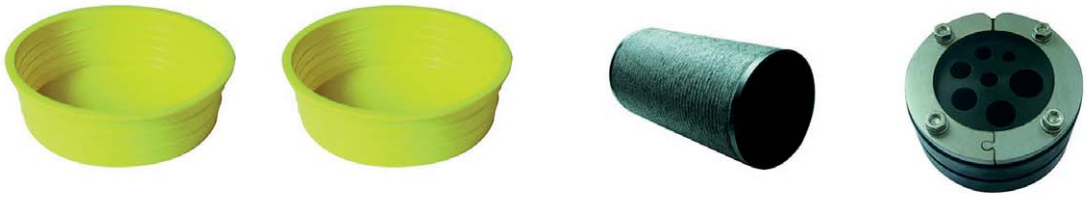

Mauerkragen

- MFPA geprüft
- sichere Wassersperre für Durchführungen zahlreicher Rohrarten in Beton

Material: Kautschuk, MFPA geprüft, gegen drückendes Wasser

Art-Nr.	Bezeichnung	Rohr DA MM	Preis	RabGr.
1576485	Mauerkragen	8	41,85/STK	330030
1576486	Mauerkragen	12	41,85/STK	330030
1576488	Mauerkragen	20 - 25	43,04/STK	330030
1576480	Mauerkragen	32	48,48/STK	330030
15764800	Mauerkragen	40	48,48/STK	330030
15764801	Mauerkragen	50	48,48/STK	330030
15764802	Mauerkragen	63	49,96/STK	330030
15764803	Mauerkragen	75	54,70/STK	330030
15764804	Mauerkragen	90	57,37/STK	330030
15764805	Mauerkragen	110	61,00/STK	330030
15764806	Mauerkragen	125	65,50/STK	330030
15764807	Mauerkragen	140	66,89/STK	330030
15764808	Mauerkragen	160	67,00/STK	330030
15764809	Mauerkragen	180	68,81/STK	330030
1576481	Mauerkragen	200	70,70/STK	330030
15764810	Mauerkragen	225	74,07/STK	330030

Ringraumdichtung Pressio Universal 100/18-65 mm

- bewährte Zwiebelringtechnik zum Durchführen verschiedener Mediumrohre
- V2A Druckplatten & Schrauben

Art-Nr.	Bezeichnung	KernbohrungsØ MM	Mediumrohre MM	Preis	RabGr.
15764305	Pressio Universal	DN 150	32; 40; 50; 63; 75; 90; 110	280,42/STK	330012
15764302	Pressio Universal	DN 200	110; 125; 140; 160	431,45/STK	330012

Ringraumdichtung Pressio Universal 100/20-63, geteilt

- bewährte Zwiebelringtechnik zum Durchführen verschiedener Mediumrohre
- V2A Druckplatten & Schrauben
- Druckplatten geteilt; zur erleichterten Montage bzw. nachträglichen Montage

Mediumrohre mm: 18; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Art-Nr.	Bezeichnung	KernbohrungsØ MM	Mediumrohre MM	Preis	RabGr.
15764295	Pressio Universal, geteilt	DN 100	20; 25; 32; 40; 50; 63	137,69/STK	330012

Das gesamte Sortiment finden Sie im WH-Tiefbaukatalog 2024/25!

KRASO®
EINFACH + DICHT

KRASOflex® 155
Das Fugenblech aus Kunststoff

+ Standfest wie ein Fugenblech – biegsam wie ein Fugenband!
  Durch den Innenkern aus Kunststoff lässt sich das **KRASOflex® 155** einfach anpassen und knicken.
+ Zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage – **nur 3 cm Einbindung beim 1. Betonierabschnitt nötig. Optimale Sichtkontrolle durch Sichtkontrollstreifen.**
+ Anbindeösen erleichtern die Befestigung.
+ Gülle- und Silagebeständigkeit!

KRASO® Sternrohre

+ Als Sollrisselemente für Fertigteilwände (FTW) und Ortbetonwände (OBW) im Stoß- oder Eckbereich einsetzbar.
+ **KRASO® Sternrohr Basis:** Sofort fertig zum Aufstellen auf bauseitig gestellte Fugenbänder!
+ **KRASO® Sternrohr System FTW 60** bzw. **OBW 88**: Mit zwei Befestigungsschenkeln und Montageklammern – zum Aufstellen über **KRASOflex® 155, KRASO® Duo-Fix 150 „plus“** oder jedes andere Fugenband.
+ In Längen bis fünf Meter erhältlich.

KRASO® Mauerkragen
Schnell, einfach und dicht

+ Die **schnelle, einfache und dichte Lösung zur Abdichtung von Rohren in WU-Betonkonstruktionen.**
+ Druckwasserdichte Einbindung von Rohrleitungen: **MPA-geprüft bis 5 bar! Methangasbeständig!**
+ Für nahezu **alle glatten Rohre in DN 110, DN 125 und DN 160: KG, KG 2000 und HT - Rohre**!
+ **Werkzeuglose Montage – einfach und schnell:** Der **KRASO® Mauerkragen** muss nur über das Rohr gezogen werden! **Inklusive KRASO® Deckel als Bauzeitschutzdeckel!**

KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo

+ zur druckwasserdichten Einbindung von Erdungen mit werkseitig verschlossenen Öffnungen: rechteckiges Erdungsband (30 x 3,5 mm) und Erdungsdraht (ø 8 – 10 mm)
+ Mit **DrehmomentKontrollSchlüssel KRASO® DKS**: zum sicheren und einfachen Anziehen von Spannbändern

KRASO® Faserzementfutterrohr

+ Futterrohr aus Faserzement als **Aussparung in WU-Betonkonstruktionen**.
+ Zum Einbetonieren: Die umlaufende Außenprofilierung sorgt für eine **homogene und druckwasserdichte Verbindung** zum Beton.
+ **MPA-geprüft bis 5 bar! Radonsicher** – gemäß FHRK Merkblatt MB 101.
+ Entspricht dem Ausdehnungsbereich („Ausdehnungskoeffizient“) von WU-Beton.
+ **Brandschutzklasse A1 nach DIN EN 13501-1**

KRASO® Dichteinsätze
Einfach noch besser

+ **KRASO® Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten** aus rostfreiem Edelstahl V2A, eine speziell entwickelte **Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften, aufgeschweißte Bolzen** statt durchgesteckter Schrauben, mehr Bolzen für **eine noch gleichmäßigere Druckverteilung**.
+ DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!**

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF

Einfach, dicht und bewährt!
- Die bewährte Bodendurchführung mit KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10 bar!
- Aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial mit geringem Abrieb! Einbau auch bei niedrigen Temperaturen.
- Einseitig angeformte Steckmuffe zum Anschluss von KG/HT Rohren.
- Inklusive KRASO® Deckel als Einbauhilfe.
- Auch in KG 2000: aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig.
- Erhältlich auch mit öl- und bitumenbeständigem KRASO® Folienflansch.
- KRASO® Produktinnovation: Typ BDF als wärmegedämmte Bodendurchführung!

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF
für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG/HT Rohren

Lieferumfang:
KRASO® Typ BDF mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Deckel als Einbauhilfe

KRASO® Typ BDF mit Folienflansch mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe, KRASO® Folienflansch, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cm und KRASO® Deckel als Einbauhilfe. Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50.

Wärmegedämmte Ausführung und KG2000 auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge ca.	Gew. KG	Preis	RabGr.
1576090	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 110	0,5 m	0,8	63,93/STK	307501
15760900	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 125	0,5 m	1,0	68,85/STK	307501
15760901	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 160	0,5 m	1,4	83,61/STK	307501
15760902	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 200	0,5 m	2,2	109,84/STK	307501
15760903	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 250	0,5 m	5,3	216,39/STK	307501
157609035	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 315	0,5 m	6,5	332,79/STK	307501
157609036	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 400	0,5 m	8,2	419,67/STK	307501
157609037	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 500	0,5 m	10,5	647,54/STK	307501
	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 110*	0,5 m	1,2	auf Anfr.	9999
	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 125*	0,5 m	1,4	auf Anfr.	9999
	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 160*	0,5 m	1,8	auf Anfr.	9999
	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 200*	0,5 m	2,5	auf Anfr.	9999
	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 250*	0,5 m	5,4	auf Anfr.	9999
	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 315*	0,5 m	6,8	auf Anfr.	9999
	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 400*	0,5 m	8,4	auf Anfr.	9999
	KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 500*	0,5 m	10,8	auf Anfr.	9999

* Mit Folienflansch

KRASO® Wanddurchführung Typ FR

KRASO® Wanddurchführung Typ FR Immer die richtige Fließrichtung

- Dank der KRASO® Wanddurchführung Typ FR können Abwässer nun stets eine Fließrichtung beibehalten! Überflüssige Kanten werden vermieden. Verstopfte Rohre: Fehlanzeige!
- Durch den flexiblen und dennoch dichten Anschluss an das Rohrsystem werden Spannungen durch Setzungen der KG-Leitung vermieden!
- Mit der bis 10 bar druckwasserdichten, umlaufenden KRASO® Vierstegdichtung bleibt es auch im Keller trocken.
- Aus Vollwandmaterial! Erhältlich auch in KG 2000: aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig.

KRASO® Wanddurchführung Typ FR - FließRichtung
für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Rohren. Einseitig Steckmuffe, einseitig Spitzende.

Lieferumfang: KRASO® Typ FR mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe, einseitigem Spitzende und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe.

Weitere Durchmesser und Wandstärken sowie KG2000 auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	für Wandstärke CM	Preis	RabGr.
1576085	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 110	0,9	25	85,25/STK	307501
	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 110	1,0	30	auf Anfr.	9999
1576086	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 125	1,1	25	101,64/STK	307501
	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 125	1,2	30	auf Anfr.	9999
1576087	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 160	1,6	25	113,11/STK	307501
	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 160	1,7	30	auf Anfr.	9999
1576095	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 110 KG2000	1,0	25	118,03/STK	307501
	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 110 KG2000	1,1	30	auf Anfr.	9999
1576096	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 125 KG2000	1,3	25	132,79/STK	307501
	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 125 KG2000	1,4	30	auf Anfr.	9999
1576097	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 160 KG2000	1,8	25	181,97/STK	307501
	KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 160 KG2000	1,9	30	auf Anfr.	9999

KRASO® Wanddurchführung Typ B - KG 2000 (DN 110-160)

Die bewährte Wanddurchführung aus Vollwandmaterial
- Mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10 bar!
- Aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial mit geringem Abrieb!
- Einbau auch bei niedrigen Temperaturen.
- Beidseitig angeformte Steckmuffe zum Anschluss von KG 2000 Rohren.
- Inklusive zwei KRASO® Deckeln als Einbauhilfe.
- Vorteile KG 2000: Polypropylen (PP), mineralverstärkt, langlebig, hohe Schlagzähigkeit, glattwandig
- KRASO® Produktinnovation: Typ B als wärmegedämmte Wanddurchführung!

KRASO® EINFACH + DICHT

KRASO® Wanddurchführung Typ B - KG 2000
für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Rohren

Lieferumfang: KRASO® Wanddurchführung Typ B - KG 2000 mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Wandstärken 20, 24, 30, 35, 36,5, 40, 45 und 50 sowie KG und wärmegedämmt auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	für Wandstärke CM	Preis	RabGr.
1576099	KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 110	0,7	25	118,03/STK	307501
1576100	KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 125	0,8	25	132,79/STK	307501
1576101	KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 160	1,3	25	181,97/STK	307501
1576102	KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 200	2,0	25	277,05/STK	307501
1576103	KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 250	2,8	25	470,49/STK	307501

KRASO® Wanddurchführung Typ Universal

für den Einbau in WU-Betonwände, als Durchschiebemöglichkeit von KG/HT Rohren. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle auf gängige Wandstärken.

Lieferumfang: KRASO® Typ Universal D mit integrierter Durchschiebemuffe, druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

KRASO® EINFACH + DICHT

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	für Wandstärke CM	Preis	RabGr.
1576080	KRASO® Rohrdurchführung Universal D DN 110	0,8	12-30	85,25/STK	307501
1576081	KRASO® Rohrdurchführung Universal D DN 125	0,9	12-30	101,64/STK	307501
1576082	KRASO® Rohrdurchführung Universal D DN 160	1,6	17,5-36,5	113,11/STK	307501
15760820	KRASO® Rohrdurchführung Universal D DN 200	2,7	20,0-40,0	185,25/STK	307501

Straßenablauf DIN 4052

Betonwerk Gebr. Vetterlein

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	STK/PAL	Gew. KG/ STK	Durchm. außen/innen	Preis	RabGr.
2800010	Bodenteil I a	330,00	MM	16	73,0	550/450	117,14/STK	342601
2800011	Bodenteil I a KG-Rohr	330,00	MM	16	72,0	550/450	145,03/STK	342601
28000110	Bodenteil I a Steckmuffe L	330,00	MM	16	72,0	550/450	161,09/STK	342601
2800012	Bodenteil I g Geruchverschluss	480,00	MM	3	185,0	450	416,46/STK	342601
2800014	Bodenteil 2 a	300,00	MM	16	81,0	550/450	160,34/STK	342601
2800018	Muffenteil 3 a	380,00	MM	12	78,5	550/450	130,75/STK	342601
2800020	Muffenteil 3 a KG	380,00	MM	12	78,0	550/450	173,60/STK	342601
2800021	Muffenteil 3 a L	380,00	MM	12	76,0	550/450	172,18/STK	342601
2800017	Schaftteil 5 b	325,00	MM	16	63,0	550/450	101,43/STK	342601
28000172	Schaftteil 5 c	225,00	MM	20	43,5	550/450	86,46/STK	342601
28000175	Schaftteil 5 d	600,00	MM	8	115,5	550/450	154,28/STK	342601
2800022	Zwischenteil 6 a	325,00	MM	16	62,5	550/450	101,43/STK	342601
2800023	Zwischenteil 6 b	225,00	MM	24	43,0	550/450	74,62/STK	342601
2800024	Zwischenteil 6 c	120,00	MM	20	22,5	550/450	83,94/STK	342601
2800026	Schaftkonus 11	325,00	MM	16	60,0	550/450	112,52/STK	342601
2800027	Auflagering 10 a	60,00	MM	20	26,0	650	53,94/STK	342601
2800028	Auflagering 10 b	60,00	MM	50	9,0	550/400	63,60/STK	342601
28000125	Bodenteil 1a DN 200	380,00	MM	12	103,0	450/550	190,00/STK	342601
28000126	Bodenteil 1a DN 200 KG	380,00	MM	12	102,5	450/550	243,20/STK	342601

Artnr. 280 00 12

Artnr. 280 00 15

Artnr. 280 00 25

Hofablauf DIN 1236

Betonwerk Gebr. Vetterlein

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
2800000	Boden ohne GV DN 100, Rohloch	6,00 STK / PAL	275,00	MM	39,0	93,15/STK	342610
2800001	Boden ohne GV DN 100, mit KG-Rohr	6,00 STK / PAL	275,00	MM	38,5	127,20/STK	342610
2800003	Boden ohne GV DN 150, Rohloch	12,00 STK / PAL	330,00	MM	34,0	151,55/STK	342610
	Boden ohne GV DN 150, mit KG-Muffe 150	12,00 STK / PAL	330,00	MM	33,5	auf Anfr.	9999
2800002	Boden mit GV	10,00 STK / PAL	430,00	MM	80,0	319,70/STK	342610
	Boden mit GV DN 100, mit KG-Rohr	10,00 STK / PAL	430,00	MM	80,0	auf Anfr.	9999
2800005	Schaft kurz mit Tragnocken	24,00 STK / PAL	250,00	MM	30,0	76,25/STK	342610
2800006	Schaft kurz ohne Tragnocken	24,00 STK / PAL	250,00	MM	27,5	76,25/STK	342610
	Schaft kurz mit Tragnocken	30,00 STK / PAL	195,00	MM	24,0	auf Anfr.	9999
	Schaft kurz ohne Tragnocken	30,00 STK / PAL	195,00	MM	22,0	auf Anfr.	9999
2800004	Schaft lang mit Tragnocken	12,00 STK / PAL	480,00	MM	53,5	115,65/STK	342610
	Schaft lang ohne Tragnocken	12,00 STK / PAL	480,00	MM	53,0	auf Anfr.	9999
2800008	Zwischenteil	18,00 STK / PAL	200,00	MM	20,5	74,05/STK	342610
2800009	Auflagering (AußenØ: 500, InnenØ: 300)	48,00 STK / PAL	60,00	MM	17,0	49,90/STK	342610
	Auflagering (AußenØ: 450, InnenØ: 250)	48,00 STK / PAL	60,00	MM	15,5	auf Anfr.	9999

Artnr. 280 00 02

Artnr. 280 00 04

Artnr. 280 00 09

Hain Wasserdichter Pumpensumpf

80x80 cm und 100x100 cm auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innenmaße	Innenhöhe	Gew. KG	Ausführung	Preis	RabGr.
2800121	Grundpreis ohne Dämmschalung	CM	60 x 60	70	700	ohne PVC-Durchf.	780,00/STK	280580
	Aufpreis untere Dämmschalung	CM	60 x 60	70	700	Bodenabschluss	auf Anfr.	9999
	Aufpreis obere Dämmschalung	CM	60 x 60	70	700	Bodenaufbau	auf Anfr.	9999
2800124	Verzinkte Abdeckung/Zarge	CM	60 x 60	70	700		230,60/STK	280580
	Verzinkte Abdeckung/Zarge	CM	60 x 60	70	700	gas-& geruchsdicht	auf Anfr.	9999
	Verzinkte Abdeckung/Zarge	CM	60 x 60	70	700	PKW-befahrbar	auf Anfr.	9999
	1-tlg. wasserdichte Dämmung	CM	60 x 60	70	700		auf Anfr.	9999
	Zzgl. je PVC-Durchführung	CM	60 x 60	70	700	nach WU-Richtlinie	auf Anfr.	9999

Pumpensumpf

PUMPENSUMPF OHNE DÄMMUNG

Vorteile der kompletten Werksfertigung nutzen

Baustellengerechtes Fertigteil spart Arbeitszeit

Die Herstellung eines druckwasserdichten Pumpensumpfes – auch Pumpenschacht genannt – dauert auf der Baustelle durch die komplizierten Schal- und Bewehrungsarbeiten viele Stunden. Eine kostenoptimierte Wahl bietet das Hain-Qualitätsfertigteil aus Stahlbeton mit geprüfter Wasserundurchlässigkeit.

Die oberen und unteren Dämmschalungen werden optional mitgeliefert, inklusive des innenliegenden Aussteifungsrahmens. Das Riffelblech mit verzinkter Stahlzarge kann in verschiedenen Ausführungen geordert werden.

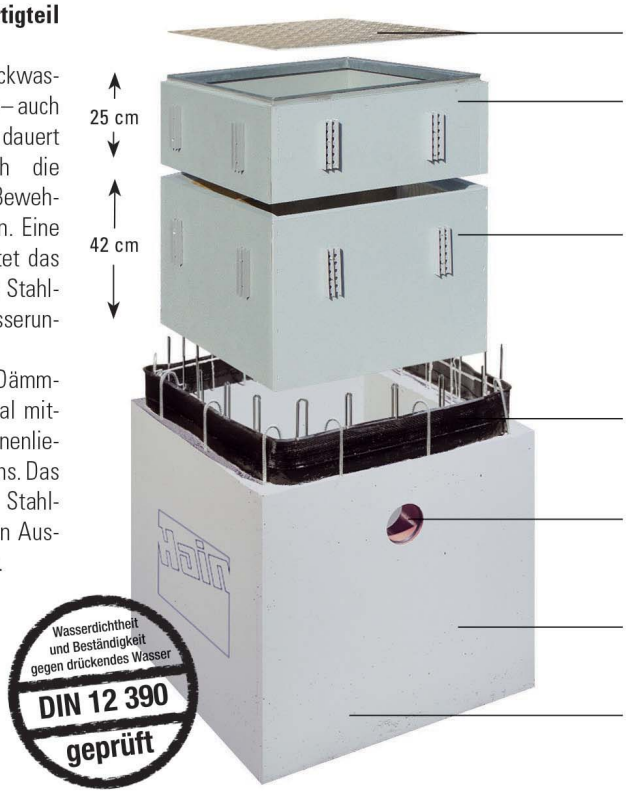

- Verzinktes Riffelblech mit Öffnungsloch.
- Dämmschalung für Estrichabschluss. Standardhöhe 25 cm.
- Dämmschalung für Bodenplattenabschluss. Zugleich Schalung und dauerhaft verbleibende Dämmung. Gegen Schimmelbildung. Standardhöhe 42 cm.
- Umlaufend verschweißtes Arbeitsfugenband mit 4 einbetonierten Kran-Schlaufen.
- Wasserdichte Rohrdurchführung für Ø=100 mm optional, geprüft nach WU-Richtlinie. Mehrere Durchführungen möglich.
- Wasserundurchlässiger Qualitätsbeton C30/37 mit 10 cm Wandstärke.
- Niedriges Gesamtgewicht.

Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf

weitere Dimensionen auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	DN/OD	Preis	RabGr.
1572550	Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf	400/110	280,25/STK	305580
1572552001	Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf	400/160	242,12/STK	305580
1572554001	Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf	400/200	315,75/STK	305580

Kleinschacht Unterteil mit geradem Durchgang

weitere Dimensionen auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	DN/OD	Preis	RabGr.
1572560001	Kleinschacht Unterteil mit geradem Durchgang	400/160	229,00/STK	305580
1572562001	Kleinschacht Unterteil mit geradem Durchgang	400/200	282,87/STK	305580

Kleinschacht Verlängerungsrohr DN 400

weitere Dimensionen auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
15725631	Kleinschacht Verlängerungsrohr DN 400	MM	1000	348,62/STK	305580
15725629	Kleinschacht Verlängerungsrohr DN 400	MM	2000	697,75/STK	305580

Abdeckung o. Lüftung DN 400 für Kleinschacht

weitere Abmessungen auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis	RabGr.
1572574	Abdeckung o. Lüftung DN 400 für Kleinschacht	180,05/STK	302048

SIROBAU S 300

Modularer Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD nach DIN 4095, DN 300, mit oder ohne Sandfang, inkl. Schachtabdeckung und Schachtverschluss.

Farbstellung: schwarz/grün

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Nutzlänge CM	Ausführung	Preis	RabGr.
2800601	SIROBAU-Modulschacht S 300	12,00 STK / PAL	70	mit Sandfang	210,91/STK	306580
2800600	SIROBAU-Modulschacht S 300	12,00 STK / PAL	82	ohne Sand-fang	210,91/STK	306580

SIROBAU S 300 - Anschlüsse

Schachtabgang für Modulschacht zum Anschluss von SIROBAU/EURODRAIN Dränrohren, SIROPLAST-K, SIROWELL, Sickerrohren und Kanalrohren nach DIN EN 1401 (KG-Rohr)

HEGLER



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Nennweite DN	Preis	RabGr.
2800609	f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1	24,00 STK / KRT	80	23,36/STK	306580
2800610	f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1	24,00 STK / KRT	100	23,36/STK	306580
28006110	f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1	12,00 STK / KRT	125	48,36/STK	306580
2800612	f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1	12,00 STK / KRT	160	23,36/STK	306580
2800616	f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1	12,00 STK / KRT	200	23,36/STK	306580
2800632	f. Anschl. SIROPLAST-K n. DIN 4262-1 Typ R2	24,00 STK / SCK	100	23,36/STK	306580
2800614	f. Anschl. SIROPLAST-K n. DIN 4262-1 Typ R2	12,00 STK / SCK	150	23,36/STK	306580
2800615	f. Anschl. SIROPLAST-K n. DIN 4262-1 Typ R2	1,00 STK / SCK	200	68,18/STK	306580
2800611	f. Anschl. SIROWELL n. DIN 4262-1 Typ C1	24,00 STK / KRT	100	23,36/STK	306580
2800613	f. Anschl. SIROWELL n. DIN 4262-1 Typ C1	12,00 STK / KRT	160	23,36/STK	306580
2800611	f. Anschl. Kanalrohr n. DIN EN 1401	24,00 STK / KRT	110	23,36/STK	306580
2800612	f. Anschl. Kanalrohr n. DIN EN 1401	12,00 STK / KRT	160	23,36/STK	306580
2800616	f. Anschl. Kanalrohr n. DIN EN 1401	12,00 STK / KRT	200	23,36/STK	306580

SIROBAU S 300 - Zubehör

Schachtverlängerung aus PE-HD mit angeformter Muffe, DN 300, ohne Zulauf.
Farbstellung: schwarz/grün

Schachtabdeckung mit Kindersicherung aus Kunststoff

Schachtabdeckung nach DIN EN 124, begehbar bzw. befahrbar, aus Gusseisen, mit oder ohne Ventilationsöffnungen.

HEGLER

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Ausführung	Preis	RabGr.
2800625	SIROBAU-Schachtverlängerung	12,00 STK / PAL	Nutzlänge 63 cm	79,09/STK	306580
280062501	SIROBAU-Schachtverlängerung	6,00 STK / PAL	Nutzlänge 123 cm	107,27/STK	306580
2800630	SIROBAU-Schachtverschluss f. Modul-schacht	24,00 STK / KRT	für Modul-schacht	23,82/STK	306580
280062502	SIROBAU-Schachtabdeckung aus Kunststoff	12,00 STK / KRT	Standard	54,91/STK	306580
280062511	SIROBAU-Schachtabdeckung nach DIN EN 124	1,00 STK / PAL	Klasse A 15	132,54/STK	306580
280062506	SIROBAU-Schachtabdeckung nach DIN EN 124	1,00 STK / PAL	Klasse B 125 (o. Vent.)	292,18/STK	306580
280062509	SIROBAU-Schachtabdeckung nach DIN EN 124	1,00 STK / PAL	Klasse D 400 (o. Vent.)	396,18/STK	306580
280062508	SIROBAU-Schachtabdeckung nach DIN EN 124	1,00 STK / PAL	Klasse B 125 (Einlaufrost)	450,18/STK	306580

Schachtringe - Falzausführung DN 600, Wst. 70

Schachtringe mit Falz Ø 600 (Heben mit Zange)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Höhe	Gew. KG/ STK	Wandstärke MM	Nennweite DN MM	Preis	RabGr.
2500030	SR-F	MM	250	92	70	600	76,00/STK	342002
2500050	SR-F	MM	500	184	70	600	104,17/STK	342002
2500070	SR-F mit Boden	MM	410*	269	70	600	360,83/STK	342002

* lichte Höhe

Schachtringe - Falzausführung DN 800, Wst. 90

Schachtringe mit Falz Ø 800 (Heben mit Zange)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Höhe	Gew. KG/ STK	Wandstärke MM	Nennweite DN MM	Preis	RabGr.
25001900	SR-F	MM	500	315	90	800	148,17/STK	342005
25000750	SR-F	MM	250	157	90	800	123,33/STK	342005
25002000	SR-F mit Boden	MM	480	503	90	800	495,50/STK	342005
2505000	SH-F (Konus)	MM	300	213	90	800-625	133,17/STK	342005

Schachtringe - Falzausführung DN 1000, Wst. 90-100

Schachtmaterial DN 1000 mit Falz

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Höhe	Gew. KG/ STK	Wandstärke MM	Nennweite DN MM	Preis	RabGr.
2500440	SR-F	MM	900	778	100	1000	281,00/STK	342010
2500360	SR-F	MM	600	462	90	1000	176,50/STK	342010
2500310	SR-F	MM	300	231	90	1000	129,17/STK	342010
2500455	SR-F mit Steigbügel Alu-Poly	MM	900	778	100	1000	376,00/STK	342010
2500395	SR-F mit Steigbügel Alu-Poly	MM	600	462	90	1000	236,83/STK	342010
2500325	SR-F mit Steigbügel Alu-Poly	MM	300	231	90	1000	164,00/STK	342010
2500480	SR-F gelocht	MM	900	778	100	1000	307,00/STK	342010
2500380	SR-F gelocht	MM	600	462	90	1000	202,50/STK	342010
2500370	SR-F mit Boden	MM	480*	757	90	1000	646,83/STK	342010
2505110	SH-F (Konus)	MM	600	390	90	1000 - 625	176,50/STK	342010
2505004	SH-F (Konus)	MM	300	374	90	1000 - 625	290,33/STK	342010
2505135	SH-F (Konus) mit Steigbügel Alu-Poly blau	MM	600	390	90	1000 - 625	236,83/STK	342010
2505010	SH-F (Konus) mit Steigbügel Alu-Poly blau	MM	300	374	90	1000 - 625	331,17/STK	342010

* lichte Höhe

Schachtringe - Falzausführung DN 1500, Wst. 90

Schachtringe mit Falz Ø 1500 (Heben mit Schlaufe) C30/37 XC30
Ausführung mit Steigbügel auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Höhe	Gew. KG/ STK	Nennweite DN MM	Wandstärke MM	Preis	RabGr.
2501527	SR-F	MM	500	562	1500	90	262,00/STK	342030
2501534	SR-F	MM	750	843	1500	90	420,17/STK	342030
2501537	SR-F	MM	1000	1124	1500	90	539,83/STK	342030
2501529	SR-F gelocht	MM	500	562	1500	90	307,00/STK	342030
2501535	SR-F gelocht	MM	750	843	1500	90	467,50/STK	342030
2501538	SR-F gelocht	MM	1000	1124	1500	90	597,33/STK	342030
2501528	SR-F mit Boden	MM	380*	1225	1500	90	1.003,50/STK	342030
2505807	SH-F (Konus) zentrisch	MM	600	760	1500-625	90	426,17/STK	342030
2505808	SH-F (Konus) exzentrisch	MM	600	760	1500-625	90	565,00/STK	342030

* lichte Höhe

Schachtringe - Falzausführung DN 2000, Wst. 90

Schachtringe mit Falz Ø 2000 C30/37 XC30

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Höhe	Gew. KG/ STK	Nennweite DN MM	Wandstärke MM	Preis	RabGr.
2501539	SR-F	MM	500	739	2000	90	398,17/STK	342040
2501545	SR-F	MM	750	1108	2000	90	577,17/STK	342040
2501548	SR-F	MM	1000	1477	2000	90	742,17/STK	342040
2501541	SR-F gelocht	MM	500	739	2000	90	444,83/STK	342040
2501547	SR-F gelocht	MM	750	1108	2000	90	650,33/STK	342040
2501549	SR-F gelocht	MM	1000	1477	2000	90	893,17/STK	342040
2501540	SR-F mit Boden	MM	380*	1917	2000	90	1.516,83/STK	342040
2505811	SH-F (Konus)	MM	600	1100	2000-625	90	562,00/STK	342040

* lichte Höhe

Schachtabdeckung DN 600 GU/GU

Deckel, rund, aus Gusseisen
Rahmen, rund, aus Gusseisen Guss/Guss
nach ÖNORM EN 124 / B5110-1 Salzburg Zert, ÜA-zertifiziert

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/STK	Klasse	Ventilation	Bemerkung	Preis	RabGr.
1641210	Schachtabdeckung Guss/Guss	20,00 STK / PAL	60	B 125	mit V.		583,24/STK	335001
1641211	Schachtabdeckung Guss/Guss	20,00 STK / PAL	61	B 125	ohne V.		583,24/STK	335001
16412115	Schachtabdeckung Guss/Guss	20,00 STK / PAL	61	B 125	ohne V.	Rahmen umlaufend	630,88/STK	335001
1643064	Schachtabdeckung Guss/Guss	14,00 STK / PAL	69	C 250	mit V.		700,00/STK	335001
1641171	Schachtabdeckung Guss/Guss	14,00 STK / PAL	70	C 250	ohne V.		700,00/STK	335001
16411715	Schachtabdeckung Guss/Guss	14,00 STK / PAL	70	C 250	ohne V.	Rahmen umlaufend	767,65/STK	335001
1641105	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	116	D 400	mit V.		982,35/STK	335001
1641107	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	115	D 400	mit V.	dämpf. Einlage	1.034,71/STK	335001
1641106	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	118	D 400	ohne V.		982,35/STK	335001
	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	118	D 400	ohne V.	Rahmen umlaufend	auf Anfr.	9999
1641108	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	116	D 400	ohne V.	dämpf. Einlage	1.034,71/STK	335001
1641125	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	116	D 400	ohne V.	Rahmen umlaufend, dämpf. Einlage	1.087,65/STK	335001
	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	119	E 600	mit V.		auf Anfr.	9999
	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	117	E 600	mit V.	dämpf. Einlage	auf Anfr.	9999
	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	120	E 600	ohne V.		auf Anfr.	9999
	Schachtabdeckung Guss/Guss	10,00 STK / PAL	118	E 600	ohne V.	dämpf. Einlage	auf Anfr.	9999

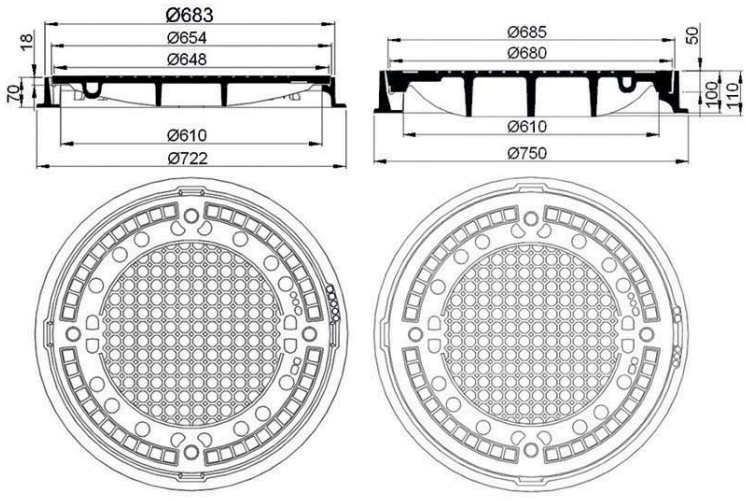

Deckel rund, Rahmen rund Guss/Guss

Schachtabdeckung DN 600 Beton-Guss/Guss

Deckel, rund, aus Gusseisen
Rahmen, rund, aus Gusseisen und Beton Beton-Guss/Guss
nach ÖNORM EN 124 / B5110-1 Salzburg Zert, ÜA-zertifiziert

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/STK	Klasse	Ventilation	Bemerkung	Preis	RabGr.
1641215	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	12,00 STK / PAL	93	B 125	mit V.		579,41/ STK	335001
1641216	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	12,00 STK / PAL	94	B 125	ohne V.		579,41/ STK	335001
1641176	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	12,00 STK / PAL	102	C 250	mit V.		700,00/ STK	335001
1641175	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	12,00 STK / PAL	103	C 250	ohne V.		700,00/ STK	335001
1641110	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	8,00 STK / PAL	162	D 400	mit V.		982,35/ STK	335001
1641112	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	8,00 STK / PAL	161	D 400	mit V.	dämpf. Einlage	1.033,82/ STK	335001
1641111	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	8,00 STK / PAL	163	D 400	ohne V.		982,35/ STK	335001
1641113	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	8,00 STK / PAL	162	D 400	ohne V.	dämpf. Einlage	1.033,82/ STK	335001
	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	8,00 STK / PAL	170	E 600	mit V.	dämpf. Einlage	auf Anfr.	9999
	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	8,00 STK / PAL	171	E 600	ohne V.	dämpf. Einlage	auf Anfr.	9999
	Schachtabdeckung Beton-Guss/Guss	8,00 STK / PAL	174	F 900	ohne V.	dämpf. Einlage	auf Anfr.	9999

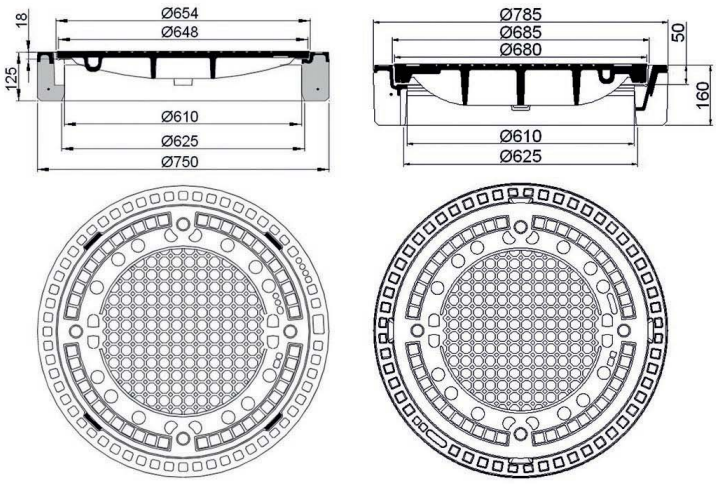

Deckel rund, Rahmen rund Beton-Guss/Guss

Schachtabdeckung DN 600 Beton-Guss/Beton-Guss

Deckel, rund, aus Gusseisen und Beton
Rahmen, rund, aus Gusseisen und Beton Beton-Guss/Beton-Guss
nach ÖNORM EN 124 / B5110-1 Salzburg Zert, ÜA-zertifiziert

MEIERGUSS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/STK	Klasse	Ventilation	Bemerkung	Preis	RabGr.
1641200	Schachtabdeckung BEGU/ BEGU	12,00 STK / PAL	98	B 125	mit Venti-lation		489,12/ STK	335001
1641201	Schachtabdeckung BEGU/ BEGU	12,00 STK / PAL	99	B 125	ohne Ven-tilation		482,35/ STK	335001
1641202	Schachtabdeckung BEGU/ BEGU	12,00 STK / PAL	98	C 250	mit Venti-lation		577,35/ STK	335001
1641203	Schachtabdeckung BEGU/ BEGU	12,00 STK / PAL	99	C 250	ohne Ven-tilation		570,59/ STK	335001
1641100	Schachtabdeckung BEGU/ BEGU	8,00 STK / PAL	171	D 400	mit Venti-lation		809,41/ STK	335001
1641102	Schachtabdeckung BEGU/ BEGU	8,00 STK / PAL	169	D 400	mit Venti-lation	dämpf. Einlage	834,71/ STK	335001
1641101	Schachtabdeckung BEGU/ BEGU	8,00 STK / PAL	171	D 400	ohne Ven-tilation		809,41/ STK	335001
1641103	Schachtabdeckung BEGU/ BEGU	8,00 STK / PAL	171	D 400	ohne Ven-tilation	dämpf. Einlage	806,76/ STK	335001

Das gesamte Sortiment von MeierGuss finden Sie im WH-Tiefbaukatalog 2024/25.

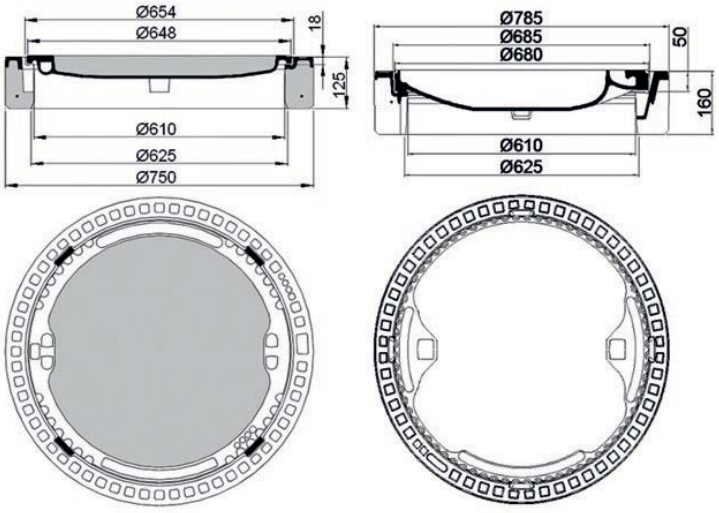

Deckel rund, Rahmen rund Beton-Guss/Beton-Guss

Schachtabdeckungen / Beton, Göbeldeckel 5,0 to

Betonwerk Gebr. Vetterlein



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Außen Ø MM	InnenØ MM	Preis	RabGr.
2509010	Göbeldeckel 5,0 to	16,00 STK / PAL	80,00	MM	72,0	750	625	239,00/STK	342660
2509060	Rahmen einzeln	16,00 STK / PAL	80,00	MM	40,0	750	625	123,81/STK	342660
2509050	Deckel einzeln	16,00 STK / PAL	80,00	MM	32,0	750	625	143,61/STK	342660

Schachtabdeckungen / Beton, Kranzdeckel 10 KN

Betonwerk Gebr. Vetterlein

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	AußenØ MM	InnenØ MM	Preis	RabGr.
2509080	Kranzdeckel 10 KN	7,00 STK / PAL	80,00	MM	87,0	800	625	177,52/STK	342660
2509120	Rahmen einzeln	7,00 STK / PAL	80,00	MM	58,0	800	625	81,17/STK	342660
2509100	Deckel einzeln	7,00 STK / PAL	80,00	MM	29,0	800	625	103,41/STK	342660

Schachtabdeckungen / Beton, Konusdeckel 80/6 cm

(Ufo) incl. Griff

Betonwerk Gebr. Vetterlein



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Durch-messer MM	Preis	RabGr.
2509130	Konusdeckel 80/6 cm	10,00 STK / PAL	60,00	MM	63,5	800	131,58/STK	342660

Das gesamte Sortiment von Betonwerk Gebr. Vetterlein finden Sie im WH-Tiefbaukatalog 2024/25.

Schachtabdeckung Type BV Stahl

HAGODECK SCHACHTABDECKUNGEN

Geruchs- und wasserdicht
Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124
Material BV: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt.
Material BVE: Edelstahl Nr. 1.4301 (V2A). Nach dem Schweißen im Vollbad gebeizt. Auf Wunsch (keine Lagerware) auch in Edelstahl 1.4571 (V4A) lieferbar.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.

Anwendungsempfehlung BV: Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die geruchs- und wasserdicht sein müssen.
Anwendungsempfehlung BVE: Für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird bzw. bei denen aus hygienischen Gründen der Werkstoff Edelstahl unverzichtbar ist, wie z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, in fleischverarbeitenden Betrieben, Molkereien, Krankenhäusern, Schwimmbädern. Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden!

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Schachtmaß CM	Material	Preis	RabGr.
1648230	BV 33	10	43,5 x 43,5	30 x 30	Stahl verz.	321,00/STK	336001
16482305	BV 44	13	53,5 x 53,5	40 x 40	Stahl verz.	381,00/STK	336001
1648231	BV 45	16	58,5 x 58,5	45 x 45	Stahl verz.	392,00/STK	336001
1648232	BV 55	17	63,5 x 63,5	50 x 50	Stahl verz.	436,00/STK	336001
1648233	BV 64	17	73,5 x 53,5	60 x 40	Stahl verz.	413,00/STK	336001
1648234	BV 66	21	73,5 x 73,5	60 x 60	Stahl verz.	457,00/STK	336001
16482342	BV635	22	77,0 x 77,0	63,5 x 63,5	Stahl verz.	497,00/STK	336001
1648235	BV 86	27	93,5 x 73,5	80 x 60	Stahl verz.	548,00/STK	336001
1648236	BV 88	31	93,5 x 93,5	80 x 80	Stahl verz.	646,00/STK	336001
1648237	BV106	31	113,5 x 73,5	100 x 60	Stahl verz.	672,00/STK	336001
1648238	BV108	37	113,5 x 93,5	100 x 80	Stahl verz.	767,00/STK	336001
1648239	BV110	42	113,5 x 113,5	100 x 100	Stahl verz.	856,00/STK	336001

Schachtabdeckung Type BVE Edelstahl

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Schachtmaß CM	Material	Preis	RabGr.
	BVE 22	6	33,5 x 33,5	20 x 20	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE 33	9	43,5 x 43,5	30 x 30	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE 44	13	53,5 x 53,5	40 x 40	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE 55	17	63,5 x 63,5	50 x 50	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE 64	16	73,5 x 53,5	60 x 40	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE 66	20	73,5 x 73,5	60 x 60	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE 86	24	93,5 x 73,5	80 x 60	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE 88	30	93,5 x 93,5	80 x 80	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE106	29	113,5 x 73,5	100 x 60	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE108	33	113,5 x 93,5	100 x 80	Edelstahl	auf Anfr.	9999
	BVE110	40	113,5 x 113,5	100 x 100	Edelstahl	auf Anfr.	9999

Schachtabdeckung Type BVH-maxi Stahl

Ideal für Pflastersteinbefüllung - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft (EN 124)
bei Befüllung mit mind. 5 cm Betonstärke der Güte C 35/45 (EN 206)

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar.
Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung kreuzweise eingeschweißt. Öffnungswerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich. Speziell dort, wo die Schachtabdeckungswanne mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt werden soll.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Lichtes Schachtmaß CM	Preis	RabGr.
16482795	BVH maxi 44	22	55,2 x 55,2	40 x 40	437,00/STK	336010
16482797	BVH maxi 55	27	65,2 x 65,2	50 x 50	529,00/STK	336010
1648280	BVH maxi 66	28	75,2 x 75,2	60 x 60	645,00/STK	336010
1648281	BVH maxi 86	35	95,2 x 75,2	80 x 60	734,00/STK	336010
1648282	BVH maxi 88	40	95,2 x 95,2	80 x 80	805,00/STK	336010
1648283	BVH maxi 106	40	115,2 x 75,2	100 x 60	927,00/STK	336010
1648284	BVH maxi 110	60	115,2 x 115,2	100 x 100	1.118,00/STK	336010

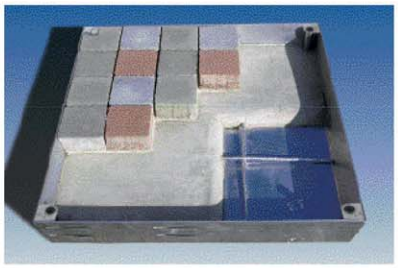

Typ BVH-maxi teilbefüllt mit farbigen Pflastersteinen

Type BVH-maxi befüllt mit Pflastersteinen praktisch unsichtbar

Auch mit Scharnier und Gasdruckfedern lieferbar: BVH-GD maxi

Type BVH-GD maxi offen

Type BVH-GD maxi eingebaut in Industriehalle

Schachtabdeckung Type BVA Alu

Geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofilen. Edelstahl-Schrauben.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher Verarbeitungsqualität. Sehr schöne Oberfläche, insbesondere der sichtbaren Kanten. Besonders dort geeignet, wo eine elegante Optik entscheidend ist. Sehr öffnungsfreundliche Konstruktion. Stabile Eckverbinder garantieren eine sehr große Steifigkeit und erleichtern das Verlegen von Fliesen und keramischen Belägen. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Die Wanne ist mit einer eingespannten Rippentorstahlarmierung bewehrt.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen. Weiters überall dort, wo Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbeständigkeit besonders geachtet werden muss.

HAGODECK SCHACHTABDECKUNGEN

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Lichtes Schachtmaß CM	Preis	RabGr.
1648458	BVA 22	3	32 x 32	20 x 20	326,00/STK	336001
1648459	BVA 33	5	42 x 42	30 x 30	363,00/STK	336001
1648468	BVA 44	7	52 x 52	40 x 40	381,00/STK	336001
1648470	BVA 45	8	57 x 57	45 x 45	394,00/STK	336001
1648471	BVA 55	9	62 x 62	50 x 50	421,00/STK	336001
1648472	BVA 64	9	72 x 52	60 x 40	394,00/STK	336001
1648473	BVA 66	10	72 x 72	60 x 60	467,00/STK	336001
1648457	BVA635	11	75,5 x 75,5	63,5 x 63,5	496,00/STK	336001
1648476	BVA 77	12	82 x 82	70 x 70	555,00/STK	336001
1648474	BVA 86	12	92 x 72	80 x 60	557,00/STK	336001
1648475	BVA 88	15	92 x 92	80 x 80	632,00/STK	336001
1648479	BVA106	15	112 x 72	100 x 60	606,00/STK	336001
1648477	BVA108	21	112 x 92	100 x 80	713,00/STK	336001
1648478	BVA110	23	112 x 112	100 x 100	795,00/STK	336001

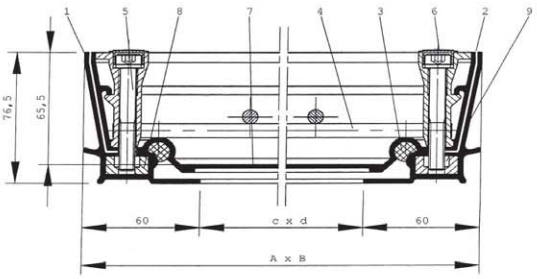

1 Zarge
2 Wanne
3 Dichtung
4 Bewehrung
5 Innensechskantschr.
7 Bodenblech
8 Spritzteil
9 Vierkantmutter

Wannentiefe ca. 6,6 cm
Einbauhöhe ca. 7,6 cm
Sondergrößen möglich

Schachtabdeckung Type BVA-SL slim Alu

Nur 50mm Einbauhöhe, geruchs- und wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft EN 124

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofilen. Edelstahl-Schrauben.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher Qualität. Nur 5 cm Einbauhöhe. Speziell für Einbausituationen, die keine größere Einbauhöhe zulassen. Durch die niedrige Wanne ergibt sich im befüllten Zustand eine Gewichtsersparnis – die Kraftanstrengung beim Öffnen wird reduziert. Für die Belegung mit Platten, Fliesen, Parkett usw. steht eine freie Höhe von 14 mm zur Verfügung. Zwei chemikalienbeständige Spezialdichtungen. Die Wanne ist mit einer eingespannten Rippentorstahlarmierung bewehrt.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen. Weiters überall dort, wo Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbeständigkeit besonders geachtet werden muss.

HAGODECK SCHACHTABDECKUNGEN

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Lichtes Schachtmaß CM	Preis	RabGr.
	BVA-SL slim 22	2	29 x 29	20 x 20	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 33	3	39 x 39	30 x 30	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 44	4	49 x 49	40 x 40	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 45	5	54 x 54	45 x 45	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 55	6	59 x 59	50 x 50	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 64	6	69 x 49	60 x 40	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 66	7	69 x 69	60 x 60	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 635	8	72,5 x 72,5	63,5 x 63,5	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 77	9	79 x 79	70 x 70	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 86	9	89 x 69	80 x 60	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 88	10	89 x 89	80 x 80	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 106	10	109 x 69	100 x 60	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 108	12	109 x 89	100 x 80	auf Anfr.	9999
	BVA-SL slim 110	14	109 x 109	100 x 100	auf Anfr.	9999

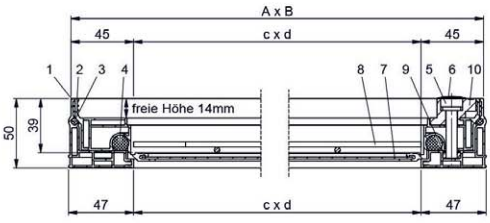

1 Zarge
2 Wanne
3 obere Dichtung
4 untere Dichtung
5 Innensechskantschraube (Edelstahl)
6 Abdeckkappe (Kunststoff)
7 Wannenblech (Alu)
8 Bewehrung
9 Mutter (Edelstahl)
10 Gussteil (Alu)

Wannentiefe 39 mm / 14 mm (am Rand)
Einbauhöhe ca. 5,0 cm
Sondergrößen möglich

Schachtabdeckung Type BVHS 250 Stahl / BVHS 400 Stahl

HAGODECK SCHACHTABDECKUNGEN

Für Staplerbetrieb oder Pflastersteinbefüllung
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 250 kN oder 400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke.

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in schwerer Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Wannenunterseite mit Stahlträgern verstärkt. Bei Type BVHS 400 Zarge mit Zusatzrahmen verstärkt. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Gebäudevorplatzbereich, speziell bei Staplerbetrieb.
Auch für untergeordnete Verkehrsflächen (Fußgängerzonen). Speziell dort, wo die Abdeckung mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt werden soll.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Lichtes Schachtmaß CM	Preis	RabGr.
	BVHS 250/ 44	25	55,2 x 55,2	40 x 40	auf Anfr.	9999
	BVHS 250/ 55	30	65,2 x 65,2	50 x 50	auf Anfr.	9999
	BVHS 250/ 64	31	75,2 x 55,2	60 x 40	auf Anfr.	9999
	BVHS 250/ 66	36	75,2 x 75,2	60 x 60	auf Anfr.	9999
	BVHS 250/ 88	61	95,2 x 95,2	80 x 80	auf Anfr.	9999
	BVHS 250/ 106	73	115,2 x 75,2	100 x 60	auf Anfr.	9999
	BVHS 250/ 110	85	115,2 x 115,2	100 x 100	auf Anfr.	9999
	BVHS 400/ 44	47	63,2 x 55,2	40 x 40	auf Anfr.	9999
	BVHS 400/ 55	56	73,2 x 65,2	50 x 50	auf Anfr.	9999
	BVHS 400/ 64	57	83,2 x 55,2	60 x 40	auf Anfr.	9999
	BVHS 400/ 66	69	83,2 x 75,2	60 x 60	auf Anfr.	9999
	BVHS 400/ 88	90	103,2 x 95,2	80 x 80	auf Anfr.	9999
	BVHS 400/ 106	124	123,2 x 75,2	100 x 60	auf Anfr.	9999
	BVHS 400/ 110	179	123,2 x 115,2	100 x 100	auf Anfr.	9999

Type BVHS-250
Wannenunterseite mit I-Trägern und Flachstahl verstärkt



Type BVHS-400
Unterseite mit Zusatzrahmen, I-Trägern und Flachstahl verstärkt

Schachtabdeckung Type BV-GD Stahl / BVE-GD Edelstahl

mit Öffnungshilfe - geruchsdicht - weitgehend wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl, feuerverzinkt. Oder aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, gebeizt. Scharnierbolzen aus Edelstahl. Hochwertige Gasdruckfeder(n).

Eigenschaften: Komfortschachtabdeckung. Geruchsdicht und weitgehend wasserdicht (völlige Wasserdichtheit nicht garantiert). Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, dass BV-GD/BVE-GD von einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Fallschutzvorrichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte, die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionsschächte. Ideal für Schwimmbadschächte (BVE-GD Edelstahl), da für die wöchentliche Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung durchgeführt werden kann. Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden!

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Lichtes Schachtmaß CM	Material	Preis	RabGr.
1648265	BV-GD 66	29	73,5 x 75,15	60 x 60	Stahl verzinkt	1.041,00/STK	336010
1642864	BV-GD 86	36	93,5 x 75,15	80 x 60	Stahl verzinkt	1.401,00/STK	336010
1648266	BV-GD 88	42	93,5 x 95,15	80 x 80	Stahl verzinkt	1.504,00/STK	336010
1648267	BV-GD 106	40	113,5 x 75,15	100 x 60	Stahl verzinkt	1.651,00/STK	336010
1648268	BV-GD 110	53	113,5 x 115,15	100 x 100	Stahl verzinkt	2.339,00/STK	336010
	BVE-GD 66	28	73,5 x 75,15	60 x 60	Edelstahl 1.4301, gebeizt	auf Anfr.	9999
	BVE-GD 86	35	93,5 x 75,15	80 x 60	Edelstahl 1.4301, gebeizt	auf Anfr.	9999
	BVE-GD 88	41	93,5 x 95,15	80 x 80	Edelstahl 1.4301, gebeizt	auf Anfr.	9999
	BVE-GD 106	40	113,5 x 75,15	100 x 60	Edelstahl 1.4301, gebeizt	auf Anfr.	9999
	BVE-GD 110	55	113,5 x 115,15	100 x 100	Edelstahl 1.4301, gebeizt	auf Anfr.	9999

Type BV-GD 66
Unterseite

Type BVE-GD 88
eingebaut in Schwimmbeckenschacht

Type BVE-GD
eingebaut in Privathaus

Detail Gasdruckfeder
und Fallschutzvorrichtung

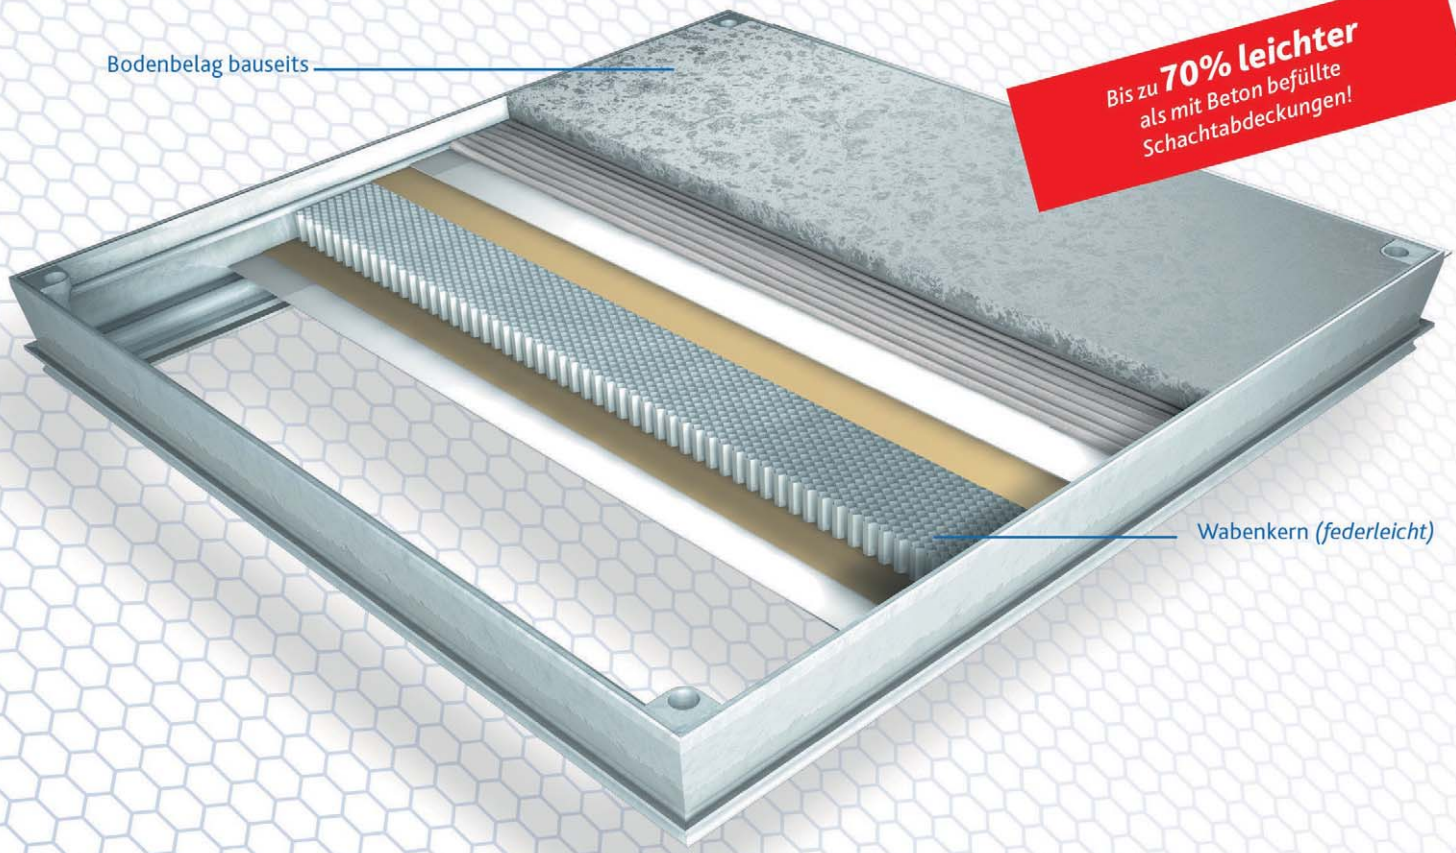

HAGO DECK® Composite

Die innovative Schachtabdeckung

Wir haben die Schachtabdeckung neu erfunden!

Mit Techniken aus dem Flugzeug-Leichtbau entwickelte Hago eine völlig neue Schachtabdeckungs-Familie.

Die konsequente Leichtbauweise (federleichte Wabenplatte) bedeutet maximale Gewichtsersparnis (Betonbefüllung entfällt) und hohen Öffnungskomfort.

Die Wanne wird nicht mit Beton befüllt. Das macht den Einbau schneller und einfacher. Auch die Betontrockenzeit entfällt.

Type HAGO CLA

Type HAGO CCA mit Scharnier

Type HAGO CCA-GD mit Scharnier und Gasdruckfedern

Für nähere Informationen fragen Sie nach unserem HagoDECK Composite Folder!

Schachtabdeckung Type CLA composite light Alu

geruchs- und wasserdicht
Belastung: Klasse A (15 kN Prüfkraft) EN 124
Material: Zarge aus Alu-Strangpressprofilen. Wanne aus Alu-Strangpressprofilen verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte (weiß beschichtet). Edelstahlverschraubung. EPDM-Dichtung

Eigenschaften: Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung. Große Gewichtseinsparung gegenüber Schachtabdeckungen mit Betonbefüllung. Das Öffnen der leichten Abdeckungen wird zum Kinderspiel. Da die Betonbefüllung der Wanne entfällt, ist der Einbau schneller und einfacher möglich. Für die Belegung mit Platten, Fliesen, Parkett usw. steht eine freie Höhe von 24mm zur Verfügung. Bei dünnen Fliesen ist der Höhenausgleich mit geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) und wasserfesten Bauplatten herzustellen. Geruchs- und wasserdichte Ausführung in sehr hoher Verarbeitungsqualität. Sehr schöne Oberfläche, insbesondere die sichtbaren Kanten. Unauffällige Eckverbinder erleichtern den Anschluss von Fliesen und Platten usw...

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren (nur begehbar), die ohne größere Kraftanstrengung geöffnet werden können.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Schachtmaß CM	Preis	RabGr.
	CLA 22	3	32 x 32	20 x 20	auf Anfr.	9999
	CLA 33	5	42 x 42	30 x 30	auf Anfr.	9999
	CLA 44	7	52 x 52	40 x 40	auf Anfr.	9999
	CLA 55	9	62 x 62	50 x 50	auf Anfr.	9999
	CLA 64	9	72 x 52	60 x 40	auf Anfr.	9999
	CLA 66	10	72 x 72	60 x 60	auf Anfr.	9999
	CLA 86	12	92 x 72	80 x 60	auf Anfr.	9999
	CLA 88	15	92 x 92	80 x 80	auf Anfr.	9999
	CLA 106	15	112 x 72	100 x 60	auf Anfr.	9999
	CLA 108	20	112 x 92	100 x 80	auf Anfr.	9999
	CLA 110	25	112 x 112	100 x 100	auf Anfr.	9999

Schachtabdeckung Type CLA-SL slim composite light Alu

Niedrige Einbauhöhe, nur 50 mm Rahmenhöhe

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK unbefüllt	Abmessungen CM	Schachtmaß CM	Preis	RabGr.
	CLA-SL slim 22	2	29 x 29	20 x 20	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 33	3	39 x 39	30 x 30	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 44	5	49 x 49	40 x 40	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 55	6	59 x 59	50 x 50	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 64	6	69 x 49	60 x 40	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 66	8	69 x 69	60 x 60	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 86	10	89 x 69	80 x 60	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 88	12	89 x 89	80 x 80	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 106	12	109 x 69	100 x 60	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 108	13	109 x 89	100 x 80	auf Anfr.	9999
	CLA-SL slim 110	16	109 x 109	100 x 100	auf Anfr.	9999

hauraton

Der neu entwickelte Werkstoff für die Nennweite 150 macht es möglich, auch Projekte mit einem hohen hydraulischen Anspruch im durchgängigen Abdeckungsdesign umzusetzen. Unsere **FIBRETEC** Design Stegroste können mit allen **RECYFIX PRO** und **FASERFIX KS** Rinnen kombiniert werden.

Ihre Vorteile:

- bruchsicherer und besonders widerstandsfähiger High-Tech-Werkstoff
- höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- einfacher Transport und Einbau

Gerne unterstützen wir Sie in allen Phasen Ihres Entwässerungsprojekts!

Kontaktieren Sie uns: **info@hauraton.com**

Gewinner Designpreis:
Focus Open
Silber 2010

FIBRETEC Design Stegrost

Die Nennweite 150 ist jetzt auch für die Belastungsklasse C 250 verfügbar.

Entwässerungsrinne RECYFIX®PRO 100, Klasse C 250

Das korrosionsfreie Rinnensystem mit den preisgekrönten Abdeckungen gibt es in der Nennweite 100 mm. Rinnen und Abdeckungen dieser RECYFIX Serie bestehen komplett aus Kunststoff und sind daher auch beim Einwirken von Streusalz im Winter vollkommen unempfindlich.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1364600	Typ 01 FIBRETEC Stegrost SW 9	1000,00	160,00	150,00	MM	4,6	139,40/STK	155002
1364601	Typ 010 FIBRETEC Stegrost SW 9	1000,00	160,00	200,00	MM	4,9	139,40/STK	155002
	Typ 0105 FIBRETEC Stegrost SW 9	500,00	160,00	150,00	MM	2,1	auf Anfr.	9999
	Typ 01005 FIBRETEC Stegrost SW 9	500,00	160,00	200,00	MM	2,5	auf Anfr.	9999
1364603	Typ 75 FIBRETEC Stegrost SW 9	1000,00	160,00	75,00	MM	3,5	139,40/STK	155002
1364604	Typ 95 FIBRETEC Stegrost SW 9	1000,00	160,00	95,00	MM	3,7	139,40/STK	155002
1364610	Typ 01 mit Guss-Längsstabrost Stababstand 9 mm	1000,00	160,00	150,00	MM	9,6	181,00/STK	155002
	Typ 0105 mit Guss-Längsstabrost Stababstand 9 mm	500,00	160,00	150,00	MM	4,7	auf Anfr.	9999
1364611	Typ 010 mit Guss-Längsstabrost Stababstand 9 mm	1000,00	160,00	200,00	MM	10,1	181,00/STK	155002
	Typ 01005 mit Guss-Längsstabrost Stababstand 9 mm	500,00	160,00	200,00	MM	5,6	auf Anfr.	9999
1364614	Typ 75 mit Guss-Längsstabrost Stababstand 9 mm	1000,00	160,00	75,00	MM	8,5	181,00/STK	155002
1364615	Typ 95 mit Guss-Längsstabrost Stababstand 9 mm	1000,00	160,00	95,00	MM	9,0	181,00/STK	155002
	Typ 01 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm, arretiert	1000,00	160,00	150,00	MM	7,3	auf Anfr.	9999
	Typ 0105 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm, arretiert	500,00	160,00	150,00	MM	3,7	auf Anfr.	9999
	Typ 010 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm, arretiert	1000,00	160,00	200,00	MM	8,0	auf Anfr.	9999
	Typ 01005 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm, arretiert	500,00	160,00	200,00	MM	4,0	auf Anfr.	9999
	Typ 020 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm, arretiert	1000,00	160,00	250,00	MM	9,0	auf Anfr.	9999
	Typ 02005 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm, arretiert	500,00	160,00	250,00	MM	4,5	auf Anfr.	9999

Entwässerungsrinne RECYFIX®PRO 100 Zubehör

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
	Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Stegrost	500,00	160,00	504,00	MM	5,9	auf Anfr.	9999
	Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Guss-Längsstabrost	500,00	160,00	504,00	MM	8,1	auf Anfr.	9999
1364841	Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Doppelstegrost	500,00	160,00	504,00	MM	7,1	272,60/STK	155002
	Geruchsverschluss für RECYFIX-Einlaufkasten	75,00	78,00	135,00	MM	0,1	auf Anfr.	9999
1364493	Geruchsverschluss, senkrecht, DN 100		187,00	181,00	MM	0,6	49,10/STK	155001
	Set für Geruchsverschluss senkrecht DN 100			203,00	MM	0,4	auf Anfr.	9999
13643808	Schmutzfangeimer	98,00	98,00	85,00	MM		25,30/STK	155001
1364651	Stirnwand geschlossen, aus PE-PP, Typ 01	5,00	160,00	124,00	MM		16,80/STK	155002
1364650	Stirnwand mit Auslauf, Typ 01	29,00	160,00	201,00	MM	0,1	16,80/STK	155002
	Stirnwand geschlossen, aus PE-PP, Typ 010	5,00	160,00	176,00	MM	0,1	auf Anfr.	9999
	Stirnwand aus PE-PP mit Auslauf DN 100, für Typ 010	34,00	160,00	201,00	MM	0,1	auf Anfr.	9999
	Stirnwand geschlossen, aus PE-PP für Typ 75		160,00	61,00	MM		auf Anfr.	9999
	Stirnwand geschlossen, aus PE-PP für Typ 95		160,00	81,00	MM		auf Anfr.	9999
	Stirnwand aus PP, Typ 020		160,00	250,00	MM	0,1	auf Anfr.	9999
	Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 020		160,00	250,00	MM	0,1	auf Anfr.	9999
	Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black					1,0	auf Anfr.	9999
	Schlauchbeutelpistole für Siga-Meltell® 320 black					1,3	auf Anfr.	9999

hauraton

Sie eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen Belastungen wie Verkehrsflächen für gewerbliche und öffentliche Bereiche. Aufgrund der Vielzahl an Abdeckungs- und Designmöglichkeiten bietet sich das System auch für architektonisch anspruchsvolle Entwässerungsprojekte an.

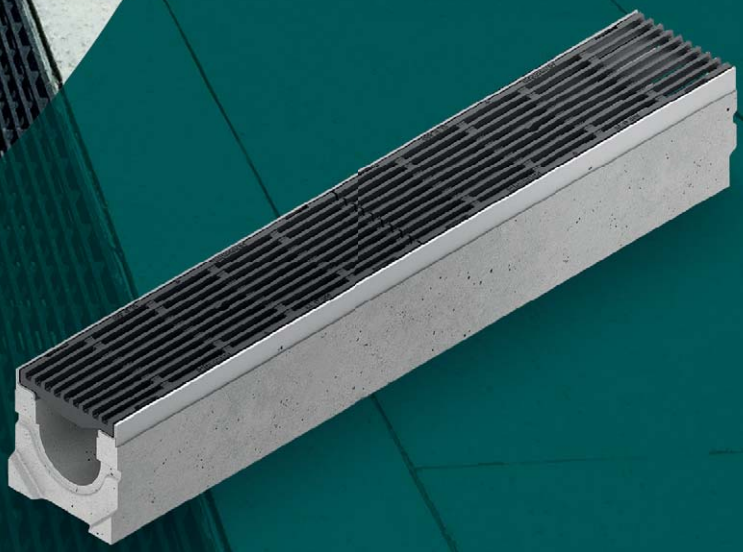

FASERFIX KS

Stabile und leistungsfähige Entwässerungsrinnen
für gewerbliche und öffentliche Bereiche.

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 100, Klasse C 250

Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Typ 01L und 010L mit Öffnung:

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1364300	Typ 01	1000,00	160,00	160,00	MM	34,8	98,70/STK	155001
1364307	Typ 01L mit Öffnung*	1000,00	160,00	160,00	MM	32,2	98,70/STK	155001
13643004	Typ 05	1000,00	160,00	184,00	MM	38,3	98,70/STK	155001
13643010	Typ 010	1000,00	160,00	214,00	MM	42,1	98,70/STK	155001
1364308	Typ 010L mit Öffnung*	1000,00	160,00	214,00	MM	39,0	98,70/STK	155001
13643015	Typ 015	1000,00	160,00	244,00	MM	46,2	98,70/STK	155001
13643020	Typ 020	1000,00	160,00	274,00	MM	50,9	98,70/STK	155001
1364309	Typ 0105	500,00	160,00	160,00	MM	16,5	77,00/STK	155001
1364301	Typ 01005	500,00	160,00	214,00	MM	21,5	77,00/STK	155001

*) Position der Öffnung in der Rinnensohle: 100 mm von Lochmitte (DN 100) bis Rinnenende.

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 100, m. Eigengefälle 0,6% bis Kl. F 900

Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen.

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahlrinnen auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

(Typen 11 – 19 mit Höhen 220 – 274 auf Anfrage.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Höhe	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
13643000	Typ 1	1000,00	160,00	MM	160-166	34,9	98,70/STK	155001
13643001	Typ 2	1000,00	160,00	MM	166-172	35,3	98,70/STK	155001
13643002	Typ 3	1000,00	160,00	MM	172-178	36,1	98,70/STK	155001
13643003	Typ 4	1000,00	160,00	MM	178-184	37,3	98,70/STK	155001
13643005	Typ 5	1000,00	160,00	MM	184-190	36,8	98,70/STK	155001
13643006	Typ 6	1000,00	160,00	MM	190-196	37,2	98,70/STK	155001
13643007	Typ 7	1000,00	160,00	MM	196-202	37,9	98,70/STK	155001
13643008	Typ 8	1000,00	160,00	MM	202-208	38,9	98,70/STK	155001
13643009	Typ 9	1000,00	160,00	MM	208-214	39,5	98,70/STK	155001
136430090	Typ 10	1000,00	160,00	MM	214-220	40,0	98,70/STK	155001

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 100, flach, bis Klasse F 900

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1364117	Typ 80**	1000,00	160,00	80,00	MM	16,0	98,70/STK	155001
13641170	Typ 100**	1000,00	160,00	100,00	MM	20,2	98,70/STK	155001

**) Geeignet für den Einsatz in Parkstellflächen.

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 100, Klasse C 250

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Ausführung	Preis	RabGr.
13643418	FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, Kunststoff schwarz	500,00	149,00	38,00	MM	1,1	Kunststoff	49,20/STK	155001
1364332	Gussrost SW 100/14	500,00	149,00	26,00	MM	3,4	schwarz	49,50/STK	155001
13643320	Gussrost SW 100/6	500,00	149,00	25,00	MM	3,6	schwarz	49,50/STK	155001
13643415	Gitterrost MW 30/10	1000,00	149,00	31,00	MM	5,0	verzinkt	89,40/STK	155001
13643425	Gitterrost MW 30/10	500,00	149,00	31,00	MM	2,6	verzinkt	66,50/STK	155001
1364339	Gitterrost MW 30/30	1000,00	149,00	31,00	MM	4,4	verzinkt	85,40/STK	155001
1364340	Gitterrost MW 30/30	500,00	149,00	31,00	MM	2,2	verzinkt	60,90/STK	155001
1364357	Doppelstegrost SW 80/10	1000,00	149,00	27,00	MM	5,3	verzinkt	94,70/STK	155001
1364358	Doppelstegrost SW 80/10	500,00	149,00	27,00	MM	2,6	verzinkt	66,20/STK	155001
1364361	Lochrost Ø 6	1000,00	149,00	27,00	MM	5,3	verzinkt	140,20/STK	155001
1364362	Lochrost Ø 6	500,00	149,00	27,00	MM	2,6	verzinkt	92,90/STK	155001

Entwässerungsrost FASERFIX® KS 100, Abdeckungen, Klasse D 400

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

FASERFIX KS 100 Abdeckungen der Klasse D 400 eignen sich nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Schnellstraßen und Autobahnen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Ausführung	Preis	RabGr.
1364331	Gussrost SW 100/14	500,00	149,00	26,00	MM	3,7	schwarz	60,90/STK	155001
	Guss-Längsstabrost	500,00	149,00	33,00	MM	4,2	verzinkt	auf Anfr.	9999
	Guss-Längsstabrost	500,00	149,00	33,00	MM	4,2	KTL-beschichtet	auf Anfr.	9999

Entwässerungsrost FASERFIX® KS 100, Klasse E 600

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1364229	GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25	500,00	149,00	27,00	MM	4,5	69,80/STK	155001

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 100, Zubehör

Beim werkseitigen Einsetzen von KG-Stutzen DN 70 oder DN 100 können SML- oder PE-HD-Stutzen nach Vereinbarung eingesetzt werden.

Verbrauch:
Fugenmaterial Masterflex 700 FR Gun Grade bei Rinnen Typ 020: ca. 65 ml pro Fugenstoß.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS. 1.4301.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Ausführung	Preis	RabGr.
13643800	Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer	500,00	160,00	503,00	MM	48,0	verzinkt	221,60/STK	155001
13643806	Geruchsverschluss DN 110, außen					0,4		13,80/STK	155001
	Geruchsverschluss DN 110, für senkrechten Abgang			103,00	MM	0,2		auf Anfr.	9999
13643807	Kunststoff-Stutzen DN 110					0,2		6,10/STK	155001
1364390	Stirnwand geschlossen, Typ 01		160,00	160,00	MM	0,4	verzinkt	20,90/STK	155001
1364391	Stirnwand geschlossen, Typ 010		160,00	214,00	MM	0,5	verzinkt	20,90/STK	155001
13643912	Stirnwand geschlossen, Typ 020		160,00	274,00	MM	0,6	verzinkt	20,90/STK	155001
1364394	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslauf DN 110, Typ 010		160,00	214,00	MM	0,6	verzinkt	32,30/STK	155001
13643940	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslauf DN 110, Typ 020		160,00	274,00	MM	0,7	verzinkt	32,30/STK	155001

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 150, bis Klasse F 900

Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG	Ausführung	Preis	RabGr.
1364059	Typ 01	1000,00	210,00	220,00	MM	56,9	verzinkt	108,70/STK	155001
13640592	Typ 0105	500,00	210,00	220,00	MM	27,0	verzinkt	84,80/STK	155001
13640594	Typ 010	1000,00	210,00	265,00	MM	62,9	verzinkt	108,70/STK	155001
13640602	Typ 010L mit Öffnung, DN/OD 160*	1000,00	210,00	265,00	MM	61,0	verzinkt	108,70/STK	155001
13640596	Typ 020	1000,00	210,00	315,00	MM	72,7	verzinkt	108,70/STK	155001

*Position der Öffnung in der Rinnensohle: 130 mm von Lochmitte (DN/OD 160) bis Rinnenende.

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 150, flach, bis Klasse F 900

Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen

Geeignet für den Einsatz in Parkstellflächen.

FASERFIX-KS-Rinnen tragen das CE-Kennzeichen.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS. 1.4301.)

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Ausführung	Preis	RabGr.
1364120	Typ 110	1000,00	210,00	110,00	MM	30,6	verzinkt	108,70/STK	155001
13641201	Typ 150	1000,00	210,00	150,00	MM	33,6	verzinkt	108,70/STK	155001
13641204	Typ 200	1000,00	210,00	200,00	MM	40,0	verzinkt	108,70/STK	155001

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 150, m. Eigengefälle 0,5%, bis Kl. F 900

Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Höhe MM	Gew. KG/ STK	Ausführung	Preis	RabGr.
1364064	Typ 1	1000,00	210,00	MM	220-225	57,0	verzinkt	108,70/STK	155001
13640640	Typ 2	1000,00	210,00	MM	225-230	55,0	verzinkt	108,70/STK	155001
13640641	Typ 3	1000,00	210,00	MM	230-235	55,9	verzinkt	108,70/STK	155001
13640642	Typ 4	1000,00	210,00	MM	235-240	56,7	verzinkt	108,70/STK	155001
13640643	Typ 5	1000,00	210,00	MM	240-245	57,2	verzinkt	108,70/STK	155001
13640644	Typ 6	1000,00	210,00	MM	245-250	58,0	verzinkt	108,70/STK	155001
13640645	Typ 7	1000,00	210,00	MM	250-255	58,4	verzinkt	108,70/STK	155001
13640646	Typ 8	1000,00	210,00	MM	255-260	59,0	verzinkt	108,70/STK	155001
13640647	Typ 9	1000,00	210,00	MM	260-265	59,8	verzinkt	108,70/STK	155001

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 150, Klasse C 250

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Ausführung	Preis	RabGr.
1364066	Gussrost SW 132/20	500,00	199,00	26,00	MM	4,5	schwarz	78,40/STK	155001
13640663	Gitterrost MW 30/10	1000,00	199,00	41,00	MM	7,2	verzinkt	201,90/STK	155001
13640664	Gitterrost MW 30/10	500,00	199,00	41,00	MM	4,1	verzinkt	134,70/STK	155001
13640665	Gitterrost MW 30/30	1000,00	199,00	40,00	MM	5,9	verzinkt	154,50/STK	155001
13640666	Gitterrost MW 30/30	500,00	199,00	40,00	MM	3,4	verzinkt	118,80/STK	155001

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 150, Klasse D 400

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

FASERFIX KS 150 Abdeckungen der Klasse D 400 sind nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Schnellstraßen und Autobahnen geeignet!

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Ausführung	Preis	RabGr.
13640745	Gussrost SW 132/18	500,00	199,00	35,00	MM	5,3	schwarz	80,40/STK	155001

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 150, Klasse E 600

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Ausführung	Preis	RabGr.
136407450	GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25	500,00	199,00	33,00	MM	6,8	schwarz	86,30/STK	155001
136407451	Gussrost SW 132/9	500,00	199,00	33,00	MM	6,7	schwarz	88,30/STK	155001
136407452	Gitterrost MW 11/30	1000,00	199,00	50,00	MM	18,8	verzinkt	301,20/STK	155001
136407453	Gitterrost MW 11/30	500,00	199,00	50,00	MM	9,7	verzinkt	182,50/STK	155001

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 150, Klasse F 900

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Ausführung	Preis	RabGr.
	Gussrost SW 132/20,KTL-beschichtet	500,00	199,00	44,00	MM	7,8	schwarz	auf Anfr.	9999

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 150, Zubehör

Beim werkseitigen Einsetzen von KG-Stutzen DN 150 können zusätzlich SML- oder PE-HD-Stutzen nach Vereinbarung eingesetzt werden.

Der Verbrauch von Fugenmaterial Sikaflex Tank N, Beutel 600 ml beträgt bei Rinnen Typ 020 ca. 94 ml pro Fugenstoß.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
13640771	Einlaufkasten mit verz. Zargen u. Kunststoff-Eimer	500,00	210,00	603,00	MM	66,0	308,30/STK	155001
13640773	Geruchsverschluss DN 160, außen	584,00	160,00	439,00	MM	2,0	80,30/STK	155001
	Kunststoff-Stutzen DN 160					0,5	auf Anfr.	9999
13640774	Schmutzfangeimer DN 160			180,00	MM	0,8	173,30/STK	155001
13640762	Stirnwand geschlossen, Typ 01		210,00	220,00	MM	0,7	32,40/STK	155001
136407620	Stirnwand geschlossen, Typ 010		210,00	265,00	MM	0,8	32,40/STK	155001
136407621	Stirnwand geschlossen, Typ 020		210,00	315,00	MM	0,9	32,40/STK	155001
136407622	Stirnwand geschlossen, Typ 110		210,00	110,00	MM	0,4	32,40/STK	155001
136407623	Stirnwand geschlossen, Typ 150		210,00	150,00	MM	0,5	32,40/STK	155001
136407624	Stirnwand geschlossen, Typ 200		210,00	200,00	MM	0,6	32,40/STK	155001
136407626	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslauf DN 160, Typ 010		210,00	265,00	MM	1,0	54,00/STK	155001
136407628	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslauf DN 160, Typ 020		210,00	315,00	MM	1,1	54,00/STK	155001
	Werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln						auf Anfr.	9999
	Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlenbereich der Rinne						auf Anfr.	9999
	Stabstähle für Arretierungssystem						auf Anfr.	9999
	Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black					1,0	auf Anfr.	9999
	Schlauchbeutelpistole für Siga-Meltell® 320 black					1,3	auf Anfr.	9999

Entwässerungsrinne FASERFIX®SUPER 200, bis Klasse F 900

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.
FASERFIX SUPER Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

hauraton



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1364085	Typ 01	1000,00	290,00	305,00	MM	102,8	199,40/STK	155001
13640880	Typ 0105	500,00	290,00	305,00	MM	49,0	149,60/STK	155001
13640879	Typ 010	1000,00	290,00	350,00	MM	112,1	199,40/STK	155001
1364088	Typ 020	1000,00	290,00	400,00	MM	113,7	199,40/STK	155001

Entwässerungsrost FASERFIX®SUPER 200, Klasse D 400

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.
FASERFIX SUPER KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew/KG	Preis	RabGr.
13640952	Gussrost SW 170/18, schwarz	500,00	279,00	47,00	MM	9,3	132,90/STK	155001
	Gussrost SW 170/18, KTL-beschichtet	500,00	279,00	47,00	MM	9,3	auf Anfr.	9999

Entwässerungsrost FASERFIX®SUPER 200, Klasse E 600

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.
FASERFIX SUPER KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
	GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet	500,00	279,00	47,00	MM	12,6	auf Anfr.	9999

Entwässerungsrost FASERFIX®SUPER 200, Klasse F 900

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.

Beim werkseitigen Einsetzen von KG-Stutzen DN 200 können zusätzlich SML- oder PE-HD-Stutzen nach Vereinbarung eingesetzt werden.

Der Verbrauch von Fugenmaterial Sikaflex Tank N, Beutel 600 ml beträgt bei Rinnen Typ 020, ca. 105 ml pro Fugenstoß.

hauraton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1364094	Gussrost SW 170/20, schwarz	500,00	279,00	62,00	MM	13,6	174,00/STK	155001

Entwässerungsrinne FASERFIX®SUPER 200, Zubehör

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.

Beim werkseitigen Einsetzen von KG-Stutzen DN 200 können zusätzlich SML- oder PE-HD-Stutzen nach Vereinbarung eingesetzt werden.

Der Verbrauch von Fugenmaterial Fugenmaterial Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell ® 320 black beträgt bei Rinnen Typ 020, ca. 105 ml pro Fugenstoß.

hauraton



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
13640776	Einlaufkasten mit verz. Stahlzargen u. verz. Eimer	500,00	290,00	582,00	MM	92,5	528,00/STK	155001
	Kunststoff-Stutzen DN 200				MM	0,8	auf Anfr.	9999
1364098	Stirnwand geschlossen, Typ 01, verzinkt		290,00	305,00	MM	1,4	43,90/STK	155001
	Stirnwand geschlossen, Typ 010, verzinkt		290,00	350,00	MM	1,6	auf Anfr.	9999
	Stirnwand gesch., Typ 020, verz.		290,00	400,00	MM	1,8	auf Anfr.	9999
1364099	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslauf DN 160, Typ 01, verz.		290,00	305,00	MM	1,5	73,90/STK	155001
	Stirnw. m. waag. KG-Auslauf DN 160, Typ 020 verz.		290,00	400,00	MM	1,8	auf Anfr.	9999
	Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black					1,0	auf Anfr.	9999
	Schlauchbeutelpistole für Siga-Meltell® 320 black					1,3	auf Anfr.	9999
	Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne						auf Anfr.	9999
	Stabst. f. Arret., 2 Stk.						auf Anfr.	9999

ACO DRAIN® Multiline Seal in V 100 stahlverzinkt mit serienmäßiger Dichtung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm. Robuster Rinnenkörper, wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D00978): Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß, Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton und gewohnt einfacher Einbau. Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle. Schraublose Arretierung Drainlock®. Entspr. ÖNORM EN 1433.

Kantenschutzausführung auf Anfrage in Edelstahl und Guss erhältlich.

Produktinformationen auch gültig für Multiline Seal in V 150 stahlverzinkt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	KG/STK	Preis	RabGr.
1363060	Rinnenk. V 100 S Typ 0.0	24,00 STK / PAL	1000,00	135,00	150,00	MM	15,00	138,00/STK	155410
1363061	Rinnenk. V 100 S Typ 5.0	24,00 STK / PAL	1000,00	135,00	175,00	MM	17,10	138,00/STK	155410
	Rinnenk. V 100 S Typ 10.0	24,00 STK / PAL	1000,00	135,00	200,00	MM	19,60	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 20.0	12,00 STK / PAL	1000,00	135,00	250,00	MM	22,30	auf Anfr.	9999
1363070	Rinnenk. V 100 S Typ 0.0.2*	10,00 STK / PAL	1000,00	135,00	160,00	MM	17,70	162,50/STK	155410
1363071	Rinnenk. V 100 S Typ 5.0.2*	10,00 STK / PAL	1000,00	135,00	185,00	MM	18,50	162,50/STK	155410
13630711	Rinnenk. V 100 S Typ 10.0.2*	10,00 STK / PAL	1000,00	135,00	210,00	MM	21,80	162,50/STK	155410
	Rinnenk. V 100 S Typ 20.0.2*	6,00 STK / PAL	1000,00	135,00	260,00	MM	25,50	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 0.1**	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	150,00	MM	8,50	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 5.1**	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	175,00	MM	9,40	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 10.1**	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	200,00	MM	10,40	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 20.1**	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	250,00	MM	12,30	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 0.2***	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	160,00	MM	9,10	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 5.2***	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	185,00	MM	10,20	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 10.2***	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	210,00	MM	11,30	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 100 S Typ 20.2***	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	260,00	MM	13,20	auf Anfr.	9999

* Mit LLD-Rohranschluss DN 100 ** Mit seitlicher Verformung *** Mit LLD-Rohranschluss DN 100 und seitlicher Verformung

ACO DRAIN® Multiline Seal in V 150 stahlverzinkt mit serienmäßiger Dichtung

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	KG/STK	Preis	RabGr.
1363280	Rinnenk. V 150 S Typ 0.0	16,00 STK / PAL	1000,00	185,00	210,00	MM	28,80	224,50/STK	155410
13632801	Rinnenk. V 150 S Typ 5.0	16,00 STK / PAL	1000,00	185,00	235,00	MM	31,90	224,50/STK	155410
	Rinnenk. V 150 S Typ 10.0	16,00 STK / PAL	1000,00	185,00	260,00	MM	33,50	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 20.0	8,00 STK / PAL	1000,00	185,00	310,00	MM	37,80	auf Anfr.	9999
1363281	Rinnenk. V 150 S Typ 0.0.2*	8,00 STK / PAL	1000,00	185,00	220,00	MM	30,80	248,50/STK	155410
13632811	Rinnenk. V 150 S Typ 5.0.2*	8,00 STK / PAL	1000,00	185,00	245,00	MM	32,60	248,50/STK	155410
13632812	Rinnenk. V 150 S Typ 10.0.2*	8,00 STK / PAL	1000,00	185,00	270,00	MM	34,60	248,50/STK	155410
	Rinnenk. V 150 S Typ 20.0.2*	4,00 STK / PAL	1000,00	185,00	320,00	MM	39,80	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 0.1**	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	210,00	MM	14,30	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 5.1**	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	235,00	MM	15,78	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 10.1**	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	260,00	MM	16,50	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 20.1**	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	310,00	MM	19,20	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 0.2***	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	220,00	MM	15,10	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 5.2***	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	245,00	MM	16,40	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 10.2***	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	270,00	MM	17,70	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 150 S Typ 20.2***	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	320,00	MM	19,90	auf Anfr.	9999

* Mit LLD-Rohranschluss DN 150 ** Mit seitlicher Verformung *** Mit LLD-Rohranschluss DN 150 und seitlicher Verformung

ACO DRAIN® Multiline Seal in V 150 - Rinnenkörper mit Sohlensprung

Rinnenkörper mit Sohlensprung (50 mm), 500 mm

Produktvorteile:
- Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
- Von 10. - 20. (Sohlensprung von 50 mm)
- Aus Polymerbeton

Ausführungen in Edelstahl und Guss-Zargen auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Höhe Anfang/ Ende	KG/STK	Preis	RabGr.
	Rinnenkörper V 150 Sohlen-sprung	8,00 STK / PAL	500,00	185,00	MM	310	20,80	auf Anfr.	9999

ACO DRAIN® Multiline Seal in V 200 stahlverzinkt mit serienmäßiger Dichtung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm. Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D00978): Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß (Ausnahme V 200 G), Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton, gewohnt einfacher Einbau. Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle, robuster Rinnenkörper, schraublose Arretierung Drain-lock®, entsprechend ÖNORM EN 1433.

Ausführungen in Edelstahl und Guss-Zargen auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	KG/STK	Preis	RabGr.
	Rinnenk. V 200 S Typ 0.0	9,00 STK / PAL	1000,00	235,00	265,00	MM	40,95	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 5.0	9,00 STK / PAL	1000,00	235,00	290,00	MM	43,57	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 10.0	9,00 STK / PAL	1000,00	235,00	315,00	MM	46,17	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 20.0	6,00 STK / PAL	1000,00	235,00	365,00	MM	51,47	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 0.0.2*	6,00 STK / PAL	1000,00	235,00	275,00	MM	42,80	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 5.0.2*	6,00 STK / PAL	1000,00	235,00	300,00	MM	45,51	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 10.0.2*	6,00 STK / PAL	1000,00	235,00	325,00	MM	48,21	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 20.0.2*	3,00 STK / PAL	1000,00	235,00	375,00	MM	53,68	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 0.1**	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	265,00	MM	19,98	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 5.1**	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	290,00	MM	21,24	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 10.1**	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	315,00	MM	22,48	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 20.1**	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	365,00	MM	25,00	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 0.2***	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	275,00	MM	20,56	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 5.2***	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	300,00	MM	21,93	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 10.2***	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	325,00	MM	23,28	auf Anfr.	9999
	Rinnenk. V 200 S Typ 20.2***	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	375,00	MM	25,94	auf Anfr.	9999

* Mit LLD-Rohranschluss DN 200 ** Mit seitlicher Verformung *** Mit LLD-Rohranschluss DN 200 und seitlicher Verformung

ACO DRAIN® Multiline Einlaufkasten V 100 / V 150 / V 200

Einlaufkasten mit Kantenschutz Stahl verzinkt: Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 oder DN 150. Mit Anschlussadaptern für wasserdichten Rinnenanschluss und Schlammeimer aus Kunststoff PP. Ausführung V 100: Mit Anschlussadaptern für wasserdichten Rinnenanschluss, Stirnwand (1 Stück) zum einseitigen, wasserdichten Verschließen des Einlaufkastens (V 100) sowie Ausführung Kurzform (KF) für Bauhöhe 0 – 10 oder Langform (LF) für Bauhöhe 0 – 20

Ausführung in Edelstahl und Guss-Zargen auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	KG/STK	DN	Preis	RabGr.
	Einlaufk. V 100, Kurzf. T. 0-10	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	460,00	MM	26,90	DN 100	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 100, Kurzf. T. 0-10	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	460,00	MM	26,90	DN 150	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 100, Langf. T. 0-20	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	610,00	MM	34,70	DN 100	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 100, Langf. T. 0-20	10,00 STK / PAL	500,00	135,00	610,00	MM	34,70	DN 150	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 150 T. 0.0	10,00 STK / PAL	500,00	185,00	660,00	MM	49,80	DN 150	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 150 T. 5.0	10,00 STK / PAL	500,00	185,00	660,00	MM	49,40	DN 150	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 150 T. 10.0	10,00 STK / PAL	500,00	185,00	660,00	MM	48,90	DN 150	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 150 T. 20.0	10,00 STK / PAL	500,00	185,00	660,00	MM	47,90	DN 150	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 200 T. 0.0	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	710,00	MM	52,97	DN 150/200	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 200 T. 5.0	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	710,00	MM	52,34	DN 150/200	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 200 T. 10.0	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	710,00	MM	51,69	DN 150/200	auf Anfr.	9999
	Einlaufk. V 200 T. 20.0	6,00 STK / PAL	500,00	235,00	710,00	MM	50,38	DN 150/200	auf Anfr.	9999

ACO DRAIN® Multiline V 100 Zubehör

Mit Kantenschutz Stahl verzinkt.
- Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende, Kunststoff (ABS)
- Stirnwand für Rinnenende (LLD), Polymerbeton, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN 100 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss
- Adapter für Fließrichtungswechsel, Polymerbeton, zum Ankleben an den Rinnenkörper
- Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Polymerbeton, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper

Zubehör für V 150 und V 200 auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	KG/STK	passend für	Preis	RabGr.
1363180	Kombistirnwand	60,00 STK / PAL	14,00	MM	0,40	V 100 S 0.-20.	36,20/STK	155410
1363185	Stirnwand für Rinnenende (LLD)	12,00 STK / PAL	30,00	MM	1,40	V 100 S 0.	70,50/STK	155410
1363186	Stirnwand für Rinnenende (LLD)	12,00 STK / PAL	30,00	MM	1,50	V 100 S 5.	70,50/STK	155410
1363187	Stirnwand für Rinnenende (LLD)	9,00 STK / PAL	30,00	MM	1,70	V 100 S 10.	70,50/STK	155410
	Stirnwand für Rinnenende (LLD)	6,00 STK / PAL	30,00	MM	2,30	V 100 S 20.	auf Anfr.	9999
	Adapter Fließrichtungsw.	6,00 STK / PAL	30,00	MM	1,80	V 100 S 0.	auf Anfr.	9999
	Adapter Fließrichtungsw.	6,00 STK / PAL	30,00	MM	1,90	V 100 S 5.	auf Anfr.	9999
	Adapter Fließrichtungsw.	6,00 STK / PAL	30,00	MM	2,10	V 100 S 10.	auf Anfr.	9999
	Adapter Fließrichtungsw.	6,00 STK / PAL	30,00	MM	2,70	V 100 S 20.	auf Anfr.	9999
	Adapter Eck-, T-, Kreuzverb.	6,00 STK / PAL	14,00	MM	0,80	V 100 S 0.	auf Anfr.	9999
	Adapter Eck-, T-, Kreuzverb.	6,00 STK / PAL	14,00	MM	0,85	V 100 S 5.	auf Anfr.	9999
	Adapter Eck-, T-, Kreuzverb.	6,00 STK / PAL	14,00	MM	0,90	V 100 S 10.	auf Anfr.	9999
	Adapter Eck-, T-, Kreuzverb.	6,00 STK / PAL	14,00	MM	1,00	V 100 S 20.	auf Anfr.	9999

ACO DRAIN® Multiline V100 Flachrinne stahlverzinkt

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm. Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Höhe A./E.	KG/STK	Preis	RabGr.
	Flachrinne V 100 S Seal in	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	80	10,70	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S Seal in	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	100	12,00	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S Seal in*	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	93	13,70	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S Seal in*	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	113	15,00	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S	48,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	60	9,50	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	80	10,80	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	100	11,90	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S*	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	60/90	14,60	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S*	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	90	13,80	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 100 S*	30,00 STK / PAL	1000,00	135,00	MM	110	16,10	auf Anfr.	9999

ACO DRAIN® Multiline V150 Flachrinne stahlverzinkt

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm. Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Höhe A./E.	KG/STK	Preis	RabGr.
	Flachrinne V 150 S Seal in	16,00 STK / PAL	1000,00	185,00	MM	120	16,50	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 150 S Seal in*	4,00 STK / PAL	1000,00	185,00	MM	130	19,10	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 150 S	16,00 STK / PAL	1000,00	185,00	MM	120	18,90	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 150 S*	4,00 STK / PAL	1000,00	185,00	MM	120	17,90	auf Anfr.	9999

ACO DRAIN® Multiline V200 Flachrinne stahlverzinkt

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm. Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Höhe A./E.	KG/STK	Preis	RabGr.
	Flachrinne V 200 S Seal in	12,00 STK / PAL	1000,00	235,00	MM	120	18,70	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 200 S Seal in*	3,00 STK / PAL	1000,00	235,00	MM	130	22,50	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 200 S	12,00 STK / PAL	1000,00	235,00	MM	120	21,60	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 200 S*	3,00 STK / PAL	1000,00	235,00	MM	120	21,30	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 200 S	12,00 STK / PAL	1000,00	235,00	MM	80	19,00	auf Anfr.	9999
	Flachrinne V 200 S*	3,00 STK / PAL	1000,00	235,00	MM	80	17,50	auf Anfr.	9999

* mit LLD-Rohranschluss DN 100

Ausführung in Edelstahl und Guss-Zargen auf Anfrage erhältlich.

ACO DRAIN® Multiline V 100 / V 150 / V 200 Zubehör (Flachrinne)

- Kombistirnwand (Flachrinne) für Rinnenanfang und -ende, mit Kantenschutz Stahl verzinkt, aus Polymerbeton
- Stirnwand (Flachrinne Seal in), Stahl verzinkt mit Dichtung

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	KG/STK	Passend für	Preis	RabGr.
	Kombistirnwand V 100	20,00 STK / PAL	20,00	MM	0,20	Multiline Flachrinne 60 mm	auf Anfr.	9999
	Kombistirnwand V 100	20,00 STK / PAL	20,00	MM	0,20	Multiline Flachrinne 80 mm	auf Anfr.	9999
	Kombistirnwand V 100	20,00 STK / PAL	20,00	MM	0,50	Multiline Flachrinne 100 mm	auf Anfr.	9999
	Stirnwand (Seal in) V 100	20,00 STK / PAL		MM	0,20	Flachrinne Sealin Anfang	auf Anfr.	9999
	Stirnwand (Seal in) V 100	20,00 STK / PAL		MM	0,20	Flachrinne Sealin Ende	auf Anfr.	9999
	Stirnwand (Seal in) V 150	20,00 STK / PAL		MM	0,37	Flachrinne Sealin Anfang	auf Anfr.	9999
	Stirnwand (Seal in) V 150	20,00 STK / PAL		MM	0,37	Flachrinne Sealin Ende	auf Anfr.	9999
	Kombistirnwand V 200	20,00 STK / PAL	20,00	MM	1,30	Multiline Flachrinne 80 mm	auf Anfr.	9999
	Kombistirnwand V 200	20,00 STK / PAL	20,00	MM	1,20	Multiline Flachrinne 120 mm	auf Anfr.	9999
	Stirnwand (Seal in) V 200	20,00 STK / PAL		MM	0,50	Flachrinne Sealin Anfang	auf Anfr.	9999
	Stirnwand (Seal in) V 200	20,00 STK / PAL		MM	0,50	Flachrinne Sealin Ende	auf Anfr.	9999

Roste für Belastungsklasse A 15 – NW 100

Roste gemäß ÖNORM EN 1433. Mit schraubloser Arretierung Drainlock®, passend für Multiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain, für Rinnenkörper und Einlaufkästen.

Breite 123 mm. **Roste auch in weiteren Nennweiten erhältlich**!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Einlauf-öffnung	KG/STK	Einlauf-Ø (CM2/M)	Preis	RabGr.
1363192	Stegrost*	200,00 STK / PAL	1000,00	MM	10	1,9	312	49,50/STK	155410
13631925	Stegrost*	200,00 STK / PAL	500,00	MM	10	0,9	312	31,30/STK	155410
	Stegrost**	200,00 STK / PAL	1000,00	MM	10	2,0	312	auf Anfr.	9999
	Stegrost**	200,00 STK / PAL	500,00	MM	10	1,1	312	auf Anfr.	9999
	Längsstabrost*	200,00 STK / PAL	1000,00	MM	11	3,2	920	auf Anfr.	9999
	Längsstabrost*	200,00 STK / PAL	500,00	MM	11	1,8	920	auf Anfr.	9999
	Längsstabrost**	200,00 STK / PAL	1000,00	MM	11	3,2	920	auf Anfr.	9999
	Längsstabrost**	200,00 STK / PAL	500,00	MM	11	1,5	920	auf Anfr.	9999
	Lochrost*	200,00 STK / PAL	1000,00	MM	6	2,9	178	auf Anfr.	9999
	Lochrost*	200,00 STK / PAL	500,00	MM	6	1,4	178	auf Anfr.	9999
	Lochrost**	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	6	2,9	178	auf Anfr.	9999
	Lochrost**	50,00 STK / PAL	500,00	MM	6	1,4	178	auf Anfr.	9999

Roste für Belastungsklasse B 125 – NW 100

Roste gemäß ÖNORM EN 1433. Mit schraubloser Arretierung Drainlock®, passend für Multiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain, für Rinnenkörper und Einlaufkästen.
Ausführung Profilrost = rutschfest R11, nicht geeignet für Barfußbereich.
Ausführung mit Microgrip = rutschfest R13.

Breite 123 mm. **Roste auch in weiteren Nennweiten erhältlich**!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Einlauf-öffnung	KG/STK	Einlauf-Ø (CM2/M)	Preis	RabGr.
1363190	Maschenrost Q+*	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	30x10	3,2	845	96,70/STK	155410
	Maschenrost Q+*	100,00 STK / PAL	500,00	MM	30x10	1,6	845	auf Anfr.	9999
	Maschenrost Q+**	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	30x10	3,2	845	auf Anfr.	9999
	Maschenrost Q+**	100,00 STK / PAL	500,00	MM	30x10	1,6	845	auf Anfr.	9999
	Heelsafe (grob)**	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	6	3,6	465	auf Anfr.	9999
	Heelsafe (grob)**	100,00 STK / PAL	500,00	MM	6	1,8	465	auf Anfr.	9999
	Profilrost*	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	8	3,9	430	auf Anfr.	9999
	Profilrost*	100,00 STK / PAL	500,00	MM	8	1,9	430	auf Anfr.	9999
	Profilrost**	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	8	3,9	430	auf Anfr.	9999
	Profilrost**	100,00 STK / PAL	500,00	MM	8	1,9	430	auf Anfr.	9999
13631900	Stegrost***	200,00 STK / PAL	500,00	MM	12	2,3	371	55,10/STK	155410
1363205	Compositrost Microgrip (schwarz, Kunststoff)	204,00 STK / PAL	500,00	MM	8	0,8	284	53,70/STK	155410
	Compositrost (silbergrau, Kunststoff)	200,00 STK / PAL	500,00	MM	8	0,8	284	auf Anfr.	9999

* Stahl verzinkt ** Edelstahl ***Gusseisen EN-GJS

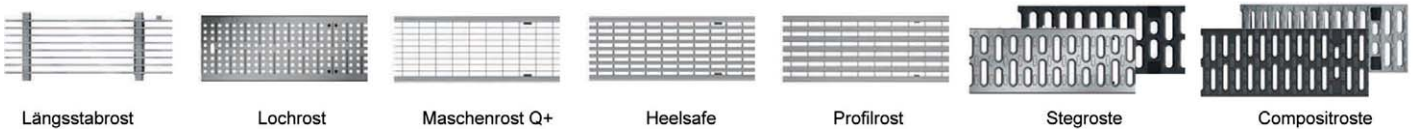

Längsstabrost | Lochrost | Maschenrost Q+ | Heelsafe | Profilrost | Stegroste | Compositroste

Roste für Belastungsklasse C 250 – NW 100

Roste gemäß ÖNORM EN 1433. Mit schraubloser Arretierung Drainlock®, passend für Multiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain, für Rinnenkörper und Einlaufkästen. Ausführung mit Microgrip = rutschfest R 13

Breite 123 mm. **Roste auch in weiteren Nennweiten erhältlich**!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Einlauf-öffnung	KG/STK	Einlauf-Ø (CM2/M)	Preis	RabGr.
1363255	Stegrost*	200,00 STK / PAL	500,00	MM	12	3,2	371	62,00/STK	155410
1363256	Stegrost**	200,00 STK / PAL	1000,00	MM	10	4,3	312	101,70/ STK	155410
	Stegrost**	200,00 STK / PAL	500,00	MM	10	2,2	312	auf Anfr.	9999
	Stegrost***	200,00 STK / PAL	1000,00	MM	10	2,6	312	auf Anfr.	9999
	Stegrost***	200,00 STK / PAL	500,00	MM	10	1,5	312	auf Anfr.	9999
1363260	Längsstabgussrost Maschen-optik*	200,00 STK / PAL	500,00	MM	31x12	3,5	433	62,00/STK	155410
	Designrost Flag KTL-besch.*	130,00 STK / PAL	500,00	MM	8	4,9	151	auf Anfr.	9999
	Designrost Leaf KTL-besch.*	130,00 STK / PAL	500,00	MM	10	4,9	173	auf Anfr.	9999
	Designrost Nature KTL-besch.*	130,00 STK / PAL	500,00	MM	-	5,0	83	auf Anfr.	9999
	Designrost Dots KTL-besch*	50,00 STK / PAL	500,00	MM	-	5,5	52	auf Anfr.	9999
1363250	Compositrost Microgrip (schwarz, Kunststoff)	204,00 STK / PAL	500,00	MM	8	1,0	284	60,00/STK	155410
	Compositrost (silbergrau, Kunststoff)	204,00 STK / PAL	500,00	MM	8	0,9	284	auf Anfr.	9999
1363191	Maschenrost Q+**	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	29x10	4,2	800	124,90/ STK	155410
	Maschenrost Q+**	100,00 STK / PAL	500,00	MM	29x10	2,1	800	auf Anfr.	9999
	Maschenrost Q+***	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	29x10	4,2	800	auf Anfr.	9999
	Maschenrost Q+***	100,00 STK / PAL	500,00	MM	29x10	2,1	800	auf Anfr.	9999
	Lochrost**	50,00 STK / PAL	1000,00	MM	6	4,8	178	auf Anfr.	9999
	Lochrost**	25,00 STK / PAL	500,00	MM	6	2,3	178	auf Anfr.	9999
	Lochrost***	50,00 STK / PAL	1000,00	MM	6	4,8	178	auf Anfr.	9999
	Lochrost***	25,00 STK / PAL	500,00	MM	6	2,3	178	auf Anfr.	9999

* Gusseisen EN-GJS ** Stahl verzinkt ***Edelstahl

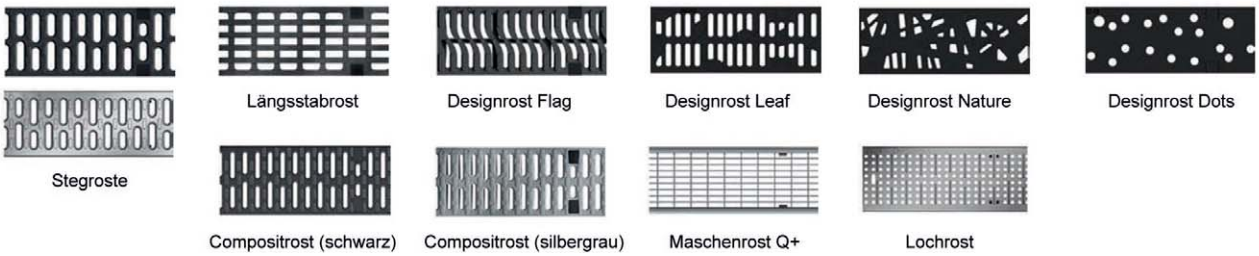

Roste für Belastungsklasse D 400/E 600 – NW 100

Roste gemäß ÖNORM EN 1433. Mit schraubloser Arretierung Drainlock®, Passend für Multiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain. Für Rinnenkörper und Einlaufkästen.

Breite 123 mm. **Roste auch in weiteren Nennweiten erhältlich**!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Einlauf-öffnung	KG/STK	Einlauf-Ø (CM2/M)	Preis	RabGr.
1363270	Stegrost (D 400)*	200,00 STK / PAL	500,00	MM	12	3,8	371	73,30/STK	155410
	Designrost Flag (D 400) KTL-besch.*	130,00 STK / PAL	500,00	MM	8	4,9	151	auf Anfr.	9999
	Designrost Leaf (D 400) KTL-besch.*	130,00 STK / PAL	500,00	MM	10	4,9	173	auf Anfr.	9999
	Designrost Nature (D 400) KTL-besch.*	130,00 STK / PAL	500,00	MM	-	5,0	83	auf Anfr.	9999
	Designrost Dots (D 400) KTL-besch.*	50,00 STK / PAL	500,00	MM	-	5,5	52	auf Anfr.	9999
	Designrost Ray (D 400) KTL-besch.*	150,00 STK / PAL	500,00	MM	38x13	5,2	248	auf Anfr.	9999
	Maschenrost Q+ (D 400)**	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	28x9	5,2	690	auf Anfr.	9999
	Maschenrost Q+ (D 400)**	100,00 STK / PAL	500,00	MM	28x9	2,6	690	auf Anfr.	9999
	Maschenrost Q+ (D 400)***	100,00 STK / PAL	1000,00	MM	28x9	5,2	690	auf Anfr.	9999
	Maschenrost Q+ (D 400)***	100,00 STK / PAL	500,00	MM	28x9	2,6	690	auf Anfr.	9999
	Stegrost (E 600)*	200,00 STK / PAL	500,00	MM	12	4,1	371	auf Anfr.	9999
	Längsstabgussrost Maschenoptik (E 600)*	200,00 STK / PAL	500,00	MM	28x12	4,5	433	auf Anfr.	9999

* Gusseisen EN-GJS ** Stahl verzinkt ***Edelstahl

Stegrost (D 400)

Designrost Flag

Designrost Leaf

Designrost Nature

Designrost Dots

Designrost Ray


Maschenrost

Stegrost (E 600)

Längsstabrost

Rosthaken

- Passend für Abdeckroste
- Zum Ausheben der Abdeckroste
- Stahl verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	KG/STK	Preis	RabGr.
	ACO DRAIN® Rosthaken	0,3	auf Anfr.	9999

Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung

- Passend für Schlitzaufsatz mit Revisionsöffnung
- Zum Ausheben der Revisionsöffnung sind 2 Aushebeschlüssel nötig
- Stahl verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	KG/STK	Preis	RabGr.
	Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung	0,3	auf Anfr.	9999

Quellschacht Typ QS

Die Quellschächte werden aus lebensmittelechtem, umweltfreundlichem Polyethylen hergestellt. Sie sind von 200 bis 1700 Liter erhältlich. Quellschächte werden, entsprechend ihrer Größe, für das Speichern von Quellwasser, das Absetzen von mitgeführten Feststoffen, sowie zur Entsandung und Belüftung des Quellwassers eingesetzt. Die Standardausstattung der Quellschächte besteht aus Belüftungsventil, Überlaufrohr, Zulaufanschluss und Entnahmeanschluss mit Seiher. Einfacher und leichter Transport durch kompakte Bauweise und das geringe Gewicht. Die Quellwasserspeicher werden aus umweltfreundlichem und lebensmittelechtem Polyethylen hergestellt.

SCHÜTTER Behältercenter
www.behaeltercenter.at
PREMIUM QUALITY

Quellschacht QS

- Schacht mit Deckel
- Auslaufrohr DN 100
- großes Absetzvolumen
- Belüftung und Entsandung von Quellwasser
- Kontrollschacht, Quellmessungen, Probenahme, etc.
- Unterbrecherschacht

Ihr Vorteil:
Für den fachgerechten Einbau muss der Domschacht / Deckel 20 cm über die Geländeoberkante reichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Höhe	Deckel	Gew. KG/ STK	Gesamtvolumen LIT	Preis	RabGr.
1338551	Quellschächte Typ QS 200	MM	1200-1500	550	30	200	956,57/STK	350510

Trinkwasserspeicher Diamant, Carat XL

Trinkwasserspeicher Diamant, Carat XL 2200 – 122.000 l

SCHÜTTER Behältercenter
www.behaeltercenter.at
PREMIUM QUALITY

- Behälter aus rubustem, langlebigem Polyethylen
- Lebensmittelechte Ausführung
- Geringes Eigengewicht: leicht zu transportierenm, einfacher Einbau und schnelle Montage
- Leicht zu reinigen - Farbe HYGIENIC-WEISS

Durchmesser Einstieg: 650 mm

Behälterverschraubung: 4 Stück pro Behälter erforderlich.

Teleskop-Domschacht: Erdüberdeckung 750 - 1050 mm
Behälterverschraubung 2'': 50 mm Außengewinde

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Inhalt LIT	Preis	RabGr.
1338580	TW-Speicher Diamant 2.200 l	2480,00	1150,00	1760,00	MM	125	2200	1.219,69/ STK	350520
1338581	TW-Speicher Diamant 3.350 l	2450,00	1400,00	2010,00	MM	150	3350	1.569,37/ STK	350520
1338582	TW-Speicher Diamant 4.800 l	2450,00	1700,00	2310,00	MM	180	4800	2.094,69/ STK	350520
1338583	TW-Speicher Diamant 6.500 l	2450,00	2000,00	2610,00	MM	250	6500	2.669,07/ STK	350520
	TW-Speicher Carat 10.000 l *	3520,00	2240,00	2895,00	MM	455	10000	auf Anfr.	9999

*) Tinkwasserspeicher Carat XL
Behälter bis 122.00 L auf Anfrage

Trinkwasserspeicher Platin

Trinkwasserspeicher Platin 1.500 - 20.000 l
- Behälter aus robustem, langlebigem Polyethylen
- Lebensmittelechte Ausführung
- Geringes Eigengewicht: leicht zu transportieren, einfacher Einbau und schnelle Montage
- Leicht zu reinigen
- Restwasserentleerung durch Ablaufgerinne

Ihr Vorteil: Für den fachgerechten Einbau muss der Domschacht / Deckel 20 cm über die Geländeoberkante reichen.
Behälterverschraubung: 4 Stück pro Behälter notwendig
Domkragenhöhe: 315 mm

Trinkwasserspeicher Platin 10.000 - 20.000 l auf Anfrage erhältlich

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Höhe Tank-schulter	Gew. KG/STK	Info	Preis	RabGr.
1338570	TW-Speicher Platin 1.500 l	2100,00	1250,00	MM	700	80		1.231,57/STK	350520
1338571	TW-Speicher Platin 3.000 l	2450,00	2100,00	MM	735	170		2.055,95/STK	350520
1338572	TW-Speicher Platin 5.000 l	2890,00	2300,00	MM	950	240		3.024,70/STK	350520
1338702	Domschacht PE						Erdüberdeckung 455 - 755 mm	474,70/STK	350530
1338703	Domschacht Edelstahl						Erdüberdeckung 455 - 755 mm	2.106,57/STK	350530
1338750	Behälterverschraubung 2''						Außengewinde 50 mm	41,07/STK	350560

Regenwassertank - Cristall Erdtank

Cristall-Erdtank
Monolithischer Erdtank mit Tankdom Ø 60 cm und 1 Lippendichtung DN 100, inklusive Teleskop-Domschacht Cristall, teleskopierbar/kürzbar von 47 bis 95 cm, Ø 60 cm mit 3 Lippendichtungen DN 100 und PE-Deckel doppelwandig mit Kindersicherung, Farbe Rasengrün
- Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierte Filtertechnik
- Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage
- Grundwasserstabil bis 50 cm über Tankboden
- Länge: 210 cm

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Höhe o. Dom-schacht	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1338600	Cristall-Erdtank 1.600 l	2100,00	1050,00	MM	1220	65	869,10/STK	350530
1338601	Cristall-Erdtank 2.650 l	2100,00	1300,00	MM	1500	100	1.181,20/STK	350530

Regenwassertank - Columbus Erdtank

Columbus-Erdtank
Monolithischer Erdtank mit Tankdom Ø 60 cm und 4 Lippendichtungen DN 100, inklusive Teleskop-Domschacht Columbus, teleskopierbar/kürzbar von 22 bis 70 cm, Ø 60 cm und PE-Deckel doppelwandig mit Kindersicherung, Farbe Rasengrün
- Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierte Filtertechnik
- Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage
- Grundwasserstabil bis 80 cm über Tankboden

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Höhe o. Domschacht	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1338595	Columbus-Erdtank 3.700 l	2440,00	1650,00	MM	195	140	1.395,00/STK	350530
1338596	Columbus-Erdtank 4.500 l	2440,00	1840,00	MM	214	180	1.695,00/STK	350530
1338597	Columbus-Erdtank 6.500 l	2680,00	2020,00	MM	229	260	2.230,00/STK	350530

Regenwassertank - Cristall/Columbus Komplettpaket Garten-Comfort

Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe



- Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose
- Durch die Tauchpumpe mit integrierter Pumpensteuerung erreichen Sie höchsten Bedienungskomfort (automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe)

Lieferumfang:
1) Monolithischer Erdtank der Serie CRISTALL oder COLUMBUS
2) Teleskop-Domschacht CRISTALL oder COLUMBUS
3) Doppelwandiger PE-Deckel, kindersicher, Farbe Rasengrün
4) Filterkorb zum Einhängen in den Tank, Maschenweite 0,35 mm
5) Tauchdruckpumpe 1000 E
6) Wassersteckdose Perfecta mit formschönem Deckel, Farbe Rasengrün, inklusive 2-Wege-Ventil und Anschlussmöglichkeit für ein Leerrohr
7) 10 m Druckschlauch 1"

BEGEH- und BEFAHRBARE Version erhältlich

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt LIT	Info	Preis	RabGr.
1338620	Cristall Komplettpaket Garten-Comfort	1600	mit Tankabdeckung begehbar	1.531,09/STK	350530
1338621	Cristall Komplettpaket Garten-Comfort	2650	mit Tankabdeckung begehbar	1.843,39/STK	350530
1338622	Columbus Komplettpaket Garten-Comfort	3700	mit Tankabdeckung begehbar	2.405,97/STK	350530
1338623	Columbus Komplettpaket Garten-Comfort	4500	mit Tankabdeckung begehbar	2.780,58/STK	350530
1338624	Columbus Komplettpaket Garten-Comfort	6500	mit Tankabdeckung begehbar	3.449,73/STK	350530

Regenwassertank - Columbus Komplettpaket Haus-Premium

- Das Komplettpaket Premium beinhaltet den neuesten Stand der Regenwasser-Nutzung
- Sie müssen nur noch 2 Basiskomponenten installieren — ideal für den Selbsteinbau!



Lieferumfang:
1) Monolithischer Erdtank der Serie COLUMBUS
2) Teleskop-Domschacht COLUMBUS
3) Doppelwandiger PE-Deckel, kindersicher, Farbe Rasengrün
4) Ausbaupaket mit SUPRA-Filter
5) Trinkwassernachspeisemodul; kontrolliert den Wasserstand im Tank und speist bei Bedarf automatisch hausintern Trinkwasser in das Brauchwassernetz nach; schnelle Installation durch vormontierte Baugruppe, 2 Jahre Garantie
6) Schwimmende Entnahme mit Rückschlagventil und Schlauch
7) 10 m Saugschlauch 1"
8) Mauerdurchführung DN 100

BEGEH- und BEFAHRBARE Version erhältlich

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt LIT	Info	Preis	RabGr.
1338630	Columbus Komplettpaket Haus-Premium	3700	mit Tankabdeckung begehbar	3.843,48/STK	350530
1338631	Columbus Komplettpaket Haus-Premium	4500	mit Tankabdeckung begehbar	4.225,35/STK	350530
1338632	Columbus Komplettpaket Haus-Premium	6500	mit Tankabdeckung begehbar	4.887,76/STK	350530

Regenwassertank - Flachtank Platin

- 1.500 - 65.000 l
- Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- PKW-befahrbar
- Grundwasserstabil

Einstieg: 650 mm
Tankdom: 800 mm
Domschächte/Abdeckungen auf Anfrage

Flachtank Platin 20.000 - 65.000 l auf Anfrage erhältlich

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Höhe Tank-schulter	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1338610	Flachtank Platin 1.500 l	2100,00	1250,00	MM	700	82	1.264,64/STK	350530
1338611	Flachtank Platin 3.000 l	2450,00	2100,00	MM	735	180	2.240,83/STK	350530
1338612	Flachtank Platin 5.000 l	2890,00	2300,00	MM	950	250	3.154,71/STK	350530
1338613	Flachtank Platin 7.500 l	3600,00	2250,00	MM	1250	380	4.308,54/STK	350530
	Flachtank Platin 10.000 l	4900,00	2250,00	MM	1250	460	auf Anfr.	9999
	Flachtank Platin 15.000 l	7500,00	2250,00	MM	1250	710	auf Anfr.	9999
1338700	Teleskop-Domsch. Mini, beg. Erdüberdeckung 455 - 655 mm						293,75/STK	350530

Regenwassertank - Platin Komplettpaket Garten-Komfort

Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe
- Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose
- Einfache Installation durch integrierte Filtertechnik
- Wasserentnahme durch interne Wasseranschlussbox für handelsübliche Bewässerungs-systeme
- Montagefreundlich durch Modultechnik
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar



Lieferumfang:
1) Flachtank Platin inkl. 4 Lippendichtungen DN 100 vormontiert
2) Tankabadeckung je nach Ausführung begehbar oder PKW-befahrbar
3) Tank-Ausbaupaket Garten bestehend aus: Filterkorb Intern inkl. Aufhängung, Überlaufsi-phon mit integriertem Kleintierschutz
4) Technikpaket Garten Komfort bestehend aus: Tauch- und Saugpumpe Integra Inox inkl. Schwimmende Entnahme
- 10 m Druckschlauch 1"
- Wasseranschlussbox intern/extern

BEGEH- und BEFAHRBARE Version erhältlich

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt LIT	Info	Preis	RabGr.
1338640	Platin Komplettpaket Garten-Komfort	1500	mit Tankabde-ckung begehbar	2.493,45/STK	350530
1338641	Platin Komplettpaket Garten-Komfort	3000	mit Tankabde-ckung begehbar	3.319,07/STK	350530
1338642	Platin Komplettpaket Garten-Komfort	5000	mit Tankabde-ckung begehbar	4.094,07/STK	350530
1338643	Platin Komplettpaket Garten-Komfort	7500	mit Tankabde-ckung begehbar	5.074,70/STK	350530
	Platin Komplettpaket Garten-Komfort	10000	mit Tankabde-ckung begehbar	auf Anfr.	9999
	Platin Komplettpaket Garten-Komfort	15000	mit Tankabde-ckung begehbar	auf Anfr.	9999

Regenwassertank - Platin Komplettpaket Haus Eco-Plus

Die preiswerte Komplettlösung für die Garten- und Hausnutzung
- Selbstreinigende integrierte Filtertechnik
- Bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung
- Schwimmerschalter gesteuert mit V2A Switch-Control
- Montagefreundlich durch Modultechnik
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar

Lieferumfang:
1) Flachtank Platin inkl. 4 Lippendichtungen DN 100 vormontiert
2) Tankabdeckung je nach Ausführung begehbar oder PKW-befahrbar
3) Tank-Ausbaupaket Haus best. aus: Minimax Filter Intern, beruhigter Zulauftopf und Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix
4) Technikpaket ECO-Plus best. aus: Trinkwasser-Nachspeisekonsole 15/4, Schwimmende Entnahme, V2A Switch-Control, Mauerdurchführung DN 100, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 12 m

BEGEH- und BEFAHRBARE Version erhältlich

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt LIT	Info	Preis	RabGr.
1338650	Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus	3000	mit Tankabdeckung begehbar	4.925,62/STK	350530
1338651	Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus	5000	mit Tankabdeckung begehbar	5.712,82/STK	350530
1338652	Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus	7500	mit Tankabdeckung begehbar	6.693,45/STK	350530
	Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus	10000	mit Tankabdeckung begehbar	auf Anfr.	9999
	Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus	15000	mit Tankabdeckung begehbar	auf Anfr.	9999

Regenwassertank - Carat

Weltweit einzigartig: Der Regenwassertank Carat wurde speziell für die Regenwasser-Nutzung entwickelt. Er ist in den Größen von 2.700 - 122.000 l sowie in den Varianten PKW- und LKW-befahrbar erhältlich. Er ist beliebig erweiterbar.
Grundwasserstabilität bei 2700 l und 3750 l bis zur Tankschulter, ab 4800 l bis zur Tankmitte

- Max. Erdüberdeckung ohne Grundwasser/Befahrbarkeit: 1500 mm
- Max. Achslast 8 t
- Max. Gesamtgewicht 12 t (40 t bei Carat XXL)
- Innen-Ø Tankdom 650 mm

Regenwassertank Carat 16.000 - 122.000 l auf Anfrage erhältlich

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1338605	Carat 2700 L	2080,00	1570,00	2000,00	MM	120	1.300,32/STK	350530
1338606	Carat 3750 L	2280,00	1760,00	2200,00	MM	150	1.782,19/STK	350530
1338607	Carat 4800 L	2280,00	1990,00	2430,00	MM	185	2.143,75/STK	350530
1338608	Carat 6500 L	2390,00	2190,00	2710,00	MM	220	2.868,45/STK	350530
1338609	Carat 8500 XL	3500,00	2040,00	2695,00	MM	380	3.875,32/STK	350530
13386095	Carat 10000 XL	3520,00	2240,00	2895,00	MM	455	4.463,12/STK	350530
	Carat 13000 XL	4000,00	2420,00	3080,00	MM	600	auf Anfr.	9999
1338700	Teleskop-Domsch. Mini Erdüberdeckung 750 - 950 mm						293,75/STK	350530
1338701	Teleskop-Domsch. Maxi Erdüberdeckung 750 - 1050 mm						363,13/STK	350530
1338710	Teleskop-Domsch. Guss Erdüberdeckung 750 - 1050 mm						687,50/STK	350530
1338705	Zwischenstück 300 mm						300,32/STK	350530

Regenwassertank - Carat Komplettpaket Garten-Komfort

Carat Komplettpaket Garten-Komfort

SCHÜTTER Behältercenter
www.behaeltercenter.at

PREMIUM QUALITY

- Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Montagefreundlich durch Modultechnik
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wasseranschlussbox (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

Lieferumfang:
1) Erdtank Carat
2) Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 950 mm Erdüberdeckung, mit PE-Deckel
3) Carat / Carat XL Ausbaupaket 2 bestehend aus: Universal-Filter 3 / XL Intern, Beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette Spannfix
4) Technikpaket Garten-Komfort best. aus: Automatik-Tauchpumpe Integra INOX, Wasseranschlussbox Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10 m Druckschlauch 25 mm (1")

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt LIT	Anschluss DN	Preis	RabGr.
1338660	Carat Komplettpaket Garten-Komfort	2700	110	2.918,75/STK	350530
1338661	Carat Komplettpaket Garten-Komfort	3750	110	3.406,87/STK	350530
1338662	Carat Komplettpaket Garten-Komfort	4800	110	3.768,45/STK	350530
1338663	Carat Komplettpaket Garten-Komfort	6500	110	4.500,32/STK	350530
	Carat Komplettpaket Garten-Komfort	8500	160	auf Anfr.	9999
	Carat Komplettpaket Garten-Komfort	10000	160	auf Anfr.	9999
	Carat Komplettpaket Garten-Komfort	13000	160	auf Anfr.	9999

Regenwassertank - Carat Komplettpaket Eco-Plus

Carat Komplettpaket Eco-Plus

SCHÜTTER Behältercenter
www.behaeltercenter.at

PREMIUM QUALITY

- Preiswerte Komplettlösung
- Patentierte Filtertechnik
- Hausinterne Trinkwassernachspeisung
- Montagefreundlich durch Modultechnik
- Schwimmerschaltersteuerung
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar

Lieferumfang:
1) Erdtank Carat
2) Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 1050 mm Erdüberdeckung, mit PE-Deckel
3) Carat / Carat XL Ausbaupaket 3 bestehend aus: Optimax-Pro Filter Intern / XL Intern (patentiert, selbstreinigend) Beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix
4) Technikpaket Eco-Plus bestehend aus: Trinkwasser-Nachspeisekonsole, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchführung DN 100, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt LIT	Anschluss DN	Preis	RabGr.
1338670	Carat Komplettpaket Eco-Plus	3750	110	4.831,87/STK	350530
1338671	Carat Komplettpaket Eco-Plus	4800	110	5.206,87/STK	350530
1338672	Carat Komplettpaket Eco-Plus	6500	110	5.931,57/STK	350530
1338673	Carat Komplettpaket Eco-Plus	8500	160	7.743,45/STK	350530
	Carat Komplettpaket Eco-Plus	10000	160	auf Anfr.	9999
	Carat Komplettpaket Eco-Plus	13000	160	auf Anfr.	9999

Platin Retentionszisterne

zur Kanalentlastung und Regenrückhaltung 1500 - 65.000 l

Lieferumfang:
- Flachtank Platin
- Schwimmende Abflussdrossel und Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

SCHÜTTER Behältercenter
www.behaeltercenter.at

PREMIUM QUALITY

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/ STK	Inhalt LIT	Preis	RabGr.
	Platin Retentionszisterne 1500	2100,00	1250,00	700,00	MM	82	1500	auf Anfr.	9999
	Platin Retentionszisterne 3000	2450,00	2100,00	735,00	MM	180	3000	auf Anfr.	9999
	Platin Retentionszisterne 5000	2890,00	2300,00	1000,00	MM	250	5000	auf Anfr.	9999
	Platin Retentionszisterne 7500	3600,00	2250,00	1250,00	MM	380	7500	auf Anfr.	9999
	Platin Retentionszisterne 10000	4900,00	2250,00	1250,00	MM	460	10000	auf Anfr.	9999
	Platin Retentionszisterne 15000	7500,00	2250,00	1250,00	MM	710	15000	auf Anfr.	9999
	Platin Retentionszisterne 20000	9405,00	2250,00	1250,00	MM	890	20000	auf Anfr.	9999
	Platin Retentionszisterne 25000	11665,00	2250,00	1250,00	MM	1140	25000	auf Anfr.	9999
	Platin Retentionszisterne 30000	14265,00	2250,00	1250,00	MM	1355	30000	auf Anfr.	9999

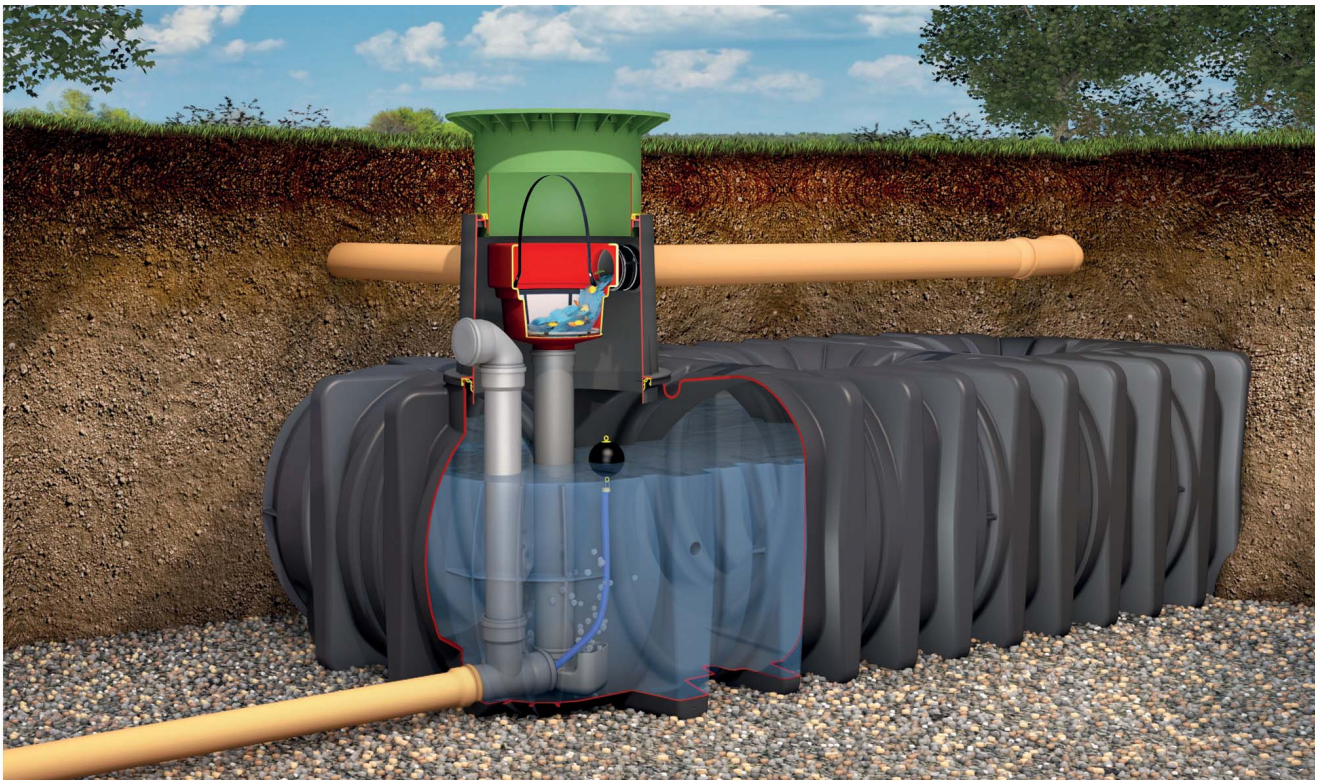

Mall-Regenspeicher Family Einbehälter-Anlagen

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100

mall umweltsysteme



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-Ø	Nennvol. m³	Gesamttiefe	Gewicht kg	Preis	RabGr.
	Regenspeicher Family 1100	MM	1200	1,10	1700	2550	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 1400	MM	1200	1,40	1950	2560	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 1600	MM	1200	1,60	2200	2880	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 2100	MM	1500	2,10	1950	3190	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 2600	MM	1500	2,60	2200	3570	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 3200	MM	2000	3,20	1750	4000	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 3900	MM	2000	3,90	2000	4400	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 4700	MM	2000	4,70	2250	4810	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 5800	MM	2000	5,80	2600	5370	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 6500	MM	2000	6,50	2800	5650	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 7000	MM	2000	7,00	3000	5980	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 8000	MM	2000	8,00	3300	6460	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 7600	MM	2500	7,60	2300	6830	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 9100	MM	2500	9,10	2600	7430	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 11000	MM	2500	11,00	3000	8180	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 12500	MM	2500	12,50	3300	8780	auf Anfr.	9999

Mall-Regenspeicher Family Zweibehälter-Anlagen

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konen und Schachtabdeckungen begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Montage Verbindungsleitung bauseits, Minimalabstand Behälter: 50 cm

mall umweltsysteme



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-Ø	Nennvol. m³	Gesamttiefe	Gewicht kg	Preis	RabGr.
	Regenspeicher Family 6300	MM	2000	6,30	1750	8000	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 7800	MM	2000	7,80	2000	8790	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 9400	MM	2000	9,40	2250	9610	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 11600	MM	2000	11,60	2600	10730	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 12900	MM	2000	12,90	2800	11390	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 14100	MM	2000	14,10	3000	12030	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 16000	MM	2000	16,00	3300	13010	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 15200	MM	2500	15,20	2300	13650	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 18100	MM	2500	18,10	2600	14850	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 22000	MM	2500	22,00	3000	16450	auf Anfr.	9999
	Regenspeicher Family 25000	MM	2500	25,00	3300	17650	auf Anfr.	9999

Sickerschacht mit Vorfiltervlies und Filtersubstrat: ViaFil Typ VS

Zur Versickerung von mit polaren gelösten Stoffen belastetem Niederschlagswasser (Verkehrsflächen, Flächen mit relevanten Anteilen an unbeschichteten Metallen)

mall umweltsysteme



- Stahlbetonbehälter in Ringbauweise
- Schachtabdeckung Kl. D aus GGG
- Prallplatte zur Vermeidung von Kolken
- Vorfiltervlies zur Rückhaltung von abfiltrierbaren Stoffen
- 30 cm Substratschicht gemäß ÖNORM B 2506-3

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-Ø	Gesamt-tiefe	Speicher-vol. m³	Max. anschl. Au m²	Gewicht kg	Preis	RabGr.
	ViaFil VS 10175	MM	1000	1750	0,61	196	1600	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 10225	MM	1000	2260	1,01	196	1980	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 10275	MM	1000	2760	1,41	196	2360	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 10325	MM	1000	3270	1,81	196	2740	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 12175	MM	1200	1750	0,88	283	1920	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 12225	MM	1200	2260	1,46	283	2380	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 12275	MM	1200	2760	2,02	283	2820	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 12325	MM	1200	3270	2,60	283	3280	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 15175	MM	1500	1750	1,38	442	2350	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 15225	MM	1500	2260	2,28	442	2900	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 15275	MM	1500	2760	3,16	442	3460	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 15325	MM	1500	3270	4,06	442	4010	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 20175	MM	2000	1750	2,45	785	3810	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 20225	MM	2000	2260	4,05	785	4550	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 20275	MM	2000	2760	5,62	785	5290	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 20325	MM	2000	3270	7,23	785	6030	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 20375	MM	2000	3770	8,80	785	6779	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 20425	MM	2000	4280	10,40	785	7519	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 20475	MM	2000	4780	11,97	785	8264	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 25175	MM	2500	1750	3,61	1227	5210	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 25225	MM	2500	2260	6,11	1227	6110	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 25275	MM	2500	2760	8,57	1227	7010	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 25325	MM	2500	3270	11,07	1227	7910	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 25375	MM	2500	3770	13,52	1227	8810	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 25425	MM	2500	4280	16,03	1227	9710	auf Anfr.	9999
	ViaFil VS 25475	MM	2500	4780	18,48	1227	10614	auf Anfr.	9999

Mall-Gewässerschutzfilter mit Vorfiltervlies und Substratschicht ViaGard

zur Behandlung von stark belastetem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen und Flächen mit relevanten Anteilen an unbeschichteten Metallen vor der Einleitung in ein Gewässer

mall umweltsysteme

- Stahlbetonbehälter in monolithischer Bauweise
- Zu- und Ablauföffnung mit Mehrlippendichtung
- Prallplatte zur Vermeidung von Kolken
- Patentierte Ablaufgarnitur zur gleichmäßigen Belastung des Filters
- Vorfiltervlies zur Rückhaltung von abfiltrierbaren Stoffen
- Substratschicht gemäß ÖNORM B 2506-3

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-Ø	Zulauf-tiefe	Speicher-vol. m³	Max. anschl. Au m²	Gewicht kg	Preis	RabGr.
	Rundbehälter (h=2225 mm)	MM	1200	1000	0,34	283	3210	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2625 mm)	MM	1500	1000	0,53	442	5155	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2280 mm)	MM	1500	1000	1,32	442	4170	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2780 mm)	MM	1500	1000	2,20	442	4950	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=3280 mm)	MM	1500	1000	3,26	442	5700	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2280 mm)	MM	2000	1050	2,34	785	6650	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2725 mm)	MM	2000	1050	0,94	785	7935	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2780 mm)	MM	2000	1050	4,22	785	7650	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=3280 mm)	MM	2000	1050	5,79	785	8650	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2280 mm)	MM	2500	1150	3,66	1227	9350	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2725 mm)	MM	2500	1150	1,47	1227	11040	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2780 mm)	MM	2500	1150	6,60	1227	10520	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=3280 mm)	MM	2500	1150	9,05	1227	11810	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=4140 mm)	MM	2500	1150	13,95	1227	14450	auf Anfr.	9999
	Rundbehälter (h=2725 mm)	MM	3000	1150		1766	16875	auf Anfr.	9999
	Ovalbehälter (h=2975 mm)	MM	2240	1000	3,43	2866	29390	auf Anfr.	9999
	Ovalbehälter (h=3030 mm)	MM	5600/2240	1000	11,24	2866	30690	auf Anfr.	9999
	Ovalbehälter (h=2975 mm)	MM	2240	1000	4,10	3426	34190	auf Anfr.	9999
	Ovalbehälter (h=2975 mm)	MM	6600/2240	1000	13,43	3426	36470	auf Anfr.	9999
	Ovalbehälter (h=3030 mm)	MM	2240	1000	7,78	3986	39010	auf Anfr.	9999
	Ovalbehälter (h=2975 mm)	MM	7600/2240	1000	15,63	3986	40995	auf Anfr.	9999

Mall-Kleinkläranlage SanoClean M classicline nach ÖNORM B 2502-1

Zur Einhaltung der Ablaufwerte Nitrifikation



- Stahlbetonbehälter Typ Comfort/Neutra aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm)
- verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial
- mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Innenschrank mit 15 m Schlauchpaket bis 25 EW
- Betonschrank zur Außenaufstellung mit 15 m Schlauchpaket bei DT 4.25
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Art-Nr.	Bezeichnung	Behälteranzahl	Gesamttiefe mm	Gewicht kg	Laufzeit h	Verdichter	Preis	RabGr.
	SanoClean (5 EW)	1	2600	6160	14,7	86W/LA80	auf Anfr.	9999
	SanoClean (6 EW)	1	2600	6160	12,9	100W/LA100	auf Anfr.	9999
	SanoClean (8 EW)	1	3000	6970	11,1	120W/LA120	auf Anfr.	9999
	SanoClean (8 EW)	1	2300	7490	14,5	120W/LA120	auf Anfr.	9999
	SanoClean (12 EW)	1	3000	9240	14,6	120W/LA120	auf Anfr.	9999
	SanoClean (16 EW)	1	3700	12670	11,2	200W/LA200	auf Anfr.	9999
	SanoClean (16 EW)	2	3000	12132	13,0	200W/LA200	auf Anfr.	9999
	SanoClean (20 EW)	2	3700	14392	13,0	200W/LA200	auf Anfr.	9999
	SanoClean (20 EW)	2	3000	16232	16,0	200W/LA200	auf Anfr.	9999
	SanoClean (25 EW)	2	3300	17432	16,0	200W/LA200	auf Anfr.	9999
	SanoClean (30 EW)	2	3500	18562	12,0	700W/DT4.25	auf Anfr.	9999
	SanoClean (40 EW)	3	3300	32121	13,0	700W/DT4.25	auf Anfr.	9999
	SanoClean (50 EW)	3	3700	35261	14,0	700W/DT4.25	auf Anfr.	9999
	SanoClean (40 EW)	1	3520	26250	13,0	700W/DT4.25	auf Anfr.	9999
	SanoClean (50 EW)	1	3520	29770	15,0	700W/DT4.25	auf Anfr.	9999

WH-BAUSTOFFE.AT

BESTENS BERATEN, WENN‘S UMS BAUEN GEHT.

Bestens beraten wenn‘s um Fenster, Türen & Tore geht

Breitgefächertes Sortiment der besten Fenster, Türen und Tore

Lösungen für alle Anwendungsbereiche:

- Garagentore für Industrie- und Privatkunden
- Haus- und Brandschutztüren
- Schiebe-, Dreh- und Sectionaltore
- Falt- und Rolltore
- Sonderbrandschutztore
- Digitale Schließsysteme mit Fingerprint, Zahlencode, etc.
- Hochmoderne Antriebstechniken

Rundum-Service bei Fenstern, Türen und Toren

WH-TIPP

Umfangreiches Sortiment und ansprechende Designs für Ihr Bauprojekt.

Gerne beraten wir vor Ort und organisieren die fachgerechte Montage sowie die technische Abnahme und Wartung.
Alle Infos unter:

www.wh-baustoffe.at/tortechnik

Pioneering for You

NEU

Wilo-WSA 1000 – Einzel- oder Doppelpumpstation

Entwässerung dank flexiblem PE-Sammelschacht als zuverlässige Alternative zu komplexen Betonbauwerken.

Flexibilität hat System. Mit exakt passenden Komponenten.

Mit dem Wilo-WSA 1000 entscheiden Sie sich nicht nur für einen Entwässerungsschacht, sondern für eine komplette Systemlösung aus einer Hand, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist. Mit Ihrem Berater können Sie die exakt passenden Komponenten auswählen. Insgesamt verfügen Sie so über eine zuverlässige, wirtschaftliche Systemlösung für Ihre Abwasserentsorgung.

Mehr Infos unter:

Wilo-WSA 1000

Jederzeit überall einsetzbar.
In zersiedelten Gebieten und im Straßenverkehr.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Anschlussfertiger, auftriebssicherer Pumpenschacht für 1 oder 2 Pumpen
- Lange Lebensdauer durch Einsatz von korrosionsfreien Materialien (Edelstahlausführung aller innenliegenden Komponenten)
- Flexible Anpassung in der Installationsphase durch langen Schachthals, der variabel gekürzt werden kann
- Flexibler Einbau für Tiefen von 1.870 bis 2.270 mm (inkl. Deckel)
- Funktional durch effiziente Wilo-Abwasser-Tauchmotorpumpen mit außenliegendem Schneidwerk der Baureihen Wilo-Rexa CUT und Wilo-Drain MTC sowie 3 Zuläufe und 3 Anschlüsse für Elektro bzw. Entlüftung
- Einfache Installation durch speziell geformten Bodenteil
- Wahlmöglichkeit zwischen versperrbaren PE-Schachtabdeckungen und Lastverteilring für Betonschachtabdeckungen, für die Belastungsklassen „begehbar“ bis D 400 kN „befahrbar“ ausgelegt.
- Zukunftssicher aufgrund serienmäßigem 6/4"-Spülanschluss
- Inklusive genormter Edelstahlkette
- Schnelle Verfügbarkeit, da Pumpstation und Pumpen in Wiener Neudorf lagernd sind

WAHLWEISE IN EIN- ODER DOPPELPUMPEN-AUSFÜHRUNG

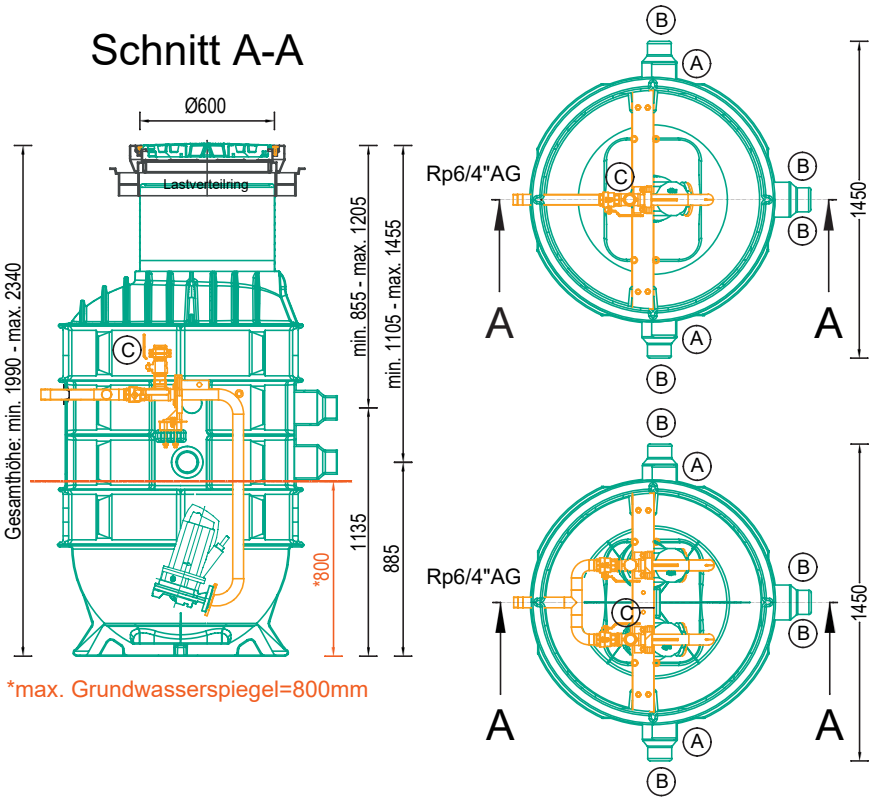

Wilo – Ihr Partner für Projektierung und Lösungsanbieter mit Systemkompetenz.

BAUSTAHL & BEWEHRUNGSTECHNIK

4

WÄRMEDÄMMENDER BEWEHRUNGSANSCHLUSS 124

ISOPRO® Wärmedämmelemente

JORDAHL H-BAU

ISOPRO® ist ein wärmedämmendes, tragendes Verbindungselement zwischen Bauteilen aus Beton. Seine hervorragende thermische Isoliereigenschaft löst die bauphysikalischen Probleme wie Tauwasser- und Schimmelpilzbildung am Übergang zwischen Außen - und Innenbauteilen zuverlässig. Dank einer übersichtlichen Typenauswahl ist für sämtliche Anschlusssituationen das geeignete Element schnell gefunden. Frei auskragende Platten und gestützte Bauteile sind nur einige Konstruktionsbeispiele, die mit ISOPRO® Wärmedämmelementen problemlos realisierbar sind.

Feuerwiderstandsklasse R90/REI120

ISOPRO® Elemente besitzen bereits standardmäßig, ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen am Element, einen Feuerwiderstand von R90 gemäß EN 13501.
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind auch die Feuerwiderstandsklassen REI90/ REI120 lieferbar.

ÖNORM

Sämtliche Elemente erfüllen die Anforderungen der ÖNORM EN 1992-1-1.

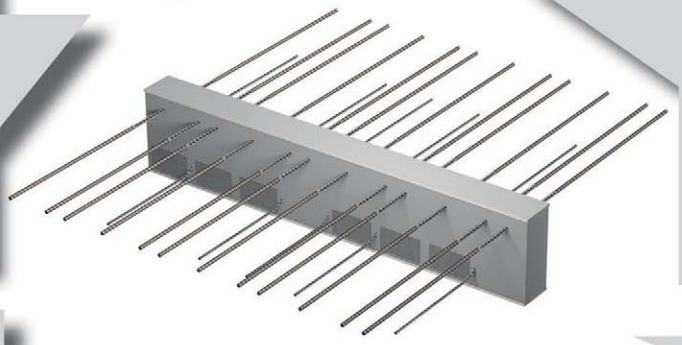

Vorteile

- Vermeiden von Wärmebrücken im Hochbau
- Korrosionsschutz durch Edelstahlausführung
- EPS Dämmkörper von 80 mm Stärke der Wärmeleitgruppe 035
- Schneller und kostengünstiger Einbau
- Gleichbleibender Qualitätsstandard von ISOPRO® durch ständige Eigen- und Fremdüberwachung
- Optimale Aufnahme der Querkräfte und Biegemomente

SONDERTYPEN auf Anfrage

Prüfzeugnis

BAUCERT Oberösterreich
Übereinstimmungszeugnis
Nr.: Z-2.1.8-04-3634

Anwendung

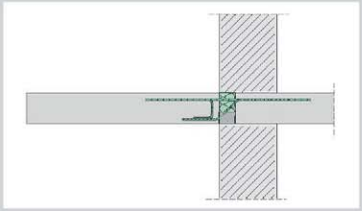

Auskragender Balkon
mit ISOPRO® Typ A-IP

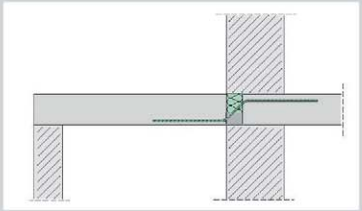

Unterstützter Balkon
mit ISOPRO® Typ A-IPQ

ISOPRO® Typ A-IP

Wärmegedämmter Kragplattenanschluss für frei auskragende Stahlbetonbauteile. Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WstNr. 1.4571 / 1.4362, mit balkonseitig integrierter Aufhängebewehrung.

ISOPRO® Elemente besitzen bereits standardmäßig, ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen am Element, einen Feuerwiderstand von R90 gemäß EN 13501.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind auch die Feuerwiderstandsklassen REI90/ REI120 lieferbar.

Andere Höhen auf Anfrage!

JORDAHL H-BAU

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Typ	Preis	RabGr.
14576002	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 10	111,90/LFM	210001
14576003	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 10	111,90/LFM	210001
14576004	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 10	111,90/LFM	210001
14576052	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 15	120,10/LFM	210001
14576053	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 15	120,10/LFM	210001
14576054	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 15	120,10/LFM	210001
14576102	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 20	133,10/LFM	210001
14576103	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 20	133,10/LFM	210001
14576104	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 20	133,10/LFM	210001
14576202	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 30	143,65/LFM	210001
14576204	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 30	143,65/LFM	210001
14576206	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 30	143,65/LFM	210001
14576252	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 40	154,25/LFM	210001
14576254	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 40	154,25/LFM	210001
14576256	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 40	154,25/LFM	210001

ISOPRO® Typ A-IP

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Typ	Preis	RabGr.
14576352	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 50	164,80/LFM	210001
14576354	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 50	164,80/LFM	210001
14576356	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 50	164,80/LFM	210001
14576452	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 60	172,82/LFM	210001
14576454	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 60	172,82/LFM	210001
14576456	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 60	172,82/LFM	210001
14576502	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 70	190,80/LFM	210001
14576504	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 70	190,80/LFM	210001
14576506	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 70	190,80/LFM	210001
14576552	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 80	220,25/LFM	210001
14576554	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 80	220,25/LFM	210001
14576556	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 80	220,25/LFM	210001

ISOPRO® Typ A-IP + A-IPT

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Typ	Preis	RabGr.
14576602	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 85	221,25/LFM	210001
14576604	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 85	221,25/LFM	210001
14576606	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 85	221,25/LFM	210001
14576652	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 90	242,50/LFM	210001
14576654	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 90	242,50/LFM	210001
14576656	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 90	242,50/LFM	210001
14576702	ISOPRO® Typ A-IP	180,00	MM	A-IP 100	263,75/LFM	210001
14576704	ISOPRO® Typ A-IP	200,00	MM	A-IP 100	263,75/LFM	210001
14576706	ISOPRO® Typ A-IP	220,00	MM	A-IP 100	263,75/LFM	210001
14576802	ISOPRO® Typ A-IPT	180,00	MM	A-IPT 150	491,65/LFM	210001
14576804	ISOPRO® Typ A-IPT	200,00	MM	A-IPT 150	491,65/LFM	210001
14576806	ISOPRO® Typ A-IPT	220,00	MM	A-IPT 150	491,65/LFM	210001

ISOPRO® Typ A-IPQ

Wärmegedämmter Plattenanschluss zur Übertragung von Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen. Korrosionsschutz durch nicht rostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571/1.4362. Plane Betondrucklager ermöglichen einen einfachen Einbau.
Jeder Typ ist auch in REI120-Ausführung lieferbar.

Brandschutzplatte REI 120 vormontiert auf Anfrage!

Andere Höhen auf Anfrage!

JORDAHL H-BAU



Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Typ	Q-Stab deckenseitig	Preis	RabGr.
14577002	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 5	gebogen	71,10/LFM	210010
14577004	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 5	gebogen	71,10/LFM	210010
14577006	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 5	gebogen	71,10/LFM	210010
14577052	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 10	gebogen	81,75/LFM	210010
14577054	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 10	gebogen	81,75/LFM	210010
14577056	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 10	gebogen	81,75/LFM	210010
14577102	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 15	gebogen	87,60/LFM	210010
14577104	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 15	gebogen	87,60/LFM	210010
14577106	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 15	gebogen	87,60/LFM	210010
14577152	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 20	gebogen	90,05/LFM	210010
14577154	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 20	gebogen	90,05/LFM	210010
14577156	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 20	gebogen	90,05/LFM	210010
14577202	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 25	gebogen	98,75/LFM	210010
14577204	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 25	gebogen	98,75/LFM	210010
14577206	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 25	gebogen	98,75/LFM	210010
14577252	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 30	gebogen	99,50/LFM	210010
14577254	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 30	gebogen	99,50/LFM	210010
14577256	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 30	gebogen	99,50/LFM	210010

ISOPRO® Typ A-IPQ

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Typ	Q-Stab deckenseitig	Preis	RabGr.
14577352	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 40	gebogen	116,15/LFM	210010
14577354	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 40	gebogen	116,15/LFM	210010
14577356	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 40	gebogen	116,15/LFM	210010
14577402	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 45	gerade	118,50/LFM	210010
14577404	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 45	gerade	118,50/LFM	210010
14577406	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 45	gerade	118,50/LFM	210010
14577454	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 50	gebogen	142,95/LFM	210010
14577456	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 50	gebogen	142,95/LFM	210010
14577502	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 55	gerade	125,55/LFM	210010
14577504	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 55	gerade	125,55/LFM	210010
14577506	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 55	gerade	125,55/LFM	210010

ISOPRO® Typ A-IPQ

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Typ	Q-Stab deckenseitig	Preis	RabGr.
14577554	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 60	gebogen	173,95/LFM	210010
14577556	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 60	gebogen	173,95/LFM	210010
14577602	ISOPRO® Typ A-IPQ	180,00	MM	A-IPQ 65	gerade	141,40/LFM	210010
14577604	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 65	gerade	141,40/LFM	210010
14577606	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 65	gerade	141,40/LFM	210010
14577654	ISOPRO® Typ A-IPQ	200,00	MM	A-IPQ 70	gerade	194,90/LFM	210010
14577656	ISOPRO® Typ A-IPQ	220,00	MM	A-IPQ 70	gerade	194,90/LFM	210010

Schöck Isokorb® T Typ KL

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt negative Momente und positive Querkräfte. Elemente mit der Tragstufe VV überträgt zusätzlich negative Querkräfte und sind auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Tragstufe	Brand-schutz	Betonde-ckung	Höhe	Generation	Preis	RabGr.
	Isokorb® T Typ KL	M3-V1	REI120	CV1	180 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M3-V1	REI120	CV1	200 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M3-V1	REI120	CV1	220 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M4-V1	REI120	CV1	180 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M4-V1	REI120	CV1	200 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M4-V1	REI120	CV1	220 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M5-V1	REI120	CV1	180 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M5-V1	REI120	CV1	200 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M5-V1	REI120	CV1	220 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M6-V1	REI120	CV1	180 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M6-V1	REI120	CV1	200 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M6-V1	REI120	CV1	220 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M7-V1	REI120	CV1	180 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M7-V1	REI120	CV1	200 mm	2.2	auf Anfr.	9999
	Isokorb® T Typ KL	M7-V1	REI120	CV1	220 mm	2.2	auf Anfr.	9999

Hinweis: Weitere Typen und weitere Höhen auf Anfrage.

Schöck Isokorb® CXT Typ AP

Tragendes Wärmedämmelement für Attiken und Brüstungen. Das Element überträgt Momente, Querkräfte und positive Normalkräfte.

Art-Nr.	Bezeichnung	Tragstufe	Brand-schutz	Dämm-stoff-Dicke	Breite	Länge	Preis	RabGr.
	Isokorb® CXT Typ AP	MM1-VV1	REI30	120 mm	150-280 mm	300 mm	auf Anfr.	9999
	Isokorb® CXT Typ AP	MM1-VV1	REI30	120 mm	150-280 mm	300 mm	auf Anfr.	9999
	Isokorb® CXT Typ AP	MM1-VV1	REI30	120 mm	150-280 mm	300 mm	auf Anfr.	9999
	Isokorb® CXT Typ AP	MM1-VV1	REI30	120 mm	150-280 mm	300 mm	auf Anfr.	9999

Schöck Tronsole® Typ Z-V

Tragendes Trittschalldämmelement für den Anschluss Treppenpodest an Treppenhauswand. Das Element überträgt positive Querkräfte.

Art-Nr.	Bezeichnung	Elastomerlager	Preis	RabGr.
1458581	Tronsole® Typ Z-V	unten	144,10/STK	223020
1458584	Tronsole® Typ Z Part T		119,90/STK	223020

Schöck Tronsole® Typ T

Tragendes Trittschalldämmelement für den Anschluss Treppenlauf an Podest bei positiver und seitlicher Fertigung. Das Element überträgt positive Querkräfte.



Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Preis	RabGr.
	Tronsole® Typ T-V6	1000 mm	200 mm	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ T-V6	1001-1100 mm	200 mm	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ T-V6	1101-1200 mm	200 mm	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ T-V6	1201-1300 mm	200 mm	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ T-V6	1301-1400 mm	200 mm	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ T-V6	1001-1100 mm	220 mm	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ T-V6	1101-1200 mm	220 mm	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ T-V6	1201-1300 mm	220 mm	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ T-V6	1301-1400 mm	220 mm	auf Anfr.	9999

Schöck Tronsole® Typ L

Trittschalldämmelement für die Vermeidung von Schallbrücken zwischen Treppenlauf/Treppenpodest und Treppenhauswand.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Höhe	Preis	RabGr.
	Tronsole® Typ L-250	1x1000 mm	250	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ L-420	1x1000 mm	420	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ L-Set-250	15x1000 mm	250	auf Anfr.	9999
	Tronsole® Typ L-Set-420	15x1000 mm	420	auf Anfr.	9999

Hinweis: Das Schöck Tronsole® Typ L-Set besteht aus 15 Stück Tronsole® Typ L-250 bzw. Typ L-420, 20 m Klebeband auf Rolle, 1 Cutter, 1 Stift.

Schöck Sconnex® Typ P

Tragendes Wärmedämmelement für Stahlbetonstützen. Das Element überträgt vornehmlich Druckkräfte.

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Preis	RabGr.
	Schöck Sconnex® Typ P-B250-1.0	250 mm	250 mm	100 mm	auf Anfr.	9999
	Schöck Sconnex® Typ P-B300-1.0	300 mm	300 mm	100 mm	auf Anfr.	9999
	Schöck Sconnex® Typ P-B350-1.0	350 mm	350 mm	100 mm	auf Anfr.	9999
	Schöck Sconnex® Typ P-B400-1.0	400 mm	400 mm	100 mm	auf Anfr.	9999

Schöck Sconnex® Typ W

Tragendes Wärmedämmelement für Stahlbetonwände. Das Element überträgt je nach Tragstufe Druck- und Querkräfte in Wandlängs- und Wandquerrichtung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Tragstufe	Dicke	für Wandbreite	Preis	RabGr.
	Schöck Sconnex® Typ W	N1	80mm	B180/200/240/ 250/300	auf Anfr.	9999
	Schöck Sconnex® Typ W	N1-V1H1	80mm	B180/200/240/ 250/300	auf Anfr.	9999

Hinweis: Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

Immer die richtige Lösung.

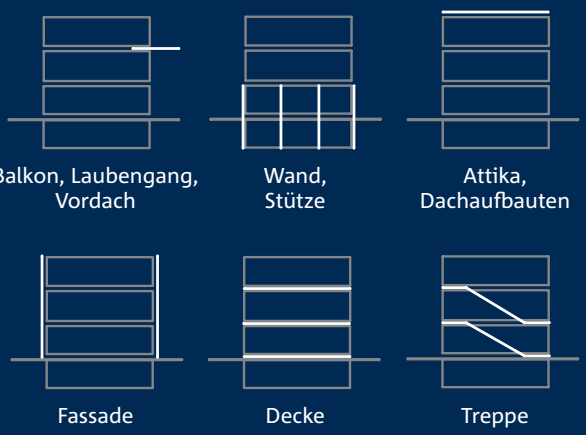

Schöck ist der führende Anbieter für zuverlässige und innovative Lösungen zur Verminderung von Wärmebrücken und Trittschall, sowie für fortschrittliche Bewehrungstechnik.

www.schoeck.com

TRITTSCHALLSCHUTZ

Schöck Tronsole®
Sichere Trittschalldämmung ist blau.

WÄRMEDÄMMUNG

Schöck Isokorb®
Einfacher und schneller Einbau, für Attiken und Brüstungen.

WÄRMEDÄMMUNG

Schöck Sconnex®
Effizient Dämmen an Wänden und Stützen.

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

360° verlässlicher Service.

Kompetenz in jeder Phase Ihres Projekts.

DAS IST NEU –
UNSER EINBAUMEISTER.
Mit ihm können Sie auf einen erfahrenen Baupraktiker vor Ort zurückgreifen. Das Angebot beinhaltet praktische Einbautipps für Schöck-Produkte, Hilfe bei schwierigen Einbausituationen, Sonderlösungen für außergewöhnliche Baubedingungen sowie Schulung von Verarbeitern.
www.schoeck.com

DÄMMUNG

5

EPS 136
EPS-AUTOMATENPLATTEN 148
XPS 150
HOLZWOLLEDÄMMPLATTEN 165
POLYURETHAN 170
SCHAUMGLAS & BLÄHTON-SCHÜTTUNGEN 171

Unsere Klimaschutz-Produkte sind energieeffizient,
100 % rezyklierbar, wiederverwendbar und am besten
Weg in den Kreislauf.

STEINBACHER
Dämmt besser. Denkt weiter.

steinopor® EPS-W 15

EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich
Anwendungsbereich: Wärmedämmung ohne besondere Belastung – Kerndämmung, Innendämmung, Dachausbau

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm
Stärke: 10 - 500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,042 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 60 kPa (≥ 0,06 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 12-25 kPa (≥ 0,012-0,025 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +82 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): blau
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-CS(10)60-BS100

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1450020	steinopor® EPS-W15-B1	12,50 M2 / BND	20	1,49	25	0,45	4,25/QMT	206239
1450030	steinopor® EPS-W15-B1	8,00 M2 / BND	30	1,09	16	0,70	6,37/QMT	206239
1450040	steinopor® EPS-W15-B1	6,00 M2 / BND	40	0,85	12	0,95	8,49/QMT	206239
1450050	steinopor® EPS-W15-B1	5,00 M2 / BND	50	0,70	10	1,20	10,62/QMT	206239
1450060	steinopor® EPS-W15-B1	4,00 M2 / BND	60	0,60	8	1,45	12,74/QMT	206239
1450080	steinopor® EPS-W15-B1	3,00 M2 / BND	80	0,46	6	1,90	16,98/QMT	206239
1450100	steinopor® EPS-W15-B1	2,50 M2 / BND	100	0,37	5	2,40	21,23/QMT	206239
1450105	steinopor® EPS-W15-B1	2,00 M2 / BND	120	0,32	4	2,90	25,48/QMT	206239
1450110	steinopor® EPS-W15-B1	2,00 M2 / BND	140	0,27	4	3,40	29,72/QMT	206239
1450115	steinopor® EPS-W15-B1	1,50 M2 / BND	160	0,24	3	3,85	33,97/QMT	206239
1450120	steinopor® EPS-W15-B1	1,50 M2 / BND	180	0,21	3	4,35	38,22/QMT	206239
1450125	steinopor® EPS-W15-B1	1,50 M2 / BND	200	0,19	3	4,85	42,46/QMT	206239

steinopor® EPS-W 20

EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich;

Anwendungsbereich: Wärmedämmung unter Belastung – Estriche, Fußbodenheizungen, Kühlräume.
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm
Stärke: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Produkteigenschaften:
- dimensionsstabil
- alterungsbeständig
- einfach zu verarbeiten

Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,038 W/(m.K)
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 20-30 kPa (≥ 0,020-0,030 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30-70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E
Brandverhalten gem. DIN 4102: B1
Art und Anwendung gemäß: ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-DLT(1)5-CS(10)100-BS150

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1450820	steinopor® EPS-W20	12,50 M2 / BND	20	1,49	25	0,50	5,29/QMT	206201
1450840	steinopor® EPS-W20	6,00 M2 / BND	40	0,82	12	1,05	10,58/QMT	206201
1450860	steinopor® EPS-W20	4,00 M2 / BND	60	0,56	8	1,60	15,88/QMT	206201
1450880	steinopor® EPS-W20	3,00 M2 / BND	80	0,43	6	2,15	21,17/QMT	206201
1450895	steinopor® EPS-W20	2,50 M2 / BND	100	0,35	5	2,65	26,46/QMT	206201
1450897	steinopor® EPS-W20	2,00 M2 / BND	120	0,30	4	3,20	31,75/QMT	206201
1450898	steinopor® EPS-W20	2,00 M2 / BND	140	0,26	4	3,75	37,05/QMT	206201
14508982	steinopor® EPS-W20	1,50 M2 / BND	160	0,22	3	4,30	42,34/QMT	206201
14508984	steinopor® EPS-W20	1,50 M2 / BND	180	0,20	3	4,85	47,63/QMT	206201
14508986	steinopor® EPS-W20	1,50 M2 / BND	200	0,18	3	5,35	52,92/QMT	206201

steinopor® EPS-W 20 plus

EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren
Anwendungsbereich: Wärmedämmung unter Belastung, Estriche, Fußboden-heizungen, Kühlräume, etc. Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich;
Normalformat: 1.000 x 500 mm Großformat: 1.000 x 1.000 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie
Stärke: 10-500 mm

Produkteigenschaften:
- hohe Qualität dank bester Rohstoffe und modernster Herstellverfahren
- vorzügliches Dämmvermögen
- umweltfreundlich durch Zellinhalt Luft
- wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Dämmstoffen

Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,031 W/(mK)
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 100 kPa (≥ 0,100 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 20-30 kPa (≥ 0,020–0,030 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30–70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E
Brandverhalten gem. DIN 4102: B1
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

CE-Bezeichnungsschlüssel:
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)100-BS150

Dicken ab 220 mm auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
14509990	steinopor® EPS - W 20 plus	12,50 M2 / BND	20	1,30	25	0,60	6,55/QMT	206237
14509992	steinopor® EPS - W 20 plus	6,00 M2 / BND	40	0,70	12	1,25	13,11/QMT	206237
14509994	steinopor® EPS - W 20 plus	4,00 M2 / BND	60	0,48	8	1,90	19,66/QMT	206237
14509996	steinopor® EPS - W 20 plus	3,00 M2 / BND	80	0,37	6	2,55	26,22/QMT	206237
1451000	steinopor® EPS - W 20 plus	2,50 M2 / BND	100	0,30	5	3,20	32,77/QMT	206237
1451002	steinopor® EPS - W 20 plus	2,00 M2 / BND	120	0,25	4	3,85	39,32/QMT	206237
1451004	steinopor® EPS - W 20 plus	2,00 M2 / BND	140	0,21	4	4,50	45,88/QMT	206237
14510065	steinopor® EPS - W 20 plus	1,50 M2 / BND	160	0,19	3	5,15	52,43/QMT	206237
1451010	steinopor® EPS - W 20 plus	1,50 M2 / BND	200	0,15	3	6,45	65,54/QMT	206237

steinopor® EPS-W 25

EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE
Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälleplatten auf Anfrage
Anwendungsbereich: Wärmedämmung unter hoher Belastung - Flachdächer, Estriche, Fußbodenheizungen, Kühlräume

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Stärke: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,036 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 120 kPa (≥ 0,12 N/mm²)
Druckspannung bei 2 % Stauchung: ≥ 25-40 kPa (≥ 0,025-0,040 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30-70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): schwarz
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)120-BS170

Dicken ab 220 mm auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1450222	steinopor® EPS-W25	12,50 M2 / BND	20	1,39	25	0,55	6,46/QMT	206202
1450240	steinopor® EPS-W25	6,00 M2 / BND	40	0,79	12	1,10	12,92/QMT	206202
1450260	steinopor® EPS-W25	4,00 M2 / BND	60	0,53	8	1,70	19,38/QMT	206202
1450280	steinopor® EPS-W25	3,00 M2 / BND	80	0,41	6	2,25	25,85/QMT	206202
1450300	steinopor® EPS-W25	2,50 M2 / BND	100	0,34	5	2,80	32,31/QMT	206202
1450320	steinopor® EPS-W25	2,00 M2 / BND	120	0,28	4	3,40	38,77/QMT	206202
14503201	steinopor® EPS-W25	2,00 M2 / BND	140	0,24	4	3,95	45,23/QMT	206202
14503202	steinopor® EPS-W25	1,50 M2 / BND	160	0,21	3	4,55	51,69/QMT	206202
14503203	steinopor® EPS-W25	1,50 M2 / BND	180	0,19	3	5,10	58,15/QMT	206202
14503204	steinopor® EPS-W25	1,50 M2 / BND	200	0,17	3	5,65	64,62/QMT	206202

steinopor® EPS-W 25 plus

EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälleplatten auf Anfrage
Normalformat: 1.000 x 500
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Stärken: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Anwendungsbereich:
Wärmedämmung unter hoher Belastung - Flachdächer, Estriche, Fußbodenheizung, Kühlräume

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert 0,031 W/(m.K)
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 120 kPa (≥ 0,12 N/mm²)
Druckspannung bei 2 % Stauchung: ≥ 25–40 kPa (≥ 0,025–0,040 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)120-BS170

Auch in Dicke 220-280 mm erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
14510109	steinopor® EPS-W25 plus	3,00 M2 / BND	80	0,37	6	2,55	33,23/QMT	206204
1451011	steinopor® EPS-W25 plus	2,50 M2 / BND	100	0,30	5	3,20	41,54/QMT	206204
14510111	steinopor® EPS-W25 plus	2,00 M2 / BND	120	0,25	4	3,85	49,85/QMT	206204
14510113	steinopor® EPS-W25 plus	2,00 M2 / BND	140	0,21	4	4,50	58,15/QMT	206204
14510115	steinopor® EPS-W25 plus	1,50 M2 / BND	160	0,19	3	5,15	66,46/QMT	206204
14510117	steinopor® EPS-W25 plus	1,50 M2 / BND	180	0,17	3	5,80	74,77/QMT	206204
14510119	steinopor® EPS-W25 plus	1,50 M2 / BND	200	0,15	3	6,45	83,08/QMT	206204

steinopor® EPS-W 30

EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälleplatten auf Anfrage
Anwendungsbereich: Wärmedämmung unter höchster Belastung – begehbare, befahrbare, begrünte Flächen

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Stärke: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,035 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 36-62 kPa (≥ 0,036-0,062 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 40-100 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): 2 x schwarz
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)150-BS200

Dicken ab 220 mm auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1450322	steinopor® EPS-W30	12,50 M2 / BND	20	1,39	25	0,55	7,75/QMT	206203
1450340	steinopor® EPS-W30	6,00 M2 / BND	40	0,76	12	1,15	15,51/QMT	206203
1450360	steinopor® EPS-W30	4,00 M2 / BND	60	0,52	8	1,75	23,26/QMT	206203
1450380	steinopor® EPS-W30	3,00 M2 / BND	80	0,40	6	2,30	31,02/QMT	206203
1450390	steinopor® EPS-W30	2,50 M2 / BND	100	0,33	5	2,90	38,77/QMT	206203
1450400	steinopor® EPS-W30	2,00 M2 / BND	120	0,27	4	3,50	46,52/QMT	206203
1450405	steinopor® EPS-W30	2,00 M2 / BND	140	0,23	4	4,10	54,28/QMT	206203
1450410	steinopor® EPS-W30	1,50 M2 / BND	160	0,21	3	4,65	62,03/QMT	206203
1450415	steinopor® EPS-W30	1,50 M2 / BND	180	0,18	3	5,25	69,78/QMT	206203
1450420	steinopor® EPS-W30	1,50 M2 / BND	200	0,17	3	5,85	77,54/QMT	206203

steinopor® EPS-W 30 plus

EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälleplatten auf Anfrage
Normalformat: 1.000 x 500
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Stärken: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Anwendungsbereich:
Wärmedämmung unter höchster Belastung - Flachdächer, Estriche, Fußbodenheizung, Kühlräume

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert 0,030 W/(m.K)
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 36–62 kPa (≥ 0,036–0,062 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)150-BS200

Dicken ab 220 mm auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
14510120	steinopor® EPS-W30 plus	2,50 M2 / BND	100	0,29	5	3,30	49,23/QMT	206205
14510122	steinopor® EPS-W30 plus	2,00 M2 / BND	120	0,24	4	4,00	59,08/QMT	206205
14510123	steinopor® EPS-W30 plus	2,00 M2 / BND	140	0,21	4	4,65	68,92/QMT	206205
	steinopor® EPS-W30 plus	1,50 M2 / BND	150	0,19	3	5,00	auf Anfr.	9999
14510124	steinopor® EPS-W30 plus	1,50 M2 / BND	160	0,18	3	5,35	78,77/QMT	206205
14510126	steinopor® EPS-W30 plus	1,50 M2 / BND	180	0,16	3	6,00	88,62/QMT	206205
14510128	steinopor® EPS-W30 plus	1,50 M2 / BND	200	0,15	3	6,65	98,46/QMT	206205

steinokust® EPS-T 650

EPS-TRITTSCHALLDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich,
Gesamtlast bis 6,5 kN/m²
Ausführung: gerade Stoßkante
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Stärke: 15-2 bis 50-3 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,040 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 20-40 μ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): 2 x grün
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-TC(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi[3])-CPi

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1455021	steinokust EPS-T 650	15,00 M2 / BND	15-2	1,92	30	0,35	4,00/QMT	206230
1455023	steinokust EPS-T 650	11,50 M2 / BND	20-2	1,49	23	0,50	5,31/QMT	206230
1455029	steinokust EPS-T 650	9,00 M2 / BND	25-2	1,30	18	0,60	6,46/QMT	206230
1455034	steinokust EPS-T 650	7,50 M2 / BND	30-2	1,09	15	0,75	7,38/QMT	206230
1455045	steinokust EPS-T 650	5,50 M2 / BND	40-2	0,85	11	1,00	9,54/QMT	206230
1455055	steinokust EPS-T 650	4,50 M2 / BND	50-3	0,70	9	1,25	11,77/QMT	206230

steinokust® EPS-T 650 plus

EPS-TRITTSCHALLDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich,
Gesamtlast bis 6,5 kN/m²
Ausführung: gerade Stoßkante
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Stärke: 20-2 bis 40-2 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,033 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 20-40 μ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-C(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi[3])–CP2

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1455061	steinokust® EPS - T 650 plus	11,50 M2 / BND	20-2	1,30	23	0,60	6,92/QMT	206230
1455062	steinokust® EPS - T 650 plus	9,00 M2 / BND	25-2	1,09	18	0,75	8,46/QMT	206230
1455063	steinokust® EPS - T 650 plus	7,50 M2 / BND	30-2	0,93	15	0,90	9,77/QMT	206230
1455064	steinokust® EPS - T 650 plus	5,50 M2 / BND	37-2	0,76	11	1,15	11,77/QMT	206230
	steinokust® EPS - T 650 plus	5,50 M2 / BND	40-2	0,73	11	1,2	auf Anfr.	9999

[3] Dynamische Steifigkeit abhängig von Plattenstärke

steinokust® EPS-T 1000

EPS-Trittschalldämmplatte

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, Gesamtlast bis 10 kN/m²
Ausführung: gerade Stoßkante

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Stärke: 20-2 bis 50-2 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,038 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30-70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): 1 x schwarz, 2 x grün
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-TC(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi[3])-CPi

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1455069	steinokust® EPS - T 1000	11,50 M2 / BND	20-2	1,49	23	0,50	6,00/QMT	206231
	steinokust® EPS - T 1000	9,00 M2 / BND	25-2	1,22	18	0,65	7,38/QMT	206231
1455070	steinokust® EPS - T 1000	7,50 M2 / BND	30-2	1,03	15	0,80	8,77/QMT	206231
1455072	steinokust® EPS - T 1000	5,50 M2 / BND	40-2	0,82	11	1,05	11,31/QMT	206231
1455073	steinokust® EPS - T 1000	4,50 M2 / BND	50-2	0,68	9	1,30	13,92/QMT	206231

steinokust® EPS-T 1000 plus

EPS-Trittschalldämmplatte



Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, Gesamtlast bis 10 kN/m²
Ausführung: gerade Stoßkante

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Stärke: 30-2 bis 40-2 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,032 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30-70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-TC(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi[3])-CP2

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1455075	steinokust® EPS - T 1000 plus	7,50 M2 / BND	30-2	0,89	15	0,95	11,31/QMT	206231
1455077	steinokust® EPS - T 1000 plus	5,50 M2 / BND	40-2	0,70	11	1,25	14,77/QMT	206231

[3] Dynamische Steifigkeit abhängig von Plattenstärke

steinopor® Rollenware

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit hochreißfester Ankergewebefolie und aufgedrucktem Verlegeraster

Ausführung: Rolle
Breite: 1.000 mm
Länge: 10 lfm (abhängig von Plattendicke)
Anwendungsbereich: Fußbodenheizungen

Unterschiedliche technische Ausführungen möglich!
Auch in Klettausführung erhältlich.

Produkteigenschaften:
- Großformatige Tackerrolle für eine schnelle Dämmungsverlegung
- Minimaler Anschnitt durch Verarbeitung von Platten-Reststücken
- Hochreißfeste Ankergewebefolie für hohe Trittfestigkeit und beste Haltekraft der Rohranker
- Aufgedrucktes Verlegeraster zur Orientierung bei der Rohrverlegung
- VOC-emissionsgeprüft nach AgBB-Schema - höchste Wohngesundheit garantiert

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Breite	Dicke	Einheit	U-Wert (W/m²K)	Lambdawert (W/m.K)	Preis	RabGr.
1455133	Trittschallstyropor T650	10,00 M2 / RLL	1000,00	30-2	MM	1,09	0,040	12,54/QMT	206230
1455133	Trittschallstyropor T650, Alu	10,00 M2 / RLL	1000,00	30-2	MM	1,09	0,040	12,54/QMT	206230
	Trittschallstyropor T1000	10,00 M2 / RLL	1000,00	30-2	MM	1,03	0,038	auf Anfr.	9999
1455140	Trittschallstyropor T1000, Alu	10,00 M2 / RLL	1000,00	30-2	MM	1,03	0,038	14,62/QMT	206231

swisspor

	Universell einsetzbarer Baudämmstoff	Außenwärmedämmsysteme	Trittschalldämmung kaschiert	Trittschalldämmung unkaschiert	Flachdächer
EPS	EPS-W 15 EPS-W 20 EPS-W 25 EPS-W 30	EPS-Fassade	Roll EPS-T PE 650 Roll EPS-T PE 1000 Roll EPS-T ALU 650 Roll EPS-T ALU 1000	 EPS-T 650 EPS-T 1000	 EPS-Gefälle W25/W 30
LAMDA	 LAMBDA-W 20 LAMBDA-W 25 LAMBDA-W 30	 LAMBDA-Fassade	Roll LAMBDA EPS-T PE/ALU 650 Roll LAMBDA EPS-T PE/ALU 1000	 LAMBDA-T 650 LAMBDA-T 1000	LAMBDA-Gefälle W 25/W 30

	Sockeldämmung in WDVS	Perimeterbereich	Dämm- und Schalelement als umlaufender Flachdachabschluss	Dämm- und Schalelement in Deckenrandbereichen
PRIMAROSA	Primarosa Smart 120	PRIMAROSA Basic SF 150	Primarosa ATTIKA	PRIMAROSA Clever-S

swisspor Österreich GmbH & Co KG
Waidhofner Straße 5, 3332 Gleiß/Sonntagberg, www.swisspor.at

steinodur® PSN ohne Stufenfalz

PERIMETERDÄMMPLATTE, formteilgeschäumt
Produktbeschreibung: hochwertige formgeschäumte Dämmplatte eine Seite glatte Oberfläche, eine Seite mit Rillenstruktur
Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum, formgeschäumt, hydrophobiert
Anwendungsbereich: Perimeter, Nassraum, Stürze, Mantelbeton-Einlegeplatte
Format: 1.250 x 600 mm; Verpackung: bundweise in PE-Folie

Produkteigenschaften:
- hoher Dämmwert, hydrophobierter Rohstoff
- Maßgenauigkeit durch Formteilschäumung; höchster Verschweißungsgrad
- höchste Formbeständigkeit auch bei höheren Temperaturen und Belastung
- Unempfindlichkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen
- hinterschnittene (schwalbenschwanzförmige) Vertiefungen garantieren höchste Haftzugfestigkeit zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton bzw. Putz

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,035 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 130 kPa (≥ 0,13 N/mm²)
Dimensionsstabilität bei 70°C ≤ 3 %
Haftzugfestigkeit bei Anwendung als Einlegeplatten in Betonschalungen: ca. 210 kPa (0,210 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 60 µ
Brandverhalten (gem. ÖN EN 138501-1): E; Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
Bezeichnungsschlüssel PSN: EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150-BS200-WL(T)2-WD(V)i-FTCD10

Dicken ab 220 mm auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
14650064	steinodur® PSN *	13,50 M2 / BND	20	1,39	27	0,55	9,17/QMT	206148
14650065	steinodur® PSN *	7,50 M2 / BND	30	0,98	15	0,85	13,75/QMT	206148
14650050	steinodur® PSN	6,00 M2 / BND	40	0,76	12	1,15	14,03/QMT	206148
14650051	steinodur® PSN	5,00 M2 / BND	50	0,62	10	1,45	17,54/QMT	206148
14650052	steinodur® PSN	4,00 M2 / BND	60	0,52	8	1,75	21,05/QMT	206148
14650053	steinodur® PSN	3,00 M2 / BND	80	0,40	6	2,30	28,06/QMT	206148
14650054	steinodur® PSN	2,50 M2 / BND	100	0,33	5	2,90	35,08/QMT	206148
14650055	steinodur® PSN	2,00 M2 / BND	120	0,27	4	3,50	42,09/QMT	206148
14650056	steinodur® PSN	1,50 M2 / BND	140	0,23	3	4,10	49,11/QMT	206148
14650057	steinodur® PSN	1,50 M2 / BND	160	0,21	3	4,65	56,12/QMT	206148
14650058	steinodur® PSN	1,50 M2 / BND	180	0,18	3	5,25	63,14/QMT	206148
14650059	steinodur® PSN	1,00 M2 / BND	200	0,17	2	5,85	70,15/QMT	206148

* Platte geschnitten, Oberfläche ohne Rautenstruktur

steinodur® UKD LD

PERIMETERDÄMMPLATTE, formteilgeschäumt

Beschreibung:
hochwertige formgeschäumte Dämmplatte mit hoher Druckfestigkeit, für die Anwendung im drückenden Grundwasser geeignet (siehe BTZ-0020)

Anwendungen:
Perimeterbereich, im drückenden Wasser, unter Bodenplatten*

Format: 1.250 x 600 mm
Ausführung: allseitiger Stufenfalz;
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Produkteigenschaften:
- hohe Stabilität und Druckfestigkeit
- ausgezeichneter Wärmedämmwert

Technische Daten§:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,033 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 200 kPa (≥ 0,20 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 180 kPa (≥ 0,18 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 60 µ
Brandverhalten (gemäß ÖN EN 13501-1): E
Bezeichnungsschlüssel: EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)5-DS(70,90)
1-DLT(2)5-CS(10)200-TR150-BS250-CC(2/1,5/50)50-WL(T)1-WD(V)i-FTCDi

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
1464980	steinodur® UKD LD	7,50 M2 / BND	50	0,60	10	1,50	12,15/QMT	206101
1464982	steinodur® UKD LD	6,00 M2 / BND	60	0,51	8	1,80	14,58/QMT	206101
1464984	steinodur® UKD LD	4,50 M2 / BND	80	0,39	6	2,40	19,44/QMT	206101
1464986	steinodur® UKD LD	3,75 M2 / BND	100	0,32	5	3,00	24,30/QMT	206101
1464988	steinodur® UKD LD	3,00 M2 / BND	120	0,27	4	3,60	29,16/QMT	206101

* Statik beachten!
§ für die Anwendung im drückenden Grundwasser siehe Bautechnische Zulassung (BTZ-0020)

Sicher. Stark.
Styrodur®

BASF
We create chemistry

Styrodur 2800 jetzt auch in höheren Dicken als verschweißte Variante verfügbar (Q).

Die logische Schlussfolgerung, um unser Sortiment zu erweitern.

Styrodur 2800 Q* in den Plattenstärken 160 mm / 180 mm / 200 mm

Ihre Vorteile:
- Zeitersparnis
- Kostengünstiger
- Bessere Lieferfähigkeit
- Einfachere Handhabung

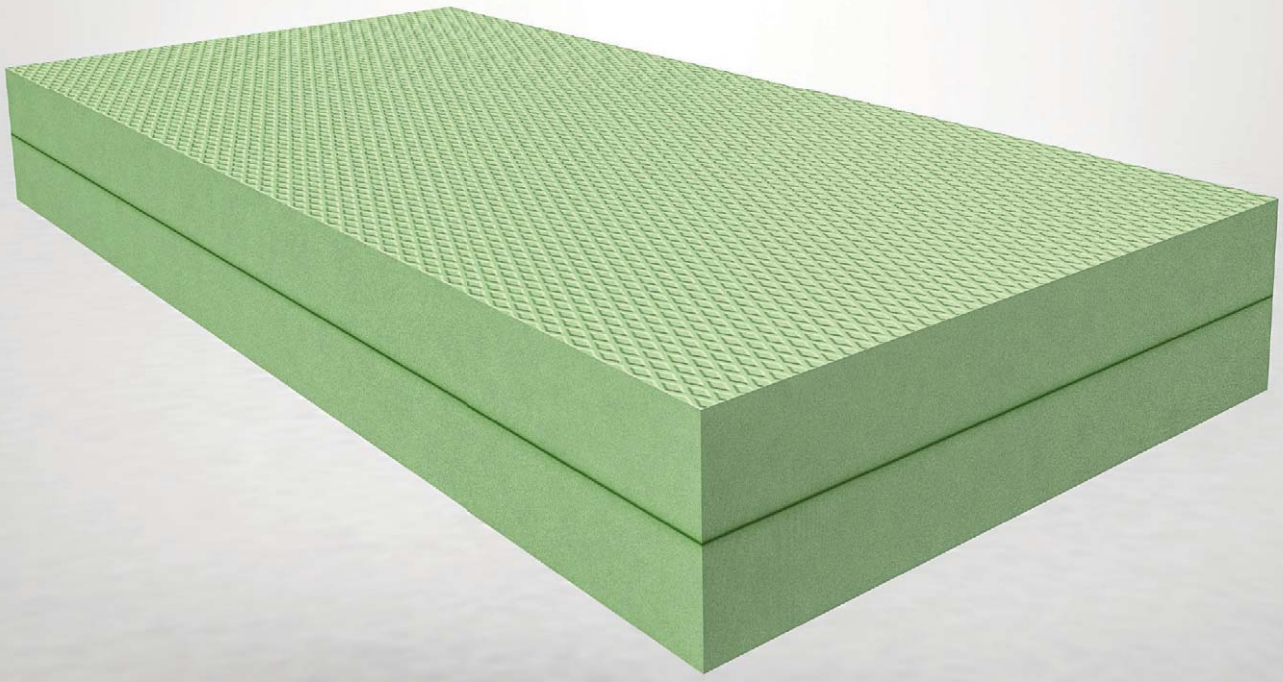

* Q= verschweißte Variante

Technische Daten Styrodur®

Eigenschaft	Einheit	2800 C/Q	3000 CS	3000 SQ	4000 CS	5000 CS	Hybrid	Norm/ aBG*/ ETA**
Kantenprofil								
Oberfläche		geprägt	glatt	glatt	glatt	glatt	einseitig glatt, einseitig gerillt	
Länge x Breite	mm	1250 x 600	1265 x 615	1265 x 615	1265 x 615	1265 x 615	1265 x 615	
Druckfestigkeit oder Druckspannung bei 10 % Stauchung[1]	kPa	200 (20–60 mm) 300 (60–200 mm)	300	300	500	700	300	DIN EN 826
Zulässige Druckspannung für Dauerbelastung 50 Jahre und Stauchung < 2 %[3]	kPa	–	130	130	180	250	–	DIN EN 1606
Bemessungswert der Druckspannung unter Gründungsplatten[3]	kPa							
50–120 mm (einlagig)		–	185	–	255	355	–	
140–200 mm (einlagig)		–	–	–	230	–	–	
50–120 mm (mehrlagig)		–	–	–	230	300	–	
160–240 mm (einlagig)		–	–	185	–	–	–	siehe aBG
Haftfestigkeit auf Beton	kPa	200	–	–	–	–	–	DIN EN 1607
Elastizitätsmodul E_{50}	kPa		6.000	6.000	9.000	11.500	–	aBG
Elastizitätsmodul E	kPa	15.000	20.000	20.000	30.000	40.000	–	aBG
Dimensionsstabilität 70 °C; 90 % r. F.	%	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	DIN EN 1604
Verformungsverhalten: Last 40 kPa; 70 °C	%	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	DIN EN 1605
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient								
Längsrichtung	mm/(m·K)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	DIN 53752
Querrichtung		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
Brandverhalten	Euroklasse	E	E	E	E	E	E	DIN EN 13501-1
Wasseraufnahme bei langzeitigem Untertauchen	Vol.-%	–	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	DIN EN 12087
Wasseraufnahme im Diffusionsversuch***	Vol.-%	–	1	1	1	1	1	DIN EN 12088
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl		200 – 50	150 – 50	150 – 50	150 – 80	150 – 100	150 – 50	DIN EN 12086
Wasseraufnahme nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	Vol.-%	–	1	1	1	1	1	DIN EN 12091
Anwendungsgrenztemperatur	°C	75	75	75	75	75	75	DIN EN 14706

[1] 100 kPa = 10 N/cm² = 100 kN/m² = 10 to/m²

[2] Deklarierter Wert der Kriechspannung nach ETA

[3] Bemessungswert der Kriechspannung nach aBG

* aBG = Bauartgenehmigung

** ETA = European Technical Assessment

*** ab 100 mm, kleiner 100 mm WD(V) 3

Styrodur® 2800 C/Q

Beschreibung:
Mit Waffelmuster geprägte Wärmedämmplatte und glatten Kanten für Anwendungen im Verbund mit Beton, Putz und anderen Deckschichten.

Primäre Anwendungsempfehlungen:
Bodendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Putzträger und Verbundwerkstoff, Verlorene Schalung, Innendämmung, Steildachdämmung

Format: 1250 x 600 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Dicke MM	Druckfestigkeit (10% Stauchung) kPA	Preis	RabGr.
1466002	Styrodur® 2800 C	20	200	9,30/QMT	210203
1466003	Styrodur® 2800 C	30	200	10,95/QMT	210201
1466004	Styrodur® 2800 C	40	200	14,60/QMT	210201
1466005	Styrodur® 2800 C	50	200	18,25/QMT	210201
1466006	Styrodur® 2800 C	60	200	21,90/QMT	210201
1466008	Styrodur® 2800 C	80	300	29,20/QMT	210201
1466010	Styrodur® 2800 C	100	300	36,50/QMT	210201
1466013	Styrodur® 2800 C	120	300	43,80/QMT	210201
1466014	Styrodur® 2800 C	140	300	59,10/QMT	210202
1466017	Styrodur® 2800 Q *	160	300	67,50/QMT	210203
14660170	Styrodur® 2800 Q *	180	300	82,80/QMT	210205
146601700	Styrodur® 2800 Q *	200	300	92,00/QMT	210205

* auf Anfrage

Styrodur® 3000 CS/SQ

Beschreibung:
Die Allrounder-Wärmedämmplatte mit glatter Oberfläche und Stufenfalz für fast alle Anwendungen im Hoch- und Tiefbau mit einheitlicher Wärmeleitfähigkeit über alle Plattenstärken.

Primäre Anwendungsempfehlungen:
Perimeterdämmung Boden, Wand, Gründungsplatte, Bodendämmung, Dämmung der obersten Geschossdecke, Kerndämmung, Flachdachdämmung Umkehrdach, Frostschutz im Straßenbau, Kunsteisbahnen, Für Anwendungen im Grundwasser zugelassen

Format: 1265 x 615 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Dicke MM	Druckfestigkeit (10% Stauchung) kPA	Preis	RabGr.
1466303	Styrodur® 3000 CS	30	300	10,95/QMT	210201
1466304	Styrodur® 3000 CS	40	300	14,60/QMT	210201
1466305	Styrodur® 3000 CS	50	300	18,25/QMT	210201
1466306	Styrodur® 3000 CS	60	300	21,90/QMT	210201
1466308	Styrodur® 3000 CS	80	300	29,20/QMT	210201
1466310	Styrodur® 3000 CS	100	300	36,50/QMT	210201
1466323	Styrodur® 3000 CS	120	300	43,80/QMT	210201
1466324	Styrodur® 3000 CS	140	300	59,10/QMT	210202
14663271	Styrodur® 3000 SQ	160	300	67,50/QMT	210203
1466328	Styrodur® 3000 SQ	180	300	82,80/QMT	210205
1466330	Styrodur® 3000 SQ	200	300	92,00/QMT	210205
1466332	Styrodur® 3000 SQ	240	300	115,50/QMT	210205

Styrodur® 4000 CS/SQ

Beschreibung:
Die druckfeste Wärmedämmplatte mit glatter Oberfläche und Stufenfalz für druckbeanspruchte Anwendungen.

Primäre Anwendungsempfehlungen:
Perimeterdämmung Boden, Wand, Gründungsplatte, Bodendämmung, Flachdachdämmung Umkehrdach, Frostschutz im Straßen- und Gleisbau, Kunsteisbahnen, für Anwendungen im Grundwasser zugelassen

Format: 1265 x 615 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Dicke MM	Druckfestigkeit (10% Stauchung) kPA	Preis	RabGr.
1466706	Styrodur® 4000 CS	60	500	28,50/QMT	210220
1466708	Styrodur® 4000 CS	80	500	38,00/QMT	210220
1466710	Styrodur® 4000 CS	100	500	47,50/QMT	210220
1466713	Styrodur® 4000 CS	120	500	57,00/QMT	210220
1466714	Styrodur® 4000 CS	140	500	66,50/QMT	210220
1466716	Styrodur® 4000 SQ*	160	500	89,60/QMT	210222
1466720	Styrodur® 4000 SQ*	200	500	112,00/QMT	210222
1466721	Styrodur® 4000 SQ*	240	500	134,40/QMT	210222

* auf Anfrage

Styrodur® 5000 CS/SQ

Beschreibung:
Die extrem druckfeste Wärmedämmplatte mit glatter Oberfläche und Stufenfalz für Anwendungen mit höchster Anforderung an die Druckfestigkeit.

Primäre Anwendungsempfehlungen:
Perimeterdämmung Boden, Wand, Gründungsplatte, Bodendämmung, Flachdachdämmung Umkehrdach, Frostschutz im Straßen- und Gleisbau, Kunsteisbahnen, für Anwendungen im Grundwasser zugelassen

Format: 1265 x 615 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Dicke MM	Druckfestigkeit (10% Stauchung) kPA	Preis	RabGr.
1466806	Styrodur® 5000 CS	60	700	31,20/QMT	210230
1466808	Styrodur® 5000 CS	80	700	41,60/QMT	210230
1466809	Styrodur® 5000 CS	100	700	52,00/QMT	210230
14668105	Styrodur® 5000 CS	120	700	62,40/QMT	210230
1466811000	Styrodur® 5000 CS	140	700	77,00/QMT	210231
1466812003	Styrodur® 5000 SQ *	160	700	86,40/QMT	210232
1466812005	Styrodur® 5000 SQ *	200	700	108,00/QMT	210232
1466812006	Styrodur® 5000 SQ *	240	700	129,60/QMT	210232

* auf Anfrage

RAVATHERM™ XPS 300 SL

Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaum nach EN 13164 für den Einsatz in Flach- und Umkehrdächern und in der Perimeterdämmung.

- RAVATHERM™ XPS 300 SL – Platten mit umlaufenden Stufenfalz und Schäumhaut, feuchtigkeitsbelastbar
- für Wärmedämmung von Wänden, Bodenplatten, Decken, Dächer und Terrassen
- für bekieste und begrünte Umkehrdächer
- Perimeterdämmung für den Einsatz in drückendem Wasser und unter lastabtragender Gründungsplatte
- Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 300 kPa

XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)130-DS(70,90)-DLT(2)5-WD(V)3/2/1-WL(T)0.7-FTCD1

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Dicke	Wärmeleit-fähigkeit λD	Preis	RabGr.
1466303005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	10,50 M2 / PKT	MM	30	0,033	10,95/QMT	208520
1466304005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	7,50 M2 / PKT	MM	40	0,033	14,60/QMT	208520
1466305005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	6,00 M2 / PKT	MM	50	0,033	18,25/QMT	208520
1466306005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	5,25 M2 / PKT	MM	60	0,033	21,90/QMT	208520
1466308005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	3,75 M2 / PKT	MM	80	0,033	29,20/QMT	208520
1466310005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	3,00 M2 / PKT	MM	100	0,034	36,50/QMT	208520
1466323005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	2,25 M2 / PKT	MM	120	0,034	43,80/QMT	208520
1466324005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	2,25 M2 / PKT	MM	140	0,035	52,92/QMT	208525
1466327005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	1,50 M2 / PKT	MM	160	0,035	60,48/QMT	208525
1466328005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	1,50 M2 / PKT	MM	180	0,035	72,36/QMT	208530
1466330005	RAVATHERM™ XPS 300 SL	1,50 M2 / PKT	MM	200	0,035	80,40/QMT	208530

RAVATHERM™ XPS 500 SL



Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaum nach EN 13164 für den Einsatz in Flach- und Umkehrdächern und in der Perimeterdämmung.

- RAVATHERM™ XPS 500 SL – Platten mit umlaufenden Stufenfalz und Schäumhaut, feuchtigkeitsbelastbar
- für Wärmedämmung von Wänden, Bodenplatten, Decken, Dächer und Terrassen
- für bekieste, begrünte und befahrbare Umkehrdächer
- Perimeterdämmung für den Einsatz in drückendem Wasser und unter lastabtragender Gründungsplatte
- Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 500 kPa

XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)500-CC(2/1.5/50)180-DS(70,90)-DLT(2)5-WD(V)3/2/1-WL(T)0.7-FTCD1

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Dicke	Wärmeleit-fähigkeit λD	Preis	RabGr.
14667040	RAVATHERM™ XPS 500 SL	7,50 M2 / PKT	MM	40	0,034	18,80/QMT	208535
1466705005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	6,00 M2 / PKT	MM	50	0,034	23,50/QMT	208535
1466706005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	5,25 M2 / PKT	MM	60	0,034	28,20/QMT	208535
1466708005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	3,75 M2 / PKT	MM	80	0,035	37,60/QMT	208535
1466710005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	3,00 M2 / PKT	MM	100	0,035	47,00/QMT	208535
1466713005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	2,25 M2 / PKT	MM	120	0,035	56,40/QMT	208535
1466714005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	2,25 M2 / PKT	MM	140	0,035	69,30/QMT	208540
1466716005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	1,50 M2 / PKT	MM	160	0,035	79,20/QMT	208541
1466717005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	1,50 M2 / PKT	MM	180	0,035	93,96/QMT	208545
1466720005	RAVATHERM™ XPS 500 SL	1,50 M2 / PKT	MM	200	0,035	104,40/QMT	208545

RAVATHERM™ XPS 700 SL



Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaum nach EN 13164 für den Einsatz in Flach- und Umkehrdächern und in der Perimeterdämmung.

- RAVATHERM™ XPS 700 SL – Platten mit umlaufenden Stufenfalz und Schäumhaut, feuchtigkeitsbelastbar
- für Wärmedämmung von Wänden, Bodenplatten, Decken, Dächer und Terrassen
- für bekieste, begrünte und befahrbare Umkehrdächer
- Perimeterdämmung für den Einsatz in drückendem Wasser und unter lastabtragender Gründungsplatte
- Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 700 kPa

XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)700-CC(2/1.5/50)250-DS(70,90)-DLT(2)5-WD(V)3/2/1-WL(T)0.7-FTCD1

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Dicke	Wärmeleit-fähigkeit λD	Preis	RabGr.
14668040	RAVATHERM™ XPS 700 SL	7,50 M2 / PKT	MM	40	0,034	22,80/QMT	208550
1466805005	RAVATHERM™ XPS 700 SL	6,00 M2 / PKT	MM	50	0,034	28,50/QMT	208550
1466806005	RAVATHERM™ XPS 700 SL	5,25 M2 / PKT	MM	60	0,034	34,20/QMT	208550
1466808005	RAVATHERM™ XPS 700 SL	3,75 M2 / PKT	MM	80	0,035	45,60/QMT	208550
1466809005	RAVATHERM™ XPS 700 SL	3,00 M2 / PKT	MM	100	0,035	57,00/QMT	208550
14668105005	RAVATHERM™ XPS 700 SL	2,25 M2 / PKT	MM	120	0,035	68,40/QMT	208550

RAVATHERM™ XPS X 300 SL

Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaum nach EN 13164 für den Einsatz in Flach- und Umkehrdächern und in der Perimeterdämmung.

- RAVATHERM™ XPS X 300 SL – Platten mit umlaufenden Stufenfalz und Schäumhaut, feuchtigkeitsbelastbar
- für Wärmedämmung von Wänden, Bodenplatten, Decken, Dächer und Terrassen
- für bekieste und begrünte Umkehrdächer
- Perimeterdämmung für den Einsatz in drückendem Wasser und unter lastabtragender Gründungsplatte
- Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 300 kPa

XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)130-DS(70,90)-DLT(2)5-WD(V)3/2/1-WL(T)0.7-FTCD1

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Dicke	Wärmeleit-fähigkeit λD	Preis	RabGr.
14663300010	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	5,25 M2 / PKT	MM	60	0,031	36,00/QMT	208570
14663300011	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	3,75 M2 / PKT	MM	80	0,031	48,00/QMT	208570
14663300012	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	3,00 M2 / PKT	MM	100	0,031	60,00/QMT	208570
14663300013	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	2,25 M2 / PKT	MM	120	0,031	74,40/QMT	208570
14663300014	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	2,25 M2 / PKT	MM	140	0,031	86,80/QMT	208576
14663300015	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	1,50 M2 / PKT	MM	160	0,031	99,20/QMT	208576
14663300016	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	1,50 M2 / PKT	MM	180	0,031	111,60/QMT	208576
14663300017	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	1,50 M2 / PKT	MM	200	0,031	124,00/QMT	208576

swisspor

ZIRKULÄRES BAUEN

DÄMMSTOFF RECYCELN UND WIEDERVERWENDEN.

Als ein führender österreichischer Hersteller von Dämmstoffen leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

1. **Rückbau / Sanierung**
   Sammeln von Baustellenabschnitten und -resten sowie Verpackungsabfällen.

2. **Aus Alt wird Neu**
   EPS/XPS-Recycling m swisspor-Recycling-Zentrum in Boswil AG.

3. **Top-Qualität**
   Recycelte EPS-Dämmplatte mit mind. 97% Rezyklatanteil bei gleichbleibenden Qualitätseigenschaften.

4. **Neubau mit zirkulären Baustoffen**
   Energieeffizientes Dämmen mit neuem und recyceltem EPS-Dämmstoff.

swisspor Österreich GmbH & Co KG
Waidhofner Straße 5, 3332 Gleiß/Sonntagberg, www.swisspor.at

swisspor XPS 300 GE

Qualität Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Anwendung:
- Neubau und Renovation
- Innenwand, Decke
- Sockeldämmung
- Kühlhäuser

Format: 1250 x 600 mm Nutzmaß
Deckmaß: 0,75 m²
Kantenausbildung: Gerade Kante (GK), geprägt, mit glatten Kanten

Hinweis: Die 20 mm Platte hat eine glatte Kante und eine glatte Oberfläche.

Platten in den Dicken 320 - 360 mm auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke mm	STK/PKT	PKT/GEB	Preis	RabGr.
1466002004	swisspor XPS 300 GE	15,00 M2 / PKT	20	20	12	6,00/QMT	204155
1466003004	swisspor XPS 300 GE	10,50 M2 / PKT	30	14	12	9,00/QMT	204156
1466004004	swisspor XPS 300 GE	7,50 M2 / PKT	40	10	12	12,00/QMT	204156
1466005004	swisspor XPS 300 GE	6,00 M2 / PKT	50	8	12	15,00/QMT	204156
1466006004	swisspor XPS 300 GE	5,25 M2 / PKT	60	7	12	18,00/QMT	204156
1466008004	swisspor XPS 300 GE	3,75 M2 / PKT	80	5	12	24,00/QMT	204156
1466010004	swisspor XPS 300 GE	3,00 M2 / PKT	100	4	12	30,00/QMT	204156
14660120	swisspor XPS 300 GE	2,25 M2 / PKT	120	3	14	36,00/QMT	204156
1466014004	swisspor XPS 300 GE	2,25 M2 / PKT	140	3	12	42,00/QMT	204158
1466017004	swisspor XPS 300 GE	2,25 M2 / PKT	160	3	10	48,00/QMT	204158
14660180	swisspor XPS 300 GE	1,50 M2 / PKT	180	2	14	54,00/QMT	204160
14660200	swisspor XPS 300 GE	1,50 M2 / PKT	200	2	12	60,00/QMT	204160
14660220	swisspor XPS 300 GE	1,50 M2 / PKT	220	2	12	66,00/QMT	204160
14660222	swisspor XPS 300 GE	1,50 M2 / PKT	240	2	10	72,00/QMT	204160
14660223	swisspor XPS 300 GE	0,75 M2 / PKT	260	1	20	78,00/QMT	204160
14660224	swisspor XPS 300 GE	0,75 M2 / PKT	280	1	18	84,00/QMT	204160
14660225	swisspor XPS 300 GE	0,75 M2 / PKT	300	1	16	90,00/QMT	204160

swisspor XPS 300 SF

Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Anwendung:
- Neubau und Renovation
- Innen- und Außenwand
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- druckbelastete Böden

Format: 1250 x 600 mm Nutzmaß
Deckmaß: 0,75 m²
Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)

Platten in den Dicken 320 - 360 mm auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke mm	STK/PKT	PKT/GEB	Preis	RabGr.
1466303004	swisspor XPS 300 SF	10,50 M2 / PKT	30	14	12	9,00/QMT	204156
1466304004	swisspor XPS 300 SF	7,50 M2 / PKT	40	10	12	12,00/QMT	204156
1466305004	swisspor XPS 300 SF	6,00 M2 / PKT	50	8	12	15,00/QMT	204156
1466306004	swisspor XPS 300 SF	5,25 M2 / PKT	60	7	12	18,00/QMT	204156
1466308004	swisspor XPS 300 SF	3,75 M2 / PKT	80	5	12	24,00/QMT	204156
1466310004	swisspor XPS 300 SF	3,00 M2 / PKT	100	4	12	30,00/QMT	204156
14663220	swisspor XPS 300 SF	2,25 M2 / PKT	120	3	14	36,00/QMT	204156
1466324004	swisspor XPS 300 SF	2,25 M2 / PKT	140	3	12	42,00/QMT	204158
1466327004	swisspor XPS 300 SF	2,25 M2 / PKT	160	3	10	48,00/QMT	204158
1466328004	swisspor XPS 300 SF	1,50 M2 / PKT	180	2	14	54,00/QMT	204160
1466330004	swisspor XPS 300 SF	1,50 M2 / PKT	200	2	12	60,00/QMT	204160
1466331004	swisspor XPS 300 SF	1,50 M2 / PKT	220	2	12	66,00/QMT	204160
1466332004	swisspor XPS 300 SF	1,50 M2 / PKT	240	2	10	72,00/QMT	204160
1466333004	swisspor XPS 300 SF	0,75 M2 / PKT	260	1	20	78,00/QMT	204160
1466334004	swisspor XPS 300 SF	0,75 M2 / PKT	280	1	18	84,00/QMT	204160
1466335004	swisspor XPS 300 SF	0,75 M2 / PKT	300	1	16	90,00/QMT	204160

swisspor XPS PREMIUM PLUS 300 SF

Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Anwendung:
- Neubau und Renovation
- Innen- und Außenwand
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- druckbelastete Böden

Format: 1250 x 600 mm Nutzmaß
Deckmaß: 0,75 m²
Kantenausbildung: SF = mit allseitigem Stufenfalz

Platten in den Dicken 220 - 320 mm auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke mm	STK/PKT	PKT/GEB	Preis	RabGr.
1466811050	swisspor XPS Premium Plus 300 SF	3,00 M2 / PKT	100	4	12	48,00/QMT	204192
1466811051	swisspor XPS Premium Plus 300 SF	2,25 M2 / PKT	120	3	14	57,60/QMT	204192
1466811052	swisspor XPS Premium Plus 300 SF	2,25 M2 / PKT	140	3	12	67,20/QMT	204194
1466811053	swisspor XPS Premium Plus 300 SF	2,25 M2 / PKT	160	3	10	76,80/QMT	204194
1466811054	swisspor XPS Premium Plus 300 SF	1,50 M2 / PKT	180	2	14	86,40/QMT	204196
1466811055	swisspor XPS Premium Plus 300 SF	1,50 M2 / PKT	200	2	12	96,00/QMT	204196

Gutes Klima. Gutes Leben.

Dämmen! Und sich von hohen Kosten trennen.

Zeit, sich von hohen Heizkosten zu verabschieden. Mit der Austrotherm Wärmedämmung sparen Sie jede Menge Heiz- und Kühlkosten ein sowie auch noch unnötige CO_2-Emissionen. Das freut nicht nur Ihr Haushaltsbudget, sondern auch das Klima, auf das sich übrigens jedes Gründach positiv auswirkt.

Dieses begrünte Umkehrdach wurde mit Austrotherm XPS® sicher gedämmt.

AUSTROTHERM
Dämmstoffe

Austrotherm Fundamentplatten-Dämmsystem

Das Fundament für Behaglichkeit

Um ein Gebäude vor Kälte zu schützen, bringt man am besten gleich dort die Wärmedämmung an, wo der Kontakt zum kalten Untergrund und feuchtebelastetem Erdbereich am größten ist: im Fundament und Keller. Um das Risiko von Wärmebrücken in diesem Bereich zu vermeiden, ist eine optimale Wärmedämmung zu empfehlen.

Für Niedrigenergiehäuser wird eine Dämmdicke von mindestens 180 mm empfohlen. Durch zahlreiche mögliche Wärmebrücken in diesem Bereich ist eine optimale Wärmedämmung durch Austrotherm XPS® gegeben. Um keine Setzungen und nachträgliche Rissbildung am Gebäude zu riskieren, empfiehlt es sich, auf Austrotherm XPS® TOP 50 bzw. Austrotherm XPS® TOP 70 zurückzugreifen, welches die Schadensgefahr erheblich minimiert. Ebenso ist es erforderlich, bei hohen Punktlasten, welche bei Stützen, Deckenaussparungen für Stiegen, Unterzugsausbildungen etc. auftreten, Austrotherm XPS® TOP 50 bzw. Austrotherm XPS® TOP 70 Dämmplatten zu verwenden.

- Extrem rasches Schalungssystem mit Wärmedämmung
- Schalungssystem zur Ausbildung einer normgemäßen Abdichtung
- Dämmung für hochdruckbelastete Fundamentplatten

Tipp: Unser Online-Tool, den Mengenberechner, finden Sie auf austrotherm.com.

XPS ® TOP P GK / XPS ® TOP P TB GK

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit geprägter Oberfläche und gerader Kante.
Ausführung TB: Mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften, im Thermobonding-Verfahren.

Anwendungen:
Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Wandinnenseite

* Hervorragende Kleber- und Putzhaftung
* Ausgezeichnete Wärmedämmung
* Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
* Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

Eigenschaften:
* Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-R (geprägte Oberfläche)
* Kantenausbildung: gerade Kante (GK): Farbe: rosa
* Nutzmaß: 1250 x 600 mm
* Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
* Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
* Plattenformat in mm: 1250 x 600 mm

Platten in den Dicken 220 - 400 mm auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	STK/BND	BND/PAL	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/(mK)	Preis	RabGr.
1466003002	XPS ® TOP P GK	10,50 M2 / BND	30	14	12	0,033	9,81/QMT	207540
1466004002	XPS ® TOP P GK	7,50 M2 / BND	40	10	12	0,033	13,08/QMT	207540
1466005002	XPS ® TOP P GK	6,00 M2 / BND	50	8	12	0,033	16,35/QMT	207540
1466006002	XPS ® TOP P GK	5,25 M2 / BND	60	7	12	0,033	19,62/QMT	207540
1466007	XPS ® TOP P GK	4,50 M2 / BND	70	6	12	0,035	22,89/QMT	207540
1466008002	XPS ® TOP P GK	3,75 M2 / BND	80	5	12	0,035	26,16/QMT	207540
1466010002	XPS ® TOP P GK	3,00 M2 / BND	100	4	12	0,036	32,70/QMT	207540
1466013002	XPS ® TOP P GK	3,00 M2 / BND	120	4	10	0,036	39,24/QMT	207540
1466014002	XPS ® TOP P GK	2,25 M2 / BND	140	3	12	0,036	47,88/QMT	207544
1466017002	XPS ® TOP P GK	2,25 M2 / BND	160	3	10	0,036	54,72/QMT	207544
1466018001	XPS ® TOP P TB GK	1,50 M2 / BND	180	2	14	0,035	64,98/QMT	207546
1466020001	XPS ® TOP P TB GK	1,50 M2 / BND	200	2	12	0,035	72,20/QMT	207546

XPS ® TOP 30 SF / XPS ® TOP 30 TB SF

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit glatter Oberfläche und Stufenfalz. Ausführung TB: Mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften, im Thermobonding Verfahren.
Anwendungen: Kellerwand außen, über und unter Bodenplatte, Umkehr- und Terrassendach, Plus- bzw. Duodach, Kerndämmung

* Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
* Ausgezeichnete Wärmedämmung, ist für den geförderten Wohnbau geeignet
* Wasserresistent
* Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach
* U-Wert Anforderungen von Dächern werden damit bei Niedrigenergiehäusern erfüllt

Eigenschaften:
* Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30 (glatte Oberfläche)
* Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
* Nutzmaß: 1250 x 600 mm
* Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
* Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
* Plattenformat in mm: 1265 x 615 mm

Platten in den Dicken 240 - 400 mm auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	STK/BND	BND/PAL	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/(mK)	Preis	RabGr.
1466303003	XPS ® TOP 30 SF	10,50 M2 / BND	30	14	12	0,033	9,81/QMT	207540
1466304003	XPS ® TOP 30 SF	7,50 M2 / BND	40	10	12	0,032	13,08/QMT	207540
1466305003	XPS ® TOP 30 SF	6,00 M2 / BND	50	8	12	0,032	16,35/QMT	207540
1466306002	XPS ® TOP 30 SF	5,25 M2 / BND	60	7	12	0,033	19,62/QMT	207540
1466308002	XPS ® TOP 30 SF	3,75 M2 / BND	80	5	12	0,035	26,16/QMT	207540
1466310003	XPS ® TOP 30 SF	3,00 M2 / BND	100	4	12	0,035	32,70/QMT	207540
1466323002	XPS ® TOP 30 SF	3,00 M2 / BND	120	4	10	0,035	39,24/QMT	207540
1466324002	XPS ® TOP 30 SF	2,25 M2 / BND	140	3	12	0,036	47,88/QMT	207544
1466327002	XPS ® TOP 30 SF	2,25 M2 / BND	160	3	10	0,036	54,72/QMT	207544
1466328002	XPS ® TOP 30 TB SF	1,50 M2 / BND	180	2	14	0,035	64,98/QMT	207546
1466330003	XPS ® TOP 30 TB SF	1,50 M2 / BND	200	2	12	0,035	72,20/QMT	207546
1466331	XPS ® TOP 30 TB SF	1,50 M2 / BND	220	2	10	0,035	84,04/QMT	207548

XPS ® TOP 50 SF / XPS ® TOP 50 TB SF

Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen mit glatter Oberfläche und Stufenfalz. Ausführung TB: Mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften, im Thermobonding-Verfahren.
Anwendungen:
Kellerwand außen, unter Bodenplatte, im Umkehrdach, Terrassen- und Parkdach, Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager

* Hoch druckbelastbar
* Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
* Ausgezeichnete Wärmedämmung
* Ist für den geförderten Wohnbau geeignet
* Wasserresistent
* Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach

Eigenschaften:
* Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 50 (glatte Oberfläche)
* Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
* Nutzmaß: 1250 x 600 mm
* Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
* Druckfestigkeit: ≥ 500 kPa (≥ 50 t/m²)
* Plattenformat in mm: 1265 x 615 mm

Platten in den Dicken 40 und 220 - 400 mm auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	STK/BND	BND/PAL	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/(mK)	Preis	RabGr.
1466705001	XPS ® TOP 50 SF	6,00 M2 / BND	50	8	12	0,033	21,70/QMT	207560
1466706002	XPS ® TOP 50 SF	5,25 M2 / BND	60	7	12	0,033	26,04/QMT	207560
1466708002	XPS ® TOP 50 SF	3,75 M2 / BND	80	5	12	0,035	34,72/QMT	207560
1466710002	XPS ® TOP 50 SF	3,00 M2 / BND	100	4	12	0,035	43,40/QMT	207560
1466713002	XPS ® TOP 50 SF	3,00 M2 / BND	120	4	10	0,035	52,08/QMT	207562
1466714002	XPS ® TOP 50 SF	2,25 M2 / BND	140	3	12	0,035	62,72/QMT	207564
1466716003	XPS ® TOP 50 SF	2,25 M2 / BND	160	3	10	0,036	71,68/QMT	207564
1466718	XPS ® TOP 50 TB SF	1,50 M2 / BND	180	2	14	0,035	85,14/QMT	207566
1466720001	XPS ® TOP 50 TB SF	1,50 M2 / BND	200	2	12	0,035	94,60/QMT	207566

XPS ® TOP 70 SF / XPS ® TOP 70 TB SF

Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für höchste Druckbelastungen mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.
Ausführung TB: Mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften, im Thermobonding-Verfahren.

Anwendungen:
unter der Bodenplatte. im Umkehrdach, Parkdach, Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager, Flugfelder

* Hoch druckbelastbar
* Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
* Ausgezeichnete Wärmedämmung
* Ist für den geförderten Wohnbau geeignet
* Wasserresistent
* Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach

Eigenschaften:
* Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 70 (glatte Oberfläche)
* Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
* Nutzmaß: 1250 x 600 mm
* Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
* Druckfestigkeit: ≥ 700 kPa (≥ 70 t/m²)
* Plattenformat in mm: 1265 x 615 mm

Platten in den Dicken 220 - 400 mm auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	STK/BND	BND/PAL	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/(mK)	Preis	RabGr.
1466805	XPS ® TOP 70 SF	6,00 M2 / BND	50	8	12	0,033	28,80/QMT	207570
1466806002	XPS ® TOP 70 SF	5,25 M2 / BND	60	7	12	0,033	34,56/QMT	207570
1466808002	XPS ® TOP 70 SF	3,75 M2 / BND	80	5	12	0,035	46,08/QMT	207570
1466809003	XPS ® TOP 70 SF	3,00 M2 / BND	100	4	12	0,035	57,60/QMT	207570
14668105002	XPS ® TOP 70 SF	3,00 M2 / BND	120	4	10	0,035	69,12/QMT	207572
1466811	XPS ® TOP 70 SF	2,25 M2 / BND	140	3	12	0,035	83,16/QMT	207572
1466812	XPS ® TOP 70 SF	2,25 M2 / BND	160	3	10	0,036	95,04/QMT	207572
14668120	XPS ® TOP 70 TB SF	1,50 M2 / BND	180	2	14	0,035	112,68/QMT	207574
146681201	XPS ® TOP 70 TB SF	1,50 M2 / BND	200	2	12	0,035	125,20/QMT	207574

Isolith
Dämmstoffe

Isolith – der österreichische Hersteller von Holzwolle-Platten!

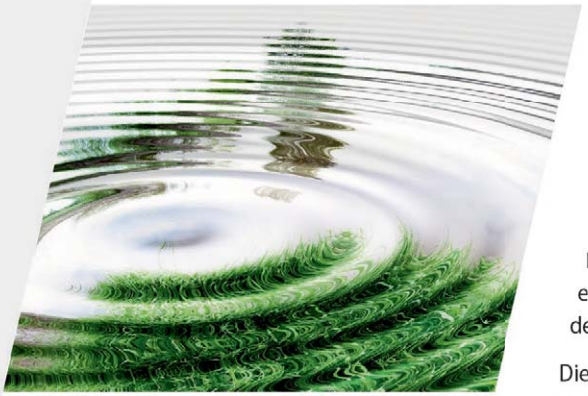

Tradition und Innovation

Als Michael Hattinger 1956 seine kleine Produktionsfirma gründete, konnte er nicht erahnen, dass daraus einmal ein bedeutender Dämmstofflieferant für den österreichischen Baustoffmarkt wird.

Seit mehr als 60 Jahren produzieren wir in Straßwalchen/Salzburg Holzwolle-Leichtbauplatten aus den natürlichen Rohstoffen: Holz, Wasser und Zement.

Durch unser ständiges Bestreben unsere Produkte zu verbessern und weiter zu entwickeln, sowie neue Produktlösungen für unsere Kunden zu kreieren, wurden in den letzten Jahren zahlreiche Investitionen am Standort Straßwalchen getätigt.

Die starke Partnerschaft zum österreichischen Baustoffhandel und der enge Kontakt zu unseren verarbeitenden Kunden, gewährleistet ein stetiges Wachstum am Puls der Zeit.

Werte

Handschlagqualität, großes wirtschaftliches Verständnis und die Pflege von Werten wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, Fairness, Tradition, Regionalität und Umweltbewusstsein:

All das charakterisiert das Familienunternehmen Isolith. Davon profitieren unsere Kunden.

Nachhaltigkeit

Als einziger österreichischer Produzent von Holzwolle-Leichtbauplatten liegt uns die Umwelt besonders am Herzen.

So werden die Rohstoffe Zement und Holz vorwiegend regional, sicher aber aus Österreich bezogen. Das stärkt nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern spart auch unnötig lange Transportwege.

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung wissen wir um die besondere Langlebigkeit unserer Produkte, die vorwiegend aus dem nachwachsendem Rohstoff Holz bestehen und die auch am Ende Ihrer Lebensdauer keine Belastung für zukünftige Generationen darstellen.

Der zentral gelegene Produktionsstandort und die somit kurzen Transportwege zu unseren Kunden runden unser Bemühen um eine ökologische Nachhaltigkeit ab.

Decken-Dämmelement DDE-SD A2 (zum Mitbetonieren)

Mineralisch gebundene Dreischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern, einseitig verstärkter Deckschicht und umlaufendem 15 mm Stufenfalz, HW-Fadenbreite 3 mm.

Eigenschaften:
- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW-WWH 50
- Brandklasse A2-s1, d0
- gute Wärmedämmung
- schallabsorbierend

Anwendungen: Zum Einlegen als verlorene Schalung in Decken und Wände. Vorzüglich in Tiefgaragen und Durchfahrten. Die dickere Deckschicht muss zum Beton gerichtet sein. Als Haftsicherung sind Edelstahlanker oder Falzanker geeignet (Verlegerichtlinien beachten).

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Gew. KG/M2	Dicke MM	M2/PAL	Brand-klasse	Preis	RabGr.
1420263	DDE-SD A2	2000,00	500,00	MM	17	50	44	A2-s1, d0	69,48/QMT	201115
14202632	DDE-SD A2	2000,00	500,00	MM	20	75	30	A2-s1, d0	85,19/QMT	201115
14202644	DDE-SD A2	2000,00	500,00	MM	22	100	22	A2-s1, d0	109,96/QMT	201115
14202646	DDE-SD A2	2000,00	500,00	MM	23	125	18	A2-s1, d0	131,71/QMT	201115
14202648	DDE-SD A2	2000,00	500,00	MM	25	150	16	A2-s1, d0	154,43/QMT	201115
1420265	DDE-SD A2	2000,00	500,00	MM	28	175	12	A2-s1, d0	177,27/QMT	201115
14202652	DDE-SD A2	2000,00	500,00	MM	31	200	10	A2-s1, d0	217,14/QMT	201115

Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 weiß

Zweischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern und einseitig mineralisch gebundener Holzwolle-Deckschicht. Allseitig gefaste Kanten, Oberflache weiß eingefärbt, HW-Fadenbreite 2 mm.
HW-Fadenbreite 1 mm auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften:
- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW
- sehr gute Wärmedämmung
- Brandklasse A2-s1, d0
- hoch schallabsorbierend

Anwendung: Zur nachträglichen wärme- und schalltechnischen Verbesserung von Keller- und Garagendecken und -wänden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Gew. KG/M2	Dicke MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
14202770	KDE-35 A2	1000,00	500,00	MM	12	50	44	70,93/QMT	201113
14202771	KDE-35 A2	1000,00	500,00	MM	14	75	30	84,95/QMT	201113
14202772	KDE-35 A2	1000,00	500,00	MM	17	100	22	107,18/QMT	201113
14202773	KDE-35 A2	1000,00	500,00	MM	18	125	18	130,50/QMT	201113
14202774	KDE-35 A2	1000,00	500,00	MM	23	150	16	152,62/QMT	201113
14202775	KDE-35 A2	1000,00	500,00	MM	26	175	12	181,74/QMT	201113
14202776	KDE-35 A2	1000,00	500,00	MM	29	200	10	213,88/QMT	201113

FUNKTION TRIFFT DESIGN

Sichere Dämmung für Tiefgaragen und Kellerdecken

Tiefgaragen-Dämmlösungen mit Tektalan® Holzwolle-Dämmplatten überzeugen durch eine Verbesserung der Energieeffizienz und Schalldämmung sowie durch erhöhte Sicherheit dank hervorragendem Brandschutz. Aber das ist noch nicht alles: Diese Mehrschicht-Dämmplatten aus den natürlichen Materialien Holzwolle und Steinwolle lassen darüber hinaus viel Freiraum für gestalterische Akzente.

Top in Wärme- und Schalldämmung

Die neuen Tektalan A2-SmartTec Decken-Dämmplatten zum nachträglichen Dämmen ergänzen in idealer Weise die Tektalan-SD Dämmplatten zum Mitbetonieren. Diese Holzwolle-Mehrschichtplatten mit Steinwollekern zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Wärmedämmleistung sowie eine hohe Schallabsorption aus. Sie gelten alle als „höchst schallabsorbierend".

Heiß im Design

Speziell wenn es um überbaute Tiefgaragen geht, setzen Profis auf Optik. Tektalan A2-Dämmplatten überzeugen hier durch ihre Holzwollestruktur, die es auch in einer sehr feinstrukturierten Ausführung gibt. Naturfärbig, weiß oder individuell in verschiedenen Farbtönen nach der RAL-Farbkarte eingefärbt lassen sich erfrischende Farbakzente setzen.

Cool im Brandverhalten

Die Tektalan A2-SmartTec Protect bietet montiert an Stahlbetondecken mit 5 Betonschrauben pro Platte eine Brandwiderstandsleistung von 120 Minuten (REI 120). Tektalan A2-SD Dämmplatten mit Falzanker in die Schalung eingelegt sichern sogar einen Brandwiderstand von REI 240. Im Brandfall bleiben Betonteile geschützt und deren Tragfähigkeit gesichert. Außerdem reduzieren sich die Instandsetzungskosten nach Bränden deutlich.

Rasch verlegt

Die Deckendämmplatte Tektalan A2-SD wird einfach in die Schalung eingelegt und mitbetoniert.
Tektalan A2-SmartTec Dämmplatten schraubt man mit Heraklith Betonschrauben direkt auf die Betondecke. Ab Plattendicke 100 mm reichen hier zwei Schrauben pro Platte statt der sonst erforderlichen vier Schrauben.

PEFC
PEFC/04-31-1951

RAL GÜTEZEICHEN
Erzeugnisse aus MINERALWOLLE

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz132

Heraklith®

Heraklith® ist eine registrierte Marke von
KNAUF INSULATION

Tektalan A2-SD

Holzwolleplatte gemäß ÖNORM EN 13168
Produktart nach ÖNORM B 6000 WWH-MW-WWH50

Eigenschaften:
Brandverhalten nach Euroklasse A2

Produktbeschreibung:
Holzwolle-Dreischicht-Dämmplatte aus 2 mineralisch gebundenen, nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschichten, Dicke je 5 mm, Faserbreite 2 mm und Dämmkern aus nichtbrennbarer Steinwolleplatte zum Mitbetonieren. Allseitiger Stufenfalz, 15 mm
Geeignet für Betondicke bis 65 cm. Beim Einlegen in die Schalung musst die mit CE-Kennzeichnung beschriftete Plattenseite nach oben zum Beton zeigen.

Haftsicherung mit 3 Heraklith Falzanker pro Platte erforderlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Gew. KG/M2	M2/PAL	Preis	RabGr.
14041480	Tektalan A2-SD - 50	2000,00	600,00	MM	12,00	26,40	42,70/QMT	200011
14041484	Tektalan A2-SD - 75	2000,00	600,00	MM	15,00	16,80	52,40/QMT	200011
14041486	Tektalan A2-SD - 100	2000,00	600,00	MM	18,50	13,20	67,60/QMT	200011
14041488	Tektalan A2-SD - 125	2000,00	600,00	MM	21,50	9,60	81,00/QMT	200011
1404149	Tektalan A2-SD - 150	2000,00	600,00	MM	24,50	8,40	94,40/QMT	200011
14041492	Tektalan A2-SD - 175	2000,00	600,00	MM	27,50	7,20	109,60/QMT	200011

Tektalan A2-SmartTec

Holzwolle-Mehrschichtplatte gemäß ÖNORM EN 13168

Eigenschaften:
Brandverhalten nach Euroklasse A2

Produktbeschreibung:
Holzwolle-Zweischicht-Dämmplatte aus mineralisch gebundener, nichtbrennbare Holzwolle-Deckschicht, Dicke 10 mm, Faserbreite 2 mm und nichtbrennbarer Steinwolle-Platte; allseitig abgefaste Kanten weiß eingefärbt (ähnlich RAL 9010) oder naturfärbig.

Montage mit Heraklith Betonschrauben; ab Plattendicke 100 mm ist eine 2-Schrauben-Montage möglich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Gew. KG/M2	M2/PAL	Preis	RabGr.
140465810	Tektalan A2-SmartTec - 50 weiß	1000,00	600,00	MM	12,80	15,00	43,70/QMT	200012
140465811	Tektalan A2-SmartTec - 75 weiß	1000,00	600,00	MM	14,10	10,20	52,20/QMT	200012
140465812	Tektalan A2-SmartTec - 100 weiß	1000,00	600,00	MM	17,80	7,80	65,90/QMT	200012
140465813	Tektalan A2-SmartTec - 125 weiß	1000,00	600,00	MM	19,00	6,00	80,20/QMT	200012
140465814	Tektalan A2-SmartTec - 150 weiß	1000,00	600,00	MM	21,30	4,80	93,80/QMT	200012
140465815	Tektalan A2-SmartTec - 175 weiß	1000,00	600,00	MM	23,60	4,20	110,10/QMT	200012
140465816	Tektalan A2-SmartTec - 200 weiß	1000,00	600,00	MM	26,10	3,60	129,40/QMT	200012
140465817	Tektalan A2-SmartTec - 50 natur	1000,00	600,00	MM	12,80	15,00	41,70/QMT	200012
140465818	Tektalan A2-SmartTec - 75 natur	1000,00	600,00	MM	14,10	10,20	50,20/QMT	200012
140465819	Tektalan A2-SmartTec - 100 natur	1000,00	600,00	MM	17,80	7,80	63,90/QMT	200012
140465820	Tektalan A2-SmartTec - 125 natur	1000,00	600,00	MM	19,00	6,00	78,20/QMT	200012
140465821	Tektalan A2-SmartTec - 150 natur	1000,00	600,00	MM	21,30	4,80	91,80/QMT	200012
140465822	Tektalan A2-SmartTec - 175 natur	1000,00	600,00	MM	23,60	4,20	108,10/QMT	200012
140465823	Tektalan A2-SmartTec - 200 natur	1000,00	600,00	MM	26,10	3,60	127,40/QMT	200012

Mineralwolle mit ECOSE:
Bärenstark und vielfach bewährt.

Mitte 2009 schrieb Knauf Insulation Geschichte mit der Umstellung auf ein natürliches Bindemittel für Glaswolle-Dämmstoffe ohne Formaldehydharz und ohne den Zusatz von Färbe- oder Brandschutzmittel. Möglich machte dies ECOSE® Technology, das neue Bindemittel aus schnell nachwachsendem Rohstoff, das Mineralwolle für immer veränderte. Diese Innovation begeistert Dämmprofis seit über 10 Jahren, speziell durch ihre angenehme Handhabung bei der Verarbeitung.

Mineralwolle with ECOSE® TECHNOLOGY Dämmung

Dämmen mit dem besonderen Plus

Mit der jüngsten Innovation, der MINERAL PLUS Dämmplatte mit ECOSE® Technology ist es in idealer Weise gelungen, die Vorteile der Steinwolle mit den Vorteilen der Glaswolle zu kombinieren. Diese flexible Dämmplatte erweist sich beim Verarbeiten als echtes Plus.

Die neuen MINERAL PLUS Dämmplatten von Knauf Insulation sind flexibel in der Anwendung ohne ihre Form zu verlieren. Speziell als Dämmung zwischen den Sparren, Holzstehern und Deckenbalken spielen sie ihre Stärken aus. Denn die Platten lassen sich biegen und halten durch ihre hohe Rückstellkraft stabil und kompakt in der Tragkonstruktion. Auch Reststücke können hier ohne zusätzlichen Aufwand eingebaut werden.

Egal ob im Innenausbau, Holzbau oder zur Dämmung hinterlüfteter Fassaden, MINERAL PLUS Dämmplatten überzeugen durch eine sehr hohe Wärmedämmleistung. Darüber hinaus sind sie nicht brennbar und aufgrund des natürlichen ECOSE® Bindemittels angenehm in der Handhabung. Aufgrund ihrer starken Komprimierung brauchen Sie darüber hinaus nur wenig Lagerplatz.

MINERAL PLUS Dämmplatten leicht, stark und biegsam zugleich

- Sehr hohe Wärmedämmleistung: λ_D = 0,034 W/mK
- Umweltfreundlich und angenehm in der Handhabung dank dem natürlichen Bindemittel ECOSE® Technology
- Optimaler Brandschutz mit Brandverhalten nach Euroklasse A1
- Sehr gute Schalldämmung

KNAUFINSULATION

System diffusionsdichte Innendämmung

System für die diffusions- und dampfdichte Ausführung von innengedämmten Wänden, bsp. bei Kellerräumen, wenn drückendes Wasser eine Außendämmung nicht empfehlenswert macht.

1. Betonwand
2. vollflächige Klebemasse (Ardex X7G)
3. steinothan® 107 auf der Innenseite mit Kunstharzvoranstrich (Ardex P82)
4. Dämmstoffdübel aus PP mit Ø 60 mm
5. steinonorm® Aluklebeband TYP 930 SE
6. Kurstharzvoranstrich (Ardex P82)
7. Spachtelmasse (Ardex X7G) mit Glasseidengewebe
8. Ardex F3 oder schwundarmer Dünnputz bzw. Fliesen (Verarbeitungsrichtlinien beachten)

Systemverarbeitungsrichtlinie beachten

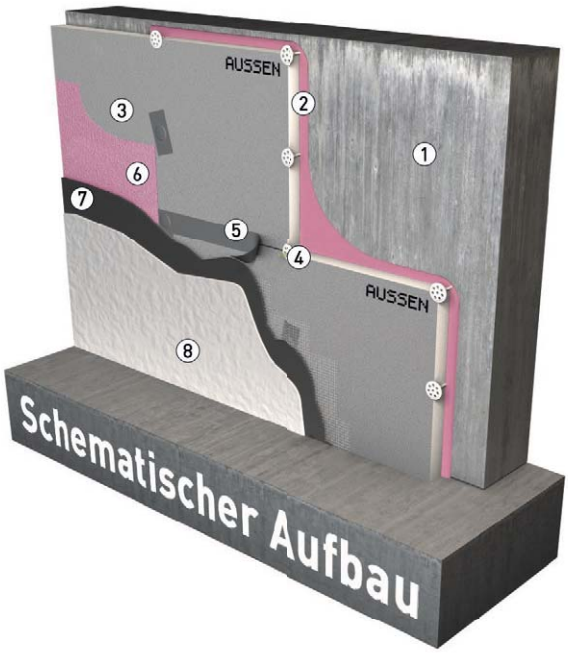

steinothan® 107

PU-WÄRMEDÄMMPLATTE
Ausführung: gerade Stoßkante, ab ≥120 mm nur mit Stufenfalz; Nut/Feder gegen Aufpreis möglich
Anwendungsbereich: diffusions- und dampfdichte Ausführung von innengedämmten Wänden (Kellerwände, Feuchträume, etc.)
Format: 1.200 x 600 mm; Stärke: 20 – 180 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: < 80 mm: 0,023 W/(m.K); ≥ 80 mm: 0,022 W/(m.K)
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≤ 40 mm: ≥ 150 kPa (0,15 N/mm²) ‡
Druckspannung bei 10% Stauchung: > 40 mm: ≥ 120 kPa (0,12 N/mm²) ‡‡
Brandverhalten (gem. ÖN EN 138501-1): E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 13165-T2-Ds(TH)2-DS(70,90) 1-DS(-20,-) 2-DLT(2)5-CS(10/Y)150-CC(3/2/25)40-TR50‡
PU-EN 13165-T2-Ds(TH)2-DS(70,90) 1-DS(-20,-) 2-DLT(2)5-CS(10/Y)120-CC(3/2/25)40-TR50‡‡

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	U-Wert (W/m²K)	STK/BND	RD-Wert (m²K/W)	Preis	RabGr.
14703701	steinothan® 107	18,00 M2 / BND	20	0,98	25	0,85	14,40/QMT	206021
14703703	steinothan® 107	11,52 M2 / BND	30	0,68	16	1,30	18,10/QMT	206021
14703704	steinothan® 107	8,64 M2 / BND	40	0,53	12	1,70	21,80/QMT	206021
1470351	steinothan® 107	7,20 M2 / BND	50	0,43	10	2,15	23,30/QMT	206021
14703706	steinothan® 107	5,76 M2 / BND	60	0,36	8	2,60	26,70/QMT	206021
1470371	steinothan® 107	4,32 M2 / BND	80	0,27	6	3,60	33,50/QMT	206021

weitere Stärken auf Anfrage

GEOMATERIALS
Schaumglas

Mehr Grund ZUM WOHLFÜHLEN.

Umweltfreundliche Wärmedämmung für jedes Fundament.

Ein hochwertiges Produkt aus Altglas.

- Hochwärmedämmend
- Dauerhaft stabil
- Lastabtragend
- Kapillarbrechend
- Zeit-/Kostensparend
- Umweltfreundlich

GEOMATERIALS Schaumglas revolutioniert den konventionellen Bodenaufbau und ersetzt Rollierung, Sauberkeitsschicht und extrudierte Hartschaumplatten. Der genial einfache und wärmebrückenfreie Bodenaufbau in einem Schritt. Die optimale Dämmung unter der Bodenplatte. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Mehr Behaglichkeit. Mehr Wärme. Mehr Nachhaltigkeit.

+43 7735 67220-0 kontakt@geomaterials.eu **geomaterials.eu**

SCHLÜSSELBAUER GEOMATERIALS

SCHLÜSSELBAUER GEOMATERIALS

EIN HOCHWERTIGES PRODUKT AUS ALTGLAS

GEOMATERIALS Schaumglas - DIE BASIS FÜR MEHR WÄRME UND BEHAGLICHKEIT

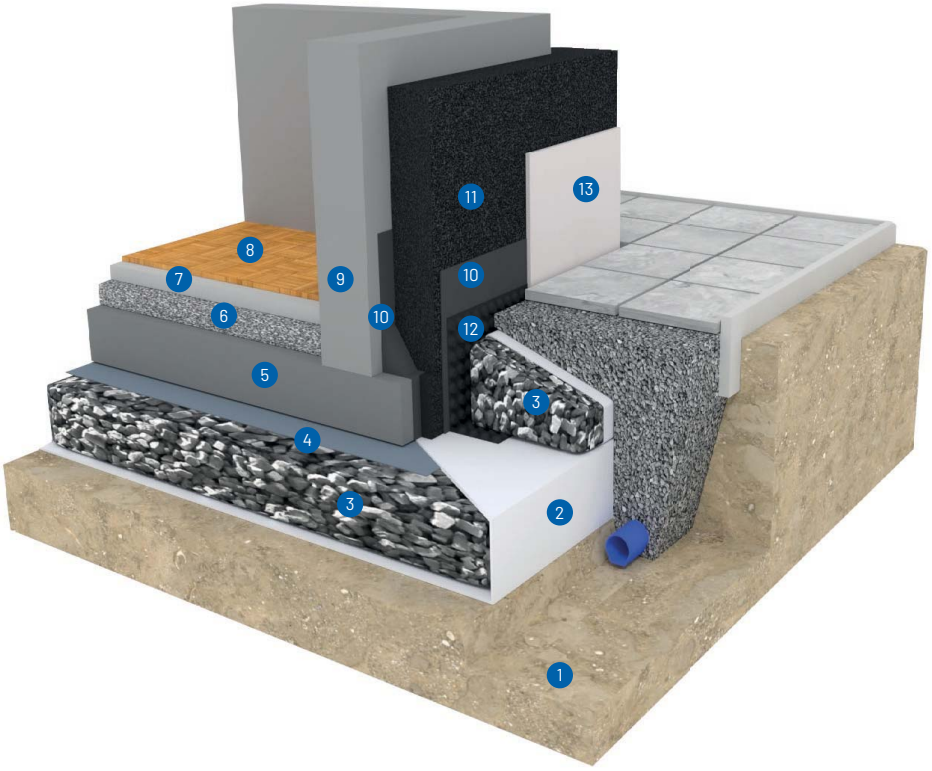

1. Erdplanum/Altbestand
2. Geotextil nach Erfordernis
3. **GEOMATERIALS Schaumglas**
4. PE-Folie
5. Fundamentplatte
6. **GEOMATERIALS Blähglas**
7. Estrich
8. Fußboden
9. Mauerwerk
10. z.B. Ravenit bauflex 2k
11. **GEOMATERIALS Panel**
12. Noppenmatte
13. Sockelputz

GEOMATERIALS Schaumglas revolutioniert den konventionellen Bodenaufbau und ersetzt Rollierung, Sauberkeitsschicht und extrudierte Hartschaumplatten. Durch umlaufende Dämmung der Fundament-/Kellerplatte entsteht eine geschlossene Schirmdämmung; der herkömmliche, bautechnisch aufwändige Frostriegel kann entfallen. **GEOMATERIALS Schaumglas** formt damit eine homogene Außendämmung ohne Wärmebrücken. Durch entsprechende Verdichtung kann im Einzelfall die Stärke der Fundamentplatte optimiert werden.

SO EINFACH KANN DÄMMEN SEIN

GEOMATERIALS Schaumglas - Die optimale lastabtragende Dämmung unter der Bodenplatte.

➲ **Hochwärmedämmend und Ökologisch**

GEOMATERIALS Blähglas - Die mineralische Alternative zur herkömmlichen EPS-Schüttung unter dem Estrich!

➲ **Umweltfreundlich und Setzungsfrei**

GEOMATERIALS Panel - Die Schaumglasplatte, die überall dort zum Einsatz kommt, wo Kälte und Feuchtigkeit gebannt werden soll.

➲ **Ökologisch und Wasserdicht**

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei sämtlichen in dieser Publikation enthaltenen Bildern, Grafiken und Skizzen lediglich um unverbindliche Detaildarstellungen handelt. Alle einschlägigen DIN- bzw. Ö-Normen sind vom Anwender strikt einzuhalten.

SCHLÜSSELBAUER GEOMATERIALS

SANIERUNG FUSSBODENAUFBAU mit GEOMATERIALS Schaumglas und Blähglas

Besonders bei alten Gebäuden ist bei der Sanierung von Fußböden die verfügbare Aufbauhöhe begrenzt. **GEOMATERIALS Schaumglas** vereint Drainageschicht und Wärmedämmung in einem Produkt und verringert so die Aufbauhöhe. Darüber hinaus kann beim Bodenaufbau auf die Fundamentplatte verzichtet werden, bei diffusionsoffenem Aufbau entfallen zusätzlich Abdichtung und Sauberkeitsschicht - eine enorme Einsparung an Arbeitszeit und Aufwand!

VORTEILE

- Geeignet für den Neubau und bei der Altbausanierung
- Keine Fundamentplatte, Rollierung und Sauberkeitsschicht erforderlich
- Deutlich geringere Aufbauhöhe mit **GEOMATERIALS Schaumglas**
- Keine Langzeitsetzungen
- **Ökologisch unbedenklich,** deshalb ideal geeignet für Wohnräume

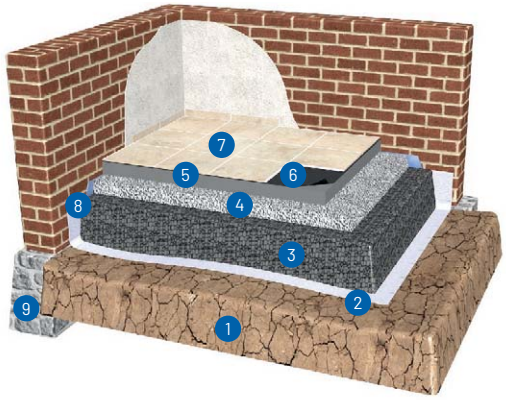

1. Erdplanum/Altbestand
2. Geotextil nach Erfordernis
3. **GEOMATERIALS Schaumglas** evtl. Vlies oder PE-Folie
4. Sauberkeitsschicht / **GEOMATERIALS Blähglas***
5. Estrich
6. Abdichtung nach DIN/ÖNORM*
7. Fußboden
8. Randdämmstreifen
9. Fundament

*kann entfallen

SANIERUNG GEWÖLBEDÄMMUNG mit GEOMATERIALS Schaumglas und/oder Blähglas

GEOMATERIALS Schaumglas entlastet alte Gewölbe! Geringe Gewichtsbelastung und ein schlanker Bodenaufbau stehen bei der Überdämmung von alten Gewölben im Vordergrund. Möglichst wenig zusätzliche Feuchtigkeit einzubringen ist ebenfalls wünschenswert. Es ist extrem leicht und ermöglicht eine trockene und schnelle Verarbeitung. In Kombination mit einem Fertigsystem für Fußbodenheizungen ermöglicht **GEOMATERIALS Schaumglas** einen extrem niedrigen Bodenaufbau bei höchster ökologischer Wohnqualität.

VORTEILE

- Geeignet zur Überdämmung von alten Gewölben
- Leicht: in mineralisch gebundener Form ist **GEOMATERIALS Blähglas** federleicht und belastet alte Konstruktionen kaum
- Extrem niedriger Bodenaufbau bei höchster ökologischer Wohnqualität
- Feuchtigkeitsresistent: **GEOMATERIALS Schaumglas** und **GEOMATERIALS Blähglas** nimmt fast kein Wasser auf und trocknet schnell wieder aus

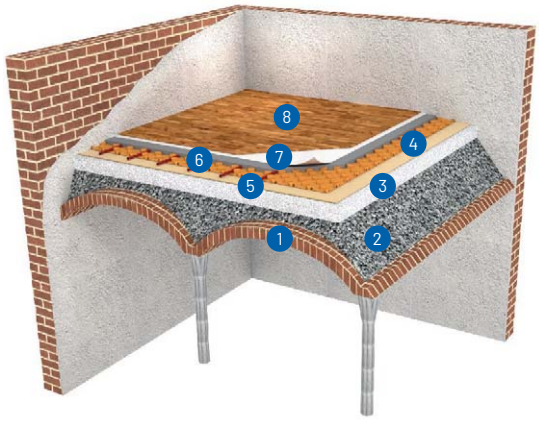

1. Gewölbe
2. **GEOMATERIALS Schaumglas** händisch verdichtet
3. **GEOMATERIALS Blähglas** mineralisch gebunden/ zementgebunden PE-Folie*
4. Trittschalldämmung
5. Fußbodenheizung (z.B. Schlüter,..)
6. Estrich
7. Verlegevlies (Trittschallunterlage)
8. Belag

*kann entfallen

AUSSENDÄMMUNG im Perimeterbereich mit GEOMATERIALS Panel

Bei der Verarbeitung von **GEOMATERIALS Panel** kann auf eine Dampfbremse verzichtet werden, da das Material durch die Geschlossenzelligkeit dampfdicht ist. Eine radondichte Abdichtung kann hergestellt werden.

VORTEILE

- Hochwärmedämmend
- Wasserdicht: nimmt keine Feuchtigkeit auf und quillt nicht
- Dampfdicht: **GEOMATERIALS Panel** kann nicht durchfeuchten und kann je nach Anwendung im Einzelfall ohne Dampfsperre verarbeitet werden
- Nicht brennbar: **GEOMATERIALS Panel** ist neben der Anwendung im Dämmstoffbereich auch im Bereich des Brandschutzes zu verarbeiten

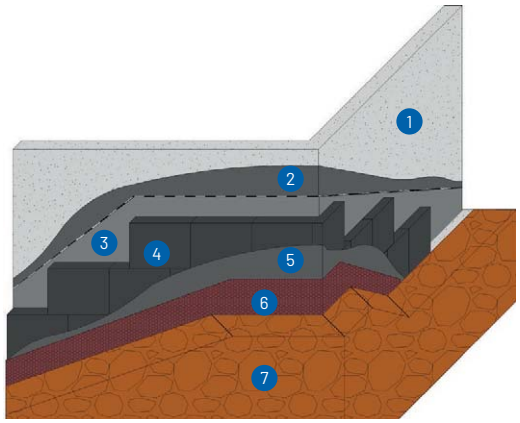

1. Betonwand
2. Voranstrich
3. Bituminöse oder mineralische Abdichtung
4. **GEOMATERIALS Panel**
5. zellfüllender Deckabstrich oder porenfüllende Kratzspachtelung
6. Schutzschicht
7. Erdreich / Hinterfüllung

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei sämtlichen in dieser Publikation enthaltenen Bildern, Grafiken und Skizzen lediglich um unverbindliche Detaildarstellungen handelt. Alle einschlägigen DIN- bzw. Ö-Normen sind vom Anwender strikt einzuhalten.

GEOMATERIALS Schaumglas

- hoch wärmedämmend (λ = 0,08 W/mK)
- lastabtragend und wärmebrückenfrei
- unverrottbar und frostsicher
- umweltfreundlich und energieeffizient
- ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen

SCHLÜSSELBAUER GEOMATERIALS

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG (ca.)	Preis	RabGr.
1467985	GEOMATERIALS SCHAUMGLAS lose	150	250,00/CBM	210550
1467981	BIGBAG GEOMATERIALS 1,5 M³	225	260,00/CBM	210550
1467982	BIGBAG GEOMATERIALS 2 M³	300	260,00/CBM	210550
1467983	BIGBAG GEOMATERIALS 3 M³	450	260,00/CBM	210550

SCHLÜSSELBAUER GEOMATERIALS

NEUBAU UND SANIERUNG mit GEOMATERIALS Blähglas als lose Dämmschüttung

Als lose Schüttung zwischen Balkendecken und in Hohlräumen füllt **GEOMATERIALS Blähglas** jeden Spalt. Einfach und unkompliziert zu verarbeiten dämmt Blähglas perfekt und schafft nebenbei ein angenehmes und schadstofffreies Raumklima. Im Neubau und bei der Sanierung ermöglicht Blähglas ein einfaches Überdecken von Rohrleitungen sowie Kabelkanälen und dämmt hervorragend den Schall. In der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden punktet Blähglas bei der vertikalen Innendämmung. Vorsatzschalungen können problemlos hinterfüllt werden, da die kleinen Kugeln jeden Hohlraum füllen. Im Neubau findet Blähglas Einsatz in der thermischen Trennung von Bodenplatten und Zwischendecken.

VORTEILE

- Leicht: **GEOMATERIALS Blähglas** ist federleicht und spart damit bei der Dimensionierung der Unterkonstruktion
- Belastbar und dauerhaft stabil: **GEOMATERIALS Blähglas** bleibt in Form – keine Nachsetzungen!
- Feuchteresistent: aus 100% Altglas produziert, nimmt **GEOMATERIALS Blähglas** fast kein Wasser auf und trocknet schnell wieder aus
- Unbrennbar Klasse A1

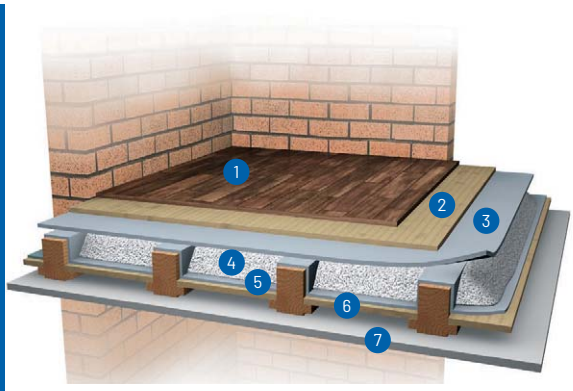

1. Oberbelag (Teppich, Parkett, ...)
2. Spanplatte, Trockenestrichelemente
3. Trittschalldämmplatte
4. **GEOMATERIALS Blähglas** lose
5. ggf. Rieselschutz (Folie, Glasvlies etc.)
6. Holzdecke
7. Deckenabhängung

Einfach schütten und verfüllen

NEUBAU UND SANIERUNG mit GEOMATERIALS Blähglas als gebundene Ausgleichsschüttung

Die gebundene **GEOMATERIALS Blähglas**-Schüttung kann überall dort zum Einsatz kommen, wo ein leichter und wärmedämmender Fußbodenausgleich erforderlich ist. Die mineralisch gebundene, druckbelastbare Schüttung dient zum Höhenausgleich von Fußböden als Ausgleichsschüttung über Kabeln und Rohrleitungen. Das wohngesunde Material garantiert erstklassige Dämmung bei höchster Brandsicherheit und einen schnellen Baufortschritt. Statische Erwägungen spielen beim Einsatz von Blähglas für Balkone und Terrassen eine wesentliche Rolle. Balkone und Dachterrassen sind nur begrenzt belastbar. Da Blähglas ein wesentlich leichterer Werkstoff als andere Drainagematerialien – wie z.B. Kiesschüttungen – ist, kann bei der Dämmung von Dachkonstruktionen erheblich Gewicht reduziert werden.

VORTEILE

- Leicht und unbrennbar: selbst in mineralisch gebundener Form ist **GEOMATERIALS Blähglas** federleicht und spart damit bei der Dimensionierung der Unterkonstruktion.
- Hochwärmedämmend: auch gebunden dämmt **GEOMATERIALS Blähglas** noch in geringen Aufbaustärken
- Belastbar und dauerhaft stabil: **GEOMATERIALS Blähglas** bleibt in Form – keine Nachsetzungen!
- Feuchteresistent: aus 100% Altglas produziert, nimmt **GEOMATERIALS Blähglas** fast kein Wasser auf und trocknet schnell wieder aus
- Unbrennbar Klasse A1

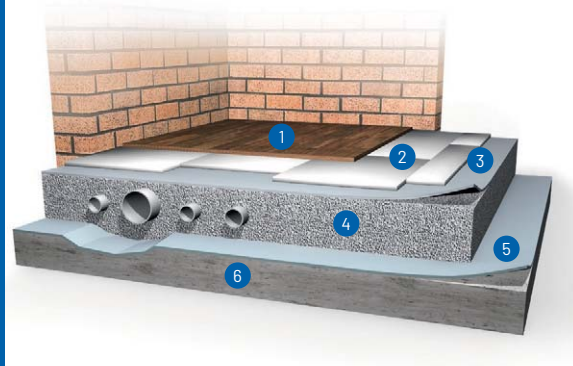

1. Oberbelag (z. B. Parkett)
2. Trockenestrichelemente
3. Trittschalldämmplatte
4. **GEOMATERIALS Blähglas** gebunden
5. Trennlage (PE-Folie)
6. Bodenplatte/Decke/Altbestand

Gebunden mit mineralischem Binder

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei sämtlichen in dieser Publikation enthaltenen Bildern, Grafiken und Skizzen lediglich um unverbindliche Detaildarstellungen handelt. Alle einschlägigen DIN- bzw. Ö-Normen sind vom Anwender strikt einzuhalten.

GEOMATERIALS Blähglas

mineralische Ausgleichsschüttung

- hoch wärmedämmend (λ = 0,07 W/mK)
- feuchteresistent
- leicht und unbrennbar
- belastbar und dauerhaft stabil

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
1467996	GEOMATERIALS BLÄHGLAS 2/4mm - 100l	19	68,00/SACK	9999
1467991	GEOMATERIALS Mineralischer Binder	14,5	28,00/SACK	9999

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei sämtlichen in den Publikationen der Fa. Schlüsselbauer Geomaterials enthaltenen Bildern, Grafiken und Skizzen lediglich um unverbindliche Detaildarstellungen handelt. Alle einschlägigen DIN- bzw. Ö-Normen sind vom Anwender strikt einzuhalten.

Die leichte Art zu pflastern

Plattenverlegung auf leichtem Untergrund.

Liapor und sein geringes Gewicht erleichtert das Aufbringen des Pflasterbettes auf Flachdächern, Balkonen oder Loggien und schwer zugänglichen Bereichen.
Aber nicht nur die Verarbeitung ist ein Leichtes, auch die Auflast ist geringer. Dadurch erhöht sich die Nutzlast jeder horizontalen Konstruktion im Bauwerk. Liapor ist blasfähig und nahezu setzungsfrei und kann somit einfach und verdichtungsfrei aufgebracht werden. Ohne großen Aufwand und mit Einsparungspotential im Transport.

Durch die klimaoptimierenden Eigenschaften von Liapor kann das Pflasterbett aus Blähton in vielen Pflasterbereichen genutzt werden. Liapor ist unverrottbar und kann sowohl ungebunden wie auch gebunden, also mit Zement gemischt als Plattenuntergrund aufgebracht werden. Durch das individuell abgestimmte Verhältnis von Rund und Kantkorn ist Liapor hoch belastbar, nagetiersicher, nicht brennbar (A1) und frostbeständig.
Lias Österreich ist Mitglied im Forum Qualitätspflaster (FQP)

VOLL SCHNELL
SCHNELL
VOLL

Liapor®

www.liapor.at

Schüttungen für Neubau und Sanierung.

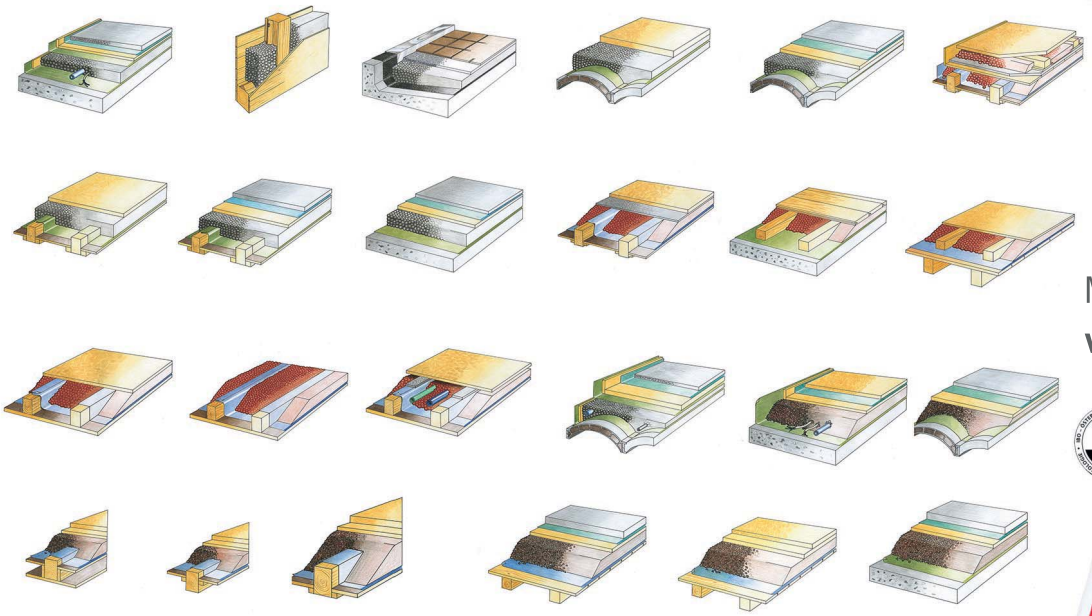

Mehr Informationen unter
www.liapor.at

Ein Produkt.
Viele Anwendungen.

Liapor fit

1 - 4 mm Körnung, rund und gebrochen. Lose, nahezu selbstverdichtende hoch belastbare Ausgleichsschüttung für den Innenbereich unter Estrichen (lt. Ö-Norm B3732) und Plattenbelägen. Mit Staubentwicklung ist bei Einblasarbeiten zu rechnen. Maximale Schütthöhe: bis ca. 12cm

Liapor®

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Ge-wicht	Eht.	Inhalt	Preis	RabGr.
1140000	Liapor fit	33,00 SCK / PAL	25,00	KG	50 LIT/SCK	17,40/SACK	122001

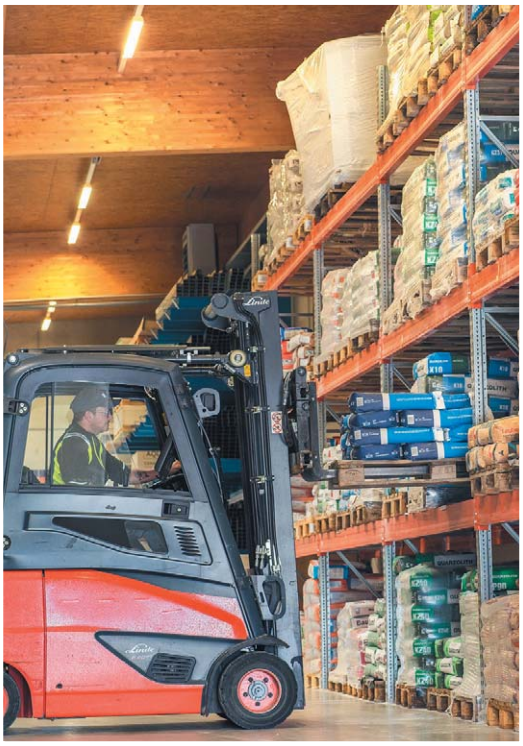

WOH

BESTENS BERATEN

WENN'S UMS BAUEN GEHT

BAUSTOFFE

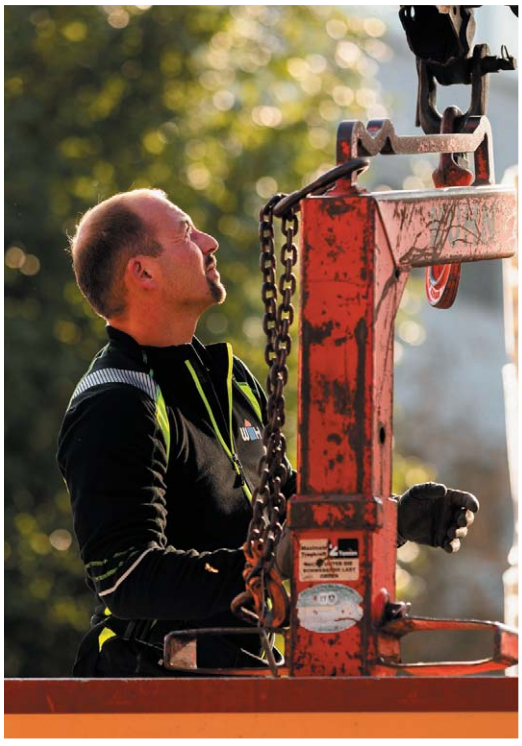

Baustoffe für alle Gewerke - höchste Qualität und beste Beratung

24x in ganz Österreich

Mehr zu unseren Standorten:

BAUCHEMIE & FOLIEN

6

VERGUSMÖRTEL & NIVELLIERMASSEN 182
FUGENABDICHTUNG 185
BETONINSTANDSETZUNG 189
TRENNMITTEL & ZUSATZMITTEL 192
BITUMEN- & FLÜSSIGABDICHTUNGEN 193
FLÜSSIGGAS 196
NOPPENBAHNEN & FOLIEN 197

WH-BAUSTOFFE.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

EIGENPRODUKTE VON WÜRTH-HOCHENBURGER

FRAGEN SIE NACH WH EIGENPRODUKTEN:

WH Klebespachtel 30 KG | WH Mauermörtel 25 KG | WH Zementestrich E-20 25 KG | WH Wärmedämmmörtel 55, 50 l | WH Trockenbeton DC 30/37 25 KG | WH Schachtmörtel 25 KG WH Brunnenschaum | WH Dichtkleber | WH Acryldichtmasse | WH Schaumpistole | uvm.

WH Vergussmörtel

Zementgebundener, hochfließfähiger Vergussmörtel zum Verankern von Bewehrungsstäben, Unterfüttern von Maschinenfundamenten, Füllen von Löchern, etc.

- hochfließfähig und sedimentationsstabil
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- schwindreduziert
- frosttausalzbeständig XF4
- Brandklasse A1, gemäß EN 13501-1

Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet und erfüllt die Anforderungen gemäß ÖNORM EN 1504-6.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1124015	WH Vergussmörtel	25,00 KG / SCK	48	0-4 mm	ca. 20 kg/ m²/cm	52,50/SACK	102920

SikaGrout®-800

Zementgebundener, 1-komponentiger, schwindarmer, fließfähiger, sulfatbeständiger Präzisionsvergussmörtel mit recycelten Rohstoffen zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks, für Schichtstärken von 6 – 300 mm. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-3 und EN 1504-6, sowie der ÖNORM B 3329.

Anwendung:
- Maschinenfundamente
- Untergießen von Auflagern
- Ausgießen von Hohlräumen und Fugen
- Befestigung von Stützen und Stehern
- Verankerung der Stahlbewehrung
- Für den Innen- und Außenbereich

Vorteile:
- Schichtstärke 6-300 mm
- Staubreduzierte Technologie
- Sulfatbeständig
- Gute Frühfestigkeit und hohe Endfestigkeiten
- Hohe Frost- und Taumittelbeständigkeit
- Gebrauchsfertig, einfach Wasser hinzufügen

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Preis	RabGr.
15517806	SikaGrout®-800	25,00 KG / SCK	42	2,42/KG	240201

Sika AnchorFix®-2+

Schnellhärtender, styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Epoxy-Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Belastungen.
Anwendung: Als schnellhärtender Ankerklebstoff für hochwertige Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen in Beton und gerissenen Fels.

Vorteile:
- Hohe Lastaufnahme, Ankerlängen können somit reduziert werden
- Schnelle Aushärtung
- Styrolfrei
- Geruchsarm
- Trinkwasserzulassung
- Geflutete Bohrlöcher
- ETAG 001 Teil 5 Optionen 1 und 7, TR 023
- ETAG 001-5 Option 1 / EAD 330499-00-0601, ETAG 001 TR 023 / EAD 330087-00-0601, Zulassung für seismische Lasten C1
- Feuerwiderstand bis R240 für Bewehrungen

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
15516331	Sika® AnchorFix®-2+ 300 ml	12,00 STK / KRT	15,68/STK	240201

PCI Periplan Multi

- Faserarmiert.
- Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.
- Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand.
- Spannungsarm aushärtend.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5.
- Für Beschichtungen geeignet. Oberflächenhaftzugfestigkeiten über 1,5 N/mm².

PCI Für Bau-Profis

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1554113	Periplan Multi	25,00 KG / SCK	Grau	42	3,16/KG	240105

PCI Zemtec 1K

- Faserarmiert.
- Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.
- Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand.
- Hohe Abriebfestigkeit, für Fahrverkehr mit luft- und vollgummibereiften Fahrzeugen geeignet.

PCI Für Bau-Profis

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1554860	Zemtec 1K	25,00 KG / SCK	Grau	42	3,54/KG	240101

Sika® Fugenbänder

Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus flexiblem Weich-PVC zur Abdichtung von Arbeits-(Betonier-) und Bewegungs-(Dilatations-)fugen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
	Sika® Fugenband A-19 R	30,00 LFM / RLL	auf Anfr.	9999
	Sika® Fugenband A-24 R	30,00 LFM / RLL	auf Anfr.	9999
1566039	Sika® Fugenband Forte-19 Classic	30,00 LFM / RLL	8,42/LFM	240250
1566038	Sika® Fugenband Forte-24 Classic	30,00 LFM / RLL	9,41/LFM	240250
	Sika® Fugenband Forte-24 WW	30,00 LFM / RLL	auf Anfr.	9999

Sika Waterbar® FB-125

Sika Waterbar® FB-125 ist eine hochqualitative, elastische, und dabei gleichzeitig eine einfach zu verarbeitende Fugenabdichtungslösung. Diese neuartige Arbeitsfugenabdichtung ist aus flexiblem Polyolefin (FPO-Basis) mit einzigartig modifizierter Oberfläche die mit dem Frischbeton einen dauerhaften Dual-Verbund (adhesiver und mechanischer Verbund) eingeht. Das Sika Waterbar® FB-125 ist vollständig und hinterlaufsicher in den ausgehärteten Beton eingebunden.

Vorteile:
- hinterlaufsicher
- hoch elastisch
- Funktionsprüfung bei 30 m Wassersäule
- schnelle und einfache Verlegung ohne Werkzeug
- geringes Gewicht

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1566003	Sika Waterbar® FB-125	50,00 LFM / RLL	14,73/LFM	240250

SikaSwell® P-2507 H

Gummiprofile mit Quellschutzlack, bei Wasserkontakt quellend. Zum Abdichten von Arbeitsfugen im allgemeinen Hoch- und Tiefbau, 25 mm breit

Anwendung: Zum Abdichten von Arbeitsfugen, sowie zum Abdichten von Schacht und Rohrdurchführungen
Verarbeitung: Bei rauem und/oder mattfeuchtem Untergrund: Einen Streifen SikaSwell® S-2 auf Untergrund auspressen und SikaSwell®-P Profil einpressen.
Vorteile: Einfache Verarbeitung, kein Schweißen, hohe Wirtschaftlichkeit, wasserbeständig, keine Auswaschungen

ACHTUNG
- nicht für Bewegungsfugen
- vor dem Einbetonieren höchstens 1 Tag im Wasserkontakt belassen

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	VP/PAL	Info	Preis	RabGr.
1566046	SikaSwell® P-2507 H	50,00 LFM / KRT	1.200	5x10 LFM/KRT	13,46/LFM	240250

SikaFuko® Swell-1

Quellfähiger, nachträglich injizierbarer Schlauch zur Abdichtung von Arbeitsfugen. Injektionszugänge durch Schalungspacker. Set mit 40 m SikaFuko Swell-1-Schlauch, 6 Schalungspacker mit Verbindungsstück, 6 Eckverbindungsstücke, 200 Befestigungshaken

Vorteile:
- Wirtschaftliches Verlegen
- Erste Abdichtung durch Quellen bei Wasserkontakt
- Bei Bedarf zweite Abdichtung durch Injektion

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1566047	SikaFuko® Swell-1	1,00 SET / VPE	1.413,43/STK	240250

SikaSwell® S-2

1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis, bei Wasserkontakt quellend. Für wasserdichte Bauwerke.

Anwendung: Zum Abdichten von Schacht-/Rohrdurchführungen und Durchdringungen. Zum Befestigen von SikaFuko® Swell-1 und SikaSwell® P Profilen
Vorteile:
- Einfache rationelle Verarbeitung
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Optimierte Quellgeschwindigkeit; Oxydrot

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1551553	SikaSwell® S-2 300 ml	12,00 STK / KRT	28,29/STK	240201
1551554	SikaSwell® S-2 600 ml	20,00 STK / KRT	40,26/STK	240201

PENTAFLEX KB® 167 und H-Flex

nach ETA und für Weiße Wanne bis W3 zugelassen, mit Normstrich

Die Produkte unseres PENTAFLEX KB® -Systems werden als Abdichtung für Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitte in Bauteilen aus Beton verwendet. Die Elemente sind beidseitig komplett mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die Verbindung der Spezialbeschichtung zum Frischbeton verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems durch Wasser. Die hohe Elastizität der Beschichtung gewährleistet bei Schwinden der Betonbauteile eine sichere Abdichtung.
Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorhanden.

KB 167:
- Einbindetiefe (Normstrich) 30 mm
- zugelassen für Weiße Wannen bis Wasserdruckklasse W3
- Anforderungsklasse As
- Prüfbericht Nr. 23406/2013 BTI Linz
- Lieferung inkl. Stoß- und Kreuzklammern

H-FLEX:
- zugelassen für drückendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 1,0 bar
- Lieferung inkl. Stoß- und Kreuzklammern

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/LFM	Abmessungen HxL MM	Preis	RabGr.
1566200	PENTAFLEX KB® 167	100,00 LFM / Kiste	0,90	167x2000	11,70/LFM	210070
1566202	PENTAFLEX H-FLEX	100,00 LFM / Kiste	0,67	150x2000	7,40/LFM	210070

PENTAFLEX® Omegabügel

Der Omegabügel ist immer einsetzbar.
Mit ihm kann PENTAFLEX® an der oberen Bewehrungslage sicher fixiert werden.
Vorteil: Universell, kostengünstig.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1566230	Omegabügel	25,00 STK / PAL	0,12	1,15/STK	210070

PCI Pecimor

- Bitumen-basierte Grundierungen und kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen.
- Zum wasserdichten, rissüberbrückenden Abdichten nach DIN 18533 und ÖNORM B-3692.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	EIM/PAL	Preis	RabGr.
1554739	Pecimor Betongrund	1,00 KG / EIM	Weiß (Pulver)	200	54,06/KG	240101
1554742	Pecimor F	5,00 LIT / EIM	Schwarz-braun	96	6,86/LIT	240101
1554741	Pecimor F	10,00 LIT / EIM	Schwarz-braun	48	5,54/LIT	240101
1554740	Pecimor F	33,00 LIT / EIM	Schwarz-braun	18	4,52/LIT	240101
1554751	Pecimor 1K	10,00 LIT / EIM	Schwarz	48	5,72/LIT	240101
1554750	Pecimor 1K	30,00 LIT / EIM	Schwarz	18	3,04/LIT	240101
1554752	Pecimor 2K	30,00 LIT / EIM	Schwarz	18	3,04/LIT	240101

PCI Barraseal

- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar bis 10 m Wassersäule.
- Plastisch-geschmeidig, einfach und leicht zu verarbeiten.
- Streich-, spachtel- und spritzbar.
- Haftsicher, keine Grundierung oder Haftbrücke erforderlich.
- Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich.
- Dauerhaft und mechanisch hoch belastbar.
- Exzellente Nassabriebbeständigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	VP/PAL	Preis	RabGr.
1554746	Barraseal	25,00 KG / SCK	Grau	42	2,24/KG	240101

PCI Barraseal Turbo

- Als Haftbrücke, Flächen-, Sockel- oder Horizontalabdichtung sowie als Oberflächenschutz für Betonbauteile einsetzbar.
- Als Abdichtung gegen drückendes Wasser nach Prüfgrundsätzen MDS, FPD und ÜBB.
- Streich-, spachtel- und spritzbar.
- Haftsicher auf mineralischen und bituminösen Untergründen.
- Radondicht, für einen hohen Schutz der Gesundheit.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	VP/PAL	Preis	RabGr.
1554747	Barraseal Turbo	20,00 KG / EIM	Grau	18	8,56/KG	240101

PCI BT

- Bis - 5 °C kalt verarbeitbar.
- Mit beidseitigen Sicherheitsklebestreifen.
- Im System mit BT-Grundierungen auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.
- Sofort wasser- und schlagregendicht.
- Flexibel und rissüberbrückend.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	VP/PAL	Preis	RabGr.
1554758	BT 21 Abdichtungsbahn	15,00 LFM / RLL	15	23,06/LFM	240101
1554762	BT 42 Fixband B 100	15,00 LFM / RLL	80	11,72/LFM	240101
1554760	BT 45 Innenecken	25,00 STK / KRT	4000	13,24/STK	240101
1554761	BT 46 Außenecken	25,00 STK / KRT	2500	13,24/STK	240101

SikaLatex®

Wasserbeständige, synthetische Haftemulsion als Zusatzmittel zu Mörtel und Verputzen.

Anwendung:
- Als Zusatz zu Bodenüberzügen mit erhöhter Staubfreiheit, Flexibilität und Rissfreiheit
- Für Haftbrücken zwischen Schalbeton und Verputz, speziell Fassadenputz
- Als Verbesserung der Haftung, Flexibilität und Rissfreiheit von Verputzmörteln

Verarbeitung:
- Saubere, gewaschene Sande mit guter Kornabstufung verwenden
- Minimale Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur +5 °C

Verbrauch:
Je nach Anwendung zwischen 0,1 und 0,3 kg/m² je mm Mörteldicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1551540	SikaLatex®	1,00 KG / KAN	29,07/KG	240201
15515410	SikaLatex®	5,00 KG / KAN	20,37/KG	240201
1551543	SikaLatex®	25,00 KG / KAN	15,98/KG	240201

SikaScreed® HardTop-70

SikaScreed® HardTop-70 ist ein hochfester, schnell belastbarer Ausgleichs- und Sanierungsmörtel für Industrie- und andere Nutzbeläge (Reparatur, Kleinflächen).

Verbrauch: 2,1 kg/m² und mm Schichtdicke

SikaScreed®-10 BB Systemhaftbrücke für Verbundestriche
Verbrauch: 1,6 - 2,0 kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1551803	SikaScreed® HardTop-70	25,00 KG / SCK	1,65/KG	240201
1551801	SikaScreed® 10 BB	25,00 KG / SCK	4,85/KG	240201

Sika MonoTop®-1010

Zementgebundene, 1-komponentige, kunstharzvergütete Haftbrücke und Korrosionsschutz. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-7.

Vorteile:
- Einfach mit Bürste, Pinsel oder Spritzpistole applizierbar
- Nur mit Wasser anzumischen
- Sehr gute Haftung auf Beton und Bewehrungsstahl
- Hohe Sperrwirkung gegen Wasser und Chloride
- Spezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß EN 15804. EPD unabhängig verifiziert durch BRE Global

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
15516302	Sika MonoTop®-1010	25,00 KG / SCK	2,80/KG	240210

Sika MonoTop®-4012

Zementgebundener, 1-komponentiger, faserverstärkter, schwindarmer R4-Reprofiliermörtel mit recycelten Rohstoffen zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks, für Schichtstärken von 6 - 120 mm.

Vorteile:
- Klasse R4 nach EN 1504-3
- Reduzierter CO2-Fußabdruck
- Sulfatbeständig
- geeignet für den Trinkwasserbereich
- Leicht zu verarbeiten
- Staubreduziert
- Beständig gegen Schwefelsäureangriff
- XF4 Frosttaumittelbeständigkeit

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
15516032	Sika MonoTop®-4012	25,00 KG / SCK	2,82/KG	240201

Sika® Cosmetic L/D

Zementgebundener, kunststoffmodifizierter, faserarmierter Fertigmörtel speziell für Ausbesserungsarbeiten (Typ hell oder dunkel).

Anwendung:
- Als Kosmetikspachtel für das Ausbessern von Poren, Lunkern und kleinen Betonschäden an Ortbeton und Fertigteilen

Verarbeitung:
- Von Hand mit Traufel und Kelle, Reibscheibe, Schwamm
- Schichtdicken bis 2 mm mit Abmagerung lokal bis 20 mm

Vorteile:
- Gut verarbeitbar
- Hohe Frost-Traumittel-Beständigkeit (XF4)
- R2 nach EN 1502-3

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	Preis	RabGr.
15516615	Sika® Cosmetic D	25,00 KG / SCK	dunkel	3,00/KG	240210
1551661	Sika® Cosmetic L	25,00 KG / SCK	hell	3,00/KG	240210
15516613	Sika® Cosmetic D	12,00 KG / SCK	dunkel	7,52/KG	240210
15516610	Sika® Cosmetic L	12,00 KG / SCK	hell	7,52/KG	240210

PCI Nanocret AP

- Einkomponentig.
- Praktische, wiederverschließbare Verpackung.
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig.
- Hoher dauerhafter Korrosionsschutz durch aktiv wirkende Korrosionsinhibitoren.
- Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen.
- Hoch kunststoffvergütet.
- Keine Beeinträchtigung der Haftzugfestigkeit des Bewehrungsstahls.
- Voll kompatibel mit Stahlbewehrung, Beton oder Instandsetzungsmörtel.
- Schnell abbindend.
- Chromatarm.
- Zertifiziert nach EN 1504-7.

PCI Für Bau-Profis

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	EIM/PAL	Preis	RabGr.
1554795	Nanocret AP	4,00 KG / EIM	Grau	90	13,24/KG	240101

PCI Nanocret FC

- Spannungsarm aushärtend.
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig.
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig.
- Schnell abbindend.
- Feinkörnige Oberfläche.
- Maschinell und manuell verarbeitbar.
- Geprüft nach DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen.
- Geeignet für Expositionsklassen X0 und XF1-4.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2.
- gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.

PCI Für Bau-Profis

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1554830	Nanocret FC	5,00 KG / SCK	Grau	200	3,52/KG	240101
1554831	Nanocret FC	25,00 KG / SCK	Grau	42	2,68/KG	240101

PCI Repament Multi

- Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig.
- Einstellbar, kann durch variieren der Wassermenge auf benötigte Konsistenz eingestellt werden.
- Wasserfest und frost-tausalzbeständig, Sulfatbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Nahezu schwundfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken.

PCI Für Bau-Profis

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1554866	Repament Multi	25,00 KG / SCK	Grau	42	1,48/KG	240101

PCI Nanocret R2, R3, R4 (PCC und Rapid)

- Einkomponentig, leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen.
- Für die Betoninstandsetzung an Boden, Wand und Decke.
- Aushärtung ohne Rissbildung und Schwund.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2, bzw. R3, bzw. R4.

PCI Für Bau-Profis

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1554810	Nanocret R2	20,00 KG / SCK	Grau	48	3,72/KG	240101
1554812	Nanocret R3	25,00 KG / SCK	Grau	42	3,72/KG	240101
1554815	Nanocret R4 PCC	25,00 KG / SCK	Grau	42	2,54/KG	240101
1554817	Nanocret R4 Rapid	25,00 KG / SCK	Grau	42	3,26/KG	240101

Sika® Separol®

Spritz- und streichfähiges, lösemittelarmes Trennmittel für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

Anwendung: Auf Holz-, Kunststoff und kalten Metallschalungen
Verarbeitung: Dünn aufsprühen oder mit Lappen auftragen
Vorteile: Ergibt schöne Sichtbetonflächen

Verbrauch:
Ca. 1 l für 22 m² bei saugenden Schalungen
Ca. 1 l für 50 m² bei nicht saugenden Schalungen

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1551539	Sika® Separol®	27,00 LIT / KAN	7,30/LIT	240201
15515392	Sika® Separol®	200,00 LIT / FAS	6,02/LIT	240201

Sika® Antisol® E

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen.

Anwendung:
- Speziell geeignet auf frischen Beton- und Mörteloberflächen
- Auf Betonplatten, Überzügen, Hartbetonsystemen

Verarbeitung: Aufsprühen mit Spritzgerät auf die mattfeuchte Betonoberfläche
Hinweis: Sika® Antisol® E muss vor nachfolgenden Beschichtungen entfernt werden

Verbrauch: 0,15-0,20 kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1551787	Sika® Antisol® E	25,00 KG / KAN	5,13/KG	240201
1551788	Sika® Antisol® E	180,00 KG / FAS	4,04/KG	240201

Sika®-4 A

Schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfiltrationen und zur Abbindebeschleunigung von Zementmörtel.

Anwendung:
- Für flächenhaftes Vordichten bei Wasserinfiltrationen
- Stopfen von Wassereinbrüchen
- Zur Mörtelbeschleunigung für Montage- und Flickarbeiten

Verarbeitung:
- Auf sauberem, öl- und fettfreiem, aufgerautem Untergrund
- Von Hand (Gummihandschuhe, Schutzbrille tragen)

Vorteile:
- Bewirkt ein rasches Abbinden und Erhärten des Zementes
- Abbinden nach 15-50 Sek., enthält keine Chloride
- Lösemittelfrei, nicht brennbar

Verbrauch:
In Volumenverhältnissen mit Wasser: 1:1 bis 1:4
Anmachlösung: Zement (Cem II 42,5R) ca. 1:3

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
15515260	Sika®-4 A	5,00 KG / KAN	14,85/KG	240201
1551528	Sika®-4 A	25,00 KG / KAN	12,70/KG	240201
1551529	Sika®-4 A	230,00 KG / FAS	11,70/KG	240201

Flämmpappe V4

Flämmpappe V4 ist eine Oxidationsbitumenbahn mit Glasvlieseinlage. Ober- und Unterseite sind folienkaschiert. Der Einsatzbereich beschränkt sich auf untergeordnete Anwendungen. Oberfläche: Schnellschweißfolie/Schnellschweißfolie

VILLAS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
15310216	Flämmpappe V4	10,00 M2 / RLL	10,00	1,00	LFM	3,0	200	13,77/QMT	222001

Elastovill E-KV-4

Elastovill E-KV-4 ist eine flämmbare Polymerbitumenbahnen nach ÖNORM B 3660, B 3665 und B 3669. Oberfläche: fein/Folie; Produkteigenschaften: unbestreute Längsnaht, Elastomerbitumen; Trägereinlage: Kunststoffvlies als Abdichtung für Flachdachaufbauten; Bauwerksabdichtung und Mauersperrbahn; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

VILLAS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
15311102	Elastovill E-KV-4	7,50 M2 / RLL	7,50	1,00	LFM	4,0	150	20,74/QMT	222010

Elastovill E-KV-5

Elastovill E-KV-5 ist eine flämmbare Polymerbitumenbahnen nach ÖNORM B 3660, B 3665 und B 3669. Oberfläche: fein/Folie; Produkteigenschaften: unbestreute Längsnaht, Elastomerbitumen; Trägereinlage: Kunststoffvlies; Anwendungsbereiche: als Abdichtung für Flachdachaufbauten; Bauwerksabdichtung und Mauersperrbahn; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

VILLAS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
1531106	Elastovill E-KV-5	5,00 M2 / RLL	5,00	1,00	LFM	5,0	120	25,14/QMT	222010

Hydrostop S4

Hydrostop S4 ist eine flämmbare hochwertige Polymerbitumenbahnen nach ÖNORM B 3660, B 3665 und B 3669. Oberfläche: Folie/Folie; Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; vollflächige Verklebung der Dämmplatten nach thermischer Aktivierung der Oberseite; Trägereinlage: Kunststoffvlies; praktisches Rastermaß; dicht gegen Radonkonvektion; Anwendungsbereiche: als Abdichtung für Flachdachaufbauten, Bauwerksabdichtung und Mauersperrbahn; Bestandteil vieler Villas DichtDach Systeme; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

VILLAS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
15311430	Hydrostop S4	7,50 M2 / RLL	7,50	1,00	LFM	4,0	150	20,38/QMT	222012

Hydrostop S5

Hydrostop S5 ist eine flämmbare hochwertige Polymerbitumenbahnen nach ÖNORM B 3660, B 3665 und B 3669. Oberfläche: Folie/Folie; Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; vollflächige Verklebung der Dämmplatten nach thermischer Aktivierung der Oberseite; Trägereinlage: Kunststoffvlies; praktisches Rastermaß; dicht gegen Radonkonvektion; Anwendungsbereiche: als Abdichtung für Flachdachaufbauten, Bauwerksabdichtung und Mauersperrbahn; Bestandteil vieler Villas DichtDach Systeme; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

VILLAS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
15311420	Hydrostop S5	5,00 M2 / RLL	5,00	1,00	LFM	5,0	120	20,38/QMT	222012

Villaself E-3 SK-SI

Villaself E-3 SK-SI ist einen kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660 und B3665. Oberfläche: Folie/Abziehfolie
Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Glasgittergelege;
Villas Sicherheitsnaht mit Cut-Lines; praktisches Rastermaß, Selbstklebebahn
Anwendungsbereich: als Abdichtung für Flachdachaufbauten, Bauwerksabdichtung; kaltselbstklebend auf Untergründen aus Beton, Holz oder Dämmplatten; Temperaturschutz der Dämmung bei Aufflämmen der 2. Abdichtungslage; Systembestandteil vieler Villas DichtDach Systeme; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
1531164	Villaself E-3 SK-SI	7,50 M2 / RLL	7,50	1,00	LFM	3,0	180	23,03/QMT	222012

Villaself E-4 SK-SI

Villaself E-4 SK-SI ist einen kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660 und B3665. Oberfläche: Folie/Abziehfolie
Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Glasgittergelege;
Villas Sicherheitsnaht mit Cut-Lines; praktisches Rastermaß, Selbstklebebahn
Anwendungsbereich: als Abdichtung für Flachdachaufbauten, Bauwerksabdichtung; kaltselbstklebend auf Untergründen aus Beton und Holz oder Dämmplatten; Temperaturschutz der Dämmung bei Aufflämmen der 2. Abdichtungslage; Systembestandteil vieler Villas DichtDach Systeme; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinie.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
1531167	Villaself E-4 SK-SI	7,50 M2 / RLL	7,50	1,00	LFM	4,0	150	25,55/QMT	222012

Villaself SKB-PLUS

Villaself SKB - Plus ist eine kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn nach ÖNORM B 3666. Oberfläche: abflämmbare Folie/Abziehfolie
Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Glasvlies-Aluminium Kombiträger; Villas Sicherheitsnaht mit Cut-Lines; praktisches Rastermaß; sd-Wert: > 1500 m
Anwendungsbereich: als Dampfsperre für Flachdachaufbauten (Warmdach); kaltselbstklebend auf Untergründen aus Beton und Holz; flächige Verklebung der Dämmplatten nach thermischer Aktivierung der Oberseite; Systembestandteil (Dampfsperre) vieler Villas DichtDach Systeme; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 bzw. Herstellerrichtlinien

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
15311580	Villaself SKB-PLUS	10,80 M2 / RLL	10,80	1,08	LFM	2,7	216	27,67/QMT	222012

Hydrostop Multi 4 und 5

Hydrostop Multi ist eine flämmbare Spezial- Bitumenbahn nach ÖNORM B 3665 und B 3666. Oberfläche: Feinschiefer/Folie; Produkteigenschaften: unbestreute Längsnaht, Elastomerbitumen; Trägereinlage: Kunststoffvlies im Aluminiumverbund; sd-Wert: > 1500 m; Freibewitterungszeit: Hydrostop Multi 4 - 4 Monate, Hydrostop Multi 5 - 6 Monate; Anwendung: als Dampfsperrbahn; Bauschutzabdichtung zB als Notabdichtung zum Überwintern; Bauwerksabdichtung; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
15311440	Hydrostop Multi 4	7,50 M2 / RLL	7,50	1,00	LFM	4,0	150	21,13/QMT	222012
15311450	Hydrostop Multi 5	5,00 M2 / RLL	5,00	1,00	LFM	5,0	120	26,20/QMT	222012

Elastovill ALGV-45 E

Elastovill ALGV - 45 E ist eine flämmbare Polymerbitumenbahn nach ÖNORM B 3666, für den Einsatz als Dampfsperrbahn. Oberfläche: Feinschiefer/Folie
Produkteigenschaften: unbestreute Längsnaht; Elastomerbitumen;
Trägereinlage: Glasvlies - Aluminium Kombiträger; sd-Wert: > 1500 m;
Freibewitterungszeit: 2 Monate
Anwendungsbereich: als Dampfsperre für Flachdachaufbauten (Warmdach)
Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke ca. MM	M2/PAL	Preis	RabGr.
15310254	Elastovill ALGV-45 E	7,50 M2 / RLL	7,50	1,00	LFM	3,8	150	20,42/QMT	222010

Pormex Rapid plus

Bitumen-Voranstrich, auf Lösemittelbasis

Produktbeschreibung: Pormex Rapid plus entspricht gemäß ÖNORM B 3615 der Sorte: Bitumenlösung VR rasch trocknend.
Produkteigenschaften: Villas Pormex Rapid plus ist ein rasch trocknender Bitumenvoranstrich.
Anwendungsbereiche: Villas Pormex Rapid plus wird als Haftvermittler bei Abdichtungen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen für die Abdichtung von Bauwerken, Dächern etc. auf porigen in der Regel mineralischen oder metallischen Untergründen eingesetzt. Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von losem Material, Schmutz, Erde, Öl oder Verunreinigungen sein. Die Verarbeitung erfolgt durch Sprühen, Bürsten oder Rollen. Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist auf eine gute Durchlüftung zu achten. Gebinde mit nicht aufgebrauchter Ware wieder gut verschließen, um den möglichen Austritt von Lösungsmittelanteilen zu vermeiden.
Verbrauch: ca. 0,30 l/m²
ca. 30 min, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	LIT/PAL	Preis	RabGr.
15529034	Pormex Rapid plus	10,00 LIT / GEB	550	9,75/LIT	222030
15529035	Pormex Rapid plus	25,00 LIT / GEB	825	8,69/LIT	222030

Emulbit

Bitumen - Voranstrich, auf Emulsionsbasis

Produktbeschreibung: Villas Emulbit ist eine lösemittelfreie Bitumenemulsion und daher sehr umweltfreundlich.
Produkteigenschaften: Villas Emulbit ist lösungsmittelfrei und wasserfest nach Abtrocknung.
Anwendungsbereiche: Villas Emulbit ist für die Verwendung als Haftvermittler bei Abdichtungen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen für die Abdichtung von Bauwerken, Dächern etc. auf porigen in der Regel mineralischen oder metallischen Untergründen eingesetzt. Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von losem Material, Schmutz, Erde, Öl oder anderen trennenden Verunreinigungen/Substanzen sein. Die Verarbeitung erfolgt durch Sprühen, Bürsten oder Rollen. Die Verarbeitung darf nicht bei Regen oder Regengefahr, Frostgefahr und nicht unter einer Umgebungs-, und Oberflächentemperatur von + 5 °C erfolgen.
Verbrauch: ca. 0,15 - 0,30 l/m²
Trockenzeit: 2 - 4 Std., abhängig von der Auftragsmenge und Witterungsverhältnissen

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	KG/PAL	Preis	RabGr.
1552933	Emulbit	25,00 LIT / GEB	675	6,89/LIT	222030

Flaschengas

Propangas in Flaschen

Preise inkl. Mineralölsteuer

GHG Gas-Handels-Gesellschaft mbH

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
1160022	Propangas Füllung	5	58,82/STK	126001
1160020	Propangas Flascheneinsatz		35,83/STK	9999
1160027	Propangas Füllung	11	120,65/STK	126001
1160025	Propangas Flascheneinsatz		35,83/STK	9999
1160032	Propangas Füllung	33	341,21/STK	126001
1160030	Propangas Flascheneinsatz		35,83/STK	9999
1160042	Alugas Füllung Leichtflasche	11	120,65/STK	126001
1160043	Alugas Flascheneinsatz		101,10/STK	9999

guttabeta® star GMS Noppenbahn

Noppenbahn zum Schutz erdberührter Bauteile, mit Flachrand

- hohe Druckfestigkeit
- Noppenhöhe 7 mm
- über 50% druckstabiler
- eine Innovation der Gutta Werke.

Die hohe Druckstabilität der guttabeta® star Noppenbahnen beruht auf der speziellen sternförmigen Geometrie der Noppen. Die Stege versteifen die Noppen und leiten die Kräfte besser ab. So erhält der HDPE-Kunststoff eine besonders hohe mechanische Belastbarkeit. Die bewährten physikalischen und chemischen Eigenschaften von HDPE werden dabei nicht verändert.

Durch ihre hohe Druckfestigkeit können guttabeta® star Noppenbahnen bei vertikaler Verlegung den Druck des Erdreichs auf die Abdichtung viel besser auffangen. Bei horizontaler Verlegung erhöht sich die Tragfähigkeit und die Belastbarkeit der Noppen.

Belegt wird die extrem hohe Stabilität der guttabeta® star Noppenbahnen durch die Testberichte renommierter Baustoff-Prüfinstitute sowie durch die internationale Patentanmeldung (PCT/EP 2006/004647).
Geprüft nach CE-Norm: EN 13967:2012

Anwendungsgebiete:
- Grundmauerschutz bei Abdichtung mit Bitumenanstrichen oder Dichtschlämmen
- Bei sickerfähigen Böden
- Dachbegrünungen
- Sauberkeitsschichten

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Farbe	Preis	RabGr.
1504002	guttabeta star GMS	20,00	1,00	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301
1504004	guttabeta star GMS	20,00	1,50	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301
1504006	guttabeta star GMS	20,00	2,00	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301
1504010	guttabeta star GMS	20,00	2,50	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301
1504012	guttabeta star GMS	20,00	3,00	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301

Coretop-Baufolien, transparent trüb

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	RLL/PAL	Preis	RabGr.
1560020	Coretop-Baufolien T 50	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	208	78,13/100QMT	242001
1560030	Coretop-Baufolien T 75	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	169	98,96/100QMT	242001
1560040	Coretop-Baufolien T 100	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	132	121,38/100QMT	242001
1560050	Coretop-Baufolien T 150	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	90	181,25/100QMT	242001
1560060	Coretop-Baufolien T 200	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	72	241,67/100QMT	242001
1560080	Coretop-Baufolien T 400	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	35	483,33/100QMT	242001
1560043	Coretop-Baufolien T 100	150,00 M2 / RLL	50,00	3,00	LFM	72	134,04/100QMT	242001
1560063	Coretop-Baufolien T 200	150,00 M2 / RLL	50,00	3,00	LFM	36	267,38/100QMT	242001
1560025	Coretop-Baufolien T 50	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	90	78,13/100QMT	242001
1560045	Coretop-Baufolien T 100	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	72	121,38/100QMT	242001
1560055	Coretop-Baufolien T 150	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	56	181,25/100QMT	242001
1560065	Coretop-Baufolien T 200	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	36	241,96/100QMT	242001
1560085	Coretop-Baufolien T 400	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	16	478,42/100QMT	242001
1560027	Coretop-Baufolien T 50	300,00 M2 / RLL	50,00	6,00	LFM	81	87,83/100QMT	242001
1560047	Coretop-Baufolien T 100	300,00 M2 / RLL	50,00	6,00	LFM	56	137,00/100QMT	242001
1560067	Coretop-Baufolien T 200	300,00 M2 / RLL	50,00	6,00	LFM	25	273,25/100QMT	242001

Coretop-Baufolien, schwarz

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	RLL/PAL	Preis	RabGr.
1560095	Coretop-Baufolien T 100	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	132	123,46/100QMT	242001
1560097	Coretop-Baufolien T 200	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	72	245,58/100QMT	242001
1560096	Coretop-Baufolien T 100	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	72	123,21/100QMT	242001
1560252	Coretop-Baufolien T 200	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	36	245,58/100QMT	242001
1560099	Coretop-Baufolien T 200	300,00 M2 / RLL	50,00	6,00	LFM	25	277,08/100QMT	242001

Coretop – Dampfbremse grau

- SD-Wert >100
- Brandschutzklasse „F"

Nur für Nass-Estriche verwendbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	RLL/PAL	Stärke	Preis	RabGr.
1560110	Coretop – Dampfbremse grau	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	65	130 µ	470,00/ 100QMT	9999

Coretop – Dampfbremse schwarz

- SD-Wert >140
- Brandschutzklasse „F"

Nur für Nass-Estriche verwendbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	RLL/PAL	Stärke	Preis	RabGr.
1560112	Coretop – Dampfbremse schwarz	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	42	200 µ	614,00/ 100QMT	9999

Gitterfolien

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	RLL/PAL	Preis	RabGr.
1561062	Gitterfolien	50,00	1,50	LFM	59	2,65/QMT	9999
1561064	Gitterfolien	50,00	2,00	LFM	59	2,65/QMT	9999

Regenfallfolie

bis DN 150 mm

- Regenwasser wird sicher abgeleitet
- schützt Wand und Fassade
- Mauer- und Putzarbeiten werden nicht behindert

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	RLL/PAL	Preis	RabGr.
1560321	Regenfallfolie	75,00	0,24	LFM	50	1,15/LFM	9999

FERTIGTEILE & DECKENSYSTEME

7

BETONFERTIGTEILDECKEN 202
DOPPELWÄNDE 206
BETONTREPPEN 210
DECKENABSCHALWINKEL 211
KELLERFENSTER & LICHTSCHÄCHTE 212

Stahlbetonfertigteile

von Fertigteilbau KURZ

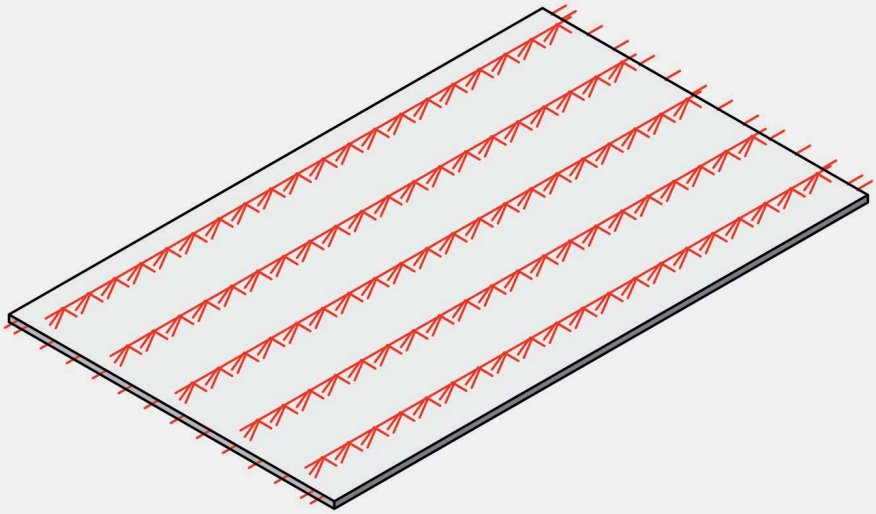

TECHNISCHE DATEN

Längen L: bis 10,0 m

Deckenstärke d: nach Statik

Eigengewicht: 1,25 kN/m² bei d = 5 cm

Betondeckung: ≥ 2,0 cm (nach Statik)

Betongüte:
A: C25/30 bis C50/60 nach ÖNORM B4710-1
D: C25/30 bis C50/60 nach DIN1045-2

Stahlgüte:
A: B 550 nach ÖNORM B 4707
D: B 500 nach DIN488

Brandwiderstandsklasse: REI 90

Dimensionen nach Statik Sonderausführungen und -querschnitte auf Anfrage.

ELEMENTDECKE

SysproTEC - die bewehrte Qualitätsdecke - ist eine Fertigplatte mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht. Das 5 bis 8 cm dicke, vorgefertigte Betonelement enthält die für die Montagesteifigkeit erforderliche biegesteife Bewehrung in Form des Gitterträgers sowie die für die Montage und den Endzustand notwendige Biegezugbewehrung in Längs- und Querrichtung. Sämtliche später erforderlichen Aussparungen, Deckendurchbrüche, Elektrodosen, Wassernasen, Schrägen, Einbauteile etc. sind berücksichtigt.

Das vorgefertigte Plattenelement dient während der Bauphase als Schalung und ist nach Aufbringen und Erhärten des Ortbetons als Gesamtquerschnitt mittragend. In Form der Gitterträger enthält das vorgefertigte Element die für den Endzustand notwendige Verbund- und/oder Querkraftbewehrung. Für die Gitterträger sind die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu beachten.

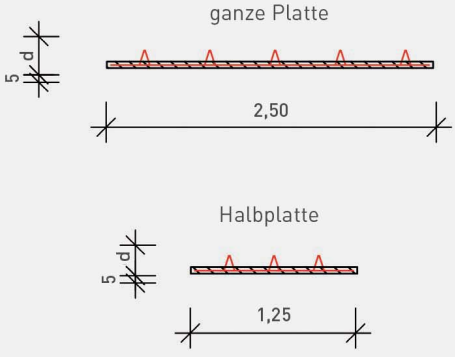

Elementdecke

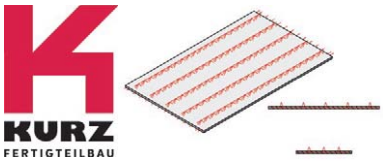

SysproTEC - die bewehrte Qualitätsdecke - ist eine Fertigplatte mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht. Das 5 bis 8 cm dicke, vorgefertigte Betonelement enthält die für die Montagesteifigkeit erforderliche biegesteife Bewehrung in Form des Gitterträgers sowie die für die Montage und den Endzustand notwendige Biegezugbewehrung in Längs- und Querrichtung. Sämtliche später erforderlichen Aussparungen, Deckendurchbrüche, Elektrodosen, Wassernasen, Schrägen, Einbauteile etc. sind berücksichtigt.

Das vorgefertigte Plattenelement dient während der Bauphase als Schalung und ist nach Aufbringen und Erhärten des Ortbetons als Gesamtquerschnitt mittragend. In Form der Gitterträger enthält das vorgefertigte Element die für den Endzustand notwendige Verbund- und/oder Querkraftbewehrung. Für die Gitterträger sind die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu beachten.

Deckenplatte: 5 cm Stärke
Betondeckung: 2 cm
Normalbreite: 2,5 m
Andere Elementbreiten werden als Pass- oder geteilte Elemente geliefert.
Beton: C25/30/XC2
Gewicht: ca. 140 kg/m2

Sonderleistungen, wie z.B. Einbau von Isokörben, Aussparungen, Aufkantungen, usw., entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste „Elementdecke Österreich"!

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Preis	RabGr.
1316485	SysproTEC Elementdecke	bis 10,00 m	18,00/QMT	9999
1316486	Elementdecke - eingebaute Bewehrung Baustahl und Träger		2,30/KG	9999
1001090	Beladungspauschale pro Fuhre für Elementd.		43,80/EHT	9999

BETONDECKEN

Wirtschaftliches und rationelles Bauen – mit Betonprodukten von Leitl. Leitl Fertigteile werden maßgenau auf Ihre Baustelle geliefert, der schnellste Weg zu Ihrem Wohnhaus.

SPANNTEC RIPPENPLATTENDECKE – DAS IST RATIONELLES BAUEN

Die großformatige, vorgespannte Deckenplatte wird aus hochwertigem Beton und Spannstahl hergestellt. **Durch verschiedene Plattentypen mit unterschiedlicher Höhe der Rippen sowie variabler Aufbetondicke steht, je nach Spannweite und Belastung jede beliebige Deckenstärke zur Wahl.**

Type	Type 16	Type 18	Type 20	Type 22
Plattenstärke inkl. Rippen (cm)	16	18	20	22
Deckenstärke (cm)	je nach Aufbetonstärke			
Unterstellungsfrei je nach Deckenstärke bis zu einer lichten Weite von max. (cm)	600	650	700	750
Elementbreite (cm)	240	240	240	240
Plattengewicht (kg/m²)	190	200	215	225

Auszug aus dem Datenblatt

ELEMENTPLATTENDECKE – DIE VIELSEITIGE DECKE

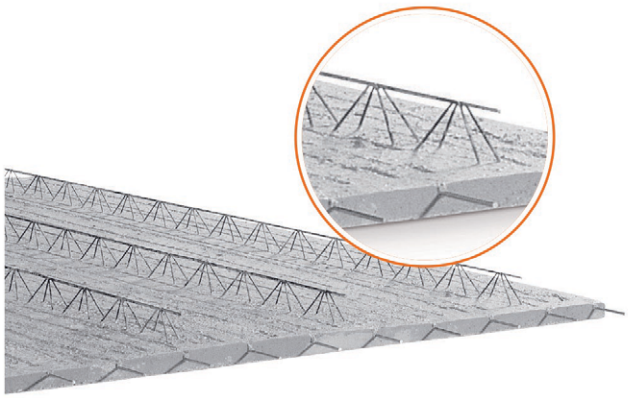

Die Leitl Elementdecke ist eine großflächige Deckenplatte, die im Werk vorgefertigt und mittels Kran auf der Baustelle in wenigen Minuten verlegt wird.

Type	Elementdecke
Plattenstärke (cm)	5
Deckenstärke (cm)	je nach Aufbetonstärke
Unterstellungsfrei je nach Deckenstärke, Gitterträgertyp und -abstand max. (cm)	155 bis 300
Elementbreite (cm)	240
Plattengewicht (kg/m²)	125

Auszug aus dem Datenblatt

FIX & FERTIG AUFGESTELLT
IN NUR 15 MINUTEN!

FERTIG-GARAGEN

Vielfalt, die keine Wünsche offen lässt. Egal, ob Sie sich für eine Einzel-, Doppel- oder Großraumgarage mit durchgehendem Tor entscheiden – unser variantenreiches Produktsortiment ermöglicht eine perfekte, individuell auf Ihre Platzverhältnisse abgestimmte Lösung. Das Design Ihrer Fertiggarage wird optimal an die Architektur Ihres Hauses angepasst und vervollständigt somit Ihr „Zuhause".

FERTIGGARAGEN – EINFACH, SAUBER & SCHNELL!

Die im Werk produzierte Stahlbeton-Fertiggarage wird mit Tür, Tor, Fenster und sämtlichen Installationen fertiggestellt. Sie benötigen nur zwei Streifenfundamente und unser erfahrenes Team stellt Ihre Fertiggarage **in 15 Minuten mit unserem Spezialtransporter millimetergenau auf den gewünschten Platz.** Neu ausgereifte und geprüfte Markenbauteile komplettieren die Leitl-Fertiggarage. Damit erreichen wir die überdurchschnittlich hohe Lebensdauer und die große Zufriedenheit unserer Kunden.

GARAGENMODELLE – SO FLEXIBEL WIE IHRE ANFORDERUNGEN!

EINZEL-GARAGE

Eine Leitl Stahlbeton-Fertiggarage ist die schnellste und kostengünstigste Möglichkeit eine massive Garage zu errichten. Die Dimension und das Design beweisen Anpassungsfähigkeit, unsere Modellvielfalt lässt keine Wünsche offen.

DOPPEL-GARAGE

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der PKWs pro Haushalt deutlich angestiegen, deshalb ist die Leitl Doppelgarage ein sehr gefragtes Modell. Vielfältig kombinier- und gestaltbar sorgt sie für ein harmonisches Gesamtbild mit Ihrem Haus.

GROSSRAUM-GARAGE

Mehr Innenraum, mehr Komfort beim Einfahren und Aussteigen, mehr Lagerflächen und mehr Möglichkeiten zur Innenraumgestaltung. Dies sind nur einige der unschlagbaren Argumente, die für eine Leitl Großraumgarage sprechen.

REIHEN-/OBJEKT-GARAGE

Die klassische Einzelgarage wird bei größeren Objekten im gewerblichen Bereich meist als Reihengarage ausgeführt. Entsprechend designt und angeordnet wird die Wohnanlage oder der Gewerbebau dadurch aufgewertet.

Leitl
MACHT'S BAUEN EINFACH & VITAL.

DOPPELWAND

Die schnellste und wirtschaftlichste Wandlösung. Die Elemente werden im Werk vorgefertigt und mittels Kran auf der Baustelle in wenigen Minuten aufgestellt. Die erforderliche Festigkeit und statische Anforderung wird durch den bauseits eingefüllten Beton erreicht.

DOPPELWAND – DIE SCHNELLSTE UND WIRTSCHAFTLICHSTE WANDLÖSUNG

Die in einem der modernsten Werke Europas hergestellte Leitl Doppelwand besteht aus 2 je 5–7 cm starken bewehrten Betonfertigteilschalen. Die großflächigen Wandelemente werden mittels Gitterträgern zu einem fixen Element verbunden.

Nach der Montage auf der Baustelle wird der Hohlraum der Doppelwandelemente mit Ortbeton vergossen, die Betonschalen dienen dabei als Schalung. In diesen Betonschalen ist die statisch erforderliche Bewehrung bereits werkseitig eingebaut. Nach dem Betonieren wirkt der erhärtete Gesamtquerschnitt monolithisch.

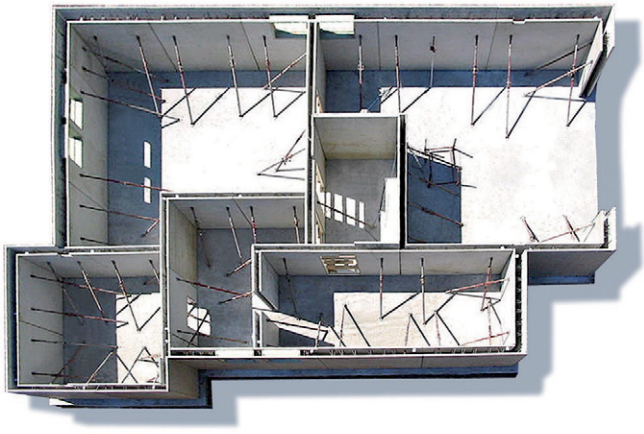

Ihr Vorteil:

- Geprüfte Qualität durch hohen Automatisierungsgrad im Werk
- Rascher Baufortschritt und Kostenersparnis auf der Baustelle
- Einfache Montage der vorgefertigten Bauelemente
- Hohe Individualität der Plattenformen (Plattengröße 3,40 m x 9,40 m möglich)
- Einbauteile wie Fenster, Türen, RDS-Durchführungen, Elektroinstallationen werden werkseitig per CAD geplant und eingebaut
- Wandstärken von 18, 20, 25, 30, 35 und 40 cm möglich (45 und 50 cm auf Anfrage)
- Einsparung von Arbeitszeit
- Spachtelfähige Oberfläche

Type	18	20	25	30	35	40	45*	50*
Wandstärke (cm)	18	20	25	30	35	40	45	50
Elementgewicht (ca. kg/m²)	275	275	275	275	300	300	325	325
Schalendicke (ca. cm)	6 x 5	6 x 5	6 x 5	6 x 5	6 x 6	6 x 6	7 x 6	7 x 6
Elementgröße (m)	max. 3,40 x 9,40							

*auf Anfrage

DOPPELWAND

Die geschosshohe Syspro-Part-Doppelwand besteht aus zwei mindestens 5 cm starken Betonplatten, die mit Gitterträgern verbunden sind.

Der Raum zwischen den Platten wird bauseits mit Beton verfüllt. Beide Wandseiten, die Außen- und die Innenschale, sind porenarm und schalungsglatt. Verputzen ist nicht mehr notwendig, lediglich die Fugen müssen noch verspachtelt werden. Die Platten kurz vorbehandeln – streichen oder tapezieren - fertig!

In die Wände können Leerrohre für Elektroinstallation, Tür- und Wandaussparungen, Durchbrüche für Versorgungsleitungen usw. integriert werden. Auch Kellerfenster können komplett eingebaut werden.

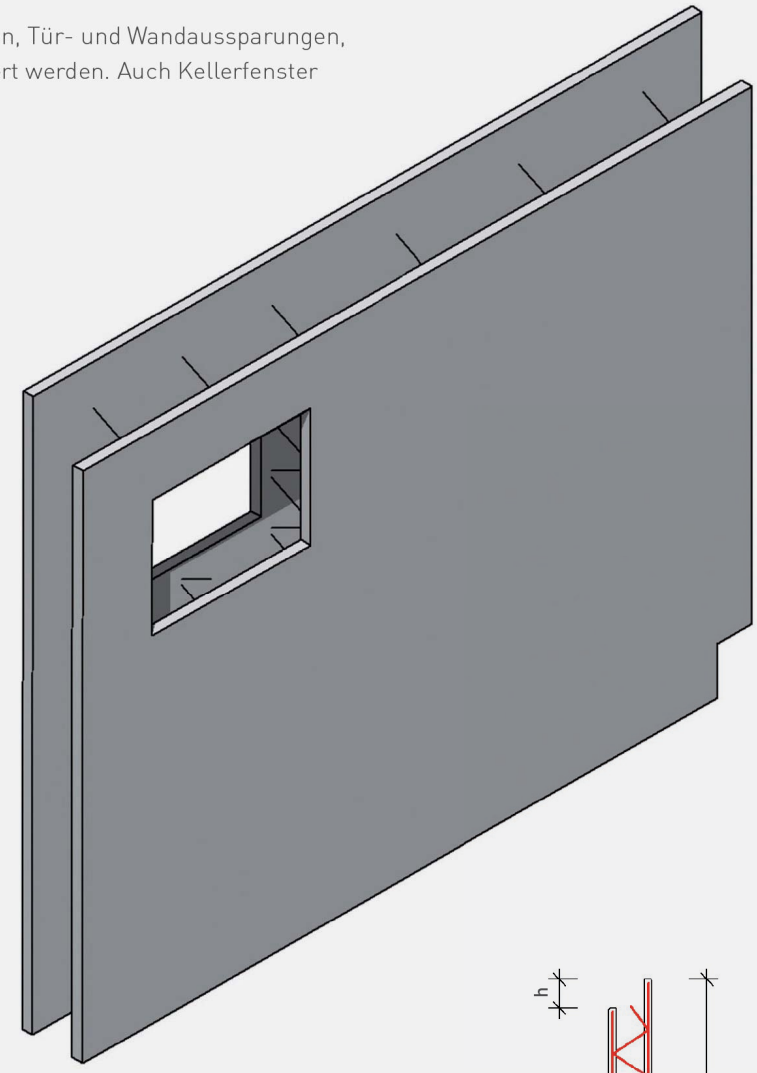

TECHNISCHE DATEN

Längen L: bis 9,00 m

Höhe H: bis 3,00 m

Höhe h: Deckenstärke nach Statik

Wandstärke d: 18/20/25/30/36,5/40/45/50 cm

Eigengewicht: 3,00 kN/m2

Einbauteile, Ausparungen:
nach Detailplanung und Statik

Betondeckung: ≥ 1 ,5 cm (nach Statik)

Betongüte:
A: C25/30 bis C40/50 nach ÖNORM 84 71 0-1
D: C25/30 bis C40/50 nach DIN1 045-2

Stahlgüte:
A: B550 nach ÖNORM 8 4 707
D: B500 nach DIN488

Brandwiderstandsklasse: REI90

Dimensionen nach Statik Sonderausführungen und -querschnitte auf Anfrage.

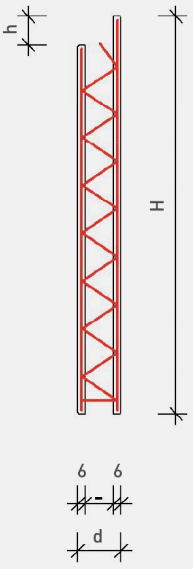

Doppelwand

Die geschosshohe Syspro-Part-Doppelwand besteht aus zwei mindestens 5 cm starken Betonplatten, die mit Gitterträgern verbunden sind.



Der Raum zwischen den Platten wird bauseits mit Beton verfüllt. Beide Wandseiten, die Außen- und die Innenschale, sind porenarm und schalungsglatt. Verputzen ist nicht mehr notwendig, lediglich die Fugen müssen noch verspachtelt werden. Die Platten kurz vorbehandeln – streichen oder tapezieren - fertig!

In die Wände können Leerrohre für Elektroinstallation, Tür- und Wandaussparungen, Durchbrüche für Versorgungsleitungen usw. integriert werden. Auch Kellerfenster können komplett eingebaut werden.

Schalenstärke: 6 cm
Montagegewicht: ca. 3,0 kN/m2
Normstärken: 18 cm, 20 cm, 25 cm, 3 0cm
Betongüte: C25/30/XC2

Sonderleistungen, wie z.B. Aussparungen, Bewehrungsanschlüsse, Betonzuschläge, usw., entnehmen Sie bitte der Preisliste „Doppelwand Österreich"!

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Höhe	Preis	RabGr.
1316450	SysproPART – Doppelwand	bis 9,00 m	bis 3,00 m	32,90/QMT	9999
1316451	Doppelwand - eingebaute Bewehrung Baustahl und Träger			1,20/KG	9999
1001090	Beladungspauschale pro Fuhre für Doppelwände			43,80/EHT	9999

THERMOWAND

SysproPart-Thermo - kurz: Thermowände - sind eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Syspro-Doppelwandelemente. Die Integration einer Kerndämmung aus Hartschaumplatten verfeinert die bauphysikalischen Eigenschaften der Doppelwände. Zudem entfallen auf der Baustelle weitere zeit- und kostenintensive Arbeitsschritte, z.B. für eine Perimeterdämmung der Kellerwand oder ein Wärmedämmverbundsystem im Geschossbau. Dieses Bausystem ist vom Keller bis zum Dach bauaufsichtlich zugelassen.

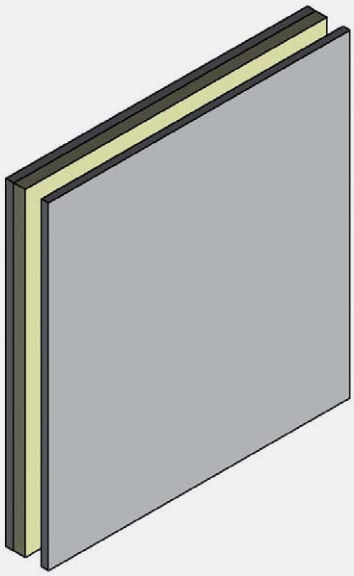

Der bauaufsichtlichen Zulassung zufolge genügen die 6 mm dünnen Edelstahl-diagonalen der Gitterträger auch bei großen Dämmstoffdicken. Daraus ergibt sich ein so geringer Wärmedurchgang, dass diese kerngedämmten Doppelwände sogar für Bauten mit Passivhausstandard geeignet sind.

Die Thermowand gibt es für Wanddicken von 24 bis 45 cm mit Dämmstoffdicken zwischen 4 und 20 cm; andere Maße sind auf Anfrage erhältlich. Außen- und Innenschale bestehen standardmäßig aus C25/30 als mit maler- bzw. putzfähiger Oberfläche. Bereits eine 30 cm-Wand mit 8 cm Dämmstoff der Wärmeleitgruppe 038 und 10 cm Füllbeton C20/25 erreicht einen U-Wert von 0,47 W/m2 · K; mit 4 cm mehr Dämmstoff verbessert sich der U-Wert auf 0,33 W/m2 K.

SPANNBETON-TT-PLATTE

Weitgespannte Geschoss- und Dachdecke

TT-Platten aus Spannbeton werden üblicherweise bei großen Belastungen und / oder großen Stützweiten sowie bei dynamischer Beanspruchung im Industriebau eingesetzt. Dabei sind Stützweiten von weit über 20m möglich. Die Rippenabstände und die Steghöhen variieren je nach den Auflasten und den Stützweiten.

Aussparungen sind im Spiegel und in den Stegen möglich. Ihre Lagen und Größen müssen planerisch erfasst werden, da sie die Tragfähigkeit der Platten beeinflussen. Aufbeton sollte verwendet werden, um sowohl die vertikale Lastabtragung zwischen den angrenzenden Bauteilen als auch die horizontale Scheibenwirkung in der Deckenplatte sicherzustellen.

TREPPENLÄUFE GERADE

Nach EN-14843

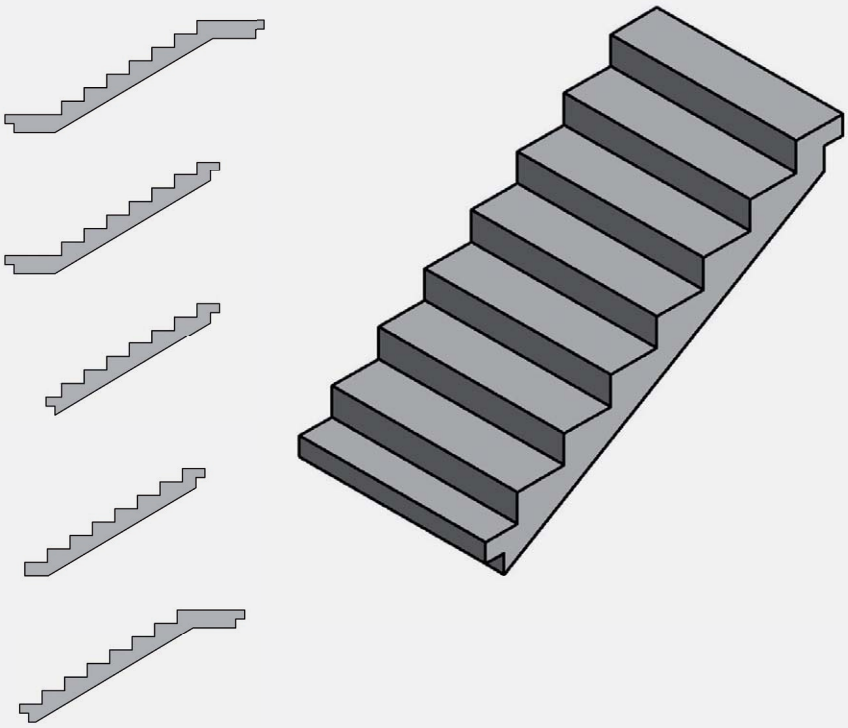

TECHNISCHE DATEN

Steigungen: bis 18 Stufen/Lauf

Laufbreite: 90-200 cm

Laufplattendicke: 14-25 cm

Stufenhöhe: 15-20 cm

Stufenauftritt: 21-32 cm

Podestlänge: bis 200cm

Lagerung:
auf Bitrapezlager(Schallschutz beachten)

Betondeckung: ≥ 2,5 cm (nach Statik)

Betongüte:
A: C25/30 bis C50/60 nach ÖNORM B4710-1
D: C25/30 bis C50/60 nach DIN1045-2

Stahlgüte:
A: B 550 nach ÖNORM B4707
D: B 500 nach DIN488

Brandwiderstandsklasse: R 90

Dimensionen nach Statik Sonderausführungen und -querschnitte auf Anfrage.

WENDELTREPPEN

Nach EN-14843

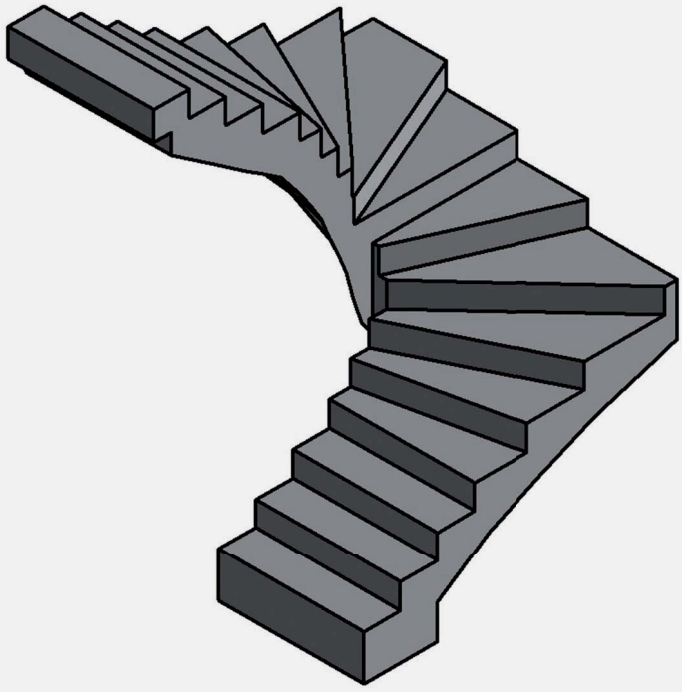

TECHNISCHE DATEN

Steigungen: bis 18 Stufen/Lauf

Laufbreite: bis 150 cm

Stufenhöhe: 17-19 cm

Stufenauftritt: 27 cm (in Gehlinie)

Lagerung:
auf Bitrapezlager(Schallschutz beachten)

Alle Treppen rechts und links drehend.

Betondeckung: ≥ 2,5 cm (nach Statik)

Betongüte:
A: C25/30 bis C50/60 nach ÖNORM B4710-1
D: C25/30 bis C50/60 nach DIN1045-2

Stahlgüte:
A: B 550 nach ÖNORM B4707
D: B 500 nach DIN488

Brandwiderstandsklasse: R 90

Dimensionen nach Statik Sonderausführungen und -querschnitte auf Anfrage.

ISO-Rost-Winkel WD5

ISO-ROST-WINKEL (Länge 150 cm)

Leitl ISO-Rost-Winkel, das innovative Dämmelement.
Dieses Dämmelement wird mit Bauschaum befestigt und hält sofort.

Kostensparende Montage und große Dämmwirkung
Einfache Handhabung durch geringes Verlegegewicht
Optimale Wärmedämmung
Keine zusätzliche Schalung erforderlich

Dämmstoffdicke: 5 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	STK/PAL	Decken-stärke CM	Breite oben CM	Preis	RabGr.
1300943	ISO 20 WD5	10,50	20,00	CM	7,20	52	20	5,00	18,67/LFM	141075
1300945	ISO 22 WD5	10,50	22,00	CM	7,25	39	22	5,00	19,20/LFM	141075
13009451	ISO 24 WD5	10,50	24,00	CM	7,30	39	24	5,00	19,88/LFM	141075
	ISO 26 WD5	10,50	26,00	CM	7,35	39	26	5,00	auf Anfr.	9999

ISO-Rost-Winkel WD12

ISO-ROST-WINKEL WD12 (Länge 150 cm)

Leitl ISO-Rost-Winkel, das innovative Dämmelement.
Dieses Dämmelement wird mit Bauschaum befestigt und hält sofort.

Kostensparende Montage und große Dämmwirkung
Einfache Handhabung durch geringes Verlegegewicht
Optimale Wärmedämmung
Keine zusätzliche Schalung erforderlich

Dämmstoffdicke: 12 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	STK/PAL	Decken-stärke CM	Breite oben CM	Preis	RabGr.
1300948	ISO 20 WD12	17,50	20,00	CM	7,45	36	20	12,00	29,88/LFM	141075
1300949	ISO 22 WD12	17,50	22,00	CM	7,50	27	22	12,00	30,79/LFM	141075
	ISO 24 WD12	17,50	24,00	CM	7,55	27	24	12,00	auf Anfr.	9999
	ISO 26 WD12	17,50	26,00	CM	7,60	27	26	12,00	auf Anfr.	9999

Das Beste, was einem Keller passieren kann:

BETON-LICHTSCHÄCHTE VON HAIN

Wir möchten den Begriff Nutzfläche neu definieren, Keller- und Souterrainräume in lichtdurchflutete und mit herrlich frischer Luft versorgte Wohlfühlräume verwandeln. Machen Sie mehr aus Ihrer Immobilie und erleben Sie eine neue Dimension des Wohnens – mit hochqualitativen und langlebigen Hain-Produkten.

Lichtschächte mit / ohne Boden

Lichtschächte gedämmt / wasserdicht

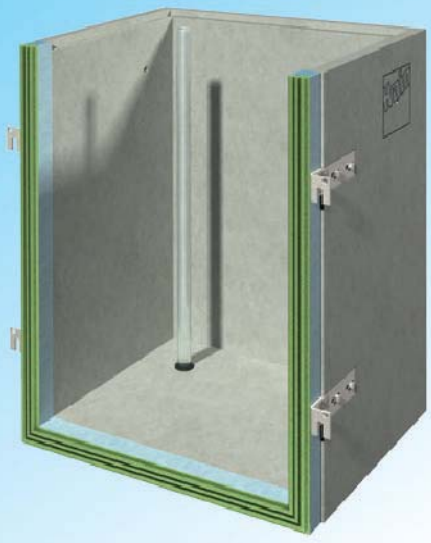

Lichtschachtabdeckungen / Gitterroste

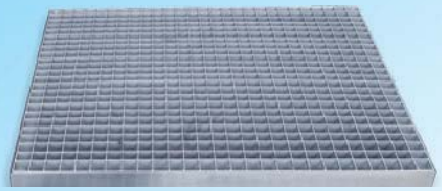

WIR BRINGEN LICHT INS DUNKEL

KOMPETENZ ZENTRUM KELLER

Lichtschächte | Pumpensumpf | Druckwasserdichte Systemlösungen | Hochwasserschutz

Hain SYSTEM-BAUTEILE

HAIN BETON U-LICHTSCHACHT – DER BESTE SEINER KLASSE

Hell, stabil, sicher – und immer passend



Stabile Befestigung direkt auf den Dämmplatten

Aufsatz zur Erhöhung des Lichtschachtes

Die Lichtschächte sind mit nicht bindigem Material zu hinterfüllen. Bei lehmigem und schwerem Anfüllmaterial muss eine Baufolie angelegt werden. Die Hinterfüllung muss unmittelbar nach der Montage der Schächte erfolgen (bei AquaTherm/AquaDicht-Schutzbrief erst nach Besichtigung). Die Schächte dürfen nicht als Auflager (z.B. für Gerüste) verwendet werden.

- Massive Bauweise, hält hohem Erddruck dauerhaft stand, für die rauen Baustellen-Anforderungen vorgesehen.
- Schnelle und sichere Montage durch stabile Befestigung direkt auf der Betonwand.
- Saubere Sichtbetonkanten ohne Ausbrüche.
- Glatte Sichtbetonqualität für gleichmäßige und angenehme Wandoberflächen.

XTRA-HALTEWINKEL

Schnelle, sichere Montage

Xtra-Haltewinkel

Hain Xtra-Haltewinkel werden direkt auf der Kellerwand befestigt und ersparen zusätzliche Auflagewinkel.

- Die kraftstarken Xtra-Haltewinkel sind nicht nur leicht anzubringen, sie sparen auch Materialkosten und (!) Arbeitslohn: Das Anbringen von zusätzlichen Auflagewinkeln entfällt vollständig. Mindestens vier Bohrlöcher werden eingespart. Die schwierige Arbeit des Anbringens von Zusatz-Auflagewinkeln unter dem Lichtschacht erübrigt sich.
- Hain Xtra-Haltewinkel sind passgenau für Dämmstärken bis 300 mm lieferbar.
- Material: Stahl verzinkt; kann auch in Edelstahl V2A gegen Aufpreis geliefert werden.
- Sicherheit geht vor: Umfangreiche Berechnungen bei Hain definieren die Kraftbelastungen an den Xtra-Haltewinkeln. Die Abtragung der Zugscherlast ist optimiert.

V2A-HALTEWINKEL

Aus besonders widerstandsfähigem Edelstahl

Edelstahl-Haltewinkel

Das Material (WNr. 1.4301) verhält sich besonders widerstandsfähig gegen Säure und Korrossion. Es besteht aus 18/10 Chrom-Nickel-Stahl, der durch seinen niedrigen Kohlenstoffgehalt interkristallin beständig ist und eine hohe Zugfestigkeit ausweist. Diese Haltewinkel sind für alle Dämmstärken lieferbar. Eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ist zu berücksichtigen.

Vorteile:

- Langzeitschutz gegen Korrosion und typische Säuren im Erdreich.
- Flexibel bei der Befestigung.
- Hohe Zugfestigkeit.
- Stabilität in gewohnter Hain-Qualität.

U-Lichtschacht 50 cm Wandabstand

- Betonfertigteil-System nach Maß mit und ohne Boden.
- Keine zusätzlichen Auflagewinkel zur Anbringung erforderlich.
- Die „Haltewinkel für Beton" (zur Anbringung ohne Außendämmung) sind bereits im Preis enthalten.
- Sichere Anbringung auf Dämmplatten durch verlängerte Xtra-Haltewinkel und Schwerlast-Dübel, Aufpreise siehe XTRA-Haltewinkel.
- Weitere Lichtschacht-Maße auf Anfrage lieferbar.

- Lichtschächte mit Boden auf Anfrage lieferbar.
- Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen, wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

Aufsätze auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite lichtes Maß CM	Höhe lichtes Maß CM	Material-stärke CM	Gew. KG/STK ohne Boden	Preis	RabGr.
1730700	U-Lichtschacht 50 cm, 80x70	80	70	6	210	260,30/STK	280501
17307000	U-Lichtschacht 50 cm, 80x90	80	90	6	265	270,70/STK	280501
17307001	U-Lichtschacht 50 cm, 80x120	80	120	6	350	306,90/STK	280501
17307002	U-Lichtschacht 50 cm, 80x150	80	150	6	440	341,40/STK	280501
17307003	U-Lichtschacht 50 cm, 80x180	80 *	180	8/10	540	453,40/STK	280501
1730702	U-Lichtschacht 50 cm, 100x70	100	70	6	240	270,70/STK	280501
17307020	U-Lichtschacht 50 cm, 100x90	100	90	6	310	274,10/STK	280501
17307021	U-Lichtschacht 50 cm, 100x120	100	120	6	410	293,10/STK	280501
17307022	U-Lichtschacht 50 cm, 100x140	100	140	6	470	337,90/STK	280501
17307023	U-Lichtschacht 50 cm, 100x150	100	150	6	500	365,50/STK	280501
17307024	U-Lichtschacht 50 cm, 100x160	100	160	6	540	389,70/STK	280501
17307025	U-Lichtschacht 50 cm, 100x180	100 *	180	8/10	830	498,30/STK	280501
17307026	U-Lichtschacht 50 cm, 100x200	100 *	200	8/10	920	600,00/STK	280501
1730704	U-Lichtschacht 50 cm, 125x70	125	70	6	270	320,70/STK	280501
17307040	U-Lichtschacht 50 cm, 125x90	125	90	6	350	353,40/STK	280501
17307041	U-Lichtschacht 50 cm, 125x120	125	120	6	460	393,10/STK	280501
17307042	U-Lichtschacht 50 cm, 125x140	125	140	6	530	437,90/STK	280501
17307043	U-Lichtschacht 50 cm, 125x150	125	150	6	570	470,70/STK	280501
17307044	U-Lichtschacht 50 cm, 125x180	125 *	180	8/10	900	600,00/STK	280501
17307045	U-Lichtschacht 50 cm, 125x200	125 *	200	8/10	1000	689,70/STK	280501

* Mit 2 Paar Haltewinkel
Aufpreise für Haltewinkel in korrosionsbeständigem Edelstahl (V2A) auf Anfrage

U-Lichtschacht 60 cm Wandabstand, 80 - 125 cm Breite

- Betonfertigteil-System nach Maß mit und ohne Boden.
- Keine zusätzlichen Auflagewinkel zur Anbringung erforderlich.
- „Haltewinkel für Beton" (zur Anbringung ohne Außendämmung) im Preis enthalten!
- Sichere Anbringung auf Dämmplatten durch verlängerte Xtra-Haltewinkel und Schwerlast-Dübel, Aufpreise siehe XTRA-Haltewinkel.
- Weitere Lichtschacht-Maße auf Anfrage lieferbar.
- Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen, wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

Hain SYSTEM-BAUTEILE

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite lichtes Maß CM	Höhe lichtes Maß CM	Material-stärke CM	Gew. KG/STK ohne Boden	Preis	RabGr.
1730706	U-Lichtschacht 60 cm, 80x70	80	70	6	230	270,70/STK	280501
17307060	U-Lichtschacht 60 cm, 80x90	80	90	6	290	293,10/STK	280501
17307061	U-Lichtschacht 60 cm, 80x120	80	120	6	390	337,90/STK	280501
17307062	U-Lichtschacht 60 cm, 80x150	80	150	6	490	386,20/STK	280501
17307063	U-Lichtschacht 60 cm, 80x180	80 *	180	8 / 10	600	470,70/STK	280501
1730708	U-Lichtschacht 60 cm, 100x70	100	70	6	260	296,60/STK	280501
17307080	U-Lichtschacht 60 cm, 100x90	100	90	6	335	313,80/STK	280501
17307081	U-Lichtschacht 60 cm, 100x120	100	120	6	445	344,80/STK	280501
17307082	U-Lichtschacht 60 cm, 100x140	100	140	6	520	410,30/STK	280501
17307083	U-Lichtschacht 60 cm, 100x150	100	150	6	555	427,60/STK	280501
17307084	U-Lichtschacht 60 cm, 100x160	100	160	6	590	448,30/STK	280501
17307085	U-Lichtschacht 60 cm, 100x180	100 *	180	8 / 10	890	572,40/STK	280501
17307086	U-Lichtschacht 60 cm, 100x200	100 *	200	8 / 10	990	653,40/STK	280501
1730710	U-Lichtschacht 60 cm, 125x70	125	70	6	290	362,10/STK	280501
17307100	U-Lichtschacht 60 cm, 125x90	125	90	6	370	387,90/STK	280501
17307120	U-Lichtschacht 60 cm, 125x120	125	120	6	460	650,00/STK	280501
17307102	U-Lichtschacht 60 cm, 125x140	125	140	6	570	515,50/STK	280501
17307103	U-Lichtschacht 60 cm, 125x150	125	150	6	615	570,70/STK	280501
17307122	U-Lichtschacht 60 cm, 125x180	125 *	180	8 / 10	990	837,90/STK	280501
17307105	U-Lichtschacht 60 cm, 125x200	125 *	200	8 / 10	1100	770,70/STK	280501

U-Lichtschacht 60 cm Wandabstand, 152 - 252 cm Breite

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite lichtes Maß CM	Höhe lichtes Maß CM	Material-stärke CM	Gew. KG/STK ohne Boden	Preis	RabGr.
1730712	U-Lichtschacht 60 cm, 152x90	152 *	90	8 / 10	550	550,00/STK	280501
17307120	U-Lichtschacht 60 cm, 152x120	152 *	120	8 / 10	740	650,00/STK	280501
17307121	U-Lichtschacht 60 cm, 152x150	152 *	150	8 / 10	920	746,60/STK	280501
17307122	U-Lichtschacht 60 cm, 152x180	152 *	180	8 / 10	1100	837,90/STK	280501
17307123	U-Lichtschacht 60 cm, 152x200	152 *	200	8 / 10	1230	932,80/STK	280501
1730714	U-Lichtschacht 60 cm, 205x90	205 *	90	8 / 10	640	656,90/STK	280501
17307140	U-Lichtschacht 60 cm, 205x120	205 *	120	8 / 10	860	756,90/STK	280501
17307143	U-Lichtschacht 60 cm, 205x150	205 *	150	8 / 10	1070	896,60/STK	280501
17307141	U-Lichtschacht 60 cm, 205x180	205 *	180	8 / 10	1280	1.082,80/STK	280501
17307142	U-Lichtschacht 60 cm, 205x200	205 **	200	8 / 10	1420	1.112,10/STK	280501
1730716	U-Lichtschacht 60 cm, 252x90	252 *	90	8 / 10	810	894,80/STK	280501
17307160	U-Lichtschacht 60 cm, 252x120	252 *	120	8 / 10	1080	1.025,90/STK	280501
17307161	U-Lichtschacht 60 cm, 252x150	252 **	150	8 / 10	1350	1.187,90/STK	280501
17307162	U-Lichtschacht 60 cm, 252x180	252 **	180	8 / 10	1620	1.341,40/STK	280501

* Mit 2 Paar Haltewinkel
** Mit 3 Paar Haltewinkel
Aufpreise für Haltewinkel in korrosionsbeständigem Edelstahl (V2A) auf Anfrage

U-Lichtschacht 80 cm Wandabstand

- Betonfertigteil-System nach Maß mit und ohne Boden.
- Keine zusätzlichen Auflagewinkel zur Anbringung erforderlich.
- Die „Haltewinkel für Beton" (zur Anbringung ohne Außendämmung) sind bereits im Preis enthalten.
- Sichere Anbringung auf Dämmplatten durch verlängerte Xtra-Haltewinkel und Schwerlast-Dübel, Aufpreise siehe XTRA-Haltewinkel.
- Weitere Lichtschacht-Maße auf Anfrage lieferbar.
- Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen, wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

Aufsätze auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite lichtes Maß CM	Höhe lichtes Maß CM	Material-stärke CM	Gew. KG/STK ohne Boden	Preis	RabGr.
1730718	U-Lichtschacht 80 cm, 100x70	100	70	8 / 10	420	355,20/STK	280501
17307180	U-Lichtschacht 80 cm, 100x90	100 *	90	8 / 10	535	493,10/STK	280501
17307181	U-Lichtschacht 80 cm, 100x120	100 *	120	8 / 10	710	569,00/STK	280501
17307182	U-Lichtschacht 80 cm, 100x150	100 *	150	8 / 10	890	636,20/STK	280501
17307183	U-Lichtschacht 80 cm, 100x180	100 *	180	8 / 10	1070	672,40/STK	280501
17307184	U-Lichtschacht 80 cm, 100x200	100 *	200	8 / 10	1190	729,30/STK	280501
1730720	U-Lichtschacht 80 cm, 125x70	125	70	8 / 10	450	448,30/STK	280501
17307200	U-Lichtschacht 80 cm, 125x90	125 *	90	8 / 10	580	544,80/STK	280501
17307201	U-Lichtschacht 80 cm, 125x120	125 *	120	8 / 10	770	608,60/STK	280501
17307202	U-Lichtschacht 80 cm, 125x150	125 *	150	8 / 10	960	669,00/STK	280501
17307203	U-Lichtschacht 80 cm, 125x180	125 *	180	8 / 10	1160	777,60/STK	280501
1730722	U-Lichtschacht 80 cm, 152x90	152 *	90	8 / 10	610	620,70/STK	280501
17307220	U-Lichtschacht 80 cm, 152x120	152 *	120	8 / 10	810	689,70/STK	280501
17307221	U-Lichtschacht 80 cm, 152x150	152 *	150	8 / 10	1020	851,70/STK	280501
17307222	U-Lichtschacht 80 cm, 152x180	152 *	180	8 / 10	1215	970,70/STK	280501
17307223	U-Lichtschacht 80 cm, 152x200	152 **	200	8 / 10	1350	1.108,60/STK	280501
1730724	U-Lichtschacht 80 cm, 205x90	205 *	90	8 / 10	780	696,60/STK	280501
17307240	U-Lichtschacht 80 cm, 205x120	205 *	120	8 / 10	1040	843,10/STK	280501
17307241	U-Lichtschacht 80 cm, 205x150	205 *	150	8 / 10	1290	1.056,90/STK	280501
17307242	U-Lichtschacht 80 cm, 205x180	205 **	180	8 / 10	1550	1.144,80/STK	280501
1730726	U-Lichtschacht 80 cm, 252x90	252 *	90	8 / 10	1080	1.208,60/STK	280501
17307260	U-Lichtschacht 80 cm, 252x120	252 *	120	8 / 10	1440	1.424,10/STK	280501

* Mit 2 Paar Haltewinkel
** Mit 3 Paar Haltewinkel
Aufpreise für Haltewinkel in korrosionsbeständigem Edelstahl (V2A) auf Anfrage

U-Lichtschacht 100 cm Wandabstand

- Betonfertigteil-System nach Maß mit und ohne Boden.
- Keine zusätzlichen Auflagewinkel zur Anbringung erforderlich.
- Die „Haltewinkel für Beton" (zur Anbringung ohne Außendämmung) sind bereits im Preis enthalten.
- Sichere Anbringung auf Dämmplatten durch verlängerte Xtra-Haltewinkel und Schwerlast-Dübel, Aufpreise siehe XTRA-Haltewinkel.
- Weitere Lichtschacht-Maße auf Anfrage lieferbar.
- Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen, wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

Aufsätze auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite lichtes Maß CM	Höhe lichtes Maß CM	Material-stärke CM	Gew. KG/STK ohne Boden	Preis	RabGr.
1730728	U-Lichtschacht 100 cm, 100x70	100	70	8 / 10	470	425,90/STK	280501
17307280	U-Lichtschacht 100 cm, 100x90	100 *	90	8 / 10	610	527,60/STK	280501
17307281	U-Lichtschacht 100 cm, 100x120	100 *	120	8 / 10	810	631,00/STK	280501
17307282	U-Lichtschacht 100 cm, 100x150	100 *	150	8 / 10	1010	712,10/STK	280501
17307283	U-Lichtschacht 100 cm, 100x180	100 *	180	8 / 10	1220	767,20/STK	280501
17307284	U-Lichtschacht 100 cm, 100x200	100 *	200	8 / 10	1355	908,60/STK	280501
1730730	U-Lichtschacht 100 cm, 125x70	125	70	8 / 10	500	510,30/STK	280501
17307300	U-Lichtschacht 100 cm, 125x90	125 *	90	8 / 10	640	551,70/STK	280501
17307301	U-Lichtschacht 100 cm, 125x120	125 *	120	8 / 10	860	675,90/STK	280501
17307302	U-Lichtschacht 100 cm, 125x150	125 *	150	8 / 10	1070	810,30/STK	280501
17307303	U-Lichtschacht 100 cm, 125x180	125 *	180	8 / 10	1280	993,10/STK	280501
1730732	U-Lichtschacht 100 cm, 152x90	152 *	90	8 / 10	700	703,40/STK	280501
17307320	U-Lichtschacht 100 cm, 152x120	152 *	120	8 / 10	930	786,20/STK	280501
17307321	U-Lichtschacht 100 cm, 152x150	152 *	150	8 / 10	1170	993,10/STK	280501
17307322	U-Lichtschacht 100 cm, 152x180	152 *	180	8 / 10	1395	1.115,50/STK	280501
17307323	U-Lichtschacht 100 cm, 152x200	152 **	200	8 / 10	1550	1.375,90/STK	280501
1730734	U-Lichtschacht 100 cm, 205x90	205 *	90	8 / 10	870	786,20/STK	280501
17307340	U-Lichtschacht 100 cm, 205x120	205 *	120	8 / 10	1160	937,90/STK	280501
17307341	U-Lichtschacht 100 cm, 205x150	205 *	150	8 / 10	1440	1.124,10/STK	280501
17307342	U-Lichtschacht 100 cm, 205x180	205 **	180	8 / 10	1730	1.312,10/STK	280501
1730736	U-Lichtschacht 100 cm, 252x90	252 *	90	8 / 10	1350	1.346,60/STK	280501
17307360	U-Lichtschacht 100 cm, 252x120	252 *	120	8 / 10	1800	1.550,00/STK	280501

* Mit 2 Paar Haltewinkel
** Mit 3 Paar Haltewinkel
Aufpreise für Haltewinkel in korrosionsbeständigem Edelstahl (V2A) auf Anfrage

HAIN AQUATHERM® – WASSERDICHT UND GEDÄMMT

Gedämmtes und druckwasserdichtes Komplettsystem zur wärmebrückenfreien Verbindung für gedämmte Keller

KOMPLETT GEDÄMMTES SCHUTZ-SYSTEM

- Wird mit fertig angebrachter Dämmung und Dichtung auf die Baustelle geliefert. Es ist an die unbehandelte Betonwand einfach nur anzuschrauben. Der Anpressdruck erzeugt eine dauerhaft wasserdichte Verbindung.

DIE VORTEILE

- Schutzanstriche oder Dickbeschichtungen am Lichtschachtsystem entfallen völlig. Das Hain-System ist druckgeprüft bis 10 m Wassersäule.
- Schutzanstriche oder Dickbeschichtungen am Lichtschachtsystem entfallen völlig. Das Hain-System ist druckgeprüft bis 10 m Wassersäule.
- Die stirnseitig aufgeklebte wasserdichte Perimeterdämmung (80 bis 260 mm, zusätzlich zur Abdichtung) schützt vor einer Wärmebrücke und bewirkt eine effektiv wirksame thermische Trennung zur Kellerwand (s. ergänzende Informationen).
- Betongüte C30/37.
- Haltewinkel fertig montiert und bereits abgedichtet und gedämmt.
- Weder zusätzliche Dichtschnur noch Schutzanstrich erforderlich.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- AquaTherm® enthält als Standardausführung eine Bodenöffnung zum Abfluss des Oberflächen-Wassers*(DN 50). Bitte die Alternativen dazu und die notwendigen Anschlüsse bzw. Standrohr oder Verschlüsse beachten.
- Die Lichtschächte sind mit nicht bindigem Material zu hinterfüllen. Bei lehmigem und schwerem Anfüllmaterial muss eine Baufolie angelegt werden. Die Hinterfüllung muss unmittelbar nach der Montage der Schächte erfolgen (bei AquaTherm®/AquaDicht-Schutzbrief erst nach Besichtigung). Die Schächte dürfen nicht als Auflager (z.B. für Gerüste) verwendet werden.



Vor der Montage (Abb. oben)
Dauerhaft wasserdichte Verbindung durch Anpressdruck.

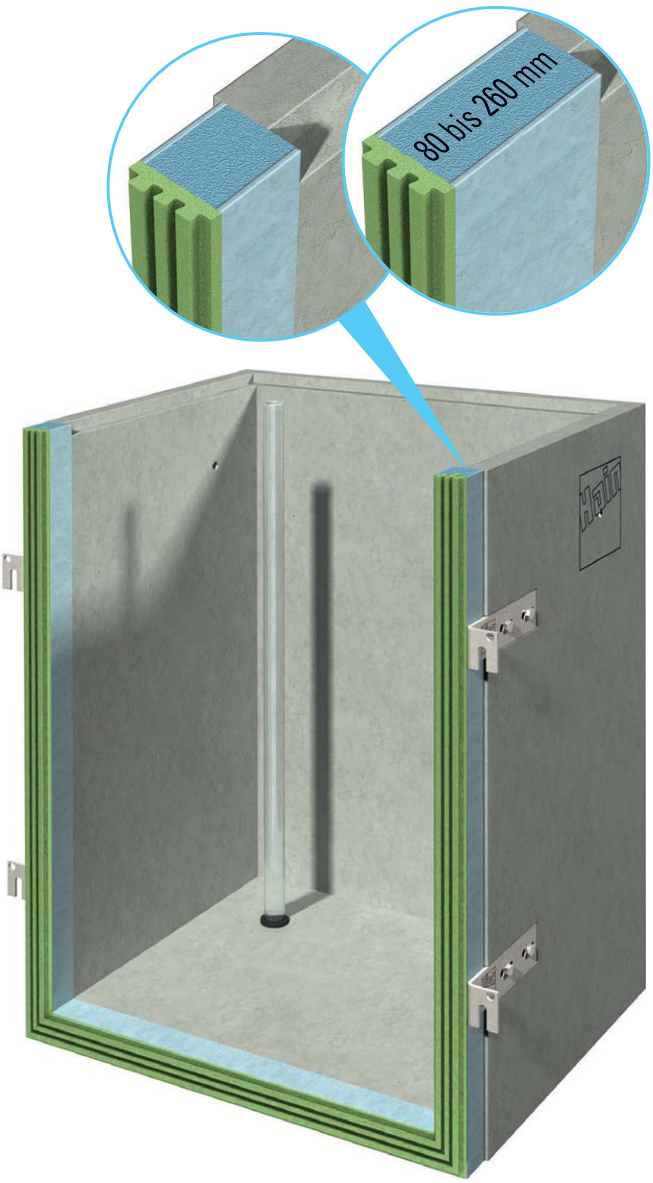

Die Anforderung der Beanspruchsklassen W 1.2-E (nicht stauend) und W 2.1.E (drückendes Wasser) nach DIN 18533 werden erfüllt (bisher DIN 18195 Lastfall 4 und Lastfall 6).

KLEBEANKER-SYSTEM

Haltewinkel bei „weißer Wanne“ – für wasserdichte Anbringung an Kellerwand aus WU-Beton

Wasserdichtes Eindübeln der Ankerstange als „chemischer Dübel“. Nach kurzer Zeit belastbar, Aushärtezeiten lt. Temperaturtabelle: z.B. 5 Minuten Aushärtung bei + 20°C.
Anwendungstemperaturen -10 bis + 40°C . Alle Details siehe Einbauanleitung.

Setzanweisung
(verkürzte Übersicht)

1. Loch bohren, dann Bohrloch mit Ausbläser und Bürste reinigen.
2. Patrone einführen.
3. Ankerstange eintreiben; Setzwerkzeug wird dazu mitgeliefert.
4. Haltewinkel nach Aushärtezeit anschrauben.

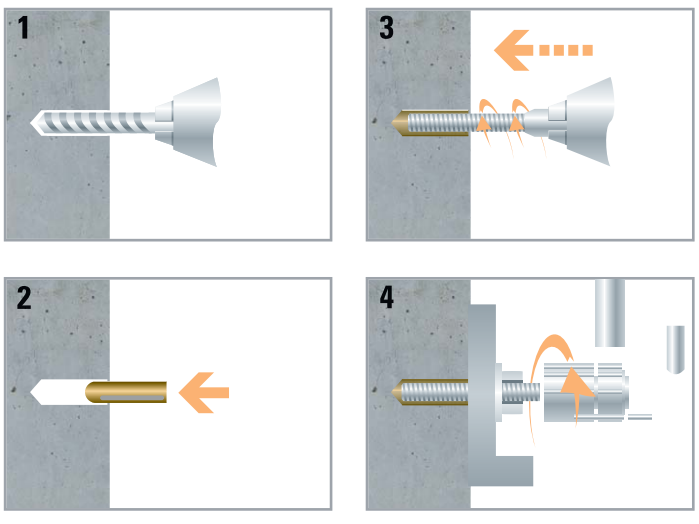

Gitterrost MW 30/10, 50 cm Wandabstand, begehbar

Begehbarer Rost
PKW-befahrbarer Rost auf Anfrage.



Art-Nr.	Bezeichnung	Rostmaß CM	für Lichtschachtmaß Breite CM	für Lichtschachtmaß Tiefe CM	Preis	RabGr.
1730930	30x10er Rost 50, 84x52	84 x 52	80	50	94,80/STK	280550
17309300	30x10er Rost 50, 104x52	104 x 52	100	50	120,70/STK	280550
17309301	30x10er Rost 50, 128x52	128 x 52	125	50	160,30/STK	280550

Gitterrost MW 30/10, 60 cm Wandabstand, begehbar

Begehbarer Rost
PKW-befahrbarer Rost auf Anfrage.



Art-Nr.	Bezeichnung	Rostmaß CM	für Lichtschachtmaß Breite CM	für Lichtschachtmaß Tiefe CM	Preis	RabGr.
17309302	30x10er Rost 60, 84x62	84 x 62	80	60	120,70/STK	280550
17309303	30x10er Rost 60, 104x62	104 x 62	100	60	150,00/STK	280550
17309304	30x10er Rost 60, 128x62	128 x 62	125	60	200,00/STK	280550
17309305	30x10er Rost 60, 156x62	156 x 62	152	60	322,40/STK	280550
17309306	30x10er Rost 60, 208x65	208 x 62	205 *	60	386,20/STK	280550
17309307	30x10er Rost 60, 256x62	256 x 62	252 *	60	481,00/STK	280550

* Gitterrost geteilt mit Auflagschiene als Rostauflage

Gitterrost MW 30/10, 80 cm Wandabstand, begehbar

Begehbarer Rost
PKW-befahrbarer Rost auf Anfrage.



Art-Nr.	Bezeichnung	Rostmaß CM	für Lichtschachtmaß Breite CM	für Lichtschachtmaß Tiefe CM	Preis	RabGr.
17309308	30x10er Rost 80, 104x82	104 x 82	100	80	251,70/STK	280550
17309309	30x10er Rost 80, 128x82	128 x 82	125	80	312,10/STK	280550
1730931	30x10er Rost 80, 156x82	156 x 82	152	80	429,30/STK	280550
17309310	30x10er Rost 80, 208x82	208 x 82	205 *	80	529,30/STK	280550
17309311	30x10er Rost 80, 256x82	256 x 82	252 *	80	701,70/STK	280550

* Gitterrost geteilt mit Auflageschiene als Rostauflage

Gitterrost MW 30/10, 100 cm Wandabstand, begehbar

Begehbarer Rost
PKW-befahrbarer Rost auf Anfrage.



Art-Nr.	Bezeichnung	Rostmaß CM	für Lichtschachtmaß Breite CM	für Lichtschachtmaß Tiefe CM	Preis	RabGr.
17309312	30x10er Rost 100, 104x102	104 x 102	100	100	294,80/STK	280550
17309313	30x10er Rost 100, 128x102	128 x 102	125	100	382,80/STK	280550
17309314	30x10er Rost 100, 156x102	156 x 102	152	100	515,50/STK	280550
17309315	30x10er Rost 100, 208x102	208 x 102	205 *	100	646,60/STK	280550
17309316	30x10er Rost 100, 256x102	256 x 102	252 *	100	841,40/STK	280550

* Gitterrost geteilt mit Auflageschiene als Rostauflage

Xtra-Haltewinkel für Betonlichtschacht

Lichtschachtbefestigung in Verbindung mit Wärmedämmung. Geprüfte Montagebefestigung.

Hinweis: Für die Montage **ohne Wärmedämmung** sind die **Haltewinkel** B im Grundpreis des Lichtschachtes enthalten.

Art-Nr.	Bezeichnung	für Dämmstärke	Preis	RabGr.
1730950	Haltewinkel-Xtra B	für Montage ohne Isolierung	32,00/STK	280560
17309503	Haltewinkel-Xtra C	bis 100 MM	58,00/STK	280560
17309501	Haltewinkel-Xtra D	120 - 160 MM	48,00/STK	280560
17309503	Haltewinkel-Xtra E	180 - 220 MM	58,00/STK	280560
17309505	Haltewinkel-Xtra F	240 - 300 MM	80,00/STK	280560

Winkeltyp nur nach Zuordnungsliste laut Montageanleitung auswählen.

Lichtschachtzubehör

SYSTEM-BAUTEILE

Art-Nr.	Bezeichnung	Info	Preis	RabGr.
17309532	Rostsicherung mit 2 verz. Ketten	Scherenglied, Paar	14,00/PAAR	280560
17309530	Einbruchkettensicherung	für Roste mit 2 verzinkten Auflagetellern, Bügel Paar	48,00/PAAR	280560
17309534	Kranseil-Sicherungsbolzen	Paar	119,00/PAAR	280560
17309535	Steigeisen (alle 30 cm)	für nachträglichen Einbau, mit Dübel	72,00/STK	280560
17309536	PVC-Standrohr (weiß) *		34,00/STK	280560
17309537	Acryl-Standrohr (transparent) *		60,00/STK	280560
17309538	Druckwasserdichter Verschlusspfropfen DN 50	innen einzusetzen für Wassersäule bis 3 m	60,00/STK	280560
1730955	Klebeanker-System, Komplett-Set	bis 80 mm Dämmung, für 4-fach Aufhängung inkl. 2 Paar Edelstahl-Haltewinkel	266,00/SET	280560
17309555	Klebeanker-System, Komplett-Set	100 - 140 mm Dämmung, für 4-fach Aufhängung inkl. 2 Paar Edelstahl-Haltewinkel	319,00/SET	280560

* längenangepasst zum Lichtschacht DN 50

Druckwasserdichter Verschluss

Rostsicherung mit 2 verzinkten Ketten

Einbruchkettensicherung

Klebeanker-System
Komplett-Set für 4-fach Aufhängung

GUTE HÄUSER

BAUT MAN AUF MEA

WWW.MEA-GROUP.COM

MEA

BUILDING SUCCESS

IHR KOMPLETTANBIETER FÜR DEN KELLER UND AUSSENBEREICH

- > GFK- und Beton-Lichtschächte
- > Zargen- und Leibungsfenster
- > Montagedämmplatten
- > Kellerlüfter und Rohrdurchführungen
- > Fußabstreiferkästen
- > Entwässerungsrinnen

Lichtschacht MEAMAX

Aus glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF), Weiß, inkl. höhenverstellbarem Aufsatz (Verschiebebereich: 25 cm), Tiefe 40 cm, mit runder Entwässerungsöffnung (Ø 80 mm) und integrierter Rostabhebsicherung. Je nach verwendetem Lichtschacht ist eine druckwasserdichte Montage mit Zwischenelementen bis zu einer Gesamthöhe von 211 cm möglich.

Gitterroste begehbar und PKW-befahrbar.
Mit runder Entwässerungsöffnung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Größe B x H x T in cm	Preis	RabGr.
1740475	Lichtschachtkörper MEAMAX	20,00 STK / PAL	80 x 60-85 x 40	197,70/STK	280104
1740476	Lichtschachtkörper MEAMAX	20,00 STK / PAL	100 x 60-85 x 40	219,80/STK	280104
17404765	Lichtschachtkörper MEAMAX	20,00 STK / PAL	100 x 85-110 x 40	191,60/STK	280104
1740477	Lichtschachtkörper MEAMAX	20,00 STK / PAL	100 x 100-125 x 40	254,40/STK	280104
1740478	Lichtschachtkörper MEAMAX	20,00 STK / PAL	100 x 125-150 x 40	340,00/STK	280104
1740479	Lichtschachtkörper MEAMAX	20,00 STK / PAL	125 x 100-125 x 40	351,70/STK	280104

Zwischenelement MEAMAX

Zur weiteren Erhöhung um +35 cm, bis zu drei Zwischenelemente pro Lichtschacht MEAMAX montierbar.

Bei Standardbefestigung: Je Zwischenelement eine zur Dämmstärke passende Standardbefestigung bestellen. Bei Montage inkl. Montagedämmplatte MEAFIX: Je Zwischenelement ein BefSet Universal bis 120 mm Dämmung sowie bei Bedarf ein Aufsatzelement MEAFIX bestellen.

Gitterroste begehbar und PKW-befahrbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1740480	Zwischenelement MEAMAX 80x40	20,00 STK / PAL	69,90/STK	280104
1740481	Zwischenelement MEAMAX 100x40	20,00 STK / PAL	76,60/STK	280104
1740482	Zwischenelement MEAMAX 125x40	20,00 STK / PAL	94,10/STK	280104

MEA Lüftungsschacht

Lüftungsschachtkörper aus glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF), Weiß, bis zu 7 Stück übereinander montierbar.

Maße: 42 x 42 x 25 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1740436	MEA Lüftungsschacht ohne Boden	80,00 STK / VPE	64,10/STK	280104
17404361	MEA Lüftungsschacht mit Boden und Entw.öffnung Ø 80 mm	80,00 STK / VPE	96,50/STK	280104
17404360	MEA Lüftungsschacht mit Boden	80,00 STK / VPE	109,70/STK	280104
1740431	Standardbefestigungsset	40,00 STK / VPE	4,40/STK	280104
1740439	Gitterrost Masche 30/10	40,00 STK / VPE	67,70/STK	280104
17404392	Gitterrost Masche 30/30	40,00 STK / VPE	55,00/STK	280104
17404394	Gitterrost Streckmetall	40,00 STK / VPE	55,00/STK	280104

Zubehör

MEASTOP PRO ist die erste Rückstausicherung mit bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik DIBt, Berlin, für die Verwendung in MEA Lichtschächten aus GFK oder Beton zur Ableitung von Niederschlagswasser gemäß DIN 1986-100. Der MEASTOP PRO kann zusätzliche Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564 ersetzen.

MEA
BUILDING SUCCESS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Info	Preis	RabGr.
1740435	Set MEASTOP PRO	1,00 STK / VPE	Grundkörper DN100, Rückstausicherung, Schraubflansch und Schmutzsieb	195,80/STK	280104
1740433	Entwässerungsanschluss MEASTOP PRO	1,00 STK / VPE	Grundkörper DN100, Schraubflansch und Schmutzsieb	61,50/STK	280104
1740434	Rückstausicherung MEASTOP PRO	1,00 STK / VPE	nachrüstbar, inkl. Geruchssperre	135,30/STK	280104
17404350	Entwässerungsanschluss inkl. Geruchssperre	1,00 STK / VPE	Ø 80 mm, DN75, Weiß, mit Schmutzsieb (nicht AQUA)	36,80/STK	280104
17404351	Entwässerungsanschluss Ø 80 mm	1,00 STK / VPE	DN75, Weiß, mit Schmutzsieb (nicht AQUA)	30,10/STK	280104
17404352	Verschlussteil Ø 80 mm	30,00 STK / VPE	für Entwässerungsanschluss, zur Nachrüstung	75,20/STK	280104
1740414	HT-Übergangsstück DN 100 x 75	20,00 STK / VPE		9,70/STK	280104
17404353	Lichtschacht-Spachtelmasse 500 g	1,00 STK / VPE	Polyester-Feinspachtel, 500 g-Dose	29,30/STK	280104
17404354	Lichtschacht-Reparaturset	1,00 STK / VPE	Polyester-Feinspachtel 500 g-Dose, Schmirgelpapier, Glasfasermatte	51,40/STK	280104
17404086	MEAMAX Verschlussplatte	1,00 STK / VPE	aus GFK, zum Verschluss der Entwässerungsöffnung Ø 80 mm	12,90/STK	280104
17404355	MEASTOP PRO Verschluss	1,00 STK / VPE		35,00/STK	280104

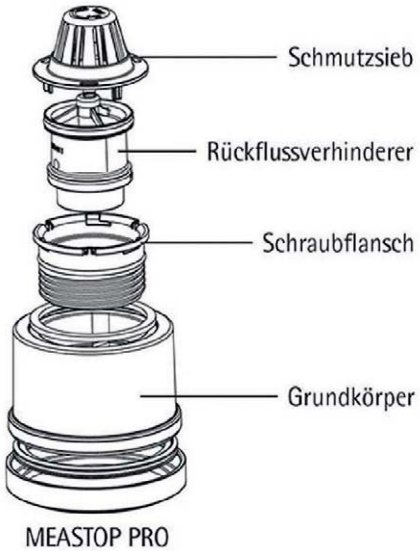

MEASTOP PRO

Set MEASTOP PRO

Entwässerungsanschluss inkl. Geruchssperre mit Schmutzsieb

Verschlussplatte

Entwässerungsanschluss mit Schmutzsieb

Verschlussteil

HT-Übergangsstück

Schnell und sicher mit dem ACO Therm® System

Das Ziel des ACO Therm® Kellersystems ist es, Schnittstellen rund um das Kellerfenster zu bedienen. Zuerst scheint es aus Sicht des planenden Architekten oder Verarbeiters hier wenig Probleme zu geben. Doch oft sind Schwierigkeiten rund um das Kellerfenster Ursache möglicher Bauverzögerungen, Kostennachträge und späterer Reklamationen. Um diese zu vermeiden, stehen anwenderfreundliche und technisch ausgereifte Produkte für die unterschiedlichsten Anforderungen zur Verfügung.

Das Komplettsystem für den Keller

ACO Therm®
Kellersystem

Lichtschächte
Montageplatten
Leibungsfenster
Rückstauschutzsysteme

ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster

verfügen als Standard- oder Passivhausversion über eine ansprechende Optik bei größtmöglichem Lichteinfall. Optional gibt es das Fenster als einbruchsichere sowie hochwasserdichte Ausführung.

passivhaustauglich

Wärmeverglasung

einbruchsicher

hochwasserdicht

ACO Therm® Lichtschächte

mit Entwässerungsanschluss

bieten sicheren Schutz vor Erd- und Wasserdruck und sorgen für ausreichend Licht und Frischluft im Keller.

ACO Therm® Block Montageplatten

mit Dämmungsanschlussprofil

bedienen die Schnittstellen zu Kellerfenster und Lichtschacht. Neben hervorragenden Dämmeigenschaften steht die kosten- und zeitsparende Anbindung im Vordergrund.

ACO Vario Design-Lichtschachtabdeckungen

Die Vario Design-Lichtschachtabdeckung ist an Kundenwünsche anpassbar. Sie kann im Baukastensystem mit Glas, Rosten und Einlegern aus Edelstahl oder beschichtetem Stahl ausgestattet werden. Besonderes Highlight ist hier der individuell befüllbare Rahmen der Abdeckungen. Der Rahmen wie auch Räume zwischen den Lüftungsrosten können mit den vorhandenen Terrassenbelägen versehen werden.

ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff

Produktvorteile:
- Hochweiße Innenfläche
- Hoher Selbstreinigungseffekt
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt

Produktinformationen:
- Material: PP-GF (Ausnahme: 1250 x 1000 x 400 mm GFK)
- Alle Ausführungen begehbar oder befahrbar montierbar
- Lichtschächte 1000 x 1000 x 400 mm und 1000 x 1300 x 400 mm mit zusätzlichem Höhenverstellbereich
- Alle Größen druckwasserdicht montierbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Tiefe	Breite	Höhe	KG/STK	Preis	RabGr.
	ACO Therm® Lichtschacht	25,00 STK / PAL	MM	400	800	600	5,3	auf Anfr.	9999
13635167	ACO Therm® Lichtschacht	25,00 STK / PAL	MM	400	1000	600	6,0	167,50/STK	155450
13635170	ACO Therm® Lichtschacht	30,00 STK / PAL	MM	400	1250	1000	12,6	343,10/STK	155460

ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff - Aufstockelemente Comfort

- Inkl. Montageset
- Stabiles Hohlkammerprofil
- Graue Rostkante
- Fixe und höhenverstellbare Ausführungen
- Seitenschenkel kürz- und ausklinkbar
- Hochweiße Innenfläche
- Untereinander kombinierbar
- Material: PVC-U

Beim Einsatz eines Aufstockelementes ist nur die Verschraubung mit dem Lichtschachtkörper erforderlich. Befahrbare Aufstockelemente dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden (zwei fixe Aufstockelemente 400 mm Tiefe sind befahrbar, ein fixes Aufstockelement 600 mm Tiefe ist befahrbar). Beim Einsatz mehrerer Aufstockelemente müssen alle außer dem obersten Element mit der Dämmung/Wand verschraubt werden (gilt bei begehbarer Ausführung). Rost ist immer vor der Montage einzulegen. Maximal 3 ASE dürfen pro Lichtschacht verwendet werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Höhe	Breite	Tiefe	KG/STK	Preis	RabGr.
13635190	Aufstockelement Comfort*	20,00 STK / PAL	MM	340	800	400	4,5	160,80/STK	155460
136351900	Aufstockelement Comfort*	20,00 STK / PAL	MM	340	1000	400	5,0	164,30/STK	155460
136351905	Aufstockelement Comfort*	20,00 STK / PAL	MM	340	1250	400	5,8	231,70/STK	155460
13635191	Aufstockelement Comfort**	10,00 STK / PAL	MM	275	800	400	5,2	238,40/STK	155460
13635192	Aufstockelement Comfort**	10,00 STK / PAL	MM	275	1000	400	5,9	248,60/STK	155460
13635193	Aufstockelement Comfort**	10,00 STK / PAL	MM	275	1250	400	8,5	293,40/STK	155460

* Höhenverstellbarkeit 30 - 300 mm
** fixe Bauhöhe 275 mm

Entwässerungsanschluss für ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff

Mit Laubfang und Geruchsverschluss.
Für alle Lichtschachtgrößen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	KG/STK	Preis	RabGr.
	Entwässerungsanschluss	20,00 STK / PAL	0,4	auf Anfr.	9999

Roste begehbar für ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff

- Aus verzinktem Stahl
- Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Maschenrost 30/10 mm
- begehbar, für Lichtschacht und Aufstockelement

Höhe: 20 mm
Tiefe: 400 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Breite	KG/STK	Für Lichtschacht T x B	Preis	RabGr.
13635171	Streckmetall	100,00 STK / PAL	MM	840	3,9	400 x 800	81,80/STK	155460
13635172	Streckmetall	100,00 STK / PAL	MM	1040	4,7	400 x 1000	90,40/STK	155460
13635173	Streckmetall	100,00 STK / PAL	MM	1340	5,7	400 x 1250	139,80/STK	155460
13635174	Maschenrost 30/30 mm	100,00 STK / PAL	MM	840	7,0	400 x 800	81,80/STK	155460
13635175	Maschenrost 30/30 mm	100,00 STK / PAL	MM	1040	9,0	400 x 1000	90,40/STK	155460
13635176	Maschenrost 30/30 mm	100,00 STK / PAL	MM	1340	8,4	400 x 1250	139,80/STK	155460
13635177	Maschenrost 30/10 mm	100,00 STK / PAL	MM	840	7,0	400 x 800	115,50/STK	155460
13635178	Maschenrost 30/10 mm	100,00 STK / PAL	MM	1040	9,0	400 x 1000	125,50/STK	155460
13635179	Maschenrost 30/10 mm	100,00 STK / PAL	MM	1340	13,3	400 x 1250	182,10/STK	155460

Roste befahrbar für ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff

- Aus verzinktem Stahl
- Befahrbare Lichtschächte und Aufstockelemente dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden
- Befahrbar bis 9 kN Radlast

Höhe: 20 mm
Tiefe: 400 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Breite	KG/STK	Für Lichtschacht T x B	Preis	RabGr.
13635180	Maschenrost 30/10 mm	100,00 STK / PAL	MM	840	7,0	400 x 800	182,10/STK	155460
13635181	Maschenrost 30/10 mm	100,00 STK / PAL	MM	1040	9,0	400 x 1000	245,40/STK	155460
13635182	Maschenrost 30/10 mm	50,00 STK / PAL	MM	1340	20,0	400 x 1250	350,90/STK	155460

ACO Therm® Befahrbare Montagesets inkl. Rostabhebesicherung

Befahrbare Lichtschächte und Aufstockelemente dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden.

Montage direkt an die Wand.
Für Lichtschacht Tiefe 400 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Tiefe	KG/STK	Ausführung	Preis	RabGr.
13635206	Montageset befahrbar	50,00 STK / PAL	MM	400	0,4	Direkt an die Wand	32,10/STK	155460

ACO Therm® Begehbare Montagesets inkl. Rostabhebesicherung

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Tiefe	KG/STK	Montage	Preis	RabGr.
13635195	Montageset begehbar	80,00 STK / PAL	MM	400	0,3	Standard	14,70/STK	155460
13635200	Montageset begehbar	40,00 STK / PAL	MM	400	0,4	Dämmung 60 mm	28,20/STK	155460
13635201	Montageset begehbar	40,00 STK / PAL	MM	400	0,6	Dämmung 100 mm	37,10/STK	155460
13635202	Montageset begehbar	20,00 STK / PAL	MM	400	1,2	Dämmung 140 mm	52,90/STK	155460
	Montageset begehbar	20,00 STK / PAL	MM	400	1,2	Dämmung 160 mm	auf Anfr.	9999
13635203	Montageset begehbar	20,00 STK / PAL	MM	400	1,2	Dämmung 200 mm	80,70/STK	155460
13635204	Montageset begehbar	20,00 STK / PAL	MM	400	2,0	Dämmung 240 mm	121,20/STK	155460
13635205	Montageset begehbar	20,00 STK / PAL	MM	400	2,5	Dämmung 300 mm	132,60/STK	155460

Zargenfenster MEATHERMO AQUA

Zarge und Dreh-Kipp Fenstereinsatz aus PVC. Hochwasserdicht bis zu einem Wasserpegel von mind. 130 cm. Hochwasserbeständig bis zu einem Wasserpegel von mind. 150 cm. Das Zargensystem mit 82 mm Bautiefe besteht aus 6-Kammer-Kunststoffflügeln und 7-Kammer-Kunststoffblendrahmen. Mit Verbundsicherheitsglas (VSG-Scheibe) 3-fach Verglasung, Schallschutzklasse 3, Standard-Griffolive, umlaufender Beschlagsanordnung und zusätzlicher Abdichtung. Für den Einbau in wasserundurchlässige Ortbeton- und Fertigteilwände. Mit Einbruchschutz RC2N gemäß DIN EN 1627 geprüft vom ift Rosenheim.

DIN L, Sonderwandstärken und Verglasungen auf Anfrage.

Ug: 0,6W/m²K
Uw: 0,85 W/m²K

MEA
BUILDING SUCCESS

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe B x H in CM	Wandstärke in CM	Preis	RabGr.
17402410	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	80 x 60	20	1.066,90/STK	280110
17402411	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	80 x 60	24	1.066,90/STK	280110
17395001	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	80 x 60	25	1.066,90/STK	280102
17395030	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	80 x 60	30	1.066,90/STK	280102
17402412	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	80 x 60	36,5	1.103,60/STK	280110
17402413	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 50	20	1.095,80/STK	280110
17402414	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 50	24	1.095,80/STK	280110
17402415	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 50	25	1.095,80/STK	280110
17402416	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 50	30	1.095,80/STK	280110
17402417	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 50	36,5	1.146,90/STK	280110
17402418	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 60	20	1.120,60/STK	280110
17402419	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 60	24	1.120,60/STK	280110
17395040	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 60	25	1.120,60/STK	280102
17395070	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 60	30	1.120,60/STK	280102
17402425	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 60	36,5	1.177,10/STK	280110
17402426	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 80	20	1.177,10/STK	280110
17402427	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 80	24	1.177,10/STK	280110
17395080	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 80	25	1.177,10/STK	280102
17395110	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 80	30	1.177,10/STK	280102
17402430	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 80	36,5	1.212,50/STK	280110
17402431	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 100	20	1.265,00/STK	280110
17402432	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 100	24	1.265,00/STK	280110
17395120	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 100	25	1.265,00/STK	280102
1739516	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 100	30	1.265,00/STK	280102
17402435	Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R	100 x 100	36,5	1.303,10/STK	280110

Wechselzarge MEALUXIT

Aus weißem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK), ohne Fenstereinsätze oder Flügel, für den Einbau in Ortbeton, Fertigteil- und gemauerten Wänden. Als Einbauhilfe wird die vollgedämmte Zarge komplett mit Holzabstützrahmen und Lochbändern zur Befestigung an der Schalung geliefert.

Alle Größen sind auch in den Wandstärken 20; 24; 36,5 und 39,5 cm erhältlich.
Sonderwandstärken auf Anfrage!

MEA BUILDING SUCCESS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Größe B x H in CM	Wandstärke in CM	Preis	RabGr.
1739803	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	12,00 STK / PAL	80x50	25	149,40/STK	280101
1739804	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	12,00 STK / PAL	80x50	30	149,40/STK	280101
1739813	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	12,00 STK / PAL	80x60	25	150,80/STK	280101
1739814	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	12,00 STK / PAL	80x60	30	150,80/STK	280101
1739823	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	12,00 STK / PAL	100x50	25	161,80/STK	280101
1739824	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	12,00 STK / PAL	100x50	30	161,80/STK	280101
1739833	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	12,00 STK / PAL	100x60	25	168,20/STK	280101
1739834	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	12,00 STK / PAL	100x60	30	168,20/STK	280101
1739843	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	8,00 STK / PAL	100x80	25	178,50/STK	280101
1739844	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	8,00 STK / PAL	100x80	30	178,50/STK	280101
1739853	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	6,00 STK / PAL	100x100	25	212,40/STK	280101
1739854	Zarge MEALUXIT vollgedämmt	6,00 STK / PAL	100x100	30	212,40/STK	280101

Fenstereinsatz MEALUXIT Komfort, Dreh-Kipp, DIN R, Uw = 1,3 W/m²K

Zum Einsetzen in die MEALUXIT Zarge, mit Einhand Dreh-Kipp-Beschlag (Roto NX mit Gundsicherheit), TPE-Dichtungen und Glashalteleisten, Abdeckkappen, modernes Design in Wohnraumqualität mit 5-Kammer-Profil, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016), Schallschutzklasse 2, mit 32 dB, 2-fach Verglasung. Flügelstärke 70 mm, Blendrahmenstärke 73 mm.

Mit CLICK-IN System
Wärmeschutzverglasung, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K

DIN L auf Anfrage!

MEA BUILDING SUCCESS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	B x H in CM	Preis	RabGr.
1739706	MEALUX Komfort DK-Einsatz 80x50 R	22,00 STK / PAL	80x50	309,70/STK	280101
1739707	MEALUX Komfort DK-Eins. 80x60 R	22,00 STK / PAL	80x60	313,00/STK	280101
1739708	MEALUX Komfort DK-Eins. 100x50 R	22,00 STK / PAL	100x50	345,20/STK	280101
1739709	MEALUX Komfort DK-Eins. 100x60 R	22,00 STK / PAL	100x60	347,80/STK	280101
1739716	MEALUX Komfort DK-Eins. 100x80 R	11,00 STK / PAL	100x80	370,10/STK	280101
1739705	MEALUX Komfort DK-Eins. 100x100 R	11,00 STK / PAL	100x100	427,20/STK	280101

Fenstereinsatz MEALUXIT Premium, Dreh-Kipp, DIN R oder DIN L, Uw = 0,85 W/m²K

Zum Einsetzen in die MEALUXIT Zarge, mit verdecktem Einhand Dreh-Kipp-Beschlag (Roto NX mit Grundsicherheit), TPE-Dichtungen und Glashalteleisten, Abdeckkappen, modernes Design in Wohnraumqualität mit 7-Kammer- Profil, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016), Flügelstärke 82 mm, Blendrahmenstärke 82 mm.

Mit 3-fach Verglasung, Ug = 0,6 W/m²K
Uw = 0,85 W/m²K, Schallschutzklasse 3, mit 35 dB

MEA
BUILDING SUCCESS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Für Zarge B x H in cm	Preis	RabGr.
17397260	MEALUXIT Premium DK-Eins.80x50 R	20,00 STK / PAL	80 x 50	339,30/STK	280101
17397261	MEALUXIT Premium DK-Eins.80x60 R	20,00 STK / PAL	80 x 60	341,90/STK	280101
17397270	MEALUXIT Premium DK-Eins.100x50 R	20,00 STK / PAL	100 x 50	377,40/STK	280101
17397271	MEALUXIT Premium DK-Eins.100x60 R	20,00 STK / PAL	100 x 60	381,90/STK	280101
17397280	MEALUXIT Premium DK-Eins.100x80 R	10,00 STK / PAL	100 x 80	404,90/STK	280101
17397281	MEALUXIT Premium DK-Eins.100x100 R	10,00 STK / PAL	100 x 100	465,90/STK	280101
1739736	MEALUXIT Premium DK-Eins.80x50 L	20,00 STK / PAL	80 x 50	339,30/STK	280101
1739737	MEALUXIT Premium DK-Eins.80x60 L	20,00 STK / PAL	80 x 60	341,90/STK	280101
1739744	MEALUXIT Premium DK-Eins.100x50 L	20,00 STK / PAL	100 x 50	377,40/STK	280101
1739745	MEALUXIT Premium DK-Eins.100x60 L	20,00 STK / PAL	100 x 60	381,90/STK	280101
1739746	MEALUXIT Premium DK-Eins.100x80 L	10,00 STK / PAL	100 x 80	404,90/STK	280101
1739747	MEALUXIT Premium DK-Eins.100x100 L	10,00 STK / PAL	100 x 100	465,90/STK	280101

Kunststofffenster MEALON Premium, Dreh-Kipp (DK), DIN R + L

Komplettfenster, weiß, mit rechts- oder linksseitigem Anschlag (DIN R oder DIN L), Wärmeschutzverglasung, verdecktem Einhand Dreh-Kipp-Beschlag (Roto NX mit Grundsicherheit), Schallschutzklasse 3 (35 – 39 dB), 3-fach Verglasung, TPE-Dichtung und Glashalteleisten, modernes Design in Wohnraumqualität; Premium: 7-Kammer-Profil, Rahmenstärke 82 mm. Auch als MEALON Komfort mit 5-Kammer-Profil und Rahmenstärke 70 mm und 2-fach Verglasung erhältlich.

Ug = 0,7 W/m²K, Uw = 1,0 W/m²K

MEA
BUILDING SUCCESS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Rohbaulicht-maß*) B xH in CM	Preis	RabGr.
1740196	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß	22,00 STK / PAL	80 x 60	389,80/STK	280110
17401961	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß	22,00 STK / PAL	100 x 60	437,10/STK	280110
17401963	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß	11,00 STK / PAL	100 x 80	467,90/STK	280110
17401965	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß	11,00 STK / PAL	100 x 100	530,20/STK	280110
17401967	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß	11,00 STK / PAL	125 x 100	655,60/STK	280110
1740197	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß	22,00 STK / PAL	80 x 60	389,80/STK	280110
17401972	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß	22,00 STK / PAL	100 x 60	437,10/STK	280110
17401974	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß	11,00 STK / PAL	100 x 80	467,90/STK	280110
17401976	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß	11,00 STK / PAL	100 x 100	530,20/STK	280110
17401978	MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß	11,00 STK / PAL	125 x 100	655,60/STK	280110

* Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner als das Rohbaulichtmaß.

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEALUXIT Dämmstärke 6-12 cm, einteilig, ungedämmt

Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung, passend für alle MEALUXIT Wechselzargen, Farbe ähnlich Verkehrsweiß (RAL 9016), Material PVC, Schnellstmontage, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforderlich. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen. Die Tiefe des Perimeterabdeckrahmens beträgt Dämmstärke + 8 cm. Zuschnitt bauseits möglich.

MEA
BUILDING SUCCESS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Für Zarge B x H in CM	Preis	RabGr.
1739550	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 mm	18,00 STK / PAL	80x50	99,20/STK	280101
1739551	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 mm	20,00 STK / PAL	80x60	101,50/STK	280101
1739552	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 mm	18,00 STK / PAL	100x50	108,00/STK	280101
1739553	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 mm	20,00 STK / PAL	100x60	113,20/STK	280101
1739554	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 mm*	11,00 STK / PAL	100x80	128,40/STK	280101
1739555	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 mm*	8,00 STK / PAL	100x100	141,00/STK	280101
1739556	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 mm	18,00 STK / PAL	80x50	115,40/STK	280101
1739557	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 mm	18,00 STK / PAL	80x60	117,90/STK	280101
1739558	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 mm	18,00 STK / PAL	100x50	125,20/STK	280101
1739559	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 mm	18,00 STK / PAL	100x60	131,40/STK	280101
1739560	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 mm*	10,00 STK / PAL	100x80	149,20/STK	280101
1739561	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 mm*	8,00 STK / PAL	100x100	163,70/STK	280101
1739562	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 mm	14,00 STK / PAL	80x50	128,40/STK	280101
1739563	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 mm	16,00 STK / PAL	80x60	131,90/STK	280101
1739564	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 mm	14,00 STK / PAL	100x50	140,40/STK	280101
1739565	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 mm	16,00 STK / PAL	100x60	147,20/STK	280101
1739566	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 mm*	9,00 STK / PAL	100x80	167,70/STK	280101
1739567	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 mm*	7,00 STK / PAL	100x100	184,30/STK	280101
1739568	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 mm	12,00 STK / PAL	80x50	164,50/STK	280101
1739569	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 mm	14,00 STK / PAL	80x60	169,00/STK	280101
1739570	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 mm	12,00 STK / PAL	100x50	180,30/STK	280101
1739571	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 mm	14,00 STK / PAL	100x60	189,30/STK	280101
1739572	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 mm*	8,00 STK / PAL	100x80	218,40/STK	280101
1739573	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 mm*	5,00 STK / PAL	100x100	241,80/STK	280101
1739592	Montagekleber MEABOND, weiß	20,00 STK / KRT		18,10/STK	280101

Pro Perimeter-Abdeckrahmen ca. 1,5 Kartuschen Montagekleber verwenden.
Ausnahmen:
* Zur Montage bitte 2 Kartuschen Montagekleber verwenden.

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEALUXIT Dämmstärke 14-20 cm, einteilig, ungedämmt

Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung, passend für alle MEALUXIT Wechselzargen, Farbe ähnlich Verkehrsweiß (RAL 9016), Material PVC, Schnellstmontage, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforderlich. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen. Die Tiefe des Perimeterabdeckrahmens beträgt Dämmstärke + 8 cm. Zuschnitt bauseits möglich.

MEA
BUILDING SUCCESS

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Für Zarge B x H in CM	Preis	RabGr.
1739574	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 mm	12,00 STK / PAL	80x50	164,50/STK	280101
1739575	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 mm	14,00 STK / PAL	80x60	169,00/STK	280101
1739576	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 mm	12,00 STK / PAL	100x50	180,30/STK	280101
1739577	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 mm	14,00 STK / PAL	100x60	189,30/STK	280101
1739578	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 mm*	7,00 STK / PAL	100x80	218,40/STK	280101
1739579	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 mm*	5,00 STK / PAL	100x100	241,80/STK	280101
1739580	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 mm	10,00 STK / PAL	80x50	169,00/STK	280101
1739581	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 mm	12,00 STK / PAL	80x60	173,70/STK	280101
1739582	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 mm	10,00 STK / PAL	100x50	185,70/STK	280101
1739583	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 mm	12,00 STK / PAL	100x60	194,70/STK	280101
1739584	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 mm*	6,00 STK / PAL	100x80	223,00/STK	280101
1739585	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 mm*	5,00 STK / PAL	100x100	247,30/STK	280101
17395850	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 mm	10,00 STK / PAL	80x50	173,70/STK	280101
17395851	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 mm	10,00 STK / PAL	80x60	178,30/STK	280101
17395852	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 mm	10,00 STK / PAL	100x50	190,70/STK	280101
17395853	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 mm	10,00 STK / PAL	100x60	206,30/STK	280101
17395854	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 mm*	6,00 STK / PAL	100x80	237,80/STK	280101
17395855	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 mm*	4,00 STK / PAL	100x100	253,70/STK	280101
1739586	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 mm	10,00 STK / PAL	80x50	178,30/STK	280101
1739587	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 mm	10,00 STK / PAL	80x60	183,30/STK	280101
1739588	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 mm	10,00 STK / PAL	100x50	195,20/STK	280101
1739589	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 mm	10,00 STK / PAL	100x60	206,30/STK	280101
1739590	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 mm*	6,00 STK / PAL	100x80	251,10/STK	280101
1739591	Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 mm*	4,00 STK / PAL	100x100	259,30/STK	280101
1739592	Montagekleber MEABOND, weiß	20,00 STK / KRT		18,10/STK	280101

Pro Perimeter-Abdeckrahmen ca. 1,5 Kartuschen Montagekleber verwenden.
Ausnahmen:
* Zur Montage bitte 2 Kartuschen Montagekleber verwenden.

SPÜRBARER ZEITGEWINN FÜR BAUPROFIS MIT DEM **MEA CONNECT SYSTEM**

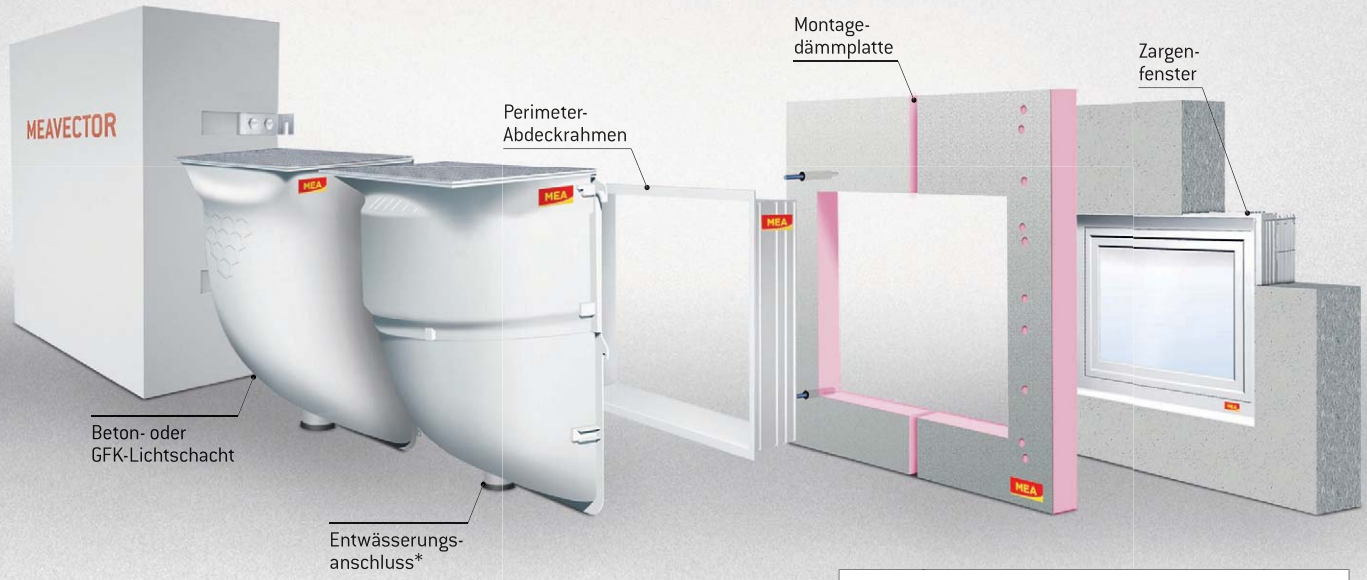

*MEASTOP PRO, Rückstausicherung mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Verwendung in MEA Lichtschächten aus Kunststoff oder Beton

SCHUTZ VOR WASSER – DIE AQUA SYSTEMLÖSUNG

Starkregen, Hochwasser oder drückendes Grundwasser belasten die Bereiche um die Kelleröffnungen stark. MEA Bausysteme hat ein Produktportfolio genau hierfür zusammengestellt.

So erhalten Sie z. B. den Beton-Lichtschacht MEAVECTOR AQUA und AQUA PLUS, die GFK-Lichtschächte als AQUA Lösung, die Montagedämmplatte MEAFIX PRO und das Komplettzargensystem MEATHERMO AQUA PLUS für den **perfekten Schutz vor Wasser.**

Aus perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten entsteht eine **passgenaue und wärmebrückenfreie Systemlösung.** Sie vereinfacht maßgeblich die Dämmung und Montage der Kellerschächte und führt zu einer spürbaren Kostenersparnis.

So ermöglicht z. B. die **Montagedämmplatte MEAFIX** eine besonders schnelle **Lichtschachtmontage ohne Wärmebrücken.** Beim **Beton-Lichtschacht MEAVECTOR** sind Maßanfertigungen für **individuelle Anforderungen** (z. B. Ausklinkungen) bei gleichzeitig voller Kompatibilität zum MEA Connect System möglich.

Haben wir Sie neugierig gemacht auf die Systemlösungen der MEA Bausysteme? Kontaktieren Sie uns gerne über die E-Mail-Adresse info@mea-group.com

MEA

BUILDING SUCCESS

ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster (ohne Druckausgleich)

3-fach Wärmeschutzverglasung – ohne Druckausgleich

- Mit Wärmeschutzverglasung
- Ug-Wert = 0,60 W/(m²K)
- Uw-Wert = 0,83 W/(m²K)
- fRSI-Wert = 0,77 W/(m²K)
- mit Glasleiste

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Tiefe	KG/STK	Glasfläche M2	Baurichtmaß	Preis	RabGr.
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	24,2	0,170	800 x 600	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	24,8	0,184	800 x 600	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	25,2	0,163	1000 x 500	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	26,5	0,179	1000 x 500	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	27,6	0,253	1000 x 625	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	30,8	0,271	1000 x 625	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	38,0	0,344	1000 x 750	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	39,7	0,344	1000 x 750	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	4,00 STK / PAL	MM	250	47,1	0,532	1000 x 1000	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	4,00 STK / PAL	MM	300	48,8	0,549	1000 x 1000	auf Anfr.	9999

ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster (mit Druckausgleich)

3-fach Wärmeschutzverglasung – mit Druckausgleich

- Ab 800 m Seehöhe empfohlen
- Mit Wärmeschutzverglasung
- Ug-Wert = 0,84 W/(m²K)
- Uw-Wert = 0,99 W/(m²K)
- fRSI-Wert = 0,77 W/(m²K)
- mit Glasleiste

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Tiefe	KG/STK	Glasfläche M2	Baurichtmaß	Preis	RabGr.
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	24,2	0,170	800 x 600	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	24,8	0,184	800 x 600	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	25,2	0,163	1000 x 500	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	26,5	0,179	1000 x 500	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	32,3	0,253	1000 x 625	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	27,6	0,271	1000 x 625	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	4,00 STK / PAL	MM	250	38,0	0,344	1000 x 750	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	4,00 STK / PAL	MM	300	39,7	0,344	1000 x 750	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	4,00 STK / PAL	MM	250	47,1	0,532	1000 x 1000	auf Anfr.	9999
	ACO Therm® 3.0 DIN-R	4,00 STK / PAL	MM	300	48,8	0,549	1000 x 1000	auf Anfr.	9999

ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster (hochwasserdicht)

Hochwasserdicht gem. ift-Richtlinie mit 3-fach Verglasung (HWD)

24 Std. wasserdicht bis 1,3 m und hochwasserbeständig bis 1,7 m gemäß ift-Richtlinie FE-07/01 „Hochwasserbeständige Fenster + Türen"*

- Mit abschließbarer Griffolive
- Geprüft für den Einbau in WU-Beton
- Ug-Wert = 0,8 W/(m²K)
- Uw-Wert = 1,0 W/(m²K)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Tiefe	KG/STK	Glasfläche M2	Baurichtmaß	Preis	RabGr.
13635097	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	26,5	0,184	800 x 600	1.444,90/STK	155450
13635098	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	27,7	0,184	800 x 600	1.455,70/STK	155450
13635099	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	35,0	0,271	1000 x 625	1.596,20/STK	155450
13635100	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	36,5	0,271	1000 x 625	1.609,80/STK	155450
13635101	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	250	41,4	0,364	1000 x 750	1.739,50/STK	155450
13635102	ACO Therm® 3.0 DIN-R	8,00 STK / PAL	MM	300	42,9	0,364	1000 x 750	1.748,60/STK	155450
13635103	ACO Therm® 3.0 DIN-R	4,00 STK / PAL	MM	250	54,7	0,549	1000 x 1000	1.792,40/STK	155450
13635104	ACO Therm® 3.0 DIN-R	4,00 STK / PAL	MM	300	56,5	0,549	1000 x 1000	1.818,10/STK	155450

* 24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01, einsehbar unter http://www.aco.at/downloads/leistungserklaerungen-und-zertifikate/

Dämmungsanschlussprofile

Produktvorteile:
- Bauseits auf benötigte Dämmstärke anpassbar
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Dämmungsanschlussprofil
- Inklusive Eckverbindern

- Für Dämmstärken bis 140 bzw. bis 200 mm
- 4-teilig mit Eckverbindern
- Das Dämmungsanschlussprofil muss vor dem Lichtschacht montiert werden

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Dämmstärke	KG/STK	Leibungsfenster Breite x Höhe	Preis	RabGr.
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 140	1,1	750 x 500	auf Anfr.	9999
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 140	1,1	800 x 600	auf Anfr.	9999
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 140	1,1	1000 x 500	auf Anfr.	9999
13635220	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 140	1,3	1000 x 625	61,10/STK	155450
13635221	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 140	1,4	1000 x 725	68,80/STK	155450
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 140	1,4	1000 x 800	auf Anfr.	9999
13635222	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 140	1,6	1000 x 1000	73,60/STK	155450
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 140	1,8	1000 x 1250	auf Anfr.	9999
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 200	3,3	750 x 500	auf Anfr.	9999
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 200	3,3	800 x 600	auf Anfr.	9999
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 200	3,3	1000 x 500	auf Anfr.	9999
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 200	3,9	1000 x 625	auf Anfr.	9999
13635224	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 200	4,2	1000 x 725	129,80/STK	155450
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 200	1,4	1000 x 800	auf Anfr.	9999
13635225	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 200	4,8	1000 x 1000	142,00/STK	155450
	Dämmungsanschlussprofile	20,00 STK / PAL	MM	bis 200	5,4	1000 x 1250	auf Anfr.	9999

WANDBAUSTOFFE

8

ZIEGEL	240
PORENBETON	257
BLÄHTONSTEINE	261
ÜBERLAGEN & STÜRZE	262
ROLLADENKÄSTEN	266

Porotherm

Porotherm
W.i Objekt Planziegel
Seestadt Aspern

Der **Porotherm W.i Objekt Planziegel** erfüllt nicht nur besondere Ansprüche hinsichtlich Druckfestigkeit, Wärmeschutz und Flächeneffizienz, sondern ist darüber hinaus einfach, schnell und komfortabel zu verarbeiten.

Die monolithische Wand mit integrierter Wärmedämmung zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften aus und stellt somit eine zeitgemäße und nachhaltige Wandlösung dar.

Der **Porotherm W.i Objekt Planziegel** ist in den Größen 25–50 erhältlich.

www.wienerberger.at

Wienerberger

Porotherm W.i Plan Dryfix

Der in Wanddicken von 25 bis 50 cm verfügbare Porotherm W.i hat die Wärmedämmung in Form von Mineralwolle bereits werkseitig in den Ziegel integriert. Die innovative Verbindung von porosiertem Ziegel und hochwertiger mineralischer Dämmung eignet sich optimal für Außenwände von ökologischen Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnenhäusern.

Wienerberger

Porotherm 50 W.i Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
1300390	Porotherm 50 W.i Plan Dryfix	50,00	25,00	24,90	CM	19,30	1/1	0,12*	14.258,00/ 1000STK	139502
1300391	Porotherm 50 W.i Plan Laibungsziegel Dryfix	50,00	25,00 (20,00)	24,90	CM	17,00	1/1		14.969,00/ 1000STK	139502

Porotherm 44 W.i Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
1300411	Porotherm 44 W.i Plan Dryfix	44,00	25,00	24,90	CM	17,00	1/1	0,13**	12.832,00/ 1000STK	139502

Porotherm 38 W.i Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
1300417	Porotherm 38 W.i Plan Dryfix	38,00	25,00	24,90	CM	14,70	1/1	0,16**	11.224,00/ 1000STK	139502

* Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 2,0 cm Leichtmörtelputz (λ= 0,400 W/mK) außen.

** Angegebene U-Werte verst. sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmed. Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.

Porotherm 50 W.i Plan Dryfix

Porotherm 50 W.i Plan Laibungsziegel Dryfix

Porotherm 44 W.i Plan Dryfix

Porotherm 38 W.i Plan Dryfix

Porotherm W.i Plan

Der in Wanddicken von 25 bis 50 cm verfügbare Porotherm W.i hat die Wärmedämmung in Form von Mineralwolle bereits werkseitig in den Ziegel integriert. Die innovative Verbindung von porosiertem Ziegel und hochwertiger mineralischer Dämmung eignet sich optimal für Außenwände von ökologischen Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnenhäusern.

Wienerberger

Porotherm 50 W.i Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13003010	Porotherm 50 W.i Plan	50,00	25,00	24,90	CM	19,30	1/1	0,12*	13.716,00/ 1000STK	139602
13003012	Porotherm 50 W.i Plan Laibungsziegel	50,00	25,00 (20,00)	24,90	CM	17,00	1/1		14.401,00/ 1000STK	139602

Porotherm 44 W.i Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13003041	Porotherm 44 W.i Plan	44,00	25,00	24,90	CM	17,00	1/1	0,13**	12.286,00/ 1000STK	139602

Porotherm 38 W.i Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13003070	Porotherm 38 W.i Plan	38,00	25,00	24,90	CM	14,70	1/1	0,16**	10.640,00/ 1000STK	139602

* Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 2,0 cm Leichtmörtelputz (λ= 0,400 W/mK) außen.

** Angegebene U-Werte verst. sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmed. Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.

Porotherm 50 W.i Plan

Porotherm 50 W.i Plan Laibungsziegel

Porotherm 44 W.i Plan

Porotherm 38 W.i Plan

Porotherm H.i Plan / Dryfix

Der Porotherm H.i Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhauses in Niedrigenergiebauweise speziell abgestimmter Planziegel für Außenwände. Die monolithische Wand ohne Zusatzdämmung zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften aus. Er stellt die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung für das Einfamilienhaus dar.

Wienerberger

Porotherm 50-20 H.i Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13004020	Porotherm 50-20 H.i Plan Dryfix	50,00	20,00	24,90	CM	15,3	1/1	0,16**	9.039,00/1000STK	139520
13004026	Porotherm 50-20 H.i Plan Laibungsziegel Dryfix	50,00	20,00 (16,50)	24,90	CM	17,3	1/1		9.491,00/1000STK	139520

Porotherm 38 H.i Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
1300414	Porotherm 38 H.i Plan Dryfix	38,00	25,00	24,90	CM	15,40	1/1	0,21**	9.941,00/1000STK	139520

Porotherm 50-20 H.i Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert W/M2K	Preis	RabGr.
1300361	Porotherm 50-20 H.i Plan	50,00	20,00	24,90	CM	15,3	1/1	0,16**	8.630,00/1000STK	139620
13003494	Porotherm 50-20 H.i Plan Laibungsziegel	50,00	20,00 (16,50)	24,90	CM	17,3	1/1		9.061,00/1000STK	139620

Porotherm 38 H.i Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
1300338	Porotherm 38 H.i Plan	38,00	25,00	24,90	CM	15,40	1/1	0,21**	9.283,00/1000STK	139620

** Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmedämmendem Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.

Porotherm 50-20 H.i Plan

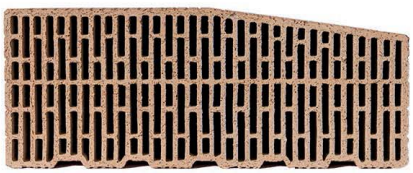

Porotherm 50-20 H.i Plan Laibungsziegel



Porotherm 38 H.i Plan

Porotherm Plan / Dryfix

Der Porotherm Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell abgestimmter Planziegel. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Wienerberger

Porotherm 50-20 X Plan Dryfix (Nur Region West + Ost)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13004065	Porotherm 50-20 X Plan Dryfix	50,00	20,00	24,90	CM	16,10	1/1	0,19**	8.290,00/1000STK	139530

Porotherm 50-20 Plan Dryfix (Nur Region Süd)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
1300407	Porotherm 50-20 Plan Dryfix	50,00	20,00	24,90	CM	17,90	1/1	0,20**	8.209,00/1000STK	139530

Porotherm 38 Plan Dryfix (Nur Region West + Ost)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
1300416	Porotherm 38 Plan Dryfix	38,00	25,00	24,90	CM	17,60	1/1	0,25**	9.731,00/1000STK	139530

Porotherm 38 T13 Plan Dryfix (Nur Region Süd)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13004165	Porotherm 38 T13 Plan Dryfix	38,00	25,00	24,90	CM	17,70	1/1	0,28**	9.654,00/1000STK	139530

Porotherm 25-38 Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
13004231	Porotherm 25–38 Plan Dryfix	25,00	37,50	24,90	CM	18,60	1/1	8.242,00/1000STK	139540

** Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmedämmendem Putz (λ=0,090 W/mK) außen.

Porotherm 50-20 Plan Dryfix

Porotherm 38 Plan Dryfix

Porotherm 25-38 Plan Dryfix

Porotherm Plan / Dryfix

Der Porotherm Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell abgestimmter Planziegel. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Wienerberger

Porotherm 50-20 X Plan (Nur Region West + Ost)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13003016	Porotherm 50-20 X Plan	50,00	20,00	24,90	CM	16,10	1/1	0,19**	7.844,00/1000STK	139630

Porotherm 50-20 Plan (Nur Region Süd)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13003018	Porotherm 50-20 Plan	50,00	20,00	24,90	CM	17,90	1/1	0,20**	7.767,00/1000STK	139630

Porotherm 38 Plan (Nur Region West + Ost)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
1300340	Porotherm 38 Plan	38,00	25,00	24,90	CM	17,60	1/1	0,25 (0,28)**	9.173,00/1000STK	139630

Porotherm 38 T13 Plan (Nur Region Süd)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13003405	Porotherm 38 T13 Plan	38,00	25,00	24,90	CM	17,70	1/1	0,28**	9.020,00/1000STK	139630

Porotherm 25-38 Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
1300342	Porotherm 25-38 Plan	25,00	37,50	24,90	CM	18,60	1/1	7.235,00/ 1000STK	139640

** Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmedämmendem Putz (λ=0,090 W/mK) außen.

Porotherm 50-20 Plan

Porotherm 38 Plan

Porotherm 25-38 Plan

Porotherm Plan / Dryfix

Der Porotherm Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell abgestimmter Planziegel. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Wienerberger

Porotherm 20-50 Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
1300425	Porotherm 20–50 Plan Dryfix	20,00	50,00	24,90	CM	20,90	1/1	12.152,00/1000STK	139540

Porotherm 17-50 Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
1300430	Porotherm 17–50 Plan Dryfix	17,00	50,00	24,90	CM	18,30	1/1	9.780,00/1000STK	139540

Porotherm 20-50 Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
13003429	Porotherm 20-50 Plan	20,00	50,00	24,90	CM	20,90	1/1	10.836,00/1000STK	139640

Porotherm 17-50 Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gewicht	Format	Preis	RabGr.
13003426	Porotherm 17-50 Plan	17,00	50,00	24,90	CM	18,30	1/1	8.450,00/1000STK	139640

Porotherm 20-50 Plan



Porotherm 17-50 Plan

Porotherm W.i Plan / Dryfix

Wienerberger

Porotherm 32 W.i Objekt Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew.KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13004136	Porotherm 32 W.i Objekt Plan Dryfix	32,00	25,00	24,90	CM	14,4	1/1	0,22 (0,24)*	11.325,00/ 1000STK	139510

Porotherm 26 W.i Objekt Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew.KG	Format	Preis	RabGr.
1300412	Porotherm 26 W.i Obj. Plan Dryfix	26,00	25,00	24,90	CM	11,9	1/1	10.295,00/1000STK	139510

Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
1300422	Porotherm 25-38 W.i Obj. Plan	25,00	37,50	24,90	CM	17,60	1/1	14.062,00/1000STK	139510

Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
13003133	Porotherm 25-38 W.i Obj. Plan	25,00	37,50	24,90	CM	17,60	1/1	13.022,00/1000STK	139610

* Angegebene U-Werte verst. sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmed. Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.

Porotherm 32 W.i Objekt Plan Dryfix

Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan Dryfix

Porotherm WDF - die kapillaraktive Innendämmung

Porotherm WDF ist ein diffusionsoffenes, kapillaraktives Innendämmsystem, das neben dem Wärmeschutz auch für eine optimale Feuchteregulierung im Innenraum sorgt und ein angenehmes Wohnraumklima schafft. Innendämmungen kommen vorwiegend dann zum Einsatz, wenn Energie eingespart werden soll, eine Außendämmung jedoch wenig Sinn macht bzw. technisch oder optisch nicht durchführbar ist.

Wienerberger

Porotherm 12-50 WDF Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Preis	RabGr.
	Porotherm 12-50 WDF Plan Dryfix	12,00	49,50	24,90	CM	8,0	auf Anfr.	9999

Porotherm 8-50 WDF Plan Dryfix

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Preis	RabGr.
	Porotherm 8-50 WDF Plan Dryfix	8,00	49,50	24,90	CM	6,5	auf Anfr.	9999

Porotherm 12-50 WDF Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Preis	RabGr.
	Porotherm 12-50 WDF Plan	12,00	49,50	24,90	CM	8,0	auf Anfr.	9999

Porotherm 8-50 WDF Plan

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Preis	RabGr.
	Porotherm 8-50 WDF Plan	8,00	49,50	24,90	CM	6,5	auf Anfr.	9999

Porotherm 8-50 WDF Plan

Porotherm 12-50 WDF Plan

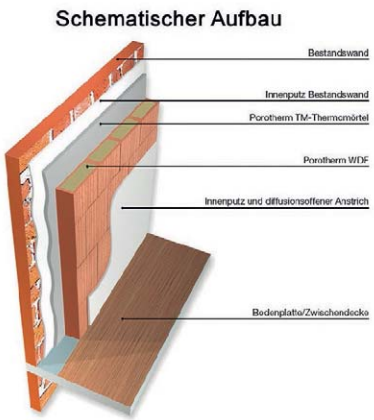

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

Planziegel Dry Fix Extra

Planziegel von Senftenbacher werden entweder mit All Dry Fix Extra geklebt oder mittels Dünnbettmörtel-Schicht verbunden. Das spart Zeit, Arbeit, Material und natürlich auch Geld.

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

Wandstärke 50 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
1300794	50 Primus Plan	50,00 STK / PAL	50x20x24,9	0,17	6.770,00/1000STK	141501
13007940	50 Plus Plan	50,00 STK / PAL	50x20x24,9	0,20	6.530,00/1000STK	141501
13007944	50 Laibung Plan	50,00 STK / PAL	50x20x24,9		6.950,00/1000STK	141501
13007946	50 Anfänger Plan	50,00 STK / PAL	50x20x24,9		6.950,00/1000STK	141501
13007987	50 Plan HAG 19,9	60,00 STK / PAL	50x20x19,9		6.320,00/1000STK	141501

Wandstärke 38 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
13007950	38 Plus Plan	48,00 STK / PAL	38x25x24,9	0,28	7.420,00/1000STK	141501
13007954	38 Objekt Plan	48,00 STK / PAL	38x25x24,9	0,36	6.540,00/1000STK	141501
13007956	38 Anfänger Plan	48,00 STK / PAL	38x25x24,9		7.420,00/1000STK	141501
13007958	38 Halbstein Plan	96,00 STK / PAL	38x12x24,9		3.900,00/1000STK	141501
13007988	38 Plan HAG 19,9	72,00 STK / PAL	38x25x19,9		6.410,00/1000STK	141501

Wandstärke 30 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
13007962	30 VZ Plan	60,00 STK / PAL	30x25x24,9	0,46	5.510,00/1000STK	141501
13007968	30 Halbstein Plan	84,00 STK / PAL	30x18x24,9		4.610,00/1000STK	141501

Wandstärke 25 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
13007972	25 VZ Plan	60,00 STK / PAL	25x38x24,9	0,66	6.520,00/1000STK	141501
13007976	25 Schwer Plan	48,00 STK / PAL	25x38x24,9	0,73	6.840,00/1000STK	141501
13007989	25 Plan HAG 19,9	72,00 STK / PAL	25x38x19,9		6.010,00/1000STK	141501

Ziegel für verzahnte Zwischenwand Plan

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
13007980	20 VZ Plan	50,00 STK / PAL	20x50x24,9	1,00	7.860,00/ 1000STK	141501
13008361	17 VZ Plan	56,00 STK / PAL	17x50x24,9		6.840,00/ 1000STK	141501
13007984	12 VZ Plan	80,00 STK / PAL	12x50x24,9	1,54	4.860,00/ 1000STK	141501
13007986	10 VZ Plan	96,00 STK / PAL	10x50x24,9	1,72	4.390,00/ 1000STK	141501

Schallschutz SSZ Plan

Wenn Sie da etwas durchhören, dann höchstens ihren guten Ruf. Die Schallschutz-Ziegel von Senftenbacher halten als Zwischenwand im Innenbereich optimal dicht.

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	dB-Angabe	Preis	RabGr.
1300799	SSZ Plan-Verfüllziegel	60,00 STK / PAL	25x38x24,9	62	7.670,00/ 1000STK	141501
13007995	SSZ Plan-Verfüllziegel	75,00 STK / PAL	20x38x24,9	57	7.040,00/ 1000STK	141501

25VZ Säule Plan

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
13008331	25VZ Säule Plan	60,00 STK / PAL	25 x 38 x 24,9	13,60	7.750,00/ 1000STK	141510
13007979	25VZ Säule Plan	60,00 STK / PAL	25 x 38 x 24,9	13,60	7.750,00/ 1000STK	141501



Ziegel für verzahnte Zwischenwand Plan

Schallschutz SSZ Plan

25VZ Säule Plan

LEBENSQUALITÄT
MIT VITALITÄT

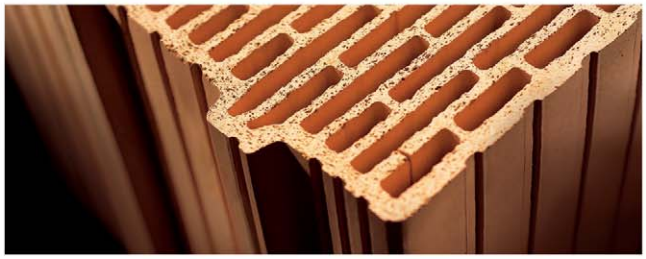

Das Wertvolle der Natur bewahren, den Nutzen optimieren und für eine besondere Wohnqualität erschließen.

Seit Generationen kennen und schätzen die Menschen der Region die Wirkungen der Hinzenbacher Tonerde und verwenden dieses fast schwarze Material für Schlammpackungen bei Mensch und Tier. Das bedeutet, dieser Rohstoff ist ein besonders wertvolles Geschenk der Natur.

Aus dieser Tonerde wurde mit Einsatz der Bionik das Vitalziegel-System nach dem Vorbild der Natur entwickelt und fürs Bauen in die optimale Form gebracht. Durch die wissenschaftlichen Untersuchungen konnte konkret nachgewiesen werden, dass dieser positive Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen auch im gebrannten Ziegel noch im vollen Umfang wirksam ist.

Die exklusive Leitl Vitalziegelproduktfamilie besteht aus Wand- und Deckensystemen, die aus Eferdinger Heilerde gebrannt werden und verbindet die vitalisierenden Qualitäten der Eferdinger Heilerde mit technischer Perfektion.

1. SPITZEN WÄRMEDÄMMUNG
Die Lochung des Ziegels wurde bezüglich Wärmedämmung optimiert, sodass massiv Heizenergie gespart wird.

2. EFERDINGER HEILERDE
Bestätigt durch das IBBU*) fördert das Leitl Vitalziegel-System das Wohlbefinden und die Vitalität. Es übt allgemein eine harmonisierende Wirkung auf das vegetative Nervensystem aus und führt zu einer Neuadaptierung der Energielage im Organismus. Weiters zu einer Verbesserung der Energieverteilung und des Energieflusses in den Körpermeridianen.

3. WISSENSCHAFTLICHER NACHWEIS
Die Qualität der Leitl Tonerde aus Eferding wurde in einem Balneomedizinischen Gutachten von A. Univ. Prof. Dr. W. Marktl von der Universität Wien auf Grundlage einer Peloidanalyse untersucht.

Konkrete Heilanzeigen, etwa bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, chronischen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich und der Leber- und Gallenwege sowie bei bestimmten Erkrankungen der Atemwege und bei urologischen wie auch gynäkologischen Leiden wurden bestätigt und liegen im Detail zur Einsicht auf.

*) Institut für Biosensorik und Bioenergetische Umweltforschung gehört zur renommierten Ludwig Boltzmann Forschungsgesellschaft. Diese Gesellschaft gilt als eine der renommiertesten Forschungsstellen und brachte schon unzählige höchst angesehene Wissenschaftler hervor.

Leitl
MACHT'S BAUEN EINFACH & VITAL.

Porotherm Blockziegel

Der Porotherm Blockziegel ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell abgestimmter Hochlochziegel. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Wienerberger

Porotherm 50-20 (Nur Region Süd)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	U-Wert	Preis	RabGr.
13003008	Porotherm 50-20	50,00	20,00	23,80	CM	17,10	1/1	0,21*	6.645,00/ 1000STK	139702

Porotherm 25-38 EFH

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
13003134	Porotherm 25-38 EFH	25,00	37,50	23,80	CM	17,00	1/1	6.416,00/ 1000STK	139710

Porotherm 12-50

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
1300317	Porotherm 12-50	12,00	50,00	23,80	CM	10,70	1/1	5.072,00/1000STK	139730

Porotherm 8-50

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
1300326	Porotherm 8-50	8,00	50,00	23,80	CM	8,00	1/1	4.028,00/1000STK	139730

* Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmed. Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.

Porotherm 50-20

Porotherm 25-38 EFH

Porotherm 12-50

Porotherm 8-50

Standardziegel

Hergestellt aus den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde bildet der Ziegel die Grundlage für umweltbewusstes Bauen und Wohnen. Der Lehm für die starken Senftenbacher Ziegel wird übrigens keine 500 Meter vom Ziegelwerk entfernt abgetragen. Natur pur. So wie wir.

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

Wandstärke 50 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
13008125	50 Primus	50,00 STK / PAL	50x20x23,8	0,18	6.410,00/1000STK	141520
1300813	50 Plus	50,00 STK / PAL	50x20x23,8	0,20	6.110,00/1000STK	141520
13008137	50 Laibung	50,00 STK / PAL	50x20x23,8		6.520,00/1000STK	141520
13008139	50 Anfänger	48,00 STK / PAL	50x20x23,8		6.520,00/1000STK	141520

Wandstärke 38 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
1300801	38 Plus	48,00 STK / PAL	38x25x23,8	0,28	6.550,00/1000STK	141520
1300800	38 Objekt	48,00 STK / PAL	38x25x23,8	0,37	5.300,00/1000STK	141520
13008005	38 Anfänger	48,00 STK / PAL	38x25x23,8		6.550,00/1000STK	141520
1300816	38 Halbstein	96,00 STK / PAL	38x12x23,8		3.300,00/1000STK	141520

Wandstärke 30 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
1300804	30 VZ	60,00 STK / PAL	30x25x23,8	0,47	4.370,00/1000STK	141520
13008170	30 Halbstein	84,00 STK / PAL	30x18x23,8		4.120,00/1000STK	141520

Wandstärke 25 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
1300806	25 VZ	60,00 STK / PAL	25x38x23,8	0,68	5.260,00/1000STK	141520
13008065	25 Schwer	48,00 STK / PAL	25x38x23,8	0,80	5.660,00/1000STK	141520


50 Primus

50 Plus

38 Objekt

30 VZ

25 Schwer

Ziegel für verzahnte Zwischenwand

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	U-Wert unverputzt	Preis	RabGr.
1300811	20 VZ	48,00 STK / PAL	20x50x23,8	1,00	6.300,00/1000STK	141520
13008141	17 VZ	56,00 STK / PAL	17x50x23,8		5.360,00/1000STK	141520
1300812	12 VZ	80,00 STK / PAL	12x50x23,8	1,54	3.910,00/1000STK	141520
1300810	10 VZ	96,00 STK / PAL	10x50x23,8	1,72	3.520,00/1000STK	141520
1300809	7 VZ	96,00 STK / PAL	7x50x23,8	2,00	3.630,00/1000STK	141520

Schallschutz SSZ mit Mörteltasche

Wenn Sie da etwas durchhören, dann höchstens ihren guten Ruf. Die Schallschutz-Ziegel von Senftenbacher halten als Zwischenwand im Innenbereich optimal dicht.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Format CM	dB-Angabe	Preis	RabGr.
1300840	SSZ 25 MT	48,00 STK / PAL	25x30x23,8	57	6.210,00/1000STK	141520
13008405	SSZ 30 MT	48,00 STK / PAL	30x25x23,8	58	6.350,00/1000STK	141520



Ziegel für verzahnte Zwischenwand

Schallschutz SSZ mit MT

Mauerziegel

Der aus Ton gebrannte Mauerstein gehört zu den ältesten, natürlichen vorgefertigten Wandbauelementen. Mauerziegel weisen eine hohe Druckfestigkeit auf, speichern gut und sind handlich.

Wienerberger

Mauerziegel voll

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
1300015	Mauerziegel voll	12,00	25,00	6,50	CM	3,00	1/1	1.113,00/1000STK	139740

Mauerziegel gelocht

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Höhe	Eht.	Gew. KG	Format	Preis	RabGr.
1300011	Mauerziegel gelocht	12,00	25,00	6,50	CM	2,6	1/1	1.006,00/1000STK	139740

Mauerziegel voll

Mauerziegel gelocht

Die Zeiten haben sich geändert!

YCH BAU SCHLAU.

YTONG

Mit neuen Ideen und Innovationen erfüllt Ytong alle Anforderungen an den modernen Hausbau.
Ytong bietet dazu ein umfassendes Sortiment vom Keller über die Wände bis zum Dach.
Entdecke die Vorteile des Hightech-Baustoffs Ytong!

Unübertroffene 3D-Wärmedämmung
Durch Millionen Luftporen hat Ytong ausgezeichnete Dämmeigenschaften. Diese wirken in alle Richtungen gleichermaßen (Isotropie). Damit wird ohne Wärmebrücken gebaut.

Gesundes Wohlfühlklima
Ytong besteht aus hochwertigen natürlichen Rohstoffen und ist diffusionsoffen. Somit wirkt Ytong feuchteregulierend und sorgt für ein angenehmes Raumklima, das ganze Jahr über.

Wertbeständige Investition
Geringe Heiz- und Instandhaltungskosten, enorme Wertbeständigkeit für Generationen – Ytong ist günstig für Sie und Ihre Kinder.

Optimaler Halt für Befestigungen
Ytong bietet durch die homogene Materialstruktur einen sicheren Befestigungsgrund. Geringe Lasten können auch ohne vorbohren oder Dübel im Ytong Mauerwerk befestigt werden.

Allergikerfreundlich
Ytong besteht aus Sand, Wasser, Kalk und Zement und somit aus rein mineralischen Rohstoffen. Das schließt Allergien weitestgehend aus. Auch Schimmelbildung wird durch die Diffusionsoffenheit und den hohen PH-Wert vorgebeugt.

Sommerlicher Überhitzungsschutz
Im Sommer schützt Ytong vor Hitze, im Winter bleibt die Kälte draußen.
So sorgen Sie das ganze Jahr für ein ausgeglichenes Wohnklima.

Nicht brennbar
Ytong ist als rein mineralischer Baustoff garantiert nicht brennbar. Damit bietet Ytong im Ernstfall höchste Sicherheit für Sie und Ihre Familie.

Verbundsteine PV 2-0,40 / PV 4-0,60

Der Stein mit Nut und Feder für eine wirtschaftliche Verarbeitung bei allen Wänden. Wahlweise zu verarbeiten mit Planblockmörtel. Güteklasse P2 für Wände, die auf Wärmedämmung optimiert sind. P4 für die Einsatzbereiche, bei denen Tragfähigkeit und Schallschutz im Vordergrund stehen. Ab 25 cm mit Grifftaschen.

Nennwert PV 2-0,40: 2,5 N/mm², Nennwert PV 4-0,60: 5 N/mm²
Länge: 62,5 cm

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Höhe	Eht.	Gew. KG/STK	Mörtelb. KG/M2	U-Wert W/m²K	Preis	RabGr.
	Verbundstein gelb PV 2-0,40 Objekt 20 cm (tragend)	24,00 STK / PAL	24,90	CM	17,83	P2,40	0,46	auf Anfr.	9999
1317578	Verbundstein gelb PV 2-0,40 Objekt 25 cm (tragend)	20,00 STK / PAL	24,90	CM	22,25	P3,00	0,37	71,70/QMT	145015
	Verbundstein gelb PV 2-0,40 35 cm (tragend)	15,00 STK / PAL	19,90	CM	22,67	P5,25	0,27	auf Anfr.	9999
1317550	Verbundstein blau PV 4-0,60 10 cm (nichttragend)	48,00 STK / PAL	24,90	CM	12,79	P1,50	1,13	37,80/QMT	145015
1317552	Verbundstein blau PV 4-0,60 12 cm (nichttragend)	40,00 STK / PAL	24,90	CM	15,35	P1,80	0,99	45,40/QMT	145015
1317554	Verbundstein blau PV 4-0,60 15 cm (nichttragend)	32,00 STK / PAL	24,90	CM	19,19	P2,25	0,84	65,70/QMT	145015
1317555	Verbundstein blau PV 4-0,60 17,5 cm (tragend)	35,00 STK / PAL	19,90	CM	16,94	P2,60	0,79	60,40/QMT	145015
1317556	Verbundstein blau PV 4-0,60 20 cm (tragend)	30,00 STK / PAL	19,90	CM	20,47	P3,00	0,70	68,60/QMT	145015
	Ytong Verbundstein blau PV 4-0,60 Objekt 20 cm (tragend)	24,00 STK / PAL	24,90	CM	25,58	P2,40	0,70	auf Anfr.	9999
1317558	Verbundstein blau PV 4-0,60 25 cm (tragend)	25,00 STK / PAL	19,90	CM	25,60	P3,75	0,58	76,00/QMT	145015
1317579	Verbundstein blau PV 4-0,60 Objekt 25 cm (tragend)	20,00 STK / PAL	24,90	CM	32,00	P3,00	0,58	76,00/QMT	145015
1317560	Verbundstein blau PV 4-0,60 30 cm (tragend)	20,00 STK / PAL	19,90	CM	30,70	P4,50	0,49	91,60/QMT	145015

Lochstein

Schalungsstein zur einfachen und wirtschaftlichen Herstellung integrierter Stahlbetonstützen und Zugsäulen.



Vielseitig verwendbar in Ecken, Wandflächen oder an Wandenden:
- Verlorene Schalung - einheitlicher Putzgrund
- Aussteifung im Eck- oder Kniestockbereich
- Punktuelle Verstärkung in Lasteinleitungsbereichen
- Reduzierte Wärmebrücken durch exzentrisches Loch bei Wandstärken ab 400 mm

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Wärmeleitzahl in W/mK	Preis	RabGr.
	Lochstein ø160 PF 4-0,60	25,00 STK / PAL	62,50	25,00	19,90	CM	0,16	auf Anfr.	9999
	Lochstein ø200 PF 2-0,35	20,00 STK / PAL	50,00	30,00	19,90	CM	0,09	auf Anfr.	9999
	Lochstein ø200 PF 2-0,35	15,00 STK / PAL	62,50	40,00	19,90	CM	0,09	auf Anfr.	9999
	Lochstein ø200 PF 2-0,35	15,00 STK / PAL	50,00	45,00	19,90	CM	0,09	auf Anfr.	9999
	Lochstein ø200 PF 2-0,35	10,00 STK / PAL	50,00	50,00	19,90	CM	0,09	auf Anfr.	9999

Plansteine PP2 - 0,50

Bedarf: Vermauerung im Dünnbett (P): 6,4 Stk./m²
(unverputzt, Fugen verschlossen)

Feuerwiderstandklasse: EI 90 ab PP 2/7,5 cm

Länge: 62,5 cm
Höhe: 24,90 cm

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/ STK	Mörtelb. KG/M2	U-Wert W/m²K	Preis	RabGr.
1317400	Planstein 5 cm, PP 2	96,00 STK / PAL	5,47	P0,85	1,55	24,13/QMT	145001
1317402	Planstein 7,5 cm, PP 2	64,00 STK / PAL	8,20	P1,28	1,19	32,70/QMT	145001
1317404	Planstein 10 cm, PP 2	48,00 STK / PAL	10,94	P1,70	0,97	39,10/QMT	145001
1317406	Planstein 12 cm, PP 2	40,00 STK / PAL	13,13	P2,05	0,85	46,91/QMT	145001
1317408	Planstein 15 cm, PP 2	32,00 STK / PAL	16,41	P2,55	0,71	58,62/QMT	145001
1317410	Planstein 20 cm, PP 2	24,00 STK / PAL	21,88	P3,40	0,56	78,33/QMT	145001
1317412	Planstein 25 cm, PP 2	20,00 STK / PAL	27,35	P4,25	0,46	97,73/QMT	145001

Thermofuß

Sicherer Schutz für Mauerwerk aus Ziegel vor aufsteigender Kälte von Grund auf.

Der Wärmebrücken-Minimierer:
- Hervorragende Wärmedämmung in alle Richtungen (Isotropie)
- Schützt vor Wärmebrücken
- Verhindert Kondensat und beugt Schimmelpilz effektiv vor
- Einfache Lösung für tragendes und nichttragendes Mauerwerk

Höhe 19,90 cm

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Gew. KG/STK	Druck-festig-keit-	Wärme-leitzahl in W/mK	Norm. Druck-festigkeit (N/mm²)	Preis	RabGr.
1317507	Ytong Thermo 30 cm	20,00 STK / PAL	50,00	CM	13,55	PV 2-0,35	0,09	2,50	89,80/QMT	145010
1317508	Ytong Thermo 40 cm	15,00 STK / PAL	62,50	CM	26,07	PV 2-0,35	0,09	2,50	119,80/ QMT	145010
1317510	Ytong Thermo 50 cm	10,00 STK / PAL	50,00	CM	25,00	PV 2-0,35	0,09	2,50	149,90/ QMT	145010
	Ytong Verbundstein gelb Objekt 25 cm	20,00 STK / PAL	62,50	CM	22,25	PV 2-0,40	0,11	2,50	auf Anfr.	9999
1317504	Ytong Verbundstein gelb Objekt 35 cm	15,00 STK / PAL	62,50	CM	22,67	PV 2-0,40	0,11	2,50	71,70/QMT	145015
1317555	Ytong Verbundstein blau 17,5 cm	35,00 STK / PAL	62,50	CM	16,94	PV 4-0,60	0,16	5,00	60,40/QMT	145015
1317556	Ytong Verbundstein blau 20 cm	30,00 STK / PAL	62,50	CM	20,47	PV 4-0,60	0,16	5,00	68,60/QMT	145015
1317558	Ytong Verbundstein blau 25 cm	25,00 STK / PAL	62,50	CM	25,60	PV 4-0,60	0,16	5,00	76,00/QMT	145015
	Ytong Verbundstein blau 30 cm	20,00 STK / PAL	62,50	CM	30,70	PV 4-0,60	0,16	5,00	auf Anfr.	9999

Ytong Thermo für monolithische Außenwände

Speziell für den modernen Hausbau entwickelt:
- Dünnputzsysteme für außen sparen Geld (kein Vorspritzer und Grundputz nötig).
- Optimale Wärmedämmung ohne Zusatzdämmung
- Wärmebrückenfreies, luftdichtes Mauerwerk für höchste Energieeffizienz
- Dampfdiffusionsoffen - gesundes Wohlfühlklima das ganze Jahr über
- Einfache und rasche Verarbeitung

Höhe: 19,90 cm, Wärmeleitfähigkeit in W/mK: 0,09
Auch als Ytong ThermoPlus mit optimierter Wärmeleitfähigkeit (W/mK 0,08) erhältlich.

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Gew. KG/STK	Mörtelb. KG/M2	U-Wert W/m²K	Preis	RabGr.
1317507	Thermo PV 2-0,35 30 cm	20,00 STK / PAL	50,00	CM	13,55	P 4,50	0,29	89,80/QMT	145010
1317508	Thermo PV 2-0,35 40 cm	15,00 STK / PAL	62,50	CM	26,07	P 6,00	0,22	119,80/QMT	145010
1317509	Thermo PV 2-0,35 45 cm	15,00 STK / PAL	50,00	CM	20,33	P 6,75	0,19	135,00/QMT	145010
1317510	Thermo PV 2-0,35 50 cm	10,00 STK / PAL	50,00	CM	25,00	P 7,50	0,17	149,90/QMT	145010

Segmentbogensteine

Höhe: 24,90 cm
Dicke: 10 cm

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/STK	Mörtelb. KG/STK	Preis	RabGr.
1318500	Segmentbogenst. 30°, Innenradius 900 mm	36,00 STK / PAL	8,40	0,27	26,00/STK	145090
1318510	Segmentbogenst. 60°, Innenradius 500 mm	36,00 STK / PAL	7,20	0,27	27,60/STK	145090

Mauermörtel

Um die wärmetechnischen Vorteile von Ytong voll zur Geltung zu bringen, empfehlen wir die Verwendung der systemoptimierten Ytong Mauermörtel.

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1318700	Dünnbettmörtel Ytong Fix N200	25,00 KG / SCK	49,00	1,07/KG	145090
1318704	Dünnbettmörtel Ytong Fix N200	11,50 KG / SCK	96,00	1,43/KG	145090
	Innenspachtel Ytong Finish R300 (Dünn-schicht-Innenputz)	25,00 KG / SCK	42,00	auf Anfr.	9999

Armyt-Glasfasergewebe

Zur Verbesserung der Mauerwerksfestigkeit dienen die Ytong-Mauerwerksarmierungen (Armyt-Glasfasergewebe), die in die Lagerfuge eingebettet werden.

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Eht.	Preis	RabGr.
1318775	Armyt-Glasfasergewebe 10 cm	50,00	LFM	0,81/LFM	145091
1318778	Armyt-Glasfasergewebe 20 cm	50,00	LFM	1,56/LFM	145091

Liaphon® – Vollblock

Für schalldämmende Innen- und Trennwände

- **Planstein mit geschlossener Lagerfuge**
  (= Maßgenau und leicht zu verkleben, somit Kleberersparnis)
- **Porige Oberfläche** (perfekte Putzhaftung)
- Vollblock zur optimalen **Schalldämmung**
- **Wärmeregulierend** durch massive Speichermasse
- **100 % nachhaltig, wiederverwertbar, regional**

Innen- und Trennwände		Gewicht pro Stk.	Stk. pro m²	Kg Kleber pro m²	Stk. pro Pal.	Stein-festigkeit N/mm²	U-Wert W/m²K (verputzt)	RW dB	Brandwider-standsklasse
Liaphon 20 Planstein 20/33/23 cm		20,40	13,1	3,50	48	6,0	1,50	55	EI 240
Liaphon 15 Planstein 15/33/23 cm		15,50	13,1	2,80	72	6,0	1,73	52	EI 180
Liaphon 12 Planstein 12/50/23 cm		19,00	8,7	2,10	64	6,0	1,92	49	EI 180
Liaphon 10 Planstein 10/50/23 cm		15,80	8,7	1,70	80	6,0	2,06	47	EI 90

ZUKUNFTSSICHERES BAUEN
MIT WOHLFÜHLGARANTIE!

Das Leitl VitalSonnenhausPro: Ein zukunftsweisendes Bau- und Energiekonzept zur Errichtung eines energieautarken, leistbaren Sonnenhauses.

Der Klimawandel und enorm gestiegene Energiepreise stellen den Hausbau im 21. Jahrhundert vor neue Herausforderungen. Zudem verlangt die EU Gebäuderichtlinie bis 2020 sogenannte „Fast-Nullenergie-Gebäude". Grund genug, die Baukonzepte der Zukunft an diese Umstände anzupassen und weiterzuentwickeln. Dabei kommt es nicht nur auf eine fortschrittliche Technologie an – auch die Einbeziehung individueller Wünsche und bewährter Bauweise mit gesunden Baustoffen ist unerlässlich.

Auf diese Kombination baut unser zukunftsweisendes Bau- und Energiekonzept, das behagliches Wohnen auf höchstem Niveau und Komfort bei maximaler Energieeffizienz garantiert.

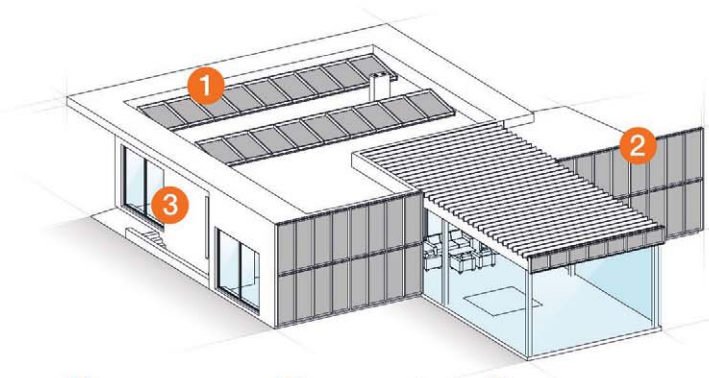

1 SONNENSTROM 2 SONNENWÄRME 3 ENERGIESPEICHER

ENERGIEAUTARK:
- Die Energieversorgung erfolgt ganzjährig überwiegend durch die Sonne.
- Ein kleiner Restbedarf wird durch regional verfügbare erneuerbare Energie, wie beispielsweise Holz oder Pellets bereitgestellt.

PLUSENERGIE:
- Nicht nur Energieüberschuss von Frühjahr bis Herbst, sondern auch genügend Energie im Winter.

LEISTBAR DURCH MODULARE BAUWEISE:
- Das modulare Energiekonzept ermöglicht eine Anpassung an das verfügbare Budget und Einbeziehung zukünftiger Innovationen.

ZIEGELMASSIVBAU MIT VITAL-EFFEKT:
- Natürliche Baustoffe sind Voraussetzung für gesundes Wohnen. Leitl-Vitalziegel, aus Eferdinger Heilerde gebrannt, schaffen eine besondere Raumatmosphäre und wirken stressmindernd.

INDIVIDUELLE PLANUNG
BEWÄHRTE BAUSTOFFE
FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIEN
AUSGESUCHTE PARTNER

DIE MODULARE BAUWEISE – SCHRITTWEISE IN EINE ENERGIEAUTARKE ZUKUNFT

Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6	Modul 7
SONNENWÄRME + BIOMASSEHEIZUNG	SONNEN-HEIZUNG	BAUTEIL-AKTIVIERUNG	SONNENSTROM	AUTARKIE	ELEKTRO-MOBILITÄT	ZUKUNFTS-TECHNOLOGIE
Ersparnis* 25 % Wärme für Heizung und Warmwasser	Ersparnis* 50 % Wärme für Heizung und Warmwasser	Ersparnis* 70 % Wärme für Heizung und Warmwasser	Ersparnis* 70 % Wärme für Heizung und Warmwasser + 50 % Strom für Heiztechnik und Elektrogeräte	Ersparnis* 70 % Wärme für Heizung und Warmwasser + 100 % Strom für Heiztechnik und Elektrogeräte	Ersparnis* 70 % Wärme für Heizung und Warmwasser + 100 % Strom für Heiztechnik und Elektrogeräte + plus Strom zum Tanken	Ersparnis* 100 % Wärme für Heizung und Warmwasser + 100 % Strom für Heiztechnik und Elektrogeräte + plus Strom zum Tanken

Leitl VITALSONNEN HAUSPRO

* Berechnungsgrundlage: 4-Personenhaushalt auf einer Wohnfläche von 140 m² und einem jährlichen Stromverbrauch von 2.000 kWh.
Die Basis: Niedrigenergiehaus / wärmedämmende Gebäudehülle: 50 cm Vitalziegel-Außenwand
Flächenheizung: Fußboden-, Decken- oder Wandheizung / effiziente Elektrogeräte: geringer Stromverbrauch

Spannton-THERMO-Sturz

(Länge genormt je 25 cm)

Leitl
MACHT'S BAUEN EINFACH & VITAL.

Thermosturz: Der patentierte Dämmsturz für Fenster und Türen

- Integrierter Dämmstoffkern
- Durch seine perfekte Konstruktion für höchste Belastung ausgelegt
- Tragend und dämmend zugleich
- Homogenes Ziegelmauerwerk
- In Längen von 75 - 325 cm (alle 25 cm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/LFM	Preis	RabGr.
13006231	Spannton-Thermo-Sturz 75	48,00 STK / PAL	75,00	12,00	6,50	CM	13,60	14,18/STK	141010
1300623	Spannton-Thermo-Sturz 100	48,00 STK / PAL	100,00	12,00	6,50	CM	13,60	18,90/STK	141010
1300624	Spannton-Thermo-Sturz 125	48,00 STK / PAL	125,00	12,00	6,50	CM	13,60	23,63/STK	141010
1300625	Spannton-Thermo-Sturz 150	48,00 STK / PAL	150,00	12,00	6,50	CM	13,60	28,35/STK	141010
1300626	Spannton-Thermo-Sturz 175	48,00 STK / PAL	175,00	12,00	6,50	CM	13,60	33,07/STK	141010
1300627	Spannton-Thermo-Sturz 200	48,00 STK / PAL	200,00	12,00	6,50	CM	13,60	37,80/STK	141010
1300628	Spannton-Thermo-Sturz 225	48,00 STK / PAL	225,00	12,00	6,50	CM	13,60	42,52/STK	141010
1300629	Spannton-Thermo-Sturz 250	48,00 STK / PAL	250,00	12,00	6,50	CM	13,60	47,25/STK	141010
1300631	Spannton-Thermo-Sturz 275	48,00 STK / PAL	275,00	12,00	6,50	CM	13,60	51,97/STK	141010
1300632	Spannton-Thermo-Sturz 300	48,00 STK / PAL	300,00	12,00	6,50	CM	13,60	56,70/STK	141010
1300633	Spannton-Thermo-Sturz 325	48,00 STK / PAL	325,00	12,00	6,50	CM	13,60	61,42/STK	141010

Spannton-STANDARD-Sturz 9,00-14,50 cm

- Durch die Konstruktion für höchste Belastungen ausgelegt
- Keine Rissebildung und hervorragende Haftung des Außenputzes

Leitl
MACHT'S BAUEN EINFACH & VITAL.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/LFM	Preis	RabGr.
1300620	Spannton-Standard-Sturz 100	66,00 STK / PAL	100,00	9,00	6,50	CM	11,00	16,20/STK	141001
1300611	Spannton-Standard-Sturz 125	66,00 STK / PAL	125,00	9,00	6,50	CM	11,00	20,25/STK	141001
1300612	Spannton-Standard-Sturz 150	66,00 STK / PAL	150,00	9,00	6,50	CM	11,00	24,30/STK	141001
1300613	Spannton-Standard-Sturz 175	66,00 STK / PAL	175,00	9,00	6,50	CM	11,00	28,35/STK	141001
1300614	Spannton-Standard-Sturz 200	66,00 STK / PAL	200,00	9,00	6,50	CM	11,00	32,40/STK	141001
1300615	Spannton-Standard-Sturz 225	66,00 STK / PAL	225,00	9,00	6,50	CM	11,00	36,45/STK	141001
1300616	Spannton-Standard-Sturz 250	66,00 STK / PAL	250,00	9,00	6,50	CM	11,00	40,50/STK	141001
1300617	Spannton-Standard-Sturz 275	66,00 STK / PAL	275,00	9,00	6,50	CM	11,00	44,55/STK	141001
1300618	Spannton-Standard-Sturz 300	66,00 STK / PAL	300,00	9,00	6,50	CM	11,00	48,60/STK	141001
1300619	Spannton-Standard-Sturz 325	66,00 STK / PAL	325,00	9,00	6,50	CM	11,00	52,65/STK	141001
1300621	Spannton-Standard-Sturz 100	42,00 STK / PAL	100,00	14,50	7,10	CM	18,00	23,60/LFM	141005
13006212	Spannton-Standard-Sturz 125	42,00 STK / PAL	125,00	14,50	7,10	CM	18,00	29,50/STK	141005
13006213	Spannton-Standard-Sturz 150	42,00 STK / PAL	150,00	14,50	7,10	CM	18,00	35,40/STK	141005
13006214	Spannton-Standard-Sturz 175	42,00 STK / PAL	175,00	14,50	7,10	CM	18,00	41,30/STK	141005
13006215	Spannton-Standard-Sturz 200	42,00 STK / PAL	200,00	14,50	7,10	CM	18,00	47,20/STK	141005
13006216	Spannton-Standard-Sturz 225	42,00 STK / PAL	225,00	14,50	7,10	CM	18,00	53,10/STK	141005
13006217	Spannton-Standard-Sturz 250	42,00 STK / PAL	250,00	14,50	7,10	CM	18,00	59,00/STK	141005
13006218	Spannton-Standard-Sturz 275	42,00 STK / PAL	275,00	14,50	7,10	CM	18,00	64,90/STK	141005
13006219	Spannton-Standard-Sturz 300	42,00 STK / PAL	300,00	14,50	7,10	CM	18,00	70,80/STK	141005

Spannton-STANDARD-Sturz 17,50 cm

Sturz mit 20 cm Breite auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Gew. KG/LFM	Preis	RabGr.
1300622	Spannton-Standard-Sturz 100	30,00 STK / PAL	100,00	17,50	7,10	CM	20,50	30,45/STK	141008
13006220	Spannton-Standard-Sturz 125	30,00 STK / PAL	125,00	17,50	7,10	CM	20,50	38,06/STK	141008
13006221	Spannton-Standard-Sturz 150	30,00 STK / PAL	150,00	17,50	7,10	CM	20,50	45,68/STK	141008
13006222	Spannton-Standard-Sturz 175	30,00 STK / PAL	175,00	17,50	7,10	CM	20,50	53,29/STK	141008
13006223	Spannton-Standard-Sturz 200	30,00 STK / PAL	200,00	17,50	7,10	CM	20,50	60,90/STK	141008
13006224	Spannton-Standard-Sturz 225	30,00 STK / PAL	225,00	17,50	7,10	CM	20,50	68,51/STK	141008
13006225	Spannton-Standard-Sturz 250	30,00 STK / PAL	250,00	17,50	7,10	CM	20,50	76,13/STK	141008
13006226	Spannton-Standard-Sturz 275	30,00 STK / PAL	275,00	17,50	7,10	CM	20,50	83,74/STK	141008
13006227	Spannton-Standard-Sturz 300	30,00 STK / PAL	300,00	17,50	7,10	CM	20,50	91,35/STK	141008

Sturz nicht tragend für Zwischenwände (SN)

Nicht tragende Stürze (SN) werden in nicht tragenden Zwischenwänden zur Überbrückung von Öffnungen verwendet. Ytong Stürze (SN) können in tragenden Wänden als Dickenausgleich verwendet werden, dürfen aber durch die Decke nicht belastet werden.

- Rasche und einfache Herstellung von Überbrückungen für Öffnungen
- Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)

Maximal zulässige Belastung: 2,0 kN/Laufmeter

Auflagertiefe bei Stürzen:
Sturz SN mit L ≤ 1750 mm: mind. 150 mm je Seite
Sturz SN mit L ≥ 2000 mm: mind. 200 mm je Seite

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	Preis	RabGr.
1318539	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	12,00 STK / PAL	125,00	10,00	24,90	CM	26,60/STK	145050
1318540	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	10,00 STK / PAL	125,00	12,00	24,90	CM	32,10/STK	145050
	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	8,00 STK / PAL	125,00	15,00	24,90	CM	auf Anfr.	9999
13185400	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	12,00 STK / PAL	150,00	10,00	24,90	CM	32,10/STK	145050
1318541	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	10,00 STK / PAL	150,00	12,00	24,90	CM	38,40/STK	145050
	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	8,00 STK / PAL	150,00	15,00	24,90	CM	auf Anfr.	9999
13185410	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	12,00 STK / PAL	200,00	10,00	24,90	CM	42,80/STK	145050
1318542	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	10,00 STK / PAL	200,00	12,00	24,90	CM	51,10/STK	145050
	Sturz nicht tragend AAC 4,5-600	8,00 STK / PAL	200,00	15,00	24,90	CM	auf Anfr.	9999

Flachstürze tragend mit Übermauerung (FL)

Vorgefertigte, bewehrte Balken für die Herstellung von Öffnungen in tragenden und nichttragenden Wänden außen und innen.

Die passende Ergänzung im Ytong Bausystem:
- Integrierter Wärmeschutz in alle Richtungen minimiert Wärmebrücken
- Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)

Auflagertiefe bei Stürzen:
≤ 150 cm ≥ 20 cm je Seite
≥ 175 cm ≥ 25 cm je Seite

Nur mit mindestens 20 cm Übermauerung tragfähig.
Muss im Montagezustand unterstellt werden!

Weitere Dicken auf Anfrage.

Unterjährige Änderungen der Artikelspezifikationen möglich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	zulässige Belastung bei 20 cm Übermauerung in kN/m	Preis	RabGr.
1318530	Ytong Flachsturz ACC 4,5-600	20,00 STK / PAL	130,00	12,50	12,40	CM	10,38	23,50/STK	145050
1318532	Ytong Flachsturz ACC 4,5-600	20,00 STK / PAL	150,00	12,50	12,40	CM	7,46	27,10/STK	145050
1318534	Ytong Flachsturz ACC 4,5-600	20,00 STK / PAL	200,00	12,50	12,40	CM	4,55	36,10/STK	145050
1318536	Ytong Flachsturz ACC 4,5-600	20,00 STK / PAL	250,00	12,50	12,40	CM	3,09	45,30/STK	145050
1318538	Ytong Flachsturz ACC 4,5-600	20,00 STK / PAL	300,00	12,50	12,40	CM	2,06	54,40/STK	145050

Neubaukasten Thermo Ton für MS 500 mm

- der Kasten besteht aus Naturbaustoff Ziegel - Isolierung aus Neopor® Spezialisolierung
- der Neubaukasten ist auf der inneren Unterseite geschlossen und kann komplett verputzt werden, eine spätere Montage der Rollläden bzw. Raffstore erfolgt von außen
- für Mauerstärke: 500 mm; Kastenhöhe 310 mm
- inkl. seitlichen Deckeln als Abschluss mit Lagerhalter samt Kugellager
- inkl. Putzschiene
- Gurtaustritt nur auf Bestellung
- inkl. Unterputzkasten für Gurtwickler
- + Auflager 140 mm links und rechts
- ohne Welle
- auf Wunsch (auch für Raffstore möglich)

Tritscheler
MEISTERHAFTER SONNENSCHUTZ

Kastenpreis je Breite (Mauerlichte) in mm inkl. Auflager 140 mm beidseits
Frachtkosten auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Mauerlichte MM	Preis	RabGr.
	Thermo Ton 50	1000	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 50	1500	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 50	2000	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 50	2500	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 50	3000	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 50	3500	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 50	4000	auf Anfr.	9999

Neubaukasten Thermo Ton für MS 380 mm

- der Kasten besteht aus Naturbaustoff Ziegel - Isolierung aus Neopor® Spezialisolierung und Hochleistungsdämmstoff Resolution®
- der Neubaukasten ist auf der inneren Unterseite geschlossen und kann komplett verputzt werden, eine spätere Montage der Rollläden bzw. Raffstore erfolgt von außen
- für Mauerstärke: 380 mm; Kastenhöhe 310 mm
- inkl. seitlichen Deckeln als Abschluss mit Lagerhalter samt Kugellager
- inkl. Putzschiene
- Gurtaustritt nur auf Bestellung
- inkl. Unterputzkasten für Gurtwickler
- + Auflager 140 mm links und rechts
- ohne Welle
- auf Wunsch (auch für Raffstore möglich)

Tritscheler
MEISTERHAFTER SONNENSCHUTZ

Kastenpreis je Breite (Mauerlichte) in mm inkl. Auflager 140 mm beidseits
Frachtkosten auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Mauerlichte MM	Preis	RabGr.
	Thermo Ton 38	1000	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 38	1500	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 38	2000	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 38	2500	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 38	3000	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 38	3500	auf Anfr.	9999
	Thermo Ton 38	4000	auf Anfr.	9999

VALETTA®
SONNENSCHUTZTECHNIK

ISO ROLLRAFF.

INDIVIDUELL ANPASSBAR



Der ISO ROLLRAFF Sturzkasten ist durch das FLEXIBEL^3-Konzept von VALETTA multifunktional und eignet sich für Rollladen, Raffstore, Fenstermarkise sowie ZIP-SOLIDSCREEN und kann auch mit zahlreichen Insekten- oder Pollenschutzsystemen kombiniert werden.

1 FÜR JEDE ANFORDERUNG AUSRÜSTBAR.

2 KONKRETER BEHANG AUCH IM NACHHINEIN FREI WÄHLBAR.

3 JEDERZEIT AN GEÄNDERTE ANFORDERUNGEN ANPASSBAR.

ROLLLADEN RAFFSTORE MARKISE INSEKTENSCHUTZ ZIP-BESCHATTUNGEN

ISO ROLLRAFF

Konstruktion unter Verwendung von Lambdapor und Polyurethane. Der ISO ROLLRAFF wärmegedämmte Isolations- und Schalldammkasten über dem Fenster oder in baulich vorgesehene Aussparungen als Aufsatzelement zum nachträglichen Verputzen / Verkleiden. Raumseitig geschlossen: Komplettierung und Revision erfolgen von außen. Kostenreduzierung und Zeitersparnis durch wegfallende Sturzisolierung. Möglichkeit von unterschiedlichen Komplettierungen mit Rollladen, Raffstore oder Markise in Kombination mit VALETTA Insektenschutzsystemen. Rollladenmontage auf vorbereiteten Seitendeckel; Jalousie/ Raffstore Befestigung auf stabiler 4,5 cm starken ISO-Trägerplatte.

IHR VORTEIL: hohe Flexibilität; hohe Stabilität; energiesparend; verrottungsfest; 100% aus recyclebaren Materialien; geringes Gewicht; idealer Putzträger; schwer entflammbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge CM	Gewicht KG/LFM	Schachtauslass CM	Mauerstärken CM	Preis	RabGr.
	Iso Rollraff	bis 510	14,5 - 19	14	30, 36,5, 38, 40, 42, 50 sowie Sondergr.	auf Anfr.	9999

ISO USI

Schacht aus ISO-Konstruktionswerkstoff auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst formstabil, baubiologisch und bauökologisch umweltverträglich – enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW. Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase aus stranggepresstem Aluminium. Standardausführung mit seitlichem Auflager von 12 cm je Seite. Die Rückseite kann je nach Anforderung mit Dämmungen in unterschiedlichen Stärken ausgeführt werden. Dämmstärke bis 30 mm sind im Standard inkludiert. Ecklösungen mit Gehrung oder auch Sonderlösungen mit Bogen oder Segmenten möglich.

IHR VORTEIL: verrrottungsfest; geringes Gewicht; idealer Putzträger; einfache und rasche Montage; große Abmessungen möglich, Gehrung möglich



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge CM	Gewicht KG/ LFM	Schachttiefe CM	Preis	RabGr.
	Iso-Usi	bis 400	5 - 8	14 od. 16	auf Anfr.	9999

AUS – AUFSATZ - UNTERPUTZSCHACHT für Raffstore, Jalousien, Insektenschutz

Aluminium Schacht für Unterputzausführung inkl. Putznase ohne Dämmung. Optional ist ein Putzträger mit optimaler Putzhaftung an der Vorderseite angebracht. Schacht bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Weiteres kann der Schacht auch mit einer Gehrung ausgeführt werden (Skizze erforderlich).

IHR VORTEIL: hochwertiges Aluminium; geringes Gewicht; große Abmessungen möglich; individuelle Maßanfertigung

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge CM	Schachtauslass CM	Preis	RabGr.
	AUS-Aufsatz	bis 400	14	auf Anfr.	9999

VUS – VORBAU-UNTERPUTZSCHACHT für Raffstore, Jalousien, Insektenschutz

Aluminium Schacht für Unterputzausführung inkl. Putznase und Dämmung. Mehrere unterschiedliche Dämmungen stehen zur Auswahl. Optional ist ein Putzträger mit optimaler Putzhaftung an der Vorderseite angebracht. Schacht bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Weiteres kann der Schacht auch mit einer Gehrung ausgeführt werden (Skizze erforderlich).

IHR VORTEIL: hochwertiges Aluminium; geringes Gewicht; große Abmessungen möglich; individuelle Maßanfertigung



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge CM	Schachtauslass CM	Preis	RabGr.
	VUS-Vorbau	bis 400	14	auf Anfr.	9999

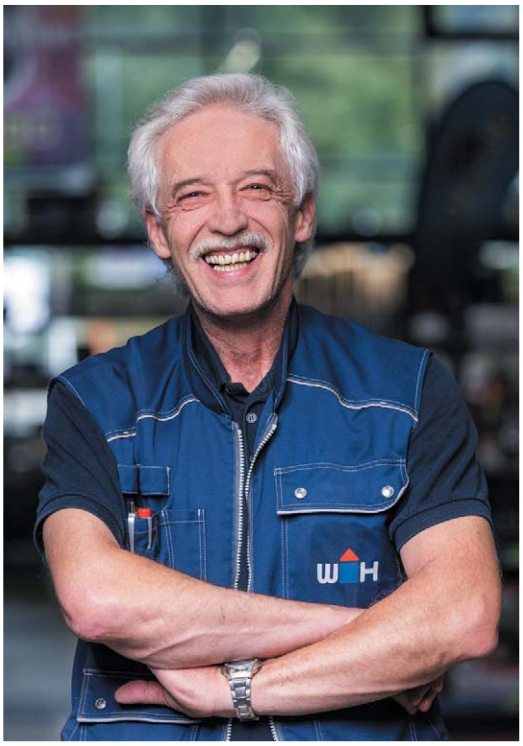

WWH

BESTENS BERATEN

WENN'S UMS BAUEN GEHT

BAUMARKT

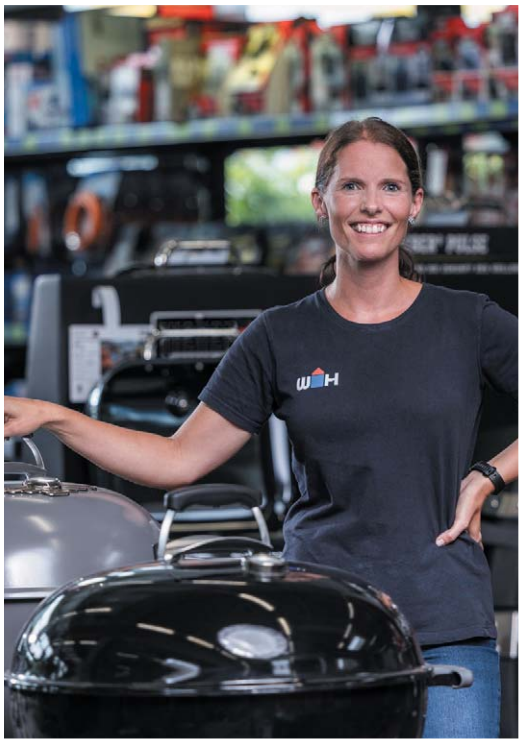

Unsere Baumärkte in Österreich - alles für Heimwerker und Profis

8x in Tirol und Salzburg

Mehr zu unseren Standorten:

BETON & ZEMENT

9

TROCKENBETON 272
ZEMENTE 274
MAUERMÖRTEL 278
HAFTBRÜCKEN 283

WH Trockenbeton DC 30/37

Anwendung:
Werksgemischter Trockenbeton nach ÖBV Richtlinie „Trockenbeton" eignet sich für alle kleineren und größeren Betonarbeiten im Hoch-, Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Infrastrukturbereich und Tunnelbau, wo die Anforderungen an den Beton den technischen Parameter des Produktes entsprechen. Ist für die Überwachungsklasse ÜK 1, ÜK 2 und ÜK 3 zugelassen. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

Eigenschaften:
Plastische Verarbeitung; Leicht verdichtbar; Gute Verarbeitbarkeit; Gut pumpbar und maschinell verarbeitbar; Freies Schwinden FrS2 ≤ 0,8 mm/m; Abreißfestigkeit A 2,0 ≥ 2,0 N/mm²; Frosttausalzbeständig

Untergrund:
Bei Betonarbeiten mit Verbund den Untergrund (Altbeton) gut vorbereiten. Der Untergrund muss rau (Rautiefe > 5 mm), sauber und tragfähig sein.
Den Untergrund gründlich vornässen und mattfeucht abtrocknen lassen. Bei Vorbetonierungsarbeiten ohne Verbund, einen frühzeitigen Wasserentzug durch den Untergrund verhindern. Bei der Wahl und Montage der Schalung die Konsistenz berücksichtigen (erhöhter Schalungsdruck / dichte, stabile Schalungen).

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11202980	WH Trockenbeton DC 30/37	25,00 KG / SCK	48	1200	10,65/SACK	103010

WH Trockenbeton DC 30/37 fein

Anwendung:
Werksgemischter Trockenbeton nach ÖBV Richtlinie „Trockenbeton" eignet sich für alle kleineren und größeren Betonarbeiten im Hoch-, Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Infrastrukturbereich und Tunnelbau, wo die Anforderungen an den Beton den technischen Parameter des Produktes entsprechen. Ist für die Überwachungsklasse ÜK 1, ÜK 2 und ÜK 3 zugelassen. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

Eigenschaften:
Plastische Verarbeitung; Leicht verdichtbar; Gute Verarbeitbarkeit; Gut pumpbar und maschinell verarbeitbar; Freies Schwinden FrS2 ≤ 0,8 mm/m; Abreißfestigkeit A 2,0 ≥ 2,0 N/mm²; Frosttausalzbeständig

Untergrund:
Bei Betonarbeiten mit Verbund den Untergrund (Altbeton) gut vorbereiten. Der Untergrund muss rau (Rautiefe > 5 mm), sauber und tragfähig sein.
Den Untergrund gründlich vornässen und mattfeucht abtrocknen lassen. Bei Vorbetonierungsarbeiten ohne Verbund, einen frühzeitigen Wasserentzug durch den Untergrund verhindern. Bei der Wahl und Montage der Schalung die Konsistenz berücksichtigen (erhöhter Schalungsdruck / dichte, stabile Schalungen).

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11202985	WH Trockenbeton DC 30/37 fein	25,00 KG / SCK	48	1200	10,65/SACK	103010

Baumit ALL IN TrockenBeton 20

Werksgemischter, naturfaserverstärkter Trockenbeton, der Festigkeitsklasse C16/20 i.A. ÖNORM B 4710-1 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich ohne statische Anforderungen mit innovativer Sacktechnologie. Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 mm.

- weniger Schmutz, kein Abfall
- schnellere Verarbeitung
- frostbeständig

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 15 l Frischbeton/Sack



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11233541	Baumit ALL IN TrockenBeton 20	30,00 KG / SCK	48	1440	5,34/SACK	106307

Baumit TrockenBeton 20

Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton, der Festigkeitsklasse DC16/20 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z. B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fensterstürze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine). Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 mm.
Betonsortenbezeichnung nach Richtlinie Trockenbeton DC 16/20 / XC2 / XF3 / F45 / GK8 (Erläuterungen siehe Produktdatenblatt).

- für Betonierarbeiten in Haus und Garten
- faserverstärkt
- frostbeständig

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton
Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123354	Baumit TrockenBeton 20	40,00 KG / SCK	35	1400	6,60/SACK	106307
11233540	Baumit TrockenBeton 20	1,00 TON / SIL			170,00/TO	106380

Baumit TrockenBeton 30

Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC25/30 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z. B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fenstersturze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine). Nicht drainagefähig. Frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 8 mm. Betonsortenbezeichnung nach Richtlinie Trockenbeton DC 25/30 / XC4 / XF4 / XW2 / F45 / GK8 (Erläuterungen siehe Produktdatenblatt)

- für sämtliche Betonierarbeiten
- faserverstärkt
- frost- und tausalzbeständig

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton
Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11233542	Baumit TrockenBeton 30	40,00 KG / SCK	35	1400	8,20/SACK	106307
11233543	Baumit TrockenBeton 30	1,00 TON / SIL			210,00/TO	106380

Baumit NixMix Beton

Werksgemischter, extrem schnell erhärtender und belastbarer Trockenbeton der Festigkeitsklasse C16/20. Für alle Anwendungen im Bereich schneller Befestigungen (z.B. Zaunpfosten, Pfähle, Masten, Wäschespinnen). Ohne statische Anforderungen. Trocken und nass verarbeitbar. Größtkorn 8 mm.

- extrem schnell erhärtend
- Betonieren ohne Mischmaschine
- nur Wasser drauf und fertig

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 12,5 l Frischbeton/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123340	Baumit NixMix Beton	25,00 KG / SCK	54	1350	10,60/SACK	106307

Leube

Ein Quanten-sprung in der Zementerzeugung

GreenTech

-25 % CO_2
im Vergleich zum aktuellen Massenzement

Leube GreenTech -25 % CO_2
Österreichs erster CO_2-reduzierter Zement macht Ihre Bauprojekte auf einen Schlag wesentlich klimafreundlicher – bei gleichbleibend hoher Funktionalität!

JETZT UMSTEIGEN!
www.leube.eu/gogreentech

CEM II/A-LL 42,5 N
PROFI-CEM

Portlandkompositzement
Der Bauzement für Estrichhersteller und Kleinverbraucher.

CEM II/A (P) 42,5 N
TRASS ZEMENT

Puzzolanzement
Zur Herstellung von Verlege-, Mauer-, Putz- und Fugenmörtel. Vermindert Ausblühungen.

ESTROTECH-H
Bindemittel

Mineralisches Bindemittel
Für EPS-Granulat. Erzeugt dämmende und hoch belastbare Ausgleichschüttungen.

SCHRETTER & CIE

ZEMENT
KALK · GIPS
SPEZIALBAUSTOFFE

mineralisch kreativ

Wir liefern den Rohstoff für Ihren Erfolg.

heidelbergmaterials.de

Heidelberg Materials

GRÜNES LEBEN BEGINNT MIT ECOPLANET

Die Zemente aus der ECOPlanet Familie leisten aufgrund ihrer geringen CO_2-Emission bei der Herstellung einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz gem. EU Taxonomie Verordnung vom 04. Juni 2021.

Die Produkte von Holicom Österreich sind an den Würth-Hochenburger-Standorten Hagenbrunn/Wien, Amstetten, Vitis und Scheifling erhältlich.

holcim.at

HOLCIM

Collomix

Bei Tausenden von Materialien auf dem Markt kann die Auswahl der richtigen Mischwerkzeuge äußerst schwierig sein.

Egal für welche Mischung, Collomix steht Ihnen mit Rat und Tat, sowie dem besten Werkzeug zur Seite.

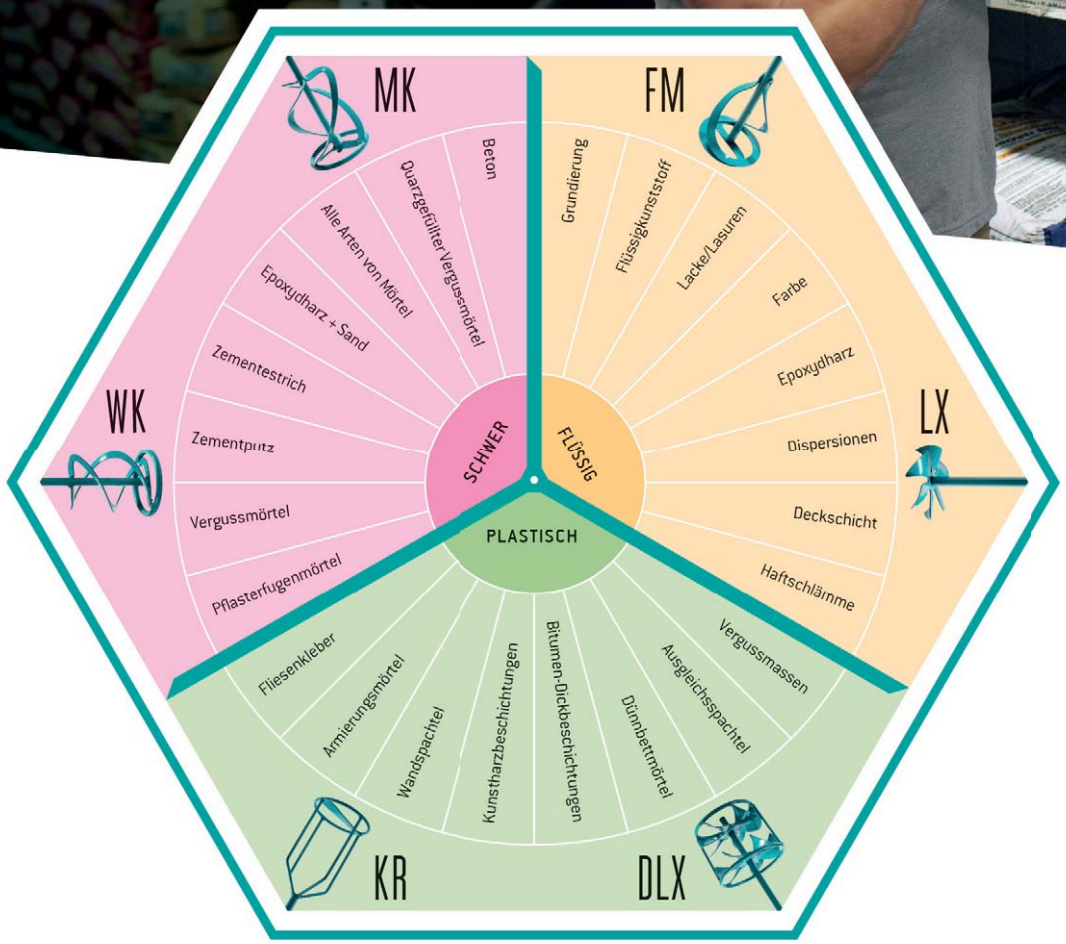

Spezialisten

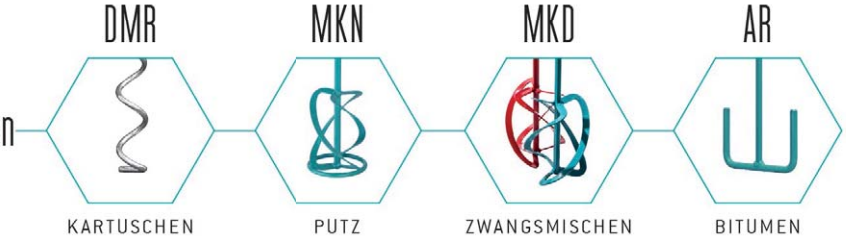

KARTUSCHEN | PUTZ | ZWANGSMISCHEN | BITUMEN

MATCH YOUR MIX

Jeder Collomix-Rührer wurde ganz speziell für bestimmte Materialien entwickelt. Mit unserem Mix Atlas finden Sie ganz leicht den passenden Rührer für Ihre Mischung. Einfach den QR-Code einscannen und loslegen!

MIX ATLAS

WH Mauermörtel

Mauermörtel für Mauerwerk (.z.B. Betonsteine, Ziegel) bei normalen statischen Anforderungen, Mauermörtel M5 nach EN 998-2

Materialbasis: Zement, Kalk, klassifizierte Sande
Eigenschaften: Gute Verarbeitbarkeit, gleichbleibende Qualität, gute Steinhaftung und gute Kellengängigkeit
Untergrund: Trockene, stark saugende Ziegel sind vor dem Vermauern vorzunässen.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Körnung	Verbrauch LIT/EH	Preis	RabGr.
11202856	WH Mauermörtel	25,00 KG / SCK	48	1200	0 - 3 mm	ca. 24	9,85/SCK	103006

WH Wärmedämmmörtel

Werksgemischter hochwärmedämmender Trockenfertigmörtel, Mörtelgruppe M5 nach ÖNORM B 3341

Zusammensetzung: Hydraulische Bindemittel, Perlite, spezielle ansteifverzögernde Zusätze
Anwendung: Für alle bauüblichen Mauersteine, insbesondere für wärmedämmende, stark saugende, porosierte gebrannte Ziegel.
Lagerung: Trocken auf Holzrost 6 Monate lagerfähig
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors, Fremdüberwachung durch staatlich autorisierte Prüfanstalten gemäß ÖNORM B 3341

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. LIT	Preis	RabGr.
1123015	WH Wärmedämmmörtel	50,00 LIT / SCK	50,00	15,80/SACK	106313

RÖFIX 915 Zement-Mauermörtel - M10

Mauermörtel für normales, nicht hochdämmendes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Für höhere statische Anforderungen. Mörtelgruppe M10 nach EN 998-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11202755	RÖFIX 915	25,00 KG / SCK	48	0 - 3 mm	ca. 15 ltr./EH	10,55/SACK	103006
1120276	RÖFIX 915	1,00 TON / SIL		0 - 3 mm	ca. 600 ltr./TO	304,00/TO	103007

RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel - M5

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für wärmedämmendes und hochwärmedämmendes Mauerwerk. Bei normalen statischen Anforderungen. Hochwärmedämmend mit mineralischem Leichtzuschlag. WLZ: ca. 0,18 W/mK.
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120255	RÖFIX 820	20,00 KG / SCK	50	0 - 2 mm	ca. 40 ltr./EH	22,44/SACK	103001
1120256	RÖFIX 820	1,00 TON / SIL		0 - 2 mm	ca. 2000 ltr./TO	1.074,00/TO	103002

VERDÄMMT

Wärmedämmsysteme von RÖFIX sorgen für ein angenehmes, behagliches Wohngefühl – Sommer wie Winter.

ANGENEHM!



Holen Sie sich Ihre Förderung mit dem Sanierungsbonus.

Gleich Termin mit einem RÖFIX Planungsberater vor Ort vereinbaren!

Eine thermische Sanierung zahlt sich immer aus.

Ökologisch Dämmen mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Systemen: Das **RÖFIX WOFITHERM Holzfaser-Wärmedämmsystem**. Damit spart man Energie ein und sorgt gleichzeitig für ein angenehmes Raumklima. **Unsere Dämmprofis beraten Sie gerne.**

roefix.com

RÖFIX®

Bauen mit System

baumit.com

Wasser drauf und fertig!

Baumit NixMix – so einfach geht Beton

Die innovative Baumit NixMix Technologie macht's möglich: Einfach betonieren und verfugen ohne Anmischen und Mischmaschine. Beton oder Fuge einbringen, Wasser drauf und fertig: Rasch und ohne Aufwand gelingt jedes Projekt im Außenbereich. Extrem schnell erhärtend, frost- und taubeständig, so muss speediges Arbeiten.

Baumit NixMix Technologie – einfach betonieren und verfugen.

- extrem schnell erhärtend
- einfach betonieren und verfugen
- ohne anmischen

AUF EINEN KLICK:

NixMix SpeedFuge ohne Anmischen. Jetzt Video ansehen.

Baumit. Ideen mit Zukunft.

Baumit MauerMörtel 50

Werksgemischter Normalmauermörtel der Mörtelklasse M 5 für normale statische Anforderungen (für wärmedämmendes Mauerwerk wird Baumit ThermoMörtel 50 empfohlen).

- der Klassiker
- bewährte Qualität
- für normale statische Anforderungen

Verbrauch: ca. 1,7 kg Trockenmörtel/ 1 l Nassmörtel
Ergiebigkeit: ca. 24 l/Sack, ca. 600 l/t

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123068	Baumit MauerMörtel 50	40,00 KG / SCK	35	1400	5,35/SACK	106318
1123069	Baumit MauerMörtel 50	1,00 TON / SIL			138,75/TO	106380

Baumit MauerMörtel 100

Werksgemischter Normalmauermörtel der Mörtelklasse M10 für höhere statische Anforderungen.

- homogene Mischung in idealer Zusammensetzung
- bewährte Qualität
- für höhere statische Anforderungen

Verbrauch: ca. 1,7 kg Trockenmörtel/ 1 l Nassmörtel
Ergiebigkeit: ca. 24 l/Sack, ca. 600 l/t

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123075	Baumit MauerMörtel 100	40,00 KG / SCK	35	1400	8,55/SACK	106318
1123076	Baumit MauerMörtel 100	1,00 TON / SIL			218,75/TO	106380

Baumit ThermoMörtel 50

Werksgemischter Wärmedämmmörtel der Mörtelklasse M 5. Perlitemörtel zum Aufmauern von wärmedämmenden Wandbildnern für normale statische Anforderungen.

- für wärmedämmende Ziegel
- homogene Mischung in idealer Zusammensetzung
- für normale statische Anforderungen

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,14 W/mK
Ergiebigkeit: ca. 40 l Nassmörtel/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	LIT/PAL	Preis	RabGr.
1123024	Baumit ThermoMörtel 50	40,00 LIT / SCK	45	1800	10,10/SACK	106313

WH Betonkontakt

Quarzgefüllter Haftvermittler für Maschinen & Handputze im Innen- und Außenbereich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
11278600	WH Betonkontakt	20,00 KG / EIM	5,00/KG	109110

WH Tiefengrund LF

Hochwertige, tiefenwirkende Grundierung auf wässriger Basis für innen und außen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
11278602	WH Tiefengrund LF	10,00 LIT / EIM	5,27/LIT	109110

BODENSYSTEME

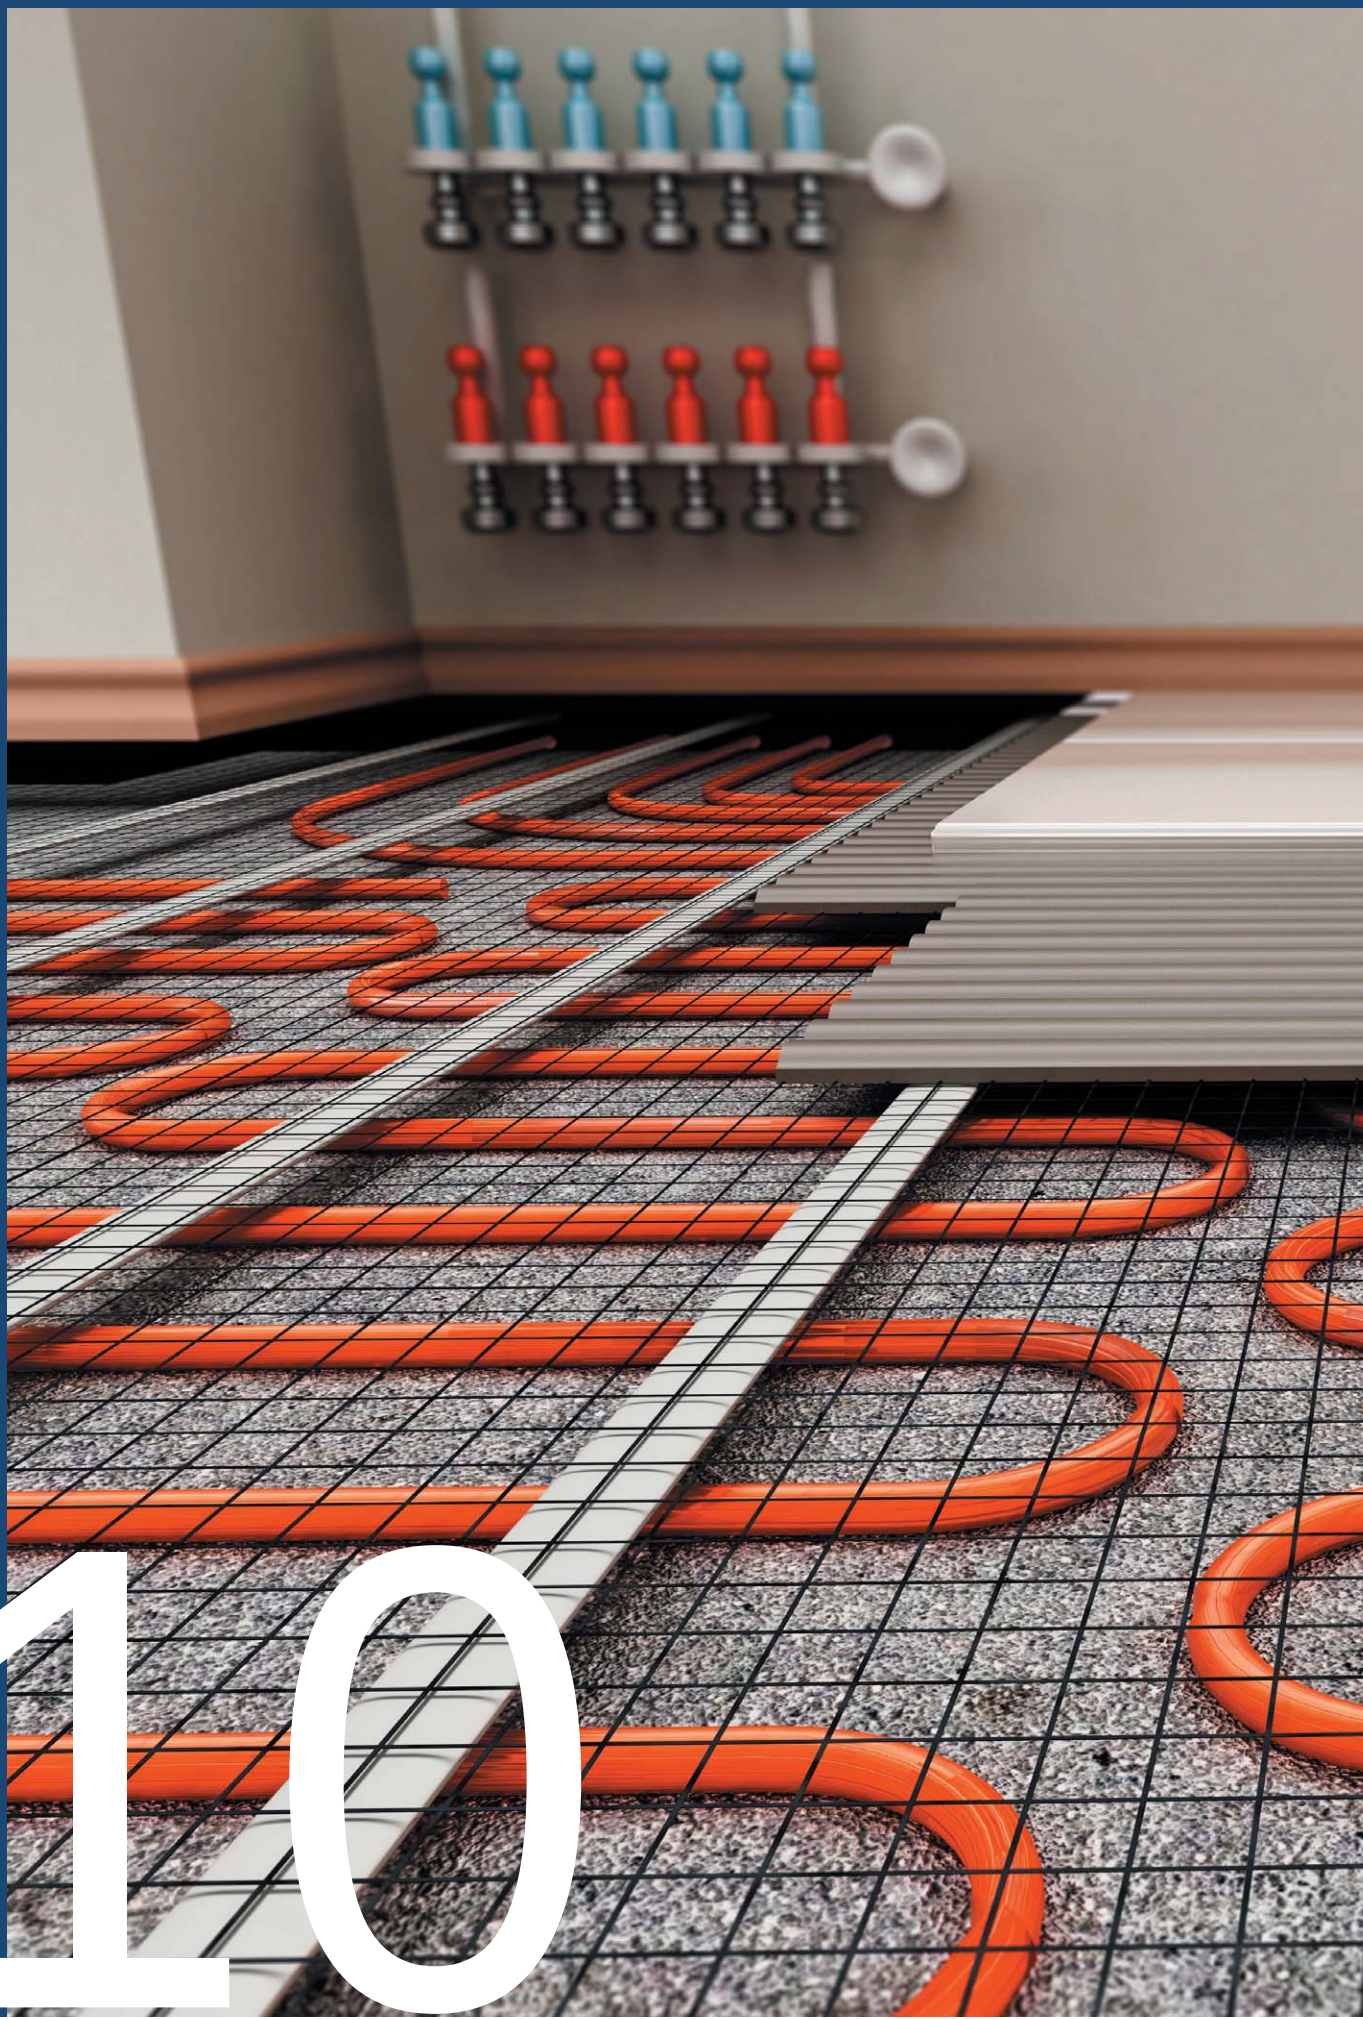

10

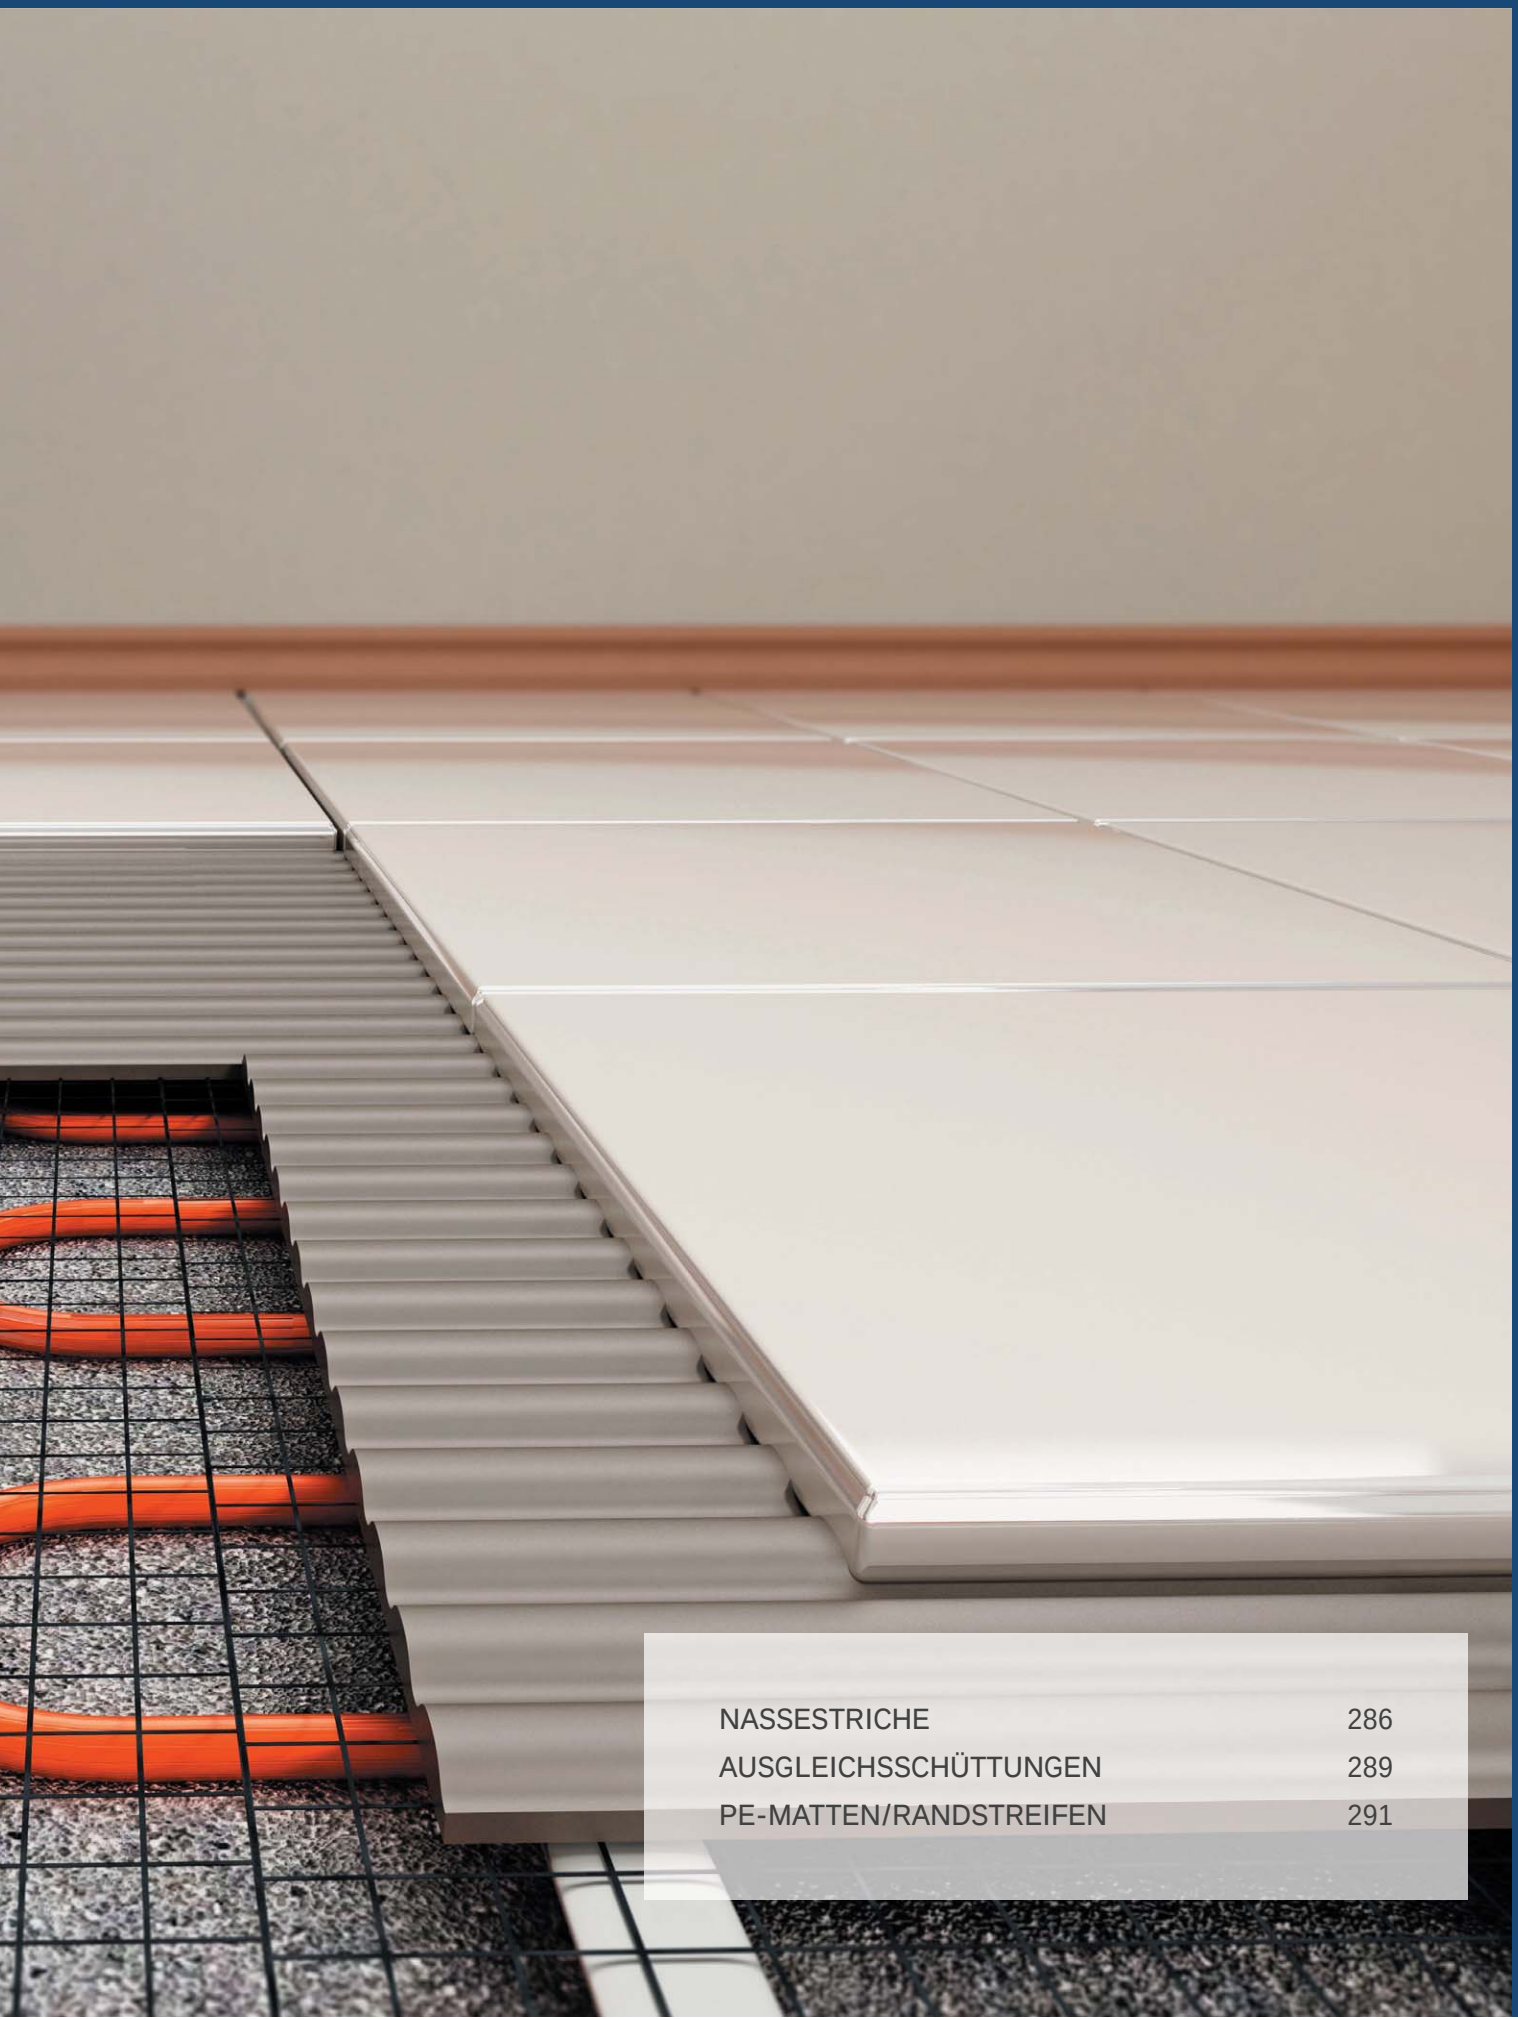

NASSESTRICHE 286
AUSGLEICHSSCHÜTTUNGEN 289
PE-MATTEN/RANDSTREIFEN 291

WH Zementestrich

Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich, Heizestrich sowie als Gefällsestrich in Feucht- und Dauernassbereichen geeignet. Als Unterboden in Wohnraum, Keller, Garagen und als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone zu verwenden.

Materialbasis:
Zement, klassifizierte Sande

Untergrund:
Entsprechend der Einbauart muss der Untergrund die notwendige Ebenheit bzw. Trockenheit aufweisen. Richtlinien und gültige Normen sind zu beachten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
	WH Zementestrich E-20	25,00 KG / SCK	48	1200	0 - 4 mm	ca. 20 kg/m²/cm	auf Anfr.	9999

WH Schnellestrich Express 25 kg

Als Heizestrich, Verbundestrich, schwimmender Estrich und Estrich auf Trennschicht geeignet. Nach 24 h belegbar mit Fliesen und Platten. Für zeitsparende Estricharbeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
	WH Schnellestrich Express 25 kg	25,00 KG / SCK	42	1050	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m²/cm	auf Anfr.	9999

RÖFIX 975 CT 20

Zement-Schnellestrich CT-C20-F4 SE2

Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813 und ÖNORM B 3732 innen und außen anwendbar. Belegbar nach ca. 36 Std. DF ≥ 20,0 N/mm².

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EH/PAL	Körnung	Verbrauch	Preis	RabGr.
	RÖFIX 975	25,00 KG / EH	24	0 - 4 mm	ca. 20 kg/m²/cm	auf Anfr.	9999
11202915	RÖFIX 975	25,00 KG / EH	48	0 - 4 mm	ca. 20 kg/m²/cm	29,50/ SACK	103290

RÖFIX 973 CT 20

Schnell-Zementestrich CT-C20-F4 SE7

Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813 und ÖNORM B 3732 innen und außen anwendbar. Belegbar nach ca. 7 Tagen. DF ≥ 20,0 N/mm².

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
112029101	RÖFIX 973	25,00 KG / SCK	48	0 - 4 mm	ca. 20 kg/m²/cm	11,60/ SACK	103230
11202911	RÖFIX 973	1,00 TON / SIL		0 - 4 mm	ca. 20 kg/m²/cm	391,00/TO	103230

VERDÄMMT

Nachhaltige Wärmedämmsysteme von RÖFIX sind allesamt aus mineralischen oder nachwachsenden Materialien.

NACHHALTIG!

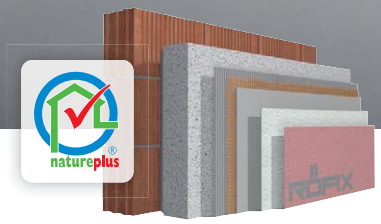

Holen Sie sich Ihre Förderung mit dem Sanierungsscheck.

Gleich Termin mit einem RÖFIX Planungsberater vor Ort vereinbaren!

Eine thermische Sanierung zahlt sich immer aus.

Ökologisch Dämmen mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Systemen: Das Natureplus® zertifizierte **RÖFIX Minopor® System** mit Mineralschaumplatten aus natürlichen Rohstoffen.
Unsere Dämmprofis beraten Sie gerne.

roefix.com

RÖFIX®
Bauen mit System

Baumit Estrich E 225

Werksgemischter Zementestrich E 225 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C20-F4) faserverstärkt für schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet.
Auch für außen geeignet.

- faserverstärkt
- für innen und außen
- ohne Zusatz auch für Heizestriche geeignet

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 2 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123355	Baumit Estrich E 225	40,00 KG / SCK	36	1440	6,15/SACK	106355

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE1

Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813, ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE1) faserverstärkt für schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet, nach 24 Std. belegereif – abhängig von klimatischen Einflüssen.
Auch für außen geeignet.

- in 24 Stunden belegereif
- faserverstärkt & für höhere Beanspruchungen
- ohne Zusatz auch für Heizestriche geeignet

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 1,25 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11233555	Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1	25,00 KG / SCK	56	1400	15,20/SACK	106360

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE7

Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE7) faserverstärkt für schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet, nach 7 Tagen belegereif – abhängig von klimatischen Einflüssen. Auch für außen geeignet.

- in 7 Tagen belegereif
- faserverstärkt & für höhere Beanspruchungen
- ohne Zusatz auch für Heizestriche geeignet

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 1,25 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11233556	Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7	25,00 KG / SCK	56	1400	9,40/SACK	106360

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR SANIERUNGEN

SPART ZEIT,
SCHONT NERVEN!

TIROFON® RASANT

GEBUNDENE SCHÜTTUNG

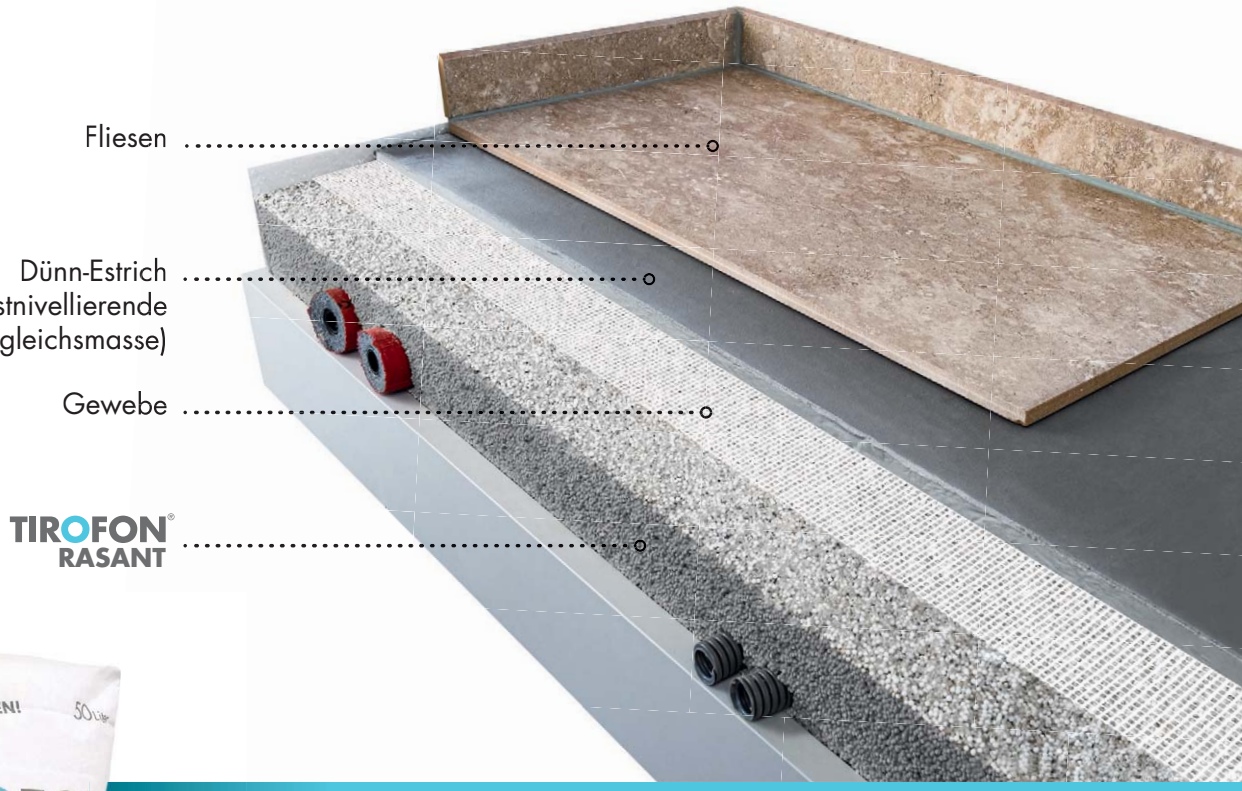

- Als Unterbau für alle Arten von Estrichen geeignet
- Problemlöser für niedrige Bodenaufbauten
- Einfach zu verarbeiten
- Bereits nach 24 h belegbar
- Hoch belastbar
- Nicht brennbar

GOIDINGER
BAU+LEICHTBETON GMBH

A-6112 Wattens · Salzburgerstraße 40
Tel. +43 5224 52940 · info@goidinger.com
www.goidinger.com

TIROFON Rasant - Gebundene Schüttung

ist eine mineralisch gebundene, schnell abbindende Ausgleichsschüttung mit EPS (Styropor) als Leichtzuschlag zum Verfüllen von Fehlstellen am Boden, zum Auffüllen der Zwischenräume von Installationen aller Art und EPS-Dämmplatten sowie zum Ausgleichen und Verfüllen von Holzbalkendecken.
TIROFON Rasant eignet sich nicht nur als Unterbau für Zement- und Fließestriche, sondern auch für schwimmend verlegte Estrichelemente.

GOIDINGER
BAU+LEICHTBETON GESELLSCHAFT MBH

Ihr Nutzen:
- einfache und schnelle Verarbeitung
- bereits nach 24 Stunden belegbar
- trotz geringen Gewichtes hoch belastbar
- nicht brennbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Rohdichte KG/M3	Einbaudicken-bereich MM	Preis	RabGr.
1140209	TIROFON Rasant	50,00 LIT / SCK	280	30 - 250	21,40/SACK	108001

steinophon® 290-TDZ

PE-TRITTSCHALLDÄMMMATTE

Werkstoff: extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen. Alle Einsatzbereiche, bei denen man aufgrund geringer Bauhöhen nur sehr dünne Trittschalldämmschichten verwenden kann – in Bädern, für Altbausanierung und Fertighausbau.

Stärke: 5, 8 bzw. 10 mm
Verpackung: 1 Rolle im Plastiksack in Breiten zu 100, 150 bzw. 130 cm

Produkteigenschaften:
- sehr gute Trittschalldämmung
- geringe dynamische Steifigkeit
- geringste Feuchtigkeitsaufnahme durch die geschlossenzellige Materialstruktur
- hohe chemische Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Lösungsmittel: Säuren, Laugen, Alkohol, pflanzliche Öle, usw.
- verträgt sich mit Bitumen, Weich-PVC, Zement, u.ä.

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,045 W/mK
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Trittschallverbesserungsmaß bei 5 mm Stärke: ca. 20 dB
Trittschallverbesserungsmaß bei 10 mm Stärke (2 x 5 mm): ca. 25 dB
Diffusionswiderstandsfaktor Stärke 5 mm: ≥ 6000 µ
Diffusionswiderstandsfaktor Stärke 8 mm: ≥ 7000 µ
Diffusionswiderstandsfaktor Stärke 10 mm: ≥ 8000 µ
Stärkenänderung unter Belastung gem. ÖN B 6010: < 10 %
Formbeständigkeit bei + 40°C < 10 %

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Eht.	Dicke	LFM/RLL	Preis	RabGr.
14722002	steinophon® 290-TDZ	1000,00	MM	5	30	56,67/10QMT	206330
1472200	steinophon® 290-TDZ	1500,00	MM	5	100	53,53/10QMT	206330
14722010	steinophon® 290-TDZ 1)	1300,00	MM	8	100	85,29/10QMT	206330
14722020	steinophon® 290-TDZ 1)	1300,00	MM	10	80	105,88/10QMT	206330

steinophon® 260

PE-ESTRICHRANDSTREIFEN
Werkstoff: extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
Ausführung: Einschnitt (Abrissstreifen) gegen Aufpreis
Anwendungsbereich: schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten; andere Dimensionen auf Anfrage
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1) E
Stärke: 5, 8 bzw. 10 mm
Höhe: 80, 100, 120, 140, 150 bzw. 200 mm

Produkteigenschaften:
- zuverlässige Vermeidung von Schallbrücken durch dauerelastisches PE-Material
- schnelle, einfache und rationelle Verlegung
- höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme
- wichtiger Nebeneffekt - Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant besonders bei Fußbodenheizungen

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Stärke	RLL/SCK	LFM/RLL	Preis	RabGr.
1472228	steinophon® 260	80,00	MM	5	12	50	34,51/100LFM	206560
1472230	steinophon® 260	100,00	MM	5	12	50	43,14/100LFM	206560
1472234	steinophon® 260	120,00	MM	5	10	50	51,76/100LFM	206560
1472238	steinophon® 260	140,00	MM	5	10	50	60,39/100LFM	206560
1472255	steinophon® 260	150,00	MM	5	10	50	129,41/100LFM	206560
1472244	steinophon® 260	200,00	MM	5	10	50	86,27/100LFM	206560
14722458	steinophon® 260	80,00	MM	10	8	25	69,02/100LFM	206560
1472246	steinophon® 260	100,00	MM	10	8	25	86,27/100LFM	206560
1472250	steinophon® 260	120,00	MM	10	8	25	103,53/100LFM	206560
1472254	steinophon® 260	140,00	MM	10	8	25	120,78/100LFM	206560
1472257	steinophon® 260	150,00	MM	10	6	50	129,41/100LFM	206560
1472264	steinophon® 260	200,00	MM	10	6	25	172,55/100LFM	206560

steinophon® 260 L mit Lasche

PE-ESTRICHRANDSTREIFEN
Produktbeschreibung: PE-Estrichrandstreifen mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie
Werkstoff: extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
Ausführung: Einschnitt (Abrissstreifen) gegen Aufpreis
Anwendungsbereich: schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten; andere Dimensionen auf Anfrage
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1) E



Produkteigenschaften:
- zuverlässige Vermeidung von Schallbrücken durch dauerelastisches PE-Material
- schnelle, einfache und rationelle Verlegung
- höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme
- wichtiger Nebeneffekt - Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant besonders bei Fußbodenheizungen

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Stärke	RLL/SCK	LFM/RLL	Preis	RabGr.
1473000	steinophon® 260 mit Lasche 1)	100,00	MM	5	10	50	67,65/100LFM	206560
1473002	steinophon® 260 mit Lasche 1)	120,00	MM	5	10	50	76,27/100LFM	206560
1473003	steinophon® 260 mit Lasche 1)	140,00	MM	5	8	50	84,90/100LFM	206560
1473005	steinophon® 260 mit Lasche	160,00	MM	5	6	50	93,53/100LFM	206560
1473010	steinophon® 260 mit Lasche 1)	100,00	MM	10	10	25	110,78/100LFM	206560
1473012	steinophon® 260 mit Lasche 1)	120,00	MM	10	10	25	128,04/100LFM	206560
1473013	steinophon® 260 mit Lasche 1)	140,00	MM	10	8	25	145,29/100LFM	206560
1473015	steinophon® 260 mit Lasche 1)	160,00	MM	10	6	25	162,55/100LFM	206560

steinophon® 260 F mit Fuß

PE-ESTRICHRANDSTREIFEN



Produktbeschreibung: PE-Estrichrandstreifen mit Fußausbildung (ca. 40 mm) aus 2 mm PE-Schaumfolie
Werkstoff: extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
Ausführung: Einschnitt (Abrissstreifen) gegen Aufpreis

Anwendungsbereich: schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten; andere Dimensionen auf Anfrage

Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E

Produkteigenschaften:
- zuverlässige Vermeidung von Schallbrücken durch dauerelastisches PE-Material
- schnelle, einfache und rationelle Verlegung
- höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme
- wichtiger Nebeneffekt - Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant besonders bei Fußbodenheizungen

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Stärke	RLL/SCK	LFM/RLL	Preis	RabGr.
	steinophon® 260 mit Fuß 1)	80,00	MM	5	12	25	auf Anfr.	9999
14722655	steinophon® 260 mit Fuß 1)	100,00	MM	5	10	25	78,43/100LFM	206560
1472269	steinophon® 260 mit Fuß 1)	120,00	MM	5	10	25	87,06/100LFM	206560
1472273	steinophon® 260 mit Fuß 1)	140,00	MM	5	8	25	95,69/100LFM	206560
	steinophon® 260 mit Fuß 1)	150,00	MM	5	8	25	auf Anfr.	9999
1472289	steinophon® 260 mit Fuß 1)	160,00	MM	5	6	25	104,31/100LFM	206560
1472267	steinophon® 260 mit Fuß 1)	80,00	MM	10	12	25	104,31/100LFM	206560
1472282	steinophon® 260 mit Fuß	100,00	MM	10	10	25	121,57/100LFM	206560
1472286	steinophon® 260 mit Fuß 1)	120,00	MM	10	10	25	138,82/100LFM	206560
1472290	steinophon® 260 mit Fuß 1)	140,00	MM	10	8	25	156,08/100LFM	206560
	steinophon® 260 mit Fuß	150,00	MM	10	8	25	auf Anfr.	9999
1472291	steinophon® 260 mit Fuß 1)	160,00	MM	10	6	25	173,33/100LFM	206560

PUTZSYSTEME

11

WDVS-SYSTEME	296
AUSSEN- & INNENPUTZE	317
PUTZPROFILE	333
ZUBEHÖR	340

WH Klebespachtel grau

Mineralische, kunststoffvergütete Haftbrücke auf z.B. schalglattem Beton. Zum Kleben und Spachteln von kleinflächigen Porenbetoneinbauten wie z.B. im Badezimmerausbau. Zum klein- und großflächigen Spachteln mit und ohne Armierungsgewebe auf bautypischen, mineralischen Untergründen.
Würth-Hochenburger Klebespachtel ist als Kleber für Bauplatten in Schichtdicken von mind. 3 mm und max. 20 mm anzuwenden. Bei vollflächiger Anwendung als Bauplatten-kleber nicht über 10 mm Schichtdicke anwendbar.
Kleber für Dämm- und-Bauplatten wie z.B. EPS, Holzwolle-Platten oder raue XPS-Platten und PU-Schäume.
Nicht für die Herstellung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) geeignet.

Materialbasis:
Zement, hochwertiger Kalkbrechsand, Zusätze zur Verbesserung der Haftung. Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Eigenschaften:
Gute Haftung und Verarbeitung
Universell einsetzbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	KG/PAL	Preis	RabGr.
11200090	WH Klebespachtel grau	25,00 KG / SCK	1200	41,20/SCK	103205

Projektbericht auf roefix.at/ referenzen

Referenzobjekt: Wohnanlage Peter-Rosegger-Straße, Wattens

46 Miet- und Eigentumswohnungen mit auffälliger Fassade

Die gesamte Ausstattung der Wohnanlage in der Peter-Rosegger-Straße in Wattens wurde nach modernsten Standards errichtet. Durch verbesserten Schall und Wärmeschutz und dem entsprechenden Heizwärmebedarf erhielt das Gebäude die Zertifizierung „klima:aktiv“.

Das Wärmedämmsystem von RÖFIX erfüllt sämtliche Anforderungen des Energieausweises und garantiert Passivhausqualität. Der eingefärbte Oberputz **RÖFIX SiSi-Putz® VITAL,** sorgt mit seiner speziellen Verarbeitungstechnik, der sogenannten "Hufeisen-Optik", für eine besondere Ästhetik.

RÖFIX®

Bauen mit System

roefix.com

RÖFIX®

Bauen mit System

Weil's drauf ankommt, was draufkommt

Die RÖFIX Oberputz Offensive

Das umfassende, fein abgestimmte und durchdachte Portfolio an pastösen Oberputzen von RÖFIX bietet für jeden Bedarf die exakt passende Lösung: vom universell, einfach anwendbaren Produkt über extrem robuste, farbbeständige oder umweltschonende Deckputze bis hin zur feinkörnigen Oberputzlösung speziell für die kreative Fassadengestaltung.

» Für Ihre Anforderungen haben wir das perfekte Programm. «

https://www.roefix.at/neue-oberputze

roefix.com

RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel weiss

Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Weißzement) mit Mindestputzdicke 3 und 5 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten und Mineralwolle.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Körnung/ Farbe	SCK/PAL	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11206269	RÖFIX Polystar®	25,00 KG / SCK	0 - 1,2 mm rohweiss	48	ca. 1,4 kg/m²/mm	41,20/SACK	103205
11206270	RÖFIX Polystar®	1,00 TON / SIL	0 - 1,2 mm rohweiss		ca. 1,4 kg/m²/mm	1.590,00/TO	103205

RÖFIX W50 Klebe- /Armiermörtel

Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Zement) mit Mindestputzdicke 3 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Körnung/ Farbe	SCK/PAL	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11200065	RÖFIX W50	25,00 KG / SCK	0,8 grau	48	ca. 1,4 kg/m²/mm	41,20/SACK	103205
1120008	RÖFIX W50	1,00 TON / SIL	0,8 grau		ca. 1,4 kg/m²/mm	1.590,00/TO	103205

RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weißzement, EPS) mit Mindestputzdicke 5 mm. Für EPS, MW, Kork & WF, RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte mit Beschichtung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Korn/Farbe	SCK/PAL	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120624	RÖFIX Unistar® LIGHT	25,00 KG / SCK	1,2 rohweiß	48	ca. 1 kg/m²/mm	51,75/SACK	103205
1120625	RÖFIX Unistar® LIGHT	1,00 TON / SIL	1,2 rohweiß		ca. 1 kg/m²/mm	2.070,00/TO	103205

RÖFIX EPS-F 040

Fassadendämmplatte stumpf, weiß

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 040) für WDVS gemäß EN 13163. Kanten stumpf. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke MM	Preis	RabGr.
14509972009	RÖFIX EPS-F 040	1,50 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	160	21,12/QMT	103320
14509974001	RÖFIX EPS-F 040	1,00 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	180	23,76/QMT	103320
14509976009	RÖFIX EPS-F 040	1,00 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	200	26,40/QMT	103320
	RÖFIX EPS-F 040	1,00 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	220	auf Anfr.	9999
	RÖFIX EPS-F 040	1,00 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	260	auf Anfr.	9999
	RÖFIX EPS-F 040	0,50 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	300	auf Anfr.	9999

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

EPS-Fassadendämmplatte grau, geschlitzt

Wärmedämmplatte (grau) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) für WDVS gemäß EN 13163. Kanten stumpf mit Entspannungsschnitten auf der Außenseite. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke MM	Preis	RabGr.
1451041	RÖFIX EPS-F 031 RELAX	2,50 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	100	17,60/QMT	103330
14510411	RÖFIX EPS-F 031 RELAX	2,00 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	120	21,12/QMT	103330
14510413	RÖFIX EPS-F 031 RELAX	1,50 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	140	24,64/QMT	103330
14510415	RÖFIX EPS-F 031 RELAX	1,50 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	160	28,16/QMT	103330
14510417	RÖFIX EPS-F 031 RELAX	1,50 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	180	31,68/QMT	103330
14510419	RÖFIX EPS-F 031 RELAX	1,50 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	200	35,20/QMT	103330
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX	1,00 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	260	auf Anfr.	9999
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX	1,00 M2 / BND	1000,00	500,00	MM	300	auf Anfr.	9999

RÖFIX FIRESTOP 034 MB MAX C2

Mineralwolle-Dämmplatte

Nicht brennbare, beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerdämmplatte mit hoch verdichteter Oberfläche (WLS 034) gemäss EN13162. Anwendung WDVS. z.B.: Type: FKD MAX C2. Lieferzeiten beachten! Versenkte Dübelmontage ohne Zusatzteller ab 140 mm möglich! Produktseite mit Streifen = Klebeseite

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke MM	Preis	RabGr.
1442096	FIRESTOP 034 MB-60mm-MAX C2	1,92 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	60	19,80/QMT	103335
14420968	FIRESTOP 034 MB-80mm-MAX C2	1,44 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	80	26,40/QMT	103335
1442097	FIRESTOP 034 MB-100mm-MAX C2	0,96 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	100	33,00/QMT	103335
14420972	FIRESTOP 034 MB-120mm-MAX C2	0,96 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	120	39,60/QMT	103335
14420974	FIRESTOP 034 MB-140mm-MAX C2	0,96 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	140	46,20/QMT	103335
14420976	FIRESTOP 034 MB-160mm-MAX C2	0,96 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	160	52,80/QMT	103335
14420978	FIRESTOP 034 MB-180mm-MAX C2	0,96 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	180	59,40/QMT	103335
1442098	FIRESTOP 034 MB-200mm-MAX C2	0,96 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	200	66,00/QMT	103335
	FIRESTOP 034 MB-220mm-MAX C10	0,48 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	220	auf Anfr.	9999
	FIRESTOP 034 MB-240mm-MAX C11	0,48 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	240	auf Anfr.	9999
	FIRESTOP 034 MB-260mm-MAX C12	0,48 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	260	auf Anfr.	9999
	FIRESTOP 034 MB-280mm-MAX C13	0,48 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	280	auf Anfr.	9999
	FIRESTOP 034 MB-300mm-MAX C14	0,48 M2 / BND	1200,00	400,00	MM	300	auf Anfr.	9999

RÖFIX ROCKET

Teleskop- Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Schraubdübel mit langem Spreizbereich. Universell einsetzbar im Neu- und Altbau, insbesondere für unverputzte und verputzte Beton-, Vollstein- und Ziegeluntergründe sowie Porenbeton geeignet. Nutzungskategorie: A/B/C/E. Verankerungstiefe: 25 mm bzw. 50 mm (Porenbeton). Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz im Altbau mit ca. 2 cm Altputz.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dämmdicke versenkt Altbau in MM	Dämmd. bündig Altb.	Preis	RabGr.
1496531	RÖFIX ROCKET 40	4.000,00 STK / PAL	80	40	1.080,00/1000STK	103208
14965310	RÖFIX ROCKET 60	4.000,00 STK / PAL	80	60	1.090,00/1000STK	103208
14965311	RÖFIX ROCKET 80	4.000,00 STK / PAL	100	80	1.170,00/1000STK	103208
14965312	RÖFIX ROCKET 100	4.000,00 STK / PAL	120	100	1.300,00/1000STK	103208
14965313	RÖFIX ROCKET 120	4.000,00 STK / PAL	140	120	1.660,00/1000STK	103208
14965314	RÖFIX ROCKET 140	4.000,00 STK / PAL	160	140	1.850,00/1000STK	103208
14965315	RÖFIX ROCKET 160	4.000,00 STK / PAL	180	160	2.040,00/1000STK	103208
14965316	RÖFIX ROCKET 180	3.200,00 STK / PAL	200	180	2.340,00/1000STK	103208
14965317	RÖFIX ROCKET 200	3.200,00 STK / PAL	220	200	2.660,00/1000STK	103208
14965318	RÖFIX ROCKET 220	1.800,00 STK / PAL	240	220	3.070,00/1000STK	103208
14965319	RÖFIX ROCKET 240	1.800,00 STK / PAL	260	240	4.250,00/1000STK	103208
1496532	RÖFIX ROCKET 260	1.800,00 STK / PAL	280	260	4.780,00/1000STK	103208
14965320	RÖFIX ROCKET 280	1.800,00 STK / PAL	300	280	5.290,00/1000STK	103208
14965321	RÖFIX ROCKET 320	1.800,00 STK / PAL	340	320	5.960,00/1000STK	103208
14965322	RÖFIX ROCKET 360	1.800,00 STK / PAL	380	360	7.270,00/1000STK	103208

RÖFIX STR-8Z 2G

Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Universal-Schraubdübel für Beton, Voll- und Lochsteine zur mechan. Befestigung von WDVS im Alt- und Neubau. Nutzungskat.: A/B/C/D/E. Verankerungstiefe: 25 mm (E= 65 mm). Die versenkte Montage ist nur für EPS- und MW- Fassadendämmplatten freigegeben. Bei harten Dämmplatten wie EPS-S oder Mineralschaum ist der Dübel oberflächenbündig zu setzen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	STK/PAL	Dicke Neubau in MM	Preis	RabGr.
1496347	RÖFIX STR-8Z 2G	100,00 STK / EH	115,00	MM	5000	80	950,00/1000STK	103208
14963471	RÖFIX STR-8Z 2G	100,00 STK / EH	135,00	MM	4000	100	1.060,00/1000STK	103208
14963473	RÖFIX STR-8Z 2G	100,00 STK / EH	155,00	MM	4000	120	1.260,00/1000STK	103208
14963475	RÖFIX STR-8Z 2G	100,00 STK / EH	175,00	MM	3000	140	1.500,00/1000STK	103208
14963477	RÖFIX STR-8Z 2G	100,00 STK / EH	195,00	MM	3000	160	1.830,00/1000STK	103208
14963479	RÖFIX STR-8Z 2G	100,00 STK / EH	215,00	MM	3000	180	2.020,00/1000STK	103208
1496348	RÖFIX STR-8Z 2G	100,00 STK / EH	235,00	MM	2000	200	2.270,00/1000STK	103208
14963481	RÖFIX STR-8Z 2G	100,00 STK / EH	255,00	MM	2000	220	2.630,00/1000STK	103208

RÖFIX P50

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Flächengewicht: > 145 g/m².

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Preis	RabGr.
15107015	RÖFIX P50 Armierungsgewebe	55,00 M2 / BND	5000,00	110,00	CM	2,64/QMT	103212

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Aktiv-Grundierung

Neuartige, mineralisierende Aktiv-Grundierung für pastöse Oberputze auf Unterputzen und Spachtelmassen. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	Farbe	Erg./Verbr. kg/m²	Preis	RabGr.
11206585	RÖFIX Putzgrund PREMIUM	5,00 KG / EIM	64	weiß	ca. 0,18 kg/m²	12,90/KG	103101
11206587	RÖFIX Putzgrund PREMIUM	5,00 KG / EIM	64	farbig	ca. 0,18 kg/m²	13,56/KG	103101
11206583	RÖFIX Putzgrund PREMIUM	18,00 KG / EIM	24	weiß	ca. 0,18 kg/m²	11,17/KG	103101
11206588	RÖFIX Putzgrund PREMIUM	18,00 KG / EIM	24	farbig	ca. 0,18 kg/m²	11,83/KG	103101

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems. weiß und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

Weitere Röfix SiSi-Putz Vital auf Anfrage erhältlich

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	Korn/Farbe	Erg./Verbr. kg/m²	Preis	RabGr.
1120639	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	25,00 KG / EIM	24	1 V weiß	ca. 2	4,98/KG	103140
1120640	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	25,00 KG / EIM	24	1,5 V weiß	ca. 2,4	4,98/KG	103140
1120642	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	25,00 KG / EIM	24	2 V weiß	ca. 3	4,98/KG	103140
1120643	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	25,00 KG / EIM	24	2 R weiß	ca. 2,7	4,98/KG	103140
1120644	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	25,00 KG / EIM	24	3 V weiß	ca. 3,8	4,98/KG	103140
1120645	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	25,00 KG / EIM	24	3 R weiß	ca. 3,5	4,98/KG	103140
11206456	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	25,00 KG / EIM	24	6 weiß	ca. 4,75	4,98/KG	103140

RÖFIX FIBRA

Silikonharzputz

Geringste Verschmutzung durch Photokatalyse-Effekt und extrem widerstandsfähig durch Kevlar-Technologie. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	Korn mm/ Farbe	Erg./Verbr. kg/m²	Preis	RabGr.
112063800	RÖFIX FIBRA	25,00 KG / EIM	24	1,5 mm Vollabrieb Weiß	ca. 2,4 kg/m²	6,60/KG	103130
112063801	RÖFIX FIBRA	25,00 KG / EIM	24	2 mm Vollabrieb Weiß	ca. 3 kg/m²	6,60/KG	103130
112063802	RÖFIX FIBRA	25,00 KG / EIM	24	3 mm Vollabrieb Weiß	ca. 3,8 kg/m²	6,60/KG	103130

RÖFIX DARK

Silikonharzputz

Widerstandsfähiger Oberputz für intensive und dunkle Farbtöne ohne zusätzlichen Farbanstrich. Die ausgeprägte Korn-an-Korn-Struktur sorgt für eine hohe Farbbrillanz. Untergrund mit eingefärbtem RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	Korn mm/ Farbe	Erg./Verbr. kg/m²	Preis	RabGr.
	RÖFIX DARK	25,00 KG / EIM	24	div. Körnungen	ca. 1,7 - 3,8kg/m²	auf Anfr.	9999

RÖFIX GREEN

Silikatputz

Silikatgebundener Fassadenputz ohne biozide Film- und Topfkonservierung sowie geringe Verschmutzung der Fassade durch Edelkreidung. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	Korn mm/ Farbe	Erg./Verbr. kg/m²	Preis	RabGr.
1120638010	RÖFIX GREEN	25,00 KG / EIM	24	1,5 mm Vollabrieb Weiß	ca. 2,4kg/ m²	4,88/KG	103120
1120638011	RÖFIX GREEN	25,00 KG / EIM	24	2 mm Vollabrieb Weiß	ca. 3kg/m²	4,88/KG	103120

baumit.com

Kreative Fassadengestaltung

Baumit CreativTop

Baumit CreativTop lädt zur kreativen Gestaltung einzigartiger Fassaden ein. So eröffnen sich unzählige, individuelle Strukturierungsmöglichkeiten. Das Spektrum reicht von klassischen Putzstrukturen bis hin zu außergewöhnlichen Holz-, Beton - und Schablonenoptiken.

Baumit CreativTop – Individuelle Struktur verleiht Charakter.



- unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten
- individuelle Strukturen
- kreativ, bunt und einzigartige Oberflächen

Mehr erfahren:

Baumit. Ideen mit Zukunft.

baumit.com

Dämmung RAUF BRINGT'S!

Weil es die Energiekosten senkt.

Eine Fassadendämmung von Baumit rechnet sich:
Ab Stunde 0 werden Energiekosten gesenkt, weil deutlich weniger Energie benötigt wird. Anschaffungskosten sind so in wenigen Jahren wieder eingespart. Die open air KlimaschutzFassade ist der Baumit Preis-Leistungssieger mit hoher Atmungsaktivität.
Für Alt- und Neubau.

Ab sofort Energiekosten senken.
Mit der Baumit open air KlimaschutzFassade.

- **Wärmedämmung mit 99 % Luft**
- **sehr gute Dämmleistung**
- **atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend**

Mehr erfahren:

Baumit. Ideen mit Zukunft.

Baumit open KlebeSpachtel W

Diffusionsoffener, mineralischer, faserverstärkter, pulverförmiger, weißer Kleber und Unterputz - speziell entwickelt für die Baumit open KlimaschutzFassade. Auch auf mässig feuchtem, mässig salzbelastetem Mauerwerk geeignet in Verbindung mit Baumit open air.

- Mindestdicke 3 und 5 mm
- perfekt für atmungsaktive Dämmstoffe
- weiße Oberfläche

Verbrauch:
ca. 4,5 - 5,5 kg/m² (Kleben)
ca. 4,0 - 5,0 kg/m² (als Unterputz 3 mm)

Ergiebigkeit:
ca. 4,5 - 5,5 m²/Sack (Kleben)
ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack (als Unterputz 3 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123176	Baumit open KlebeSpachtel W	25,00 KG / SCK	54	1350	18,05/SACK	106450

Baumit KlebeSpachtel

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Baumit WDVS ECO, WDVS Mineral, WDVS Nature und WDVS Resolution. Als Kleber (nur auf mineralischen Untergründen) und Unterputz auf Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie Baumit SockelDämmplatte EPS-P. Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet. Kann auch maschinell verarbeitet werden. Bietet noch mehr Sicherheit für die Erreichung der geforderten Schichtdicke.

- Mindestdicke 3 und 5 mm
- für alle Dämmstoffe
- für maschinelle Verarbeitung geeignet

Verbrauch:
ca. 4,5 - 5,5 kg/m² (Kleben)
ca. 4,0 - 5,0 kg/m² (als Unterputz 3 mm)

Ergiebigkeit:
ca. 4,5 - 5,5 m²/Sack (Kleben)
ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack (als Unterputz 3 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123174	Baumit KlebeSpachtel	25,00 KG / SCK	54	1350	16,05/SACK	106401
11231752	Baumit KlebeSpachtel	1,00 TON / SIL			647,00/TO	106380

Baumit SupraFix

Speziell für Holzuntergründe (z. B. OSB, Spanplatten) entwickelter, hoch vergüteter, mineralischer Pulverkleber auf Zementbasis für die Baumit open KlimaschutzFassade, Baumit WärmedämmverbundSysteme ECO und Mineral sowie für die vollflächige Verklebung von Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie SockelDämmplatte EPS-S auf bituminösen Untergründen.

- spezieller Kleber für Holzuntergründe
- hohe Klebekraft
- wirtschaftlich in der Verarbeitung

Verbrauch:
ca. 2,0 - 2,5 kg/m² bei vollflächigem Auftrag
ca. 4,0 - 4,5 kg/m² bei Randwulst-Punkt-Methode

Ergiebigkeit:
ca. 10,0 - 12,0 m²/Sack bei vollflächigem Auftrag
ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack bei Randwulst-Punkt-Methode

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123187	Baumit SupraFix	25,00 KG / SCK	54	1350	82,00/SACK	106401

Baumit KlebeSpachtel Light

Speziell für die maschinelle Verarbeitung entwickelter weißer, mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Baumit WärmedämmverbundSysteme Mineral, Nature, ECO und Resolution. Hochergiebig durch Leichtfüllstoffe. Für Mindestdicken 3 mm, 5 mm und 8 mm geeignet. (Mindestdicke 3 mm nur bei Baumit WDVS ECO zulässig). Als Kleber (nur auf mineralischen Untergründen) und Unterputz für Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie Baumit SockelDämmplatte EPS-P.

- Mindestdicke 3,5 und 8 mm
- für alle Dämmstoffe
- für maschinelle Verarbeitung geeignet

Verbrauch:
ca. 3,5 - 6,0 kg/m² (Kleben)
ca. 3,0 - 4,0 kg/m² (als Unterputz 3 mm)
ca. 5,5 - 6,5 kg/m² (als Unterputz 5 mm)
ca. 8,0 kg/m² (als Unterputz 8 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11231766	Baumit KlebeSpachtel Light	25,00 KG / SCK	54	1350	25,40/SACK	106401
	Baumit KlebeSpachtel Light	1,00 TON / SIL			auf Anfr.	9999

Baumit open TextilglasGitter

Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Baumit open KlebeSpachtel W.
Geprüfter Systembestandteil von Baumit open KlimaschutzFassade.

Maschenweite: ca. 4 x 4 mm, Breite: 110 cm
Verbrauch: 1 lfm/m² Fläche (reicht für ca. 50 m²)
Rolle 55 m², 1 Pal. = 33 Rollen = 1815 m²

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis	RabGr.
1510721	Baumit open TextilglasGitter	1,88/QMT	106450

Baumit FassadenPlatten open air

Graue, diffusionsoffene Luftdämmplatte gem. ÖNORM EN 13163 (μ-Wert =7) mit optimierten Wärmedämmeigenschaften und himmelblauer reflect-Beschichtung. EPS-F gem. ÖNORM B 6000.

- Wärmedämmung mit 99% Luft
- atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- besonders formstabil

Systembestandteil von Baumit open KlimaschutzFassade.
Systemklasse siehe Produktdatenblatt. Format: 100 x 50 cm
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,031 W/mK

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke CM	PLA/PCK	Format CM	Preis	RabGr.
	Baumit FassadenPlatte open air	6,00 M2 / PCK	4	12	100 x 50	auf Anfr.	9999
1450902	Baumit FassadenPlatte open air	4,00 M2 / PCK	6	8	100 x 50	9,90/QMT	106450
14509022	Baumit FassadenPlatte open air	3,00 M2 / PCK	8	6	100 x 50	13,20/QMT	106450
14509024	Baumit FassadenPlatte open air	2,50 M2 / PCK	10	5	100 x 50	16,50/QMT	106450
14509026	Baumit FassadenPlatte open air	2,00 M2 / PCK	12	4	100 x 50	19,80/QMT	106450
14509028	Baumit FassadenPlatte open air	1,50 M2 / PCK	14	3	100 x 50	23,10/QMT	106450
1450903	Baumit FassadenPlatte open air	1,50 M2 / PCK	16	3	100 x 50	26,40/QMT	106450
14509032	Baumit FassadenPlatte open air	1,00 M2 / PCK	18	2	100 x 50	29,70/QMT	106450
14509034	Baumit FassadenPlatte open air	1,00 M2 / PCK	20	2	100 x 50	33,00/QMT	106450

Baumit HolzweichfaserPlatte

Holzweichfaserdämmplatte aus WF (Holzweichfaser) gem. ÖNORM EN 13171 der Produktart WF-PT gem. ÖNORM B 6000. Systembestandteil von Baumit WDVS Nature. Systemklasse siehe Produktdatenblatt. Mindestbestellmenge 1 Palette, Lieferzeit auf Anfrage. Keine Materialrücknahme.

- natürliche Dämmung aus Holz
- diffusionsoffen
- für den Leichtbau

HolzweichfaserPlatte (für den Leichtbau)
Format: 132,5 x 60 cm, Nut+Feder
Wärmeleitfähigkeit: λ ≤ 0,040 W/mK

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Dicke MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
	HolzweichfaserPlatte	30,20 M2 / PAL	60	38	auf Anfr.	9999
	HolzweichfaserPlatte	22,30 M2 / PAL	80*	28	auf Anfr.	9999
	HolzweichfaserPlatte	17,50 M2 / PAL	100*	22	auf Anfr.	9999
	HolzweichfaserPlatte	14,30 M2 / PAL	120*	18	auf Anfr.	9999
	HolzweichfaserPlatte	12,70 M2 / PAL	140*	16	auf Anfr.	9999
	HolzweichfaserPlatte	11,10 M2 / PAL	160*	14	auf Anfr.	9999
	HolzweichfaserPlatte	9,60 M2 / PAL	180*	12	auf Anfr.	9999
	HolzweichfaserPlatte	9,60 M2 / PAL	200*	12	auf Anfr.	9999

* auf Anfrage erhältlich

Baumit FassadenDämmplatte Mineral

Nicht brennbare Fassadendämmplatte aus MW (Mineralwolle) gem. ÖNORM EN 13162 mit verbesserten Wärmedämmschutzeigenschaften. MW-PT5 und MW-PT10 gem. ÖNORM B 6000 (je nach Produkt). Systembestandteil von Baumit WDVS Mineral. Systemklasse siehe Produktdatenblatt.

- bewährt & sicher
- auch für Hochhäuser
- gute Wärmedämmung

„Nur auf Anfrage erhältlich"

Baumit KlebeAnker X1

Zusätzliche mechanische Befestigung, alternativ zur herkömmlichen Verdübelung von Baumit open air KlimaschutzFassade und Baumit WDVS ECO für Beton im Neubau! Das Setzen erfolgt mit Bolzensetzgeräten Hilti DX 6, DX 5 oder Hilti DX 460 (Setzgeräte sowie Kartuschen nur bei Hilti erhältlich).

- schnellster Arbeitsfortschritt
- einfach in der Handhabung
- Sicherheit beim Setzen

Verankerungstiefe: im tragenden Untergrund: ≥ 20 mm
Einsatzbereich: Beton
Nutzungskategorie: A
Verbrauch: mind. 6 KlebeAnker/m² (1 Karton für ca. 65 m²)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	KRT/PAL	STK/PAL	Preis	RabGr.
	Baumit KlebeAnker X1	400,00 STK / KRT	24	9600	auf Anfr.	9999

Baumit KlebeAnker

Zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen Verdübelung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	KRT/PAL	STK/PAL	Preis	RabGr.
1496357	Baumit KlebeAnker 55	300,00 STK / KRT	12	3600	1,03/STK	106490
1496356	Baumit KlebeAnker 88	300,00 STK / KRT	12	3600	1,03/STK	106490
1496359	Baumit KlebeAnker Duplex	200,00 STK / KRT	12	2400	1,93/STK	106490
14963558	Baumit KlebeAnker Orange	300,00 STK / KRT	12	3600	1,33/STK	106490

Baumit KlebeAnker 55

Baumit KlebeAnker 88

Baumit KlebeAnker Duplex

Baumit KlebeAnker Orange

Baumit SchraubDübel Speed

Der Sanierdübel mit patentiertem Teleskopeffekt für alle Baumit WärmedämmverbundSysteme auf mineralischen Untergründen für die versenkte Montage in nur einem Arbeitsschritt oder oberflächenbündige Montage. Bohrer Ø: 8 mm. Montage: Baumit SetzWerkzeug Speed.

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 25 mm / ≥ 50 mm in Porenbeton
Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Porenbeton
Nutzungskategorie: A, B, C, E

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	STK/KRT	Dicke versenkt MM	Dicke oberflächenb. MM	Preis	RabGr.
	Baumit SchraubDübel Speed 40*	4.000,00 STK / PAL	100		40	auf Anfr.	9999
1496537	Baumit SchraubDübel Speed 60	4.000,00 STK / PAL	100		60	108,00/100STK	106490
14965371	Baumit SchraubDübel Speed 80	4.000,00 STK / PAL	100	100	80	114,20/100STK	106490
14965372	Baumit SchraubDübel Speed 100	4.000,00 STK / PAL	100	120	100	120,90/100STK	106490
14965373	Baumit SchraubDübel Speed 120	4.000,00 STK / PAL	100	140	120	140,30/100STK	106490
14965374	Baumit SchraubDübel Speed 140	4.000,00 STK / PAL	100	160	140	188,90/100STK	106490
14965375	Baumit SchraubDübel Speed 160	4.000,00 STK / PAL	100	180	160	196,40/100STK	106490
14965376	Baumit SchraubDübel Speed 180	3.200,00 STK / PAL	100	200	180	220,70/100STK	106490
14965377	Baumit SchraubDübel Speed 200	3.200,00 STK / PAL	100	220	200	255,80/100STK	106490
14965378	Baumit SchraubDübel Speed 220*	1.800,00 STK / PAL	100	240	220	308,80/100STK	106490
14965379	Baumit SchraubDübel Speed 240*	1.800,00 STK / PAL	100	260	240	340,60/100STK	106490
1496538	Baumit SchraubDübel Speed 260*	1.800,00 STK / PAL	100	280	260	399,50/100STK	106490
14965381	Baumit SchraubDübel Speed 280*	1.800,00 STK / PAL	100	300	280	464,60/100STK	106490

* Lieferzeit auf Anfrage

Baumit SchlagDübel SD X8

Schlagdübel mit hochwertigem Kunststoffnagel. Hohe Setzsicherheit und effizientes Arbeiten mit wenig Schlägen.

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund ≥ 30 mm

Einsatzbereich: Beton, Vollziegel
Nutzungskategorie: A, B

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke Neubau MM	Dicke Altbau MM	KRT/PAL	Preis	RabGr.
1496560	Baumit SchlagDübel SD X8	4.800,00 STK / PAL	100,00	MM	60	40	100,00	62,20/100STK	106490
1496562	Baumit SchlagDübel SD X8	4.800,00 STK / PAL	120,00	MM	80	60	100,00	67,60/100STK	106490
1496564	Baumit SchlagDübel SD X8	4.800,00 STK / PAL	140,00	MM	100	80	100,00	71,20/100STK	106490
1496566	Baumit SchlagDübel SD X8	4.800,00 STK / PAL	160,00	MM	120	100	100,00	76,80/100STK	106490
1496568	Baumit SchlagDübel SD X8	4.800,00 STK / PAL	180,00	MM	140	120	100,00	85,80/100STK	106490
1496570	Baumit SchlagDübel SD X8	4.800,00 STK / PAL	200,00	MM	160	140	100,00	95,30/100STK	106490
1496572	Baumit SchlagDübel SD X8	2.400,00 STK / PAL	220,00	MM	180	160	50,00	121,00/100STK	106490
1496574	Baumit SchlagDübel SD X8	2.400,00 STK / PAL	240,00	MM	200	180	50,00	146,20/100STK	106490
1496576	Baumit SchlagDübel SD X8	2.400,00 STK / PAL	260,00	MM	220	200	50,00	189,20/100STK	106490
1496578	Baumit SchlagDübel SD X8*	2.400,00 STK / PAL	280,00	MM	240	220	50,00	218,00/100STK	106490
1496580	Baumit SchlagDübel SD X8*	2.400,00 STK / PAL	300,00	MM	260	240	50,00	234,60/100STK	106490

* Lieferzeit auf Anfrage

Baumit HolzDübel Speed

Spezialdübel für die zusätzliche mechanische Befestigung von Baumit Wärmedämmverbundsystemen auf Holz und Leichtbauuntergründen für die versenkte Montage in nur einem Arbeitsschritt oder die oberflächenbündige Montage: Bit Torx T40

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 20 mm
Einsatzbereich: Holzuntergründe, Holzwerkstoffplatten, Plattenbaustoffe.
Nutzungskategorie: H

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	STK/KRT	Dicke versenkt	Dicke oberflächenb.	Preis	RabGr.
1496535	Baumit HolzDübel Speed 60	150,00 STK / KRT	MM	6000		60	105,90/100STK	106490
14965352	Baumit HolzDübel Speed 80	150,00 STK / KRT	MM	6000	100	80	111,30/100STK	106490
14965354	Baumit HolzDübel Speed 100	150,00 STK / KRT	MM	6000	120	100	121,00/100STK	106490
14965356	Baumit HolzDübel Speed 120	150,00 STK / KRT	MM	6000	140	120	127,30/100STK	106490
14965358	Baumit HolzDübel Speed 140	100,00 STK / KRT	MM	4000	160	140	135,30/100STK	106490
1496536	Baumit HolzDübel Speed 160	100,00 STK / KRT	MM	4000	180	160	157,50/100STK	106490
14965361	Baumit HolzDübel Speed 180*	100,00 STK / KRT	MM	3200	200	180	196,80/100STK	106490
14965362	Baumit HolzDübel Speed 200*	100,00 STK / KRT	MM	3200	220	200	206,00/100STK	106490
14965363	Baumit HolzDübel Speed 220*	100,00 STK / KRT	MM	1800	240	220	225,60/100STK	106490
14965364	Baumit HolzDübel Speed 240*	100,00 STK / KRT	MM	1800	260	240	251,20/100STK	106490
14965365	Baumit HolzDübel Speed 260*	100,00 STK / KRT	MM	1800	280	260	287,60/100STK	106490
14965366	Baumit HolzDübel Speed 280*	100,00 STK / KRT	MM	1800	300	280	332,90/100STK	106490

* Lieferzeit auf Anfrage

Baumit TextilglasGitter

Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Baumit Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen. Geprüfter Systembestandteil von Baumit Wärmedämmverbundsystemen.

Maschenweite: ca. 4x4, Breite: 110 cm
Verbrauch: 1 lfm/m² Fläche (reicht für ca. 50 m²)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	RLL/PAL	M2/PAL	Preis	RabGr.
1510701	Baumit TextilglasGitter	55,00 M2 / RLL	33	1815	1,88/QMT	106405

Baumit PremiumPrimer

Verarbeitungsfertiger universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für alle Baumit Wärmedämmverbundsysteme und Putzsysteme. Die hochwertige Rezeptur gewährleistet einen besonders guten Saugausgleich, hohe Deckkraft und ein schönes Reibbild des Oberputzes. Eingeschränkt einfärbbar - siehe Produktdatenblatt.

- hochwertiger Saugausgleich
- idealer Haftvermittler
- für eine perfekte Struktur

Verbrauch: ca. 0,25 kg/m² auf WDVS, ca. 0,40 kg/m² auf Putz
Ergiebigkeit: ca. 80 m²/Kübel auf WDVS, ca. 50 m²/Kübel auf Putz

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123111	Baumit PremiumPrimer	20,00 KG / EIM	32	640	4,45/KG	106405
1123109	Baumit PremiumPrimer	5,00 KG / EIM	64	320	4,95/KG	106405

Baumit UniPrimer

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für Baumit Wärmedämmverbundsysteme (ausgenommen Baumit open KlimaschutzFassade) und Putzsysteme. Lösemittelfrei.

- guter Saugausgleich
- bewährt und sicher
- lösemittelfrei

Verbrauch: ca. 0,20 - 0,25 kg/m² auf WDVS
ca. 0,40 kg/m² auf Putzgründen

Ergiebigkeit: ca. 100 - 125 m²/Kübel auf WDVS
ca. 60 m²/Kübel auf Putzgründen

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123391	Baumit UniPrimer	25,00 KG / EIM	32	800	3,70/KG	106405
1123390	Baumit UniPrimer	5,00 KG / EIM	64	320	4,20/KG	106405

Baumit StarTop

Funktioneller, einfach zu verarbeitender pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) mit Silikonbindemittel und schnelltrocknender, feuchtigkeitsabsorbierender Oberfläche für eine hervorragende Witterungsbeständigkeit.

- funktionaler Trocknungseffekt
- besonders verschmutzungsarm
- sicher in der Verarbeitung

Verbrauch: ca. 3,9 kg/m² (Kratzstruktur 3 mm); ca. 2,9 kg/m² (Kratzstruktur 2 mm);
ca. 2,5 kg/m² (Kratzstruktur 1,5 mm)
Ergiebigkeit: ca. 6,4 m²/Kübel (Kratzstruktur 3 mm); ca. 8,6 m²/Kübel (Kratzstruktur 2 mm);
ca. 10 m²/Kübel (Kratzstruktur 1,5 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11231642	Baumit StarTop, Kratzstruktur 3 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,78/KG	106425
11231641	Baumit StarTop,Kratzstruktur 2 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,78/KG	106425
11231640	Baumit StarTop, Kratzstruktur 1,5 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,78/KG	106425

Baumit StarColor

Hochwertige, gebrauchsfertige Premium-Silikonharzfassadenfarbe mit hoher Deckkraft und ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Hoch diffusionsoffen, extrem wasserabweisend, verschmutzungsarm und universell einsetzbar.
1 l ~ ca. 1,6 kg

Verbrauch: ca. 0,30-0,35 l/m² für 2 Anstriche
Ergiebigkeit:
ca. 45 m²/Kübel (14 l)
ca. 16 m²/Kübel (5 l)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	LIT/PAL	Preis	RabGr.
	Baumit StarColor	14,00 LIT / EIM	32	448	auf Anfr.	9999
	Baumit StarColor	5,00 LIT / EIM	64	320	auf Anfr.	9999

Baumit SilikatTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf Silikatbasis. Reibputz für außen. Hochdiffusionsoffen und wasserabweisend.

- atmungsaktiv
- mineralisch
- bewährter Fassadenputz

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	Verbrauch KG/M2	Preis	RabGr.
11231351	Baumit SilikatTop Kratzstruktur 3 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,9	2,84/KG	106415
11231341	Baumit SilikatTop Kratzstruktur 2 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,9	2,84/KG	106415
11231331	Baumit SilikatTop Kratzstruktur 1,5 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,5	2,84/KG	106415
11231281	Baumit SilikatTop Rillenstruktur 3 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,6	2,84/KG	106415
11231271	Baumit SilikatTop Rillenstruktur 2 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,6	2,84/KG	106415

Baumit SilikatColor

Gebrauchsfertige Fassadenfarbe auf Silikatbasis für außen. Hoch diffusionsoffen und wasserabweisend. Auch in der Renovierung anwendbar.

- atmungsaktiv
- mineralisch
- bewährter Fassadenschutz

Farben auf Anfrage!
Siehe Farbkarte!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	LIT/PAL	Verbrauch LIT/M2	Preis	RabGr.
11231265	Baumit SilikatColor	14,00 LIT / EIM	32	448	ca. 0,30-0,35*	13,55/LIT	106470
11231255	Baumit SilikatColor	5,00 LIT / EIM	64	320	ca. 0,30-0,35*	14,35/LIT	106470

* für 2 Anstriche

Baumit SilikonTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf weiterentwickelter Silikonharzbasis. Reibputz für außen. Hoch diffusionsoffen, extrem wasserabweisend, verschmutzungsarm und universell einsetzbar mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften. Auch für Baumit open KlimaSchutzFassaden.

- starker Wetterschutz
- starker Feuchtigkeitsschutz
- widerstandsfähig

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	Verbrauch KG/M2	Preis	RabGr.
11231496	Baumit SilikonTop Kratzstruktur 3 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,9	3,14/KG	106420
11231494	Baumit SilikonTop Kratzstruktur 2 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,9	3,14/KG	106420
11231491	Baumit SilikonTop Kratzstruktur 1,5 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,5	3,14/KG	106420
11231511	Baumit SilikonTop Rillenstruktur 3 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,6	3,14/KG	106420
11231498	Baumit SilikonTop Rillenstruktur 2 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,6	3,14/KG	106420

Baumit SilikonColor

Gebrauchsfertige Fassadenfarbe auf bewährter Silikonharzbasis für außen. Hoch diffusionsoffen, extrem wasserabweisend, verschmutzungsarm und universell einsetzbar.

- starker Wetterschutz
- starker Feuchtigkeitsschutz
- widerstandsfähig

Farben auf Anfrage!
Siehe Farbkarte!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	LIT/PAL	Verbrauch LIT/M2	Preis	RabGr.
11231523	Baumit SilikonColor	14,00 LIT / EIM	32	448	ca. 0,30-0,35 (für zwei Anstriche)	16,05/LIT	106470
11231525	Baumit SilikonColor	5,00 LIT / EIM	64	320	ca. 0,30-0,35 (für zwei Anstriche)	16,85/LIT	106470

Baumit FineTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf Silikonharzbasis für Faschen und Zierelemente. Reibputz mit Kratzstruktur für außen. Größtkorn 1 mm.

- feine Kratzstruktur
- leicht zu verarbeiten
- für Faschen und Zierlemente

Verbrauch: ca. 2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 12,5 m²/Kübel

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11230871	Baumit FineTop	25,00 KG / EIM	32	800	3,95/KG	106433

Baumit NanoporTop

Selbstreinigender und verschmutzungsarmer, verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz). Reibputz für außen. Mineralisch und höchst diffusionsoffen.

- Selbstreinigungseffekt
- mineralisch und atmungsaktiv
- hoher Schutz vor Verschmutzung

Farben auf Anfrage!
Siehe Farbkarte!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	Verbrauch KG/M2	Preis	RabGr.
11231661	Baumit NanoporTop Kratzstruktur 3 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,9	4,63/KG	106430
11231658	Baumit NanoporTop Kratzstruktur 2 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,9	4,63/KG	106430
11231654	Baumit NanoporTop Kratzstruktur 1,5 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,5	4,63/KG	106430

Baumit PuraTop

Widerstandsfähiger pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) für intensive und brillante Farbtöne.
Höchste Farbtonstabilität durch eine besonders gute Pigmenteinbindung.
Erhältlich in Baumit Life Farbtönen. Bei intensiven Farbtönen (vor allem Endziffer 1-3) wird für eine optimale Farbbrillanz eine eingefärbte Grundierung empfohlen. Siehe Produktdatenblatt Baumit PremiumPrimer.

- unbegrenzte Farbvielfalt
- intensive Farbtöne
- Cool Pigments Technologie

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	KG/M2	Preis	RabGr.
11230885	Baumit PuraTop Kratzstruktur 3 mm	25,00 KG / EIM	32	800	3,9	6,55/KG	106433
11230883	Baumit PuraTop Kratzstruktur 2 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,9	6,55/KG	106433
11230881	Baumit PuraTop Kratzstruktur 1,5 mm	25,00 KG / EIM	32	800	2,5	6,55/KG	106433

Baumit CreativTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser, silikonharzverstärkter Modellierputz für außen für kreative Fassadengestaltung.
Erhältlich in den Baumit Life Farbtönen
Der Verbrauch ist von der Verarbeitungstechnik abhängig! Produktdatenblatt beachten!

- unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten
- besonders verschmutzungsarm
- kreativ, bunt und einzigartige Oberflächen

Baumit CreativTop Max
Verbrauch: ca. 5,0 - 6,2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 4 - 5 m²/Kübel

Baumit CreativTop Trend
Verbrauch: ca. 4,2 - 6,2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 5 - 6 m²/Kübel

Baumit CreativTop Fine
Verbrauch: ca. 2,9 - 4,2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 5 - 8,5 m²/Kübel

Baumit CreativTop Pearl
Verbrauch: ca. 1,5 – 3,5 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 7,1 – 16,6 m²/Kübel

Baumit CreativTop Silk
Verbrauch: ca. 2,4 – 4,0 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 6,2 – 10,4 m²/Kübel

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11230890	Baumit CreativTop Max	25,00 KG / EIM	32	800	3,54/KG	106435
11230891	Baumit CreativTop Trend	25,00 KG / EIM	32	800	3,54/KG	106435
1123089	Baumit CreativTop Fine	25,00 KG / EIM	32	800	3,54/KG	106435
11230892	Baumit CreativTop Pearl	25,00 KG / EIM	32	800	4,32/KG	106435
11230893	Baumit CreativTop Silk	25,00 KG / EIM	32	800	4,32/KG	106435

baumit.com

Erhalten alter Substanz und Schaffen neuer Werte

Baumit Saniersysteme

Baumit Sanierputze wurden speziell für feuchtes und schadsalzbelastetes Mauerwerk entwickelt. Sie eignen sich, mit einer 4-6-mal höheren Lebensdauer als herkömmliche Putze, speziell für Gebäude mit langer Geschichte.

Einfach, sicher in der Verarbeitung und universell in der Anwendung steht die neue, verbesserte **Baumit Sanova Color** für den Innen- und Außenbereich zur Verfügung. Diffusionsoffenheit und spannungsarmes Abbinden zeichnen sie aus.

Wieder trockene Wände bieten neuen Lebensraum für nachhaltiges und gesundes Wohnen.

- **für innen und außen**
- **jahrzehntelange Erfahrung**
- **gesunder Lebensraum**

Richtig sanieren:

Baumit. Ideen mit Zukunft.

TIROPLAN Schlitzputz

ist die intelligente Lösung für das Verschließen von Schlitzen und Durchbrüchen, zur Herstellung von Vormauerungen in Bad, WC und Küche sowie für Wandbegradigungen.

TIROPLAN-SCHLITZPUTZ ersetzt einfach und rationell die sonst üblichen Aus- und Vormauerungen im Bereich von Einbauteilen aller Art, wie Rohrleitungen für Abwässer, Lüftungen, Kalt- und Warmwasserzufuhr, Verkabelungen, Heizungs- und Elektroverteiler, Spülkästen und Ventilatoren.

Ihr Nutzen:
- kostensparend durch Reduzierung des Arbeitsaufwandes
- in einem Arbeitsgang Putzdicken von 15 cm und mehr möglich
- einfache Handhabung und universell einsetzbar
- ab 5 cm Schichtstärke Brandwiderstandsklasse EI 90 (Prüfbericht beachten)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Rohdichte KG/M3	Druckfestigkeit KG/CM2	Preis	RabGr.
1125020	TIROPLAN Schlitzputz	50,00 LIT / SCK	400	11	24,70/SACK	108001

TIROTECH Brandschutzmörtel

geprüft zum Verschließen von Öffnungen in Decken und Wänden, durch welche Kabel und Rohre aller Art durchgeführt werden, zur Erzielung einer EI90 Abschottung. Zugelassen als Abschottungssystem TIROTECH® nach ETA- 17/0586 in Verbindung mit AIR FIRE TECH Brandschutzmanschetten und Brandschutzklappen sowie FLI-VE90 Feuerschutzabschlüssen für Lüftungsleitungen.

Ihr Nutzen:
- einfaches Verarbeiten und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- zeit- und kostensparend durch minimalen Schalungsaufwand
- sicheres und dauerhaft beständiges System

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Rohdichte KG/M3	Druckfestigkeit	Brandverhalten	Preis	RabGr.
1125030	TIROTECH Brandschutzmörtel	30,00 LIT / SCK	450	CS1	A2-s1, d0	37,00/SACK	108001

RÖFIX 164

Innengrundputz Uni

Ökonomischer Grund- und Filzputz auf Gips-Spezialzementbasis mit Perlite-Leichtzuschlag. Für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Neuartiger Gips-Zementputz - nur das Original zählt!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11200500	RÖFIX 164	25,00 KG / SCK	48	0 - 1 mm	ca. 12 kg/ m²/cm	15,05/SACK	103040
11200501	RÖFIX 164	1,00 TON / SIL		0 - 1 mm	ca. 12 kg/ m²/cm	572,00/TO	103045

RÖFIX 191

Kalk-Gips-Innenputz

Schnellabbindender Grund- und Filzputz mit Perlite-Leichtzuschlag. Für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Ansetzmörtel für Putzprofile im Innenbereich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120056	RÖFIX 191	25,00 KG / SCK	48	0 - 0,8 mm	ca. 10 kg/ m²/cm	14,25/SACK	103040

RÖFIX 670

Zement-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. Ziegel, Mischmauerwerk, Holzspansteine, Holzwolle-Dämmplatten, etc. Vorspritzmörtel bei Wärmedämmputzen auf stark saugenden, robusten Untergründen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120203	RÖFIX 670	25,00 KG / SCK	36	0 - 4 mm	ca. 5 kg/m²	11,55/SACK	103015

RÖFIX 510

Kalk-Zement-Grundputz

Leichtgängiger Grund- und Filzputz. Unterputz für Innenwände, Decken und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11201255	RÖFIX 510	25,00 KG / SCK	48	0 - 1,5 mm	ca. 13 kg/ m²/cm	12,95/SACK	103020
1120126	RÖFIX 510	1,00 TON / SIL		0 - 1,5 mm	ca. 13 kg/ m²/cm	487,00/TO	103025

RÖFIX 866

Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände auf allen normalen Putzgründen und speziell für wärmedämmende Putzgründe wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle- Platten u. ä. Mit EPS-Leichtzuschlag. Hochergiebig.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11202635	RÖFIX 866	25,00 KG / SCK	48	0 - 1,6 mm	ca. 10 kg/ m²/cm	16,30/SACK	103030
1120264	RÖFIX 866	1,00 TON / SIL		0 - 1,6 mm	ca. 10 kg/ m²/cm	614,00/TO	103035

Die RenoFamily – Die universellen Problemlöser am Bau

Die Produkte der RenoFamily erreichen sehr gute Haftungseigenschaften und zeichnen sich durch einfachste Verarbeitbarkeit aus.

DIE IDEALE RENOVIER-SPACHTELMASSE

RÖFIX RENOSTAR®

Universelle Renovier- und Haftspachtel / Auftragsdicke 1–10 mm

- Für feine Oberflächen
- Ideal zur Gewebe-Einbettung
- Zur Überarbeitung alter WDVS-Fassaden

DER IDEALE RENOVIERPUTZ

RÖFIX RENOPLUS®

Universeller Renovier- und Ausgleichsputz / Auftragsdicke 3–30 mm

- Als Renovier- und Ausgleichsputz
- Ideal für Überarbeitung von Wandheizungen
- Zur Überarbeitung alter Putzfassaden

DIE IDEALE RENOVIER- UND FLÄCHENGLÄTTE

RÖFIX RENOFINISH®

Universelle Renovier- und Haftglätte / Auftragsdicke 1–2 mm

- Für glatte, hochwertige Oberflächen
- Ideal zur Glättung aller mineralischen Untergründe
- Schleifbar, universell beschichtbar

DER IDEALE RENOVIER-FEINPUTZ

RÖFIX RENOFINO®

Universeller Renovier- und Haft-Feinputz / Auftragsdicke 1–10 mm

- Für feine, strukturierte Oberflächen
- Ideal für alle mineralischen Untergründe
- Universell beschichtbar

roefix.com

RÖFIX®
Bauen mit System

RÖFIX Renostar®

Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVSSanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120600	RÖFIX Renostar®	25,00 KG / SCK	48	0 - 0,5 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	50,40/SACK	103015

RÖFIX Renoplus®

Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120595	RÖFIX Renoplus®	25,00 KG / SCK	48	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m²/mm	34,65/SACK	103170

RÖFIX Renofinish®

Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Flächenspachtel auf Trockenbauplatten. Mineralische Objekt-Flächenspachtel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120596	RÖFIX Renofinish®	25,00 KG / SCK	48	0 - 0,1 mm	ca. 1 kg/m²/mm	50,40/SACK	103170

RÖFIX Renofino®

Universeller Renovier- und Haft-Feinputz

Mineralischer Renovier- und Haft-Feinabrieb mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 5 mm Auftragsdicke. Armierungsspachtel und Feinabrieb auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11205965	RÖFIX Renofino®	25,00 KG / SCK	54	0 - 0,8 mm	ca. 1,7 kg/m²/mm	26,95/SACK	103170

RÖFIX CalceClima® Ambiente

Kalk-Innenputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz für alte oder moderne Wandbaustoffe. Zementfrei. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus"-Label. (Lizenznummer: 0801-077-9001)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120802	RÖFIX CalceClima® Ambiente	25,00 KG / SCK	48	0-1,4 mm	ca. 13,5 kg/m²/cm	14,30/SACK	103190
1120803	RÖFIX CalceClima® Ambiente	1,00 TON / SIL		0-1,4 mm	ca. 13,5 kg/m²/cm	553,00/TO	103190

RÖFIX CalceClima® Fino

Kalk-Feinabrieb

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalkfeinabrieb. Zementfrei. Idealer Untergrund für die Beschichtung mit Kalk- oder Silikatfarben. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus"-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001).

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120804	RÖFIX CalceClima® Fino	25,00 KG / SCK	48	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/ m²/mm	29,40/SACK	103190

RÖFIX 660

Zement-Kalk-Grobgrundputz

Für höhere Schichtdicken - bis 30 mm in einem Arbeitsgang. Grobkörniger Unterputz für Fassaden und Innenwände auf allen normalen Untergründen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11202005	RÖFIX 660	25,00 KG / SCK	48	0 - 4 mm	ca. 15 kg/ m²/cm	11,80/SACK	103020
1120201	RÖFIX 660	1,00 TON / SIL		0 - 4 mm	ca. 15 kg/ m²/cm	443,00/TO	103090

RÖFIX 620

Zement-Grundputz, Sockelputz

Wasserabweisender Unterputz für den Sockelbereich. Grundputz für Fassaden und Innenwände bei höherer Feuchtigkeitsbelastung (Nasszellen). Bei erhöhten Anforderungen an Druckfestigkeit oder Feuchte-Beanspruchung (bis incl. W6 nach ON B3346). Nicht als Verputz für Leichtmauerwerk geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11201901	RÖFIX 620	25,00 KG / SCK	48	0 - 1,4 mm	ca. 15 kg/m²/cm	15,10/SACK	103020
1120191	RÖFIX 620	1,00 TON / SIL		0 - 1,4 mm	ca. 15 kg/ m²/cm	576,00/TO	103090

RÖFIX 525 flex

Sockelputz flex - schnell abbindend

Schnell abbindender, wasserabweisender Sockelputz auf hochwärmedämmendem Mauerwerk. Für Außen und Innen. Leichtsockelputz für Fassaden, auf allen mineralischen Leicht-Wandbaustoffen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Körnung	Verbr./Erg.	Preis	RabGr.
	RÖFIX 525 flex	25,00 KG / SCK	0-1,4 mm	ca. 12 kg/m²/ cm	auf Anfr.	9999

Baumit GrundPutz Leicht ECO

Kalk/Zement-Unterputz mit EPS als Leichtzuschlag, für maschinelle und händische Verarbeitung, außen und innen. Empfohlen für hochwärmedämmende Wandbildner. Körnung 2 mm.

- für hochwärmedämmende Wandbildner
- mit Leichtzuschlägen
- für außen und innen

Verbrauch: ca. 10 - 12 kg/m² bei 1 cm Schichtdicke
Ergiebigkeit:
ca. 1,7 - 2 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke;
ca. 41 m²/t bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123050	Baumit GrundPutz Leicht ECO	40,00 KG / PAL	35	1400	14,60/SACK	106334
1123051	Baumit GrundPutz Leicht ECO	1,00 TON / SIL			370,00/TO	106380

Baumit GrobPutz 4 mm

Kalk/Zement-Unterputz für traditionelle händische Verarbeitung, grob abgezogen, für außen und innen. Körnung 4 mm.

- der klassische Grobputz
- traditionelle händische Verarbeitung
- für außen und innen

Verbrauch: ca. 16 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: 0,9 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11230556	Baumit GrobPutz 4 mm	30,00 KG / SCK	48	1440	9,45/SACK	106330

Baumit GlättPutz

Einlagiger Gips-Maschinenputz, Oberfläche geglättet (bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3). Körnung 1mm.

- höchste Oberflächenqualität
- wirtschaftlich, maschinell verarbeitbar
- für innen

Verbrauch: ca. 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 3,6 m²/Sack bei 1 cm Putzdicke
ca. 91 m²/t bei 1 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123042	Baumit GlättPutz	40,00 KG / SCK	35	1400	11,75/SACK	106330
1123043	Baumit GlättPutz	1,00 TON / SIL			298,75/TO	106380

Baumit MPI 26

Einlagiger Gips/Kalk/Zement-Maschinenputz mit verriebener Oberfläche für alle Innenräume (bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3). Körnung 1 mm.

- IBO zertifiziert
- beste Verarbeitungseigenschaften
- für innen

Verbrauch: ca. 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 3,6 m²/Sack bei 1cm Putzdicke
ca. 91m²/t bei 1 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11230584	Baumit MPI 26	40,00 KG / SCK	35	1400	12,90/SACK	106330
11230582	Baumit MPI 26	1,00 TON / SIL			327,50/TO	106380

Baumit MPI 25

Kalk/Zement-Maschinenputz für alle Innenräume einschließlich gewerblich genutzter Nassräume (bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W5), Oberfläche verrieben. Körnung 1 mm.

- rein mineralisch
- Jahrzehnte bewährt
- auch für Nassräume geeignet

Verbrauch: ca. 14 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 3 m²/Sack bei 1 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123054	Baumit MPI 25	40,00 KG / SCK	35	1400	11,30/SACK	106330

Baumit KlimaPutz S

Hoch diffusionsoffener Leichtputzmörtel mit optimaler Feuchte-Pufferwirkung für ein hervorragendes Raumklima. Für die maschinelle Verarbeitung im Innenbereich einschließlich gewerblich genutzter Nassräume (bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W5) mit beschleunigter Reibzeit. Speziell ausgebildete Mikroporenstruktur sorgt für eine rasche Wasserdampfaufnahme und –abgabe und ein behagliches Raumklima. Oberfläche verrieben. Körnung 1 mm.

- feuchtigkeitsregulierend und mineralisch
- beschleunigte Reibzeit
- für maschinelle Verarbeitung

Verbrauch: ca. 10 - 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 4 m²/Sack/cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11230633	Baumit KlimaPutz S	40,00 KG / SCK	35	1400	14,10/SACK	106330

Baumit ThermoPutz

Werksgemischter Perlite-Wärmedämmputz auf mineralischen, vorgespritzten Untergründen zur händischen Verarbeitung für außen und innen. Leicht und ergiebig. Körnung 2 mm.

- das Original
- wärmedämmend
- leicht und ergiebig

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,12 W/mK
Verbrauch: ca. 0,25 Sack/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1 m²/Sack bei 4 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	M3/PAL	Preis	RabGr.
1123001	Baumit ThermoPutz	40,00 LIT / SCK	45	1,8	10,55/SACK	106313

Bauen mit System

RÖFIX CalceClima®

Weil das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden mit den richtigen Materialien beginnt.

Das RÖFIX CalceClima® Kalkputzsystem wurde speziell auf seine hohe Qualität in Bezug auf Gesundheit, Umwelt und Funktion aus baubiologischer Sicht geprüft und mit dem internationalen Qualitätslabel natureplus® und dem ANAB Prüfsiegel ausgezeichnet.

» DAS ÖKOLOGISCHE KALK-PUTZSYSTEM MIT NATÜRLICHEM LUFTFILTER. «

https://www.roefix.at/calceclima

roefix.com

RÖFIX 700

Edelputz weiß

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weißzement, Weißkalk, Marmorsand) auf Unterputze.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Korn mm/ Farbe	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1120216	RÖFIX 700 Edelputz	25,00 KG / SCK	48	0,5 weiß	1,5 kg/m²	34,00/SACK	103160
1120217	RÖFIX 700 Edelputz	25,00 KG / SCK	48	1 V weiß	1,9 kg/m²	34,00/SACK	103160
1120215	RÖFIX 700 Edelputz	25,00 KG / SCK	48	1,5 V weiß	2,35 kg/m²	34,00/SACK	103160
1120218	RÖFIX 700 Edelputz	25,00 KG / SCK	48	2 V weiß	3,1 kg/m²	34,00/SACK	103160
1120219	RÖFIX 700 Edelputz	25,00 KG / SCK	48	3 V weiß	4,05 kg/m²	34,00/SACK	103160

RÖFIX 715

Edelputz Spezial

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weißkalk, Weißzement, Marmorsand) auf WDVS und Unterputze. Auf WDVS bzw. bei starker Bewitterung ist ein Egalisationsanstrich aufzubringen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Korn mm/ Farbe	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11202197	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	25,00 KG / SCK	48	0,5 weiß	1,5 kg/m²	37,40/SACK	103160
11202198	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	25,00 KG / SCK	48	0,7 V weiß	1,5 kg/m²	37,40/SACK	103160
1120220	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	25,00 KG / SCK	48	1 V weiß	1,9 kg/m²	37,40/SACK	103160
11202207	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	25,00 KG / SCK	48	1,5 V weiß	2,35 kg/m²	37,40/SACK	103160
1120221	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	25,00 KG / SCK	48	2 V weiß	3,1 kg/m²	37,40/SACK	103160
1120222	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	25,00 KG / SCK	48	3 V weiß	4 kg/m²	37,40/SACK	103160
1120223	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	25,00 KG / SCK	48	4 V weiß	5,15 kg/m²	37,40/SACK	103160
11202233	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	25,00 KG / SCK	48	7 V weiß	6,85 kg/m²	37,40/SACK	103160

RÖFIX 360

Weißkalk-Struktur-Deckputz

Mineralischer, weißer Struktur-Innenabrieb (Weißkalk, Marmorsand) auf Unterputzen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	EIM/PAL	Korn mm/ Farbe	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
11200832	RÖFIX 360 Weißkalk-Struktur-Deckputz	25,00 KG / SCK	48	1 V weiß	1,8 kg/m²	25,65/SACK	103150
11200835	RÖFIX 360 Weißkalk-Struktur-Deckputz	25,00 KG / SCK	48	1,5 V weiß	2,15 kg/m²	25,65/SACK	103150
11200855	RÖFIX 360 Weißkalk-Struktur-Deckputz	25,00 KG / SCK	48	2 V weiß	3,0 kg/m²	25,65/SACK	103150

Baumit FeinPutz I PerlaInterior

Naturfärbiger Kalk-Feinputz für innen, zur händischen Verarbeitung auf Unterputzen und Wärmedämmputzen. Körnung 1 mm.

Verbrauch: ca. 6 kg/m² bei 4 mm Putzdicke
Ergiebigkeit: ca. 4 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11230600	Baumit FeinPutz I PerlaInterio	25,00 KG / SCK	54	1350	10,40/SACK	106338

Baumit UniPutz W | PerlaWhite

Weißer Kalk-Feinputz aus Marmorsand, für außen und innen, zur händischen und maschinellen Verarbeitung auf Unterputzen und Wärmedämmputzen. Körnung 1 mm.

- weiße, verriebene Oberfläche
- händische und maschinelle Verarbeitung
- für außen und innen

Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 4 mm Putzdicke
Ergiebigkeit: ca. 5 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11230610	Baumit UniPutz W	PerlaWhite	25,00 KG / SCK	54	1350	21,95/SACK	106338

baumit.com

ALL IN – Mit Sack mischen!

Die neue innovative Sacktechnologie

- weniger Schmutz, kein Abfall
- schnelle Verarbeitung
- naturfaserverstärkt

Beton ist so vielfältig wie seine Anwendungen – wie z.B. als vielseitiger Trockenbeton für kreativen Garten- und Landschaftsbau.

Einfach mit Sack mischen!

Baumit ALL IN Technologie

Bei der Baumit ALL IN Technologie wird der selbstauflösende Sack während des Mischvorganges Teil des Betons. Der Sack besteht aus einem speziell hergestellten, patentierten Kraftpapier, welches einerseits die Auflösung bei mechanischer Einwirkung und zweitens einen geringeren Papierverbrauch ermöglicht.

Das Öffnen des Sacks ist nicht mehr erforderlich und ist somit bequem, sauber, schnell und ohne Abfall zu verarbeiten. Weil die Verpackung beim Anmischen des Mörtels zu einem Bestandteil des Produktes wird, entsteht kein Abfall. Zudem führt diese Art der Produktverpackung zu einer deutlichen Verminderung der Staubentwicklung beim Mischvorgang. Etwaige Staubbelastung für Mensch und Umwelt wird stark reduziert.

Einfache Anwendung

Den Sack einfach in den Betonmischer oder Mörteltrog legen, die vorgegebene Menge Wasser zugeben und den Papiersack dabei befeuchten. Dann den Betonmischer einschalten bzw. mit dem elektrischen Rührgerät mit dem Mischen beginnen. Nach circa vier Minuten hat sich der Papiersack dank der innovativen Sacktechnologie aufgelöst, mit dem Mörtel vermischt und steht für die Verarbeitung bereit. Natürlich kann Baumit ALL IN TrockenBeton 20 auch wie gewohnt ohne Sack verarbeitet werden. Baumit ALL IN TrockenBeton 20 ist perfekt geeignet für Betonier- und Ausbesserungsarbeiten ohne statische Anforderungen, für unterschiedlichste Anwendungen im Haus- und Gartenbereich. Frostsicher und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen.

AUF EINEN KLICK:

Hinsehen und staunen!
Der ALL IN TrockenBeton 20 überzeugt im neuen selbstauflösenden Sack.

Baumit. Ideen mit Zukunft.

Baumit SanovaPre / Vorspritzer

Werksgemischer, salzhemmender und sulfatbeständiger Trockenfertigmörtel, als Untergrundvorbehandlung für alle Baumit SanovaSysteme, für die händische und maschinelle Verarbeitung.

- WTA-zertifiziert
- sulfatbeständig
- für alle Baumit SanovaSysteme

Verbrauch:
ca. 3-4 kg/m² (50 % deckend)
ca. 6-8 kg/m² (100 % deckend)

Ergiebigkeit:
ca. 6 m²/Sack (50 % deckend),
ca. 3-4 m²/Sack (100 % deckend)

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123201	Baumit SanovaPre / Vorspritzer	25,00 KG / SCK	54	1350	14,90/SACK	106340

Baumit SanovaMonoTrass / EinlagenTrassputz

Werksgemischter, faserarmierter Trockenfertigmörtel mit verringerter kapillarer Wasseraufnahme für einfache maschinelle und händische Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3345 und ÖNORM B EN 998-1, zertifiziert gemäß WTA Richtlinie. Körnung 1 mm.

- für feuchtes Mauerwerk
- sehr hohe Lebensdauer
- für außen und innen

Verbrauch: ca. 10 - 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1,2 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123225	Baumit SanovaMonoTrass / Einlagen-Trassputz	25,00 KG / SCK	54	1350	15,40/SACK	106340

Baumit Sanova S / Sanier & Sockelputz

Sanierputz für erhöhte mechanische Beanspruchung auf feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk für händische und maschinelle Verarbeitung. Für innen und außen. Körnung 2 mm.

- universeller Sanierputz
- speziell im Sockelbereich
- händisch und maschinell verarbeitbar

Verbrauch: ca. 16 kg²/cm
Ergiebigkeit: ca. 0,8 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11232065	Baumit Sanova S / Sanier- & Sockelputz	25,00 KG / SCK	54	1350	19,65/SACK	106340

Baumit Sanova L / Sanierleichtputz

Wärmedämmender Sanier-Leichtputz für die händische Verarbeitung mit hoher Porosität. Salz- und Feuchteresistenz für innen und außen. Körnung 2 mm.
Nicht im Sockelbereich und nicht für Verfliesung geeignet!

- wärmedämmender Sanierputz
- hohe Porosität
- sehr hohe Lebensdauer

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,14 W/mK
Verbrauch: ca. 0,2 Sack/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1 Sack/m² bei 5 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	M3/PAL	Preis	RabGr.
1123205	Baumit Sanova L / Sanierleichtputz	50,00 LIT / SCK	40	2	29,65/SACK	106340

Baumit MultiWhite / RenovierSpachtel W

Hoch vergüteter, mineralischer, leicht verarbeitbarer Ausgleichsputz und universelle Renovierspachtel, Haft- und Betonspachtel für die händische und maschinelle Verarbeitung. max. Schichtdicke einlagig bis 10 mm. Körnung 1 mm.

- naturweiße, verriebene Oberfläche
- händisch und maschinell verarbeitbar
- für außen und innen

Verbrauch: ca. 3 kg/m²/3 mm Schichtdicke
Ergiebigkeit: ca. 8,0 m²/Sack/3 mm Schichtdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
1123368	Baumit MultiWhite / RenovierSpachtel W	25,00 KG / SCK	54	1350	38,05/SACK	106370

Baumit MultiRenova / Putzspachtel

Vergütete Ausgleichsspachtel zum Überziehen von mineralischen Putzen und Betonflächen. Auch als Feinputz auf Sanierputzen. Händisch und maschinell verarbeitbar. Max. Schichtdicke 5 mm. Körnung 1 mm.

- verriebene Oberfläche
- händisch und maschinell verarbeitbar
- für außen und innen

Verbrauch: ca. 4 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke
Ergiebigkeit: ca. 6 m²/Sack bei 3 mm Schichtdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	KG/PAL	Preis	RabGr.
11231825	Baumit MultiRenova / Putzspachtel	25,00 KG / SCK	54	1350	25,50/SACK	106370

PROFIBAUSTOFFE

RENOVIER- & SANIERSYSTEME

Profi BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

DARAUF KÖNNEN SIE BAUEN!

- ✓ Feuchtigkeitsregulierend & schimmelhemmend
- ✓ Zementfreie, hydrophile Produkte
- ✓ Natürliche hydraulische Bindemittel
- ✓ Geprüft durch die MA 39

NHL — NATÜRLICHER HYDRAULISCHER KALK

Das PROFI Poretec NHL-Kalksystem ist besonders geeignet für Sanierungen im Bereich der Denkmalpflege und für den baubiologisch wertvollen Neubau.

MEHR INFO

www.profibaustoffe.com

PROFIBAUSTOFFE

PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS

Profi BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

DARAUF KÖNNEN SIE BAUEN!

- ✓ Naturweißer Sanierputz
- ✓ Rein mineralisch
- ✓ Für feuchtes, salzhaltiges Mauerwerk

ERHALTER WERTVOLLER BAUSUBSTANZ

Durch sein hohes Luftporenvolumen besitzt er ausgezeichnete Diffusionseigenschaften für einen nachhaltigen Schutz des Mauerwerks.

Als Grund- und Oberputz ist er innen und außen einsetzbar. Die Verarbeitung kann händisch oder maschinell erfolgen.

www.profibaustoffe.com

PROTEKTOR®

PUTZPROFILE

TOP-QUALITÄT UND GRÖSSTES SORTIMENT

PROTEKTOR

INNENPUTZPROFILE | AUSSENPUTZPROFILE
PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN | ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU

MADE IN GERMANY SEIT 1903

Kantenprofil 1007

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke CM	Werkstoff	Preis	RabGr.
1630001	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	150,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630002	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	160,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630003	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	180,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630005	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	200,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630006	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	220,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630008	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	225,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630009	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	250,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630010	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	260,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
16300105	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	270,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630011	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	275,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
16300110	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	280,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850
1630012	Kantenprofil Innenputz 1007	25,00 STK / BND	300,00	CM	1	Stahl verzinkt	251,27/100LFM	112850

Putzlehre Innenputz 1105

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke CM	Werkstoff	Preis	RabGr.
1630105	Putzlehre Innenputz 1105	50,00 STK / BND	250,00	CM	1	Stahl, verzinkt	332,25/100LFM	112850
16301050	Putzlehre Innenputz 1105	50,00 STK / BND	260,00	CM	1	Stahl, verzinkt	332,25/100LFM	112850
16301051	Putzlehre Innenputz 1105	50,00 STK / BND	300,00	CM	1	Stahl, verzinkt	332,25/100LFM	112850

Putzlehre Innenputz 1106

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke CM	Werkstoff	Preis	RabGr.
1630106	Putzlehre Innenputz 1106	50,00 STK / BND	250,00	CM	0,60	Stahl, verzinkt	274,85/100LFM	112850
16301060	Putzlehre Innenputz 1106	50,00 STK / BND	260,00	CM	0,60	Stahl, verzinkt	274,85/100LFM	112850
16301061	Putzlehre Innenputz 1106	50,00 STK / BND	300,00	CM	0,60	Stahl, verzinkt	274,85/100LFM	112850

Sockelprofil für WDV-Systeme

Sockelprofil für WDV-Systeme mit den Dämmstoffdicken 50 - 200 mm.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke CM	Werkstoff	Preis	RabGr.
1630845001	Sockelprofil für WDV-Systeme	10,00 STK / BND	250,00	CM	5	Aluminium	1.008,29/ 100LFM	112880
1630846002	Sockelprofil für WDV-Systeme	10,00 STK / BND	250,00	CM	6	Aluminium	1.091,35/ 100LFM	112880
1630848001	Sockelprofil für WDV-Systeme	10,00 STK / BND	250,00	CM	8	Aluminium	1.259,13/ 100LFM	112880
1630850001	Sockelprofil für WDV-Systeme	10,00 STK / BND	250,00	CM	10	Aluminium	1.679,39/ 100LFM	112880
1630852001	Sockelprofil für WDV-Systeme	6,00 STK / BND	250,00	CM	12	Aluminium	1.930,27/ 100LFM	112880
1630853002	Sockelprofil für WDV-Systeme	6,00 STK / BND	250,00	CM	14	Aluminium	2.099,63/ 100LFM	112880
1630854003	Sockelprofil für WDV-Systeme	6,00 STK / BND	250,00	CM	16	Aluminium	2.267,44/ 100LFM	112880
1630858002	Sockelprofil für WDV-Systeme	6,00 STK / BND	250,00	CM	20	Aluminium	2.602,99/ 100LFM	112880

Aufsteckprofil WDVS 37400

PVC - Aufsteckprofil für WDV -Systeme.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke CM	Werkstoff	Preis	RabGr.
1630889	Aufsteckprofil WDVS 37400	15,00 STK / KRT	250,00	CM	0,60	Hart-PVC	887,98/ 100LFM	112870

Kantenprofil WDVS 37976

Gewebeeckwinkel aus PVC, für Wärmedämmungen. Gewebeabmessung 100 x 150 mm. Mit alkalibeständigem Glasfasergewebe (4 x 4 mm).



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Werkstoff	Preis	RabGr.
1630981	Kantenprofil WDVS 37976	100,00 STK / KRT	250,00	CM	Hart-PVC mit Glasfa-sergewebe	513,31/ 100LFM	112870

Tropfkantenprofil WDVS 37947

Tropfkantenprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für WDV-Systeme. Zur Herstellung von sauberen Abschlüssen z. B. bei gedämmten Durchfahrten, Balkon- und Fenstersturzuntersichten.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Werkstoff	Preis	RabGr.
16309880	Tropfkantenprofil WDVS 37947	25,00 STK / KRT	250,00	CM	Hart-PVC	1.237,16/ 100LFM	112870

Bewegungsfugenprofil WDVS 37531

Bewegungsfugenprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigem Glasfasergewebe. Mittelteil aus Hart- und Weich-PVC für den vertikalen Einsatz an feuchte- und wasserbelas-teten Flächen sowie exponierten Bauteilen für den Innen- und Außenputz sowie Innenecken ab 6 mm.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Werkstoff	Preis	RabGr.
16308895	Bewegungsfugenprofil WDVS 37531	10,00 STK / KRT	275,00	CM	PVC	2.424,81/ 100LFM	112870

Anputzdichtleiste 37103

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Profilbreite 6 mm für den Innenputz.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke CM	Werkstoff	Preis	RabGr.
1631506	Laibungsanschlussprofil 37103	50,00 STK / KRT	260,00	CM	0,60	Hart-PVC	434,29/ 100LFM	112870

Anputzdichtleiste 3712

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Profilbreite 10 mm für den Innen- und Außenputz.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke CM	Werkstoff	Preis	RabGr.
16315111	Laibungsanschlussprofil 3712	60,00 STK / KRT	150,00	CM	0,90	Hart-PVC	471,31/ 100LFM	112870
16315110	Laibungsanschlussprofil 3712	60,00 STK / KRT	230,00	CM	0,90	Hart-PVC	471,13/ 100LFM	112870
1631511	Laibungsanschlussprofil 3712	60,00 STK / KRT	260,00	CM	0,90	Hart-PVC	471,31/ 100LFM	112870

Anputzdichtleiste mit Gewebe 37909

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Profilbreite 9 mm für WDV-Systeme.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Dicke CM	Werkstoff	Preis	RabGr.
1631512	Anputzdichtleiste	50,00 STK / KRT	260,00	CM	0,90	Hart-PVC mit Weich-PVC	1.182,02/ 100LFM	112870

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe 38810

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schatttenfuge, Membran und angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und abreißbare Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse. Profilbreite 10 mm für WDV-Systeme mit Putzdicke ab 6 mm und Grundputze ab 10 mm. Erfüllt die Anforderungen an die Bewegungsklasse III der Ö-Norm B 6400 und der ÖAP-Richtlinie sowie der ift-Richtlinie MO-01/1.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Preis	RabGr.
16315132	Anputzdichtleiste	25,00 STK / KRT	260,00	1,00	CM	1.094,25/ 100LFM	112870

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe 38814

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge, Membran und angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und abreißbare Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Zur Herstellung optisch und technisch einwand- freier Laibungsanschlüsse. Profilbreite 14 mm für WDV-Systeme mit Putzdicke ab 6 mm und Grundputze ab 14 mm. Erfüllt die Anforderungen an die Bewegungsklasse III der Ö-Norm B 6400 und der ÖAP-Richtlinie sowie der ift-Richtlinie MO-01/1.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Preis	RabGr.
16315131	Anputzdichtleiste	25,00 STK / KRT	260,00	1,40	CM	1.180,60/ 100LFM	112870

Anputzdichtleiste mit Membran, Gewebe, für seitl. Anschlüsse 38807

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge, Membran und alkalibeständigem Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und abreißbare Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Für den seitlichen Anschluss an Rollladenführungsschienen. Zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse im Laibungsbereich. Profilbreite 7 mm für WDV-Systeme.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Preis	RabGr.
16315133	Anputzdichtleiste f. seitl. Anschlüsse	25,00 STK / KRT	260,00	0,70	CM	1.428,08/ 100LFM	112870

Einschubprofil an Rollladen/Raffstorekasten mit Gewebe 37428

Selbstklebendes Anschlussprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen grobmaschigem Glasfasergewebe für Putz, Grundputz und WDV-Systeme, zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladenkästen mit Tropfkante, mit speziellem Einschubschenkel zur einfachen Montage. Selbstklebend zur Klebemontage an der Einfassung der Rollladenkasten-Schürze. Für Wärmedämmungen und Putze ab 6 mm Putzdicke. Durch eine Sollbruchstelle kann der Einschubschenkel bei Bedarf von 24 mm auf 13 mm gekürzt werden.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Preis	RabGr.
16315134	Einschubprofil	25,00 STK / KRT	250,00	0,60	CM	554,31/ 100LFM	112870

Textilglasgewebe weiß

VWS-Gewebe mit MA39-Zulassung
Alkalibeständig, Maschenweite 4 x 4 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Gew. KG	Preis	RabGr.
1510700	Textilglasgewebe weiß	50,00 M2 / RLL	50,00	1,00	LFM	0,155	2,86/QMT	201230
1510705	Textilglasgewebe weiß	10,00 M2 / RLL	10,00	1,00	LFM	0,155	3,70/QMT	201230

Textilglasgewebe orange

VWS-Außenputzgewebe mit MA39 Zulassung
Alkalibeständig, Maschenweite 4 x 4 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Gew. KG	Preis	RabGr.
	Textilglasgewebe orange	50,00 M2 / RLL	50,00	1,00	LFM	0,155	auf Anfr.	9999

Isolierplattendübel Ø 10 mm mit Kunststoffnagel

ETA - Zulassung

Dübel mit Kunststoffnagel
Tellerdurchmesser 60 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge MM	Preis	RabGr.
1496405	Isolierplattendübel Ø 10 mm	200,00 STK / KRT	90,00	633,00/1000STK	201274
1496412	Isolierplattendübel Ø 10 mm	200,00 STK / KRT	120,00	718,00/1000STK	201274
1496418	Isolierplattendübel Ø 10 mm	200,00 STK / KRT	140,00	802,00/1000STK	201274
1496425	Isolierplattendübel Ø 10 mm	200,00 STK / KRT	160,00	956,00/1000STK	201274
1496433	Isolierplattendübel Ø 10 mm	200,00 STK / KRT	180,00	1.094,00/1000STK	201274
1496440	Isolierplattendübel Ø 10 mm	200,00 STK / KRT	200,00	1.306,00/1000STK	201274
1496441	Isolierplattendübel Ø 10 mm	100,00 STK / KRT	220,00	1.840,00/1000STK	201274

Isolierplattendübel Ø 8 mm mit Stahlnagel und kunststoffumspritztem Kopf

ETA-Zulassung

Dübel mit Stahlnagel und Kunststoffkappe
Tellerdurchmesser 60 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge MM	Nutzlänge MM	Preis	RabGr.
14963185	Isolierplattendübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x95	70	605,15/1000STK	201270
14963195	Isolierplattendübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x115	90	662,73/1000STK	201270
14963205	Isolierplattendübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x135	110	730,30/1000STK	201270
14963215	Isolierplattendübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x155	130	765,15/1000STK	201270
14963225	Isolierplattendübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x175	150	812,42/1000STK	201270
14963235	Isolierplattendübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x195	170	888,18/1000STK	201270
14963245	Isolierplattendübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x215	190	1.116,67/1000STK	201270
14963255	Isolierplattendübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x235	210	1.372,12/1000STK	201270
14963265	Isolierplattendübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x255	230	1.773,94/1000STK	201270
14963275	Isolierplattendübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x275	250	1.829,70/1000STK	201270
14963285	Isolierplattendübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x295	270	2.266,67/1000STK	201270

Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm mit kunststoffumspritztem Kopf

ETA-Zulassung

Schraubdübel mit Kunststoffkappe
Tellerdurchmesser 60 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge MM	Nutzlänge MM	Preis	RabGr.
1496381	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x115	90	1.398,52/ 1000STK	201272
1496382	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x135	110	1.602,59/ 1000STK	201272
1496384	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x155	130	1.723,33/ 1000STK	201272
1496386	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x175	150	1.980,37/ 1000STK	201272
1496388	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	200,00 STK / KRT	8x195	170	2.373,33/ 1000STK	201272
1496390	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x215	190	3.130,37/ 1000STK	201272
1496391	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x235	210	4.169,26/ 1000STK	201272
1496392	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x255	230	4.518,52/ 1000STK	201272
1496393	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x275	250	5.164,07/ 1000STK	201272
1496394	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x295	270	5.703,70/ 1000STK	201272
1496395	Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm	100,00 STK / KRT	8x335	310	7.174,44/ 1000STK	201272

Kunststoff-Halteteller weiß/gelb

Zur Befestigung von Isolierdämmstoffen und Holzweichfaserplatten mit Schnellbauschrauben auf Holzunterkonstruktion.
Halteteller weiß mit Kunststoffkappe

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Durchmesser MM	Farbe	Preis	RabGr.
1419299	Kunststoff-Halteteller	100,00 STK / KRT	60	gelb	109,15/ 100STK	201290
1419301	Kunststoff-Halteteller	200,00 STK / KRT	60	weiß	76,75/100STK	201290

BAU AUF LEHRE.

Lust auf einen Ausbildungsplatz mit Abwechslung, Spaß und Karrieremöglichkeiten?

Werde Teil unseres Teams

Unser Angebot:

- Mitarbeiter*innenkarte für vergünstigte Einkäufe
- Langfristige Karrierechancen
- WH-internes Lehrlings-College
- Auslandspraktikum
- Coole Prämien für Top-Leistungen
- Firmenparkplatz

Lust, die Leidenschaft mit uns zu teilen

WH-JOB

Mit Service & Qualität betreuen wir bei WH unsere Kund*innen in unseren Baumärkten & Baustoffniederlassungen.

Als Familienunternehmen möchten wir zusammen wachsen, beraten, helfen, lernen, gestalten & lachen. Unsere offenen Stellen findest du hier:

www.wh-karriere.com

KAMINSYSTEME & SCHAMOTTE

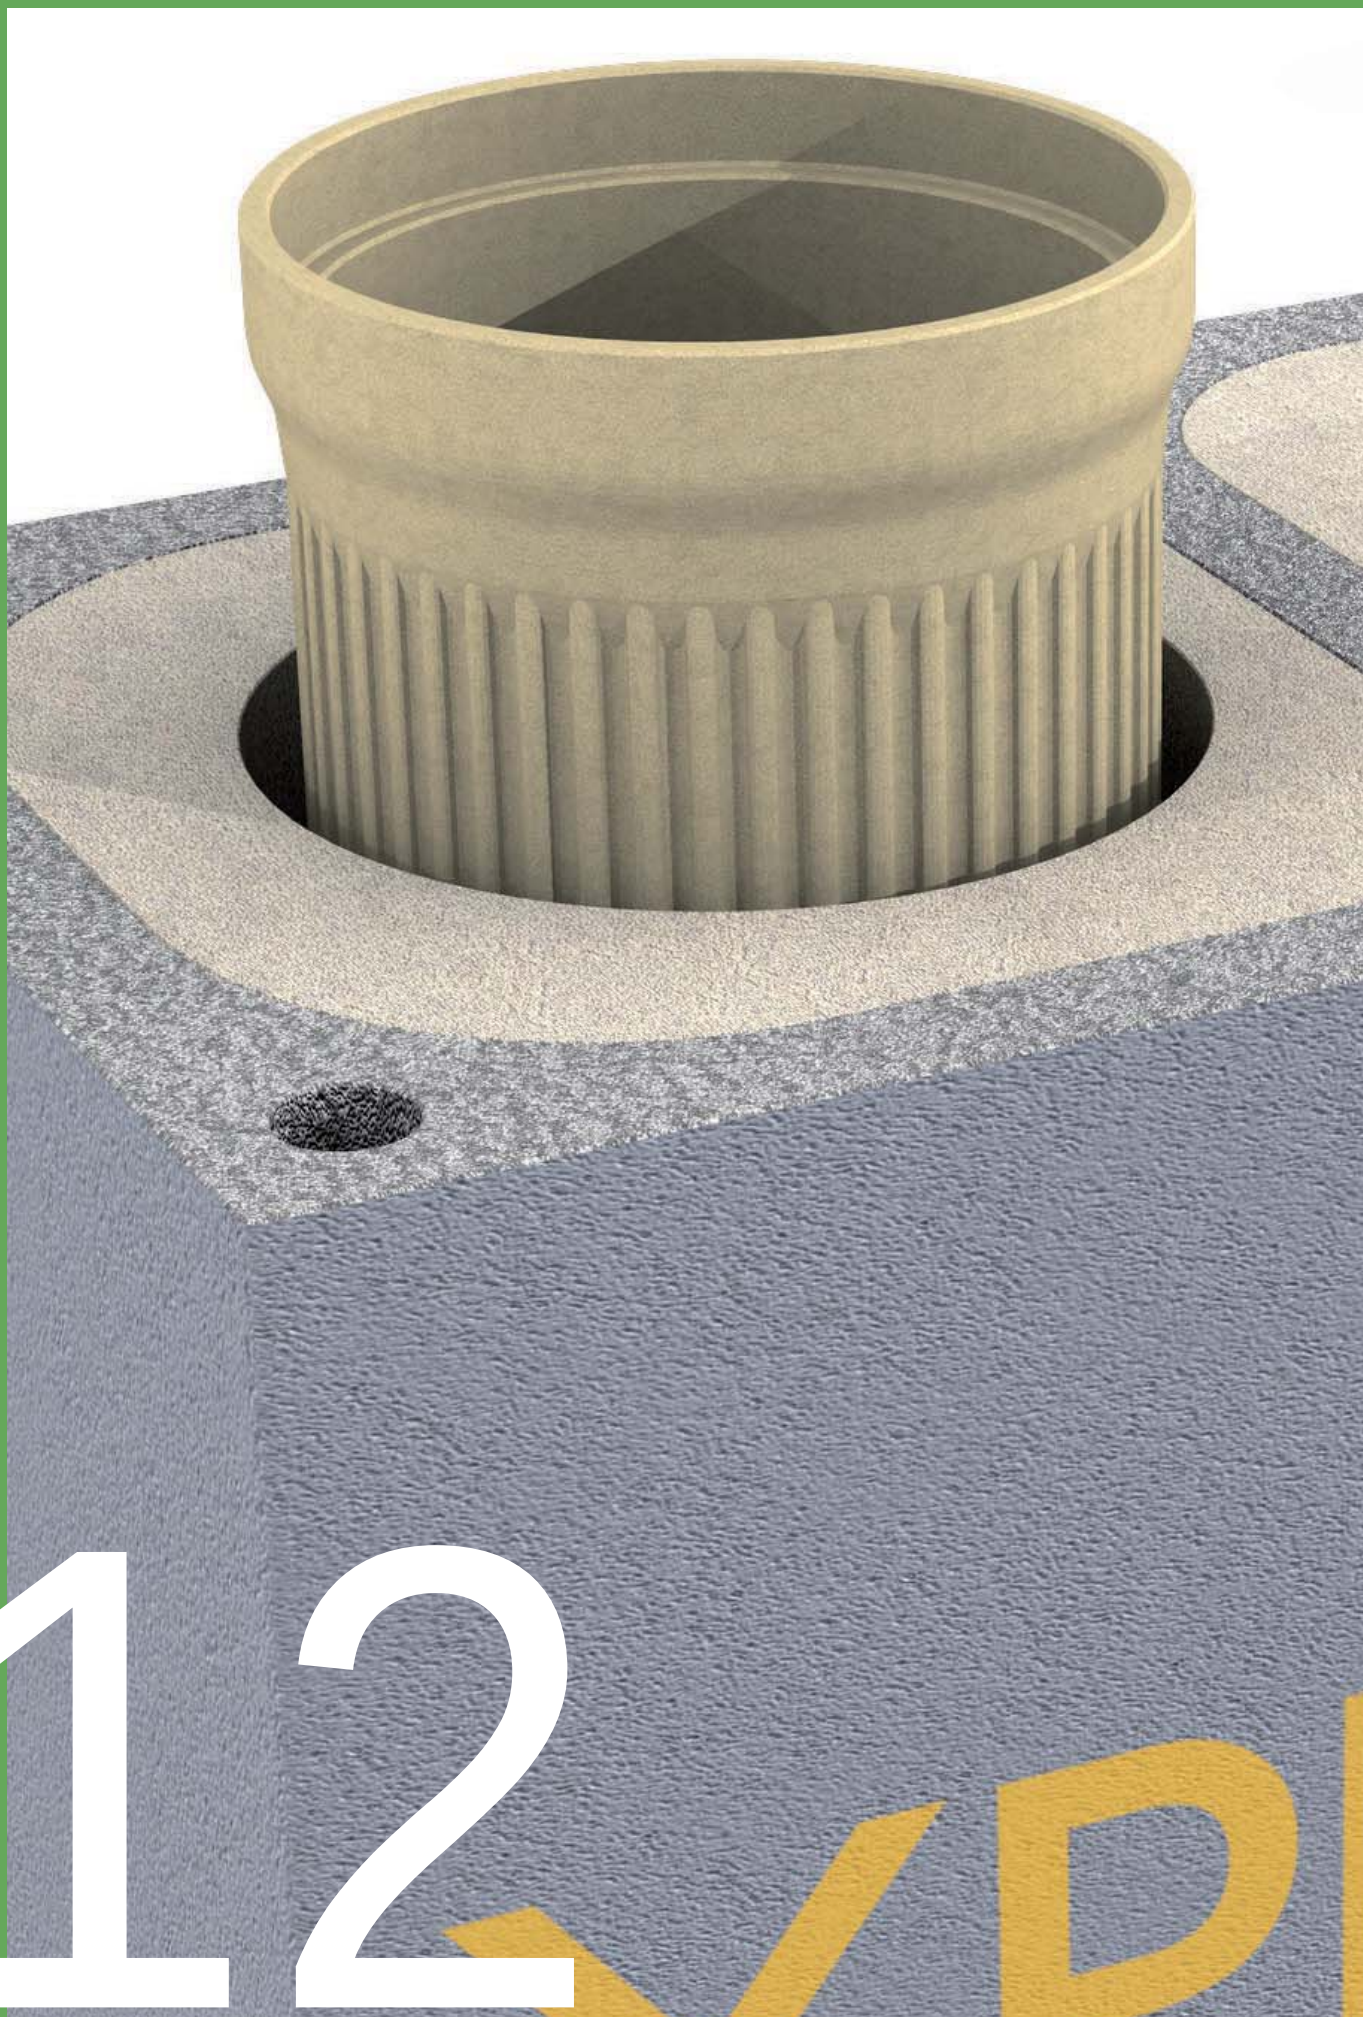

12

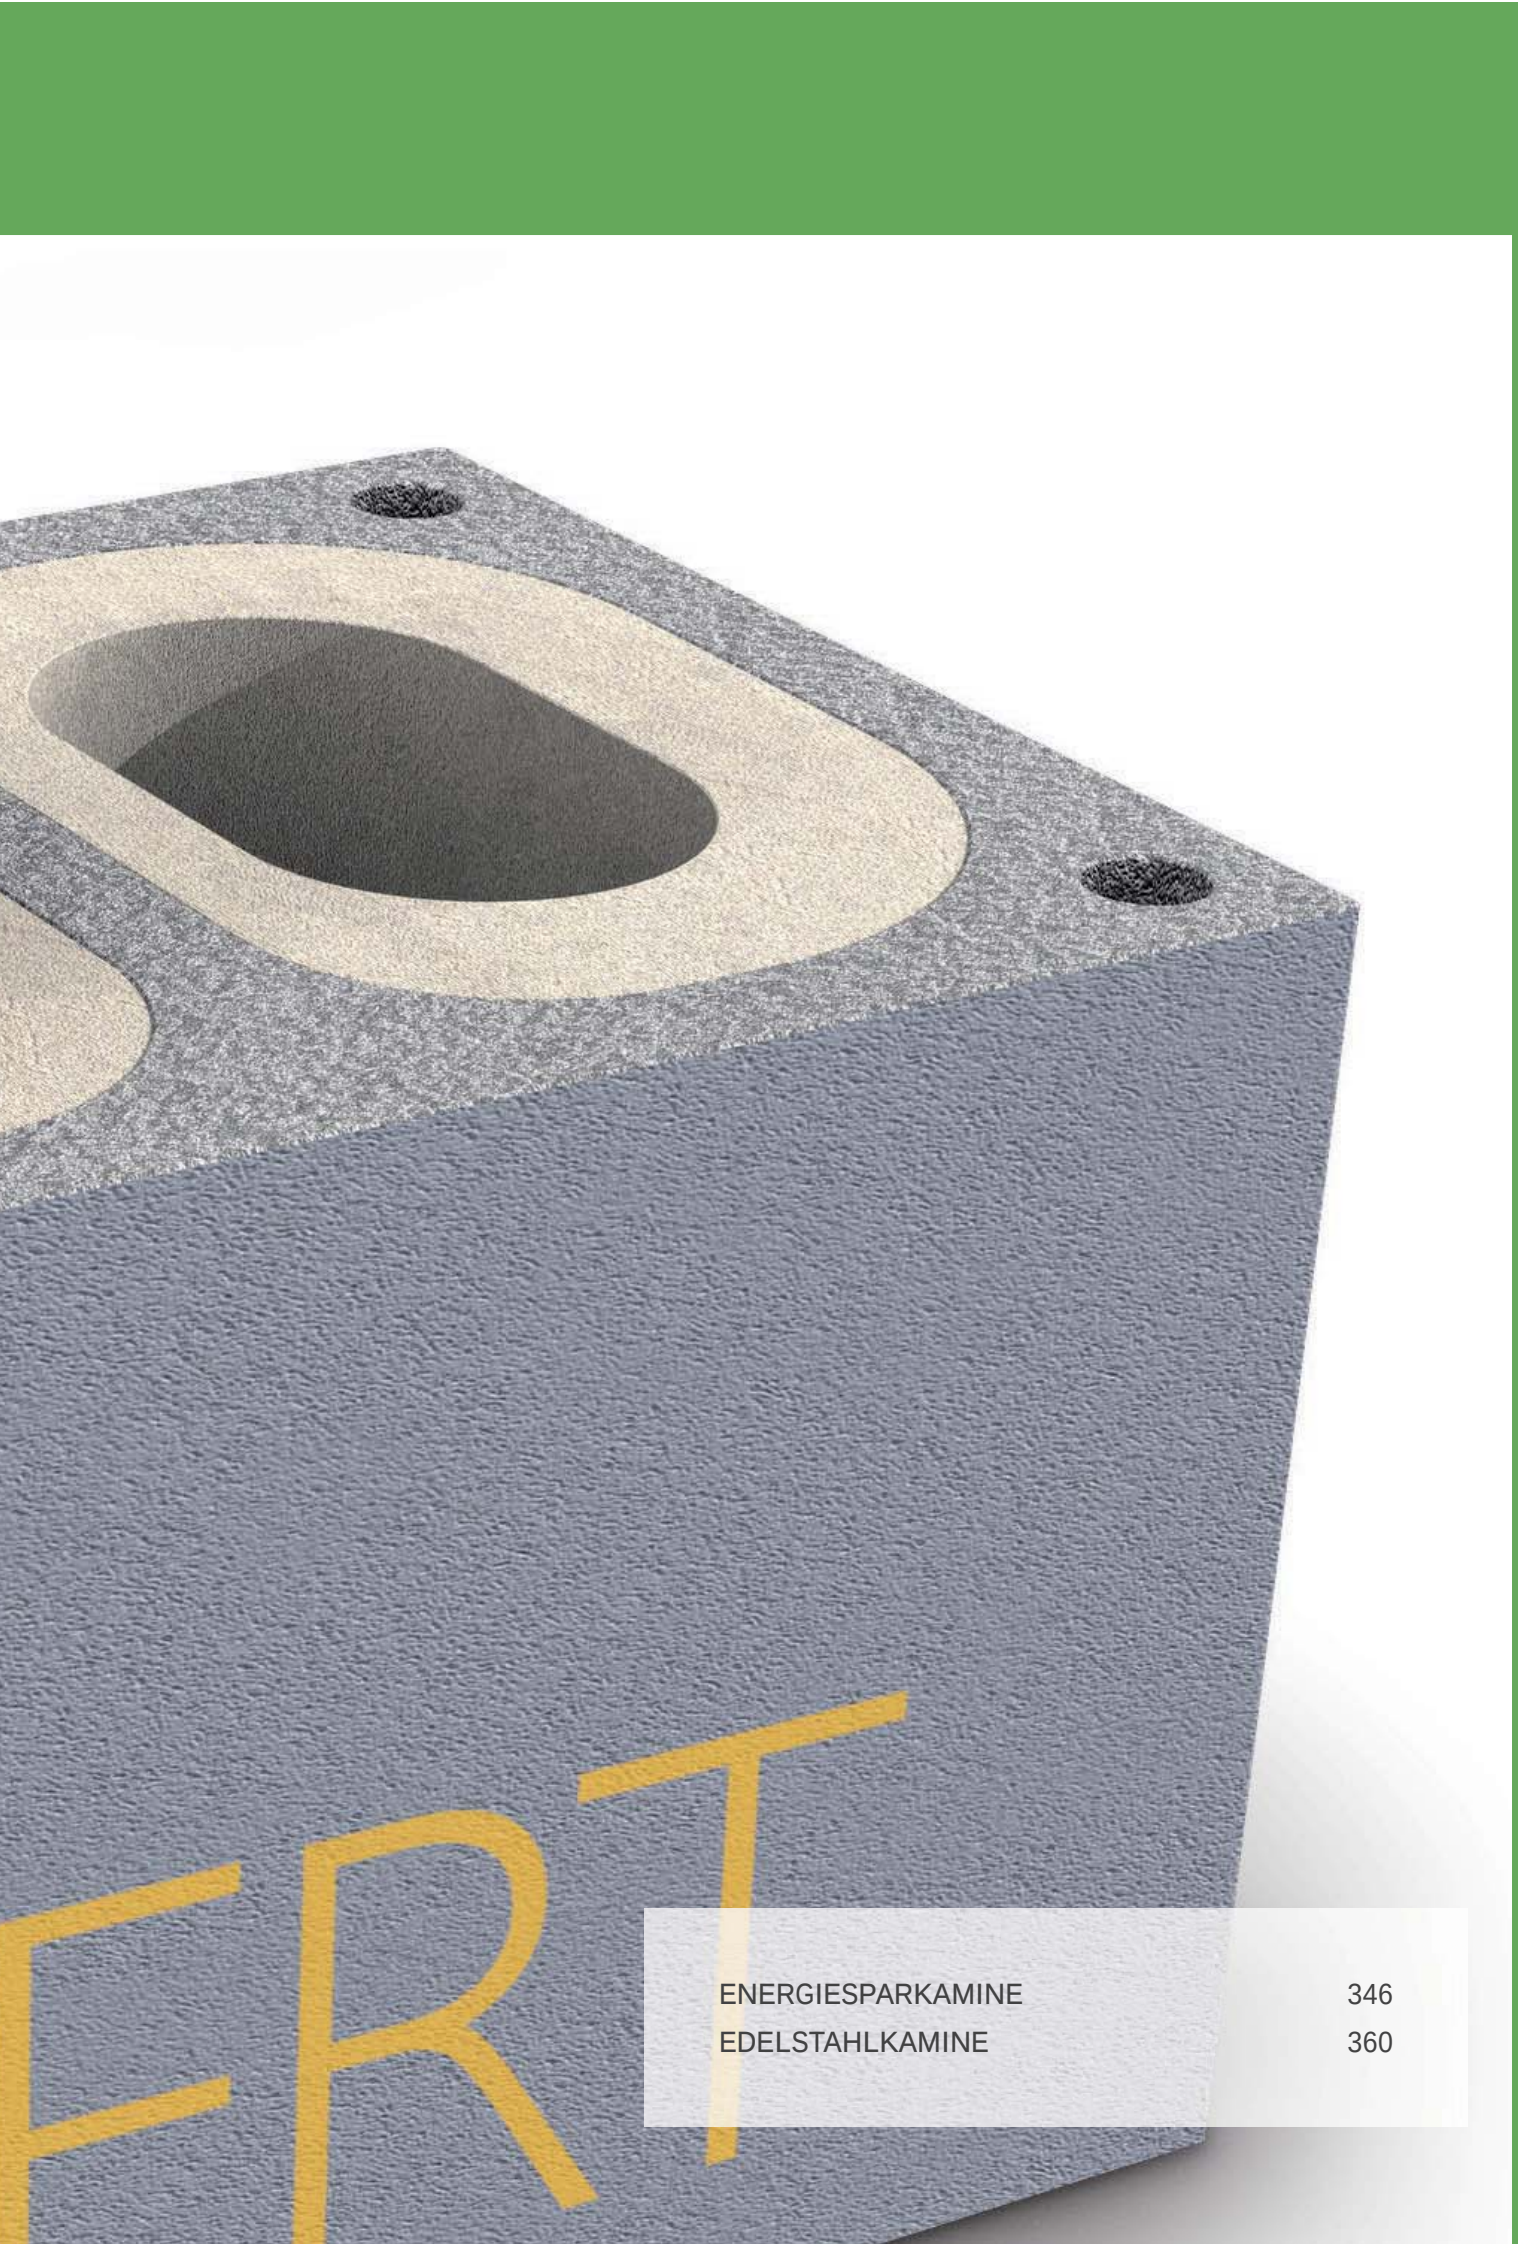

ENERGIESPARKAMINE 346
EDELSTAHLKAMINE 360

Schiedel ABSOLUT

Das ist österreichs beliebtester Kamin.

Beim Bau moderner, dichter Gebäude ist der Schiedel ABSOLUT das universelle Kaminsystem für alle Arten von Feuerstätten - sei es für Zentralheizung, Kamin- oder auch den Kachelofen. Schiedels integrierter Thermoluftzug liefert die Verbrennungsluft für die Feuerstätte direkt von draußen. Damit bleibt die bereits aufgewärmte Luft im Haus und de Raumluftunabhängigkeit für die Feuerstätte ist zu 100 % gesichert. So wird bei modernen Öfen auch die sauberste Verbrennung garantiert. Die einzigartigen Thermokomponenten wie Thermotrennstein und Thermofußplatte verhindern Wärmebrücken effektiv und verbessern die thermische Hülle des Hauses.

SCHIEDEL

A standard INDUSTRIES COMPANY

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 12TL

Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400136	THERMO-LUFTZUG *		12/TL	SA 12TL	36/50	284,40/LFM	149001
	THERMO-LUFTZUG	5,00	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,33	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,66	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,00	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,33	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,66	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,00	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,33	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,66	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,00	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,33	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,66	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,00	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,33	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,66	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,00	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,33	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,66	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	11,00	12/TL	SA 12TL	36/50	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 14TL

Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
1340020	THERMO-LUFTZUG *		14/TL	SA 14TL	36/50	291,38/LFM	149001
	THERMO-LUFTZUG	5,00	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,33	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,66	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,00	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,33	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,66	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,00	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,33	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,66	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,00	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,33	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,66	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,00	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,33	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,66	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,00	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,33	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,66	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	11,00	14/TL	SA 14TL	36/50	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 16TL

Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400202	THERMO-LUFTZUG *		16/TL	SA 16TL	36/50	306,75/LFM	149001
	THERMO-LUFTZUG	5,00	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,33	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,66	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,00	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,33	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,66	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,00	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,33	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,66	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,00	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,33	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,66	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,00	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,33	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,66	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,00	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,33	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,66	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	11,00	16/TL	SA 16TL	36/50	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 18TL

Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400204	THERMO-LUFTZUG *		18/TL	SA 18TL	36/50	334,20/LFM	149001
	THERMO-LUFTZUG	5,00	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,33	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,66	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,00	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,33	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,66	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,00	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,33	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,66	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,00	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,33	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,66	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,00	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,33	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,66	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,00	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,33	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,66	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	11,00	18/TL	SA 18TL	36/50	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 20TL

Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400205	THERMO-LUFTZUG *		20/TL	SA 20TL	38/54	361,73/LFM	149001
	THERMO-LUFTZUG	5,00	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,33	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,66	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,00	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,33	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,66	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,00	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,33	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,66	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,00	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,33	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,66	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,00	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,33	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,66	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,00	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,33	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,66	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	11,00	20/TL	SA 20TL	38/54	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 25TL

Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400225	THERMO-LUFTZUG *		25/TL	SA 25TL	48/62	484,95/LFM	149001
	THERMO-LUFTZUG	5,00	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,33	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	5,66	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,00	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,33	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	6,66	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,00	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,33	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	7,66	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,00	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,33	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	8,66	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,00	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,33	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	9,66	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,00	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,33	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	10,66	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999
	THERMO-LUFTZUG	11,00	25/TL	SA 25TL	48/62	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 12

1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre,
1 Rauchrohranschluss 90 Grad,
Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400008	Der ENERGIESPARKAMIN *		12	SA 12	36/36	221,40/LFM	149001
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,00	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,33	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,66	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,00	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,33	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,66	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,00	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,33	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,66	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,00	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,33	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,66	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,00	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,33	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,66	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,00	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,33	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,66	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	11,00	12	SA 12	36/36	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 14

1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400000	Der ENERGIESPARKAMIN *		14	SA 14	36/36	228,38/LFM	149001
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,00	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,33	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,66	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,00	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,33	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,66	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,00	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,33	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,66	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,00	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,33	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,66	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,00	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,33	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,66	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,00	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,33	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,66	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	11,00	14	SA 14	36/36	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 16

1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400001	Der ENERGIESPARKAMIN *		16	SA 16	36/36	243,75/LFM	149001
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,00	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,33	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,66	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,00	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,33	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,66	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,00	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,33	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,66	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,00	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,33	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,66	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,00	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,33	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,66	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,00	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,33	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,66	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	11,00	16	SA 16	36/36	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 18

1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400002	Der ENERGIESPARKAMIN *		18	SA 18	36/36	271,20/LFM	149001
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,00	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,33	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,66	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,00	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,33	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,66	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,00	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,33	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,66	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,00	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,33	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,66	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,00	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,33	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,66	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,00	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,33	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,66	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	11,00	18	SA 18	36/36	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 20

1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400003	Der ENERGIESPARKAMIN *		20	SA 20	38/38	293,03/LFM	149001
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,00	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,33	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,66	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,00	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,33	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,66	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,00	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,33	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,66	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,00	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,33	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,66	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,00	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,33	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,66	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,00	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,33	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,66	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	11,00	20	SA 20	38/38	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 25

1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, 1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel

Art-Nr.	Bezeichnung	Anlagenh. M	LichterØ CM	Typ	Außenm. CM	Preis	RabGr.
13400009	Der ENERGIESPARKAMIN *		25	SA 25	48/48	407,25/LFM	149001
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,00	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,33	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	5,66	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,00	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,33	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	6,66	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,00	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,33	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	7,66	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,00	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,33	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	8,66	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,00	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,33	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	9,66	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,00	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,33	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	10,66	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999
	Der ENERGIESPARKAMIN	11,00	25	SA 25	48/48	auf Anfr.	9999

* Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

ABSOLUT Thermo-Trennstein

Zur thermischen Entkoppelung im Deckenbereich

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	f. KaminØ CM	Preis	RabGr.
13410700	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	12 - 18 EZ	262,90/STK	149001
13410702	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	12 - 18 EZ/TL	307,00/STK	149001
	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	25 EZ	auf Anfr.	9999
	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	12 - 18 ZZ	auf Anfr.	9999
13410706	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	12 - 18 ZZ/TL	417,90/STK	149001
13410707	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	20 EZ	293,10/STK	149001
	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	20 EZ/TL	auf Anfr.	9999
13410708	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	25 EZ/TL	337,20/STK	149001
13410704	Absolut Thermo-Trennstein	4,00 STK / PAL	14-20 ZZ	403,40/STK	149001

Bewehrungsset und Vergussmörtel

4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Format M	Preis	RabGr.
1340666	Bewehrungsset und Vergussmörtel	8,00 STK / PCK	2,00	M	4x4	300,00/STK	149010
1340667	Bewehrungsset und Vergussmörtel	12,00 STK / PCK	2,00	M	4x6	427,80/STK	149010

Kaminhalter

Sorgt für sicheren Halt
Passend für alle Typen

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis	RabGr.
1340665	Kaminhalter	280,70/STK	149010

Schiedel KINGFIRE

Das echte Wohlfühlfeuer fürs neue Haus!

Schiedel kombiniert mit KINGFIRE auf wunderschöne und platzsparende Art den Ofen mit dem Kamin, um ein einzigartiges Design mit der optimalen Technik vom europäischen Kamin-Marktführer zu vereinen. Da das System raumluftunabhängig geprüft ist, kanne es perfekt mit einer Wohnraumlüftung kombiniert werden. So holen Sie sich Gemütlichkeit ins neue Haus!

SCHIEDEL

A standard INDUSTRIES COMPANY

Schiedel ICS

Der Doppelwand-Edelstahlkamin von Schiedel.

SCHIEDEL ICS setzt nicht nur einen glänzenden Abschluss auf das Haus, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im umfangreichen Einsatzbereich und der hohen Funktionalität wieder.
SCHIEDEL ICS ist speziell für den Neubau und auch die Nachrüstung einer Kaminanlage in ein bestehendes Haus perfekt geeignet.

SCHIEDEL

A standard INDUSTRIES COMPANY

Kamin-, Abgas- und Schachtsysteme aus einer Hand

stocker

NiroLine EW 06
Einwandiger Edelstahlkamin Starr und Flex

- Für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe
- Material: Edelstahl - 14404 /14571 (14539)
- Wandstärke (Starr): 0,6 mm / bei statischen Erfordernissen auch in 0,8 mm und 1,0 mm verfügbar
  Wandstärke (Flex): 2 x 0,12 mm
- Innendurchmesser (Starr): DN 80 - DN 600
  Innendurchmesser (Flex): DN 90 - DN 400
- Oberfläche: von DN 80 - DN 300 glänzend
  ab DN 350 matt
- Max. Abgastemperatur Starr: 120 °C mit EPDM Systemdichtung (Standard) im Überdruck, 200 °C mit Silikon Systemdichtung im Überdruck, 600 °C ohne Systemdichtungen im Unterdruck
- Max. Abgastemperatur Flex: 400 °C

Besonderheiten Starr:

- Mit Systemdichtung EPDM oder Silikon an der Muffenseite für Überdruckbetrieb nachrüstbar.
- Passende Übergänge auf alle Verbindungsleitungen
- Kaskaden- und Sammlerleitungen können berechnet und realisiert werden
- Kondensatbeständig und damit FU (feuchtigskeitsunempfindlich)
- Ohne Dichtungen rußbrandbeständig

Besonderheiten Flex:

- Doppellagiges Edelstahl-Flexrohr mit sehr glatter Innenfläche
- Extrem robuste Ausführung
- Kombinierbar mit NiroLine EW06 Starr

NiroLine DW 25/50
Doppelwandiger Edelstahlkamin

- Für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe
- Material Innenrohr: Edelstahl 14404 / 14571
  Außenrohr: Edelstahl 14301
- Wandstärke (Innen): 0,5 mm bis DN 200, darüber 0,6 mm
  Wandstärke (Außen): 0,5 mm bis DN 300, darüber 0,6 mm
- Innendurchmesser: DN 80 - DN 350 mit 25 mm Dämmung, DN 200 - DN 700 mit 50 mm Dämmung
- Oberflächen: Hochglanz. Matt oder pulverbeschichtet (seidenmatt) gegen Aufpreis lieferbar
- Überdruckdicht bis DN 300 - mit zusätzlicher Silikon-Systemdichtung in muffenseitiger Kastensicke
- Max. Abgastemperatur: 200 °C mit Dichtung aus Silikon, 600 °C ohne Systemdichtung im Unterdruckbetrieb
- Gedeckelte Elemente / Dämmung ist nicht sichtbar
- Kugelfang mit anliegender Reinigungsöffnung verfügbar für direktes Aufsetzen auf den Ofen
- Klemmbänder des Außenmantels sind im Lieferumfang des jeweiligen Bauteils enthalten
- Hohe Montagegeschwindigkeit durch zentriertes Innenrohr am Eintauchstück, welches 5 cm länger als der Außenmantel ist
- Spezielle kürzbare Längenelemente verfügbar

KombiLine F90 Mantelstein
Schachtlösung aus Leichtbeton

- Leichtbetonformstein für den Neubau
  (F90 = Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten)
- Universell einsetzbar für die Befüllung mit Stocker PolyLine, NiroLine und KeraLine Abgasrohren und damit eine optimale Lösung für jeden Brennstoff
- Auch als F90 Installationsschacht geeignet
- Wandstärke: 50 mm
- Geeignet für den Einbau von einwandigen Stocker Innenrohen mit Systemzulassung
- Edelstahlabdeckplatten mit und ohne Hinterlüftung
- Schnelle Aufmauerung durch vorgefertigte, plan geschliffene Elementsteine und Abschlussplatten

H. Stocker GmbH, Stocker Weg 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
Tel.: +43 512 28 88 81, Fax: +43 512 28 88 81 - 10
office@stocker-kaminsysteme.com, www.stocker-kaminsysteme.com

IHR PARTNER SEIT 1994

WH-BAUSTOFFE.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

Bestens beraten mit der e-Rechnung von WH

Mit e-Rechnung von WH Zeit und Ressourcen sparen

Ihre Vorteile:

- Schnellere Verfügbarkeit der Rechnungen
- Aktiver Umweltschutz
- Einfache, digitale Archivierung
- Kostenersparnis
- Kompatibilität mit digitalen Buchhaltungssystemen
- Risiko von Datendiebstahl wird verringert
- Geringe Dantenübertragungsfehler

Einfache Anmeldung für die e-Rechnung

WH-TIPP

Bequemer, schneller und umweltschonender mit der elektronischen Rechnung von WH.

Der Versand von Rechnungen und Gutschriften per E-Mail im PDF-Format bringt Vorteile für alle Beteiligten und entlastet zudem die Umwelt. Alle Infos unter:

www.wh-baustoffe.at/e-rechnung

BAUELEMENTE

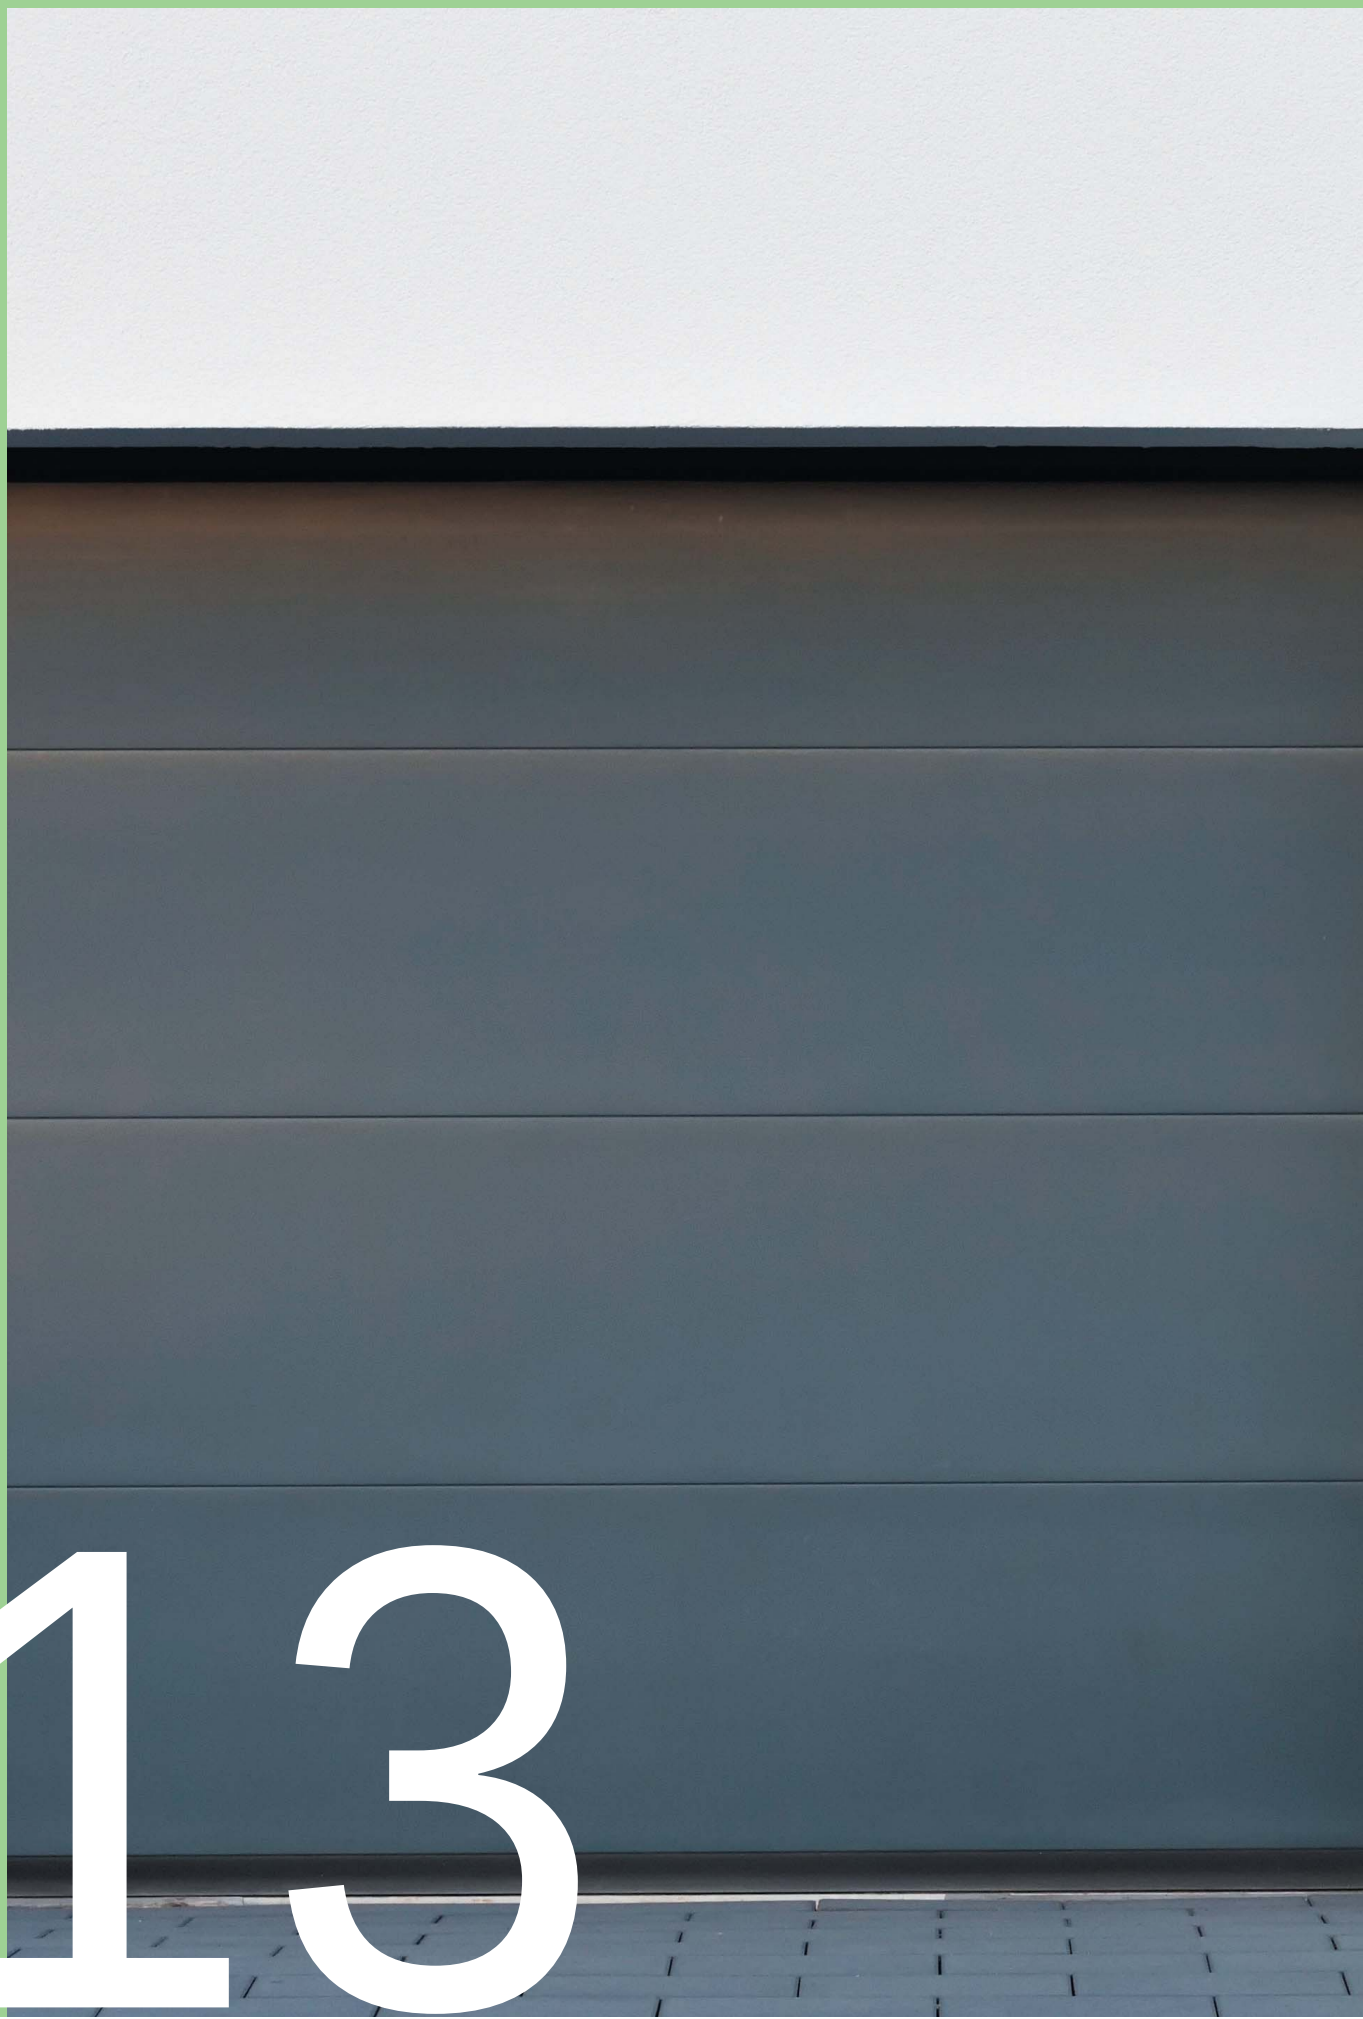

13

DACHBODENTREPPEN 366
TÜRSYSTEME 371
GARAGENTORE 384
WH-MOBILZAUN 386

Arctic Fire

Brandhemmende Hochisolationstreppe

Vorteile:
Brandhemmend EI2 30
U-Wert 0,14 W/m²K (mit Oberdeckel), 0,21 W/m²K (ohne Oberdeckel)
Luftdichtheitsklasse 4
Dreifach-Dichtungssystem

Neu: fugenloser Design-Unterdeckel
Deckelstärke 160 mm
Blower-Door-Set serienmäßig

Optional erhältlich:
Isolationsoberdeckel mit 87 mm Stärke

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Rohbaumaß	Futterkas-tenmaß	Raumhöhe	Ausklapp-raum	Preis	RabGr.
1737240	Arctic Fire	CM	110/70	109/69/45,5	-265	65	1.494,79/STK	284001
1737241	Arctic Fire	CM	120/60	119/59/45,5	-275	58	1.494,79/STK	284001
1737242	Arctic Fire	CM	120/70	119/69/45,5	-275	58	1.494,79/STK	284001
1737243	Arctic Fire	CM	130/70	129/69/45,5	-275	48	1.494,79/STK	284001
1737244	Arctic Fire	CM	140/70	139/69/45,5	-275	38	1.494,79/STK	284001

T 1 Passiv Plus

Brandhemmende EI2 60 Hochisolationstreppe

Vorteile:
Brandhemmend EI2 60
U-Wert 0,19 W/m²K (mit Oberdeckel), 0,33 W/m²K (ohne Oberdeckel)
Luftdichtheitsklasse 4
Deckelstärke 105 mm
Blower-Door-Set serienmäßig

Optional erhältlich:
Isolationsoberdeckel mit 87 mm Stärke

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Raumhöhe	Rohbaumaß	Futterk.	Preis	RabGr.
1737349	Treppe Type 1 Passiv plus	CM	-265	110/70	109/69/45,5	1.364,58/STK	284005
1737350	Treppe Type 1 Passiv plus	CM	-270	120/70	119/69/45,5	1.364,58/STK	284005
1737352	Treppe Type 1 Passiv plus	CM	-270	130/70	129/69/45,5	1.364,58/STK	284005
1737354	Treppe Type 1 Passiv plus	CM	-270	140/70	139/69/45,5	1.364,58/STK	284005
1737370	Mittelteil unterteilt (kein Ausklappraum erforderlich)					319,79/STK	284001
1737371	Verlängerungsset bis Raumhöhe 295 cm					319,79/STK	284001

Top - Flachdachtreppe EI 30

Flachdachlösung mit Stahlscherenpaket

Vorteile:
Brandhemmend EI2 30
kein Ausklappraum erforderlich
Isolationsflachdachdeckel mit 174 mm Stärke, mit verzinkter Metallverkleidung
Deckel serienmäßig verriegelbar

Optional erhältlich:
Ausstiegshilfe ab 50 cm Deckenstärke

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Gesamt-dämmstärke	Preis	RabGr.
1355849	Flachdachtreppe EI 30 mit Scherenpaket	CM	von 90 - 150	von 60 - 90	174 mm	4.575,00/STK	284020
1355850	Aufpreis für Ausführung in EI 60					1.248,96/STK	284020
1355851	Ausstiegshilfe ab Dst. 50 cm empfohlen					301,04/STK	284020

Die Wippro® Treppen Dachbodentreppen

Original seit 1955

Isotec /Isotec 200

Die Isotec bzw. Isotec 200 schließt die Energieverlustlücke zwischen Wohnbereich und Dachboden. Umlaufend abgedichtet, schützt diese Dachbodentreppe vor Wärme verlust von Wohnräumen in den Dachraum und hält dauerhaft dicht.

Standard: 60 min Feuerschutz geprüft

Isotec
mit 10 cm Wärmedämmung im Unterdeckel und thermisch getrennter Lukenverkleidung (42 cm, auch höher möglich)

Isotec 200
20 cm starke, mehrlagige Wärmedämmung im Unterdeckel – ideal für Kaltdächer! Die Isotec 200 riegelt Dachböden für Jahrzehnte energiesparend und brandhemmend ab.

Isotec
U = 0,33 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel

Isotec 200
U = 0,17 W/m²K

Klimatec 160

Die hochwertige Dachbodentreppe Klimatec 160 mit einem herausragenden Wärmeschutz, ist ein **zertifiziertes Passivhaus Bauelement** und ist – wie alle Wippro Produkte – für generationenlangen Gebrauch konzipiert. Sie überzeugt mit komfortunterstützenden Details wie auch mit besten Behaglichkeits- und Hygienekriterien. Ideal für hochgedämmte Decken.

Auf Wunsch auch höher erhältlich

Als Klimatec 160 smart (Standard 35 cm Höhe) für Holzdecken erhältlich

Klimatec
U = 0,34 W/m²K
gesamtes Bauteil geprüft durch das Passivhaus Institut Darmstadt lt. Zertifikat Nr. 0836as01

arktisches Klima
ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE
Passivhaus Institut

Flachdachausstiege

Die einbau- und montagefertigen Wippro Flachdachausstiege führen komfortabel aufs Dach und bieten neben einem hohen Maß an Sicherheit viele weitere entscheidende Vorteile:

- kombinierbar mit den hochwertigen Wippro Treppen modellen
- inklusive Zugstock und Montagezubehör auch elektrisch möglich
- idealer Wärmeschutz durch starke Wärmedämmung im Unterdeckel sowie im verzinkten Oberdeckel
- mehrfach getrennter Lukenkasten gem. Raumsituation
- Einbau in Deckenverkleidung sowie Sondergrößen möglich

Das „Masterding“ von Wippro

Die Klimatec 160 im Check beim Bauprofi Günther Nussbaum

Günther Nussbaum testet auf ATV in der Sendereihe „Kein Pfusch am Bau“ die Wippro Treppen und ist begeistert.

Sehen Sie selbst auf:
www.wippro.com/dachbodentreppen/

EINBAU IN BETONDECKE

gesamte Deckenhöhe mit Steinwolle ausgestopft.

EINBAU IN HOLZDECKE

feuchtigkeitsbeständige OSB

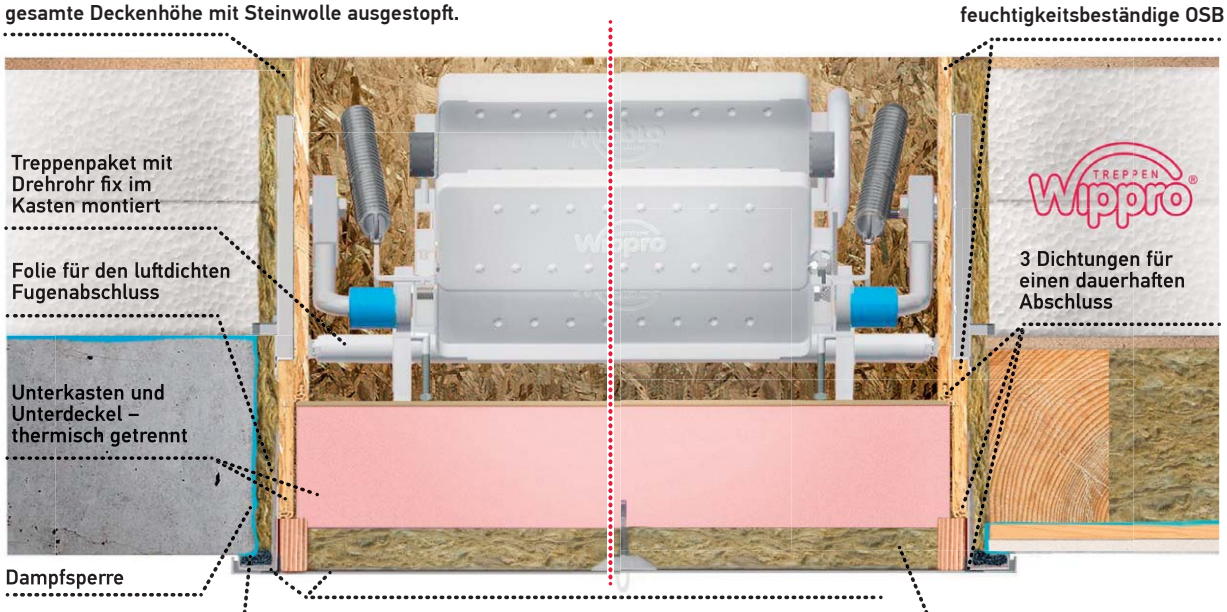

FEUER-SCHUTZ
BLOWER DOOR
ENERGIE-BEIHILFE

Klasse 4
Prüf Nr: 12-001746-PR03

Luftdichtset – der professionelle luftdichte Abschluss.
Bei Verwendung eines Wippro Luftdichtsets, fachgerechtem Einbau entspricht die Isotec Dachbodentreppe den Blower-Door-Richtlinien.

+ 6 cm Wärmedämmung im Oberdeckel extra.
Spart Energie und schützt vor Staub und Schmutz im Wohnraum. Optional erhältlich für alle Treppenmodelle. Die Deckel sind jederzeit nachrüstbar. Auch ohne Dämmung oder seitlich möglich, automatisch oder händisch.

Wippro Isotec

Aufpreis erhöhte Lukenverkleidung (cm genau) p. angefangene 10 cm
Erhöhung der Lukenverkleidung über 42 cm NORM (per angefangene 10 cm)
Ohne Oberdeckel oder mit händisch öffnenden Oberdeckel möglich!
Fertige Deckenstärke bei Bestellung inkl. Wärmedämmung angeben!

Aufpreis Raumhöhe p. angefangene 10 cm
Raumhöhe bis 340 cm oder Kürzungen je nach technischer Möglichkeit
(per angefangene 10 cm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Raumhöhe	Preis	RabGr.
1739013	Isotec	140,00	70,00	CM	255 - 275 cm	1.412,00/STK	284104
1739012	Isotec	130,00	70,00	CM	255 - 275 cm	1.412,00/STK	284104
1739011	Isotec	120,00	70,00	CM	250 - 265 cm	1.412,00/STK	284104
1739010	Isotec	120,00	60,00	CM	250 - 265 cm	1.412,00/STK	284104
1739009	Isotec	110,00	70,00	CM	255 - 265 cm (4-tlg.)	1.412,00/STK	284104

Wippro Isotec 200

Aufpreis erhöhte Lukenverkleidung (cm genau) p. angefangene 10 cm
Erhöhung der Lukenverkleidung über 42 cm NORM (per angefangene 10 cm)
Ohne Oberdeckel oder mit händisch öffnenden Oberdeckel möglich!
Fertige Deckenstärke bei Bestellung inkl. Wärmedämmung angeben!

Aufpreis Raumhöhe p. angefangene 10 cm
Raumhöhe bis 340 cm oder Kürzungen je nach technischer Möglichkeit
(per angefangene 10 cm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Raumhöhe	Preis	RabGr.
1739022	Isotec 200	140,00	70,00	CM	250 - 270 cm	1.765,00/STK	284106
1739021	Isotec 200	130,00	70,00	CM	250 - 260 cm	1.765,00/STK	284106
1739020	Isotec 200	120,00	70,00	CM	250 - 265 cm (4-tlg.)	1.765,00/STK	284106
1739019	Isotec 200	120,00	60,00	CM	250 - 265 cm (4-tlg.)	1.765,00/STK	284106

Wippro Klimatec 160

Aufpreis erhöhte Lukenverkleidung (cm genau) p. angefangene 10 cm
Erhöhung der Lukenverkleidung über 48 cm NORM (per angefangene 10 cm)
Oberdeckel funktioniert ausschließlich händisch zu öffnen
Fertige Deckenstärke bei Bestellung inkl. Wärmedämmung angeben!

Aufpreis Raumhöhe p. angefangene 10 cm
Aufpreis Normgröße / Sondergröße
Raumhöhe bis 320 cm oder Kürzungen je nach technischer Möglichkeit
(per angefangene 10 cm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Raumhöhe	Preis	RabGr.
1739026	Klimatec 160	140,00	70,00	CM	250 - 275 cm	1.841,00/STK	284107
1739025	Klimatec 160	130,00	70,00	CM	250 - 265 cm	1.841,00/STK	284107
1739024	Klimatec 160	120,00	70,00	CM	250 - 265 cm (4-tlg.)	1.841,00/STK	284107
1739023	Klimatec 160	120,00	60,00	CM	250 - 265 cm (4-tlg.)	1.841,00/STK	284107

Wippro Klimatec 160 SMART

Abschlag nicht feuerhemmende Ausführung

Aufpreis erhöhte Lukenverkleidung über 35 cm Lukenverkleidung (cm genau) p. angefangene 10 cm; Aufpreis Raumhöhe p. angefangene 10 cm; Aufpreis Normgröße / Sondergröße Raumhöhe bis 320 cm oder Kürzungen je nach technischer Möglichkeit
(per angefangene 10 cm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Raumhöhe	Preis	RabGr.
17390260	Klimatec 160 SMART	140,00	70,00	CM	250 - 275 cm	1.841,00/STK	284107
17390261	Klimatec 160 SMART	130,00	70,00	CM	250 - 265 cm	1.841,00/STK	284107
17390262	Klimatec 160 SMART	120,00	70,00	CM	250 - 265 cm (4-tlg.)	1.841,00/STK	284107
17390263	Klimatec 160 SMART	120,00	60,00	CM	250 - 265 cm (4-tlg.)	1.841,00/STK	284107

DOMOFERM
BEST OF STEEL

Beste Brandschutztür für Ihr Zuhause!

DIE BAUMEISTER VON DOMOFERM. EFFEKTIV. FLEXIBEL. SICHER.

DIE BAUMEISTER von DOMOFERM steht für ein Mehr an Effizienz, Sicherheit, Flexibilität sowie optimierten Schall- und Wärmeschutz. In weniger als einer Stunde montiert lässt diese Brandschutztür keine Wünsche offen und spiegelt somit auch wider, was DOMOFERM auszeichnet: Qualitätsanspruch ohne Wenn und Aber.

- Schnelle Montage in unter einer Stunde
- Erhöhter Schallschutz bis 38 dB und Wärmedämmung mit DOMOFERM Brandschutzschaum hinterfüllbar
- Ein Zargensystem für Ziegel-, Beton-, Porenbeton- und Ständerwände
- Verschiedene Systeme mit absenkbarer Bodendichtung und Anlageschiene
- Optmiertes Innenleben für bessere Performance
- Made in Austria

domoferm.com

ECONOMY FH-Normelement – EI $_2$ 30-C5 1-flg.

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS52, jedoch ungebohrt
- Z-Zarge in grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert, für Mauermontage, mit entfernbarer Schwelle, inkl. 3-teiliges Federband (mit höhenverstellbarem Konstruktionsband)



Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangsl. MM	Baurichtmaß MM	Preis	RabGr.
1738770	ECONOMY FH Normelement, Luke *	700 x 800	790 x 890	429,90/STK	286010
17387702	ECONOMY FH Normelement, Luke *	800 x 1200	890 x 1290	532,70/STK	286010
17387704	ECONOMY FH Normelement	800 x 1850	890 x 1895	607,90/STK	286010
17387706	ECONOMY FH Normelement	800 x 2000	890 x 2045	615,40/STK	286010
17387708	ECONOMY FH Normelement	850 x 2000	940 x 2045	628,00/STK	286010
17387710	ECONOMY FH Normelement	900 x 1850	990 x 1895	628,00/STK	286010
17387712	ECONOMY FH Normelement	900 x 2000	990 x 2045	635,50/STK	286010
17387714	ECONOMY FH Normelement	1000 x 2000	1090 x 2045	665,60/STK	286010

* Bodenschwelle darf nicht entfernt werden!

Universal Norm-Türelement UT431 - EI $_2$ 30-C5 1-flg.

Feuerschutz-Türelement UT431 - EI $_2$ 30-C5



Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- ohne Beschlagsbohrung
- mit Sicherungszapfen
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- ÖNORM FH Wechselschloss, DM 70
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stk. 3tlg. vernickelte Anuba-Einschraubbänder, DL-Breite 1200 mm mit 3 Stk. Bänder
- mit Türschließer DOMOFERM TS 52

Zarge:
- Eckzarge Profil 24 für Dübelmontage gerichtet
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit Maueranker
- vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS 52, bandseitige Normalmontage
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Zargendichtung C560 FH (schwarz) lose mitgeliefert

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangslichte MM	Ausführung	Preis	RabGr.
17385956	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	800 x 2000	links	1.351,70/STK	286030
17385955	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	800 x 2000	rechts	1.351,70/STK	286030
17385958	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	850 x 2000	links	1.351,70/STK	286030
17385957	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	850 x 2000	rechts	1.351,70/STK	286030
17385960	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	900 x 2000	links	1.389,00/STK	286030
1738596	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	900 x 2000	rechts	1.389,00/STK	286030
17385962	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	1000 x 2000	links	1.426,30/STK	286030
17385961	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	1000 x 2000	rechts	1.426,30/STK	286030
17385964	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	1200 x 2000	links	1.650,40/STK	286030
17385963	Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5	1200 x 2000	rechts	1.650,40/STK	286030

ECONOMY Baumeister-Normelement EI $_2$ 30-C5 1 flg.

- Feuerschutz EI $_2$ 30-C5
- 4-seitig umlaufender Dünnfalz für optimalen Raumabschluss und bessere Optik, eine Laminateinlage sorgt für noch besseren Schutz vor Feuer
- formschönes 3-teiliges Federband (mit höhenverstellbarem Konstruktionsband)
- ohne Bodeneinstand – ideal bei Montage auf Industrieböden und bei der Sanierung
- prompte Verfügbarkeit in den standardisierten ÖNORM Abmessungen
- 3-seitige Eckzarge für Dübelmontage - Zarge weiß ähnlich RAL 9010

DOMOFERM
BEST OF STEEL





Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangsl. MM	Baurichtmaß MM	Baurichtmaß verputzt MM	Preis	RabGr.
17387736	ECONOMY Baumeister Normelement	800 x 1850	890 x 1895	880 x 1890	777,40/STK	286015
17387742	ECONOMY Baumeister Normelement	900 x 1850	990 x 1895	980 x 1890	803,00/STK	286015
17387738	ECONOMY Baumeister Normelement	800 x 2000	890 x 2045	880 x 2040	786,90/STK	286015
17387740	ECONOMY Baumeister Normelement	850 x 2000	940 x 2045	930 x 2040	803,00/STK	286015
17387744	ECONOMY Baumeister Normelement	900 x 2000	990 x 2045	980 x 2040	812,70/STK	286015
17387746	ECONOMY Baumeister Normelement	1000 x 2000	1090 x 2045	1080 x 2040	851,10/STK	286015
17387748	ECONOMY Baumeister Normelement	1200 x 2000	1290 x 2045	1280 x 2040	1.434,80/STK	286015
17387750	ECONOMY Baumeister Normelement	800 x 2100	890 x 2145	880 x 2140	981,60/STK	286015
17387754	ECONOMY Baumeister Normelement	900 x 2100	990 x 2145	980 x 2140	1.013,10/STK	286015
17387758	ECONOMY Baumeister Normelement	1000 x 2100	1090 x 2145	1080 x 2140	1.030,00/STK	286015
17387731	ECONOMY Baumeister Normelement	1200 x 2100	1290 x 2145	1280 x 2140	1.488,80/STK	286015
17387737	ECONOMY Baumeister Normelement	800 x 1850	890 x 1895	880 x 1890	777,40/STK	286015
17387743	ECONOMY Baumeister Normelement	900 x 1850	990 x 1895	980 x 1890	803,00/STK	286015
17387739	ECONOMY Baumeister Normelement	800 x 2000	890 x 2045	880 x 2040	786,90/STK	286015
17387741	ECONOMY Baumeister Normelement	850 x 2000	940 x 2045	930 x 2040	803,00/STK	286015
17387745	ECONOMY Baumeister Normelement	900 x 2000	990 x 2045	980 x 2040	812,70/STK	286015
17387747	ECONOMY Baumeister Normelement	1000 x 2000	1090 x 2045	1080 x 2040	851,10/STK	286015
17387749	ECONOMY Baumeister Normelement	1200 x 2000	1290 x 2045	1280 x 2040	1.434,80/STK	286015
17387751	ECONOMY Baumeister Normelement	800 x 2100	890 x 2145	880 x 2140	981,60/STK	286015
17387755	ECONOMY Baumeister Normelement	900 x 2100	990 x 2145	980 x 2140	1.013,10/STK	286015
17387759	ECONOMY Baumeister Normelement	1000 x 2100	1090 x 2145	1080 x 2140	1.030,00/STK	286015
17387733	ECONOMY Baumeister Normelement	1200 x 2100	1290 x 2145	1280 x 2140	1.488,80/STK	286015

PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI $_2$ 90-C5 1-flg. - Eckzarge

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil, 15 mm kürzbar
- Türblatt im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- Türblatt vorgerichtet für Geleitschienentürschließer TS 52 Bandseite und Bandgegenseite, unverbohrt
- Eckzarge Profil 88_D bzw. Blockzarge Profil 89_D für Dübelmontage gerichtet, grundiert in RAL 7035

DOMOFERM

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangs-lichte MM	Baurichtmaß MM	Ausführung	Preis	RabGr.
17385900	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg. mit Dübel	800 x 2000	850 x 2025	links, mit Dübeleckzarge Profil 88	1.689,30/STK	286030
17385901	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	850 x 2000	900 x 2025	links, mit Dübeleckzarge Profil 88	1.764,00/STK	286030
17385904	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	900 x 2000	950 x 2025	links, mit Dübeleckzarge Profil 88	1.820,00/STK	286030
17385906	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	1000 x 2000	1050 x 2025	links, mit Dübeleckzarge Profil 88	2.025,40/STK	286030
173859002	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	800 x 2000	850 x 2025	rechts, mit Dübeleckzarge Profil 88	1.689,30/STK	286030
17385903	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	850 x 2000	900 x 2025	rechts, mit Dübeleckzarge Profil 88	1.764,00/STK	286030
17385905	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	900 x 2000	950 x 2025	rechts, mit Dübeleckzarge Profil 88	1.820,00/STK	286030
17385907	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	1000 x 2000	1050 x 2025	rechts, mit Dübeleckzarge Profil 88	2.025,40/STK	286030
17385908	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	800 x 2000	950 x 2075	links, mit Blockzarge Profil 89	1.876,00/STK	286030
17385915	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	850 x 2000	1000 x 2075	links, mit Blockzarge Profil 89	1.950,70/STK	286030
17385912	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	900 x 2000	1050 x 2075	links, mit Blockzarge Profil 89	2.006,70/STK	286030
17385918	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	1000 x 2000	1150 x 2075	links, mit Blockzarge Profil 89	2.193,40/STK	286030
17385909	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	800 x 2000	950 x 2075	rechts, mit Blockzarge Profil 89	1.876,00/STK	286030
17385916	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	850 x 2000	1000 x 2075	rechts, mit Blockzarge Profil 89	1.950,70/STK	286030
17385913	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	900 x 2000	1050 x 2075	rechts, mit Blockzarge Profil 89	2.006,70/STK	286030
17385919	PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI290-C 1-flg.	1000 x 2000	1150 x 2075	rechts, mit Blockzarge Profil 89	2.193,40/STK	286030









DOMOFERM
BEST OF STEEL

Die Objektstahltür für hohe Ansprüche!

DOMOFERM PRESTIGE. MULTI-FUNKTIONAL. SICHER. ÄSTHETISCH.

Mit PRESTIGE präsentiert DOMOFERM eine Objektstahltür, die in puncto Design, Möglichkeiten und Sicherheit auf ganzer Linie überzeugt. Jedes Detail spiegelt dabei einen Fakt wider: Qualität „Made in Austria“. Dafür steht DOMOFERM und davon profitieren Sie auf lange Sicht.

- Hochwertige Materialien treffen auf einzigartige Verarbeitung
- Klar und zeitlos dank flächenbündiger Konstruktion
- Vielzahl an Anbauteilen, Ausstattungen und Lichtöffnungen
- Für Brand-, Schall- und Rauchschutz zugelassen
- Made in Austria

domoferm.com

UNIVERSAL Türblatt — T0 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, ebene Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- ÖNORM-Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard-U-Form-Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
- 2 Stück 2-teilige, verzinkte Anubabänder

DOMOFERM

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangslichte MM	Beschlag	Preis	RabGr.
1738803	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	700x2000	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388032	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	800x1845	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388034	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	800x1940	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388036	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	800x2000	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388038	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	850x1940	mit Beschlag	331,30/STK	286001
1738804	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	850x2000	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388042	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	900x2000	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388044	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	1000x2000	mit Beschlag	367,30/STK	286001
17388046	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	1200x2000 **	mit Beschlag	458,20/STK	286001
17388031	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	700x2000	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388033	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	800x1845	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388035	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	800x1940	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388037	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	800x2000	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388039	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	850x1940	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388041	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	850x2000	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388043	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	900x2000	mit Beschlag	331,30/STK	286001
17388045	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	1000x2000	mit Beschlag	367,30/STK	286001
17388047	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	1200x2000 **	mit Beschlag	458,20/STK	286001

* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.
** 3. Band 350 mm unterhalb 1. Band (lt. ÖNORM)

DOMOFERM
BEST OF STEEL

Saniere smart auf die leichte Art!

TÜRBLATT RAUS, NEUES ELEMENT REIN. CLEVER. SCHNELL. WIRTSCHAFTLICH.

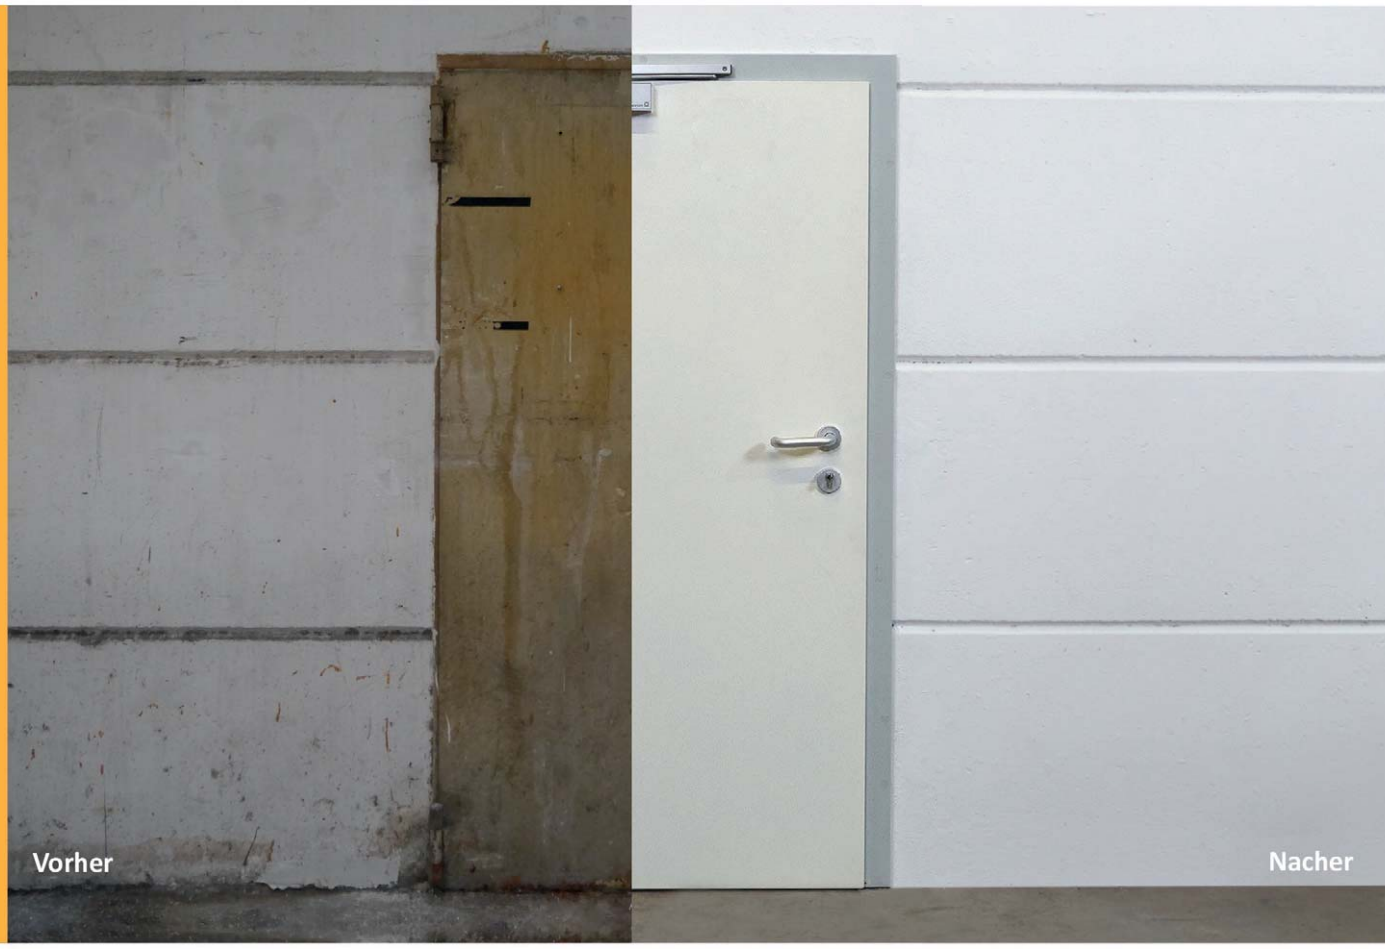

DOMOFERM ist Ihr Partner für reibungslose Türsanierungen. Denn wir finden die beste Lösung, die Ihren Anforderungen und Bedürfnissen entspricht. Alles mit einer sauberen und schnellen Umsetzung, welche die Kosten klar im Rahmen hält. Vertrauen Sie auf DOMOFERM – und profitieren Sie nachhaltig.

- Schneller Einbau von Zarge und Türblatt
- Keine aufwendigen Mauerwerksänderungen
- Keine Stemmarbeiten
- Kein neuer Bodenaufbau
- Deutliche Kostenersparnis

domoferm.com/sanierung

Profil 22 für Mauermontage

- Standardausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
- Spiegelansicht 40 mm
- Profilbreite 67 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Eht.	Maße MM	Preis	RabGr.
1738500	Domo-Eckzarge	600,00	2000,00	MM	600x2000	183,00/STK	286040
1738502	Domo-Eckzarge	700,00	2000,00	MM	700x2000	183,00/STK	286040
1738504	Domo-Eckzarge	800,00	2000,00	MM	800x2000	183,00/STK	286040
1738506	Domo-Eckzarge	900,00	2000,00	MM	900x2000	183,00/STK	286040
1738507	Domo-Eckzarge	1000,00	2000,00	MM	1000x2000	183,00/STK	286040
1738509	Domo-Eckzarge	1200,00	2000,00	MM	1200x2000	215,90/STK	286040

Normzargen Profil 42 für Mauermontage

- Ausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 100 – 295 mm

Andere Profilbreiten auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Eht.	Maße MM	Profilbreite	Preis	RabGr.
1738518	Domo-Umfassungszarge	600,00	2000,00	MM	120/ 600x2000	120	204,00/STK	286040
1738520	Domo-Umfassungszarge	700,00	2000,00	MM	120/ 700x2000	120	204,00/STK	286040
1738522	Domo-Umfassungszarge	800,00	2000,00	MM	120/ 800x2000	120	204,00/STK	286040
1738523	Domo-Umfassungszarge	850,00	2000,00	MM	120/ 850x2000	120	204,00/STK	286040
1738524	Domo-Umfassungszarge	900,00	2000,00	MM	120/ 900x2000	120	204,00/STK	286040

ECLISSE UNICO

montagefertig | praktisch | gut

Der klassische Schiebetürkasten für Massivwände, vorgesehen für Stockverkleidungen. Robust und bewährt seit über 35 Jahren, mit wenigen Handgriffen montiert.

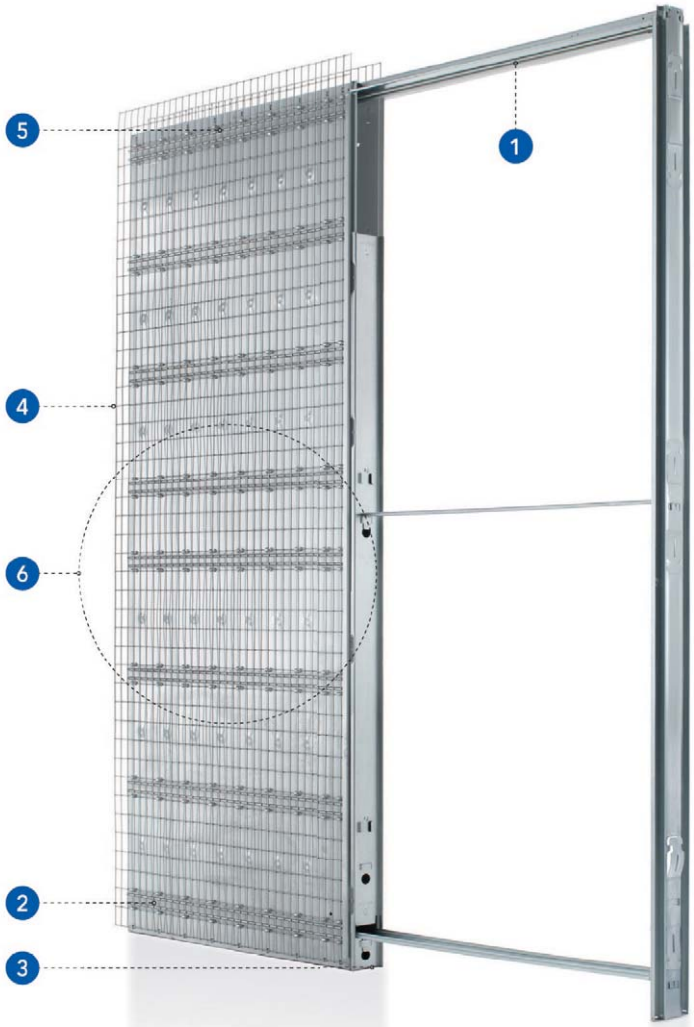

ECLISSE UNICO wird montagefertig in ein - oder zweiflügeligen Ausführungen geliefert. Der einzige Schiebetürkasten am Markt, bei dem das engmaschige Putzgitter mit einer speziell geriffelten Oberfläche hergestellt wird, welche für eine optimale Verbindung zwischen dem Putz und dem Metall sorgt. Die Setzhöhe wird durch den Meterriss bestimmt. Bei tragenden Wänden wird das Element gegen eine vorgemauerte „Tasche" gesetzt.

1

1: Die nachträglich ausbaubare Laufschiene
Die patentierte Laufschiene lässt sich auch nach Fertigstellung der Wand aus dem Schubkasten ausbauen. Das erlaubt dem Endkunden die Einstellung des hinteren Fangstoppers im Moment des Türblatteinbaus sowie Zubehöraufrüstungen ohne Revisionsöffnungen.

2

2: Herausnehmbares Bodenblech
Das nachträglich herausnehmbare Bodenblech des Schubkastens (nur Massivwand) ermöglicht dem Verarbeiter auch bei zu hoch gesetztem Kasten eine korrekte Montage des Türblattes.

3

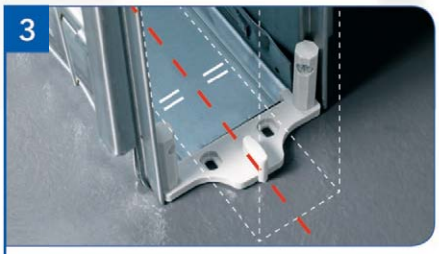

3: Die zentrierendeTürblattführung
Die zentrierende Türblattführung für Holzblätter wird einfach und schnell zwischen den Holmen des Kastens oder auf dem Fußboden montiert. Somit ist immer eine zentrierte Führung des Türblattes gewährleistet.

4

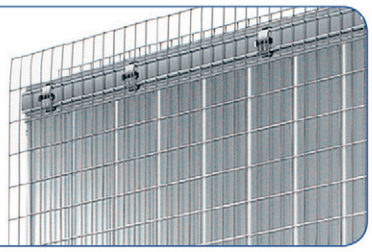

4: Der engmaschige Putzträger
Das engmaschige Putzträgernetz (50 × 25 mm) gewährt einen optimalen Verbund mit dem Zementmörtel. Seine flexible Verbindung (nicht geschweißt) mit dem Grundblech vermeidet Spannungsrisse beim Abtrocknen des Mörtels.

5

5: Die ECLISSE-Rollwagen
Die Rollwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahlkugellagern versehen, während die Räder selber aus faserverstärktem, abriebfestem Kunststoff bestehen, welcher einen ruhigen Lauf in der eloxierten Laufschiene gewährt. Die Standard-Tragfähigkeit beträgt 100 kg pro Paar.

6

6: Die profilierten Querausteifungen
Die 16 speziell profilierten Querausteifungen aus verzinktem Stahlblech gewähren im Verbund eine optimale Aussteifung gegen Druckeinwirkungen und Spannungen.

ECLISSE®
INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

Eclisse UNICO Schiebetürsystem, 1-Flg., Massivwand

ECLISSE Schiebetürelemente - eine elegante Lösung für kleine und große Räume.
Als international operierendes Unternehmen ist es für ECLISSE selbstverständlich, die jeweiligen Elemente an die unterschiedlichen nationalen Anforderungen und Normen anzupassen sowie Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch zu liefern.
Verschiedene Patente – so zum Beispiel die auch nach Wandschluss herausnehmbare Laufschiene – zeugen vom Know-how der Produktion.

Nutzen Sie die Vorteile von ECLISSE Schiebetürelementen für Massivwand! Dieses Modell kann auch in der flächenbündigen Ausführung (ohne Zierverkleidung) geliefert werden.

Sondergrößen Modell UNICO 1-flg. bis Stocklichte Breite 150 x Höhe 290 cm lieferbar.

Stocklichthöhe 200 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Stocklichte CM	Rohbaumaß CM	Preis	RabGr.
1737600	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	60 x 200	136 × 211	529,89/STK	284201
1737604	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	70 x 200	156 × 211	542,45/STK	284201
1737608	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	80 x 200	176 × 211	564,65/STK	284201
1737612	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	90 x 200	196 × 211	579,28/STK	284201
1737616	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	100 x 200	216 × 211	630,99/STK	284201
1737620	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	110 x 200	236 × 211	836,97/STK	284201
1737624	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	120 x 200	256 × 211	875,87/STK	284201
1737700	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	60 x 200	136 × 211	566,84/STK	284201
1737704	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	70 x 200	156 × 211	566,84/STK	284201
1737708	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	80 x 200	176 × 211	596,96/STK	284201
1737712	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	90 x 200	196 × 211	632,21/STK	284201
1737716	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	100 x 200	216 × 211	652,21/STK	284201
1737720	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	110 x 200	236 × 211	903,31/STK	284201
1737724	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	120 x 200	256 × 211	963,19/STK	284201

Stocklichthöhe 210 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Stocklichte CM	Rohbaumaß CM	Preis	RabGr.
1737601	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	60 x 210	136 × 221	529,89/STK	284201
1737605	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	70 x 210	156 × 221	542,45/STK	284201
1737609	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	80 x 210	176 × 221	564,65/STK	284201
1737613	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	90 x 210	196 × 221	579,28/STK	284201
1737617	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	100 x 210	216 × 221	630,99/STK	284201
1737621	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	110 x 210	236 × 221	836,97/STK	284201
1737625	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10	120 x 210	256 × 221	875,87/STK	284201
1737701	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	60 x 210	136 × 221	566,84/STK	284201
1737705	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	70 x 210	156 × 221	566,84/STK	284201
1737709	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	80 x 210	176 × 221	596,96/STK	284201
1737713	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	90 x 210	196 × 221	632,21/STK	284201
1737717	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	100 x 210	216 × 221	652,21/STK	284201
1737721	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	110 x 210	236 × 221	903,31/STK	284201
1737725	UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12	120 x 210	256 × 221	963,19/STK	284201

- Sonder- und Zwischenmaße problemlos lieferbar: Sondermaße1-flg. Kästen bis 150 x 290 sind innerhalb 20 bis 25 Werktagen versand- bzw. abholbereit.
- Eine max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht zu überschreiten.

Eclisse UNICO Schiebetürsystem, 2-Flg., Massivwand

Intelligente Raumnutzung mit Schiebetüren

Alle Massivwand Schiebetürkästen sind für Ziegel 10 cm, fertige Wand verputzt 12 cm. Ziegel 10 (FWS 12,5 cm) und Ziegel 12 (FWS 15 cm) lieferbar.

Sondergrößen Modell UNICO 2-flg. bis Stocklichte Breite 300 x Höhe 290 cm lieferbar. Bitte fragen Sie die Lieferzeiten für die jeweiligen Wandstärken und Größen an.

ECLISSE
INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

Stocklichthöhe 200 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Stocklichte CM	Rohbaumaß CM	Preis	RabGr.
1737640	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	120 x 200	257 × 211	1.108,80/STK	284201
1737644	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	140 x 200	297 × 211	1.143,32/STK	284201
1737648	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	160 x 200	337 × 211	1.178,07/STK	284201
1737652	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	180 x 200	377 × 211	1.222,71/STK	284201
1737656	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	200 x 200	417 × 211	1.310,27/STK	284201
1737660	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	220 x 200	457 × 211	1.674,92/STK	284201
1737664	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	240 x 200	497 × 211	1.754,80/STK	284201
1737740	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	120 x 200	257 × 211	1.163,44/STK	284201
1737744	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	140 x 200	297 × 211	1.163,44/STK	284201
1737748	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	160 x 200	337 × 211	1.223,81/STK	284201
1737752	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	180 x 200	377 × 211	1.293,93/STK	284201
1737756	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	200 x 200	417 × 211	1.334,18/STK	284201
1737760	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	220 x 200	457 × 211	1.836,38/STK	284201
1737764	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	240 x 200	497 × 211	1.836,38/STK	284201

Stocklichthöhe 210 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Stocklichte CM	Rohbaumaß CM	Preis	RabGr.
1737641	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	120 x 210	257 × 221	1.108,80/STK	284201
1737645	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	140 x 210	297 × 221	1.143,32/STK	284201
1737649	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	160 x 210	337 × 221	1.178,07/STK	284201
1737653	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	180 x 210	377 × 221	1.222,71/STK	284201
1737657	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	200 x 210	417 × 221	1.310,27/STK	284201
1737661	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	220 x 210	457 × 221	1.674,92/STK	284201
1737665	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10	240 x 210	497 × 221	1.754,80/STK	284201
1737741	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	120 x 210	257 × 221	1.163,44/STK	284201
1737745	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	140 x 210	297 × 221	1.163,44/STK	284201
1737749	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	160 x 210	337 × 221	1.223,81/STK	284201
1737753	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	180 x 210	377 × 221	1.293,93/STK	284201
1737757	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	200 x 210	417 × 221	1.334,18/STK	284201
1737761	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	220 x 210	457 × 221	1.836,38/STK	284201
1737765	UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12	240 x 210	497 × 221	1.836,38/STK	284201

- Sondermaße problemlos lieferbar: 2-flg. Kästen bis 300 x 290 sind innerhalb 20 bis 25 Werktage versand- bzw. abholbar.
- Eine Max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht überschreitbar.

ECLISSE SYNTESIS® LINE

wandbündig | elegant | modern

Der moderne Schiebetürkasten mit durchgehenden Spachtelkanten – keine Verkleidung erforderlich. Besticht durch Eleganz und ist mit wenigen Handgriffen montiert.

ECLISSE SYNTESIS® LINE ist der für flächenbündige Ausführungen der Wände konstruierte Schiebetürkasten, welcher mit durchgehend extrudierten und belastbaren Aluminium-Spachtelkanten ausgestattet ist. Dieser Kasten benötigt keine Verkleidung mehr, die Wand kann flüssig im Bauablauf fertig gestellt werden, und lediglich der Tischler muss noch das Türblatt einhängen.

1

1: Die nachträglich ausbaubare Laufschiene
Die patentierte Laufschiene lässt sich auch nach Fertigstellung der Wand aus dem Schubkasten ausbauen. Das erlaubt dem Endkunden die Einstellung des hinteren Fangstoppers im Moment des Türblatteinbaus sowie Zubehöraufrüstungen ohne Revisionsöffnungen.

2

2: Beschichtete Profile
Die Spachtelkanten sind im gesamten Durchgangsbereich (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Spachtels / Feinputz vorbeschichtet.

3

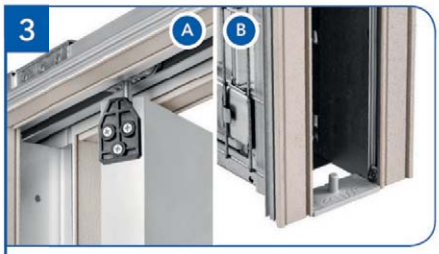

3: Hinterer Rollwagen und zwangszentrierte Bodenführung (Patented)
Das Einhängen des Türblattes ist wesentlich vereinfacht worden durch die nach hinten verschobene Position des Laufwagens (Bild A) und die zwangszentrierte Türblattführung (B), die auch ohne Verdübelung montiert werden kann.

4

4: Profilierte Querausseifungen
Die speziell profilierten Querausseifungen aus verzinktem Stahlblech gewähren im Verbund eine optimale Aussteifung gegen Druckeinwirkungen und Spannungen.

5

5: Verstärkte Eckwinkel
Die verstärkten Eckwinkel bieten höhere Verwindungssteifigkeit, Rechtwinkligkeit und Robustheit.

6

6: Optionales Komfortzubehör
Es lassen sich z.B. mit dem Push & Pull Schiebetüren, die bündig in die Wand einfahren, mit einem kleinen Schubs auf das Türblatt komfortabel aus der Box holen. Ein Stirnziehgriff wird nicht mehr benötigt.

ECLISSE®
INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

ECLISSE SYNTESIS® LINE wandbündiges Schiebetürsystem 1-Flg. und 2-Flg., | Massivwand

Schiebetürkasten mit durchgehend extrudierten Spachtelkanten für wandbündige Optik. Im Durchgang sind die Spachtelkanten bereits mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Spachtels / Feinputz vorbeschichtet. Für dieses Element ist keine Stockverkleidung erforderlich. Mit marktüblichen Holz- und Glastürblättern kombinierbar. Die Einschubposition des Türblattes kann mit wenigen Handgriffen eingestellt werden. Auch für fertige Wandstärke 15 cm verfügbar.

SYNTESIS® LINE Einzelflügel

Art-Nr.	Bezeichnung	Stocklichte CM	Rohbaumaß CM	Preis	RabGr.
17378986	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	60 x 200	144 × 208	865,85/STK	284201
17378987	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	70 x 200	164 × 208	865,85/STK	284201
17378988	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	80 x 200	184 × 208	865,85/STK	284201
17378989	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	90 x 200	204 × 208	937,80/STK	284201
17378990	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	100 x 200	224 × 208	1.009,76/STK	284201
17378991	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	110 x 200	244 × 208	1.202,44/STK	284201
17378992	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	120 x 200	264 × 208	1.202,44/STK	284201
17378993	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	60 x 210	144 × 218	865,85/STK	284201
17378994	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	70 x 210	164 × 218	865,85/STK	284201
17378995	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	80 x 210	184 × 218	865,85/STK	284201
17378996	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	90 x 210	204 × 218	937,80/STK	284201
17378997	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	100 x 210	224 × 218	1.009,76/STK	284201
17378998	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	110 x 210	244 × 218	1.202,44/STK	284201
17378999	SYNTESIS® LINE Einzelflügel WST 12,5 cm	120 x 210	264 × 218	1.202,44/STK	284201

SYNTESIS® LINE Doppelflügel

Art-Nr.	Bezeichnung	Stocklichte CM	Rohbaumaß CM	Preis	RabGr.
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	120 x 200	274 × 208	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	140 x 200	314 × 208	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	160 x 200	354 × 208	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	180 x 200	394 × 208	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	200 x 200	434 × 208	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	220 x 200	474 × 208	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	240 x 200	514 × 208	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	120 x 210	274 × 218	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	140 x 210	314 × 218	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	160 x 210	354 × 218	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	180 x 210	394 × 218	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	200 x 210	434 × 218	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	220 x 210	474 × 218	auf Anfr.	9999
	SYNTESIS® LINE Doppelflügel WST 12,5 cm	240 x 210	514 × 218	auf Anfr.	9999

- Das Element benötigt KEINE Stockverkleidung
- Sondermaße problemlos lieferbar:
  1-flg. Kästen WST 12,5 & 15 bis 130 x 270 cm sind innerhalb von 25 Werktagen nach technischer Klarheit und Freigabe der Werkzeichnung versand- bzw. abholbereit.
  2-flg. Kästen WST 12,5 & 15 bis 260 x 270 cm sind innerhalb von 25 Werktagen nach technischer Klarheit und Freigabe der Werkzeichnung versand- bzw. abholbereit.
- Die max. zu verwendende Türblattstärke beträgt 40 mm.
- Die Standard-Holztürblätter für diese Modellserie haben eine Lieferzeit von 8 bis 10 Werktagen und werden nur nach Naturmaß gefertigt. Ein Maßaufnahmeblatt ist daher erforderlich.

RenoMatic Garagen-Sektionaltor
L-Sicke Planar

- Garagen-Sektionaltore in glatter, matter Planar Oberfläche
- Inklusive ProMatic Antrieb und Handsender HSE 4 BS
- Erhältlich in 7 Matt deluxe Aktionsfarben

HÖRMANN

Tore • Türen • Zargen • Antriebe

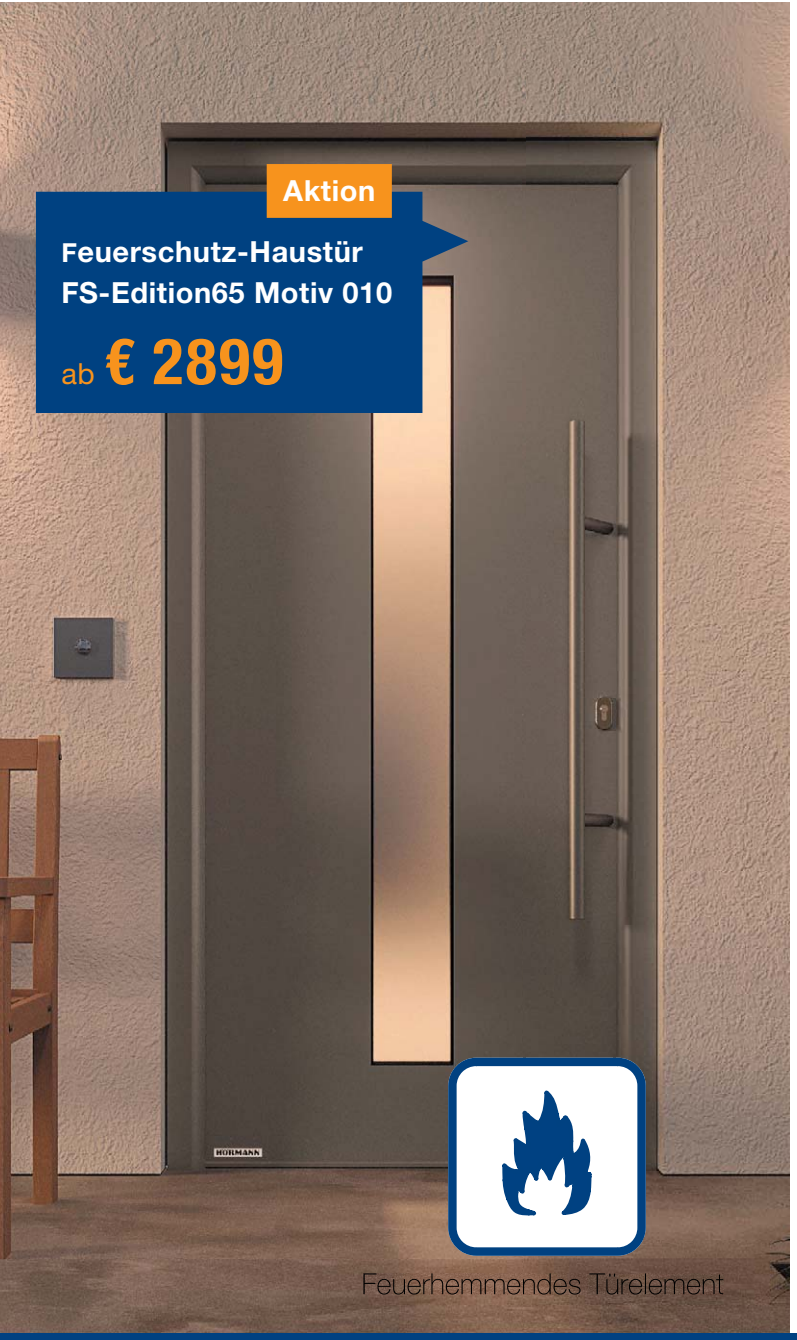

Feuerschutztüren von Europas Nr. 1

- **Die Feuerschutz-Haustür FS-Edition65 vereint Feuerschutz, Sicherheit und Wärmedämmung**
- **Großes Produktsortiment für Türen, Tore, Antriebe, Feuerschutztüren und Zubehör**
- **Vielfältige Designoptionen, Oberflächen und Farben**

HÖRMANN

Tore • Türen • Zargen • Antriebe

Mobilzaun Profi BUSINESS Rohr in Rohr System

Haken/Öse
Vollfeuerverzinkt
Vertikales Rohr: Ø 40 mm, Wandstärke: 1,1 mm
Horizontales Rohr: Ø 28 mm, Wandstärke: 1,1 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910100	Mobilzaun Profi Business 3,5x2m Rohr in Rohr	72,00 STK / BND	14,00	160,00/STK	271501
1629101001	Mobilzaun Profi Business 3,5x1,2m Rohr in Rohr	144,00 STK / BND	12,50	198,00/STK	271501

Mobile Zaunsysteme von WH

1

In das Standrohr wird oben und unten ein Loch gestanzt, um das horizontale Rohr einzuschieben.
Das hat eine viel höhere Stabilität des Rahmes zur Folge – er kann praktisch nicht mehr brechen.

2

Die Rohr-Rohrverbindung wird altherkömmlich per Hand mit Zusatzwerkstoff geschweißt – und das von beiden Seiten.

3

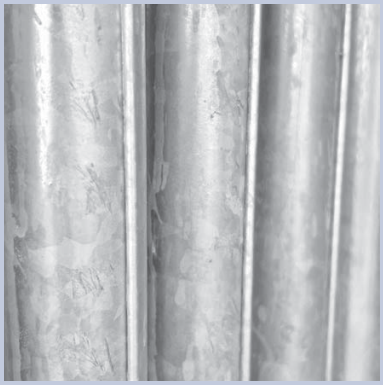

Die Drahtmatte wird zentriert im Rahmen geschweißt und nicht auf dem Rahmen – das hat erhebliche Vorteile beim Handling des Zaunes.

4

Nach dem Schweißen gehen die Felder zur Verzinkerei.
Dort werden sie in mehreren Schritten behandelt und zum Schluss in einem Bad vollfeuerverzinkt.
Die Zinkauflage ist 8 - 10 mal höher als eine verzinkte Ausführung.
Bei der verzinkten Ausführung werden die Rohre vor dem Schweißen hauchdünn mit etwas Zink benebelt.

Betonstein für Mobilzaun

6 Löcher
Abmessung: 590 x 210 x 130 mm
mit Griffmulden



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910102	Betonstein für Mobilzaun amiert	30,00 STK / BND	31	30,00/STK	271501

PVC Kunststoff-Stein für Mobilzaun

6 Löcher
Abmessung: 660 x 240 x 150 mm
mit Griffmulden



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910103	PVC Kunststoff-Stein für Mobilzaun	25,00 STK / BND	23	33,00/STK	271501

Verbindungsschelle für Mobilzaun

Vollfeuerverzinkt, Wandstärke: 3,0 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Wandstärzke MM	Preis	RabGr.
162910106	Verbindungsschelle für Mobilzaun	50,00 STK / BND	0,45	3	33,00/STK	271501

Mobilzaun Palette für 30 Elemente

Zum Transportieren oder lagern von 30 Stk. Mobilzaun Elementen.
Abmessung: 3500 x 1200 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910105	Mobilzaun Palette TB 30 mit Steckhülsen	97	1.000,00/STK	271501

Absperrgitter Profi / Business

Vollfeuerverzinkt, Rohr Ø 25 mm, Wandstärke: 1,5 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910107	Absperrgitter Profi 2,5x1,1m	72,00 STK / BND	15	269,00/STK	271501

ANHANG

14

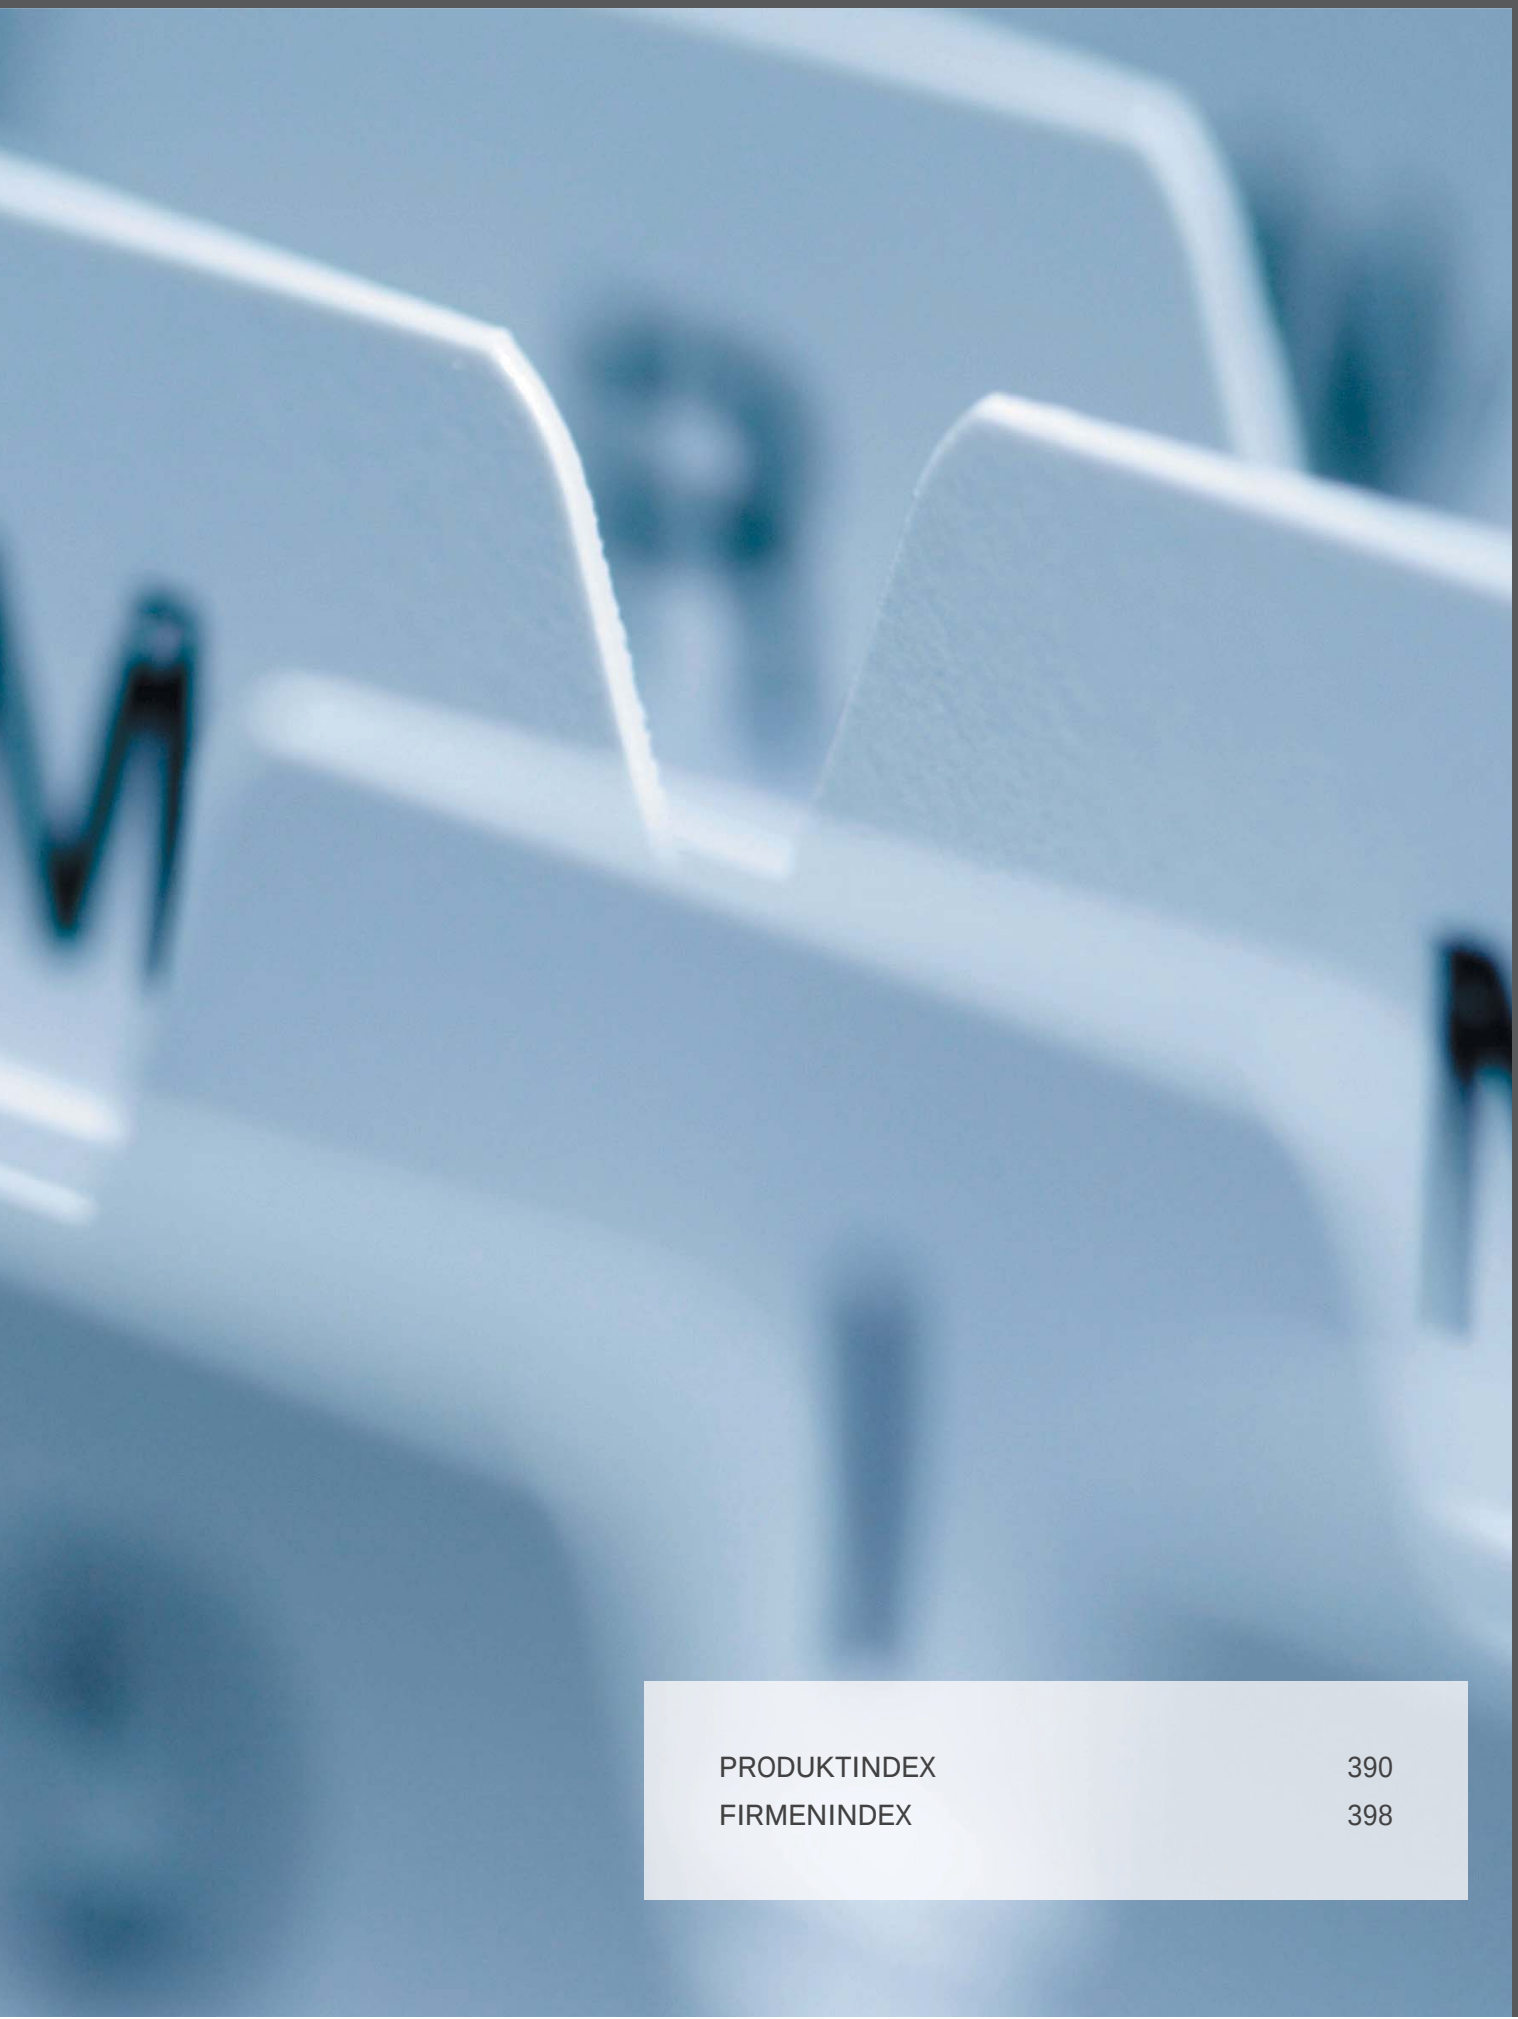

PRODUKTINDEX 390
FIRMENINDEX 398

Produkt - Index

A

Abbindebeschleuniger Sika-4 A 192
Abdeckung o. Lüftung DN 400 für Kleinschacht 70
aluminiumbeschichtete Dämmung 170
Ankerklebstoff schnellhärtend AnchorFix-2+ 183
Anputzdichtleiste mit Gewebe 37909 338
Anputzdichtleiste mit Membran, Gewebe, für seitl. Anschlüsse 38807 339
Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe 38810 339
Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe 38814 339
Antisol Frischbeton Verdunstungsschutz 192
Ausgleichsmörtel - SikaScreed HardTop-70 189
Ausgleichsschüttung Tirofon Rasant - Gebundene Schüttung 290
Automatenplatte EPS 149
Automatenplatte EPS - PSN ohne Stufenfalz 148

B

Baufolie - Regenfallfolie 199
Baufolie gitterverstärkt 199
Baufolie, schwarz 198
Baufolie, transparent trüb 198
Bauschutzmatte TenCate Polyfelt WPC 56
Baustellensicherung | Absperrgitter 387
Baustellensicherung | Betonstein für Mobilzaun 387
Baustellensicherung | Mobilzaun Palette 387
Baustellensicherung | Mobilzaun Profi BUSINESS 386
Baustellensicherung | PVC Kunststoff-Stein 387
Baustellensicherung | Verbindungsschelle 387
Beton-Cosmectic L/D Sika 190
Bewegungsfugenprofil WDVS 37531 337
Bitumen Vor- u. Schutzanstrich Villas Emulbit 195
Bitumenbahn Elastovill ALGV-45 E 195
Bitumenbahn Elastovill E-KV-4 193
Bitumenbahn Elastovill E-KV-5 193
Bitumenbahn Hydrostop Multi 5 194
Bitumenbahn Hydrostop S4 193
Bitumenbahn Hydrostop S5 193
Bitumenbahn Villaself E-4 SK-SI 194
Bitumenbahn Villaself SKB-PLUS 194
Bitumenbahn Villaself SU-SI 194
Bitumen-Dickbeschichtung PCI Picamor 188
Bituminöser Voranstrich bei Abdichtungen mit Bitumenbahnen 195
Blähglas 176
Bodenausgleich unter Oberbelägen 184
Bodendurchführung Typ BDF 63
Brandschutzmörtel Tirotech 317
Brandschutztür Economy Baumeister-Normelement 373
Brandschutztür Economy FH-Normelement 372
Brandschutztür Prestige Element 374
Brandschutztür Universal Norm-Türelement UT431 372
Brandschutztür Universal Türblatt 376

D

Dachbodentreppe 10cm Isolierung 369
Dachbodentreppe 20cm Isolierung 369
Dachbodentreppe Arctic Fire 366
Dachbodentreppe f. Passivhaus, Lukenverkleidungshöhe 35cm 370
Dachbodentreppe f. Passivhaus, Lukenverkleidungshöhe 48cm 369
Dachbodentreppe T 1 Passiv Plus 366
Dachbodentreppe Top - Flachdach 367
Dämmstoffdübel HolzDübel Speed Baumit 311
Dämmstoffdübel Ø 10 mm mit Kunststoffnagel 341
Dämmstoffdübel Ø 8 mm mit Stahlnagel und kunststoffumspritztem Kopf 341
Dämmstoffdübel RÖFIX Rocket 301
Dämmstoffdübel RÖFIX STR-8Z 2G 301
Dämmstoffdübel SD X8 Baumit 310
Dämmstoffdübel Speed Baumit 310
Dämmstoff-Halteteller Kunststoff weiß/gelb 342
Dämmstoff-Schraubdübel Ø 8 mm mit kunststoffumspritztem Kopf 342
Dampfbremse, grau 199
Dampfbremse, schwarz 199
Decken-Dämmelement DDE-SD (zum Mitbetonieren) 166
Deckputz Baumit PuraTop 315
Dichtbahn PCI BT 188
Doppelwand 208
Drainagekontrollschacht 70
Drainagekontrollschacht Anschlüsse 71
Drainagekontrollschacht Zubehör 71

Produkt - Index

Drainagematten TenCate Polyfelt DC 56

Drainagematten TenCate Polyfelt Megadrain 56

Drainagerohr 50

E

Edelputz Röfix 700 326

Edelputz Röfix 715 326

Einschubprofil an Rollladen/Raffstorekasten mit Gewebe 37428 339

Elementdecke 203

Entwässerungsrinne FASERFIX KS 100, Klasse C 250 91

Entwässerungsrinne FASERFIX KS 100, m. Eigengefälle 0,6% bis Kl. F 900 91

Entwässerungsrinne FASERFIX KS 100, Zubehör 93

Entwässerungsrinne FASERFIX KS 150 Zubehör 97

Entwässerungsrinne FASERFIX KS 150, bis Klasse F 900 94

Entwässerungsrinne FASERFIX KS 150, flach, bis Klasse F 900 94

Entwässerungsrinne FASERFIX KS 150, m. Eigengefälle 0,5%, bis Kl. F 900 95

Entwässerungsrinne FASERFIX SUPER 200 Zubehör 99

Entwässerungsrinne FASERFIX SUPER 200, bis Klasse F 900 98

Entwässerungsrinne RECYFIX PRO 100 Zubehör 89

Entwässerungsrinne RECYFIX PRO 100, Klasse C 250 88

Entwässerungsrost FASERFIX KS 100, Abdeckungen, Klasse D400 92

Entwässerungsrost FASERFIX KS 100, flach, bis Klasse F 900 92

Entwässerungsrost FASERFIX KS 100, Klasse C 250 92

Entwässerungsrost FASERFIX KS 100, Klasse E 600 93

Entwässerungsrost FASERFIX KS 150, Klasse C 250 95

Entwässerungsrost FASERFIX KS 150, Klasse D 400 96

Entwässerungsrost FASERFIX KS 150, Klasse E 600 96

Entwässerungsrost FASERFIX KS 150, Klasse F 900 96

Entwässerungsrost FASERFIX SUPER 200, Klasse D 400 98

Entwässerungsrost FASERFIX SUPER 200, Klasse E 600 98

Entwässerungsrost FASERFIX SUPER 200, Klasse F 900 99

Entwässerungsrost Zubehör - Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung 107

Entwässerungsrost Zubehör - Rosthaken 107

Entwässerungsroste für Belastungsklasse A 15 – NW 100 105

Entwässerungsroste für Belastungsklasse B 125 –NW 100 105 - 107

Entwässerungsroste für Belastungsklasse C 250 – NW 100 106

Entwässerungsroste für Belastungsklasse D 400/E 600 – NW 100 107

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline Einlaufkasten V 100 / V 150 / V 200 102

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline Seal in V 100 stahlverzinkt 100

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline Seal in V 150 - Rinnenkörper mit Sohlensprung 101

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline Seal in V 150 stahlverzinkt 100

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline Seal in V 200 stahlverzinkt 101

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline V 100 / V 150 / V 200 Zubehör (Flachrinne) 104

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline V 100 Zubehör 102

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline V100 Flachrinne 103

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline V150 Flachrinne 103

Entwässserungsrinne ACO DRAIN Multiline V200 Flachrinne 103

F

Faserverstärkter Betonspachtel f. Wand und Decke 191

FeinPutz 327

FineTop Baumit 314

Flämmbahn 193

Formstücke PP Kanal 37 - 41

Fugenabdichtungsgummiprofil SikaSwell P-2507 H 186

Fugenband 185

Fugenband Omegabügel PENTAFLEX 187

Fugenband PENTAFLEX KB 167 und H-Flex 187

Fugenbandkleber für SikaFuko Swell-1 186

G

Gewässerschutzfilter ViaGard 117

Gips/Kalk/Zement-Maschinenputz - MPI 26 323

Gips-Maschinenputz - Glätt Putz 323

Gitterrost MW 30/10, 100 cm Wandabstand, begehbar 220

Gitterrost MW 30/10, 50 cm Wandabstand, begehbar 219

Gitterrost MW 30/10, 60 cm Wandabstand, begehbar 219

Produkt - Index

Gitterrost MW 30/10, 80 cm Wandabstand, begehbar 219

Gitterroste begehbar für ACO Therm Lichtschächte Kunststoff 228

Glasseidengewebe 307, 311

Glasseidengewebe orange 340

Glasseidengewebe RÖFIX P50 302

Glasseidengewebe weiß 340

Grobputz Kalk-Zement Röfix 660 321

Grundputz Kalk - Zement Röfix 510 318

H

Haftemulsion auf Kautschukbasis SikaLatex 189

Haftgrund WH Betonkontakt 283

Haftgrund WH Tiefengrund LF 283

Haltewinkel Xtra für Betonlichtschacht 220

Hofablauf DIN 1236 67

I

Injektionssystem für die Fugenabdichtung SikaFuko Swell-1 186

Innengrundputz Röfix 164 317

Innenputz Kalk CalceClima Ambiente 321

Innenputz Kalk CalceClima Feinabrieb Fino 321

Innen-Struktur-Deckputz Röfix 360 326

Instandsetzungsmörtel Sika MonoTop-1010 189

Instandsetzungsmörtel Sika MonoTop-4012 190

Isokorb - ISOPRO Typ A-IP (10-40) 125

Isokorb - ISOPRO Typ A-IP (50-80) 126

Isokorb - ISOPRO Typ A-IP (85-150) + A-IPT 126

Isokorb - ISOPRO Typ A-IPQ (40-55) 128

Isokorb - ISOPRO Typ A-IPQ (5-30) 127

Isokorb - ISOPRO Typ A-IPQ (60-70) 128

Isokorb CXT Typ AP 129

Isokorb Sconnex Typ Typ-P 131

Isokorb Sconnex Typ Typ-W 131

Isokorb T Typ KL 129

Isokorb Tronsole Typ Typ-L 130

Isokorb Tronsole Typ Typ-T 130

Isokorb Tronsole Typ Z-V 130

ISO-Rost-Winkel WD13 211

K

Kabeldurchführung HES-Set KB 100 Multi mit PVC-Mauerhülse, teilbar 60

Kalk/Zement-Maschinenputz - MPI 25 323

Kalk-Gips-Innenputz Röfix 191 318

Kalk-Zement-Leichtgrundputz Röfix 866 318

Kamin | ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 12 353

Kamin | ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 14 354

Kamin | ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 16 355

Kamin | ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 18 356

Kamin | ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 20 357

Kamin | ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 25 358

Kamin | ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 12TL 347

Kamin | ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 14TL 348

Kamin | ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 16TL 349

Kamin | ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 18TL 350

Kamin | ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 20TL 351

Kamin | ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 25TL 352

Kamin | ABSOLUT Thermo-Trennstein 359

Kamin | Bewehrungsset und Vergussmörtel 359

Kaminhalter 359

Kantenprofil 1007 334

Kantenprofil WDVS 3797 337

Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 (Brandklasse A2) 166

Kellerfenster ACO Therm 3.0 (hochwasserdicht) 237

Kellerfenster ACO Therm 3.0 (mit Druckausgleich) 236

Kellerfenster ACO Therm 3.0 (ohne Druckausgleich) 236

Kellerfenster MEALON Premium Dreh-Kipp 232

Kellerfenster Wechselzarge 231

Kellerfenster Zubehör - Dämmungsanschlussprofile 237

Kellerfenstereinsatz MEALUXIT Komfort Dreh-Kipp 231

Kellerfenstereinsatz MEALUXIT Premium Dreh-Kipp 232

Kellerzargenfenster MEATHERMO AOUA 230

KG2000 EM Rohr DN/OD 110 - 200 42

KG2000 EM Rohr DN/OD 250 - 500 42

KG2000 EM Rohr SN16 43

KG2000 Ersatzlippendichtring 49

KG2000 NBR-Dichtung - ölbeständig 49

Produkt - Index

KG2000-Anschluss an Beton BA 48
KG2000-B Bogen DN 110-160 44
KG2000-B Bogen DN 200-400 44
KG2000-EA Abzweiger 45° 45
KG2000-EA Abzweiger 87° 45
KG2000-M Muffenstopfen 47
KG2000-MM Doppelmuffe 46
KG2000-R Reduktion 47
KG2000-RE Reinigung 46
KG2000-U Überschiebmuffe 46
KG2000-UG Anschluss an Guss 47
KG2000-US Steinzeug Spitzende 48
KG2000-USM Steinzeug Muffe 48
Klebeanker 309
Klebeanker X1 Baumit 309
Kleber Baumit SupraFix 306
Klebespachtel 306
Klebespachtel Baumit open W 306
Klebespachtel Light Baumit 307
Klebespachtel Polystar RÖFIX 299
Klebespachtel Unistar LIGHT RÖFIX 299
Klebespachtel W50 RÖFIX 299
Kleinkläranlage SanoClean M classicline 118
Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf 69
Kleinschacht Unterteil mit geradem Durchgang 69
Kleinschacht Verlängerungsrohr DN 400 69
Korrosionsschutz und Haftschlämme f. Brücken- und Betonbauwerke 191
Kunstofflichtschacht 228
Kunststoffrohr, PP-Rohr f. Kanal 34 - 36

L

Laibungsanschlussprofil 37103 338
Laibungsanschlussprofil 3712 338
Leichtputzmörtel KlimaPutz S 324
Liapor fit 178
Lichtschacht ACO Therm 227
Lichtschacht ACO Therm - Aufstockelemente Comfort 227
Lichtschacht ACO Therm Zubehör - befahrbare Montagesets inkl. Rostabhebesicherung 228 - 229
Lichtschacht ACO Therm Zubehör - Entwässerungsanschluss 227
Lichtschacht Beton 100 cm Wandabstand 217
Lichtschacht Beton 50 cm Wandabstand 214
Lichtschacht Beton 60 cm Wandabstand, 152 - 252 cm Breite 215
Lichtschacht Beton 60 cm Wandabstand, 80 - 125 cm Breite 215
Lichtschacht Beton 80 cm Wandabstand 216
Lichtschacht MEAMAX 223
Lichtschacht Zwischenelement MEAMAX 223
Lichtschachtzubehör 221
Lichtschachtzubehör Kunststoff 224
Lüftungsschacht 223

M

Mauerkragen 61
Mauermörtel Baumit 100 282
Mauermörtel Baumit 50 282
Mauermörtel WH 279
Mauermörtel Ytong 260
Mineralische Dichtungsschlämme PCI Barraseal 188

N

NanoporTop Baumit 314
Nopppenmatte 197

P

PE-HD 2500 Mehrzwckrohr (MP) SN4 52
PE-HD 2500 Teilsickerrohr (LP) SN 4 52
PE-HD 2500 Vollsickerrohr (TP) SN 4 50
PEHD SN4 Mehrzweckrohr (MP), rund, Verbundbauweise 51
PEHD SN4 Teilsickerrohr (LP), rund, Verbundbausweise 51
PEHD SN4 Vollsickerrohr (TP), rund, Verbundbauweise 51
Perimeter-Abdeckrahmen 140-200, einteilig, ungedämmt 234
Perimeter-Abdeckrahmen 60-120, einteilig, ungedämmt 233
Platin Retentionszisterne 114
PP Bogen DN 100-200 für SN8 und SN12 31
PP Bogen DN 250-500 für SN8 und SN12 31

Produkt - Index

PP MASTER 10 Kanalrohr DN/OD 110-500 30
PP MASTER Abzweiger 45° DN/OD 110-500 bis SN12 33
PP Übergangsrohr DN 100-500 für SN8 und SN12 32
PP Überschiebmuffe DN 100-500 für SN8 und SN12 32
Propangas 196
Pumpensumpf, wasserdicht 68
Putzgrund PREMIUM RÖFIX 302
Putzlehre Innenputz 1105 335
Putzlehre Innenputz 1106 335
Putzträgerplatte Holzweichfaser Baumit 308
Putzträgerplatte Mineral Baumit 308
Putzträgerplatte RÖFIX Firestop 034 300
PVC Bogen DN 110-200 27
PVC Einfachabzweiger 45° DN 110-200 28
PVC Muffenstopfen DN 110-200 29
PVC SN4 Kanalrohr DN 110-200 26
PVC Übergangsrohr DN 110-200 28
PVC Überschiebmuffe DN 110-200 29

Q

Quellschacht Typ QS 108

R

Randstreifen steinophon 260 292
Randstreifen steinophon 260 F mit Fuß 293
Randstreifen steinophon 260 L mit Lasche 292
Reaktivabdtichtung PCI Barraseal Turbo 188
Regenspeicher Family Einbehälter-Anlagen 115
Regenspeicher Family Zweibehälter-Anlagen 115
Regenwassertank - Carat 112
Regenwassertank - Carat Komplettpaket Eco-Plus 113
Regenwassertank - Carat Komplettpaket Garten-Komfort 113
Regenwassertank - Columbus Erdtank 109
Regenwassertank - Columbus Komplettpaket Haus-Premium 110
Regenwassertank - Cristall Erdtank 109
Regenwassertank - Cristall/Columbus Komplettpaket Garten-Comfort 110
Regenwassertank - Flachtank Platin 111
Regenwassertank - Platin Komplettpaket Garten-Komfort 111
Regenwassertank - Platin Komplettpaket Haus Eco-Plus 112
Renovier- u. Ausgleichsputz Renoplus 320
Renovier- u. Haftglätte Renofinish 320
Renovier- u. Haftglätte Renofino 320
Renovier- u. Haftputz Renostar 320
Reparaturmörtel und Instandsetzungsmörtel 191
Ringraumdichtung Pressio Universal 100/18-65 mm 61
Ringraumdichtung Pressio Universal 100/20-63, geteilt 61
Rohrdurchführung HES-Set Kanal 110/IL mit PVC-Mauerhülse 59
Rohrdurchführung HES-Set Kanal 160/IL mit PVC-Mauerhülse 59
Rohrdurchführung HES-Set KB 100 18-65 mm mit PVC-Mauerhülse u. Gummistützring, geschlossen 57
Rohrdurchführung HES-Set KB 100 18-65 mm mit PVC-Mauerhülse, geschlossen 57
Rohrdurchführung HES-Set KB 100 20-63 mm mit PVC-Mauerhülse u. Gummistützring, geteilt 58
Rohrdurchführung HES-Set KB 100 20-63 mm mit PVC-Mauerhülse, geteilt 58
Rolladenkasten 268
Rollladenkasten ISO ROLLRAFF 268
Rollladenkasten ISO USI 268
Rollladenkasten Thermo Ton Plus für MS 380 mm 266
Rollladenkasten Thermo Ton S für MS 500 mm 266

S

Sanierputz MultiRenova / Putzspachtel 330
Sanierputz MultiWhite / RenovierSpachtel W 330
Sanierputz Sanova L / Sanierleichtputz 330
Sanierputz Sanova S / Sanier & Sockelputz 329
Sanierputz SanovaMonoTrass / EinlagenTrassputz 329
Sanierputz SanovaPre / Vorspritzer 329
Schachtabdeckung DN 600 BEGU/BEGU 77
Schachtabdeckung DN 600 BEGU/GU 76
Schachtabdeckung DN 600 GU/GU 75
Schachtabdeckung Type BV Stahl 79
Schachtabdeckung Type BVA Alu 81
Schachtabdeckung Type BVA-SL slim Alu 82
Schachtabdeckung Type BVE Edelstahl 79

Produkt - Index

Schachtabdeckung Type BV-GD Stahl / BVE-GD Edelstahl 84
Schachtabdeckung Type BVH-maxi Stahl 80
Schachtabdeckung Type BVHS 250 Stahl / BVHS 400 Stahl 83
Schachtabdeckung Type CLA composite light Alu 86
Schachtabdeckung Type CLA-SL slim composite light Alu 86
Schachtabdeckungen / Beton, Göbeldeckel 5,0 to 78
Schachtabdeckungen / Beton, Konusdeckel 80/6 cm 78
Schachtabdeckungen / Beton, Kranzdeckel 10 KN 78
Schachtringe - Falzausführung DN 1000, Wst. 90-100 73
Schachtringe - Falzausführung DN 1500, Wst. 90 73
Schachtringe - Falzausführung DN 2000, Wst. 90 74
Schachtringe - Falzausführung DN 600, Wst. 70 72
Schachtringe - Falzausführung DN 800, Wst. 90 72
Schallschutzziegel SSZ mit Mörteltasche Senftenbacher 255
Schalungstrennmittel Separol 192
Schaumglasschotter 174
Schiebetürkasten Eclisse, 1-Flg., Massivwand 380
Schiebetürkasten Eclisse, 2-Flg., Massivwand 381
Schlitzputz Tiroplan 317
Schnellestrich Express WH 286
Sickerschacht ViaFil Typ VS 116
SilikatColor Baumit 313
SilikatTop Baumit 313
SilikonColor Baumit 314
Silikonharzputz Baumit CreativTop 315
Silikonharzputz PREMIUM StarColor Baumit 312
Silikonoberputz StarTop Baumit 312
SilikonTop Baumit 313
SiSi-Putz VITAL RÖFIX 302
Sockel-Aufsteckprofil WDVS 37400 336
Sockelprofil für WDV-Systeme 336
Sockelputz flex rapid Röfix 525 322
Spannton-Standard-Sturz 17,50 cm 264
Spannton-STANDARD-Sturz 9,00-14,50 cm 264
Stahlzarge Profil 22 378
Stahlzarge Profil 42 378
Straßenablauf DIN 4052 66
Strukturputz RÖFIX DARK 303
Strukturputz RÖFIX FIBRA 303
Strukturputz RÖFIX GREEN 303
Sturz Spannton Thermo 263
Styropor EPS - W 15 137
Styropor EPS - W 20 138
Styropor EPS - W 20 plus 139
Styropor EPS - W 25 140
Styropor EPS - W 25 plus 141
Styropor EPS - W 30 142, 144
Styropor EPS - W 30 plus 143 - 144
Styropor Fassade Baumit open air 307
Styropor Fassade RÖFIX 031 RELAX 300
Styropor Fassade RÖFIX 040 299

T

Tektalan A2-SD 168
Tektalan A2-SmartTec 168
Thermomörtel Baumit 50 282
Thermoputz 324
Trinkwasserspeicher Diamant, Carat XL 108
Trinkwasserspeicher Platin 109
Trittschalldämmplatte EPS-T 1000 145
Trittschalldämmplatte EPS-T 1000 plus 145
Trittschallmatte steinophon 290-TDZ 291
Trittschallstyropor in Rollen 146
Trockenbeton 20 273
Trockenbeton 20 ALL IN 272
Trockenbeton 30 273
Trockenbeton NixMix Beton 273
Tropfkantenprofil WDVS 3794 337

U

UniPutz W 327
Unterputz - GrobPutz 4 mm 322
Unterputz Kalk-Zement Grund-Putz Leicht ECO 322

Produkt - Index

V

variabler Schnellmörtel f. Sanierung im Gewerbe- u. Wohnbau 191
Verbindungsmuffen Siroplast-K 52
Vergussmörtel SikaGrout-800 183
Vergussmörtel WH 183
Vlies TenCate Polyfelt Baumeisterrolle 56
Vlies TenCate Polyfelt SP - Trenn- u. Filtervliesstoff 55
Vlies TenCate Polyfelt TS 55
Voranstrich Fassade Baumit PremiumPrimer 311
Voranstrich Fassade Baumit UniPrimer 312

W

Wanddurchführung Typ B - KG 2000 (DN 110-160) 65
Wanddurchführung Typ FR 64
Wanddurchführung Typ Universal 65
Wärmedämmmörtel Röfix 820 279
Wärmedämmmörtel WH 279
Wärmedämmung ISO-Rost-Winkel 5 cm 211
Waterbar FB-125 185
WH Klebespachtel 296
WH Trockenbeton DC 30/37 272
WH Trockenbeton DC 30/37 fein 272

X

XPS 300 GE 157
XPS 300 SF 158
XPS 300 SL 154
XPS 500 SL 154
XPS 700 SL 155
XPS PREMIUM PLUS 300 SF 158
XPS Styrodur 2800 C/Q 152
XPS Styrodur 3000 CS/SQ 152
XPS Styrodur 4000 CS/SQ 153
XPS Styrodur 5000 CS/SQ 153
XPS TOP 30 SF / TOP 30 TB SF 162
XPS TOP 50 SF / TOP 50 TB SF 163
XPS TOP 70 SF / TOP 70 TB SF 164
XPS TOP P GK / TOP P TB GK 161
XPS X 300 SL 155

Y

Ytong Armyt-Glasfasergewebe 260
Ytong Flachsturz tragend mit Übermauerung (FL) 265
Ytong Plansteine PP2 - 0,50 259
Ytong Porenbeton Lochstein 258
Ytong Segmentbogensteine 260
Ytong Sturz nichttragend für Zwischenwände (SN) 265
Ytong Thermo PV 2-0,35 für monolithische Außenwände 260
Ytong Thermofuß 259
Ytong Verbundsteine PV 2/0,40, PV 4/0,60 258

Z

zargenloses Schiebetür-System wandbündig 383
Zemen-Grundputz, Sockelputz Röfix 620 321
Zement-Bodenausgleich 184
Zementestrich - SpeedFaserEstrich E 300 SE1 288
Zementestrich - SpeedFaserEstrich E 300 SE7 288
Zementestrich E 225 288
Zementestrich Schnell Röfix 973 CT 20 286
Zementestrich Schnell Röfix 975 286
Zementestrich WH 286
Zement-Mauermörtel Röfix 915 279
Zement-Vorspritzmörtel Röfix 670 318
Ziegel | Mauerziegel gelocht 256
Ziegel | Mauerziegel voll 256
Ziegel | Porotherm 12-50 253
Ziegel | Porotherm 12-50 WDF Perlit Plan 248
Ziegel | Porotherm 12-50 WDF Perlit Plan Dryfix 248
Ziegel | Porotherm 17-50 Plan 246
Ziegel | Porotherm 17-50 Plan Dryfix 246
Ziegel | Porotherm 20-50 Plan 246
Ziegel | Porotherm 20-50 Plan Dryfix 246
Ziegel | Porotherm 25-38 253
Ziegel | Porotherm 25-38 Plan 245
Ziegel | Porotherm 25-38 Plan Dryfix 244
Ziegel | Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan 247
Ziegel | Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan Dryfix 247
Ziegel | Porotherm 26 W.i Objekt Plan Dryfix 247

Produkt - Index

Ziegel | Porotherm 32 W.i Plan Dryfix 247

Ziegel | Porotherm 38 H.i Plan 243

Ziegel | Porotherm 38 H.i Plan Dryfix 243

Ziegel | Porotherm 38 Plan 245

Ziegel | Porotherm 38 Plan Dryfix 244

Ziegel | Porotherm 38 T13 Plan 245

Ziegel | Porotherm 38 T13 Plan Dryfix 244

Ziegel | Porotherm 38 W.i Plan 242

Ziegel | Porotherm 38 W.i Plan Dryfix 241

Ziegel | Porotherm 44 W.i Plan 242

Ziegel | Porotherm 44 W.i Plan Dryfix 241

Ziegel | Porotherm 50 W.i Plan 242

Ziegel | Porotherm 50 W.i Plan Dryfix 241

Ziegel | Porotherm 50-20 253

Ziegel | Porotherm 50-20 H.i Plan 243

Ziegel | Porotherm 50-20 H.i Plan Dryfix 243

Ziegel | Porotherm 50-20 Plan 245

Ziegel | Porotherm 50-20 Plan Dryfix 244

Ziegel | Porotherm 50-20 X Plan 245

Ziegel | Porotherm 50-20 X Plan Dryfix 244

Ziegel | Porotherm 8-50 253

Ziegel | Porotherm 8-50 WDF Perlit Plan Dryfix 248

Ziegel | Porotherm Blockziegel 253

Ziegel | Porotherm H.i Plan / Dryfix 243

Ziegel | Porotherm Plan / Dryfix 244 - 246

Ziegel | Porotherm W.i Objekt Plan Dryfix 247

Ziegel | Porotherm W.i Plan / Dryfix 241 - 242

Ziegel | Porotherm WDF - die kapillaraktive Innendämmung 248

Ziegel | Schallschutz Plan Senftenbacher 251

Ziegel | Senftenbacher 25VZ Säule Plan 251

Ziegel | Senftenbacher Planziegel Dry Fix Extra 250

Ziegel | Senftenbacher Standardziegel 254

Ziegel | Zwischenwand Plan Senftenbacher 251

Ziegel |Porotherm 8-50 WDF Perlite Plan 248

zugfeste Verbindung PP Kanal 41

Zwischenwandziegel Senftenbacher 255

Firmenindex

4 Pipes GmbH ..... 57 - 61
ACO GmbH ..... 100 - 107, 225 - 229, 236 - 237
AET Entwässerungstechnik GmbH ..... 75 - 76
Austrotherm GmbH ..... 159 - 164
BASF Österreich GmbH ..... 150 - 153
Bauhütte Leitl-Werke GmbH ..... 204 - 206, 211, 252, 262 - 264
Baumit GmbH ..... 272 - 273, 281 - 282, 288, 304 - 316, 322 - 324, 327 - 330
Betonwerk Gebr. Vetterlein ..... 66 - 67, 78
BMI Austria GmbH - Villas ..... 193 - 195
Collomix GmbH 278
Domoferm GmbH & Co KG ..... 371 - 378
Eclisse GmbH ..... 379 - 383
EJ Österreich Access Solutions GmbH ..... 75 - 76
Fahrzeugbau Kals e. U. 23
G. Coreth Kunststoffverarbeitungs GmbH ..... 198 - 199
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH ..... 26 - 29, 42 - 49, 69 - 70
GHG Gas-Handels-Gesellschaft mbH 196
Goidinger Bau + Leichtbeton GmbH ..... 289 - 290, 317
Gutta Werke GmbH 197
H. Stocker GmbH 362
HABA Beton Johann Bartlechner GmbH & Co. KG ..... 72 - 74
Hago Bautechnik GmbH ..... 79 - 86
Hauraton GmbH & Co. KG ..... 87 - 99
Hegler Plastik GmbH ..... 50 - 52, 70 - 72
Heidelberg Cement AG 276
Holcim (Österreich) GmbH 277
Hörmann Austria GmbH ..... 384 - 385
ISOLITH-Leichtbauplatten-Werk M. Hattinger Gesellschaft m.b.H. ..... 165 - 166
Jordahl H-Bau Österreich GmbH ..... 124 - 128, 187
Josef Hain GmbH & Co. KG ..... 68, 212 - 221
Knauf Insulation GmbH ..... 167 - 169
Kraso GmbH & Co. KG ..... 62 - 65
Kurz Fertigteilbau GmbH ..... 202 - 203, 207 - 210
Lias Österreich GesmbH ..... 177 - 178
Linde Material Handling Austria GmbH 22

Mall ..... 115 - 118
MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH 23
MEA Bautechnik GmbH ..... 222 - 224, 230 - 235
MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG ..... 75 - 77
Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH ..... 366 - 367
PCI Augsburg GmbH 184, 188, 191
PIPELIFE Austria GmbH & Co. KG ..... 30 - 33, 50
Profibaustoffe Austria GmbH ..... 331 - 332
Protektor International GmbH ..... 333 - 339
Ramböck Betonwerk GmbH 261
Ravago Chemicals Austria GmbH ..... 154 - 155
Röfix AG ..... 279 - 280, 286 - 287, 297 - 303, 317 - 322, 325 - 326
Schiedel GmbH ..... 346 - 361
SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG ..... 171 - 176
Schöck Bauteile Ges.m.b.H. ..... 129 - 133
Schretter & Cie GmbH & Co. KG 275
Schütter GmbH ..... 108 - 114
Senftenbacher Ziegelwerk Flotzinger GmbH & Co. KG ..... 249 - 251, 254 - 255
Sika Österreich GmbH ..... 183, 185 - 186, 189 - 190, 192
Solmax Austria GmbH ..... 53 - 56
Steinbacher Dämmstoff GmbH ..... 136 - 146, 148 - 149, 170, 291 - 293
swisspor Österreich GmbH & Co KG ..... 147, 156 - 158
Tritscheler Rolladen - Sonnenschutz GmbH 266
VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH ..... 267 - 268
Wavin Austria GmbH ..... 34 - 41
Wienerberger Österreich GmbH ..... 240 - 248, 253, 256
Wilo Pumpen Österreich GmbH ..... 120 - 121
Wippro GmbH ..... 368 - 370
Würth-Hochenburger GmbH ..... 6 - 7, 10 - 15, 18 - 21, 119, 179, 182 - 183, 269, 272, 279, 283, 286, 296, 340 - 343, 363, 386 - 387
Xella Porenbeton Österreich GmbH ..... 257 - 260, 265
Zementwerk Leube GmbH 274

Ihre Notizen

Ihre Notizen

Ihre Notizen

WICHTIGE HINWEISE | IMPRESSUM

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Würth-Hochenburger GmbH. Irrtümer,
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Würth-Hochenburger GmbH
Ampfererstraße 60 | 6020 Innsbruck

Druck:
Friedrich Druck- & Medien
Druck & Medien GmbH | Zamenhofstrasse 43-45 | 4020 Linz

Der vorliegende Katalog wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt.

Alle im Katalog verwendeten Abbildungen stellen lediglich Systemabbildungen dar und können je nach Lieferant abweichen.

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen im Katalog sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Preiserhöhungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten. Sämtliche Katalogpreise verstehen sich in Euro exkl. Mwst. ab WH-Lager zum Zeitpunkt der Drucklegung, Mai 2024. Preiserhöhungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten. Für eine aktuelle Preisauskunft wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Kunden mit entsprechender Zugangsberechtigung finden die aktualisierten Preise auf der Homepage:
www.wh-baustoffe.at

GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf den Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus.

ÖSTERREICH

WÜRTH-HOCHENBURGER

www.wh-baumarkt.at
www.wh-baustoffe.at

6832 RÖTHIS
Bundesstraße 20
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2800

6511 ZAMS
Unterer Auweg 3
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2500

6464 TARRENZ
Dollinger 60
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2400

6600 REUTTE
Werner-Storf-Straße 6
BAUSTOFFE & BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-2900

6020 INNSBRUCK
BAUSTOFFE
Ampfererstraße 60
Tel. +43 50 9494-5100
BAUMARKT
Mitterweg 16
Tel. +43 50 9494-5151

6122 FRITZENS
BAUSTOFFE
Tonwerkstraße 10
Tel. +43 50 9494-2200
BAUMARKT
Innstraße 5
Tel. +43 50 9494-2100

6300 WÖRGL
Michael-Pacher-Straße 2
BAUSTOFFE & BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-2600

6372 OBERNDORF
Josef-Hager-Straße 1
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2300

9990 NUSSDORF-DEBANT
Drautalbundesstraße 10
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2700

9800 SPITTAL A. D. DRAU
Drauweg 22
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6300

9300 ST. VEIT A. D. GLAN
Altglandorf 22
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6400

9020 KLAGENFURT
Fallegasse 7
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6600

8811 SCHEIFLING
Gewerbepark 6
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6500

5760 SAALFELDEN
Gewerbepark Harham 4
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4200

5400 HALLEIN
Kletzlgutweg 8
BAUSTOFFE & BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-4800

5071 WALS-SIEZENHEIM
Bayernstraße 21
TROCKENBAUZENTRUM
Tel. +43 50 9494-4300

5020 SALZBURG
Vogelweiderstraße 34
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-3700

5600 ST. JOHANN/PG.
Salzburgerstraße 17
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4400
BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-4405

5531 EBEN/PG.
Hauptstraße 44
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4100
BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-4150

5580 TAMSWEG
Hans-Schmid-Straße 1
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4500
BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-4550

4820 BAD ISCHL
Sägewerkgasse 2
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4600

3300 AMSTETTEN
Ybbsstraße 68
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6100

3902 VITIS
Titus-Appel-Straße 4
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6200

2201 HAGENBRUNN
Dietersdorferstraße 2
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6000

SCHWEIZ

WÜRTH-HOCHENBURGER

www.wh-baustoffe.ch

8105 REGENSDORF
Althardstraße 9
BAUSTOFFE
Tel. +41 44 843 44 22

DEUTSCHLAND

FRITZ-BAUSTOFFE

www.fritz-baustoffe.de

83253 RIMSTING
Nordstraße 12
BAUSTOFFE
Tel. +49 8051 96554-0

85521 OTTOBRUNN
Siemensstraße 3
BAUSTOFFE
Tel. +49 89 660596-0

82362 WEILHEIM
Trifthofstraße 52
BAUSTOFFE
Tel. +49 881 924513-0

91056 ERLANGEN
Kriegenbrunner Straße 50
BAUSTOFFE
Tel. +49 9131 61411-0

82041 ABHOLLAGER DEISENHOFEN
Tisinstraße 40
BAUSTOFFE
Tel. +49 89 660596-7160

KATALOGE & BROSCHÜREN
ONLINE ABRUFBAR