



WÜRTH-HOCHENBURGER

www.wuerth-hochenburger.at

DER PROFIKATALOG FÜR DAS BAUGEWERBE

WERKZEUG

2021/22





WICHTIGE HINWEISE

Der vorliegende Katalog wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für Irrtümer, Satz- und Druckfehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden.

Sämtliche Katalogpreise verstehen sich in Euro exkl. MwSt. ab Lager Würth-Hochenburger zum Zeitpunkt der Drucklegung, April 2021. Preiserhöhungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten.

Kunden mit entsprechender Zugangsberechtigung finden die aktualisierten Preise auf der Homepage:

www.wuerth-hochenburger.at

GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf den Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus.



ÜBERBLICK

1	Allgemeines
2	Baustelleneinrichtung
3	Hand- & Messwerkzeuge
4	Elektrowerkzeuge
5	Baumaschinen
6	Arbeitsbekleidung
7	Befestigungstechnik
8	Anhang

1

Allgemeines

Vorwort.....	6
Ansprechpartner	8
AGBs.....	11
WH Gewerbeportal	12

2

Baustelleneinrichtung

Gerüste	16
Leitern	23
Hebetechnik	33
Ladungssicherung	35
Schiebetruhen	37
Schläuche und Kupplungen	40
Markieren und Reinigen	44
Sprühtechnik	47
Werkstatteinrichtung	50
Alu- und Pritschenboxen.....	51
Baustellenelektronik	53
Eimer und Tröge	66
Schuttrutschen.....	67

3

Hand- & Messwerkzeug

Bauwerkzeug.....	70
Schlüssel und Meißel	100
Schraubendreher	107
Zangen.....	109
Sägen und Schneiden.....	113
Zwingen	124
Fliesenleger	126
Galabau	133
Malerzubehör	136
Distanzlaser, Nivelliergeräte	147
Wasserwaagen	148
Rollmeter und Maßstäbe	156
Flämmtechnik	160

4

Elektrowerkzeuge

Bohrmaschinen.....	166
Akkugeräte	172
Schleifgeräte	184
Multifunktionswerkzeug.....	190
Kreissägen	193
Kapp- & Gehrungssägen.....	195
Stichsägen.....	197
Kettensägen	199
Rührwerke.....	201
Fliesenbohrer	208
Bohrer und Bits.....	210
Sägeblätter.....	217

INHALT**5****Baumaschinen**

Betonmischer	228
Rüttelplatten und Stampfer	231
Kompressoren	232
Sägen und Fugenschneider	234
Heizgeräte und Luftentfeuchter ..	240
Hochdruckreiniger und Nass-/Trockensauger	242
Pumpen	247
Stromerzeuger	249

6**Arbeitsbekleidung**

Arbeitsbekleidung	252
Arbeitsschutz	261
Handschuhe	268

7**Befestigungstechnik**

Schrauben	278
Dübel	285
Tacker und Kleben	290
Winkelverbinder	294

8**Anhang**

Produktindex	296
Lieferantenverzeichnis	304



Werte Kundinnen und Kunden,

Bei Würth-Hochenburger haben wir unser Handeln für Sie unter folgendes Motto gestellt: **Bestens beraten, wenn's ums Bauen geht.** Als eigenständiges Familienunternehmen arbeiten wir täglich eng mit Kunden, Lieferanten und Kollegen zusammen und tragen die einzigartige Firmenidentität von Würth-Hochenburger in unserem Tun nach außen.

TIROLER BAUSTOFFHÄNDLER

- ▶ Gegründet 1922
- ▶ Tiroler Familienunternehmen
- ▶ Über 30 Standorte

Unsere Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Tradition tragen seit der Gründung im Jahr 1922 durch den Tiroler DI Leo Würth zu unserer führenden Marktposition im Baustoffhandel bei. Seitdem agieren wir als eigenständiges Tiroler Familienunternehmen in Österreich, Bayern und der Schweiz.

UNABHÄNGIGE BERATUNG

- ▶ Service-orientiert
- ▶ Persönlich
- ▶ Herstellerunabhängig

Durch die persönliche und herstellerunabhängige Fachberatung im Innen- und Außendienst bieten wir kundenspezifische Lösungen zur Realisierung von Bauprojekten aller Dimensionen und aller Gewerke.

UMFASSENDES SORTIMENT

- ▶ Qualitätsmarken aus Österreich
- ▶ Hohe Warenverfügbarkeit
- ▶ Nachhaltigkeit

Mit unserem umfassenden (Baustoff-)Sortiment machen wir Qualitätsprodukte von heimischen Herstellern und nachhaltigen Marken für unsere Kunden schnell und unkompliziert verfügbar und bieten unseren Kunden je nach Bedarf das richtige Produkt zur besten Qualität.

Ihre Ansprechpartner

8

AGB

11

WH Gewerbeportal

12

Ihr Partner mit Handschlagqualität

GANZ IN IHRER NÄHE!

W H Tel +43 50 9494-DW

■ Vorarlberg ■ Tirol ■ Kärnten ■ Steiermark ■ Salzburg ■ Oberösterreich

RÖTHIS

Bundesstr. 20 • 6832 Röhthis
Fax DW -2820

Patrick Nagelschmied • Tel. DW -2814
patrick.nagelschmied@w-h.gmbh

Manuel Müller • Tel. DW -2810 • manuel.mueller@w-h.gmbh

ZAMS

Unterer Auweg 3 • 6511 Zams
Fax DW -2520

Armin Wöber • Tel. DW -2510 • armin.woeber@w-h.gmbh

Günther Wurzer • Tel. DW -2511
Mobil +43 664-819 58 23 • guenther.wurzer@w-h.gmbh

TARRENZ

TROCKENBAUZENTRUM

Dollinger 60 • 6464 Tarrenz
Fax DW -2485

Klaus Kiechl • Tel. DW -2475 • klaus.kiechl@w-h.gmbh

Christian Schaber • Tel. DW -2477
christian.schaber@w-h.gmbh

Martin Plattner • Tel. DW -2495 • martin.plattner@w-h.gmbh

REUTTE

Werner-Storf-Str. 6 • 6600 Reutte
Fax DW -2906

Werner Schrott • Tel. DW -2918
werner.schrott@w-h.gmbh

Patrick Schimana • Tel. DW -2920
patrick.schimana@w-h.gmbh

Thomas Schretter • Tel. DW -2976
Mobil +43 664-81 43 090 • thomas.schretter@w-h.gmbh

Rudolf Schretter • Tel. DW -2921
Mobil +43 664-81 95 729 • rudolf.schretter@w-h.gmbh

INNSBRUCK

Ampfererstr. 60 • 6020 Innsbruck
Fax DW -5116

Salih Atak • Tel. DW -5177 • salih.atak@w-h.gmbh

FRITZENS

TROCKENBAUZENTRUM

Tonwerkstraße 10 • 6122 Fritzens
Fax DW -2247

David Fankhauser • Tel. DW -2219
david.fankhauser@w-h.gmbh

WÖRGL

Michael-Pacher-Straße 2 • 6300 Wörgl
Fax DW -2613

Stefan Bindhammer • Tel. DW -2634 • bm_woergl@w-h.gmbh

OBERNDORF

Josef-Hager-Str. 1 • 6372 Oberndorf
Fax DW -2318

Rudolf Jöchl • Tel. DW -2327 • rudolf.joechl@w-h.gmbh

NUSSDORF-DEBANT

Drautalbundesstraße 10 • 9990 Nussdorf-Debant
Fax DW -2740

Marcel Berger • Tel. DW -2715 • marcel.berger@w-h.gmbh

SPITTAL A. D. DRAU

Drauweg 22 • 9800 Spittal an der Drau
Fax DW -6315

Oliver Platzer • Tel. DW -6323
Mobil +43 664-83 08 052 • oliver.platzer@w-h.gmbh



Niederösterreich

Zürich (CH)

Bayern (DE)

ST. VEIT A. D. GLAN

Altgländorf 22 • 9300 St. Veit an der Glan
Fax 04212-33035-6462

Birgit Schlitzer • Tel. DW -6443
Mobil: +43 664-33 04 200 • birgit.schlitzer@w-h.gmbh

KLAGENFURT

TROCKENBAUZENTRUM

Fallegasse 7 • 9020 Klagenfurt
Fax DW -6620

Danijel Ilic • Tel. DW -6609 • danijel.ilic@w-h.gmbh

SCHEIFLING

Gewerbepark 6 • 8811 Scheifling
Fax DW -6502

Julian Hübler • Tel. DW -6516
julian.huebler-huebler@w-h.gmbh

Joachim Fink • Tel. DW -6513
joachim.fink@w-h.gmbh

SAALFELDEN

Gewerbepark Harham 4 • 5760 Saalfelden
Fax 06582-74062

Hermann Hirschbichler • Tel. DW -4219
hermann.hirschbichler@w-h.gmbh

HALLEIN

Kletzlgutweg 8 • 5400 Hallein
Fax DW -4814

Wolfgang Naumann • Tel. DW -4872
werkzeug.bm-hallein@w-h.gmbh

SALZBURG

Vogelweiderstr. 34 • 5020 Salzburg
Fax DW -3720

Semir Hodzic • Tel. DW - 3731 • semir.hodzic@w-h.gmbh

Stefan Frumm • Tel. DW -3734 • stefan.frumm@w-h.gmbh

Harald Draxler • Tel. DW -3726 • harald.draxler@w-h.gmbh

WALS-SIEZENHEIM

TROCKENBAUZENTRUM

Bayernstr. 21 • 5071 Wals-Siezenheim
Fax DW -4320

Kurt Kontriner • Tel. DW -4311
Mobil +43 664-81 95 815 • kurt.kontriner@w-h.gmbh

Almir Hrustanovic • Tel. DW -4312
Mobil +43 664-81 95 785 • almir.hrustanovic@w-h.gmbh

ST. JOHANN/PONGAU

Salzburgerstraße 17 • 5600 St. Johann/Pg.
Fax DW -4420

Stefan Lehner • Tel. DW -4454 • stefan.lehner@w-h.gmbh

Thomas Blachfellner • Tel. DW -4440
thomas.blachfellner@w-h.gmbh

EBEN/PONGAU

Hauptstraße 44 • 5531 Eben/Pg.
Fax DW -4192

Martin Winkler • Tel. DW -4189 • martin.winkler@w-h.gmbh

Thomas Hutter • Tel. DW -4173 • thomas.hutter@w-h.gmbh

Ihr Partner mit Handschlagqualität

GANZ IN IHRER NÄHE!

W H Tel +43 50 9494-DW

Salzburg Oberösterreich Niederösterreich Zürich (CH) Bayern (DE)

TAMSWEG

Hans-Schmid-Str. 1 • 5580 Tamsweg
Fax DW -4520

Claudia Rettenbacher • Tel. DW -4531
Mobil +43 664-81 95 846 • claudia.rettentbacher@w-h.gmbh

BAD ISCHL

Sägewerkgasse 2 • 4820 Bad Ischl
Fax DW -4675

Mario Schmaranzer • Tel. DW -4614
mario.schmaranzer@w-h.gmbh

AMSTETTEN

TROCKENBAUZENTRUM

Ybbsstraße 68 • 3300 Amstetten
Fax DW -6150

Markus Höfinger • Tel. DW -6119
markus.hoefinger@w-h.gmbh

VITIS

Titus-Appel-Str. 4, 3902 Vitis
Fax DW -6240

Karl Dittrich • Tel. DW -6211
karl.dittrich@w-h.gmbh

HAGENBRUNN

TROCKENBAUZENTRUM

Am Heuweg 6-8 • 2201 Hagenbrunn

Andreas Glock • Tel. DW -6014
Mobil +43 664-60 21 26014 • andreas.glock@w-h.gmbh

Manuel Christmann • Tel. DW -6011
Mobil +43 664-81 95 893 • manuel.christmann@w-h.gmbh

Harald Muhr • Tel. DW -6015 • harald.muhr@w-h.gmbh

REGENSDORF - ZÜRICH

Althardstraße 9 • 8105 Regensdorf
Fax +41-44-843 44-23

Nadja Marx • Tel. +41-44-843 44-14 • nadja.marx@w-h.ag

RIMSTING

Fritz DÄMM- & AUSYSTEME

Nordstraße 12 • 83253 Rimsting • Deutschland
Fax 0049-8051-96554-7575

Andreas Braun • Tel. 0049-8051-96554-7516
andreas.braun@f-b.gmbh

OTTOBRUNN

Fritz DÄMM- & AUSYSTEME

TROCKENBAUZENTRUM

Siemensstraße 3 • 85521 Ottoberunn • Deutschland
Fax +49-89-660596-7138

Christian Wagner • Tel. +49-89-660596-7110
Mobil +49 (151) 54426351 • christian.wagner@f-b.gmbh

WEILHEIM

Fritz DÄMM- & AUSYSTEME

Trifhofstraße 52, 82362 Weilheim • Deutschland
Fax +49-881-924513-1120

Stefan Walters • Tel. +49-881-924513-1122
stefan.walters@f-b.gmbh

WÜRZBURG

Fritz DÄMM- & AUSYSTEME

TROCKENBAUZENTRUM

Winterhäuser Straße 98 • 97084 Würzburg • Deutschland
Fax +49-931-780-114-20

Johannes Fischer • Tel. +49-931-780-114-1424
johannes.fischer@f-b.gmbh

ERLANGEN

Fritz DÄMM- & AUSYSTEME

TROCKENBAUZENTRUM

Kriegenbrunner Straße 50 • 91056 Erlangen • Deutschland
Fax +49-9131-61411-20

Johannes Fischer • Tel. +49-9131-61411-1527
johannes.fischer@f-b.gmbh

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines / Geltungsbereich

Alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen erfolgen zu nachstehenden Bedingungen, auch wenn auf diese nicht immer ausdrücklich verwiesen wird. Durch die Auftragserteilung werden unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen Vertragsbestandteil. Mündliche oder telefonische Abmachungen erhalten erst Rechtsgültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden, Einkaufsbedingungen unserer Lieferanten sind unverbindlich. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten nur insofern, als nicht bestehende besondere Geschäfts- und Lieferbedingungen von uns darüber hinaus oder anderen Stelle vereinbart worden sind.

2. Angebote

Falls nicht schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, gelten unsere Angebote freibleibend und unverbindlich. Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sind nur dann maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte und sonstige technische Daten gelten die einschlägigen Ö-Normen bzw. die amtlichen Zulassungsbescheide mit den üblichen Abweichungen.

3. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn wir nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt haben. Bei Auftragsstorno sind wir berechtigt, eine angemessene Stornogebühr zu verlangen. Ein Storno ist ausgeschlossen, wenn es sich um Beschaffungsware handelt, die wir normalerweise nicht als Lagerartikel führen, oder unser Vorlieferant grundsätzlich nicht bereit ist, die Ware retour zu nehmen. In jedem Fall sind die entsprechenden Aufwendungen, Spesen und Transportkosten zu ersetzen.

4. Preise

In Rechnung gestellt werden die am Tag der Auslieferung bzw. Durchführung der Leistung gültigen Preise. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. ab unserem Lager. Die in den Auftragsbestätigungen genannten Preise gelten vorbehaltlich amtlicher Preis-/Lohn-erhöhungen innerhalb der Lieferfrist. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese, sowie eine vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet. Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor. Bei Bezug von Wagon- und Fuhrladungen gelten die Preise frei Bestimmungsbahnhof bzw. frei Baustelle bzw. Empfangsort unter Zugrundelegung der am Auslieferungstag gültigen Fracht und Fuhrlohne. Treten Kostensteigerungen auf dem Energiesektor auf, so können wir jederzeit unsere Preise nachkalkulieren und verrechnen.

5. Lieferung (Versand)

Zugesagte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu berechnen. Fälle höherer Gewalt oder sonstige von uns bzw. unseren Zulieferanten nicht verschuldete Umstände, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, Transport- und Verzögerungen, Transportschäden, Mängel an Materialien, Ausfälle von Arbeitskräften und dergleichen mehr, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen eines noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten.

Ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag wegen Lieferverzug ist ausgeschlossen. Pönalvorschriften werden von uns nicht anerkannt. Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden des Verkäufers nicht möglich ist, so sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers nach unserem eigenen Ermessen zu lagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen erfahren dadurch keine Änderung. Folgen einer Energiekrise, wie Produktionseinstellung, Liefer-schwierigkeiten etc. gehen nicht zu unseren Lasten. Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen, Falschliefereien oder beschädigte Teile sind unverzüglich anzuzeigen, beanstandete Ware darf nicht weiter verarbeitet oder eingebaut werden, in jedem Fall ist alles zu unternehmen, um eine Schadensminimierung durch den Käufer sicherzustellen.

6. Erfüllung und Gefahrenübergang

Nutzung und Gefahr gehen spätestens mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisregelung (wie z.B. franco u.ä.). Lieferung frei Baustelle bedeutet Lieferung ohne Abladen durch den Anlieferer unter der Voraussetzung einer geeigneten Zufahrt. Das Abladen der Fahrzeuge hat der Empfänger unverzüglich zu veranlassen, Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des Auftraggebers (Standzeitverrechnung).

Bei verzögertem Abgang aus dem Lieferwerk, der auf Umstände zurückzuführen ist, die auf Seiten des Käufers liegen, geht die Gefahr mit dem Tag der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

7. Zahlung

Zahlungen sind in bar frei Baustelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Zahlungen haben 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen, bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Solange ältere fällige Rechnungen offen sind, sind sämtliche Zahlungen auf diese anzurechnen. Ein Anspruch auf Skonto besteht in diesen Fällen nicht. Zahlungen werden zuerst auf die aufgelaufenen Zinsen, Kosten und Spesen und dann auf das Kapital angerechnet. Zahlungswidmungen sind für uns nicht bindend. Wird die Ware direkt vom Verbraucher geliefert, so kann Vorauszahlung verlangt werden. Zahlungen an unsere Vertreter dürfen nur nach Vorweis einer Inkassovollmacht erfolgen. Gestaltet sich die Finanzlage des Käufers nach unserem Dafürhalten unergünstig, oder ist er mit der vereinbarten Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt,

- die Erfüllung der eigenen Verpflichtung, bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlungen aufzuschieben (z.B. bei Nichteinhaltung vereinbarter Teilzahlungen)
- eine Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen
- den ganzen noch offenen Kaufpreis fällig zu stellen (Terminverlust)

- Sicherstellung auch noch nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen Vereinbarungen nach unserer Wahl zu beanspruchen
- ab Fälligkeit Verzugszinsen in banküblicher Höhe sowie alle durch Zahlungserinnerungen erwachsene Spesen hinzuzurechnen
- bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- Bei Zahlungsverzögerung sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 3 % über den Verzugszinsen der Tiroler Sparkasse Bank AG, sowie Mahnspesen zu verrechnen. Diese werden vierteljährlich angelastet. Wir sind jederzeit berechtigt, Sicherstellungen zu fordern.

8. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Käufers behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht an sämtlichen von ihm bezogenen Waren vor. Im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte gemäß Nr. 10 der vom Verband der Baustoffhändler Österreich (VBÖ) und vom Bundesgremium des Holz- und Baustoffhandels empfohlenen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Pfändung und sonstigen Zugriffen dritter Personen hat uns der Käufer sofort mittels eingeschriebenen Briefes zu verständigen.

Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware, gleich in welchem Zustand, so tritt er bereits im Augenblick der Veräußerung gegenüber dem Abnehmer alle seine Forderungen mit allen Nebenrechten bis zur völligen Tilgung unserer Forderungen erfüllungshalber ab. Der Käufer hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen etc., dem Käufer ersichtlich zu machen. Auf Wunsch ist uns Einsicht in die Geschäftsbücher zu geben. Ist der Käufer mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so gilt, dass die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern sind und der Käufer diese nur in unserem Namen inne hat. Bei sämtlichen Warenrücknahmen ist der Verkäufer berechtigt, angemessene Transport- und Manipulationskosten zu berechnen. Forderungsabtretungen und Forderungsverkäufe sind für uns nur verbindlich, wenn unsere ausdrückliche, schriftliche Zustimmung vorliegt.

9. Gewährleistung und Haftung

Der Verkäufer verpflichtet sich, nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu haften, soweit im folgenden nichts anderes festgelegt ist. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware ordnungsgemäß zu prüfen und einen allfälligen Mangel unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung schriftlich geltend zu machen. Im Falle der Beanstandung ist aber der Käufer verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern. Bei Bahnsendungen muss die Beanstandung amtlich bestätigt werden. Alle durch die Ausbesserung oder Auswechslung entstandenen Spesen (z.B. Fracht- oder allfällige Reisespesen) des Personals des Verkäufers gehen zu Lasten des Käufers. Ersetzte Teile sind Eigentum des Verkäufers. Für diejenigen Waren, die der Verkäufer von Zulieferanten bezogen hat, haftet der Verkäufer nur im Rahmen der ihm selbst gegen diesen zustehenden Gewährleistungsansprüche. Schadenersatz wird nur bei grobem Verschulden geleistet. Eine Rücksendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Käufers und bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung, wie auch eine Aufrechnung der Beanstandung.

Unbeschadet der vorher angeführten Fristen verjähren die Ansprüche aus der Gewährleistung im Rahmen der gesetzlichen Fristen ab Lieferung der Ware.

Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn der Käufer oder eine von ihm ermächtigte Person ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers Änderungen, Verbesserungen oder Instandsetzungen an den gelieferten Gegenständen vornimmt. Eine Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz für Sachschäden an betrieblich genutzten Gegenständen gegenüber Unternehmen und deren Abnehmer ist ausgeschlossen (Überbindungspflicht).

10. Rücktritt vom Vertrag

Falls über das Vermögen eines Vertragspartners das Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Liegt ein Lieferverzug vor, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist, dann ist der Käufer berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

11. Schutzrechte

Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets geistiges Eigentum des Verkäufers unter Schutz der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung und Wettbewerb.

12. Gegenverrechnung

Der Verkäufer ist berechtigt, Gegenverrechnungen jeder Art vorzunehmen. Dies gilt jedoch nicht für den Käufer.

13. Abänderungen der Geschäfts- und Lieferbedingungen

Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Geschäfts- und Lieferbedingungen durch Gesetz, Sondervereinbarung oder durch gerichtliche Feststellung wegfallen oder geändert werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

14. Dienstleistungen

Übernehmen wir auch Verlegung, Einbau und Montage von Baumaterialien oder Bauelementen, sind die entsprechenden Richtlinien der VBÖ, die jeweils gültige Bauordnung der Bundesländer sowie die gültigen Bestimmungen der Ö-Normen Vertragsgrundlage.

15. Gerichtsstand

Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden ist nach unserer Wahl Innsbruck oder Salzburg.

Würth-Hochenburger GmbH Firmenbuch-Nr. 45397k ▶ LG Innsbruck ▶ UID-Nr. ATU 31761901 ▶ ARA-Lizenz-Nr. 3747 ▶ DVR-Nr. 0961949



WÜRTH-HOCHENBURGER GEWERBEPORTAL

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Baustoffhandel in Österreich können Sie sich stets auf unsere hochwertigen Produkte und professionelle Beratung verlassen. Mit dem Gewerbeportal bieten wir Ihnen einen zusätzlichen Online-Service, den Sie rund um die Uhr nutzen und kontaktlos wichtige Informationen für Ihre Beschaffung und Angebotslegung abrufen können.

Ihre Vorteile im Überblick

- 1** Persönliche Preiskonditionen & -staffelungen zur genauen und schnellen Kalkulation für Ausschreibungen und Beschaffungen abrufen.
- 2** Aktuelle Lieferscheine papierlos abfragen und herunterladen.
- 3** Bequem bauspezifische Details, Datenblätter, Sicherheitshinweise u.v.m. im Online-Baustoffkatalog herausuchen.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN




Persönliche
Rabattkonditionen abfragen



Über Staffelpreise
für Lager-/Werkabholung
und -zustellung
informieren

1277423

Mit einer Lieferschein-
oder Rechnungsnummer
nach Lieferscheinen
suchen

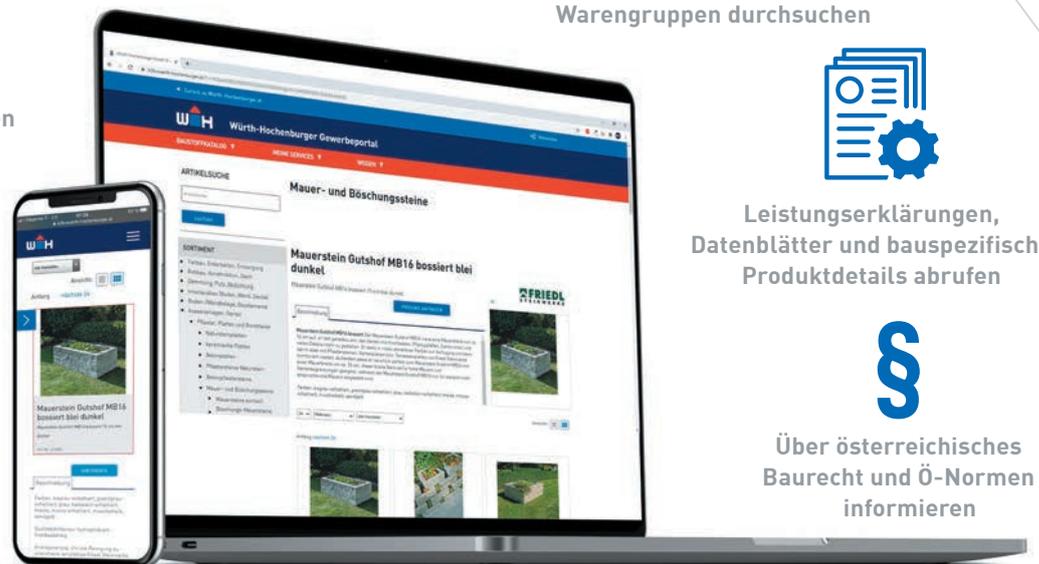

Baustoffkatalog
nach Lieferanten und
Warengruppen durchsuchen



Leistungserklärungen,
Datenblätter und bauspezifische
Produktdetails abrufen



Über österreichisches
Baurecht und Ö-Normen
informieren

Sie haben Interesse an oder
Fragen zum Würth-Hochenburger
Gewerbeportal?

Ihr Vertriebsansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.

<https://b2b.wuerth-hochenburger.at>



Würth-Hochenburger

UNSERE KUNDEN KÖNNEN SICH AUF UNS VERLASSEN UND WIR AUF SIE



▶ Alles unter einem Dach

Eine große Auswahl an Qualitätsprodukten und fachkundige Beratung durch unsere Mitarbeiter garantieren eine optimale Grundlage für Ihre Bauprojekte.

▶ Qualität zählt

Als Qualitätsanbieter konzentriert sich Würth-Hochenburger ausschließlich auf geprüfte Markenqualität.

▶ Moderne Lager- und Logistiktechnik

Eine hohe Warenverfügbarkeit und ein gut ausgebauten Logistik- und Vertriebsnetz ermöglichen uns, flexibel und zeitnah auf Ihre Wünsche einzugehen.

▶ Fachbetreuung vor Ort

Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen auch gerne vor Ort auf Ihrer Baustelle für spezifische Fragen und Tipps zur Verfügung.

▶ Auf uns können Sie bauen

Zahlreiche Kunden und Lieferantenpartner schenken Würth-Hochenburger seit Jahrzehnten ihr Vertrauen. Professionelle Arbeitsweise und gegenseitiger Respekt sind die Erfolgsrezepte dafür. Überzeugen Sie sich selbst!

WÜRTH-HOCHENBURGER
Seit über 95 Jahren Ihr Partner mit Handschlagqualität.

Bestens beraten, wenn's ums Bauen geht.

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Gerüste	16
Leitern	23
Hebetechnik	33
Ladungssicherung	35
Schiebetruhen	37
Schläuche und Kupplungen	40
Markieren und Reinigen	44
Sprühtechnik	47
Werkstatteinrichtung	50
Alu- und Pritschenboxen	51
Baustellenelektronik	53
Eimer und Tröge	66
Schuttrutschen	67

Uni Standard Gerüst Typ 1104

(Mindestanforderung nach DIN EN 1004)

Uni Standard – das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen.

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium-Rahmen für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveuausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Decke oder Wand.

Maximale Arbeitshöhe:

in geschlossenen Räumen 13,38 m

im Freien 9,38 m

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 2,85 m

Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 13,38 m) erhältlich.

(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
427018780	Uni Standard Gerüst	STK	6,35 m	5,58 m	4,35 m	2.619,70/STK	840260

Uni Standard Gerüst P2 Typ 1401104

(Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004)

Uni Standard – das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen.

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium-Rahmen für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; Ruhepodeste (Belageebenen) alle 2,00 m bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveuausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Decke oder Wand.

Maximale Arbeitshöhe:

in geschlossenen Räumen 13,38 m

im Freien 9,38 m

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 2,85 m

Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 13,38 m) erhältlich.

(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
428000623	Uni Standard Gerüst P2	STK	6,35 m	5,58 m	4,35 m	3.360,60/STK	840260

Uni Breit Gerüst Typ 2104

(Mindestanforderung nach DIN EN 1004)

Uni Breit – das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an der Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig; alternativ mit Gerüststützen.

Maximale Arbeitshöhe:
in geschlossenen Räumen 13,38 m
im Freien 9,38 m
Fläche Arbeitsbühne: 1,50 m x 2,85 m
Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 13,38 m) erhältlich.
(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
427018774	Uni Breit Gerüst	STK	6,20 m	5,43 m	4,20 m	3.032,30/STK	840260

Uni Breit Gerüst P2 Typ 1402104

(Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004)

Uni Breit – das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; Ruhepodeste (Belageebenen) alle 2,00 m bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an der Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig; alternativ mit Gerüststützen.

Maximale Arbeitshöhe:
in geschlossenen Räumen 13,38 m
im Freien 9,38 m
Fläche Arbeitsbühne: 1,50 m x 2,85 m
Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 13,38 m) erhältlich.
(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
428000624	Uni Breit Gerüst P2	STK	6,20 m	5,43 m	4,20 m	4.156,20/STK	840260

Uni Leicht Gerüst P2 Typ 1403202

Uni Leicht – das praktische Fahrgerüst für Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen.

Ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; Ruhepodeste (Belagebenen) alle 2,00 m bereits integriert; stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit; Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Decke oder Wand.

Maximale Arbeitshöhe:

in geschlossenen Räumen 9,26 m

im Freien 9,26 m

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 1,80 m

Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,11 m – 9,26 m) erhältlich.

Auch gemäß der Mindestanforderung der DIN EN1004 lieferbar.

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
428000625	Uni Leicht Gerüst P2	STK	4,26 m	3,48 m	2,26 m	1.987,50/STK	840260

Uni Kompakt Gerüst Typ 5003

Uni Kompakt – das Universalgerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden.

(Mindestanforderung nach DIN EN1004)

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an der Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig.

Maximale Arbeitshöhe:

in geschlossenen Räumen 10,38 m

im Freien 9,38 m

Fläche Arbeitsbühne: 1,50 m x 1,80 m

Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 10,38 m) erhältlich.

(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Auch gemäß Sicherheitsaufbau nach DIN EN1004 lieferbar.

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
427018693	Uni Kompakt Gerüst	STK	5,20 m	4,43 m	3,20 m	2.470,20/STK	840260

ZIFA Gerüst Typ 623

ZIFA – das Fertigerüst für Arbeiten in geringen Höhen.
(Mindestanforderung nach DIN EN1004)

Das praktische „Fertigerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe, flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig. Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden. Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit; je nach Größe Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; die ZIFA-Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden.

Maximale Arbeitshöhe: in geschlossenen Räumen 7,26 m; im Freien 7,26 m;
Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 1,80 m; Zul. Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgr. 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 2,86 m – 7,26 m) erhältlich.
Auch gemäß Sicherheitsaufbau nach DIN EN1004 lieferbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
427018712	Zifa-Gerüst	STK	4,26 m	3,48 m	2,26 m	1.766,20/STK	840260

Solo Tower

Schneller, einfacher und sicherer Aufbau durch eine Person.

Der Solo Tower von Layher ist das kleine Fahrerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann. Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherung in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen für den Unternehmer häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bisher muss der Unternehmer mit großvolumigen Arbeitsbühnen planen. Ein großer logistischer Aufwand sowie ein erhöhter personeller Aufwand von mindestens zwei Personen sind die Folge. Dieser wirtschaftliche Mehraufwand wird mit dem Solo Tower vermieden. Der Solo Tower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person.

Maximale Arbeitshöhe: 6,15 m; Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 1,13 m; Zul. Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgr. 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 5,15 m – 6,15 m) erhältlich.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
3422762	Solo Tower	STK	4,15 m	2,0 m	2,15 m	2.520,20/STK	840260

LAYHER® STEIGTECHNIK SICHERHEIT INKLUSIVE




- ▶ **Große Sicherheit.**
Mit Leitern, Fahrerüsten und Treppen von Layher haben Sie einen sicheren Stand, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.
- ▶ **Geprüfte Qualität.**
Hohe Qualitätsstandards bei der Fertigung und durchdachte Details machen sie zur Idealbesetzung für jeden Profi-Einsatz.
- ▶ **Hohe Wirtschaftlichkeit.**
Benutzersfreundlichkeit und Langlebigkeit sind die Maßstäbe für die hohe Wirtschaftlichkeit von Layher Leitern, Fahrerüsten und Treppen.
- ▶ **Gute Beratung.**
Weil Sicherheit schon bei der Beratung anfängt, gibt es Leitern, Fahrerüste und Treppen von Layher nur im qualifizierten Fachhandel.

www.layher.com





Gerüstbock

- Auflagenbreite 120 cm; Höhenverstellbar alle 10 cm
- Zulässige Belastung 6 kN: bei glm. Belastung über die gesamte Breite
- Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein seitliches Abrutschen des Belages
- Vorstecker im Schrägschlitz gewährleistet unter Belastung beste Standfestigkeit
- Mit Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund
- Zusammenlegbar, platzsparend bei Transport und Lagerung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Größe M	Gew. KG	Preis	RabGr.
427031301	Gerüstbock „Graf“	STK	PAL	40,00	0,70-1,20	12,00	46,30/STK	840201
427031302	Gerüstbock „Graf“	STK	PAL	40,00	0,90-1,60	14,00	50,80/STK	840201
427031303	Gerüstbock „Graf“	STK	PAL	40,00	1,05-1,90	16,00	54,00/STK	840201
427031304	Gerüstbock „Graf“	STK	PAL	40,00	1,25-2,30	18,00	60,20/STK	840201
427031305	Gerüstbock „BM“ (*)	STK	PAL	40,00	1,05-1,70	13,00	44,50/STK	840201

(*) Zulässige Belastung 4 kN

Stapelgestell

- Stapelgestell aus Stahlrohr 48 mm; Vier Kranhaken für den Kranbetrieb
- Unterfahrhöhe 12 cm; Lackiert oder feuerverzinkt erhältlich

Stapelgestell EURO:

- Eine zusätzliche Mittelstrebe sorgt für maximale Stabilität und Haltbarkeit
- Große Rondan an den Füßen zum sicheren und schnellen Stapeln



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gew. KG	Außenmaße CM	Preis	RabGr.
427501495	Stapelgestell	STK	PAL	20,00	24	100 x 80 x 60	69,30/STK	840201
427501503	Stapelgestell EURO	STK	PAL	20,00	28	153 x 97 x 84	89,00/STK	840201

Deckenstütze

geprüft nach ÖNORM EN 1065

- Innenrohr 48 mm; Außenrohr 57 mm
- Vorstecker 15 mm; Kopf und Fußplatten 110 x 110 x 6 mm
- Handquetschsicherung; Ausfallsicherung des Innenrohres
- Statischer Versuch und Übereinstimmungsnachweis laut ÖNORM EN 1065
- Schwere Ausführung für den harten Baustelleneinsatz
- Spezielles, leichtgängiges und selbstreinigendes Gewinde
- zul. Traglast gem. EN 1065 17,5 kN



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gew. KG	Klasse	Verstellbereich	Preis	RabGr.
427501365	Deckenstütze „A“	STK	PAL	50,00	13,5	A 30	180 - 300 cm	34,00/STK	840201

Allzweckmulde

- Grundkonstruktion aus stabilen Formrohren um große Lasten aufnehmen zu können
- Rundumverkleidung mit stabilem Blech
- Stapelbar mit oder ohne Deckel
- Der schräge Teil des Deckels ist getrennt aufklappbar damit Sie auch im gestapelten Zustand Teile entnehmen oder dazugeben können
- Durch Stapler oder Kran versetzbar
- 2 verschiedene Größen erhältlich



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Inhalt LIT	Preis	RabGr.
427501517	Allzweckmulde	STK	120	850	388,00/STK	840201
3427573	Allzweckmulde	STK	120	1150	460,00/STK	840201
3427575	Deckel	STK	35		128,00/STK	840201

BESSEY Decken- und Montagestütze

Fixiert und stützt beim Trockenbau. Sie ermöglicht das Positionieren und Halten von z.B. Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metalleisen, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen:

- stabile Stahlrohr-Konstruktion in drei Größen - teleskopierbar auf bis zu 2,90 m
- durch 8,5 x 6,5 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis zu +45°
- bis zu maximal 60 kg belastbar
- einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Verstellbereich	Gew. KG	Belastungsgrenze max. KG	Preis	RabGr.
3406174	Decken- und Montagestütze	STK	MM	750-1250	1,50	60	24,80/STK	800150
3406177	Decken- und Montagestütze	STK	MM	1450-2500	2,20	60	30,20/STK	800150
3406180	Decken- und Montagestütze	STK	MM	1600-2900	2,40	50	32,90/STK	800150

BESSEY Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff

- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einhandbedienung dank 2K-Griff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Verstellbereich	Gew. KG	Belastungsgrenze max. KG	Preis	RabGr.
3427017	Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff	STK	MM	1450-2500	3,10	200	44,00/STK	800150
3427018	Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff	STK	MM	1700-3000	3,50	130	48,20/STK	800150
3427019	Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff	STK	MM	2070-3700	4,10	75	51,30/STK	800150

Holzstehleiter

ÖNORM Z-1501
für 150 kg Belastung

Standspresse in Hartholz ausgeführt.

Imprägniert.
Metallteile vollverzinkt.

Ab 8 Sprossen 2. Spannschraube

3 Sprossen - 14 Sprossen
1,07 m - 4,37 m

Störinger



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Höhe	Eht.	Sprossenanzahl	Preis	RabGr.
427500800	Holz-Stehleiter	STK	107,00	CM	2 x 3	29,99/STK	840230
427500801	Holz-Stehleiter	STK	137,50	CM	2 x 4	36,66/STK	840230
427500802	Holz-Stehleiter	STK	167,00	CM	2 x 5	48,33/STK	840230
427500803	Holz-Stehleiter	STK	197,00	CM	2 x 6	56,66/STK	840230
427500804	Holz-Stehleiter	STK	227,00	CM	2 x 7	68,33/STK	840230
427500805	Holz-Stehleiter	STK	257,00	CM	2 x 8	77,49/STK	840230
427500806	Holz-Stehleiter	STK	287,00	CM	2 x 9	99,17/STK	840230
427500797	Holz-Stehleiter	STK	317,00	CM	2 x 10	124,17/STK	840230
427500798	Holz-Stehleiter	STK	377,00	CM	2 x 12	174,17/STK	840230
427500799	Holz-Stehleiter	STK	437,00	CM	2 x 14	224,17/STK	840230
427500811	Verlängerung für 3-9 Sprossen	STK				37,49/STK	840230

Kunststofffüße

Auch geeignet für Leiternböcke und Verlängerungen.

Störinger



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/SET	Ausführung	Preis	RabGr.
427001836	Kunststofffüße weich	SET	4	klein	9,16/PKG	840230
427001837	Kunststofffüße weich	SET	4	groß	12,49/PKG	840230
427001838	Kunststofffüße weich	SET	4	extra groß	12,49/PKG	840230

Holz-Leiternbock

Universell einsetzbar.
Sowohl als Leiter, als auch für einfache Gerüste verwendbar.

Störinger



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Höhe	Breite	Preis	RabGr.
427500808	Holz-Leiternbock	STK	CM	80	80 (70)	31,66/STK	840230

Handwerkerbock

Klappbock mit Leiterbändern.
Sehr stabile Ausführung.

Störinger



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Breite	Höhe	Preis	RabGr.
428003300	Handwerkerbock	STK	CM	70	80	20,83/STK	840230

Holz-Stehleiter 1053

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch. Berücksichtigt werden die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer usw., bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robuste, verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß.

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Sprossenabstand 28/32 cm gem. Ö-Norm Z1501. Holme aus Rotkiefernholz, Sprossen aus stabilem Buchenholz.

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018784	Holz-Stehleiter	STK	1,30	0,55	4	71,70/STK	840265
427018785	Holz-Stehleiter	STK	1,60	0,80	5	89,40/STK	840265
427018786	Holz-Stehleiter	STK	1,90	1,05	6	106,90/STK	840265
427018725	Holz-Stehleiter	STK	2,15	1,30	7	125,30/STK	840265
427018726	Holz-Stehleiter	STK	2,45	1,60	8	143,10/STK	840265
427018737	Holz-Stehleiter	STK	2,70	1,85	9	162,10/STK	840265
427018738	Holz-Stehleiter	STK	3,00	2,10	10	179,10/STK	840265
427018739	Holz-Stehleiter	STK	3,30	2,30	11	222,20/STK	840265
427018740	Holz-Stehleiter	STK	3,55	2,65	12	267,70/STK	840265

Treppenstehleiter Topic 1061

Die professionelle Lösung nicht nur im Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveaueausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren eine optimale Handhabung.

Die fest an der Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.

Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm auf der anderen Seite von 102 cm.

Sprossenabstand: 280 mm

L = Länge (m)

SH = Standhöhe (m)

SPR = Anzahl Sprossen

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
428000600	Topic-Treppenstehleiter	STK	1,55	0,80	5	364,60/STK	840265
427018963	Topic-Treppenstehleiter	STK	1,85	1,05	6	376,80/STK	840265
428000601	Topic-Treppenstehleiter	STK	2,10	1,30	7	401,10/STK	840265
428000602	Topic-Treppenstehleiter	STK	2,40	1,60	8	425,70/STK	840265

Allzweckleiter Topic 1040

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen.

Sprossenabstand: 280 mm

Traversenbreite bei 6 – 8 Sprossen: 890 mm

Traversenbreite bei 10 Sprossen: 1130 mm

Traversenbreite bei 12 Sprossen: 1370 mm

Traversenbreite bei 14 Sprossen: 1600 mm

Kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden.

L = Länge (m)

SH-SL = Standhöhe Stehleiter (m)

SH-OL = Standhöhe Oberleiter ausgeschoben (m)

SH-SCL = Standhöhe Schiebeleiter (m)

SPR = Anzahl Sprossen

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	L (m)	SH-SL	SH-OL	SH-SCL	SPR	Preis	RabGr.
427018962	Topic-Allzweckleiter	1,95	1,05	1,60	2,85	3x6	425,30/STK	840265
427018770	Topic-Allzweckleiter	2,50	1,55	2,10	3,90	3x8	481,00/STK	840265
427018771	Topic-Allzweckleiter	3,05	2,05	3,15	5,20	3x10	552,70/STK	840265
427018719	Topic-Allzweckleiter	3,60	2,55	4,20	6,80	3x12	659,40/STK	840265
427018720	Topic-Allzweckleiter	4,15	3,05	5,25	8,35	3x14	747,70/STK	840265

Alu-Schwerlasttritt Topic 1043.3

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm
Holmhöhe: 76 mm
Plattformmaß: 480 mm x 285 mm
Belastbar bis 200 kg

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
428000628	Topic-Arbeitsbock	STK	0,91	0,71	3	245,90/STK	840265
428000629	Topic-Arbeitsbock	STK	1,16	0,95	4	285,70/STK	840265

Klappleiter Topic 1056

Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sichere Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit ist die Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet. Rundum geriffelte Dreikant-Sprossen sorgen jederzeit für einen sicheren Stand.

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Sprossenabstand: 280 mm
Außenbreite: 395 mm
Traversenbreite: 890 mm

L = Länge (m)
SH-SL = Standhöhe Stehleiter (m)
SH-AL = Standhöhe Anlegeleiter (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH-SL	SH-AL	SPR	Preis	RabGr.
427032705	Topic-Klappleiter	STK	2,45	0,55	1,30	2x4	180,50/STK	840265
427032706	Topic-Klappleiter	STK	3,60	1,10	2,35	2x6	215,80/STK	840265
427032691	Topic-Klappleiter	STK	4,70	1,60	3,40	2x8	262,60/STK	840265

Stufenstehtleiter Topic 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale.

Beide oberen Stufen bilden eine Plattform.

Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
STU = Anzahl Stufen
BEL = maximale Belastung (kg)

Auch mit 3 Stufen auf Anfrage erhältlich.

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	STU	BEL	Preis	RabGr.
427018795	Topic-Stufenstehtleiter	STK	1,00	0,50	4	300	166,80/STK	840265
427018679	Topic-Stufenstehtleiter	STK	1,25	0,70	5	300	199,00/STK	840265
427018680	Topic-Stufenstehtleiter	STK	1,50	0,95	6	250	236,20/STK	840265
427018681	Topic-Stufenstehtleiter	STK	1,75	1,20	7	250	259,70/STK	840265
427018682	Topic-Stufenstehtleiter	STK	2,00	1,40	8	250	298,40/STK	840265
427018755	Topic-Stufenstehtleiter	STK	2,50	1,90	10	200	359,20/STK	840265
427018756	Topic-Stufenstehtleiter	STK	3,00	2,40	12	200	429,70/STK	840265

Stufenstehtleiter Topic 1064

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste.

Die funktionale Werkzeugablage besteht aus einem Aluminium-Profil mit zwei getrennten Ablagefächern. Zum Transport faltet sich das Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm

Auch mit 9 Stufen auf Anfrage erhältlich.

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
STU = Anzahl Stufen

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	STU	Preis	RabGr.
428000639	Topic-Stufenstehtleiter	STK	1,40	0,70	3	148,50/STK	840265
428000640	Topic-Stufenstehtleiter	STK	1,70	0,95	4	172,20/STK	840265
428000641	Topic-Stufenstehtleiter	STK	1,95	1,20	5	188,30/STK	840265
428000642	Topic-Stufenstehtleiter	STK	2,20	1,40	6	225,90/STK	840265
428000643	Topic-Stufenstehtleiter	STK	2,45	1,65	7	268,90/STK	840265
428000644	Topic-Stufenstehtleiter	STK	2,70	1,90	8	306,60/STK	840265
428000646	Topic-Stufenstehtleiter	STK	3,20	2,35	10	365,90/STK	840265
428000647	Topic-Stufenstehtleiter	STK	3,70	2,80	12	434,40/STK	840265

Sprossen-Stehleiter Topic 1039

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschhemmende Kunststoffschuhe.

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Sprossenabstand: 280 mm

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018788	Topic-Sprossenstehleiter	STK	1,30	0,55	4	147,40/STK	840265
427018789	Topic-Sprossenstehleiter	STK	1,55	0,80	5	166,80/STK	840265
427018790	Topic-Sprossenstehleiter	STK	1,85	1,05	6	188,30/STK	840265
427018694	Topic-Sprossenstehleiter	STK	2,10	1,30	7	209,80/STK	840265
427018668	Topic-Sprossenstehleiter	STK	2,40	1,60	8	242,10/STK	840265
427018669	Topic-Sprossenstehleiter	STK	2,70	1,85	9	274,30/STK	840265
427018717	Topic-Sprossenstehleiter	STK	2,95	2,10	10	303,70/STK	840265
427018718	Topic-Sprossenstehleiter	STK	3,50	2,65	12	362,20/STK	840265
427018767	Topic-Sprossenstehleiter	STK	4,10	3,15	14	418,20/STK	840265
427018768	Topic-Sprossenstehleiter	STK	4,65	3,70	16	535,30/STK	840265
427018769	Topic-Sprossenstehleiter	STK	5,20	4,20	18	630,50/STK	840265

Teleskopleiter Topic 1058

Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter. Mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Sprossenabstand: 280 mm

SH-SL = Standhöhe Stehleiter (m)
SH-AL = Standhöhe Anlegeleiter (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	SH-SL	SH-AL	SPR	Preis	RabGr.
427032702	Topic-Teleskopleiter	STK	1,35	3,00	4x4	450,20/STK	840265
427032703	Topic-Teleskopleiter	STK	1,90	4,10	4x5	521,90/STK	840265
428000630	Topic-Teleskopleiter	STK	2,45	5,15	4x6	586,80/STK	840265

Seilauszugsleiter Topic 1037

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand. Mit Traverse.

Lichte Weite: 300/375 mm
Außenbreite: 355/435 mm
Sprossenabstand: 280 mm

L-max = maximale Länge (m)
L-min = minimale Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L-max	L-min	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018715	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	7,15	4,10	5,80	2x14	526,50/STK	840265
427018716	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	8,30	4,65	6,85	2x16	575,20/STK	840265
427018791	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	9,10	5,20	7,60	2x18	648,50/STK	840265
427018792	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	10,25	5,75	8,70	2x20	697,10/STK	840265
427018793	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	11,35	6,30	9,75	2x22	831,30/STK	840265

Plattformleiter Topic 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Sicherer Stand durch die große, rutschsichere Plattform mit 480 x 420 mm, mit zweigeteilter Ablageschale, beidseitig am Holm montierte Handläufe (können eingeklappt werden), druckfeste Spreizsicherung und beidseitige Traverse.

Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm

Zum leichteren Transport und Versetzen der Leiter kann die Traverse mit Traversenrollen ausgestattet werden.

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
STU = Anzahl Stufen

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	STU	Preis	RabGr.
3413977	Topic-Plattformleiter	STK	2,10	0,90	4	387,20/STK	840265
3413978	Topic-Plattformleiter	STK	2,40	1,20	5	425,00/STK	840265
3413979	Topic-Plattformleiter	STK	2,60	1,40	6	444,30/STK	840265
3413980	Topic-Plattformleiter	STK	2,80	1,60	7	494,80/STK	840265
3413981	Topic-Plattformleiter	STK	3,10	1,90	8	532,50/STK	840265

Anlegeleiter Topic 1034

Die einfachste Art in die Höhe zu gelangen – perfekt gefertigt nach Layher-Qualitäts-Standard.
Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben einen sicheren Stand, mit Traverse ab 3,00 m Länge.

Lichte Weite: 300 mm
Außenbreite: 360 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Traversenbreite: 890 mm

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018698	Topic-Anlegeleiter	STK	1,85	0,80	6	79,50/STK	840265
427018699	Topic-Anlegeleiter	STK	2,40	1,35	8	94,70/STK	840265
427018700	Topic-Anlegeleiter	STK	2,95	1,85	10	113,40/STK	840265
427018701	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	3,50	2,40	12	169,90/STK	840265
427018760	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	4,05	2,90	14	187,30/STK	840265
427018761	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	4,60	3,40	16	205,00/STK	840265
427018762	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	5,20	3,95	18	222,20/STK	840265
427018666	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	5,75	4,50	20	257,80/STK	840265
427018667	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	6,30	5,00	22	290,00/STK	840265
427018787	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	6,85	5,55	24	301,50/STK	840265

Schiebeleiter Topic 1035

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.
Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen beim Transport und in Gebrauchsstellung. Ober- und Unterleiter sind getrennt verwendbar. Mit Traverse ab 3,00 m Länge.

Außenbreite: 440 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Die Topic 1035 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden.

L-max = maximale Länge (m)
L-min = minimale Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L-max	L-min	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018796	Topic-Schiebeleiter	STK	2,85	1,75	1,80	2x6	200,00/STK	840265
427018797	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	3,80	2,30	2,65	2x8	261,80/STK	840265
427018798	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	4,80	2,85	3,70	2x10	299,70/STK	840265
427018799	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	5,95	3,40	4,75	2x12	363,00/STK	840265
427018800	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	7,05	4,00	5,85	2x14	429,00/STK	840265
427018713	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	8,00	4,55	6,60	2x16	517,10/STK	840265
427018714	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	9,10	5,10	7,65	2x18	608,30/STK	840265

Dachleiter Topic 1051

Layher Dachleitern mit EPDM-Schutzprofil werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten, z.B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln. Das Schutzprofil bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch. Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°.


Auch komplettes Zubehör für Dachleitern, wie Sicherheitshaken, Verbindungslaschen, Befestigungsbügel und als Ersatzteil der Dachleitergummi erhältlich!

Lichte Weite: 300 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Holmhöhe: 95 mm

L = Länge (m) / B = Breite (m) / SPR = Anzahl Sprossen

Kupferbraun = RAL 8004
Nussbraun = RAL 8011
Anthrazitgrau = RAL 7016

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	L (m)	B (m)	SPR	Farbe	Preis	RabGr.
427032683	Topic-Dachleiter	1,96	0,34	7	Aluminium Natur	88,60/STK	840265
427032684	Topic-Dachleiter	2,80	0,34	10	Aluminium Natur	119,30/STK	840265
427032714	Topic-Dachleiter	4,20	0,34	15	Aluminium Natur	170,90/STK	840265
427032698	Topic-Dachleiter	1,96	0,34	7	Kupferbraun	133,30/STK	840265
427032685	Topic-Dachleiter	2,80	0,34	10	Kupferbraun	193,60/STK	840265
427032710	Topic-Dachleiter	4,20	0,34	15	Kupferbraun	258,10/STK	840265
427032711	Topic-Dachleiter	1,96	0,34	7	Nussbraun	133,30/STK	840265
427032712	Topic-Dachleiter	2,80	0,34	10	Nussbraun	193,60/STK	840265
427032713	Topic-Dachleiter	4,20	0,34	15	Nussbraun	258,10/STK	840265
427032704	Topic-Dachleiter	1,96	0,34	7	Anthrazitgrau	133,30/STK	840265
427032686	Topic-Dachleiter	2,80	0,34	10	Anthrazitgrau	193,60/STK	840265
427032699	Topic-Dachleiter	4,20	0,34	15	Anthrazitgrau	258,10/STK	840265

Teleskop-Anlegeleiter

Wahre Transportmeister

- bis zu 3,8 Meter einfach ins Auto gelegt
- Kein langes Verzurren auf dem Wagendach
- Variabilität, die Leiter auf die gewünschte Höhe ausziehen
- fest eingelassene Höhenhinweise
- Anlegeleiter mit 3,8 m Gesamtlänge inklusive stabiler Quertraverse
- Anlegeleiter mit 2,6 m Gesamtlänge ohne Quertraverse
- EN 131-6 zertifiziert

Zusatzfeature:

- Trittsverbreiterungen sorgen für mehr Sicherheit und größeren Komfort bei längerem Arbeiten / inklusive Antislip-Rillen.
- Eindeutige Griffmarkierungen erleichtern den Auszug auf die gewünschte Höhe.
- Komfortable Druckschliessen unterscheiden sich vom Standard. Wesentlich leichter auch mit feuchten Händen zu bedienen.
- Dauerhafte Lasermarkierung zeigt den Verriegelungszustand genau und eindeutig an.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge max. M	Stufen	Eingescho-ben M	Preis	RabGr.
3411589	Teleskop-Anlegeleiter EVO-PRO	9,50	2,6	9	0,72	222,30/STK	9999
3411586	Teleskop-Anlegeleiter EVO-PRO	16,50	3,8	13	0,86	329,90/STK	9999

Teleskop-Kombistehleiter

Allround-Talent

- Kombileitern können sowohl als Stehleitern als auch als Anlegeleitern benutzt werden
- kompaktes Maß erlaubt Transport auf kleinstem Raum
- EN 131-6 zertifiziert

Zusatzfeature:

- Quertraversen sorgen für absolut festen Stand
- im Lieferumfang enthaltener Tragegriff sorgt für entspannten Transport



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge max. M	Stufen	Eingescho-ben M	Preis	RabGr.
3411591	Teleskop-Kombistehleiter EVO-PROSTEP	16,50	2,3	6+2	0,74	384,70/STK	9999
3411592	Teleskop-Kombistehleiter EVO-PROSTEP	22,00	3,0	8+2	0,79	455,80/STK	9999

Rundschlingen nach EN 1492-2

pewag Rundschlingen aus 100% Polyester sind bei höchster Tragfähigkeit leicht, flexibel und weich, daher lastenschonend und arbeitsfreundlich. Sie entsprechen der EN 1492-2. Keine Korrosion oder Verrottung.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Zum Anschlag und Heben von Lasten über Kopf.



Art-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht KG	Nutzlänge MM	Umfangslänge MM	Tragfähigkeit T	Preis	RabGr.
427011267	Rundschlinge RS 1 x 2000	violett	0,60	2000	4000	1	7,32/STK	840105
427011274	Rundschlinge RS 1 x 3000	violett	0,88	3000	6000	1	10,03/STK	840105
427011303	Rundschlinge RS 2 x 1000	grün	0,47	1000	2000	2	5,40/STK	840105
427011302	Rundschlinge RS 2 x 3000	grün	1,29	3000	6000	2	14,39/STK	840105
427011284	Rundschlinge RS 3 x 2000	gelb	1,27	2000	4000	3	13,08/STK	840105
427011570	Rundschlinge RS 3 x 3000	gelb	1,90	3000	6000	3	19,15/STK	840105
427011310	Rundschlinge RS 3 x 4000	gelb	2,38	4000	8000	3	25,26/STK	840105
427011822	Rundschlinge RS 4 x 3000	grau	2,44	3000	6000	4	25,26/STK	840105
427011299	Rundschlinge RS 4 x 4000	grau	3,28	4000	8000	4	30,50/STK	840105

Hebebänder Form B2 nach EN 1492-1

pewag Hebebänder entsprechen der EN 1492-1. Endschlaufen sind mit PU-beschichtetem Polyestergewebe verstärkt. Vorteil: niedrige Reibezahl und kein Aufquellen bei Nässe. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Zum Anschlag und Heben von Lasten über Kopf.



Art-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht KG	Nutzlänge MM	Tragfähigkeit T	Preis	RabGr.
427011263	Hebeband B2 60x2000/2000	grün	0,83	2000	2	17,44/STK	840105
427011282	Hebeband B2 60x4000/2000	grün	1,37	4000	2	27,88/STK	840105
427011265	Hebeband B2 90x2000/3000	gelb	1,10	2000	3	26,13/STK	840105
427011276	Hebeband B2 90x3000/3000	gelb	1,69	3000	3	33,99/STK	840105

Klobenrad

Haken: mit Sicherung, drehbar, lackiert
Metallgehäuse: lackiert
Rolle: Grauguss, Ø 125 mm, nicht kugelgelagert
max. 16 mm Seil



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gewicht KG	Zulässige Zugkraft KG	Tragfähigkeit KG	Preis	RabGr.
427011878	Klobenrad KBR 125	KG	1,76	500	250	47,98/STK	840101

Betonrohrgreifergehänge

Gekuppelte Ausführung
Nicht verkürzbar
Für Rohrdurchmesser bis max. 1.300 mm
Greifbereich der Selbstspannreifer: 60 - 150 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge MM	Gewicht KG	Ausführung	Tragfähigkeit	Preis	RabGr.
428001039	WIN 7 400 III AW-BRG 1500 Unilock	KG	1500	35,3	gekuppelt	2500	1.029,55/STK	840110
3413009	WIN 7 400 III AW-BRG 2500 Unilock	KG	2500	38,15	gekuppelt	2500	1.008,33/STK	840105

**Höchste Qualität.
Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.**



pewag[®] winner Anschlagketten G10

- 25 % höhere Tragfähigkeit gegenüber G8
- Bis zu 30 % Gewichtsreduktion
- Umfangreiche Produktpalette von 5 – 32 mm
- Detaillierte Rückverfolgbarkeit durch Identcode-Stempelung



www.pewag.at

Einteiliger Zurrgurt

pewag Zurrgurte werden nach EN 12195-2 hergestellt und bestehen aus Polyester (PES). Das einteilige System (E) mit robustem Klemmschloss oder Ratsche wird zum Bündeln und Sichern sehr leichter Ladungen eingesetzt, um Verladeeinheiten zu bilden. Ein einteiliger Zurrgurt wird ausschließlich zur Umreifung eingesetzt und benötigt deshalb keine Endbeschläge.

Zurrgurte dürfen nicht zum Heben von Lasten sondern nur zur Ladungssicherung verwendet werden.

x1 = mit Gurtklemme
x2 = mit Ratsche



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Farbe	Gewicht KG	zul. Zurrkraft daN	Preis	RabGr.
427011752	ZG KL 25 x 5000 / 250 E x1	500,00	2,50	DM	rot	0,28	250	6,19/STK	840105
427011730	ZG 25 x 5000 / 250 E x2	500,00	2,50	DM	blau	0,34	250	5,10/STK	840101

Zweiteiliger Zurrgurt mit Ratsche und Rundhaken

pewag Zurrgurte werden nach EN 12195-2 hergestellt und bestehen aus Polyester (PES). Der Gurt besteht aus zwei Teilen (Z). Einem Festende (Endbeschlag, Band und Spannelement) und einem Losende (Band und Endbeschlag).

Zurrgurte dürfen nicht zum Heben von Lasten sondern nur zur Ladungssicherung verwendet werden.



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Farbe	Gewicht KG	zul. Zurrkraft daN	Spannkraft Ratsche daN	Preis	RabGr.
427011554	ZG 25 x 4000 / 250 Z RH	400,00	2,50	DM	blau	0,37	250	-	5,17/STK	840105
427011604	ZG 35 x 6000 / 1000 Z RH	600,00	3,50	DM	blau	1,02	1000	280	11,34/STK	840101
427011777	ZG 50 x 8000 / 2000 Z RH	800,00	5,00	DM	orange	2,40	2000	360	13,96/STK	840105
428001010	WH Zurrgurt	800,00	5,00	DM	orange	2,40	2000	360	12,49/STK	840101
3407137	ZG ERGO DZ 50 x 8000 / 2500 Z RH	800,00	5,00	DM	blau	3,77	2500	500	20,83/STK	840101

Gepäckspanner mit Stahlhaken

Haken kunststoffummantelt, nicht geeignet zum Heben von Lasten



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Eht.	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001001	Gepäckspanner 8mm	600,00	MM	0,11	1,04/STK	840105
428001008	Gepäckspanner 10mm	800,00	MM	0,15	1,21/STK	840101

Gummispinne mit Haken


Haken kunststoffummantelt; Abmessungen sind Richtwerte; nicht geeignet zum Heben von Lasten



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Eht.	Gewicht KG	Preis	RabGr.
1995493	Gummispinne mit Haken 6mm, 6 Arme	400,00	MM	0,35	7,91/STK	840115
428001033	Gummispinne mit Haken 8mm, 8 Arme	400,00	MM	0,46	7,23/STK	840110
427019134	Gummispinne mit Haken 8mm, 6 Arme	700,00	MM	0,61	11,77/STK	840110

Abdecknetze inkl. Spannleine

Die Netze aus hochfestem Polypropylenseil eignen sich optimal zum Abdecken von beladenen Anhängern oder Pritschen. Die Netze sind mit einer festen Abschlusskante und zusätzlich mit einer eingezogenen Gummispannleine versehen.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	Abmessung M	Seil MM	Maschenweite MM	Preis	RabGr.
427035338	Abdecknetz	0,74	1,25 x 2,10	3	45	21,77/STK	840101
427032883	Abdecknetz	0,95	1,50 x 2,50	3	45	31,37/STK	840105
427035339	Abdecknetz	1,18	2,00 x 3,00	6	45	33,12/STK	840101
427032884	Abdecknetz	2,44	2,50 x 3,50	6	45	52,31/STK	840105
427035326	Abdecknetz	1,98	3,00 x 4,00	6	45	58,41/STK	840101
428001036	Abdecknetz	2,53	3,50 x 5,00	6	45	79,35/STK	840105
428001037	Abdecknetz	3,04	3,50 x 6,00	6	45	89,86/STK	840105

Anti-Rutsch-Matte

Haften ohne zu kleben, in fast jeder Lage bis über 60° Neigung, auf nahezu allen Materialien. Ideal für fast alle Stellen im Haushalt, Büro, Hobby und Freizeit, an denen eine rutschhemmende Wirkung benötigt wird.

Hochreißfeste, robuste Spitzenqualität. Lebensmittelrechtlich unbedenklich, nur 3,8 mm stark, daher flexibel und vielseitig einsetzbar.

Immer wieder waschbar bis 60°.

Einfach mit Messer oder Schere zuschneidbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung CM	Preis	RabGr.
3422245	Anti-Rutsch-Matte Piccolo (BC-1515-DP)	15 x 15	2,49/STK	800429
1906833	Anti-Rutsch-Matte (BC-2025)	20 x 25	2,49/STK	800420
3422244	Anti-Rutsch-Matte (BC-90120)	80 x 120	16,66/STK	800420
3422242	Anti-Rutsch-Matte (BC-30180)	30 x 180	9,99/STK	800420

Anti-Rutsch Panther

Sicherheits - Antirutsch - Matten (Ladungssicherungsmatten) zum Einsatz als Transportsicherung, bestehend aus extrem druckfesten PES- Trägermaterial mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung, beidseitig verwendbar, extrem stabil - nahezu unzerreißbar - mit Stapler überfahrbar.

Nur 4,5 mm Materialstärke, extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung.

Sehr flexibel und eng rollbar, daher leicht zu verstauen, leicht zu reinigen.

Einsatz bei Kälte bis - 40° / Wärme bis +120°.

Geschlossene Oberfläche, somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten.

Geprüfter Schwerlasteinsatz bis 82,5 t.



Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung CM	Preis	RabGr.
3422251	Anti-Rutsch Panther-Pads (BCP-1515-DP)	15 x 15	3,33/PKG	800426
3422248	Anti-Rutsch Panther Combi-Mate (BCP-6080)	60 x 80	19,58/STK	800420
3422249	Anti-Rutsch Panther-Rolle (BCP-12080)	120 x 80	39,99/STK	800420

Schiebetrühe Baumeister „Franz“

- 100 l verzinkte Tiefziehmulde, vollbadfeuert verzinkt
- mit H-Sicherheitsmuldenrand
- starker feuerverzinkter Ovalrohrrahmen mit Mulde verschweißt
- Muldenabstützung vorne und hinten
- Schutzkufen und Querverbindung an den Füßen
- 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden
- zusätzliche Rahmenverbindung von den Füßen bis zum Muldenboden
- Lufttrad 400 x 100 mm, mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 4Ply Decke
- hochwertige stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
427014825	Baumeister Z012/00/00	STK	17,50	KG	ca. 250	138,39/STK	850015

Schiebetrühe AustroBau „Sepp“

- 100 l verzinkte Tiefziehmulde, vollbadfeuert verzinkt
- mit H-Sicherheitsmuldenrand
- starker feuerverzinkter Ovalrohrrahmen mit Mulde verschweißt
- Muldenabstützung vorne und hinten
- Schutzkufen und Querverbindung an den Füßen
- 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden
- Lufttrad 400 x 100 mm, mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 4Ply Decke
- hochwertige, stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
429501786	AustroBau Z016/00/00	STK	17,00	KG	ca. 250	129,03/STK	850015

Schiebetrühe AustroBau pulverbeschichtet „Oskar“

- 100 l pulverbeschichtete Tiefziehmulde
- mit H-Sicherheitsmuldenrand
- starker pulverbeschichteter Ovalrohrrahmen mit Mulde verschweißt
- Muldenabstützung vorne und hinten
- Schutzkufen und Querverbindung an den Füßen
- 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden
- Lufttrad 400 x 100 mm, mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 4Ply Decke
- hochwertige stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
3401032	AustroBau Z017/00/00	STK	16,60	KG	ca. 250	120,59/STK	850015

Schiebetruhe EuroBau „Theo“

- 100 l galvanisch-verzinkte Tiefziehmulde
- mit H-Sicherheitsmuldenrand
- starker feuerverzinkter Ovalrohrrahmen mit Mulde verschraubt
- Muldenabstützung vorne
- Schutzkufen und Querverbindung an den Füßen
- 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden
- Luftrad 400 x 100 mm, mit Stahlfelge und Kugellager
- 2Ply Decke
- hochwertige stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
429501787	EuroBau Z018/00/00	STK	13,50	KG	ca. 200	116,23/STK	850015

Schiebetruhe Leichtbau XAVER

- 100 l verzinkte Tiefziehmulde, vollbadfeuerverzinkt
- mit H-Sicherheitsmuldenrand
- starker feuerverzinkter Ovalrohrrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung
- Muldenstützen vorne und hinten
- Luftrad 400 x 100 mm, mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 4Ply Decke
- hochwertige stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
3401031	Xaver Z014/00/00	STK	16,40	KG	250	84,96/STK	850010

„Sackkarre R101“

- Rahmen: starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet
- Rahmen Abmessung: H=1225 mm; B=525 mm; T=440 mm
- Schaufel Abmessung: L=510 mm; B=175 mm
- Ausklappschaufel Abmessung: L=330 mm; B=510 mm
- Räder: geschäumte Räder 260 x 85 mm
- hochwertige stabile-rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
428002403	Sackkarre	STK	15,00	KG	höchstzul. 250	89,00/STK	850015

„Kistenkarre R017“

- Rundrohrrahmen Ø 25 mm pulverbeschichtet
- Rahmen Abmessung: H= 1200 mm; B= 540 mm; T= 515 mm
- Schaufel Abmessung: L= 270 mm; B= 200 mm
- Kunststoffschutzkufen
- geschäumte Räder 260 mm
- hochwertige stabile-rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
429501799	Kistenkarre	STK	9,25	KG	höchstzul. 250	44,35/STK	850010

Ersatzräder

Luftrad F087:

- mit Rollenlager

Hohlkammerrad F090:

- geschäumt und pannensicher
- spritzwassertaugliche Lager

Rad Silver 14,2x100 2PR F079:

- Luftrad mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 2Ply Decke

Rad Chromo Glanz F085:

- Luftrad mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 4Ply Decke



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Achslänge	Abmessungen	Preis	RabGr.
429501798	Luftrad F087	STK	MM	130	400 x 100	45,41/STK	850015
429501797	Hohlkammerrad F090	STK	MM	100	400 x 100	60,22/STK	850015
3413071	Rad Silver 14,2x100 2PR	STK	MM	100	400 x 100	43,33/STK	850015
3382568	Rad Chromo Glanz	STK	MM	100	400 x 100	45,74/STK	850015

PVC-Wasserschlauch CobiFlex Pro

Für Bewässerung, im Gartenbau und der Industrie.

Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Innenseele: PVC, schwarz, glatt

Außendecke: PVC, gelb, glatt mit druckfester doppelter Tricot-Einlage aus Polyester



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-/Außen-Ø	Wand	Bd bar	LFM/STK	Preis	RabGr.
427502154	CobiFlex Pro	MM	12,5 / 17,5	2,50	15	25,00	2,29/LFM	840010
427502155	CobiFlex Pro	MM	12,5 / 17,5	2,50	15	50,00	2,29/LFM	840010
427502156	CobiFlex Pro	MM	19 / 25,5	3,25	15	25,00	4,16/LFM	840010
427502157	CobiFlex Pro	MM	19 / 25,5	3,25	15	50,00	4,16/LFM	840010
427502158	CobiFlex Pro	MM	25 / 32,5	3,75	12	25,00	6,44/LFM	840010
427502159	CobiFlex Pro	MM	25 / 32,5	3,75	12	50,00	6,44/LFM	840010

Bau- und Industrieschlauch CobiSintec

Als Baustellenschlauch zur Wasserförderung.

Allwetter-Flachschlauch eingebunden mit Alu-Kupplungen System Storz mit langer Tülle.

Innendecke: schwarz, gummiert

Außendecke: zweifach-gezwirnte Kette aus Polyester unbeschichtet, naturfarben



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-Ø	Bd bar	LFM/STK	Preis	RabGr.
428002804	CobiSintec	MM	25-D	13	20,00	107,04/STK	840015
428002805	CobiSintec	MM	52-C	13	20,00	140,06/STK	840015
428002806	CobiSintec	MM	75-B	13	20,00	247,41/STK	840015
427502147	CobiSintec	MM	102-A	10	20,00	407,80/STK	840015

Flachschlauch CobiIndustry

Für die Industrie und Bauwirtschaft, Öl-, Benzin- und Treibstoffbeständigkeit, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Universal-Flachschlauch mit hoher Reißfestigkeit. Eingebunden mit Alu-Kupplungen System Storz.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Aufbau: innen aus Nitrilkautschuk, glatt, außen längsgerieft, mit Polyestergerneinlage



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-Ø	Bd bar	LFM/STK	Preis	RabGr.
428002807	CobiIndustry	MM	52-C	12	20,00	359,15/STK	840015
428002808	CobiIndustry	MM	75-B	12	20,00	525,90/STK	840015

Alu-Saugkupplung

mit Schlauchtülle



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Tülle	Ausführung	Preis	RabGr.
428002809	Alu-Saugkupplung	STK	MM	25	25-D	16,78/STK	840015
427502111	Alu-Saugkupplung	STK	MM	52	52-C	14,22/STK	840015
427502112	Alu-Saugkupplung	STK	MM	75	75-B	22,75/STK	840015
427502113	Alu-Saugkupplung	STK	MM	100	110-A	58,71/STK	840015

Alu-Festkupplung (Innengewinde)

mit Innengewinde



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewinde	Ausführung	Preis	RabGr.
428002801	Alu-Festkupplung	STK	1"	25-D	9,48/STK	840015
427502114	Alu-Festkupplung	STK	3/4"	52-C	27,40/STK	840010
427502115	Alu-Festkupplung	STK	1"	52-C	24,72/STK	840010
427502116	Alu-Festkupplung	STK	1 1/4"	52-C	14,21/STK	840015
427502117	Alu-Festkupplung	STK	1 1/2"	52-C	14,21/STK	840015
427502118	Alu-Festkupplung	STK	2"	52-C	14,21/STK	840015
427502119	Alu-Festkupplung	STK	2 1/2"	52-C	31,21/STK	840010
427502120	Alu-Festkupplung	STK	3"	75-B	22,15/STK	840015
427502121	Alu-Festkupplung	STK	4"	110-A	36,66/STK	840015

Alu-Festkupplung (Außengewinde)

mit Außengewinde



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewinde	Ausführung	Preis	RabGr.
428002803	Alu-Festkupplung	STK	1"	25-D	9,48/STK	840015
427502122	Alu-Festkupplung	STK	1"	52-C	14,21/STK	840015
427502123	Alu-Festkupplung	STK	1 1/4"	52-C	14,21/STK	840015
427502124	Alu-Festkupplung	STK	1 1/2"	52-C	14,21/STK	840015
427502125	Alu-Festkupplung	STK	2"	52-C	14,21/STK	840015
428002802	Alu-Festkupplung	STK	2 1/2"	75-B	21,95/STK	840015
427502127	Alu-Festkupplung	STK	3"	75-B	22,15/STK	840015
427502128	Alu-Festkupplung	STK	4"	110-A	36,66/STK	840015

Alu-Übergangsstück



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
427502129	Alu-Übergangsstück	STK	B/C	35,53/STK	840015
427502130	Alu-Übergangsstück	STK	A/B	66,65/STK	840015

Alu-Blindkupplung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
427502131	Alu-Blindkupplung	STK	52-C	18,25/STK	840015
427502132	Alu-Blindkupplung	STK	75-B	25,45/STK	840015
427502133	Alu-Blindkupplung	STK	110-A	46,77/STK	840015

Industrie-Mehrzweckstrahlrohr

aus Aluminium-Legierung und schlagfestem Polyamid



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
428002800	Mehrzweckstrahlrohr	STK	25-D mit Kupplung	80,19/STK	840010
427502139	Mehrzweckstrahlrohr	STK	52-C mit Kupplung	86,90/STK	840010

Schlüssel für Über-/Unterflurhydranten



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
427502142	Schlüssel Überflurhydrant	STK		26,25/STK	840010
427502143	Schlüssel Unterflurhydrant	STK	Länge: 1.100 mm Vierkant: 30 x 30 mm	84,45/STK	840015

Kupplungsschlüssel



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
3413248	Kupplungsschlüssel System Storz B-C	STK	mit Kälteschutzgriff, Stahl, verzinkt	11,84/STK	840010
427502140	Kupplungsschlüssel System Storz A-B-C	STK	Temperguss	16,37/STK	840010

Auslauf-Kugelhahn

für nicht aggressive Medien mit Schlauchverschraubung

Arbeitsdruck: PN 15
Temperaturb. : -10°C bis +100°C
Gehäuse: Pressmessing matt-verchromt
Kugel: Messing hart-verchromt
Dichtung: Teflon
Griff: Stahl, beschichtet



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Baulänge	Dimension	Preis	RabGr.
427502148	Auslauf-Kugelhahn	STK	0,18	98	1/2"	11,86/STK	840010
427502149	Auslauf-Kugelhahn	STK	0,23	112	3/4"	16,64/STK	840010

Muffen-Kugelhahn

beidseitig Innengewinde mit vollem Durchgang, für nicht aggressive Medien

Arbeitsdruck: PN 25
Temperaturb. : -30°C bis +95°C
Gehäuse: Pressmessing matt-verchromt
Kugel: Messing hart-verchromt
Dichtung: Teflon
Griff: Stahl, beschichtet



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Baulänge	Dimension	Preis	RabGr.
427502150	Muffen-Kugelhahn	STK	0,18	39,5	1/2"	10,27/STK	840010
427502151	Muffen-Kugelhahn	STK	0,23	42,5	3/4"	13,79/STK	840010
427502152	Muffen-Kugelhahn	STK	0,39	56	1"	22,03/STK	840010

Hydrantenanschlussgarnitur

Dimension:
Eingang: C-52
Ausgang: 3/4" Auslauf-Kugelhahn



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Dimension	Preis	RabGr.
427502144	Hydrantenanschlussgarnitur	STK	0,9	Eingang: C-52 Ausgang: 3/4" Auslauf-Kugelhahn	96,38/STK	840010

Straßenbesen

40 cm
extra starker Halter 28 mm
robuster Stiel 28 mm, 160 cm

1A-Ausführung

Der „Herkules“ für Straße, Hof und Garten!



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzmaß MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001869	Straßenbesen E401A	STK	PCK	10,00	400 x 70 x 24	1,600	13,33/STK	840273

Baustellenbesen

60 cm
Elaston ORANGE
extra starker Halter 28 mm
robuster Stiel 28 mm, 160 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzmaß MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
3427087	Baustellenbesen	STK	PCK	10,00	600 x 55 x 22	0,93	12,49/STK	840272

Bassinebesen

29 cm
extra lange Bestückung
Stiel 23,5 mm, 120 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzmaß MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
1908766	Bassinebesen rot	STK	PCK	10,00	285x45x37/23	0,55	9,99/STK	840276
1908765	Bassinebesen braun	STK	PCK	10,00	285x45x37/23	0,45	9,99/STK	840275

Saalbesen RM-D

40 - 80 cm
mit Stielhalter

Mischhaar, Flachholz mit Stielhalter metall Ø 23,5 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzmaß MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001857	Saalbesen RM-D 40cm	STK	PCK	5,00	390 x 55 x 20	0,500	7,91/STK	840275
428001856	Saalbesen RM-D 60cm	STK	PCK	5,00	600 x 55 x 20	0,788	10,83/STK	840275
428001855	Saalbesen RM-D 80cm	STK	PCK	5,00	800 x 55 x 20	1,102	17,49/STK	840276

Wasserschieber Professional

Metall, extra stark



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001862	Wasserschieber Professional	STK	PCK	10,00	550	0,570	13,33/STK	840275

Allzweckbürste Kunstwurzeln



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzmaß MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
1908784	Allzweckbürste Kunstwurzeln gelb	STK	PCK	10,00	350 x 44	0,22	4,99/STK	840276

Staubschaufel verzinkt

Aus einem Stück gestanzt, sehr widerstandsfähig.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maße MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001867	Staubschaufel	STK	PCK	10,00	240 x 365	0,420	7,91/STK	840276

Alu-Drahtmatte Superior

Aluminiummatte mit Bürsteneinsatz schwarz
Höhe: 23 mm

In verschiedensten Ausführungen & Maßen erhältlich!



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Format MM	Gew. kg/m ²	Preis	RabGr.
3415360	Alu-Drahtmatte SUPERIOR	STK	PCK	2,00	410 x 585	16	115,83/STK	840274
3415361	Alu-Drahtmatte SUPERIOR	STK	PCK	2,00	480 x 785	16	199,17/STK	840274

Prisma Signal Markierspray

Für Markierungen im Innen- und Außenbereich.

Hohe Deckkraft und Haftung. Hohe Witterungsbeständigkeit.
Mit Spezialventil, welches in alle Richtungen sprüht.

Inhalt: 500 ml

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Inhalt	Preis	RabGr.
429500944	Prisma Signal Markierspray	STK	KRT	4,00	weiß	500 ml	9,99/STK	800325
429500945	Prisma Signal Markierspray	STK	KRT	4,00	gelb	500 ml	9,99/STK	800325
429500946	Prisma Signal Markierspray	STK	KRT	4,00	rot	500 ml	9,99/STK	800325
429500947	Prisma Signal Markierspray	STK	KRT	4,00	blau	500 ml	9,99/STK	800325
429500948	Prisma Signal Markierspray	STK	KRT	4,00	grün	500 ml	9,99/STK	800325
429500949	Prisma Signal Markierspray	STK	KRT	4,00	orange	500 ml	9,99/STK	800325
429500950	Prisma Signal Markierspray	STK	KRT	4,00	pink	500 ml	9,99/STK	800325

Hochdrucksprüherät 3565P/3585P

Hochdrucksprüherät mit polyesterbeschichtetem Stahlbehälter.

Ausstattung:
Sicherheitsventil und Manometer austauschbar, bestücktes Ersatzteilfach am Gerät, Pumpenhalter, Spritz- und Verlängerungsrohrhalter, Trichterabdeckung.

Technische Details:

- Behälter: Stahl, polyesterbeschichtet
- Dichtungen: FPM (Viton®)
- Düse: Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

6 l: seitentragbar, Trageriemen
10 l: rücentragbar, gepolsterte Trageriemen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gesamtinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
427013814	3565P	STK	LIT	6	9	4,8	156,97/STK	840210
427013808	3585P	STK	LIT	10	13	5,5	182,76/STK	840210

Drucksprüherät 3275P/3270P

Drucksprüherät mit Kunststoffbehälter.

Ausstattung:
Profipumpe mit Stahlkolbenstange, integrierter Schmutzfilter, großer Einfülltrichter, Trichterabdeckung.

Technische Details:

- Behälter: Kunststoff, mit großem Druckpolster
- seitentragbar
- Dichtungen: FPM (Viton®)
- Düse: Flachstrahldüse aus Messing
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m Arbeitslänge



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gesamtinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
427020049	3275P	STK	LIT	5	8	2,6	90,45/STK	840210
427020056	3270P	STK	LIT	10	12,5	3,1	102,10/STK	840210

Drucksprüherät 3237P/3278P

Drucksprüherät 5 bzw. 8 l mit Kunststoffbehälter.

Ausstattung: Profipumpe, integrierter Schmutzfilter.

Technische Details:

- Behälter: Kunststoff, mit großem Druckpolster
- seitentragbar
- Dichtungen: FPM (Viton®)
- Düse: Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff
- ergonomisches Abstellventil
- Sicherheitsventil und Kolbenmanometer
- Spritzrohr: Kunststoff 50 cm, 360° drehbar
- Schlauch: 1,3 m



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gesamtinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
427015456	3237P	STK	LIT	5	7	1,7	39,02/STK	840210
427020059	3278P	STK	LIT	8	10	2,9	66,76/STK	840210

Drucksprünger 3230R/3232R

DAS Allroundgerät seiner Klasse!

Ausstattung:

Funktionaler Design-Behälter, leichtgängige Pumpe mit ergonomischem Griff, integrierter Einfülltrichter. Sehr standfest, einfachste Druckentlastung und Entleerung. Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr. Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil, ergonomisch geformtes Abstellventil.

Technische Details:

- Behälter: Kunststoff
- seitentragbar
- Dichtungen: NBR
- Düse: Hohlkegeldüse Messing 1,1 mm
- Spritzrohr: Kunststoff 50 cm (Ausführung 3 l: 37 cm), 360° drehbar
- Schlauch: 1,3 m

Ideal für: Pflanzenpflege, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege, Flüssigdüngung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
1996336	3230R	STK	LIT	3	1,3	31,20/STK	840213
428003102	3232R	STK	LIT	5	1,7	26,63/STK	840210

Rückenspritze 3558P/3558ME

Die MESTO Rückenspritze ist der ideale Helfer für den PROFI-Anwender. Sie bietet jede Menge an Komfort wie z.B. einem ergonomisch geformten in der Länge und Breite verstellbaren Pumphebel und einer chemikalienbeständigen Flachstrahldüse PVDF 90-02.

Anwenderfreundliche Rückenspritze für professionellen Einsatz im Reinigungsgewerbe mit innenliegender Kolbenpumpe für höchsten Anwenderschutz, mit bestem Tragekomfort durch gepolsterte S-Form Gurte sowie Hüftgurt, Pumphebel rechts/links wechselbar, Pumphebel-Längen- und Breitenverstellung, extra große Einfüllöffnung, Deckel mit Verliersicherung und integrierten Messbechern, ergonomisches Abstellventil, Kunststoff-Spritzrohr 50 cm mit Kunststoff-Flachstrahldüse 90-02, Füllinhalt 18 l, Dichtungen EPDM, Made in Germany, 20 Jahre MESTO-Ersatzteil-Versorgung.

Ideal für den Einsatz: Reinigung, Desinfektion, Hygiene

Senden Sie uns ein Sicherheitsdatenblatt (MSDS) des Mittels, das Sie einsetzen möchten, und wir empfehlen Ihnen das passende Gerät.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3426609	3558ME	STK	LIT	18	5,48	139,17/STK	840210
3417366	3558P	STK	LIT	18	5,48	122,23/STK	840210

Drucksprüher 3132PR/3132PG

Drucksprüher mit Kunststoffbehälter.

Ausstattung:

Sicherheitsventil, schwenkbar 360° (3132PR), Anwendungsbereich pH 4-7.

Technische Details:

- Behälter: Kunststoff, mit Füllskala
- Dichtungen: FPM (Viton®)
- Düse: Kunststoff mit Füllskala

Modell 3132PR um 360° schwenkbar



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
427010660	3132PR	STK	LIT	1	0,31	16,65/STK	840213
427001650	3132PG	STK	LIT	1,5	0,42	14,15/STK	840213

Drucksprüngerät 3132P

Ölbeständig am Bau.

Ausstattung:
Sicherheitsventil mit einfacher Möglichkeit zur Druckentlastung.
Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit.
Geschlossener Pumpenkopf aus Nylon zum Schutz vor Verschmutzung.
Nylon Flachstrahldüse 80-01 für feine, gleichmäßige Zerstäubung.
Große Einfüllöffnung (Ø 52 mm) zum komfortablen Befüllen.
Nylon Pumpe mit Überzugsrohr zur Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit.
Sicherer Stand durch breiten Fußring.

Technische Details:

- Behälter: Kunststoff 1,5 l mit transparenter Füllskala.
- Dichtungen: FPM
- Betriebsdruck: 3 bar
- Pumpe: Nylon, PA



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3411897	3132P	STK	LIT	1,5	0,55	22,43/STK	840210

Handzerstäuber 3111P

Handzerstäuber 1 l mit Kunststoffbehälter.

Anwendungsbereich pH 1-9.

Technische Details:

- Behälter: Kunststoff mit Füllskala
- Dichtungen: FPM (Viton®)
- Düse: Spezialdüse aus Kunststoff



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3426994	3111P	STK	LIT	1	0,1	4,74/STK	840213

Handzerstäuber Industrie

Der MESTO Profi Handzerstäuber ist der ideale Helfer in der Anwendung mit Reinigungs- Hygiene und Desinfektionsmitteln. Er verfügt über eine funktionssichere Handpumpe, sowie eine verstellbare Düse, so dass vom Nebel bis zum Strahl gesprüht werden kann.

Der Handzerstäuber aus Kunststoff mit 0,5/1,0 l Füllinhalt ist transparent und ist mit einer Füllskala ausgestattet. Er verfügt über eine funktionssichere Handpumpe, sowie eine verstellbare Düse, so dass vom Nebel bis zum Strahl gesprüht werden kann.

Ideal für: Reinigungsgewerbe, Industrie - Fahrzeugreinigung, Desinfektion, Korrosionsschutz, Imprägnieren



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3426607	3110P	STK	0,5	LIT	0,09	3,91/STK	840213
3426608	3111PD	STK	1,0	LIT	0,13	4,83/STK	840213

Gabelhubwagen GHW 2500 PA

- Stabile Stahlkonstruktion
- Wippend gelagerte Lenkrollen
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- Tandem-Gabelrollen
- Polyamid Räder

Gabellänge: 1150 mm
Gabelhöhe (abgelassen): 85 mm
Zylinderhöhe: 115 mm
Gesamthöhe (ohne Deichsel/mit Deichsel senkrecht): 420 / 1215 mm

Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Traglast KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3362027	GABELHUBWAGEN GHW 2500 PA	STK	63	2500	1550 x 550 x 1215	349,17/STK	9999

Gabelhubwagen GHW 2500 PU

- Stabile Stahlkonstruktion
- Wippend gelagerte Lenkrollen
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- Tandem-Gabelrollen
- kann auch mit dem Fuß bedient werden
- Bereifung für extra leisen Lauf

Gabellänge: 1150 mm
Gabelhöhe (abgelassen): 85 mm
Zylinderhöhe: 115 mm
Gesamthöhe (ohne Deichsel/mit Deichsel senkrecht): 420 / 1215 mm

Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Traglast KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3369076	GABELHUBWAGEN GHW 2500 PU	STK	64	2500	1530 x 550 x 1210	415,83/STK	9999

Werkstattwagen PREMIUM GWSP 07 250-tlg.

Der bestückte Werkstattwagen Premium ist der perfekte Begleiter in der Werkstatt:

- doppelte Wände für mehr Stabilität
- kugelgelagerter Auszug
- genormte Lochwände
- Stoßschutz Ecken
- pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung mit Haupt- und Ersatzschlüssel
- Einzel- Schubladensicherung
- Schubladenauszug 100%
- Beschriftungsmöglichkeiten der Schubladen
- 2 lenkbare Rollen
- Höhe ohne Rollen: 820mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	BxHxT MM	Preis	RabGr.
3412642	Werkstattwagen PREMIUM GWSP 07 250-tlg.	STK	67,6	780 x 980 x 460	349,17/STK	9999

Riffelblechboxen EXTREME

Stabile Aluboxen-Serie aus 3 mm starkem Riffelblech. Die ideale Aufbewahrungslösung sowohl für den gewerblichen als auch privaten Bereich. Unter anderem ideal für Transport von sperrigen Gegenständen z.B. auf Ladeflächen.



Eine umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser. Die Boxen sind mit massiven Exzenterverschlüssen mit Ösen für Vorhängeschlösser, selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen, Edelstahl-Scharnieren und 4 Füßen an der Unterseite mit Innengewinde M10 für die Befestigung (z.B. auf Ladeflächen) ausgestattet.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Inhalt ltr.	Außenmaße mm	Preis	RabGr.
428004200	Riffelblechbox EXTREME 37 L	6,70	KG	37	622 x 275 x 270	158,29/STK	840325
428004201	Riffelblechbox EXTREME 70 L	8,60	KG	70	522 x 375 x 420	191,63/STK	840325
428004202	Riffelblechbox EXTREME 120 L	11,70	KG	120	622 x 425 x 520	216,63/STK	840325
428004204	Riffelblechbox EXTREME 234 L	17,60	KG	234	772 x 525 x 645	316,63/STK	840325
428004205	Riffelblechbox EXTREME 250 L	19,30	KG	250	1022 x 525 x 520	408,29/STK	840325
428004206	Riffelblechbox EXTREME 312 L	22,70	KG	312	1272 x 525 x 520	480,00/STK	840330
428004207	Riffelblechbox EXTREME 375 L	26,70	KG	375	1522 x 525 x 520	537,46/STK	840325
428004208	Riffelblechbox EXTREME 470 L	32,00	KG	470	1896 x 525 x 520	624,13/STK	840325
3414037	Riffelblechbox EXTREME 883 L	47,40	KG	883	1700 x 700 x 750/850	1.082,50/STK	840325

Aluminiumboxen CLASSIC

Preiswerte Standardboxen mit 2 Zylinderschlössern für alles, was gut aufgehoben und sicher transportiert werden muss.



Das 0,8 mm starke Aluminium ist mit Eck-Verstärkungssicken ausgestattet und ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig. Eine auswechselbare Gummidichtung sorgt für Staub- und Spritzwasserschutz.

Ausgestattet mit je 2 Hebelspannverschlüssen mit zusätzlichen Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plombenverschlüsse. 2 Zylinderschlösser serienmäßig installiert. Hoch belastbare, ergonomische, selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Inhalt ltr.	Außenmaße mm	Preis	RabGr.
3414031	Aluminiumbox CLASSIC 30	2,55	KG	30	430 x 335 x 270	64,99/STK	840330
3414032	Aluminiumbox CLASSIC 48	3,31	KG	48	575 x 385 x 270	79,99/STK	840330
3414033	Aluminiumbox CLASSIC 68	3,74	KG	68	575 x 385 x 375	99,17/STK	840330
3414034	Aluminiumbox CLASSIC 93	4,57	KG	93	775 x 385 x 375	115,83/STK	840330
3414035	Aluminiumbox CLASSIC 142	5,86	KG	142	895 x 495 x 375	124,17/STK	840330
3414036	Aluminiumbox CLASSIC 186	6,30	KG	186	785 x 565 x 482	165,83/STK	840330



Riffelblechboxen EXTREME



Aluminiumboxen CLASSIC

Aluminium-Werkzeugkoffer

Schwarz oder Silber mit Trennstegen.

Praktischer Werkzeugkoffer inkl. abschließbarer Klappschlösser mit stabilem Aluminiumrahmen und Seitenflächen aus robustem Kunststoff. Mit verstellbaren Trennstegen und herausnehmbarer Werkzeugeinlage ist der Koffer vielseitig nutzbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Außenmaße	Preis	RabGr.
428004217	Aluminium-Werkzeugkoffer	2,66	KG	460 x 360 x 160 mm	23,32/STK	840320
428004216	Aluminium-Werkzeugkoffer	2,72	KG	460 x 360 x 165 mm	23,32/STK	840320

Mobiler LED Strahler JARO

- Eingebaute superhelle Everlight SMD-LED-Lampen, können nicht getauscht werden.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff-Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- IP65

Ausführung Slim: Tragebügel mit Schaumstoffgriff



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3411469	Mobiler LED Strahler JARO 2000M	20	1870	2m H07RN-F3G1.0	37,49/STK	840140
3411470	Mobiler LED Strahler JARO 3000M	30	2930	3m H07RN-F3G1.0	46,65/STK	840140
3411471	Mobiler LED Strahler JARO 5000M	50	4770	5m H07RN-F3G1.0	74,99/STK	840143
3401130	Slim LED Strahler Mobil 80W	80	6700	5m H07RN-F3G1.0	107,50/STK	840143
3401119	Slim LED Strahler Mobil 100W	100	8400	5m H07RN-F3G1.0	132,50/STK	840142
3421250	Slim LED Strahler Mobil 150W	150	13000	5m H07RN-F3G1.0	157,50/STK	840142

LED Strahler JARO

- Eingebaute superhelle Everlight SMD-LED-Lampen, können nicht getauscht werden.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse mit verstellbarem Haltebügel zur Montage.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- IP65

Ausführung Slim: Besonders flache Bauform.
Mit 30 cm Kabel und Anschlussbox. Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3411473	LED Strahler JARO 2000	20	1870	Aluminium	24,99/STK	840143
3411474	LED Strahler JARO 3000	30	2930	Aluminium	33,32/STK	840143
3411475	LED Strahler JARO 5000	50	4770	Aluminium	54,15/STK	840144
3401129	Slim SMD-LED Strahler schwarz	80	6700	schwarz	90,83/STK	840143
3401118	Slim LED Strahler Quick connector	100	8400	schwarz	107,50/STK	840143
3421256	Slim LED Strahler Quick connector	200	18000	schwarz	182,50/STK	840143

Mob. BT Akku Strahler TORAN 4000 MBA 40W

- Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 55.
- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
 - Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
 - Bluetooth Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen: Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke
 - Bis zu 5 Arbeitsstrahler gleichzeitig steuerbar
 - Timer erlaubt zeitgesteuertes Aus- und Einschalten
 - Anzeige der Akku Ladung.
 - Integrierter Li-Ion-Akku 11,1 V/5,4 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
 - Ein-/Aus- und Bluetooth-Schalter.
 - Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
 - Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
 - Robustes Kunststoffgehäuse.
 - Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3421244	Mob. BT Akku Strahler TORAN 4000 MBA 40W	40	3800	grau, schwarz	107,50/STK	840142

Strahler „AREA“ - Flächenstrahler - Kranstrahler

- Aluminium-Druckgussgehäuse mit Pulverbeschichtung.
- Starke arretierbare Halterung.
- Modernste LED-Technologie.
- Sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtstrahlwinkel (asymmetrische Abstrahlwinkel 130°x60°).
- Einzel verstellbare LED Panels.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426647	Strahler „AREA“ 75W Kranstrahler	75	9500	schwarz	249,17/STK	840142
3426648	Strahler „AREA“ 150W Kranstrahler	150	19000	schwarz	357,50/STK	840142
3396819	Strahler „AREA“ 200W Kranleuchte	200	27900	schwarz	499,17/STK	840142
3396820	Strahler „AREA“ 300W Kranleuchte	300	36800	schwarz	749,17/STK	840142
3426649	Strahler „AREA“ 450W Kranstrahler	450	55800	schwarz	1.007,50/STK	840142
3426650	Strahler „AREA“ 600W Kranstrahler	600	73700	schwarz	1.432,50/STK	840142
3426651	Strahler „AREA“ 900W Kranstrahler	900	111700	schwarz	1.982,50/STK	840142
3426646	Strahler „AREA“ 1200W Kranstrahler	1200	147400	schwarz	2.690,83/STK	840142



Stativ LED Strahler JARO

- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Eingebaute superhelle Everlight SMD-LED-Lampen, können nicht ausgetauscht werden.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- Mit kräftiger Kabelhalterung.
- IP65

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3411465	Stativ LED Strahler JARO 2000T	20	1870	3m H07RN-F3G1.0	45,82/STK	840142
3411466	Stativ LED Strahler JARO 3000T	30	2930	5m H07RN-F3G1.0	58,32/STK	840142
3411467	Stativ LED Strahler JARO 5000T	50	4770	5m H07RN-F3G1.0	83,32/STK	840142
3411464	Stativ LED Strahler JARO 4000T	2x20	2x1870	2,5m H07RN-F3G1.0	66,65/STK	840142

Stativ Bau schwere Ausführung

- Zur Aufnahme von Brennenstuhl Strahlern.
- Ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten.
 - Schwere, standfeste und robuste Ausführung.
 - Kräftige Standrohre aus stabilem Stahl, galvanisch verzinkt, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m.
 - Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen.
 - Im farbigen Verkaufs-Karton.

brennenstuhl®
_ smart technology.

Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427018546	Stativ Bau schwere Ausführung 2,50m				49,16/STK	840145
3421253	Strahler 360° „RONDO“ 200W *AT*	200	20000	44,5 x 25 x 55	415,83/STK	840143
3426659	Strahler 360° 200W CRI95 *AT*	200	13000	42,5 x 22,5 x 52,5	449,17/STK	840143
3426658	Strahler 360° 200W Clear *AT*	200	16000	20 x 20 x 48	415,83/STK	840142
3421264	Tansporttasche professionalLine			50 x 35 x 30	40,83/STK	840143



LED-Akku Strahler RUFUS

Lichtstark, vielseitig und unverwüstlich.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- USB-Ladekabel Typ A / C.
- Li-Ion Akku 3,7 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, IK08.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
3426660	LED-Akku Strahler RUFUS 1500 MA	15	1500	0,77	4,8 x 11,4 x 18	57,50/STK	840142
3426654	LED Akku Strahler RUFUS 3000 MA	30	3000	1,11	5 x 14 x 21	65,83/STK	840142
3426653	Mobiler LED Akku Strahler PF 1000 MA	8,5	1000	0,28	3,3 x 13,9 x 9,4	32,50/STK	840142



Mobiler LED Strahler DINORA

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1170610 oder 1170310.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- DINORA 8010 mit Steckdose spritzwassergeschützter IP44

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3407918	Mobiler LED Strahler DINORA 5000	47	5000	schwarz, grau	83,32/STK	840140
3426645	Mobiler LED Strahler DINORA 8010	70	8000	schwarz, grau	133,25/STK	840142

LED Akku Handleuchte HL 700 AT

- Ideal für die Beurteilung von gestrichenen Oberflächen bei Malerarbeiten.
- Mit superheller COB-LED vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Wählbare Lichtfarbe 2700-4500-6500 K mit maximaler Farbwiedergabe 15CRI 96.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10% bis 100% für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierung für erhöhte Stossfestigkeit und beste Griffbarkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- Integrierter Li-ion Akku 3,7 V/4,4 Ah mit Status- und Ladeanzeige.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426625	LED Akku Handleuchte HL 700 AT	700+120	schwarz	74,16/STK	840143

LED Akku Handleuchte PL 200 A

- Beste Performance in kleinstem Format.
- Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
- Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton, 10 Stück im Display.

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426627	LED Akku Handleuchte PL 200 A	200	schwarz	15,83/STK	840143

LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe

- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100 % / 50 % / 10 % / rot / rot SOS.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426632	LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe	400	schwarz	49,16/STK	840143

LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht, mit Ein/Aus-Schalter. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.
- 12 Superhelle Seoul SMD LEDs.
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % für lange Leuchtdauer.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Mit ergonomischem Gummihandgriff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken und Magnet im Standfuss.
- Schlag- und bruchfeste Schutzschale.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426626	LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A	520	schwarz, gelb	24,16/STK	840143

LuxPremium Akku-LED-Tala TL 1200 AF

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4,0 Ah mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3421263	LuxPremium Akku-LED-Tala TL 1200 AF	1250	schwarz	65,83/STK	840143

LuxPremium LED-Taschenlampe 600 AF

Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3396824	LuxPremium LED-Taschenlampe 600 AF	630	schwarz	32,50/STK	840142

LuxPremium Akku-LED-Tala TL 400 AFS

Kombiniert höchste Leuchtkraft und schnelle Funktionswahl.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Mode Selektor für schnelle Anwahl der gewünschten Funktion.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3396823	LuxPremium Akku-LED-Tala TL 400 AFS	430	schwarz	32,50/STK	840142

CEE-Stecker 5-polig

16 oder 32A.
400V, IP44.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502526	CEE-Stecker 5polig 16A	0,18	14 x 6,5 x 6,5	5,82/STK	840145
427502528	CEE-Stecker 5polig 32A	0,27	14 x 6,5 x 6,5	9,15/STK	840144

CEE-Kupplung 5-polig

16 oder 32A.
400V, IP44. Mit selbstschließendem Deckel.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502527	CEE-Kupplung 5polig 16A	0,2	14,5 x 8,2 x 8,2	5,82/STK	840144
427502529	CEE-Kupplung 5polig 32A	0,28	19 x 9,1 x 9,1	9,99/STK	840144

CEE-Phasenwender 5-polig

16 oder 32A.
400V, IP44.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502530	CEE-Phasenwender 5polig 16A	0,17	15 x 6,5 x 6,5	10,82/STK	840145
427502531	CEE-Phasenwender 5polig 32A	0,25	18 x 9 x 9	15,83/STK	840145

Schutzkontakt-Gummi Stecker/Kupplung

Spritzwassergeschützt IP44.
230 V/16 A.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502533	Gummistecker DE/CZ 230V 16A	0,1	12 x 4 x 4	4,15/STK	840150
427502534	Schutzkontakt Gummikupplung 230V	0,12	11 x 5 x 6	5,82/STK	840144

Profi mit Schraubzugentlastung



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
3410847	Profi Kupplung Ultra Home AT	0,08	10,82/STK	840142
3410846	Profi Stecker Ultra Home AT	0,05	8,32/STK	840142

Gummi-Verlängerungskabel

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge M	Gewicht KG	Preis	RabGr.
1844519	Gummi-Verlängerungskabel	20	2,72	32,50/STK	840143

Verlängerungsleitung Baustellenkabel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mechanisch extrem belastbar, hochflexibel. Öl- und UV-beständig. Einsetzbar bis -35° C.

Kabel: AT-N07V3V3-F orange. Kabelqualität: Baustelle.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Kabellänge M	Gewicht KG	Preis	RabGr.
427503985	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	10	1,53	32,50/STK	840145
427503984	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	25	3,32	57,50/STK	840145
427032453	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	50	6,8	107,50/STK	840145
429501811	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	10	2,1	49,16/STK	840145
427502541	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	25	4,8	90,83/STK	840145

CEE-Verlängerungsleitung

Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

Kabel orange: AT-N07V3V3-F, Kabel schwarz: H07RN-F.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabel	Kabellänge M	Gewicht KG	Preis	RabGr.
427017008	CEE-Verlängerungsleitung 5G1,5 16A	orange	20	4,13	74,16/STK	840145
427502542	CEE-Verlängerungsleitung 5G2,5 16A	orange	25	7,9	132,50/STK	840145
427502551	CEE-Verlängerung Phasenw. 5G2,5 16A	orange	25	7,17	140,83/STK	840145
427502552	CEE-Verlängerung Phasenw. 5G4,0 32A	schwarz	25	11	224,17/STK	840145
3371505	CEE-Verlängerung Phasenw. 5G4,0 32A	schwarz	10	4,70	74,16/STK	840142

Profi Verlängerungskabel - 4fach Powerblock

- Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige, sowie klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten.
- Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung.
- Mobiler Powerblock mit vier Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach, etc.
- IP54



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
428001647	Profi Verl.-Kabel PB 1100	15m H07RN-F3G1,5	40,83/STK	840142
3410848	Profi Verl.-Kabel PB 2100	25m H07RN-F3G1,5	65,83/STK	840143

Profi Steckdosenblock mit Kabelaufwicklung

- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung.
- Spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Umlaufende, praktische Kabelaufnahme zum Verstauen des Kabels.
- Handliche Haltegriffe auf der Unterseite des Steckdosenblocks ermöglichen einfaches Auf- und Abwickeln des Kabels.
- Befestigungsband: zum Fixieren des aufgewickelten Kabels.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
3410844	Profi Steckdosenblock BA 8100	8m H07RN-F3G1,5	40,83/STK	840142

Stromverteiler BSV

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.
Stapelbares, robustes Gummigehäuse, spritzwassergeschützt. Stabiler Metalltragegriff.



Stromverteiler BSV 3/32 IP44 SI: 2m H07RN-F5G4.0 3xCEE400V+4x230V.

Stromverteiler BSV 3/16 IP44 FI+SI:
Mit 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
5 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/230 V.
Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 Phasen verteilt. Ölbeständiges Gummikabel.
2m H07RN-F5G2.5 2xCEE400V+5x230V

Stromverteiler BSV 3/16 IP44:
2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
5 Schutzkontakt Steckdosen 16 A/230 V.
Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
2m H07RN-F5G2.5 2xCEE400V+5x230V

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427031838	Stromverteiler BSV 3/16 IP44	3,2	38 x 32 x 23	82,50/STK	840150
427031828	Stromverteiler BSV 3/16 IP44 FI+SI	4	38 x 32 x 23	174,17/STK	840145
427031839	Stromverteiler BSV 3/32 IP44 SI	4,9	38 x 32 x 23	232,50/STK	840145



Wandverteiler

- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Anschlussfertig verdrahtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
3407923	Wandverteiler 16A	4x 230V Schuko, 2xCEE 400V/ 16A	140,83/STK	840142
3407924	Wandverteiler 32A	4x 230V Schuko, 1xCEE 400V/ 16A + 32A	174,17/STK	840142
3396855	Gestell für Wandverteiler		32,50/STK	840142

Kabeltrommel Garant® ST

Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Stecker DE, 4 Steckdosen DE mit Klappdeckeln.
Kabel: H05VV-F 3G1,5 schwarz
Kabelqualität: Kunststoff



Art-Nr.	Bezeichnung	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427503988	Kabeltrommel Garant ST 240 25m	240	4,06	26 x 19 x 33	57,50/STK	840150
427503989	Kabeltrommel Garant ST 290 50m	290	6,64	39 x 19 x 36	90,83/STK	840150

Kabeltrommel Garant® ST, IP 44

Zur Verwendung im Freien, IP 44. Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Kabel: AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange 25 m bzw. 50 m
Kabelqualität: Baustelle



Art-Nr.	Bezeichnung	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502567	Kabeltrommel ST Garant 240 IP44 25m	240	4,81	25,5 x 19 x 33	82,50/STK	840145
427502568	Kabeltrommel ST Garant 320 IP44 50m	290	9,25	32,5 x 20,5 x 42	140,83/STK	840145

Kabeltrommel Garant® SK, IP 44

Zur Verwendung im Freien, IP 44. Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Gummi-Stecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Kabel: orange
Kabel SK Garant 240/290: 25m AT-N07V3V3-F 3G1,5 K35 - Kabelqualität: Baustelle
Kabel SK Garant 290: 25m AT-N07V3V3-F 3G2,5 - Kabelqualität: Baustelle



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabel- länge M	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502564	Kabeltrommel SK Garant 240 3G1.5	25	240	5,12	26 x 19 x 33	90,83/STK	840145
427502565	Kabeltrommel SK Garant 290 3G1.5	40	290	7,62	29 x 19 x 36	124,17/STK	840150
427502566	Kabeltrommel SK Garant 290 3G2.5	25	290	6,85	29 x 19 x 36	124,17/STK	840145

Kabeltrommel Garant® ST CEE 1

Zur Verwendung im Freien, IP 44. Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

CEE-Stecker 5-polig, 400 V/16 A.
2 Steckdosen 230 V/16 A mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
Kabel: 25m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange - Kabelqualität: Baustelle



Art-Nr.	Bezeichnung	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427032458	CEE-Kabeltrommel 290 Garant	290	9,05	28,8 x 22,1 x 36,4	190,83/STK	840145

Profi Kunststofftrommel mit 4-fach Steckdose

- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Standfest, perfekte Kabelführung, robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen Seiten.
- Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobebeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- Profitrommel mit Rundum-Überrollschutz. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum Auf- und Abrollen des Kabels.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge M	Ausführung	Preis	RabGr.
428001640	Profi Kunststofftrommel KA 3228	33	N07V3V3-F3G2,5	174,17/STK	840144
428001641	Profi Kunststofftrommel KA 5128	50	N07V3V3-F3G1,5	174,17/STK	840144

Profi Stahlkerntrommel 4-fach Steckdose

- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz geeignet.
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz. Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert. Kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge M	Ausführung	Preis	RabGr.
428001645	Profi Stahlkerntrommel SC 3228	33	N07V3V3-F3G2,5	115,83/STK	840140
428001646	Profi Stahlkerntrommel SC 4128	40	N07V3V3-F3G1,5	140,83/STK	840144

Profi Kunststofftrommel

- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Standfest, perfekte Kabelführung, robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen Seiten.
- Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Profitrommel mit Rundum-Überrollschutz. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz geeignet.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge M	Ausführung	Preis	RabGr.
3414044	Profi Kunststofftrommel KD 2228	20	N07V3V3-F5G2,5 2x230V+1x400V/16A	182,50/STK	840143
428001644	Profi Kunststofftrommel KD 3228	30	N07V3V3-F5G2,5 2x230V+1x400V/16A	240,83/STK	840144

Arbeitsbock Stahl MB 110

Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. Platzsparend zusammenklappbar. Einfache Montage.

Tragkraft: 110 kg
Höhe: 71 cm
Breite: 63 cm

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427032460	Arbeitsbock Stahl MB 110	3,3	74 x 9 x 11	15,83/STK	840150

Metallbock faltbar MB 120KH

Stabiler, standfester Stahlbock. Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen. Füße einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. Breite, rutschsichere Auflagefläche. Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.

Höhe: 86 cm
Breite: 100 cm
Tragfähigkeit: 120 kg
Höhenverstellbar: 61 - 86 cm

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
428001616	Metallbock faltbar MB 120KH	7,25	97 x 11 x 7	49,16/STK	840155

Metallbock Teleskop MB 160 H

Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. Platzsparend zusammenklappbar. Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen. Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit). Einfache Montage.

Höhe: 130 cm
Breite: 68 cm
Tragfähigkeit: 160 kg
Höhenverstellbar: 82 - 130 cm

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427010017	Metallbock Teleskop MB 160 H	7,5	79 x 25 x 15	32,50/STK	840150

Baueimer

mit Nasen- oder Ringbügel
Ausführung „verstärkt“ mit Metallring unter dem Eimerrand
Farbe: schwarz (49 bzw. 50)



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	VE STK	STK/PAL	Höhe x Ø CM	Preis	RabGr.
427032066	Baueimer 12 lt Nasenbügel	0,47	20	600	26 x 28	1,32/STK	840090
427032057	Baueimer 12 lt Ringbügel	0,47	20	600	26 x 28	2,15/STK	840095
428004604	Baueimer 12 lt „verstärkt“	0,79	20	600	25 x 32	6,57/STK	840095
427032059	Baueimer 15 lt Nasenbügel	0,68	10	360	30 x 32	3,32/STK	840090

Mörteltröge

Ausführung „Basic“ und „Profi“ mit Tragegriffen
Farbe: schwarz (49)



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Tragegriffe	STK/PAL	Abmessung CM	Preis	RabGr.
427032060	Mörteltrog 65 lt rund	2,09		120	Ø 55 x H 33,5	7,08/STK	840090
427032068	Mörteltrog 65 lt „Basic“	2,00	2	135	77 x 47 x 31	5,24/STK	840090
427032058	Mörteltrog 65 lt „Profi“	2,27	4	135	70 x 38 x 28	5,82/STK	840090
427000452	Mörteltrog 90 lt eckig	2,295		90	76 x 48 x 30	8,32/STK	840090



Camping-Wasserkarister und Auslaufhähne

inkl. Verschraubung

Farbe:
Wasserkarister weiß (02)
Auslaufhähne rot (44)



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	VE STK	STK/PAL	Preis	RabGr.
427032061	Camping-Wasserkarister 5 lt	0,209	6	240	5,41/STK	840095
427032062	Camping-Wasserkarister 10 lt	0,434	6	120	6,99/STK	840095
427032063	Camping-Wasserkarister 25 lt	0,922	6	48	15,66/STK	840095
427032064	Auslaufhahn (5 + 10 lt)	0,04	1		8,91/STK	840095
427032065	Auslaufhahn (25 lt)	0,055	1		9,41/STK	840095

Schuttrutsche / Einfülltrichter

Schuttrutsche für den schnellen Auswurf des Baustellenschutts.

Hochdichtes Polyethylen, Wandstärke 5 - 7.5 mm, Verstärkungsrippen auf der Innenseite, mit Ketten, Gesamtlänge 1.1 m.

Widerstand: 1000 kg/Kette.

Verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel.

Hammerlin



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	(Nutz)länge	Breite	Ø (innen, außen)	Preis	RabGr.
427013935	Schuttrutsche	7,90	MM	850/1100	620	505/380, 540	89,00/STK	850060
427013936	Einfülltrichter	9,25	MM	850/1100	620	505/380, 540	139,00/STK	850060



Informieren
Sie sich
JETZT!

DAS WH-GALABAU-SORTIMENT

umfasst eine große Auswahl
an Natursteinprodukten aus:

GNEIS, GRANIT & TRAVERTIN.



Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch und übermitteln
Ihnen ein entsprechendes Angebot für Ihr konkretes Projekt!

HAND- & MESSWERKZEUG

Bauwerkzeug	70
Schlüssel und Meißel	100
Schraubendreher	107
Zangen	109
Sägen und Schneiden	113
Zwingen	124
Fliesenleger	126
Galabau	133
Malerzubehör	136
Distanzlasers, Nivelliergeräte	147
Wasserwaagen	148
Rollmeter und Maßstäbe	156
Flämmtechnik	160

Feldhaue (Waldviertler Haue)

- aus einem Stück geschmiedet
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	B x L CM	Preis	RabGr.
429500471	Feldhaue	0,40	13 x 17	26,98/STK	800220

Stoßscharre

- mit Strebe
- Wechselblatt
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge MM	Preis	RabGr.
429500490	Stoßscharre	150 x 1,0	19,70/STK	800220
429500491	Stoßscharre	300 x 1,0	25,32/STK	800220
429500492	Stoßscharre	500 x 1,2	31,11/STK	800220

Gerüsthacke

- mit Nagelschere
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Preis	RabGr.
429500498	Gerüsthacke	18,01/STK	800230

Geschmiedete Fassschaufel

- spitz
- mit Feder und Stiel
- Spezialhärtung



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	B x L CM	Preis	RabGr.
429500510	Fassschaufel	1,20	27 x 28	30,91/STK	800220
429500511	Fassschaufel	1,30	28 x 29	31,75/STK	800220

Wegmacherhaue schmal

- geschmiedet
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	B x L CM	Preis	RabGr.
1866047	Wegmacherhaue schmal	1,50	12 x 45	47,50/STK	800220

Steinkrampen

- dt. Haus
- im Gesenk geschmiedet
- gehärtet
- Ö-Norm M4515
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge CM	Preis	RabGr.
429500600	Steinkrampen	1,50	46	33,44/STK	800225
429500601	Steinkrampen	2,00	49	32,60/STK	800220
429500602	Steinkrampen	2,50	55	35,40/STK	800220

Steinschlegel

- geschmiedet
- gehärtet
- mit Eschenstiel
- Doppelverkeilung



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Öhrgröße CM	Preis	RabGr.
429500616	Steinschlegel	3,00	4,5 x 3,2	25,52/STK	800225
429500617	Steinschlegel	4,00	4,5 x 3,2	30,83/STK	800225
429500618	Steinschlegel	5,00	4,9 x 3,6	35,31/STK	800225
429500619	Steinschlegel	6,00	4,9 x 3,6	41,72/STK	800225

Handfäustel

- geschmiedet
- gehärtet
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Öhrgröße CM	Preis	RabGr.
429500611	Handfäustel	1,25	3,3 x 2,2	9,98/STK	800220
429500612	Handfäustel	1,50	3,3 x 2,2	10,37/STK	800220

PICARD-Latthammer

- geraucht
- mit Magnet
- Hammerkopf fein blank
- mit Kopfsicherung
- brauner Griff



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429502443	PICARD-Latthammer 298	0,60	39,70/STK	800210

PICARD-Latthammer mit Kopfsicherung

- geraucht
- mit magnetischem Nagelhalter
- blank
- mit Kopfsicherung
- brauner 2-Komponenten-Griff
- ergonomisch und schwingungsreduziert



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429502448	PICARD-Latthammer 698	0,60	42,27/STK	800210

Lattenhammer Profi

- mit GFK-Stiel
- polierter Kopf
- mit Magnet



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429500607	Lattenhammer Profi	0,60	17,30/STK	800230

Stahlrohr-Maurerhammer

- mit Kopfsicherung
- GS-geprüft



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429500626	Stahlrohr-Maurerhammer	0,60	12,45/STK	800220

Stahlrohr-Lattenhammer

- mit Magnet
- mit Kopfsicherung
- GS-geprüft



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429500631	Stahlrohr-Lattenhammer	0,60	16,98/STK	800220

Schalungseisen

- verzinkt
- 22 mm Durchmesser



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge CM	Preis	RabGr.
429500541	Schalungseisen	1,67	50	12,61/STK	800220
429500542	Schalungseisen	2,00	60	14,46/STK	800220
429500543	Schalungseisen	2,67	80	17,31/STK	800220
429500544	Schalungseisen	3,21	100	24,25/STK	800220

Brechstange

- mit Geißfuß
- geschmiedet
- gehärtet



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge CM	Preis	RabGr.
429500636	Brechstange	6,00	120	80,75/STK	800220
429500637	Brechstange	7,00	130	91,45/STK	800220
429500638	Brechstange	8,00	140	100,11/STK	800220

Mörtelschöpfer

- starke Ausführung
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Breite CM	Preis	RabGr.
429500549	Mörtelschöpfer	ca. 23 Ø	18,60/STK	800225

Gerätestiel

- Durchmesser 28mm
- mit Konus 28 > 20mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge CM	Preis	RabGr.
429500683	Gerätestiel	Linde	1600	5,86/STK	800225

Schaufelstiel

- gebogen
- Ohr/Konus 41 > 30 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge CM	Preis	RabGr.
429500649	Schaufelstiel	Buche	1300	5,52/STK	800225

Krampenstiel

- ab 2 kg
- Ohr/Konus 73 x 42 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge CM	Preis	RabGr.
429500654	Krampenstiel	Esche	950	5,86/STK	800220

Schlegelstiel

- für 5 + 6 kg
- Ohr/Konus 47 x 33 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge CM	Preis	RabGr.
429500664	Schlegelstiel	Esche	900	7,25/STK	800225

Hobby-Goldspaten

- aus spezial-gehärtetem Stahlblech
- mit 85 cm Eschen-T-Stiel
- mit Tritt
- Blattgröße 27 x 18 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427502704	Hobby-Goldspaten	CM	27 x 18	85	1,9	31,57/STK	800350

Gartenrechen

- aus gehärtetem Stahl
- geschmiedete Dülle
- 14 bzw. 16 Zinken
- erhältlich mit oder ohne 170 cm Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Balkenbreite	Zinkenanzahl	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503125	Gartenrechen	CM	35	14	0,54	9,27/STK	800345
427502703	Gartenrechen mit 170 cm Stiel	CM	35	14	1,09	18,62/STK	800345
427503126	Gartenrechen	CM	40	16	0,62	9,81/STK	800345
427503127	Gartenrechen mit 170 cm Stiel	CM	40	16	1,17	19,08/STK	800345

Holzheurechen

- 20 Kunststoffzinken
- 200 cm Eschenstiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Balkenbreite	Zinkenanzahl	Gew. KG	Preis	RabGr.
1828992	Holzheurechen	CM	73	20	1,2	25,44/STK	800345

Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel

- aus Aluminium
- 130 cm Hartholzstiel
- Blattgröße 39 x 33 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427502696	Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel	CM	39 x 33	130	1,6	21,99/STK	800350

Wurfschaufel

- aus Stahlblech
- mit 130 cm Hartholzstiel
- grün lackiert
- Blattgröße 31 x 29 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427502701	Wurfschaufel	CM	31 x 29	130	1,9	10,44/STK	800345

Universalschaufel

- aus Stahlblech
- mit 130 cm Hartholz-Stiel
- Blattgröße 30 x 24 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427502700	Universalschaufel	CM	30 x 24	130	1,8	22,83/STK	800355

Universalschaufel aus Spezial-Aluminium

- aus Spezial-Aluminium, 2x vergütet
- veredelte Oberfläche
- 140 cm gebogener Hartholzstiel mit Signalfarbe
- Blattgröße 39 x 33 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503055	Universalschaufel	CM	39 x 33	140	1,83	35,52/STK	800345

Spezial Aluminiumschaufel mit Stiel eloxiert

- aus Spezial-Aluminium, 2 x vergütet
- eloxiert
- schneeabweisende Oberfläche
- 140 cm gebogener Hartholzstiel mit Signalfarbe



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427015489	Spezial Aluminiumschaufel mit Stiel eloxiert	CM	39 x 33	140	1,83	38,28/STK	800345

Holz-Schneeschieber

- Profi-Modell
- 5-fach verleimt
- starke Alu-Kante
- 145 cm ovaler, gebogener, lackierter Hartholz-Stiel
- Schraubbefestigung mittels 2 Schrauben + Flügelmuttern, unmontiert
- Blattgröße 34 x 55 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503084	Holz-Schneeschieber	CM	34 x 55	145	1,9	27,42/STK	800345

Aluminium-Schneeschieber

- mit verzinkter Stahlkante
- rippenverstärktes Blatt
- 140 cm gelb lackierter Stiel
- aufgenietete Dülle
- mit eloxiertem, schneeabweisenden Blatt
- Blattgröße 36 x 50 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427031161	Aluminium-Schneeschieber	CM	36 x 50	140	2,08	38,28/STK	800345

Aluminium-Schneeschieber

- mit Stahlkante
- Metall-Klemmfix
- 145 cm Hartholz-Stiel, unmontiert
- Blattgröße 35 x 50 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503049	Aluminium-Schneeschieber	CM	35 x 50	130	1,7	22,16/STK	800340

Kunststoff-Schneeschieber

- Alu-Profilkante
- gerader Alu-Stiel mit D-Griff, montiert
- stabiles Blatt
- hoher Seitenrand
- bis -20°C kältebeständig
- Blattgröße 35 x 54 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427010148	Kunststoff-Schneeschieber	CM	35 x 54	D-Griff	1,8	27,92/STK	800350

Kunststoff-Schneeschieber Ergonom. Aluminium-Stiel

- Alu-Profikante
- gebogener, ergonomischer Alu-Stiel mit D-Griff, montiert
- stabiles Blatt
- hoher Seitenrand
- bis -20 C kältebeständig
- Blattgröße 35 x 54 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Gew. KG	Preis	RabGr.
427019520	Kunststoff-Schneeschieber Ergonom. Aluminium-Stiel	CM	34 x 54	1,80	30,32/STK	800345

Metall-Schneewanne

- aus verzinktem Stahlblech
- pulverbeschichteter Bügel mit Kunststoff-Überzug
- mit 3 breiten Versteifungsrippen
- stabile Ausführung



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503113	Metall-Schneewanne	CM	87 x 65	10	69,95/STK	800345

Kunststoff-Schneewanne

- aus Hartkunststoff
- pulverbeschichteter Bügel
- verzinkte Stahlkante
- Größe 79 x 70 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503097	Kunststoff-Schneewanne	CM	79 x 70	6,5	78,72/STK	800345

Simplex-Schonhammer

Ausführung Schlageinsatz Gummi schwarz/Superplastik, weiß mittelhart:

- mit Stahlgussgehäuse und hochwertigem Holzstiel
- für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Planblocksteine setzen, Gehäusemontage, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen

Ausführung Schlageinsatz TPE-soft blau / TPE-mid, grau:

- mit Stahlgussgehäuse und hochwertigem Holzstiel
- kein Farbabrieb
- weich/mittelhart
- für Fliesen-/Plattenlegen, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Ausführung Schlageinsatz Superplastik, weiß / TPE-soft blau:

- mit Stahlgussgehäuse und hochwertigem Holzstiel
- für Fliesen-/Plattenlegen, Arbeiten an Natursteinen, Schreinerei, Türenbau, Möbelbau, Einschlagen von Beschlägen in empfindlichen Umfeld

Ausführung Schlageinsatz TPE-soft, blau / Superplastik, weiß:

- mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel
- ohne Farbabrieb
- für Positionieren und Justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Schreinerei, Modellbau, Türbau, Möbelbau

HALDER



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Durchm.	Gesamt-/ Kopflänge	Einsatz	Preis	RabGr.
428004102	Simplex-Schonhammer Gummi/Superplastik	1,50	MM	60	405/145	schwarz/ weiß mittelhart	42,70/STK	800156
428004105	Simplex-Schonhammer Gummi/Superplastik	2,77	MM	80	490/175	schwarz/ weiß mittelhart	77,05/STK	800156
428004103	Simplex-Schonhammer TPE-soft / TPE-mid	1,42	MM	60	405/145	soft-blau/mid-grau	40,25/STK	800156
428004104	Simplex-Schonhammer TPE-soft / TPE-mid	1,06	MM	50	350/135	soft-blau/mid-grau	31,95/STK	800156
3406187	Simplex Schonhammer TPE-soft/Superplastik	0,19	MM	30	300 / 90	soft-blau/weiß	27,30/STK	800156
3406189	Simplex Schonhammer TPE-soft/Superplastik	0,36	MM	40	330 / 110	soft-blau/weiß	34,00/STK	800156
3406191	Simplex Schonhammer TPE-soft/Superplastik	0,65	MM	50	350 / 135	soft-blau/weiß	45,05/STK	800156
3406194	Simplex Schonhammer TPE-soft/Superplastik	0,76	MM	60	405 / 145	soft-blau/weiß	54,60/STK	800156
3406185	Simplex Schonhammer Superplastik/TPE-soft	0,35	MM	40	330 / 110	weiß/soft-blau	25,00/STK	800156
3406183	Simplex Schonhammer Superplastik/TPE-soft	0,35	MM	30	300 / 90	weiß/soft-blau	18,80/STK	800156

Schlageinsatz für Simplex-Schonhammer

Ausführung Schlageinsatz Gummikomposition - dämpfend (Härtegrad 2):

- Für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Planblocksteine setzen, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau, Ausbeularbeiten.

Ausführung Schlageinsatz Superplastik - sehr widerstandsfähig (Härtegrad 3):

- Für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Zelt-/Hallenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparaturarbeiten im KFZ-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Spaltkeile einschlagen, Zaunbau.

Ausführung Schlageinsatz TPE-soft - abriebfrei (Härtegrad 1):

- Für Fliesen-/Plattenlegen, Ausbeularbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei.

Ausführung Schlageinsatz TPE-mid - abriebfrei (Härtegrad 2):

- Für Fliesen-/Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei.

HALDER



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Ø MM	Einsatz	Preis	RabGr.
428004108	Schlageinsatz Gummikomposition	0,21	60	schwarz, mittelhart	6,80/STK	800156
428004106	Schlageinsatz Gummikomposition	0,43	80	schwarz, mittelhart	11,95/STK	800156
3413074	Schlageinsatz Superplastik	0,02	30	weiß, mittelhart	4,05/STK	800156
3413075	Schlageinsatz Superplastik	0,05	40	weiß, mittelhart	6,60/STK	800156
3413076	Schlageinsatz Superplastik	0,10	50	weiß, mittelhart	10,35/STK	800156
428004107	Schlageinsatz Superplastik	0,16	60	weiß, mittelhart	13,90/STK	800156
428004111	Schlageinsatz Superplastik	0,33	80	weiß, mittelhart	26,20/STK	800156
428004112	Schlageinsatz Superplastik	0,45	100	weiß, mittelhart	37,40/STK	800156
428004113	Schlageinsatz Superplastik	0,74	125	weiß, mittelhart	51,95/STK	800156
3413077	Schlageinsatz TPE-soft	0,02	30	blau, weich	3,60/STK	800156
3413078	Schlageinsatz TPE-soft	0,05	40	blau, weich	4,90/STK	800156
3413079	Schlageinsatz TPE-soft	0,09	50	blau, weich	6,85/STK	800156
428004109	Schlageinsatz TPE-soft	0,14	60	blau, weich	9,30/STK	800156
3413080	Schlageinsatz TPE-mid	0,09	50	grau, mittelhart	6,70/STK	800156
428004110	Schlageinsatz TPE-mid	0,14	60	grau, mittelhart	8,95/STK	800156

Gummihammer

Mit Holzstiel.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427009769	STUBAI Gummihammer	STK	260 g	50 mm	3,35/STK	800055
427009770	STUBAI Gummihammer	STK	440 g	65 mm	4,54/STK	800060
427015642	STUBAI Gummihammer	STK	1100 g	90 mm	9,78/STK	800060
428000055	STUBAI Gummihammer weiß	STK	440 g	65 mm	7,94/STK	800055

Handfäustel mit Stiel

Aus Werkzeugstahl, geschweißter Eschenstiel, beste Qualität und Ausführung.

Ausführung mit Stahlrohrstiel: Kopf aus Werkzeugstahl, mit Stahlrohrstiel, rutschfester Kunststoffgriff aus Weich-Kunststoff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
429501919	STUBAI Handfäustel	STK	1000 g	1100 g	15,06/STK	800065
429501920	STUBAI Handfäustel	STK	1250 g	1350 g	16,80/STK	800070
429501921	STUBAI Handfäustel	STK	1500 g	1610 g	19,43/STK	800065
429501922	STUBAI Handfäustel mit Stahlrohrstiel	STK	1000 g	1250 g	12,31/STK	800055

Lattenhammer mit Stahlrohrstiel

Geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Ausführung Picard 298: mit magnetischem Nagelhalter, für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
429501928	STUBAI Lattenhammer	STK	600 g	800 g	14,02/STK	800075
429501929	STUBAI Lattenhammer mit Magnet	STK	600 g	800 g	15,41/STK	800075
428000056	STUBAI Lattenhammer Picard 298	STK	600 g	800 g	55,45/STK	800060

Schlosserhammer

Ausführung 1003 STUBAI Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 2K nach DIN 1041: Mit bruch- und rutschfestem, öl- und benzin-festem Kunststoffstiel, beste Fixierung von Kopf und Stiel.

Ausführung Nr. 1004 STUBAI Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041: Lackierter, geschweifener Hickorystiel, mit Stahlkeil, Kopf exakt nach DIN 1041, Bahn und Finne geschliffen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
428000038	STUBAI Schlosserhammer 1003	STK	300 g	480 g	11,61/STK	800065
428000039	STUBAI Schlosserhammer 1003	STK	500 g	620 g	14,49/STK	800065
427015538	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	100 g	180 g	7,65/STK	800065
429501912	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	200 g	280 g	7,86/STK	800065
429501913	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	300 g	440 g	8,11/STK	800065
429501914	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	400 g	500 g	9,26/STK	800065
427015887	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	500 g	660 g	9,66/STK	800065
427015888	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	600 g	720 g	12,76/STK	800065
429501915	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	800 g	1040 g	12,87/STK	800065
429501916	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	1000 g	1220 g	14,49/STK	800065
429501917	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	1500 g	1740 g	19,10/STK	800065
429501918	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	2000 g	2100 g	25,07/STK	800065

Maurerhammer

Aus Stahl geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, ergonomisch geformte Griffform.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
429501975	STUBAI Maurerhammer	STK	600 g	800 g	12,36/STK	800060

Gipserbeil

Geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, lackierte Schneide, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427015702	STUBAI Gipserbeil	STK	750 g	12,87/STK	800070

Profi-Schubkartusche

Profi Ausführung, für Kartuschen und Schlauchbeutel geeignet, geschlossenes Kartuschenrohr, Gehäuse aus Vollaluminium, mit Druckplatte und Düse.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010463	STUBAI Profi-Schubkartusche	STK	400 ml	695 g	20,82/STK	800045

Schleifwunder

Rostfrei.

Länger auf nassen/feuchten Untergründen nutzbar, da das Schleifwunder aus rostfreiem Metall gefertigt ist (V2A).

Hervorragendes Schleifergebnis bei geringem Kraftaufwand.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427019034	STUBAI Schleifwunder Mini	STK	360 x 80 mm	610 g	94,27/STK	800060
427019039	STUBAI Schleifwunder Klein	STK	290 x 150 mm	785 g	98,57/STK	800060
427019040	STUBAI Schleifwunder Mittel	STK	325 x 150 mm	805 g	104,90/STK	800060
427019041	STUBAI Schleifwunder Corner	STK	455 x 85 mm	610 g	105,70/STK	800060

Kistenöffner


Aus Werkzeugstahl, S-Form, mit Nagelzieher, lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015737	STUBAI Kistenöffner	STK	320 x 14 mm	500 g	14,94/STK	800060

Zimmermanns Nageleisen

Aus Werkzeugstahl, lackiert, mit Nagelzieher.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
429501944	STUBAI Zimmermanns Nageleisen	STK	500 x 18 mm	1200 g	13,35/STK	800060
429501945	STUBAI Zimmermanns Nageleisen	STK	600 x 18 mm	1370 g	15,29/STK	800060
429501946	STUBAI Zimmermanns Nageleisen	STK	800 x 18 mm	2240 g	18,62/STK	800060

Wikinger Nageleisen

- Mit gesondert geschliffener Schlagfläche über der Klaue, um das Eisen kraftvoll unter Werkstücke zu schlagen und Fehlschläge zu vermeiden
- Hebelschneide schmal ausgeschmiedet für engste Zwischenräume und kraftvolle Schabarbeiten
- Optimaler Anstellwinkel – auch an Wandanschlüssen lässt sich das Eisen gut greifen und kraftvoll heben.
- Auch im 3er Set

SEMLOG



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
3425592	Wikinger Nageleisen	STK	320 mm	1,00	13,80/STK	800175
3425594	Wikinger Nageleisen	STK	630 mm	2,00	19,30/STK	800175
3425595	Wikinger Nageleisen	STK	950 mm	3,00	25,20/STK	800175
3425593	Wikinger Nageleisen 3er Set	STK	320 / 630 / 950 mm	6,00	60,70/STK	800175

Schleifbrett für Styropor und Ytong

Mit einer grobkörnigen Schleifwand, zum Schleifen von Styropor und Ytong.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427009795	STUBAI Schleifbrett	STK	500 x 240 mm	1000 g	27,72/STK	800060
427504393	STUBAI Schleifbrett Ersatzbelag	STK	Ersatzbelag	236 g	9,42/STK	800060

Giperspachteln

STUBAI Giperspachtel Nr. 4270: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweifung verputzt, rotes Heft. Serie 2K.

STUBAI Giperspachtel Nr. 4272: rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft.

STUBAI Giperspachtel rostfrei Nr. 4272: rostfrei, mit 2K-Griff.

STUBAI Giperspachtel gekröpft Nr. 4272: rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Länge	Preis	RabGr.
427016596	STUBAI Gipersp. Nr. 4270	STK	40 mm	100 g	90 mm	9,88/STK	800065
427016689	STUBAI Gipersp. Nr. 4270	STK	60 mm	110 g	100 mm	10,12/STK	800065
427016690	STUBAI Gipersp. Nr. 4270	STK	80 mm	120 g	110 mm	10,57/STK	800065
427016595	STUBAI Gipersp. Nr. 4270	STK	100 mm	150 g	120 mm	11,38/STK	800065
427015703	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	40 mm	110 g	90 mm	5,24/STK	800065
427016072	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	50 mm	105 g	90 mm	5,39/STK	800065
427009766	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	60 mm	110 g	100 mm	5,64/STK	800065
427009767	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	80 mm	120 g	110 mm	5,86/STK	800070
427009768	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	100 mm	160 g	120 mm	6,04/STK	800070
428000141	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	120 mm	182 g	120 mm	6,26/STK	800060
427502393	STUBAI Gipersp. rostfr. Nr. 4272	STK	60 mm	122 g	100 mm	6,44/STK	800060
427502394	STUBAI Gipersp. rostfr. Nr. 4272	STK	80 mm	120 g	110 mm	6,49/STK	800060
427502395	STUBAI Gipersp. rostfr. Nr. 4272	STK	100 mm	160 g	120 mm	6,55/STK	800060
427011141	STUBAI Gipersp. gekr. Nr. 4272	STK	40 mm	110 g	90 mm	6,09/STK	800060
427011019	STUBAI Gipersp. gekr. Nr. 4272	STK	50 mm	105 g	90 mm	6,21/STK	800060
427011125	STUBAI Gipersp. gekr. Nr. 4272	STK	60 mm	122 g	100 mm	6,66/STK	800060
427011123	STUBAI Gipersp. gekr. Nr. 4272	STK	80 mm	120 g	110 mm	6,66/STK	800060
427011039	STUBAI Gipersp. gekr. Nr. 4272	STK	100 mm	160 g	120 mm	6,84/STK	800060

Malerspachteln

STUBAI Malerspachtel: Blatt konisch geschliffen, mit Holzheft, Aufhängeloch.

2K: Blatt aus Edelstahl, rostfrei, rutschfester 2K-Kunststoffgriff, Fingerschutzvorrichtung.

Kork: mit Korkgriff

Profi 2K: Blatt aus Stahl, rutschfester 2K-Kunststoffgriff, Fingerschutzvorrichtung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010565	STUBAI Malerspachtel 2K	STK	40 mm	42 g	5,86/STK	800060
427502401	STUBAI Malerspachtel 2K	STK	50 mm	64 g	6,61/STK	800060
427502402	STUBAI Malerspachtel 2K	STK	60 mm	74 g	7,19/STK	800060
427502403	STUBAI Malerspachtel 2K	STK	80 mm	94 g	8,16/STK	800060
427011130	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	30 mm	39 g	5,74/STK	800060
427011034	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	40 mm	42 g	6,14/STK	800060
427011032	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	50 mm	64 g	6,84/STK	800060
427011031	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	60 mm	74 g	7,46/STK	800060
427011049	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	80 mm	94 g	8,26/STK	800060
427015967	STUBAI Malerspachtel Holzgriff	STK	40 mm	65 g	3,27/STK	800065
427016006	STUBAI Malerspachtel Holzgriff	STK	50 mm	66 g	3,33/STK	800065
427016007	STUBAI Malerspachtel Holzgriff	STK	60 mm	68 g	3,39/STK	800065
427016293	STUBAI Malerspachtel Holzgriff	STK	100 mm	88 g	4,89/STK	800065
427502398	STUBAI Profi Malerspachtel 2K	STK	50 mm	50 g	4,14/STK	800060
427502399	STUBAI Profi Malerspachtel 2K	STK	60 mm	60 g	4,19/STK	800055
427502400	STUBAI Profi Malerspachtel 2K	STK	80 mm	75 g	4,64/STK	800060

Mörtelpfanne

Aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand, rotlackiertes Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010539	STUBAI Mörtelpfanne	STK	180 mm	380 g	7,67/STK	800060
427502439	STUBAI Mörtelpfanne 2K-Griff	STK	180 mm	380 g	8,62/STK	800060

Gipserbecher

Konisch aus Weich-Kunststoff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427010541	STUBAI Gipsbecher	STK	90 g	1,65/STK	800070

Reibebrett

Mit orangem Schwammgummi.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
429501967	STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett fein	STK	370 g	280 x 140 x 20 mm	9,63/STK	800055
429501971	STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett grob	STK	370 g	280 x 140 x 20 mm	9,63/STK	800055

Abachi Holzreibebrett

Aus Abachi Holz, splitterfrei, 7-fach verleimt, wasserfest, 14 mm Brettstärke, Kunststoffgriff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427502380	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	270 g	140 x 280 mm	4,99/STK	800060
427502381	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	380 g	180 x 320 mm	6,33/STK	800060
427502382	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	470 g	200 x 360 mm	11,00/STK	800075
427502383	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	600 g	220 x 420 mm	9,75/STK	800060
427502384	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	900 g	240 x 480 mm	11,85/STK	800060

Profi Kunststoff Reibebretter

- mit Zellkautschukbelag, 8 mm stark
- mit Filzbelag, 8 mm stark
- mit orangem Schwammgummi, großporig, 18 mm stark
- mit Latexauflage, 18 mm stark



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427015530	STUBAI Profi Kunststoff Reibebr. Kautschuk	STK	340 g	7,78/STK	800060
427016568	STUBAI Profi Kunststoff Reibebr. Filz	STK	336 g	8,15/STK	800060
3414152	STUBAI Profi Kunststoff Reibebr. Schwamm	STK	350 g	8,33/STK	800050
428000017	STUBAI Profi Kunststoff Reibebr. Latex	STK	262 g	10,07/STK	800060

Bodenlegerkelle

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, fein poliert, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallic Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427009801	STUBAI Bodenlegerkelle	STK	670 g	500 x 120 x 1 mm	30,71/STK	800060

Maurerkellen

STUBAI Maurerkelle: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung S-Hals: gehärtet, blaumetallic Heft. Mit S-Hals.

Ausführung Kork S-Hals: Serie Österreich, gehärtet, Korkgriff. Mit S-Hals.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Breite	Größe	Preis	RabGr.
427016224	STUBAI Maurerkelle	STK	310 g	120 mm	170 mm	13,35/STK	800065
427502388	STUBAI Maurerkelle	STK	315 g	125 mm	180 mm	13,57/STK	800065
427016664	STUBAI Maurerkelle	STK	335 g	130 mm	190 mm	13,92/STK	800065
428000002	STUBAI Maurerkelle S-Hals	STK	280 g	115 mm	160 mm	7,65/STK	800060
428000004	STUBAI Maurerkelle S-Hals	STK	320 g	125 mm	180 mm	7,76/STK	800060
428000003	STUBAI Maurerkelle Kork S-Hals	STK	280 g	120 mm	160 mm	8,69/STK	800060
428000005	STUBAI Maurerkelle Kork S-Hals	STK	350 g	125 mm	180 mm	8,75/STK	800060

Maurerkelle 2K WH

Tiroler Kelle rostfrei, mit geradem Hals (G-Hals).
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff.
Hochwertige Verschweißung des Blattes mit der Angel.
Profi Ausführung zum kleinen Preis.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
428000154	Maurerkelle 2K WH	320 g	180 mm	5,33/STK	9999

Aufziehglättzellen

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2K- oder Korkgriff.

Ausführung Schweizer Aufziehglättzelle mit rotmetallic Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Zahnung	Größe	Preis	RabGr.
427009797	STUBAI Schweizer Aufziehglättzelle	STK	650 g	-	480 x 130 x 0,75 mm	18,97/STK	800070
427010534	STUBAI Schweizer Aufziehglättzelle	STK	650 g	10 mm	480 x 130 x 0,75 mm	21,50/STK	800070
427009798	STUBAI Schweizer Aufziehglättzelle	STK	657 g	6 mm	480 x 130 x 0,75 mm	20,25/STK	800065
427019911	STUBAI Profi- Aufziehglättzelle Kork	STK	630 g	-	480 x 130 x 0,75 mm	18,40/STK	800060
427019912	STUBAI Profi- Aufziehglättzelle Kork	STK	630 g	8 mm	480 x 130 x 0,75 mm	19,91/STK	800060
427019913	STUBAI Profi- Aufziehglättzelle Kork	STK	630 g	6 mm	480 x 130 x 0,75 mm	19,91/STK	800060
427019914	STUBAI Profi- Aufziehglättzelle Kork	STK	630 g	10 mm	480 x 130 x 0,75 mm	19,91/STK	800060
427019035	STUBAI Profi- Aufziehglättzelle 2K	STK	630 g	-	480 x 130 x 0,75 mm	17,49/STK	800060
427019036	STUBAI Profi- Aufziehglättzelle 2K	STK	630 g	8 mm	480 x 130 x 0,75 mm	19,10/STK	800060
427019037	STUBAI Profi- Aufziehglättzelle 2K	STK	630 g	6 mm	480 x 130 x 0,75 mm	19,10/STK	800060
427019038	STUBAI Profi- Aufziehglättzelle 2K	STK	630 g	10 mm	480 x 130 x 0,75 mm	19,10/STK	800060
428000061	STUBAI Schweizer Aufziehglättzelle	STK	630 g	12 mm	480 x 130 x 0,75 mm	18,62/STK	800055
427009796	STUBAI Schweizer Aufziehglättzelle	STK	650 g	-	480 x 130 x 1,20 mm	36,93/STK	800060

Glättzelle 2K WH

Profi-Glättzelle mit Alusteg.
Rostfreies Blatt ohne Zahnung.
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
428000153	Glättzelle 2K WH	STK	330 g	280 x 130 x 0,75 mm	9,99/STK	9999

Profi Drehgriffspachtel

Rostfrei, konisch geschliffenes Blatt, ergonomischer 2K- oder Korkgriff, mit TIN-beschichtetem Bit PH. Nr. 2.




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427502396	STUBAI Profi-Drehgriffspachtel	STK	54 g	150 mm	20,82/STK	800060
427011143	STUBAI Profi-Drehgriffspachtel Kork	STK	54 g	150 mm	23,00/STK	800060

Glättekellen

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, gebogenes rot-metallic bzw. ergonomisches Heft oder Kork-Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Zahnung	Größe	Preis	RabGr.
427010533	STUBAI Glättekelle gezahnt	STK	370 g	4 mm	280 x 130 x 0,75 mm	8,56/STK	800065
427009780	STUBAI Glättekelle gezahnt	STK	370 g	6 mm	280 x 130 x 0,75 mm	8,56/STK	800065
427009782	STUBAI Glättekelle gezahnt	STK	370 g	8 mm	280 x 130 x 0,75 mm	8,56/STK	800065
427009781	STUBAI Glättekelle gezahnt	STK	370 g	10 mm	280 x 130 x 0,75 mm	8,56/STK	800065
427011127	STUBAI Glättekelle	STK	370 g	-	280 x 130 x 0,75 mm	10,47/STK	800060
427011128	STUBAI Glättekelle Kork	STK	370 g	4 mm	280 x 130 x 0,75 mm	11,26/STK	800060
427011035	STUBAI Glättekelle gezahnt Kork	STK	336 g	6 mm	280 x 130 x 0,75 mm	11,26/STK	800060
427011145	STUBAI Glättekelle gezahnt Kork	STK	370 g	8 mm	280 x 130 x 0,75 mm	10,92/STK	800060
427011126	STUBAI Glättekelle gezahnt Kork	STK	350 g	10 mm	280 x 130 x 0,75 mm	11,26/STK	800060
427502369	STUBAI Glättekelle 2K	STK		-	280 x 130 x 0,75 mm	10,47/STK	800060
427502370	STUBAI Glättekelle 2K gezahnt	STK		6 mm	280 x 130 x 0,75 mm	10,92/STK	800060
427502371	STUBAI Glättekelle 2K gezahnt	STK		8 mm	280 x 130 x 0,75 mm	10,92/STK	800060
427502372	STUBAI Glättekelle 2K gezahnt	STK		10 mm	280 x 130 x 0,75 mm	10,92/STK	800060
427502373	STUBAI 2K Holo Top Glättekelle	STK	370 g	-	280 x 130 x 0,75 mm	15,75/STK	800060

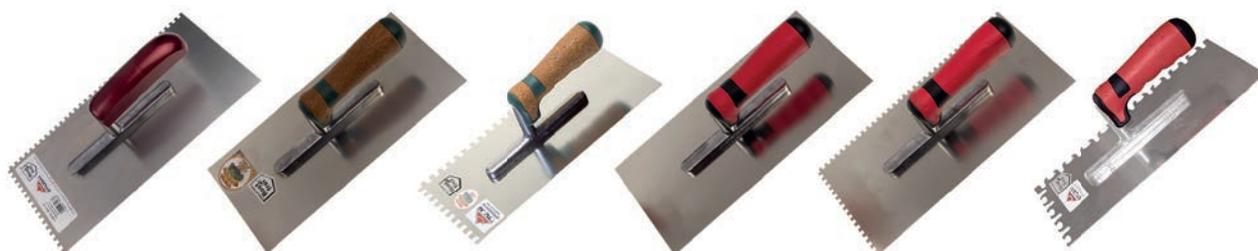

Verputzhaken

Hebel gesenkgeschmiedet (dadurch hohe Materialhomogenität und Festigkeit), legt sich durch seine geschwungene Form an Bretter besonders gut an, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet, 4-tlg. SB-verpackt.

* aus Stahl gepresst, nicht drehbar



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
429501982	STUBAI Verputzhaken*	STK	170 g	155 x 8 x 8 mm	2,01/STK	800060
429501981	STUBAI Verputzhaken	STK	185 g	160 x 10 x 10 mm	4,37/STK	800060

Flächenspachtel rostfrei

Rostfrei, 2K-Griff, zum einfachen Verteilen von Bindemitteln.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010546	STUBAI Flächenspachtel rostfrei	STK	250 mm	260 g	12,06/STK	800060
427010620	STUBAI Flächenspachtel rostfrei	STK	400 mm	370 g	14,49/STK	800060
427010547	STUBAI Flächenspachtel rostfrei	STK	500 mm	490 g	15,75/STK	800060
427010621	STUBAI Flächenspachtel rostfrei	STK	600 mm	600 g	17,14/STK	800060

Handsappel mit Alustiel, geschweift

Rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Stiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz. Bruchsicherer und leichter Aluminiumstiel. Die geschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427013898	STUBAI Handsappel	STK	500 mm	450 g	63,15/STK	800060
427013899	STUBAI Handsappel	STK	700 mm	540 g	69,70/STK	800060

Handsappel mit Kunststoffstiel

Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz. Der Handsappel wurde speziell zum Anheben leichterer, abgelängter Holzstücke entwickelt, damit diese bequem in einen Holzspalter zugeführt werden können. Ideal ist das Gerät auch zum Aufräumen kleinerer, leichterer Holzstücke.

Ausführung mit Schneide: Verwendung der Schneide zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und auch zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken, sowie für den universellen Einsatz bei Bergfahrzeugen.

Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
3412502	STUBAI Handsappel mit Kunststoffstiel	STK	600 mm	680 g	62,47/STK	800060
3412503	STUBAI Handsappel mit Schlagkopf & Kunststoffstiel	STK	600 mm	780 g	66,48/STK	800060
3412504	STUBAI Handsappel mit Schneide & Kunststoffstiel	STK	600 mm	840 g	77,56/STK	800060

Handbeil, Kopf grün lackiert

Universalbeil mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert, durch den Nagelzieher besonders für Bau-, Haus-, Garten- und Landwirtschaft geeignet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
429501989	STUBAI Handbeil grün	STK	380 mm	1140 g	18,86/STK	800060

Handbeil mit Stiel

Mit Nagelzieher, balliger Schliff, mit Stiel, aus zähem langfasrigem Hartholz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
427009807	STUBAI Handbeil	STK	800 g	1000 g	34,04/STK	800060
427009808	STUBAI Handbeil	STK	900 g	1100 g	35,54/STK	800060
427016306	STUBAI Handbeil	STK	1000 g	1200 g	37,38/STK	800065

Küchenbeil

Sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau, Haus und Garten verwendbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427034692	STUBAI Küchenbeil	STK	760 g	20,01/STK	800060
427034691	STUBAI Küchenbeil	STK	990 g	21,97/STK	800060

Astbeil/Putzhacke

Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427009804	STUBAI Astbeil/Putzhacke	STK	600 mm	1400 g	40,49/STK	800060
427009805	STUBAI Astbeil/Putzhacke	STK	700 mm	1700 g	49,57/STK	800060
427015975	STUBAI Astbeil/Putzhacke	STK	700 mm	2100 g	53,95/STK	800065

Superspalter mit Stiel

Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, neuartige Spaltaxt mit Keilstegen für höchste Spaltleistung zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427009806	STUBAI Superspalter	STK	700 mm	2900 g	48,20/STK	800060

Leichtaxt / Putzerbeil

Länge der Hohlschneide: 100 mm

Die Leichtaxt ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Es können jedoch zusätzlich kleinere Holzstücke gespalten werden. Um ein ausgeglichenes Gewicht zu erreichen, wurde am Beil eine Schlagfläche angebracht.



Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
3412505	STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil	STK	600 mm	1000 g	80,39/STK	800060

Praxe

Länge der Hohlschneide: 180 mm

Die Praxe ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Ebenfalls ist die Praxe in der Landwirtschaft, der Waldpflege sowie beim Jagdbetrieb einsetzbar.



Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
3412506	STUBAI Praxe	STK	600 mm	980 g	74,96/STK	800060

Fällheber

Dieser Fällheber mit der Schlagfläche für Keile ist eine Marktneuheit!

Der große Vorteil ist, dass auch mit der Schlagfläche durch den Kunststoffstiel ein relativ geringes Gewicht erreicht wird.



Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
3412507	STUBAI Fällheber	STK	600 mm	1100 g	65,51/STK	800060

Alu-Gipserhobel

- mit Stahlgriff
- 8 Stahlklingen
- lackiert
- sehr robust
- zum universellen Nachbearbeiten oder Egalisieren von Putzen
(zB zum Glätten von Putz nach einer entsprechenden Austrocknungszeit - vor dem Aushärten)



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501810	Alu-Gipserhobel	STK	PCK	15,00	1,010	460 x 85	16,65/STK	800135

Gummihammer

- weiß
- Ø 65 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Ø MM	Preis	RabGr.
427009753	Gummihammer	STK	0,602	65	9,25/STK	800135

Schlagschnurgerät Aluminium Master

- Farbpuder blau
- 20 m Schnur mit hoher Reißfestigkeit und optimaler Pulveraufnahme
- hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mit Metallspitze, kann auch als Senklot verwendet werden
- große Einfüllöffnung mit weichem Gummiverschluss
- spezieller Schnurhaken mit Kralle
- SB-verpackt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnur LFM	Farbe Puder	Preis	RabGr.
427501812	Schlagschnurgerät MASTER	STK	0,326	20	blau	12,11/STK	800130

Schlagschnurgerät Kunststoff Speed Master

- Farbpuder blau
- 25 m Schnur mit hoher Reißfestigkeit und optimaler Pulveraufnahme
- ergonomisches Design
- hochwertiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- kugelgelagertes Planetengetriebe, verschleiß- und wartungsfrei
- Übersetzung für 3x schnelleren Schnureinzug
- Getriebekammer abgedichtet und von Pulverkammer getrennt
- große Einfüllöffnung mit weichem Gummiverschluss
- spezieller Schnurhaken mit Kralle
- SB-verpackt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnur LFM	Farbe Puder	Preis	RabGr.
427018970	Schlagschnurgerät SPEED MASTER	STK	0,256	25	blau	19,65/STK	800130

Trassierschnur

- aus texturiertem Polyester
- geflochten
- leicht dehnbar
- optimal zum Spannen auch auf grössere Entfernungen



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge M	Ø MM	STK/KRT	Ausführung	Preis	RabGr.
427001668	Trassierschnur 50 m	0,036	50	1,5	12	weiss	1,87/STK	800135
427001669	Trassierschnur 100 m	0,253	100	3	4	weiss	9,08/STK	800135
428003615	Trassierschnur 100 m, fluoreszierend	0,116	100	2	6	orange	9,17/STK	800135

Fliesenlegerschwamm Super

- sehr saugfähig
- FCKW-freie Produktion



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501853	Fliesenlegerschwamm SUPER	STK	0,036	115 x 170 x 70	2,68/STK	800135

Reibebrett

- mit Moosgummibelag schwarz



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501862	Reibebrett	STK	0,312	280 x 140	6,34/STK	800140

Reibebrett Naturkautschuk

- schwarz



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe MM	Preis	RabGr.
428003618	Reibebrett Naturkautschuk	STK	280 x 140 mm	7,47/STK	800135

Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett

- mit grobkörnigem Schleifbelag P 12



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Körnung	Preis	RabGr.
427504059	Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett	STK	1,134	500 x 250	P12	20,08/STK	800135
427504060	Ersatzschleifwand	STK	0,226	500 x 250	P12	5,95/STK	800135

Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett Holz

- mit Zinkblech



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501834	Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett Holz	STK	0,998	394 x 177	18,46/STK	800125

Schlagschnurgerät Fatmax™ Pro

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Griffiger Edelstahlhaken - direkt im Gehäuse verstau- und feststellbar
- Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
- Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
- 5 zu 1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
- Polyester/Nylon - Schnur
- Kurbelgriff aus Stahl - kann im Gehäuse festgestellt werden
- Integrierter Gürtelclip

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Schnurlänge	Preis	RabGr.
427011002	Schlagschnur FatMax™ Pro (0-47-480)	STK	M	30	25,60/STK	860310

Schlagschnurgerät PowerWinder®

- 3,5 zu 1 Übersetzung - bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln
- Kurbelgriff aus Stahl
- Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge
- Großer griffiger Haken
- Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse
- Schnellabwicklung ohne Mitdrehen der Kurbel
- Schiebefach zum schnellen und leichten Befüllen
- Durch Gewicht und Design als Senklot verwendbar
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Schnurlänge	Preis	RabGr.
427011013	Schlagschnur PowerWinder® (0-47-460)	STK	M	30	16,80/STK	860310

Schlagschnurgeräte-Set CLP

Leichtes, bruchfestes Magnesium-Druckguss-Gehäuse. Komfortabler Schnurauzug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse. 5x schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe. Große Farbpulverkapazität. Gehärteter Endhaken. Integrierter Lagerplatz für Haken.

SOLA



Getriebeübersetzung Kurbel: 5:1
Material Schnur: Polyester-Multifilament
Max. Reißfestigkeit (ISO 2062): 234 N (± 3%)
Gürtelclip: Rostfreier Stahl
Kreidepulver: mit Farbpigmenten blau oder rot, gute Hafteigenschaften, feine Mahlung für hohen Farbauftrag, widerstandsfähig bei Regen und Wind.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Bandlänge	Farbe	Preis	RabGr.
428002019	CLP 30 SET B	M	30	Blau	24,30/STK	800260
428002018	CLP 30 SET R	M	30	Rot	24,30/STK	800260

Stiftschlüssel 6-Kant

DIN 911

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt.

Set 9-tlg.: SW 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm
Ab SW 4 gefast, darunter gleitgeschliffen, gehärtet.

Drehhalter-Set 9-tlg. nach DIN 911: SW 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm
Ab SW 4 gefast, darunter gleitgeschliffen, gehärtet.
Mit Kugelkopf am langen Schenkel.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427015877	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	45x14 mm	1 g	1,5 mm	0,49/STK	800055
427016553	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	50x16 mm	2 g	2,0 mm	0,49/STK	800055
427016552	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	56x18 mm	4 g	2,5 mm	0,49/STK	800055
427016554	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	63x20 mm	5 g	3,0 mm	0,66/STK	800060
427016141	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	70x25 mm	10 g	4,0 mm	0,72/STK	800060
427016142	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	80x28 mm	18 g	5,0 mm	0,82/STK	800060
427016143	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	90x32 mm	30 g	6,0 mm	0,99/STK	800060
427016493	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	95x34 mm	43 g	7,0 mm	1,20/STK	800060
427016494	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	100x36 mm	59 g	8,0 mm	1,66/STK	800060
427016495	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	105x38 mm	79 g	9,0 mm	1,95/STK	800055
427015593	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	112x40 mm	103 g	10,0 mm	2,58/STK	800060
427016225	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	119x42 mm	131 g	11,0 mm	3,22/STK	800060
427015594	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	125x45 mm	176 g	12,0 mm	3,79/STK	800060
427015595	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	132x50 mm	215 g	13,0 mm	2,91/STK	0
427016226	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	140x55 mm	260 g	14,0 mm	5,24/STK	800060
427016227	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	160x63 mm	430 g	17,0 mm	9,48/STK	800060
427016187	STUBAI Stiftschlüssel 6-kant	STK	180x70 mm	620 g	19,0 mm	13,11/STK	800060
427015605	STUBAI Stiftschlüsselsatz 6-kant 9-tlg.	SET		290 g	1,5 - 10,0 mm	8,16/STK	800060
427016434	STUBAI Kugelkopf Drehhalterset 6-kant 9-tlg.	SET			1,5 - 10,0 mm	19,56/STK	800060

Rollgabelschlüssel

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427015882	STUBAI Rollgabelschlüssel	STK	110 mm	220 g	0-24 mm	18,75/STK	800060
427016371	STUBAI Rollgabelschlüssel	STK	110 mm	390 g	0-31 mm	24,49/STK	800065

Gabelringschlüssel

DIN 3113A

15° gekröpft, Chrom-Vanadium-Stahl, 31 CrV3 verchromt, ISO 3318 - 1085.

Gabelringschlüsselsätze mit Kunststoffhalter.

Gabelringschlüsselsatz 8-tlg. bestehend aus: 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

Gabelringschlüsselsatz 10-tlg. bestehend aus: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427016463	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	100 mm	16 g	6 mm	4,84/STK	800065
427016464	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	110 mm	21 g	7 mm	4,89/STK	800065
427016203	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	120 mm	23 g	8 mm	4,89/STK	800065
427016204	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	130 mm	26 g	9 mm	5,04/STK	800065
427016457	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	140 mm	30 g	10mm	5,24/STK	800065
427015918	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	150 mm	45 g	11 mm	5,39/STK	800065
427015919	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	160 mm	50 g	12 mm	5,91/STK	800065
427015920	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	170 mm	65 g	13 mm	5,91/STK	800065
427016458	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	180 mm	70 g	14 mm	6,66/STK	800065
427016315	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	190 mm	80 g	15 mm	7,01/STK	800065
427016316	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	200 mm	85 g	16 mm	7,60/STK	800065
427015510	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	210 mm	110 g	17mm	7,76/STK	800065
427016580	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	220 mm	110 g	18 mm	9,02/STK	800065
427016525	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	230 mm	160 g	19 mm	9,48/STK	800065
427016526	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	240 mm	150 g	20 mm	9,88/STK	800065
427016527	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	252 mm	220 g	21 mm	11,38/STK	800065
427015626	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	262 mm	230 g	22 mm	12,31/STK	800065
427016448	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	270 mm	250 g	23 mm	12,31/STK	800065
427016449	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	282 mm	290 g	24 mm	13,35/STK	800065
427015616	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	310 mm	410 g	27 mm	17,60/STK	800065
427015617	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	340 mm	500 g	30 mm	21,05/STK	800065
427016436	STUBAI Gabelringschlüssel	STK	380 mm	560 g	32 mm	24,50/STK	800070
427015900	STUBAI Gabelringschlüsselsatz 8-tlg.	SET		536 g	7 - 19 mm	50,26/STK	800070
427016205	STUBAI Gabelringschlüsselsatz 10-tlg.	SET		865 g	8 - 22 mm	70,63/STK	800060

Doppelringschlüsselsatz

DIN 838

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, ISO 3318 - 1085.

Bestehend aus: 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427016082	STUBAI Doppelringschlüsselsatz	SET	1395 g	6x7 - 22x24 mm	78,78/STK	800065

Doppelgabelschlüssel

DIN 3110

Chrom-Vanadium, 31CrV3, verchromt, ISO 3318 - 1085.

Doppelgabelschlüsselsätze Chrom-Vanadium, 31CrV3, schwarz-brüniert, mit Kunststoffhalter.

Satz 8-tlg.: 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x17, 18x19, 22x24 mm

Satz 10-tlg.: 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x17, 18x19, 22x24, 27x32, 30x32 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427016331	STUBAI Doppelgabelschlüssel	STK	190 mm	95 g	14x15 mm	5,39/STK	800065
427016332	STUBAI Doppelgabelschlüssel	STK	205 mm	125 g	16x17 mm	6,44/STK	800065
427015706	STUBAI Doppelgabelschlüssel	STK	222 mm	180 g	18x19 mm	7,41/STK	800065
427015707	STUBAI Doppelgabelschlüssel	STK	266 mm	330 g	24x26 mm	11,96/STK	800065
427015912	STUBAI Doppelgabelschlüssel	STK	328 mm	590 g	34x36 mm	29,45/STK	800065
427016328	STUBAI Doppelgabelschlüssel	STK	360 mm	760 g	36x41 mm	39,91/STK	800070
427016660	STUBAI Doppelgabelschl.satz 8-tlg.	SET		835 g	6x7 - 22x24 mm	47,21/STK	800070
427016659	STUBAI Doppelgabelschl.satz 10-tlg.	SET		1900 g	6x7 - 30x32 mm	78,90/STK	800070

Einsätze 6-kant 1/2 Zoll

DIN 3124/ISO 2725 Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Innen-4kt, C12,5, mit Kugelfangrille.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427016440	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	61 g	10 mm	4,54/STK	800060
427016441	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	62 g	11 mm	4,54/STK	800060
427016425	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	62 g	12 mm	4,64/STK	800060
427015945	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	64 g	13 mm	4,54/STK	800060
427015752	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	66 g	14 mm	4,70/STK	800060
427015753	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	68 g	15 mm	4,70/STK	800060
427016131	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	76 g	16 mm	4,70/STK	800060
427015991	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	73 g	17 mm	5,29/STK	800060
427015992	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	75 g	18 mm	5,46/STK	800060
427015754	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	83 g	19 mm	5,29/STK	800060
427016104	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	93 g	20 mm	5,46/STK	800060
427016105	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	96 g	21 mm	5,69/STK	800060
427016106	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	100 g	22 mm	5,69/STK	800060
427015843	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	106 g	23 mm	5,86/STK	800060
427015653	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	121 g	24 mm	6,21/STK	800060
427015654	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	131 g	25 mm	6,90/STK	800060
427015655	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	144 g	26 mm	6,90/STK	800060
427015844	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	168 g	27 mm	7,52/STK	800060
427015845	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	179 g	28 mm	8,00/STK	800060
427015562	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	266 g	30 mm	7,81/STK	800060
427015576	STUBAI Einsätze 6-kant 1/2"	STK	40 mm	247 g	32 mm	7,81/STK	800060

Hebelumschaltknarre

Nach DIN 3123/ISO 3316.
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
32 Zähne.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427016012	STUBAI Hebelumschaltknarre 1/2"	STK	250 mm	535 g	49,52/STK	800060

Steckschlüsselkassette

Typ 2298 15: 1/4" Sechskant-Einsätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, PH-Schraubendreher-Einsatz: PH1 und PH2, Schraubendreher-Einsatz: 4 und 5,5 mm, Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz: 3, 4, 5, 6 mm, TR Schraubendreher-Einsatz: TX20, TX25, TX27, TX30, Kardan-Gelenk, Verlängerung 50 und 100 mm, Adapter-Gleitstück 3/8" x 1/4", Steckgriff mit 1/4" Antriebsvierkant, Umschaltknarre, Sechskant-Stiftschlüssel: 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3 mm

Typ 2350 15: 1/2" Steckschlüssel-Einsätze: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, 1/2" Steckschlüssel-Einsätze lang: 10, 13, 17 mm, Zündkerzen-Einsatz: 16, 21 mm, Kardan-Gelenk, Verlängerung 125 und 250 mm, Adapter-Gleitstück 3/8" x 1/2", Umschaltknarre

Typ 2350 25: Steckschlüssel-Einsätze 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, Steckschlüssel-Einsätze 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm, 1/4" Kardan-Gelenk, Verlängerung 50 und 100 mm, Adapter-Gleitstück 3/8" x 1/4", Steckgriff mit Antriebsvierkant, Umschaltknarre, 1/2" Kardan-Gelenk, Verlängerung 75 und 250 mm, Adapter-Gleitstück 3/8" x 1/2", Umschaltknarre, Sechskant-Stiftschlüssel: 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Type	Sechskanteinsätze	Preis	RabGr.
428005503	STUBAI Steckschlüsselsatz 1/4" 36-tlg.	SET	2298 15	4 - 13 mm	65,73/STK	800055
428005504	STUBAI Steckschlüsselsatz 1/4" 29-tlg.	SET	2350 15	8 - 32 mm	130,79/STK	800060
428005505	STUBAI Steckschlüsselsatz 1/4" + 1/2" 56-tlg.	SET	2350 25	4 - 13 / 10 - 32 mm	147,00/STK	800055



Elektrikermeißel

Aus CV-Stahl, mit Vierkantschaft, rot lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427016220	STUBAI Flachmeißel (Elektrikermeißel)	STK	100 g	250 x 8 mm	5,64/STK	800060
427016219	STUBAI Flachmeißel (Elektrikermeißel)	STK	130 g	250 x 12 mm	6,49/STK	800060

Schlitzmeißel

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, geschmiedet, rot lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427015537	STUBAI Schlitzmeißel	STK	240 g	240 x 26 mm	8,56/STK	800060

Flachmeißel

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427016430	STUBAI Flachmeißel	STK	400 g	200 x 23 x 13 mm	7,65/STK	800060
427016431	STUBAI Flachmeißel	STK	520 g	250 x 23 x 13 mm	9,88/STK	800060
429501923	STUBAI Flachmeißel	STK	620 g	300 x 23 x 13 mm	11,85/STK	800060
429501924	STUBAI Flachmeißel	STK	850 g	350 x 26 x 13 mm	12,76/STK	800060

Spitzmeißel

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, Achtkantschaft, hoch legiert, rot lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427015719	STUBAI Spitzmeißel	STK	460 g	250 x SW18 mm	8,16/STK	800060
429501925	STUBAI Spitzmeißel	STK	600 g	300 x SW18 mm	9,95/STK	800060
427015720	STUBAI Spitzmeißel	STK	820 g	400 x SW18 mm	13,00/STK	800060
427015721	STUBAI Spitzmeißel	STK	1210 g	500 x SW18 mm	19,21/STK	800060

Splintentreiber

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft, pulverbeschichtet, poliert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427015684	STUBAI Splintentreiber	STK	115 mm	40 g	8 mm	4,09/STK	800065
427015685	STUBAI Splintentreiber	STK	125 mm	45 g	8mm	4,70/STK	800065
427015686	STUBAI Splintentreiber	STK	150 mm	60 g	10 mm	5,24/STK	800065
427016532	STUBAI Splintentreiber	STK	165 mm	75 g	10 mm	5,29/STK	800065
427016138	STUBAI Splintentreiber	STK	180 mm	140 g	12 mm	6,61/STK	800065
427016139	STUBAI Splintentreiber	STK	200 mm	150 g	12 mm	6,61/STK	800065
427015830	STUBAI Splintentreibersatz 6-tlg.	SET		400 g		30,94/STK	800065

WERA 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 9-teilig

9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel, mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben, Größen: 1,5 2,0 und 2,5 ohne Haltefunktion

950 SPKL Multicolor: 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
950 SPKL HF Multicolor: 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195;
1x 10,0x224



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Abmessung MM	Preis	RabGr.
3412937	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	SET	241 x 95 x 31	46,13/STK	875028

WERA 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang, 9-teilig

9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Zinkphosphiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abrieb: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties

967 SXL HF TORX® Multicolour: 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123;
1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195;
1x TX 40x224



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Abmessung MM	Preis	RabGr.
3412938	967/9 TX XL Multicolour HF	SET	245 x 100 x 30	49,44/STK	875028



Schraubendrehersätze

Nr. 1980 STUBAI Schraubendrehersatz AKTION ÖVE rot 2K 6-tlg. bestehend aus:
1904 02 - 3 x 100 mm, 1904 04 - 4 x 100 mm, 1904 05 - 5,5 x 125 mm, 1912 01 - 1 x 80 mm,
1912 02 - 2 x 100 mm, 1045 01 - 150-250V

Nr. 1982 STUBAI Schraubendrehersatz 2K PZD 6-tlg. bestehend aus:
1900 04 - 4 x 100 mm, 1900 05 - 5,5 x 125 mm, 1900 07 - 6,5 x 150 mm, 1900 08 8 x 175 mm,
1920 02 - 1 x 80 mm, 1920 02 - 2 x 100 mm

Nr. 1983 STUBAI Schraubendrehersatz PZD/ PH 2K 6-tlg. bestehend aus:
1920 01 - 1 x 80 mm, 1910 02 - 1 x 80 mm, 1910 04 - 2 x 100 mm, 1920 00 - 0 x 60 mm, 1920 01
1 x 80 mm, 1920 02 - 2 x 100 mm

Nr. 1984 STUBAI Schraubendrehersatz TX, 2K, 5-tlg. bestehend aus:
1930 08 - 8 x 60 mm, 1930 10 - 10 x 80 mm, 1930 15 - 15 x 80 mm, 1930 20 - 20 x 100 mm, 1930
25 - 25 x 100 mm

Nr. 120586 STUBAI Schraubendrehersatz 6-tlg ÖVE rot bestehend aus:
1205 52 Elektr. Schr. 3 x 100 mm, 1205 54 Elektr. Schr. 4,0 x 100 mm, 1205 55 Elektr. Schr. 5,5
x 125 mm, 1215 54 Elektr. PH Schr. 1 x 80 mm, 1215 52 Elektr. PH Schr. 2 x 100 mm, 1045 01
Spannungsprüfer 3/65 mm 150-250V



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Ausführung	Preis	RabGr.
427015762	STUBAI Schraubendrehersatz Nr. 1980	SET	250 g	AKTION ÖVE rot 2K 6-tlg.	29,66/STK	800065
427015875	STUBAI Schraubendrehersatz Nr. 1982	SET	610 g	2K PZD 6-tlg.	31,62/STK	800065
427016492	STUBAI Schraubendrehersatz Nr. 1983	SET	610 g	PZD/ PH 2K 6-tlg.	31,40/STK	800065
427016491	STUBAI Schraubendrehersatz Nr. 1984	SET	610 g	TX 2K 5-tlg.	30,60/STK	800065
427015925	STUBAI Schraubendrehersatz Nr. 120586	SET	250 g	ÖVE rot 6-tlg.	18,76/STK	800060

TX Schraubendreher

Mit stirnseitiger Bohrung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Durchm.	Gewicht	Heftlänge	Klingenlänge	Preis	RabGr.
427015572	STUBAI TX 5 Schraubendreher	STK	3,0 mm	17 g	85 mm	70 mm	5,74/STK	800065
427016415	STUBAI TX 6 Schraubendreher	STK	3,0 mm	18 g	85 mm	70 mm	5,39/STK	800065
427016502	STUBAI TX 7 Schraubendreher	STK	3,0 mm	18 g	85 mm	70 mm	5,26/STK	800065
427016503	STUBAI TX 8 Schraubendreher	STK	3,0 mm	21 g	85 mm	70 mm	6,44/STK	800065
427015573	STUBAI TX 9 Schraubendreher	STK	3,0 mm	25 g	85 mm	70 mm	6,44/STK	800065
427016456	STUBAI TX 10 Schraubendreher	STK	3,0 mm	50 g	95 mm	80 mm	7,01/STK	800065
427015949	STUBAI TX 15 Schraubendreher	STK	3,5 mm	52 g	95 mm	80 mm	7,01/STK	800065
427016418	STUBAI TX 20 Schraubendreher	STK	4,0 mm	57 g	95 mm	90 mm	7,11/STK	800065
427016641	STUBAI TX 25 Schraubendreher	STK	4,5 mm	77 g	95 mm	90 mm	7,30/STK	800065
427016642	STUBAI TX 27 Schraubendreher	STK	5,5 mm	80 g	105 mm	110 mm	8,00/STK	800065
427016643	STUBAI TX 30 Schraubendreher	STK	6,0 mm	115 g	105 mm	110 mm	8,46/STK	800065
427015571	STUBAI TX 40 Schraubendreher	STK	7,0 mm	130 g	120 mm	120 mm	10,12/STK	800065

Phillips Schraubendreher

Mit 2K-Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	Durchm.	Gewicht	Heftlänge	Klingenlänge	Preis	RabGr.
427015560	STUBAI Phillips Nr. 0	3,5 mm	40 g	85 mm	60 mm	4,14/STK	800065
427015806	STUBAI Phillips Nr. 1	5,0 mm	60 g	95 mm	80 mm	4,78/STK	800065
427015643	STUBAI Phillips Nr. 2	6,0 mm	90 g	105 mm	100 mm	5,58/STK	800065
427016590	STUBAI Phillips Nr. 3	8,0 mm	155 g	120 mm	150 mm	7,94/STK	800065

Werkstattschraubendreher

Mit 2K-Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	Durchm.	Gewicht	Stärke	Heftlänge	Klingenlänge	Preis	RabGr.
427016705	STUBAI Werkst.schraubendr.	4,0 mm	45 g	0,6 mm	85 mm	75 mm	4,02/STK	800065
427016567	STUBAI Werkst.schraubendr.	4,0 mm	60 g	0,8 mm	95 mm	100 mm	4,37/STK	800065
427016707	STUBAI Werkst.schraubendr.	5,0 mm	70 g	1,0 mm	105 mm	125 mm	4,87/STK	800065
427016419	STUBAI Werkst.schraubendr.	6,0 mm	95 g	1,1 mm	105 mm	125 mm	5,39/STK	800065
427016133	STUBAI Werkst.schraubendr.	6,0 mm	105 g	1,2 mm	105 mm	150 mm	5,74/STK	800065
427015862	STUBAI Werkst.schraubendr.	8,0 mm	140 g	1,2 mm	120 mm	175 mm	7,71/STK	800065
427015579	STUBAI Werkst.schraubendr.	8,0 mm	220 g	1,6 mm	120 mm	200 mm	8,11/STK	800065
427015580	STUBAI Werkst.schraubendr.	9,0 mm	240 g	2,0 mm	120 mm	250 mm	9,42/STK	800065

Spannungsprüfer



Art-Nr.	Bezeichnung	Durchm.	Gewicht	Stärke	Heftlänge	Klingenlänge x -breite	Preis	RabGr.
427015729	STUBAI Spannungsprüfer	3,0 mm	16 g	0,5 mm	75/15 mm	65 x 3 mm	1,61/STK	800050
427016069	STUBAI Spannungsprüfer	4,0 mm	32 g	0,8 mm	90/18 mm	100 x 4 mm	2,13/STK	800055

Abisolierzange

Mit Stellschraube und Feder.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015606	STUBAI Abisolierzange	STK	160 mm	160 g	21,73/STK	800060
427015607	STUBAI Abisolierzange Griff EN60900	STK	160 mm	160 g	29,80/STK	800055

Beisszange

Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und vergütet, Kopf poliert, Griff kunststoffbeschichtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015771	STUBAI Beisszange	STK	130 mm	160 g	13,45/STK	800060
427016692	STUBAI Beisszange	STK	160 mm	230 g	13,00/STK	800060
427016693	STUBAI Beisszange	STK	180 mm	300 g	15,29/STK	800065
427502427	STUBAI Beisszange	STK	200 mm	340 g	15,75/STK	800065
427015770	STUBAI Beisszange	STK	250 mm	450 g	19,77/STK	800060

Betonzange

Kopf poliert, Schenkel schwarz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427502419	STUBAI Betonzange	STK	220 mm	310 g	15,87/STK	800070
427502420	STUBAI Betonzange	STK	250 mm	390 g	17,95/STK	800070
427502421	STUBAI Betonzange	STK	280 mm	418 g	19,66/STK	800070

Falzzange

Spezialfalzzangen, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl. Mit durchgestrecktem oder eingeletem Gewerbe.

Leichte Ausführung: Gerade oder mit Zangenmaul 45° abgewinkelt, geschmiedet, Zange komplett vergütet, Kopf poliert, für kleine präzise Falz- und Biegearbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	Gewicht	Länge	Zoll	Einstecktiefe	Preis	RabGr.
427502415	STUBAI Spengler Falzzange 45° (durchgestr.)	40 mm	580 g	270 mm	10 1/2"	50 mm	68,45/STK	800060
427015638	STUBAI Spengler Falzzange 45° (durchgestr.)	60 mm	960 g	270 mm	10 1/2"	60 mm	93,29/STK	800060
427015927	STUBAI Spengler Falzzange 45° (eingel.)	60 mm	622 g	250 mm	10"	50 mm	53,14/STK	800060
427015928	STUBAI Spengler Falzzange 45° (eingel.)	80 mm	956 g	300 mm	11 1/2"	60 mm	67,29/STK	800060
427016015	STUBAI Spengler Falzzange 90° (durchgestr.)	60 mm	700 g	230 mm	9"	50 mm	77,06/STK	800060
427016600	STUBAI Spengler Falzzange 90° (eingel.)	60 mm	700 g	230 mm	9"	55 mm	63,71/STK	800060
427015734	STUBAI Spengler Falzzange gerade (eingel.)	60 mm	580 g	270 mm	10 1/2"	60 mm	50,72/STK	800060
427016599	STUBAI Spengler Falzzange gerade (eingel.)	80 mm	960 g	320 mm	12 1/2"	60 mm	64,99/STK	800060
427502414	STUBAI Spengler Falzzange gerade (durchgestr.)	60 mm	580 g	270 mm	10 1/2"	60 mm	68,34/STK	800060
427015639	STUBAI Spengler Falzzange gerade (durchgestr.)	80 mm	960 g	320 mm	12 1/2"	60 mm	87,54/STK	800060
427015905	STUBAI Spengler Falzzange leicht, gerade	20 mm	180 g	180 mm	7"	35 mm	34,04/STK	800060
427015904	STUBAI Spengler Falzzange leicht, 45° (eingel.)	20 mm	180 g	180 mm	7"	35 mm	36,40/STK	800060

Rundzange

Maul mit Zahnung, geschmiedet, mit durchgestrecktem Gewerbe, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Länge	Zoll	Einstecktiefe	Preis	RabGr.
427502411	STUBAI Spengler Rundzange (durchgestr.)	320 g	240 mm	9"	45 mm	43,58/STK	800060

Rohrzange

S - 45°, mit 3-Punkt-Auflage, Chrom-Vanadium-Stahl, hochfrequenzgehärtet, lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016280	STUBAI Rohrzange	STK	320 mm	880 g	29,91/STK	800065
427015948	STUBAI Rohrzange	STK	410 mm	1500 g	39,69/STK	800060
427016281	STUBAI Rohrzange	STK	530 mm	2700 g	65,46/STK	800060

Kombinationszange

Für weichen und harten Draht, Spezialstahl, ölgehärtet, Schneiden induktiv gehärtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016031	STUBAI Kombinationszange	STK	160 mm	210 g	14,15/STK	800060
427016263	STUBAI Kombinationszange	STK	180 mm	265 g	14,94/STK	800060
427015668	STUBAI Kombinationszange	STK	200 mm	325 g	17,70/STK	800060
427016340	STUBAI Kombinationszange verchr.	STK	160 mm	210 g	17,49/STK	800065
427502428	STUBAI Kombinationszange verchr.	STK	180 mm	265 g	18,51/STK	800065
427016672	STUBAI Kombinationszange verchr.	STK	200 mm	325 g	20,35/STK	800065

Mechanikerzange

Mit Drahtbieger und induktiv gehärteter Schneide, Greiffläche verzahnt, Spezialstahl, ölgehärtet, Griffe kunststoffbeschichtet.

Ausführung gebogen: Mit Seitenschneider, Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet, Schneiden und Spitzen induktiv gehärtet, Schneiden poliert, Griffe kunststoffbeschichtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015795	STUBAI Mechanikerzange	STK	200 mm	190 g	19,10/STK	800060
427015796	STUBAI Mechanikerzange verchr.	STK	200 mm	190 g	28,06/STK	800060
427015520	STUBAI Mechanikerzange gebogen	STK	200 mm	165 g	22,78/STK	800060
427015519	STUBAI Mechanikerzange gebogen, verchr.	STK	200 mm	190 g	31,62/STK	800060

Verbundzange

Mit 2K-Griff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015691	STUBAI Verbundzange	STK	350 mm	900 g	90,74/STK	800060

Wasserpumpenzange

Werkzeugstahl, durchgestecktes Gelenk, rot lackiert oder tauchisoliert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016285	STUBAI Wasserpumpenzange (lackiert)	STK	250 mm	330 g	15,41/STK	800065
427016286	STUBAI Wasserpumpenzange (tauchisoliert)	STK	250 mm	300 g	17,70/STK	800065
427016287	STUBAI Wasserpumpenzange (tauchisoliert)	STK	300 mm	380 g	26,46/STK	800060

Idealschere

- Für durchlaufende gerade und Figureschnitte
- Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
- links- oder rechtsschneidend
- Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1.2 mm

Erdi



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gesamtlänge	Schneidenlänge	Preis	RabGr.
427001170	Idealschere links	MM	260	33	53,20/STK	800155
427001169	Idealschere rechts	MM	260	33	53,20/STK	800155

Ideal-Lochschere

- Für durchlaufende gerade und Figureschnitte
- links- oder rechtsschneidend
- Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1 mm

Erdi



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gesamtlänge	Schneidenlänge	Preis	RabGr.
428004120	Ideal-Lochschere links	MM	280	34	47,90/STK	800170
427001182	Ideal-Lochschere rechts	MM	280	34	47,90/STK	800170

Kombi Blechschere

Spezialschere für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, in rechter und linker Ausführung, Härte: 60-62 HRC, Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl, rot kunststoffbeschichtet.

STUBAI



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Zoll	Preis	RabGr.
427502417	STUBAI Kombi Blechschere rechts	STK	280 mm	600 g	11"	42,91/STK	800060
427502416	STUBAI Kombi Blechschere links	STK	280 mm	600 g	11"	42,67/STK	800060

Kombi Blehschere

Für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringerter Kraftaufwand, mit rotem Kunststoffhandschutz. Schneidköpfe: Spezialstahl.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Zoll	Preis	RabGr.
427016029	STUBAI Kombi Blehschere rechts	STK	260 mm	540 g	10 1/4"	62,45/STK	800060
427016562	STUBAI Kombi Blehschere links	STK	260 mm	540 g	10 1/4"	62,45/STK	800060

Bolzenschneider

Aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenz-gehärtet, pulverbeschichtete Rohrschenkel. Geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm² Festigkeit.

Mit auswechselbaren Dreikantschneiden: Schneiden aus Sonderstahl. Geeignet für Baustähle bis 12 mm Durchmesser (160 kg/mm²) oder Federstahl bis 10 mm Durchmesser (180 kg/mm²).



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427502351	STUBAI Bolzenschneider	STK	470 mm	2000 g	67,17/STK	800065
427502350	STUBAI Bolzenschneider	STK	630 mm	3500 g	98,34/STK	800060
427502349	STUBAI Bolzenschneider	STK	780 mm	4100 g	134,01/STK	800060
427502348	STUBAI Bolzenschneider	STK	920 mm	4300 g	190,95/STK	800065
427502358	STUBAI Bolzenschneider (auswechselb.)	STK	630 mm	3100 g	177,71/STK	800060
427502359	STUBAI Bolzenschneider (auswechselb.)	STK	780 mm	4500 g	258,80/STK	800060

Ersatzköpfe zu Bolzenschneider

ohne Schrauben



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ersatzkopf zu	Gewicht	Preis	RabGr.
427502356	STUBAI Bolzenschneider Ersatzkopf	STK	470 mm	450 g	40,37/STK	800060
427502355	STUBAI Bolzenschneider Ersatzkopf	STK	630 mm	800 g	57,84/STK	800060
427502354	STUBAI Bolzenschneider Ersatzkopf	STK	780 mm	1346 g	81,43/STK	800060
427502353	STUBAI Bolzenschneider Ersatzkopf	STK	920 mm	1498 g	116,16/STK	800060
427502365	STUBAI Bolzenschneider Ersatzschneiden	STK	780 mm	5 g	22,88/STK	800060

Dämmstoffmesser

Rostfrei, beidseitig verwendbar, ergonomische Griffform, zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien.

Klingenstärke: 2 mm
Klingenlänge: 280 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427502397	STUBAI Dämmstoff- / Isoliermesser	STK	280 mm	175 g	17,25/STK	800060

Durchlaufschere

Nr. 2690: Spezialschere für lange und gerade Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, Härte: 60-62 HRC, Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl.

Nr. 2691: Für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringert Kraftaufwand, mit rotem Kunststoffhandschutz, Schneidköpfe: Spezialstahl.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Zoll	Preis	RabGr.
427502418	STUBAI Durchlaufschere Nr. 2690	STK	350 mm	900 g	14"	48,43/STK	800060
427016182	STUBAI Durchlaufschere Nr. 2691	STK	260 mm	520 g	10 1/4"	63,50/STK	800060

Eisenflechterzange

Mit schmalem Kopf: Aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert. Vierfachgewerbe, Griffe kunststoffbeschichtet.

Mit breitem Kopf: Das extreme Übersetzungsverhältnis: Die langen Zangen-Schenkel, der weit nach vorne gelegte Drehpunkt und die Leichtgängigkeit ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427502425	STUBAI Eisenflechterzange (schmal)	STK	280 mm	440 g	48,08/STK	800060
427502424	STUBAI Eisenflechterzange (breit)	STK	280 mm	450 g	64,99/STK	800060

Mattenschneider

Spezial-Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427502361	STUBAI Mattenschneider	STK	900 mm	3170 g	120,21/STK	9999
427502362	STUBAI Mattenschneider Ersatzkopf	STK		680 g	70,28/STK	9999

Gasbetonsäge

Mit Hartmetall-Zähnen oder mit gehärteten Zähnen in Sonderzahnung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016661	STUBAI Gasbetonsäge	STK	700 mm	668 g	36,58/STK	800060
428000069	STUBAI Gasbetonsäge (HM)	STK	750 mm	835 g	60,96/STK	800060

Lochschere

Spezialschere für gerade und gebogene Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet, in rechter und linker Ausführung, Härte: 58-60 HRC, Werkstoff: C60 Kohlenstoffstahl.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Zoll	Preis	RabGr.
427016443	STUBAI Lochschere rechts	STK	250 mm	420 g	10"	24,50/STK	800060
427016579	STUBAI Lochschere rechts	STK	300 mm	560 g	11 1/2"	28,98/STK	800060
427016578	STUBAI Lochschere links	STK	250 mm	420 g	10"	24,50/STK	800060
427015994	STUBAI Lochschere links	STK	300 mm	560 g	11 1/2"	28,86/STK	800055

Anreißschablone

Vorteile gegenüber den herkömmlichen Anreißschablonen:

- rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert
- genaue Maßeinteilung geätzt
- von 5-100 mm, alle 5 mm steigend
- Materialstärke 1,3 mm
- gehärtet auf 48 HRC
- kein Verbiegen mehr
- wesentlich höhere Standzeit der Kanten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427502368	STUBAI Anreißschablone	STK	140 x 100 mm	60 g	11,96/STK	800060

Seitenschneider

Für weichen und harten Draht, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, Schneiden induktiv gehärtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015716	STUBAI Seitenschneider	STK	160 mm	220 g	20,92/STK	800060
427016088	STUBAI Seitenschneider	STK	180 mm	280 g	22,78/STK	800060

Seitenschneider

Für Pianodraht, schwedische Form, Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet, Schneiden induktiv gehärtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016087	STUBAI Seitenschneider	STK	160 mm	220 g	25,59/STK	800060
427016290	STUBAI Seitenschneider	STK	200 mm	290 g	31,87/STK	800060
427016704	STUBAI Seitenschneider verchr. Griff EN60900	STK	160 mm	220 g	30,47/STK	800060
427016511	STUBAI Seitenschneider verchr. Griff EN60900	STK	180 mm	260 g	32,54/STK	800060
427016008	STUBAI Seitenschneider verchr. Griff EN60900	STK	200 mm	290 g	35,19/STK	800060

Profi-Streifenschneider

Streifenbreite 1 - 20 cm ausführbar, Plattendicke bis 18 mm schneidbar, genaue Führung durch zwei Handgriffe, auswechselbare Rundklingen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427015444	STUBAI Profi-Streifenschneider 2K	STK	550 g	65,67/STK	800060

JetCut™ Handsäge fein

- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres, genaueres Sägen auf Hieb und Stoß
- 45°- und 90°-Anschlag
- 11 Zähne/Inch für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff
- 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Zähne/inch	Preis	RabGr.
427011536	JetCut™ Handsäge fein (2-15-594)	STK	MM	380	11	21,10/STK	860310
427011533	JetCut™ Handsäge fein (2-15-595)	STK	MM	450	11	22,60/STK	860310

Surform Blockhobel

- Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen
- Umstellbares Blatt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Länge Klinge	Preis	RabGr.
427502500	Surform Blockhobel (5-21-399)	STK	MM	155	140	14,00/STK	860310

Surform Standardhobel

- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Ersatzblatt im Lieferumfang enthalten
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Länge Klinge	Preis	RabGr.
427502497	Surform Standardhobel (5-21-296)	STK	MM	315	255	21,60/STK	860310
427502498	Surform Standard Ersatzblatt 42 mm breit (5-21-293)	STK	MM	250		6,00/STK	860310

Messer 199 E

- Messer mit feststehender Klinge
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Ersatzklingen im Griff verstaubar
- Drei Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (Stanley „1992“)

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502455	Messer 199 E, feststehende Klinge (2-10-199)	STK	MM	140	7,60/STK	860310

Sportmesser QuickSlide™ II

- Das ideale Sportmesser für Arbeit und Freizeit
- Sport- und Trapezklinge
- Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit
- Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge und Trapezklinge
- Schneller Klinsenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomischer Griff - leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand
- Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen
- Sicherheitsverriegelung der Sportklinge - kein versehentliches Öffnen
- Sicherheitssystem verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klinsen

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427017712	QuickSlide™ II Sportmesser (9-10-813)	STK	MM	120	22,30/STK	860310

Grip-Fit-Cutter Auto Lock

Grip-Fit-Cutter in Handwerker-Ausführung mit 2-Komponenten-Griff und Klinsen-Autostop-Funktion
2-Stufen-Knopf am rückwärtigen Griffende für Schnell-Klingenwechsel
Inkl. 1 montierte Klinge und 2 Ersatzklingen in Power-Black-Ausführung 18mm/0,5mm

KDS®



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3420024	Grip-Fit-Cutter Auto Lock (L-22)	STK	MM	18	7,23/STK	860310

Multi-Pro-Cutter Auto Lock

Mittelschwere Ausführung mit Autostop-Funktion
Geliefert mit einer montierten Ersatzklinge in Power-Black-Ausführung
Metallfortsatz am rückwärtigen Griffende verwendbar als Lack-Dosenöffner sowie für Randbefestigungen an Bodenbelägen

KDS®



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3423055	Multi-Pro-Cutter Auto Lock (L-24YE)	STK	MM	18	4,41/STK	800420

Universalmesser

Ergonomisch geformtes Kunststoffheft
Metallverstärkte Klinsenführung
Mit Schnellfixierhebel und Klinsenabbrechsenschutz
Inkl. 1 montierte Klinge + 1 Ersatzklinge
In 4 Farben erhältlich (rot, blau, gelb, grün)

KDS®



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3420033	Universalmesser gelb (LC-405YE)	STK	MM	18	4,74/STK	860310
3420035	Universalmesser blau (LC-405BL)	STK	MM	18	4,74/STK	860310
3420036	Universalmesser grün (LC-405GR)	STK	MM	18	4,74/STK	860310
3420038	Universalmesser rot (LC-405RE)	STK	MM	18	4,74/STK	860310

Universalcutter gelb

Schweres Heft aus schlagfesten ABS-Kunststoff
1mm starke Metall-Klinsenführung mit Fixier-Rändelschraube
Inkl. 1 montierte PowerBlack Ersatzklinge
Klingenstärke: 0,7mm

KDS®



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3420022	Universalcutter gelb (H-12YE)	STK	MM	25	9,30/STK	860310

Cutter Interlock

- Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
- Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Klingenbreite	Preis	RabGr.
427502448	Cutter Interlock (0-10-018)	STK	MM	165	18	10,50/STK	860310

Klingen

Abbrechklingen:

- 18 mm: Mit gerader Schneide und 7 Segmenten (8 Klingenspitzen)

Hakenklingen 1996™:

- Geeignet zum Schneiden von Verpackungen, Bodenbelägen und Plastik-Verschaltungen

Trapezklingen 1992:

- Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
- Für Teppich, Vinyl und andere Materialien, wo eine festere und stärkere Klinge benötigt wird

STANLEY




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Größe	STK/PCK	Preis	RabGr.
427502457	Abbrechklingen 18 mm (0-11-301)	PCK	MM	18	10	5,60/PAK	860310
427502459	Hakenklingen 1996™ (0-11-983)	PCK	MM	60	5	4,00/PAK	860310
427502461	Trapezklingen 1992 (0-11-921)	PCK	MM	62	5	2,80/PAK	860310

KDS-Klingen

Ersatzklingen Power Black Evolution 18mm (LB-10B EVO)

- Speziell hitzebehandelte, 18mm breite und 0,5mm starke Hochleistungsklingen
- Schwarze Farbe durch höheren Kohlestoffgehalt im Stahl
- Extrem scharfe Schnittkanten durch doppelten
- 2-Phasen-Anschliff (13° und 25°)
- Rockwell-Härte 65,9

KDS



Ersatzklingen Power Black Evolution 25mm/0,7mm (HB-10B EVO)

- Gleiche Ausführung wie LB-10B EVO Ersatzklingen, jedoch in der Abmessung 25mm/0,7mm

Trapezklingen Evolution (TB-5B)

- Speziell hitzebehandelt, daher höherer Kohlestoffgehalt im Stahl
- bessere Schnitteffektivität, längere Standzeit (Lebensdauer)
- Extrem scharfe Schnittkanten durch doppelten 2-Phasen-Anschliff

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Größe	STK/PCK	Preis	RabGr.
3420026	Ersatzklingen 25mm/0,7mm BlackMax (HB-10B EVO)	PCK	MM	18	10	11,63/STK	860310
3420027	Ersatzklingen 18mm/0,5mm PowerBlack (LB-10B EVO)	PCK	MM	25	10	5,78/STK	860310
3428420	Trapezklinge Evolution (TB-5B)	PCK	MM		5	3,47/PKG	860310

Cutter

Universalcutter: mit Kunststoff-Gehäuse und Schieber

Nippon-Proficutter: mit Auto-Lock System, Metall-Klingenführung und sicherer Klingenanrettung, rascher Klingenswechsel, ergonomischer Griff

Nippon-Cutter Samurai Secure 18 mm: Metall-Klingenführung und sichere Klingenanrettung durch Sicherheitsschraube, rascher Klingenswechsel, ergonomischer Griff

Nippon-Cutter Samurai Secure 25 mm: Metall-Klingenführung, inklusive 10 Nippon-Ersatzklingen 25mm, mit Sicherheitsschraube

Cutterklingen: Härtegrad 60 nach Rockwell, im Köcher

Klingen Samurai Ninja Ran: Besonders scharfe Klingen durch spezielle Hitzebehandlung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Farbe	Preis	RabGr.
428000741	YES Cutter medium	STK	PCK	60,00	MM	18	blau	0,58/STK	800320
428000742	YES Cutter big	STK	PCK	48,00	MM	18	gelb	0,83/STK	800322
429500788	Formosa 18 mm	STK	PCK	36,00	MM	18	rot	2,33/STK	800328
429500793	10 Formosa Ran 18 mm Ind. Ersatzklingen	STK	PCK	10,00	MM	18x0,5		1,83/STK	800322
428000743	10 Formosa Ran 25 mm Ersatzklingen	STK	PCK	12,00	MM	25x0,7		3,66/STK	800318
427504622	Samurai Secure 18 mm	STK	PCK	10,00	MM	18	rot	8,33/STK	800322

Olfa Cutter

Acetonbeständig, wahlweise mit Autolock-Klingenfeststell-System oder mit Feststellschraube.



- Olfa Cutter XA-1
- Olfa Cutter L-1 (meistgekauftes Modell, mit Feststellrad, sehr stabil)
- Olfa Cutter L5-AL (inkl. Metallplättchen am Griffende, zum Dosen öffnen, falzen usw.)

Extra starke Ausführungen - vereinen die Stärke einer Trapezklinge und die Vorteile einer Abbrechklinge:

- Olfa Cutter XH-AL (mit rutschfestem Softgriff)
- Olfa Cutter XH-1 (mit rutschfestem Softgriff)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	STK/KRT	Preis	RabGr.
428004001	Olfa Cutter XA-1, 9 mm	22,00	8,00	2,00	CM	6	6,66/STK	800365
428004004	Olfa Cutter L-1, 18 mm	22,00	8,00	2,00	CM	6	9,16/STK	800365
428004006	Olfa Cutter L5-AL, 18 mm	22,00	10,00	2,00	CM	6	10,83/STK	800370
428004011	Olfa Cutter XH-AL, 25 mm	22,00	10,00	3,00	CM	6	14,16/STK	800365
428004012	Olfa Cutter XH-1, 25 mm	22,00	10,00	2,00	CM	6	14,16/STK	800365



XA-1



L-1



L5-AL



XH-AL



XH-1

Olfa Cutter CS-5 und MT-1

Olfa Cutter CS-5: 2 in 1, eine Kombination aus Schlüssellochsäge und 12,5 mm „Midi“-Cutter. Rutschfester Griff mit Autolock-System, acetonbeständig. Ideal für Elektriker und Innenausbau.



Olfa Cutter MT-1: mit neuer „Midi“-Klinge 12,5 mm breit, leicht wie eine 9 mm und hart wie eine 18 mm Klinge, Autolock-System. Acetonbeständig. Für Rechts- und Linkshänder.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	STK/KRT	Preis	RabGr.
428004016	Olfa Cutter MT-1, 12,5 mm	22,00	8,00	2,00	CM	6	5,41/STK	800360
428004017	Olfa Ersatzklingen MTB-10B (10 Klingen/Box)	16,00	6,00	2,00	CM	6	5,41/STK	800365
428004015	Olfa Cutter CS-5, 12,5 mm (mit Säge SWB)	23,00	9,00	4,00	CM	6	15,83/STK	800360
428004018	Olfa Ersatzklinge SWB-5 für CS-5 (1 Stk.)	22,00	7,00	1,00	CM	10	9,16/STK	800360



Olfa Ersatzklingen

Die Standardklingen von Olfa – höchste Standzeit bei besten Schnittergebnissen:

- Olfa Ersatzklingen klein AB
- Olfa Ersatzklingen gross LB
- Olfa Ersatzklingenbox extra gross HB




25% schärfer als die normale Klinge:

- Olfa Excel Black Ersatzklingen klein ABB
- Olfa Excel Black Ersatzklingen gross LBB
- Olfa Ersatzklingenbox extra gross HBB

- Olfa Ersatzklingen gross LFB: ultrascharfe Excel Black Klinge mit extra Flourine Beschichtung auf der Schneide; 50% weniger Reibungswiderstand

- Olfa Klingen Wellenschliff gross LWB: High-Carbon-Stahl Klinge; Wellenschliff; zum präzisen Schneiden elastischer Materialien

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	STK/KRT	Klingen/Box	Preis	RabGr.
428004002	Olfa AB-10B (9 mm)	16,00	6,00	2,00	CM	12	10	6,24/STK	800375
428004003	Olfa Excel black ABB-10B (9 mm)	16,00	6,00	1,00	CM	12	10	5,41/STK	800375
428004009	Olfa LB-10B (18 mm)	11,00	2,00	1,00	CM	6	10	5,83/STK	800370
428004008	Olfa Excel Black LBB-10B (18 mm)	11,00	2,00	1,00	CM	6	10	5,83/STK	800370
428004022	Olfa Speed Blade LFB-5B (18 mm)	18,00	6,30	1,20	CM	6	5	5,83/STK	800370
428004020	Olfa Wellenschliff, LWB-3B (18 mm)	18,00	6,30	1,40	CM	6	3	4,58/STK	800365
428004013	Olfa HB-5B (25 mm)	22,00	8,00	2,00	CM	6	5	5,83/STK	800370
428004014	Olfa Excel Black HBB-5B (25 mm)	22,00	8,00	2,00	CM	6	5	5,83/STK	800370

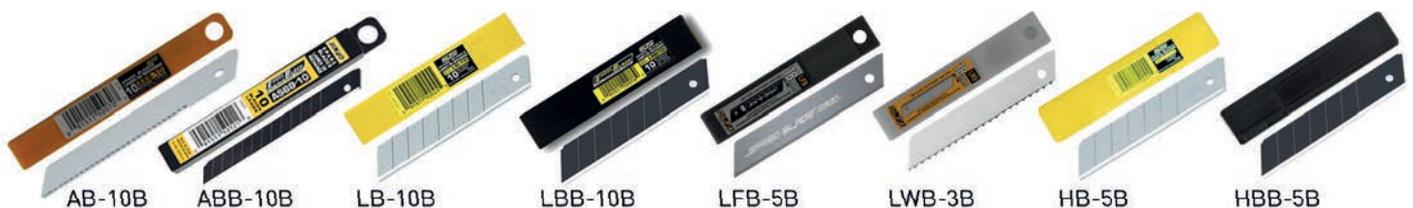

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinde GZ

- mit bewährtem, ergonomisch geformtem Holzgriff
- 20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
- Spannkraft bis zu 6.000 N
- vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- werkzeuglos wechselbare Druckplatten



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gew. KG	Preis	RabGr.
427032760	Ganzstahl-Schraubzwinde	MM	160	80	17,5 x 6,8	0,52	23,70/STK	800180
427032761	Ganzstahl-Schraubzwinde	MM	200	100	22 x 8,5	0,95	32,10/STK	800180
427032756	Ganzstahl-Schraubzwinde	MM	250	120	24,5 x 9,5	1,34	38,70/STK	800180
427032746	Ganzstahl-Schraubzwinde	MM	300	140	28 x 11	1,96	48,60/STK	800180
427032796	Ganzstahl-Schraubzwinde	MM	400	120	28 x 11	2,06	56,20/STK	800180

BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TPN

- mit bewährtem, ergonomisch geformtem Holzgriff
- Spannkraft bis zu 5.500 N
- mit Schutzkappen auf den Spannflächen
- Hochwertige Hohlprofilschiene wirkt als Verstärkung gegen Torsionskräfte, die 6-fache Riffelung verhindert das Abrutschen der Zwinde.
- Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Temperguss ermöglichen ein kraftvolles und starres Spannen, Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion.
- Leichtgängige, oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde, kein Verkanten.



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gew. KG	Preis	RabGr.
427001218	Temperguss-Schraubzwinde	MM	200	80	25 x 6	0,77	17,60/STK	800170
427001219	Temperguss-Schraubzwinde	MM	250	100	27 x 7	1,23	26,60/STK	800170
427001220	Temperguss-Schraubzwinde	MM	300	120	29 x 9	1,61	31,60/STK	800170
427001221	Temperguss-Schraubzwinde	MM	400	120	29 x 9	1,77	34,20/STK	800170
427001222	Temperguss-Schraubzwinde	MM	500	120	29 x 9	1,97	36,80/STK	800170
427001223	Temperguss-Schraubzwinde	MM	600	120	29 x 9	2,15	39,20/STK	800170
427001224	Temperguss-Schraubzwinde	MM	800	120	29 x 9	2,46	44,00/STK	800170
427001225	Temperguss-Schraubzwinde	MM	1000	120	29 x 9	2,83	49,40/STK	800170
427001226	Temperguss-Schraubzwinde	MM	1250	120	29 x 9	3,20	55,40/STK	800170
427001227	Temperguss-Schraubzwinde	MM	1500	120	29 x 9	3,79	62,90/STK	800170

BESSEY Druckguss-Schraubzwinde LM

- Spannkraft bis zu 2.000 N
- Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichteten Zink-Druckguss
- mit Schutzkappe
- klein und handlich
- geringes Gewicht



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gew. KG	Preis	RabGr.
427001492	Druckguss-Schraubzwinde	MM	100	50	15 x 5	0,26	9,60/STK	800170
427001493	Druckguss-Schraubzwinde	MM	150	50	15 x 5	0,27	9,80/STK	800170
427001494	Druckguss-Schraubzwinde	MM	200	50	15 x 5	0,31	9,90/STK	800170
427001495	Druckguss-Schraubzwinde	MM	250	80	20 x 5	0,60	17,30/STK	800170

BESSEY Getriebezwinge GearKlamp GK

Ganz groß auf kleinem Raum - einzigartig kompakt im Design. Die Getriebezwinge GearKlamp ist enorm flexibel und selbst bei engsten Platzverhältnissen einsetzbar:

- durch die zum Patent angemeldete Mechanik, die den Griff von der Spindel trennt und um die Schiene herum positioniert
- durch Kreuzprisma am Oberteil für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen

Ergonomisch im Einsatz: In der Zwinde steckt jede Menge Spanntechnik-Knowhow und gewährleistet dem Anwender ein Plus an Komfort:

- durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff für sichere Handhabung
- durch die Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verstellen des Gleitbügels
- durch die schwenkbare Druckplatte zum perfekten Anpassen an das Werkstück

Robust in der Technik: Im Fokus der Entwicklung stand auch die Einhaltung des BESSEY Qualitätsversprechens, und so überzeugt die Getriebezwinge auch in puncto Langlebigkeit:

- durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilschiene
- durch das Kunststoffgehäuse des Gleitbügels wird die Antriebsmechanik vor Staub und Spänen geschützt
- Um die Schiene positionierter hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff zum Einsatz der Zwinde auf engstem Raum
- Spannkraft bis zu 2.000 N
- Schiene 25 x 12 mm
- leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbare Druckplatte
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Spannweite	Ausladung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3411593	Getriebezwinge GearKlamp GK	MM	150	60	0,62	25,80/STK	800150
3411595	Getriebezwinge GearKlamp GK	MM	300	60	0,73	28,00/STK	800150
3411598	Getriebezwinge GearKlamp GK	MM	450	60	0,84	30,10/STK	800150
3411601	Getriebezwinge GearKlamp GK	MM	600	60	0,95	33,50/STK	800150

BESSEY Türfutter-Strebe TU

- 565 - 1.010 mm
- fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
- teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues Arbeiten
- kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm
- umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen des Türfutters



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Spannweite	Gew. KG	Preis	RabGr.
427020204	Bessey Türfutterstrebe TU	MM	565 - 1010	1,27	74,00/STK	800150

BESSEY Türfutter-Richtzwinde TFM

- für schnelles, exaktes Ausrichten und Fixieren von Türfuttern
- sinnvolle Ergänzung zur BESSEY Türfutterstrebe TU
- inklusive 2-Komponenten-Kunststoffgriff



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Verstellweg	Ausladung	Gew. KG	Preis	RabGr.
427020171	Bessey Türfutter-Richtzwinde TFM	MM	35	70	0,58	31,10/STK	800150

Fliesenschwamm

Sehr saugfähig.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427009783	STUBAI Fliesenschwamm „Hydro“	STK	40 g	165 x 110 x 60 mm	1,72/STK	800055
427010461	STUBAI Fliesenschwamm „natur“	STK	40 g	200 x 120 x 70 mm	1,89/STK	800055

Fliesenschneidmaschine Perfect Cut

- Optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität
- Neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem
- Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit



- Präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar, austauschbar
 - Diagonalanschlag, Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
 - Verzinkter Hebel mit 2K-Griff
 - Konkav geformte Kugellager
 - Gute Einsicht auf das HM/TM Schneidrad
 - Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei
 - Präziser Lauf des Fliesenschneidrades
-
- Trolley-Funktion bei den Modellen 900 und 1200 mm
 - Untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand
 - Hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen
 - Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
 - Führungsschlitten fixierbar
 - Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar
 - Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl
 - Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit
-
- Ab 900 mm 2 breite Auflageflächen, ab 1200 mm 4 breite Auflageflächen
 - Tragebügel ausziehbar und versenkbar bei 900 und 1200 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427017709	STUBAI Fliesenschneidmaschine Perfect Cut	STK	600 mm	16 kg	350,90/STK	800060
427017710	STUBAI Fliesenschneidmaschine Perfect Cut	STK	900 mm	21 kg	641,49/STK	800060
427017698	STUBAI Fliesenschneidmaschine Perfect Cut	STK	1200 mm	26 kg	853,14/STK	800060



Fliesenschneidmaschine TopLine PRO

- Für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas.
- volle Sicht auf Schneidrad für Rechtshänder
- solide Führungsstange für genaue Schnitte (Doppelführung bei Größe 1250 mm)
- präzise und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- optionale Winkelleiste bei Größe 1250 mm
- verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skalierung und Trapezführung (bei Größe 1250 mm 2 Anschlagwinkel)
- arretierbare Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
- gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Moosgummibelag
- PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei Verfliesung
- TiN-Spezial-Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm; Transportsicherung für Führungskopf
- Tragegriff bzw. ab 1250 mm Transporträder für bequemes Transportieren
- mit Seitenauflagenverbreiterung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Grundplatte	Preis	RabGr.
427032306	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO	STK	15,60	630	Stahl	251,75/STK	800110
427032310	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO	STK	12,20	630	Aluminium	265,00/STK	800110
427032308	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO	STK	13,00	720	Stahl	343,23/STK	800120
427032307	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO	STK	16,00	920	Stahl	446,79/STK	800120
3379202	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO mit Doppelwinkel	STK	23,40	1250	Stahl	809,74/STK	800130
428003604	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO mit Doppelwinkel	STK	29,5	1550	Stahl	1.087,61/STK	800120
428003605	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO mit Doppelwinkel	STK	34,2	1830	Stahl	1.605,97/STK	800120

Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD

- Für den professionellen Fliesenleger
- für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas
- Schneidrichtung zum Anschlagwinkel
- staubgeschützte und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 340 mm Skala und Trapezführung
- arretierbare Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
- gefederte Auflagefläche mit rutschfestem Zellkautschuk Belag
- PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei Verfliesung
- Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm PROF I
- Seitenaufgabeverbreiterung; Transporträder; Transportsicherung für Führungskopf



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Grundplatte	Preis	RabGr.
427501799	Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD LIGHT	STK	11,7	630	Aluminium	237,19/STK	800115
3426985	Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD	STK	14,2	630	Stahl	277,00/STK	800140
427009752	Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD	STK	16,1	720	Stahl	312,23/STK	800120
427009751	Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD	STK	15,2	920	Stahl	412,95/STK	800120

Arbeits Tisch für Fliesenschneider TopLine

- aus verzinktem Stahl; optionale Räder
- mit rutschfester Auflage
- Tischfüße klappbar, mit Schnellverschluss für raschen Auf- und Abbau
- leicht und kompakt für den Transport
- optionale Tischerweiterung 580 x 400 x 800 mm - kann auf allen 4 Seiten am Arbeitstisch positioniert werden.



Für alle Modelle TopLine bis zur Schnittlänge von 1250 mm (mit Erweiterung bis zu 1550 mm).

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427034586	Arbeits Tisch TopLine	STK	14,49	1000 x 320 x 800	258,80/STK	800110

Schienensystem für großformatige Fliesen

- Schienen-Schneidesystem mit Schnittlänge 335 cm
- für großformatige Fliesen
- bestehend aus zwei Schienen je 170 cm
- ein Schneidemodul und Brechzange für Fliesenstärke von 3 - 8 mm
- gepolsterte Transporttasche



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. inkl. Tasche KG	Preis	RabGr.
3426984	Schienensystem für großformatige Fliesen	STK	10	699,00/STK	800140

Fliesenwaschbrett

- mit gelber Hydroauflage



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501866	Fliesenwaschbrett	STK	0,266	140 x 280 x 30	7,10/STK	800135

Fliesen-Waschset Fliesenprofi Optimum

bestehend aus:

- Profi-Wascheimer 22l
- Rollenaufsatz Optimum
- Fliesenwaschbrett Hydro 280 x 140 mm
- Reibebrett Moosgummi schwarz 280 x 140 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
427501867	Fliesen-Waschset FLIESENPROFI OPTIMUM	SET	2,66	52,80/STK	800120

Plattenheber

- stufenlos verstellbar
- zum Verlegen und Auswechseln von Bodenplatten bis 600 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
428003600	Plattenheber	STK	3,00	39,67/STK	800115

Knieschoner Schalenform

- mit je einem elastischen Riemen (kurz)
- FCKW-frei
- zertifiziert nach DIN EN 14404, Stufe 0



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
427501845	Knieschoner Schalenform	STK	0,316	10,86/STK	800135

Knieschoner BASIC Clear - für den Heimwerker im Innenbereich

- Knieschoner für vielfältige Anwendungen im Innenbereich
- Mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen
- zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1
- Alle Knieschoner der BASIC-Line zeichnen sich durch ihre weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage aus
- Breite Neopren®-Ein-Band-Halterung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe mm	Preis	RabGr.
3414561	Knieschoner BASIC Clear	STK	0,5 kg	280 x 240 x 65	23,58/STK	800060

Knieschoner Profiline POLY - rutschhemmend für normale Belastung

- „Das Multitalent“ - Universell einsetzbar auf allen Untergründen bei normaler Belastung
- Besonders geeignet für Handwerker, die zeitweise knieende Tätigkeiten ausüben und einen stark rutschhemmenden Knieschoner benötigen
- Zertifiziert nach DIN EN 14404.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe mm	Preis	RabGr.
3414563	Knieschoner Profiline POLY	STK	0,29 kg	250 x 160 x 20	49,29/STK	800060

Fliesenkeile

- aus Hartholz
- spitz




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	STK/BTL	Preis	RabGr.
427501848	Fliesenkeile	BTL	0,684	500	14,93/STK	800130

Fliesen-Nivelliersystem Starter-Set

bestehend aus:

- 1 Zange
- 100 Keile
- 100 Laschen
- Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein mit Plattenstärke von 3 mm - 12 mm
- Laschenstärke 1,5 mm
- Einfaches und planes Verlegen ohne Überzähne
- Erleichtert das Ausrichten und spart Zeit
- Ideal für großformatige Fliesen
- Wiederverwendbare Keile



Keile und Laschen auch separat bestellbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
3404866	Fliesen-Nivelliersystem Starter-Set	SET		1,21	53,33/STK	800115
3404867	Laschen für Nivelliersystem	BTL	100	0,25	9,16/PKG	800125
3404868	Keile für Nivelliersystem	BTL	100	0,47	14,99/PKG	800125

Fliesenschneidtablett für Staubabsaugung

- inkl. Adapter für die gängigsten Staubsaugerschläuche
- Auflagearm mit 41 cm Länge
- gefertigt aus Glasfaser verstärktem Kunststoff
- Abdeckkappen wechselbar



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3426981	Fliesenschneidtablett für Staubabsaugung	STK	120,00/STK	800140
3426982	Abdeckkappen-Set Standard	SET	19,50/STK	800140
3426983	Abdeckkappen-Set Offen u. Geschlossen	SET	19,50/STK	800140

Kniepolster schwarz/rot

Formbare Kniepolster, speziell entwickelt für Spezialisten, die oft in kniender Position arbeiten. Die stabile Vorderseite schützt vor scharfen Objekten und die weiche Innenseite sorgt für maximalen Komfort.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3382490	Kniepolster	PAA	18,50/PAAR	870001

Brückenkopf-Tischsäge CST 100

Besonders anwenderfreundliche Präzisionssäge in Alu-Bauweise speziell für hochwertige, großformatige Fliesen, Beton- oder Natursteinplatten etc.



Eigenschaften: Robuste und verchromte Führungsrohre, schwenkbarer Brückenkopf, einklappbare Füße und Transporträder, seitlicher Auflagetisch (450 x 300 mm), Wasserpumpe

Technische Daten:

Netzspannung/Motorleistung: 230 V
Sicherung/Generator: 16 A/ 6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe: 110 mm
Max. Schnittlänge: 1000 mm
Max. Materialhöhe: 130 mm
Abmessungen Schneidisch: 1120 mm
Drehzahl Schneidwelle: 2800 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung (W)	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3413226	Tischsäge CST 100 ALUMINIUM	2,2kW / 3PS	85	1530 x 660 x 1350	2.390,00/STK	9999

Brückenkopf-Tischsäge CST 120

Größere Version der CST-Aluminium-Tischsägen.

Besonders anwenderfreundliche Präzisionssäge in Alu-Bauweise speziell für hochwertige, großformatige Fliesen, Beton- oder Natursteinplatten etc.



Eigenschaften: Robuste und verchromte Führungsrohre, schwenkbarer Brückenkopf, einklappbare Füße und Transporträder, seitlicher Auflagetisch (450 x 300 mm), Wasserpumpe

Technische Daten:

Netzspannung/Motorleistung: 230 V/ 2,2 kW (3 PS)
Sicherung/Generator: 16 A/ 6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe: 110 mm
Max. Schnittlänge: 1200 mm
Max. Materialhöhe: 130 mm
Abmessungen Schneidisch: 1310 mm
Drehzahl Schneidwelle: 2800 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3413227	Tischsäge CST 120 ALUMINIUM	2,2kW / 3PS	90	1630 x 660 x 1350	2.590,00/STK	9999



Fliesenschneidmaschine TR252

Brückenkopfsäge mit zusätzlich abenkbarem Kopf zur Bearbeitung von Großformaten bis 1200 mm Kantenlänge



Eigenschaften: Leistungsstarker 1500 W Motor, abnehmbarer seitlicher Ausleger, Tisch mit Anti-Rutschbeschichtung und Befestigungsklemmen, einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder, Schnittführung mit präziser Winkelskala

Inklusive Ø 250 mm Diamantscheibe Extreme Ceramic Turbo

Technische Daten:

Netzspannung/Motorleistung: 230 V/ 1,5 kW

Sicherung/Generator: 16 A/ 3 kVA

Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø250 x 25,4 mm

Neigbarer Kopf: 0-45°

Max. Schnitttiefe (90/45°): 15/10 mm

Max. Schnittlänge: 1200 mm

Abmessungen Schneidstisch: 1200 x 565 mm

Drehzahl Schneidwelle: 2950 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3413229	Fliesenschneidmaschine TR252	1,5kW	75	1860 x 600 x 1170	1.450,00/STK	9999

Fliesensäge TRE250

Die Fliesensäge TRE250*** ermöglicht das Schneiden verschiedener Fliesenformate und -typen bis 1 m Schnittlänge. Zahlreiche Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten sorgen für höchste Flexibilität. Die robuste Bauweise und die präzise Sägekopfführung garantieren saubere Schnitte. Transporträder und klappbare Tischfüße erleichtern den Transport und die Positionierung am Einsatzort.



Stufenlos einstellbare Schnitttiefen, Winkelanschlag, Gehrungsschnitt- und Kappschnittfunktion, elektrische Wasserpumpe, Klappfüße.

Technische Daten:

Max. Schnitttiefe / Sägeblatt-Ø: 60 mm / 250 mm

Schnittlänge: 940 mm (1050 mm Tauchschnitt)

Sägeblattdrehzahl /-aufnahme Ø: 2800 1/min / 25,4 mm

Antrieb/Motor: Elektro 1,3 kW

Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz

Motorkühlung: Luftkühlung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Gewicht KG	Abmessung	Preis	RabGr.
428001705	Fliesensäge TRE250***	STK	MM	79	1375 x 740 x 1275	1.181,00/STK	860225



Fliesenschneidmaschine TR252



Fliesensäge TRE250***

Blocksteinzange

kurze Backen
Spannweite: 300 - 500 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010543	STUBAI Blocksteinzange	STK	100 x 32 mm	750 g	40,94/STK	800060

Bordsteinzange

Ergonomisch geformte Griffgeometrie zum einfachen Tragen und Versetzen von Bord- und Randsteinen, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, mit auswechselbaren Gummiauflagen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427034690	STUBAI Bordsteinzange	STK	0 - 22 mm	4200 g	58,54/STK	800055

Senklotschnur

Auf Kunststoffspule, geringe Dehnung, UV-stabilisiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Gewicht	Länge	Preis	RabGr.
427016307	STUBAI Senklotschnur	STK	weiß	26 g	30 m	1,95/STK	800055
427016308	STUBAI Senklotschnur	STK	rot	42 g	50 m	2,82/STK	800060
427009791	STUBAI Senklotschnur	STK	grün	38 g	30 m	2,47/STK	800060
427009792	STUBAI Senklotschnur	STK	grün	56 g	50 m	3,44/STK	800060

Pflasterschnur

Auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Gewicht	Länge	Preis	RabGr.
428000065	STUBAI Pflasterschnur	STK	gelb	356 g	100 m	26,56/STK	800055

Pflasterziehzange

Zum Ver- oder Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte, mit Fixierhebel stufenlos verstellbar, mit Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost. Federstahlklingen auswechselbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427034681	STUBAI Pflasterziehzange	STK	60 - 420 mm	4,5 kg	98,00/STK	800060

Plattenheber

Der einzigartige Stubai Universal-Plattenhalter erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen). Verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt.

Das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass beim Tragen der Platten keine kraftaufwendige Arm- und Körperbelastung erforderlich ist. Die Platte kommt bereits vom Stapel weg in eine senkrechte Lage. Ohne sonstigen Aufwand kann durch Umgreifen die Platte in die waagrechte Position zum Verlegen gebracht werden. Tragkraft bis zu 30 kg.

Ausführung verstellbar: Ohne Kipphebel-Teil.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010542	STUBAI Plattenheber Universal	STK	300 - 500 mm	1360 g	34,04/STK	800060
427502434	STUBAI Plattenheber verstellbar	STK	300 - 500 mm	1100 g	24,15/STK	800060

Plattenträger

Die Plattenträger von STUBAI sind unkompliziert mehrfach verstellbar. In verzinkter Ausführung. Maximale Tragkraft: 300 N/ 30 kg. Maximale Plattenstärke 10 mm Stärke x 1200 mm.

Achtung Verletzungsgefahr: Die Plattenträger sind nur zum Verlegen, und nicht zum transportieren gedacht! Nicht für die Demontage von bereits verlegten Platten geeignet. Zur eigenen Sicherheit sollte darauf geachtet werden, daß die Platten nicht direkt über den Beinen gehalten werden!

Nur für Zwei-Personenbetrieb gedacht!



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Preis	RabGr.
428000151	STUBAI Plattenträger	STK	500 - 800 mm	71,09/STK	800060
428000152	STUBAI Plattenträger	STK	800 - 1200 mm	103,30/STK	800060

Verbundsteinspreize

Zum Nachsetzen und Nachjustieren diverser Verbund-, Rand- und Gehwegsteine, mit Gummihandgriff zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklinge auswechselbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427034679	STUBAI Verbundsteinspreize	STK	970 mm	2 kg	51,53/STK	800055

Versetzzange

Zum Verlegen, Umsetzen, sowie Herausziehen diverser Steinprodukte wie Rand- und Rinnsteine, mit Stufen verstellbaren Tragebacken, mit abnehmbaren Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost; zerlegbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427034687	STUBAI Versetzzange	STK	50 - 105 mm	10,5 kg	189,79/STK	800060

Betonstamper

Betonstamper mit Gummihandgriffen zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, ca. 10 kg, T-Griff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427034686	STUBAI Betonstamper	STK	200 x 200 mm	12 kg	62,80/STK	800060

Pflastererstuhl

Stuhl aus Buchenholz mit Gummimanschette am Fußende Ø 260 mm.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
428000107	STUBAI Pflastererstuhl	STK	270 mm	1,8 kg	63,15/STK	800060

Farbwalzen

Farbwalze Baseline: 18 mm Flor, Polyester gestrickt, flauschig, für einfache Malerarbeiten geeignet.

Farbwalze Texalon, Silverline: 18 mm Flor, Polyester gewebt, macht eine feine Struktur, für hochwertige Dispersionen und wasserlösliche Farben, für glatte Wände - wie Gipskartonplatten.

Farbwalze Pro Line P, gepolstert: 21 mm Flor, gepolstert 5 mm, Profi-Qualität, Verbindung von 2 eingefärbten gezwirnten Polyamid-Garnen, säure- und laugengefärbt, optimale Farbaufnahme und Farbabgabe, lange Lebensdauer, hohe Strapazierfähigkeit, fusselt anfangs geringfügig, beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben, speziell für raue Untergründe.

Farbwalze Paintline: 13 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, fusselfrei, speziell für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Lackierungen, Epoxydfarben, 2-Komponenten-Farben, Flüssigkunststoffe.

Farbwalze Microline: 9 mm Flor, beste Microfaser-Qualität, fusselfrei, VOC-konform, hohe Farbaufnahme mit optimaler Wiedergabe, perfektes Ergebnis, für alle dünnflüssigen Materialien, Lasuren, Holzschutzmittel, Wasserlacke und Bodenbeschichtungen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Kern-Ø	Preis	RabGr.
427503855	Farbwalze Baseline	STK	PCK	10,00	MM	250	42	2,58/STK	800320
429500786	Farbwalze Silverline	STK	PCK	10,00	MM	250	56	4,99/STK	800320
429500787	Farbwalze Pro Line P	STK	PCK	10,00	MM	270	53	12,49/STK	800320
429500785	Farbwalze Paintline	STK	PCK	10,00	MM	250	48	4,58/STK	800320
429502055	Farbwalze Microline rot	STK	PCK	10,00	MM	250	48	4,58/STK	800320

Walze Microline Pro

17 mm Flor, hochwertige Microfaser, fusselfrei, lösemittelbeständig, für strukturierte bis raue Untergründe, ergibt eine gleichmäßige, strukturarme Oberfläche. Durch die seitliche Abschrägung entsteht keine seitliche Streifenbildung. Hervorragend geeignet für alle Arten von Dispersionen und Mineralfarben.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Kern-Ø	Preis	RabGr.
428000731	Walze mini Microline Pro HK	STK	PCK	10,00	MM	100	17	1,49/STK	800322
428000732	Walze mini Microline Pro HK	STK	PCK	10,00	MM	150	17	2,16/STK	800322
428000733	Walze midi Microline Pro HKD	STK	PCK	10,00	MM	120	30	3,24/STK	800322
428000734	Walze midi Microline Pro HKD	STK	PCK	10,00	MM	150	30	3,91/STK	800322
428000735	Walze Microline Pro	STK	PCK	10,00	MM	180	48	6,66/STK	800320
428000736	Walze Microline Pro	STK	PCK	10,00	MM	250	48	8,33/STK	800320

Heizkörperroller Top-Line

12 mm Flor, 100% hochwertiges Polyamid, gezwirnt, sehr robuste Spitzenqualität, lösungsmittelfest, feinkörnige Struktur.

Beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Ausführung	Preis	RabGr.
429502051	Heizkörperroller Top-Line HKR	STK	PCK	10,00	MM	100	mit 39 cm Bügel	2,24/STK	800320
427018628	Heizkörperroller Top-Line HKD-R „Der Dicke“	STK	PCK	10,00	MM	150	mit 25 cm Bügel	4,99/STK	800322

Lackroller & -walzen

Spitzenqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff (55 kg/m³), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke.

Lackwalze Soft: mit feiner Schaumstoff-Qualität (30 kg/m³), für Lackierarbeiten geeignet.

Lackwalze Soft Pro: superfeine Spitzenqualität, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m³).

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Ausführung	Preis	RabGr.
429500782	Lackroller Soft Pro HK-R 11 cm	STK	PCK	10,00	MM	110	mit 27 cm Bügel	1,91/STK	800320
427018629	Lackwalze Soft HK 11 cm	STK	PCK	10,00	MM	110	beidseitig gerade	0,66/STK	800325
427018627	Lackwalze 2 Soft Pro HK 5 cm im Polybag	BTL	PCK	25,00	MM	50	beidseitig gerade	1,24/PAK	800322
429500781	Lackwalze 2 Soft Pro HK 11 cm im Polybag	BTL	PCK	25,00	MM	110	beidseitig gerade	1,49/PAK	800320

Holzschutz-Streichset

Borstenmischung aus heller Borste und braunem Polyester, Blechzwinge, schwarzer runder Kunststoff-Stiel.

Für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien geeignet.
Inhalt: 40, 50, 100 mm.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427018630	Holzschutz Set 3 Timber FS SET	SET	PCK	25,00	MM	40/50/100	7,08/STK	800320

Pinself

Flachpinsel Maduro M: Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester, vermessingte Zwinge, blau-gold lackierter Kunststoff-Stiel. Für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke, formstabil, gute Farbhaltung.



Heizkörperpinsel Maduro HP: Beste Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester, verzinkte Zwinge, Holzstiel Natur. Speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken.

Holzschutz-Streicher Timber FS Pro: Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester, vermessingte Zwinge, brauner Kunststoff-Stiel. Speziell für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien entwickelt.

Flächenstreicher Maduro FS: Hervorragende Pinselfserie mit guter Farbaufnahme, hohem Farbhaltevermögen und geringer Quellung. Sehr gutes Beschneiden und Finish. Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke / Borstenl.	Preis	RabGr.
427013968	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	20	11 / 45	1,49/STK	800322
427013969	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	30	12 / 45	1,74/STK	800322
427013973	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	40	13 / 45	1,99/STK	800322
427013974	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	50	15 / 50	2,58/STK	800320
427013975	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	60	16 / 51	3,08/STK	800320
427013982	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	70	17 / 51	3,41/STK	800320
427014298	Heizkörper-Pinsel Maduro HP	STK	PCK	12,00	MM	25	8 / 43	2,49/STK	800322
427014299	Heizkörper-Pinsel Maduro HP	STK	PCK	12,00	MM	35	8 / 49	2,83/STK	800322
427014300	Heizkörper-Pinsel Maduro HP	STK	PCK	12,00	MM	50	8 / 56	3,83/STK	800322
427014297	Heizkörper-Pinsel Maduro HP	STK	PCK	12,00	MM	60	8 / 61	5,83/STK	800325
427014301	Heizkörper-Pinsel Maduro HP	STK	PCK	12,00	MM	70	8 / 61	6,24/STK	800322
429500914	Holzschutz-Streicher Timber FS Pro	STK	PCK	10,00	MM	70	20 / 60	3,16/STK	800322
429500915	Holzschutz-Streicher Timber FS Pro	STK	PCK	10,00	MM	100	20 / 60	4,08/STK	800320
429500916	Holzschutz-Streicher Timber FS Pro	STK	PCK	5,00	MM	120	35 / 60	5,83/STK	800322
428000704	Flächenstreicher Maduro FS	STK	PCK	12,00	MM	100	29 / 59	9,99/STK	800320
427503881	Flächenstreicher Maduro FS	STK	PCK	12,00	MM	120	29 / 62	10,83/STK	800320



Heizkörperpinsel

Holzschutzstreicher

Flachpinsel

Flächenstreicher Maduro FS

Pinsel Allround

Besteht aus einer speziellen rein synthetischen Mischung, rostfreier Zwinge, Holzstiel natur, optimal für lösemittel- und wasserbasierende Farben, Lacke und Lasuren. Gutes Finish, formstabil und sehr gute Farbaufnahme und Abgabe.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke	Preis	RabGr.
428000722	Flachpinsel Allround L	STK	PCK	12,00	MM	30	9	2,91/STK	800318
428000765	Flachpinsel Allround L	STK	PCK	12,00	MM	40	9	4,08/STK	800320
428000723	Flachpinsel Allround L	STK	PCK	12,00	MM	50	9	4,99/STK	800320
428000766	Flachpinsel Allround L	STK	PCK	12,00	MM	60	9	6,66/STK	800322
428000724	Flachpinsel Allround L	STK	PCK	12,00	MM	70	9	6,66/STK	800320
428000770	Heizkörperpinsel Allround HPK	STK	PCK	12,00	MM	15		2,16/STK	800315
428000700	Heizkörperpinsel Allround HPK	STK	PCK	12,00	MM	25		2,66/STK	800320
428000701	Heizkörperpinsel Allround HPK	STK	PCK	12,00	MM	35		3,24/STK	800320
428000702	Heizkörperpinsel Allround HPK	STK	PCK	12,00	MM	50		4,08/STK	800320

Deckenbürste Myron Myha Pro

Borsten aus bestem weißen Myhalon, voll bestückt, ovaler färbiger Kunststoffkörper in Farbe rot, grün oder gelb.

Für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen sehr gut geeignet.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427503852	Deckenbürste Myron Myha Pro	STK	PCK	6,00	MM	180 x 80	6,66/STK	800320

Deckenbürste Myron High

Borstenmischung aus Polymix Kunstborste, grauer Kunststoffkörper, schwarzer Kunststoffstiel.

Für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen gut geeignet.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
429500773	Deckenbürste Myron High	STK	PCK	12,00	MM	170 x 70	3,24/STK	800322

Klebe-Abdeckband Blue Core

50 m lang, gute Qualität im Malerbereich.

Hitzebeständigkeit bis 60°C, einzeln verpackt mit Beschreibung und EAN-Code.
Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429500832	Klebeband Blue Core 19 mm	RLL	PCK	48,00	MM	19	50	1,83/STK	800322
429500833	Klebeband Blue Core 25 mm	RLL	PCK	36,00	MM	25	50	2,33/STK	800322
429500834	Klebeband Blue Core 30 mm	RLL	PCK	32,00	MM	30	50	2,74/STK	800322
429500835	Klebeband Blue Core 38 mm	RLL	PCK	24,00	MM	38	50	3,49/STK	800322
429500836	Klebeband Blue Core 50 mm	RLL	PCK	24,00	MM	50	50	4,58/STK	800322

Gewebeband X-Way Pro

50 m lang, das original X-Way Gewebeband ist der unverzichtbare Problemlöser, im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt.

Stark klebend, reifest, wasserfest. 1001 Einsatzmglichkeiten, temperaturbeständig von -10°C bis +60°C. Kleber: lösemittelbasierender synthetischer Kautschuk.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429500842	X-Way Pro Band schwarz	RLL	PCK	24,00	MM	48	50	9,16/STK	800322
429500843	X-Way Pro Band silber	RLL	PCK	24,00	MM	48	50	9,16/STK	800322

Bauklebeband PVC Mask Q

33 m lang, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bis 2 Wochen, wasserabweisend, SB-verpackt, weiß oder gelb.

Speziell für Putz-, Gips- und Malerarbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429502068	Bauklebeband PVC Mask Q, gelb	RLL	PCK	30,00	MM	30	33	3,49/STK	800325
429502069	Bauklebeband PVC Mask Q, gelb	RLL	PCK	18,00	MM	50	33	5,83/STK	800325

Verpackungsband No Noise Box Tape

66 m lang, sehr leise und gleichmäßig abrollbar, zum Verpacken, Bündeln und Verschließen.

Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429500841	PP-Verpackungsband braun	RLL	PCK	36,00	MM	48	66	2,66/STK	800322

Klebe-Abdeckband UV Sun Core Pro

50 m lang, UV-beständig, Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren.

Wasserfest und hohe Lösemittelbeständigkeit, bis zu 4 Monate rückstandslos abziehbar.
Kleber: wasserbasierender Acrylatklebstoff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
428000712	UV Sun Core Pro 30 mm	RLL	PCK	30,00	MM	30	50	9,99/STK	800325
428000714	UV Sun Core Pro 48 mm	RLL	PCK	18,00	MM	48	50	14,99/STK	800325

VDE-Isolierband Volt

15 mm x 10 m.

Jede einzelne Rolle mit EAN-Code, VDE, RoHS, EN geprüft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
427503858	VDE-Band rot	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503859	VDE-Band gelb	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503860	VDE-Band blau	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503861	VDE-Band grün	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503862	VDE-Band schwarz	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503863	VDE-Band weiß	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503864	VDE-Band grau	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503865	VDE-Band violett	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503866	VDE-Band braun	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,16/STK	800325
427503867	VDE-Band gelb/grün Erdung	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,41/STK	800328

Paper-Mask Taiga Blue Core

Die bewährte Kombination aus beschichtetem Papier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken, für alle Maler- und Lackierarbeiten geeignet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
427017002	Paper-Mask Taiga Blue Core 18 cm	RLL	PCK	24,00	MM	180	20	2,16/STK	800322
427017003	Paper-Mask Taiga Blue Core 30 cm	RLL	PCK	25,00	MM	300	20	2,74/STK	800320

Targa Blue Mask

Die bewährte Kombination aus Abdeckfolie und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innen- und Aussenbereich.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429502074	Targa Blue Mask	RLL	PCK	60,00	CM	55	20	4,58/STK	800322
429502265	Targa Blue Mask	RLL	PCK	30,00	CM	140	20	7,49/STK	800325
427015426	Targa Blue Mask	RLL	PCK	30,00	CM	180	20	7,08/STK	800322

Schutzplane Terra S90

Aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen.
Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Farbe	Preis	RabGr.
427503873	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	35,00	M	2 x 3	grün	6,66/STK	800325
427503874	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	10,00	M	1,5 x 6	grün	10,83/STK	800325
429500854	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	18,00	M	3 x 4	grün	12,49/STK	800325
429502080	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	15,00	M	3 x 5	grün	15,83/STK	800325
429500855	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	10,00	M	4 x 5	grün	19,99/STK	800325
429502081	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	8,00	M	4 x 6	grün	24,16/STK	800325
427503875	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	5,00	M	5 x 6	grün	29,99/STK	800325
427503876	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	4,00	M	6 x 8	grün	46,66/STK	800322
427503877	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	4,00	M	6 x 10	grün	59,16/STK	800322

Industrie-Schutzplane Terra S180

Aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen.
Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Farbe	Preis	RabGr.
429502082	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	10,00	M	3 x 4	blau/grau	21,66/STK	800322
429500856	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	5,00	M	4 x 5	blau/grau	36,66/STK	800322
429500857	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	4,00	M	5 x 6	blau/grau	54,99/STK	800322
429502083	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	3,00	M	6 x 8	blau/grau	90,83/STK	800322
429502084	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	2,00	M	6 x 10	blau/grau	124,17/STK	800325
427020008	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	1,00	M	8 x 10	blau/grau	157,50/STK	800325
427019981	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	1,00	M	10 x 12	blau/grau	240,83/STK	800325

Markier- und Absperrband Street Tape

UV-beständig, extrastark und reißfest, nicht klebend, rot/weiß.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429502079	Absperrband Street Tape (extra stark)	RLL	PCK	12,00	MM	80	500	25,83/STK	800320
429500851	Absperrband Street Tape	RLL	PCK	36,00	MM	70	200	5,41/STK	800320

Abdeckpapier Taiga

100 g Papierstärke, für Maler- und Lackierarbeiten.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429502077	Abdeckpapier Taiga S100	RLL	PCK	40,00	CM	100	20	8,33/STK	800322

Abdeckfolien Target/Tenno

Meter- oder Halbmeterrolle, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich, recyclebar.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke	Preis	RabGr.
429502076	Abdeckfolie Target S7, zusammengelegt	STK	PCK	10,00	M	2 x 50	7 my	7,49/STK	800322
429500848	Abdeckfolie Tenno S15	RLL	PAL	306,00	M	2 x 50	15 my	12,49/STK	800322
429500849	Abdeckfolie Tenno S45	RLL	PAL	169,00	M	2 x 50	45 my	22,49/STK	800322

Abdeckplanen Target

Aus Polyethylen, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innenbereich, recyclebar.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke	Preis	RabGr.
427503872	Abdeckplane leicht Target S7	STK	PCK	20,00	M	4 x 5	7 my	1,33/STK	800325
429500844	Abdeckplane extra stark Target S50	STK	PCK	10,00	M	4 x 5	50 my	5,41/STK	800322

Müll- / Schwergutsack Sato HD

Müllsack: 10 Stück auf Rolle.
Schwergutsack: 5 Stück im Beutel.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke	Preis	RabGr.
429500852	Müllsack SATO HD schwarz 240 Liter	RLL	PCK	8,00	CM	100 x 125	60 my	8,33/PAK	800320
3410524	Müllsack SATO HD (starke Ausführung), 120 Liter	RLL	PCK	10,00	CM	70 x 110	80 my	6,24/STK	800315
429500853	Schwergutsack SATO HD transparent-trüb 50 Liter	RLL	PCK	20,00	CM	45 x 90	135 my	3,41/PAK	800320

Staubschutztür Stardust

1,10 m x 2,20 m, staubdichtes Polypropylenvlies, beidseitiger hochwertiger Reißverschluss, individuell zuschneidbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427034583	Staubschutztür Stardust	STK	PCK	1,00	CM	110 x 220	9,99/STK	800322

Mini-Rolle Easyroll

115 mm x 4,5 m, C-Papier 120 g / m², offen gestreut, Korn: Aluminiumoxid.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Körnung	Preis	RabGr.
427503882	Mini-Rolle Easyroll P40	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	40	4,99/STK	800320
427503883	Mini-Rolle Easyroll P60	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	60	4,16/STK	800320
427503884	Mini-Rolle Easyroll P80	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	80	4,08/STK	800322
427503885	Mini-Rolle Easyroll P100	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	100	3,58/STK	800322
427503886	Mini-Rolle Easyroll P120	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	120	3,58/STK	800322
427503887	Mini-Rolle Easyroll P150	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	150	3,58/STK	800322
427503888	Mini-Rolle Easyroll P180	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	180	3,58/STK	800322

Glasfaser-Gewebeband Drywall Tape Pro

Reißfestes Glasfasergewebe zum Reparieren, selbstklebend, für Gipskartonplatten, Sanierungsband für Risse und Löcher, mit Beschreibung und EAN-Code.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	Preis	RabGr.
429500839	Glasfaser-Gewebeband Drywall Tape Pro	RLL	PCK	24,00	48 mm x 90 m	7,08/STK	800320

Glasfaser-Vlies Drywall Strip

Nicht klebend, Vlies für Wandreparaturen, Armierungsband für Gipskartonplatten, mit Beschreibung und EAN-Code.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	Preis	RabGr.
428000744	Glasfaser-Vlies DRYWALL STRIP	RLL	PCK	48,00	50 mm x 25 m	1,41/STK	800322

Schleifgiraffe Easysand Duo 600

Wand- und Deckenschleifer mit 600 Watt und ist mit einem wechselbaren Kopf versehen. Er kann als Rund- und als Dreiecksschleifer verwendet werden.

**Schuller
Ehklar**

Der Schleifer ist stufenlos auszieh- und verlängerbar.

Die Absaugung kann an die meisten handelsüblichen Staubsauger angeschlossen werden.


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Watt	U/min.	Schleif-Ø	Preis	RabGr.
3413031	Schleifgiraffe Easysand Duo 600	STK	MM	600	600-1500	225	332,50/STK	800312



Klettdisketten und -schleifdreiecke

Klettdisketten aus halboffen gestreuten Aluminiumoxid oder Stearat Beschichtung für viele gängigen Maschinen (Multiloach) geeignet.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Körnung	Schenkel- länge bzw. Ø	Preis	RabGr.
3413042	Royalcut Klettschleifdreieck TRI290 (12 Loch)	STK	PCK	25,00	MM	60	290	33,33/STK	800312
3413045	Royalcut Klettschleifdreieck TRI290 (12 Loch)	STK	PCK	25,00	MM	80	290	33,33/STK	800312
3413046	Royalcut Klettschleifdreieck TRI290 (12 Loch)	STK	PCK	25,00	MM	120	290	33,33/STK	800312
427035903	Royalcut Klettdiskette D225 (Multi-loch)	STK	PCK	25,00	MM	60	225	35,83/STK	800320
427035904	Royalcut Klettdiskette D225 (Multi-loch)	STK	PCK	25,00	MM	80	225	35,83/PAK	800320
427035905	Royalcut Klettdiskette D225 (Multi-loch)	STK	PCK	25,00	MM	120	225	35,83/STK	800320

Langhalsschleifer ELS 225.1

- 230 V, 590 Watt
- 225 mm Scheibendurchmesser
- 4.6 kg
- Transporttasche

Einfaches Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau, VacuGlide-System – Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks für eine bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, nur 1.5 kg gefühlt zu haltendes Gewicht.



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Scheiben-Ø	Gew. KG	Preis	RabGr.
428003025	Langhalsschleifer ELS 225.1	MM	225	4,6	599,00/STK	9999

Atlas Green Linienlaser

- Über Lotpunkt flexibel 360° drehbar
- Lotpunkt bleibt immer über der Schienenkante
- Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
- Zuschaltbare Neigungsfunktion



Nivellierungen: selbstnivellierend

Max. Messtoleranz: ± 0.20 mm/m

Selbstnivellierbereich: $\pm 3^\circ$

Einsatzbereich ohne/mit Handempfänger (Radius): 25/80 m (je nach Umgebungsbedingungen)

Betriebstemperatur: -10°C bis $+50^\circ\text{C}$

Stativ-Aufnahme: 5/8"

Schutzklasse: IP54

Stromversorgung: 4 x 1.5 V (AA) Batterien

Betriebsdauer (bei 20°C): 6,5 h (alle Dioden)


Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2014

Ausgangsleistung: < 5.0 mW

Wellenlänge: 510 – 525 nm

Lieferumfang: Linienlaser Atlas Green, Lasersichtbrille LB GREEN, 4 x 1,5 V Batterien Mignon (AA), Stativadapter 1/4", Stativadapter 5/8", Koffer

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße MM	Preis	RabGr.
3415481	Atlas Green	125 x 123 x 204	460,00/STK	800255

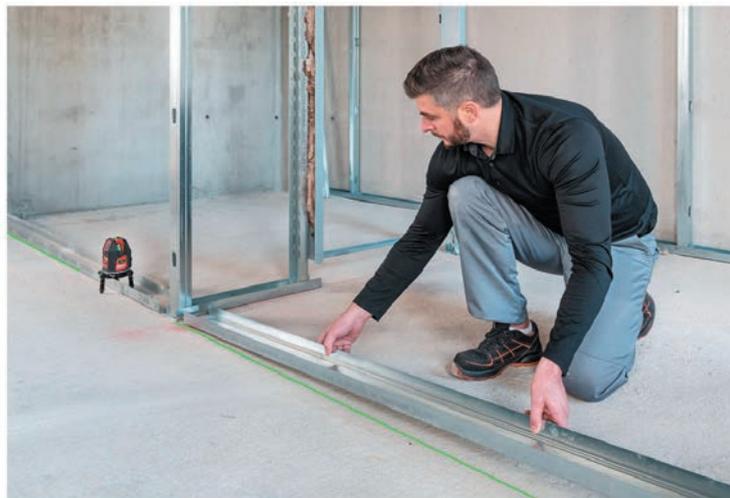

Wasserwaage Alu Rot

Glattes Alu-Profil, Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427031769	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	300 mm	200 g	11,11/STK	800055
427031733	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	400 mm	260 g	12,95/STK	800055
427031763	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	500 mm	310 g	14,24/STK	800055
427031764	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	600 mm	360 g	15,45/STK	800055
427031738	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	800 mm	470 g	17,97/STK	800055
427031739	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	1000 mm	580 g	20,21/STK	800055
427031740	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	1200 mm	690 g	23,93/STK	800055

Wasserwaage Silber eloxiert

Glattes, verstärktes Alu-Profil, Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage;
mit fluoreszierender Folie.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427031755	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	300 mm	230 g	11,84/STK	800055
427031760	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	400 mm	280 g	13,70/STK	800055
427031761	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	500 mm	330 g	15,20/STK	800055
427031762	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	600 mm	390 g	15,20/STK	800055
427031759	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	700 mm	450 g	17,78/STK	800060
427031743	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	800 mm	500 g	19,10/STK	800055
427031744	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	1000 mm	600 g	21,42/STK	800055
427031745	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	1200 mm	710 g	25,35/STK	800055
427031746	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	1500 mm	870 g	28,87/STK	800055
427031747	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	1800 mm	1004 g	33,23/STK	800060
427031752	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	2000 mm	1140 g	36,33/STK	800055

Wasserwaage Gold eloxiert

Extra starkes Alu-Profil, Gold eloxiert;
Libelle Typ B, mit Magnet und fluoreszierender Folie.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427031753	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	400 mm	390 g	25,43/STK	800055
427031754	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	500 mm	440 g	27,08/STK	800055
427031734	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	600 mm	510 g	29,89/STK	800055
427031735	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	800 mm	630 g	34,63/STK	800055
427031736	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	1000 mm	750 g	39,03/STK	800055
427031737	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	1200mm	870 g	44,97/STK	800055
427031756	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	1500 mm	1120 g	59,43/STK	800055
427031757	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	1800 mm	1310 g	67,45/STK	800055
427031758	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	2000 mm	1430 g	73,13/STK	800055

Rohrprofil-Wasserwaage BIG RED 3

Höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage. Extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen für maximale Stabilität. Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA FOCUS Libellen. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag. Schockabsorbierende 2-K Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen.



Material: Aluminium beschichtet in rot, Messfläche: beschichtet
Max. Messtoleranz Standardposition: 0.30 mm/m (0.017°)
Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.50 mm/m (0.029°)
Waagrecht-/Senkrechtlibellen: 1/2
Endkappe: 2-K
Profilgewicht: 890 g/m
Dimension: 58.7 x 27.6 mm
Griffe: 2

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427031141	BIG RED 3 120	CM	120	68,40/STK	800260
428002003	BIG RED 3 150	CM	150	77,00/STK	800260
427031142	BIG RED 3 180	CM	180	83,30/STK	800260
427031147	BIG RED 3 200	CM	200	87,50/STK	800260
427031148	BIG RED 3 240	CM	240	107,00/STK	800260

Rohrprofil-Wasserwaage AZ

Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage. Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer. Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA FOCUS Libellen. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag. Stoßdämpfende Endkappen.



Material: Aluminium eloxiert in gold, Messfläche: eloxiert
Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m [0.029°]
Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m [0.043°]
Waagrecht-/Senkrechtlibellen: 1/1
Endkappe: 1-K
Profilgewicht: 750 g/m
Dimension: 49.9 x 23.6 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427001675	AZ 60	CM	60	26,30/STK	800260
427001676	AZ 80	CM	80	29,80/STK	800260
427001677	AZ 100	CM	100	33,70/STK	800260
427001678	AZ 120	CM	120	37,60/STK	800260
427001679	AZ 150	CM	150	46,20/STK	800260
427001680	AZ 180	CM	180	53,80/STK	800260

Rohrprofil-Wasserwaage AZB

Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage. Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA FOCUS Libellen. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag. Stoßdämpfende Endkappen.



Material: Aluminium eloxiert in silber, Messfläche: eloxiert
Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m [0.029°]
Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m [0.043°]
Waagrecht-/Senkrechtlibellen: 1/1
Endkappe: 1-K
Profilgewicht: 590 g/m
Dimension: 49.1 x 22.5 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502781	AZB 60	CM	60	23,00/STK	800255
428002008	AZB 70	CM	70	24,70/STK	800255
427502782	AZB 80	CM	80	26,20/STK	800255
427502783	AZB 100	CM	100	29,70/STK	800255
427502784	AZB 120	CM	120	32,90/STK	800255
427502785	AZB 150	CM	150	41,00/STK	800255
428002009	AZB 180	CM	180	48,20/STK	800255

Rohrprofil-Wasserwaage AZM

- Rohrprofil Wasserwaage
- Aluminium, eloxiert
- Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m (0.029°)
- Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
- 1 Senkrechtlibelle, 1 Waagrechtlibelle
- Neodym Magnete
- Dimension: 50 x 24 mm



Produktvorteile

- Durch die Verarbeitung der Magnete seitlich ins Rohrprofil ist die Messfläche durchgehend plan, lässt sich leicht reinigen und ermöglicht sauberes, präzises Arbeiten.
- Die extrastarken Neodym-Magnete verhindern ein Verrutschen beim Messen und sorgen für freie Hände beim Arbeiten wie z.B. beim Ausrichten und Justieren von Trockenbauschienen, Metallpfosten oder-träger
- Die Magnet-Wasserwaage findet nicht nur auf Rohren oder runden Stahlbauteilen sicheren Halt, sondern auch auf dick lackierten und beschichteten Oberflächen.
- Kein Lösen oder Verlust der Magnete durch Erschütterung oder Wärmeeinwirkung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Anzahl Magneten	Preis	RabGr.
3424639	AZM 50	CM	50	2	37,30/STK	800260
3424640	AZM 60	CM	60	2	39,00/STK	800260
3424641	AZM 80	CM	80	3	50,30/STK	800260

Red Digital

Eigenschaften:

- Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90° 0.1° zwischen 1° und 89°
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
- „Hold“-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln
- Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
- Schutzklasse IP65
- Dimension 59 x 27 mm



Anwendung:

Horizontal messen, Vertikal messen, Winkel/Neigung messen

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3427758	Red Digital 25	CM	25	115,50/STK	800260
3427759	Red Digital 60	CM	60	184,50/STK	800260
3427757	Red Digital 120	CM	120	198,50/STK	800260

Kompakt-Wasserwaage GO!

Kompakt, leicht, handlich. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte. Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag.



Ausführung GO! Clip: Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt.

Ausführung GO! Magnetic Clip:

Mit starkem Neodym-Magnet für hohe Haftkraft, Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre.

Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: rot

Max. Messtoleranz Standardposition: 1.00 mm/m (0.057°)

Messtoleranz Standardposition (Ausführung Magnetic): 0.75 mm/m (0.043°)

Waagrechtlibelle: 1

Dimension: 75 x 35 x 45 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3411828	GO! Clip	CM	7,5	11,10/STK	800260
3411829	GO! Magnetic Clip	CM	7,5	13,80/STK	800260

Markier-Wasserwaage Electric

Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage. Stabiles Aluminium-C-Profil mit flexiblen Messschiebern. Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen. Aufgedruckte Skalierung im 1-mm-Raster, spezielle Elektriker-Skala ermöglicht 4 Markierungen im 71-mm-Normabstand nach DIN 49075. Kunststoff-Puffer verhindern ein Verrutschen der Wasserwaage und schützen die Oberfläche.




Material: Aluminium, Farbe: rot
Oberfläche und Messfläche: beschichtet
Profilgewicht: 590 g/m
Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m (0.029°)
Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
Wagrecht-/Senkrechtlibelle: 1/1
Endkappen: 1-K
Dimension: 56 x 18 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3411831	Markier-Wasserwaage Electric	CM	5,6	29,30/STK	800260

Schlosser- & Zimmermannswinkel

Gehrungswinkel (GWB): Besonders widerstandsfähige, rostfreie Federstahlklinge (geschliffen blank) und robuster Aluminium-Griff (eloxiert bronze) mit breitem Anschlag. Präziser 45°- und 135°- Gehrungswinkel.

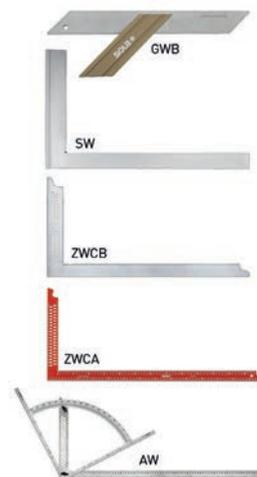

Schlosserwinkel (SWA): Äußerst robuster Stahlwinkel mit breitem Anschlag. Hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche. Präzise gearbeitete Messflächen.

Zimmermannswinkel (ZWZB): Hoch elastisch und bruchfest (Stahl poliert). Hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche. Anreißlöcher (0.5 cm, 2 - 20.5 cm) zur komfortablen Maßübertragung. Extra breite Schenkel für hohe Stabilität.

Zimmermannswinkel (ZWCA): Stahl, beschichtet. Hoch elastisch und bruchfest. Hoch abriebfeste, schmutzabweisende Beschichtung. Anreißlöcher (0.5 cm, 2 - 20.5 cm) zur komfortablen Maßübertragung. Sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast.

Alphawinkel (AW): Rostfreier Stahl (poliert), besonders widerstandsfähig. Hoch elastisch und bruchfest. Anreißlöcher (0.5 cm, 2 - 20.5 cm) zur komfortablen Maßübertragung. Sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast. Flexible Winkeleinstellung mit präziser Fixierung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Dicke	Winkelmaß	Preis	RabGr.
428002032	GWB 300	MM	300	110		45°, 135°	19,70/STK	800260
427502839	SWA 150	MM	150	100	5	90°	10,60/STK	800260
427034466	SWA 200	MM	200	130	5	90°	12,90/STK	800260
427502840	SWA 250	MM	250	160	5	90°	16,00/STK	800260
427502841	SWA 300	MM	300	180	5	90°	18,80/STK	800260
427502842	ZWZB 600	MM	600	280	1,7	90°	35,90/STK	800260
427502843	ZWZB 700	MM	700	300	1,7	90°	37,30/STK	800260
427034378	ZWCA 600	MM	600	280	1,7	90°	24,40/STK	800255
427034433	ZWCA 700	MM	700	300	1,7	90°	26,00/STK	800260
427034434	ZWCA 800	MM	800	320	1,7	90°	27,30/STK	800260
427034435	ZWCA 1000	MM	1000	380	1,7	90°	33,10/STK	800260
428002000	AW	MM	800	400	1,5	90°, var. 0° - 90°	111,50/STK	800255

Abziehlatte / H-Kardätsche AL 2605

Ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil.

Material: Aluminium Rohrprofil, Natur
Profilgewicht: 850 g/m
Dimension: 113 x 28 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502812	AL 2605 150	CM	150	15,75/STK	800260
427502813	AL 2605 200	CM	200	21,00/STK	800260

Abziehlatte AL 1007

Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Stoßdämpfende Endkappen.

Material: Aluminium Rohrprofil, Natur
Profilgewicht: 670 g/m
Endkappe: 1-K
Dimension: 100 x 18 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427504375	AL 1007 150	CM	150	13,50/STK	800260
428002010	AL 1007 180	CM	180	16,20/STK	800260
427504376	AL 1007 200	CM	200	18,00/STK	800260
427504377	AL 1007 250	CM	250	22,50/STK	800260
427504378	AL 1007 300	CM	300	27,00/STK	800260
427504379	AL 1007 350	CM	350	31,50/STK	800260
427504380	AL 1007 400	CM	400	36,00/STK	800260
428002011	AL 1007 500	CM	500	45,00/STK	800260
427504382	AL 1007 600	CM	600	54,00/STK	800260

Abziehlatte AL 1009

Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer. Stoßdämpfende Endkappen.

Material: Aluminium Rohrprofil, Natur
Profilgewicht: 870 g/m
Endkappe: 1-K
Dimension: 100 x 18 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502807	AL 1009 150	CM	150	17,55/STK	800260
427502808	AL 1009 200	CM	200	23,40/STK	800260
427502809	AL 1009 250	CM	250	29,25/STK	800260
427502810	AL 1009 300	CM	300	35,10/STK	800260
427502811	AL 1009 400	CM	400	46,80/STK	800260
428002030	AL 1009 500	CM	500	58,50/STK	800260
428002031	AL 1009 600	CM	600	70,20/STK	800260

Setzlatte mit Libellen SLG 2/SLGI 2

Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit. Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer. Besser, schneller und genauer Able- sen durch patentierte SOLA FOCUS Libellen. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Stoßdämpfende Endkappen. Integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort.



Material: Aluminium Rohrprofil, Natur
Profilgewicht: 870 g/m
Max. Messtoleranz Standardposition: 0.75 mm/m [0.043°]
Waagrecht-/Senkrechtlibellen: 1/1
Griffe: 2 (SLGI innenliegend)
Endkappe: 1-K
Dimension: 100 x 18 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502804	SLG 2 200	CM	200	48,00/STK	800260
427502805	SLG 2 250	CM	250	56,20/STK	800260
427502806	SLG 2 300	CM	300	64,80/STK	800260
429502850	SLG 2 400	CM	400	82,30/STK	800260
427032024	SLGI 2 200	CM	200	51,90/STK	800260

Setzlatte mit Libelle ALH2

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit einer Horizontal- und einer Vertikal- Plexiglaslibelle und zwei Handgriffen, mit Kunststoffendkappen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427031483	STUBAI Setzlatte mit Libelle ALH2	STK	2000 mm	1800 g	44,85/STK	800060
427031502	STUBAI Setzlatte mit Libelle ALH2	STK	2500 mm	2300 g	50,72/STK	800060
427031503	STUBAI Setzlatte mit Libelle ALH2	STK	3000 mm	2700 g	58,32/STK	800060
427031504	STUBAI Setzlatte mit Libelle ALH2	STK	4000 mm	3600 g	73,15/STK	800060

Setzlatte mit Libelle AL2

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit einer Horizontal- und einer Vertikal-Plexiglaslibelle, mit Kunststoffendkappen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427031485	STUBAI Setzlatte mit Libelle AL2	STK	1000 mm	900 g	25,42/STK	800060
427031500	STUBAI Setzlatte mit Libelle AL2	STK	1500 mm	1350 g	30,60/STK	800055
427031501	STUBAI Setzlatte mit Libelle AL2	STK	1800 mm	1600 g	36,23/STK	800055
427031512	STUBAI Setzlatte mit Libelle AL2	STK	2000 mm	1800 g	38,29/STK	800055
427031475	STUBAI Setzlatte mit Libelle AL2	STK	2500 mm	2300 g	43,48/STK	800055

Gehrmaß

Beweglich, blanke Federstahlschiene:

- Nussholzschenkel, Messingbeschlag beidseitig, Schenkelbreite 36 mm.
- Aluschenkel eloxiert, Schenkelbreite 35 mm.

Feststehend, blanke Federstahlschiene:

- Nussholzschenkel, Messingbeschlag, Schenkelbreite 40 mm.
- Blanke Stahlzunge 40 mm x 1,2 mm, Alu Schenkel eloxiert, 40 x 10 mm.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427016014	STUBAI Gehrmaß beweglich	STK	330 mm	200 g	37,49/STK	800060
427016013	STUBAI Gehrmaß Alu	STK	300 mm	215 g	16,33/STK	800060
427015635	STUBAI Gehrmaß feststehend	STK	300 mm	180 g	35,54/STK	800060
427015636	STUBAI Gehrmaß feststehend Alu	STK	300 mm	260 g	17,00/STK	800060

Bandmaß Tylon®

- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™-Polymer-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
- Genauigkeitsklasse II

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Gehäuse	Preis	RabGr.
428005646	Bandmaß Tylon® 19 mm [0-30-697]	STK	M	5	Kunststoff	9,80/STK	860310
428005647	Bandmaß Tylon® 25 mm [0-30-657]	STK	M	8	Kunststoff	15,10/STK	860310

Bandmaß PowerLock®

- Bandmaß in Profiqualität mit metrischer Skalierung
- Extra-starkes Band • Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
- Genauigkeitsklasse II

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Gehäuse	Preis	RabGr.
427502468	Bandmaß PowerLock® 12,7 mm [0-33-194]	STK	M	5	Kunststoff	18,90/STK	860310

Rollmeter Powerlock 8m

- Bandmaß in Profiqualität mit metrischer Skalierung
- Extra-starkes Band
- Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
- Genauigkeitsklasse II

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502469	Rollmeter Powerlock [0-33-198]	STK	M	8	26,70/STK	860310

Rollbandmaß Big T

Optimiertes 2-K Kunststoffgehäuse (ABS/TPE) mit erhöhter Bruchsicherheit.
Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design.
Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen. Schonender Bandstopp.
Leichteres Ablesen der Skalierung durch transparenten Endhaken.
Optimierte Handhabung durch patentierten, abnehmbaren Gürtelclip (Kunststoff 2-teilig).

Material: Stahl, matt lackiert, gelb. Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
EG-Genauigkeitsklasse: I
Skalierung: mm
Endhaken: Kunststoff, 2-K, gleitend, 2 Nieten, Stoßdämpfer



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
427503893	BIG T 5	STK	KRT	5,00	5	19	24,90/STK	800260
427503894	BIG T 8	STK	KRT	5,00	8	25	35,20/STK	800260

Rollbandmaß Tri-Matic

Stoßfestes, verchromtes ABS Kunststoff-Gehäuse. Handliches, kompaktes Gehäusedesign.
Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen. Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp. Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang. Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt. Endhaken mit Nut ermöglicht Fixierung an Nägeln oder Schrauben.

Material: Stahl, matt lackiert, gelb. Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
EG-Genauigkeitsklasse: I
Skalierung: mm
Endhaken: Rostfreier Stahl, gleitend, 2 Nieten, Stoßdämpfer



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
427502817	TM 3	STK	KRT	6,00	6	13	12,40/STK	800260
427502818	TM 5	STK	KRT	6,00	5	19	21,40/STK	800260
427502819	TM 8	STK	KRT	6,00	8	25	32,40/STK	800260
427010040	TM 10	STK	KRT	6,00	10	25	38,20/STK	800260

Rollbandmaß Popular

Bruchsicheres 2-K Kunststoffgehäuse. Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design. Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen.
Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp. Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang. Robuster ABS-Gürtelclip (abnehmbar).

Material: Stahl, matt lackiert, gelb. Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
EG-Genauigkeitsklasse: II
Skalierung: mm
Endhaken: Stahl beschichtet, gleitend, 2 Nieten, Stoßdämpfer



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
428002012	PP 3	STK	KRT	10,00	3	13	5,70/STK	800260
428002013	PP 5	STK	KRT	6,00	5	19	11,10/STK	800260

Stahl-Maßband Sprinter

Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschtützender Phosphatbeschichtung. Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung. 3x schnellerer Bändeinzug durch Kurbelgetriebe. Einklappbare Kurbel schützt vor Verletzungen. Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben. Bruchsicheres 2-K Kunststoffgehäuse (ABS/TPE). Höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung.



Material: Stahl matt lackiert, weiß. Verstärkungsplatte: Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse: I
Skalierung: mm
Bandanfang: B, A auf Anfrage
Endhaken: Multifunktion, 2 Nieten
Getriebeübersetzung Kurbel: 3:1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
428002004	SR 30	STK	KRT	2,00	30	10	45,20/STK	800260

Bandmaß TRACKER R

Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschtützender Phosphatbeschichtung. Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung. Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben. Leichter und stabiler Aluminium-Rahmen. Ergonomisch geformter Griff.



Material: Stahl (Band), Aluminium (Gehäuse)
Oberfläche: matt lackiert, weiß (Band), silber (Gehäuse)
Endhaken: Multifunktion, 2 Nieten für Endhaken
Verstärkungsplatte: Kunststoff
Bandanfang: B
Skalierung: mm
Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
EG-Genauigkeitsklasse: II

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
429502677	Bandmaß Tracker TR 30	STK	M	30	13	38,20/STK	800260
429502678	Bandmaß Tracker TR 50	STK	M	50	13	54,00/STK	800260

Glasfaser-Maßband Prospector F

Widerstandsfähiges, knick- und bruchfestes Glasfaserband. Kälte- und feuchtigkeitsresistent. Hohe Chemikalienbeständigkeit. Elektrisch nicht leitend. Geringes Gewicht. Robuster Aluminium Y-Rahmen. Ergonomisch geformter Griff.



Material: Glasfaser, gelb.
EG-Genauigkeitsklasse: II
Skalierung: cm
Bandanfang: B, A/C auf Anfrage
Endhaken: Kunststoff-Ring
Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
428002014	YF 30	STK	30	13	53,10/STK	800260
428002015	YF 50	STK	50	13	67,10/STK	800260

Holz-Gliedermaßstab H 2/10

Nordische Glasbirke gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit. Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung. Hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung. Robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz.



Oberfläche: lackiert, Natur
Anzahl Glieder: 10 (Gliederstärke: 2,4 mm)
EG-Genauigkeitsklasse: III
Skalierung: mm/cm, 2-teilig, beidseitig bedruckt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
428002016	H 2/10	STK	KRT	10,00	M	2	6,70/STK	800260

Holz-Gliedermaßstab HG 2/10

Ausgesuchtes Buchenholz für hohe Härte und Festigkeit. Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung. Hoch abriebfeste, schmutzabweisende, feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung. Robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für Korrosionsschutz.



Oberfläche: lackiert, gelb
Anzahl Glieder: 10 (Gliederstärke: 3,2 mm)
EG-Genauigkeitsklasse: III
Skalierung: mm/cm, 2-teilig, beidseitig bedruckt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
428002017	HG 2/10	STK	KRT	10,00	M	2	3,95/STK	800260

Holz-Gliedermaßstab H 2.4/12

Länge 2.4 m besonders geeignet für Trocken- und Innenausbau. Nordische Glasbirke gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit. Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung. Hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung. Robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz.



Material: nordische Glasbirke, Farbe: lackiert, natur
Skalierung: mm/cm, 2-teilig, beidseitig bedruckt
Anzahl Glieder, Gliederstärke: 12, 2,4 mm
EG-Genauigkeitsklasse: III
Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3412999	Holz-Meterstab H 2.4/12	STK	M	2,4	8,05/STK	800260

Kunststoff-Gliedermaßstab HK 2/10 G

Glasfaserverstärkter Kunststoff mit hoher Elastizität gewährleistet hohe Lebensdauer. Innenliegende Kunststoff-Gelenke für durchgängige Skalierung. Kälte- und feuchtigkeitsresistent. Elektrisch nicht leitend.



Oberfläche: Polyamid, glasfaserverstärkt, gelb
Anzahl Glieder: 10 (Gliederstärke: 3,2 mm)
EG-Genauigkeitsklasse: III
Skalierung: mm/cm, 2-teilig, beidseitig bedruckt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427017072	HK 2/10 G	STK	KRT	10,00	M	2	7,15/STK	800260

Lötlampe Lötmeister LM 1000

- praktisches Lötgerät - ideal für den Einsteiger
- zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten
- leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zur stufenlosen Flammeneinstellung
- zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen uvm.
- inklusive 5 Butandruckgaskartuschen á 190 g



Gerät: TÜV/GS geprüft, Kartusche: TÜV-Bauart geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Arbeitstemperatur	Preis	RabGr.
428002606	Lötlampe Lötmeister LM 1000	STK	KRT	6,00	650° C	20,50/STK	800020

Lötlampe Lötmeister PZ 5000

- Hochleistungsbrenner Ø 17 mm zum Weich- und Hartlöten
- leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme
- flammgestützter Windschutzbrenner
- schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung
- stabiler, ergonomisch geformter Handgriff für komfortable Einhandbedienung
- inklusive 1 Butandruckgaskartusche 190 g



Gerät: TÜV/GS geprüft, Kartusche: TÜV-Bauart geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Arbeitstemperatur	Preis	RabGr.
427012114	Lötlampe Lötmeister PZ 5000	STK	KRT	3,00	730° C	26,81/STK	800025

Lötlampe Lötmeister LM 2000

- Kartuschenlötgerät mit ergonomisch geformtem Handgriff für komfortable Einhandbedienung
- leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme
- zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten
- zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Unkrautvertilgen, Holzabflammen, Verzinnen und Kunststoffarbeiten
- inklusive 1 Butandruckgaskartusche 190 g



Gerät: TÜV/GS geprüft, Kartusche: TÜV-Bauart geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Arbeitstemperatur	Preis	RabGr.
427012089	Lötlampe Lötmeister LM 2000	STK	KRT	6,00	650° C	15,80/STK	800020

Butandruckgaskartusche

Inhalt 190 g

Anstechkartusche mit einer inneren Einrichtung zur Begrenzung von Gasaustritt.
Für CFH-Kartuschengeräte (Lötlampen, Kartuschenkocher), die ausschließlich für Anstechkartuschen der Norm EN 417-Typ 200 bestimmt sind.



TÜV SÜD Bauart geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
428002600	Gaskartusche	STK	KRT	36,00	2,20/STK	800025

Abflammgerät ST 500

- Brenner ø 50 mm
- Brenner abschraubbar
- mit Sparflammgriff zur Energieeinsparung
- sehr kurzes Rohr – ideal für schwer zugängliche Stellen
- inkl. Schlauch 1,5 m, 3/8" und Ablegeständer

TÜV/GS-geprüft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
427012095	Abflammgerät ST 500	STK	KRT	2,00	24,77/STK	800015

Abflammgerät PZ 6000

- Spezialbrenner ø 60 mm
- mit Sparflammgriff zur Energieeinsparung
- professionelle Piezozündung (Zünden per Knopfdruck)
- Handgriff abschraubbar
- Brenner abschraubbar
- Brenner mit Luftansauglöchern
- inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer

TÜV/GS-geprüft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
427012096	Abflammgerät PZ 6000	STK	KRT	4,00	44,51/STK	800020

Abflammgerät GV 900

- Brenner ø 60 mm
- mit Sparflammgriff zur Energieeinsparung
- Handgriff abschraubbar
- Brenner abschraubbar
- inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer
- inkl. Druckregler 2,5 bar konstant

Gerät: TÜV/GS-geprüft.

Druckregler: DVGW geprüft. CE konform.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
427012129	Abflammgerät GV 900	STK	KRT	4,00	37,16/STK	800010

Gas-Trolley GT 89

Machen Sie Schluss mit schwerem Schleppen von Gasflaschen – der Gas Trolley rollt stressfrei mit Ihnen mit.

- hilft schwere Gasflaschen auf smarte Weise zu transportieren
- ergonomischer Handgriff und luftgefüllte Räder
- Stahlflasche leicht zu befestigen
- inkl. Sicherungskette und Arretierung auf Standfläche
- inkl. 2 Schlauchhaken (praktische Halterung für Abflammgeräte)



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
3427792	Gas-Trolley GT 89	STK	KRT	3,00	33,33/STK	9999

Propan-Druckregler 2,5 bar DR 114

- für alle CFH Schlauchlötgeräte, Anwärm Brenner und Abflamngeräte
- Eingang – G.5/ Ausgang – H.6 3/8" gemäß EN 16129
- Durchfluss: 6 kg/h
- inkl. Kombianschluss für 5-, 11- und 33 kg Propangasflaschen



DVGW geprüft. CE konform

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
427012107	Propan-Druckregler 2,5 bar DR 114	STK	KRT	8,00	14,79/STK	800020

Propanregler 1 - 4 bar

- mit Manometer
- Ausgangsdruck stufenlos regelbar von 1 - 4 bar
- Durchfluss 6 - 10 kg/h für 5-, 11- und 33 kg Propangasflaschen mit Kombianschluss
- Ausgang 3/8" links
- passend für Anwärm Brenner und Abflamngeräte



DVGW geprüft. CE konform.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
428002605	Propanregler 1 - 4 bar / DR 115	STK	KRT	1,00	25,05/STK	800020

Elektrolöt Kolben E 15

- ideal für Mikroelektronik
- vernickelte Cu-Lötlitze, Bleistiftform
- Anheizzeit ca. 1,5 Minuten
- mit Sicherheitsablegeständer
- 15 Watt/ 230 Volt



TÜV-GS geprüft. CE konform.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Lötlitzentemperatur	Preis	RabGr.
428002601	Elektrolöt Kolben E 15	STK	KRT	6,00	370° C	10,41/STK	800020

Gaslöter M 028

- 10-teiliges Vielzweck-Lötbrenner Set für Feinlötarbeiten
- für Schmelzarbeiten an Glas, unterschiedlichen Metallen (Zinn, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold usw.) und Arbeiten an Kunststoffen
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103) an der Unterseite des Lötbrenners



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Arbeitstemperatur	Preis	RabGr.
428002604	Gaslöter Set M 028	STK	KRT	1,00	650° C	26,14/STK	800015

Elektroniklot EL 324 bleifrei 70 g

Flussmittelgefüllt für Feinlötungen in der Elektronik und Elektrotechnik.
Schmelztemperatur: 227 °C
Kann perfekt mit allen CFH-ElektrolötKolben, sowie den CFH-Feinlötbernern verarbeitet werden.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Schmelztemperatur	Preis	RabGr.
3403516	Elektroniklot EL 324 bleifrei / 70 g	STK	KRT	10,00	227 °C	7,49/STK	80025

Schweiß-Fix SF 3100

• tragbares, professionelles Autogen-Schweiß- und Hartlötgerät mit Sauerstoff und Hochleistungsmischgas AT 3000

inlusive:

- 1 Sauerstoffflasche 105 bar = 950 ml
- 1 Hochleistungsmischgas AT 3000
- 3 austauschbare Düsen
- 1 Schweißschutzbrille
- 1 praktisches Tragegestell
- Schlauchpaket mit Reglern und Handgriff
- 1 Montageschlüssel

- Hartlötgerät mit hoher Leistung zum Installieren und Reparieren
- Brenner mit scharf gebündelter Flamme, stufenlos regulierbar
- Arbeitsbereich 0,1 - 2,5 mm Materialstärke Löten in allen Positionen möglich



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Arbeitstemperatur	Preis	RabGr.
427031221	Schweiß-Fix SF 3100	STK	KRT	2,00	1.250° C	96,83/STK	80020

BAU AUF LEHRE

WÜRTH-HOCHENBURGER

BAUMARKT ▶ BAUSTOFFE ▶ GARTENCENTER



Du suchst eine Lehrstelle,
die Abwechslung, Spaß
und Karrieremöglichkeiten
verbindet?

Dann bist du bei
WÜRTH-HOCHENBURGER richtig!
Starte jetzt deine Karriere
bei einem der größten
Baustoffhändler Österreichs als:

Einzelhandelskaufmann/-frau

- ▶ mit Schwerpunkt Baustoffhandel
- ▶ mit Schwerpunkt Gartencenter

3 in 1 Lehre

Einzelhandelskaufmann/-frau


- ▶ mit Schwerpunkt Baustoffhandel & Großhandel inkl. Büro

- Praxisorientierte Ausbildung im Betrieb
- Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen
- Spannende Exkursionen
- Lehrlingsprämien für TOP-Leistungen
- Mögliches Auslandspraktikum
- Ein sicherer Arbeitsplatz - Heute und in Zukunft

*Vom 1. Tag an
voll dabei!*



Kundenberatung

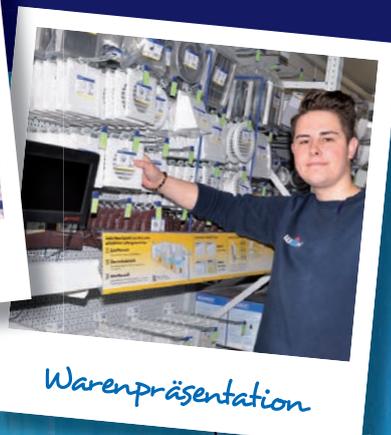

Warenpräsentation



Warenbestellung



*Kennenlernen
aller Abteilungen*



Teamarbeit



*Übernahme nach
erfolgreicher Lehrzeit*




Die Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr beträgt 711,- € brutto/Monat. Stand 04-21

DEINE BEWERBUNG ONLINE UNTER
www.meinewhkarriere.com

DEIN KONTAKT IN DER ZENTRALE

Michaela König • Personalentwicklung
Ampfererstraße 60 • 6020 Innsbruck
Tel. +43 50 9494-5234

ELEKTROWERKZEUGE

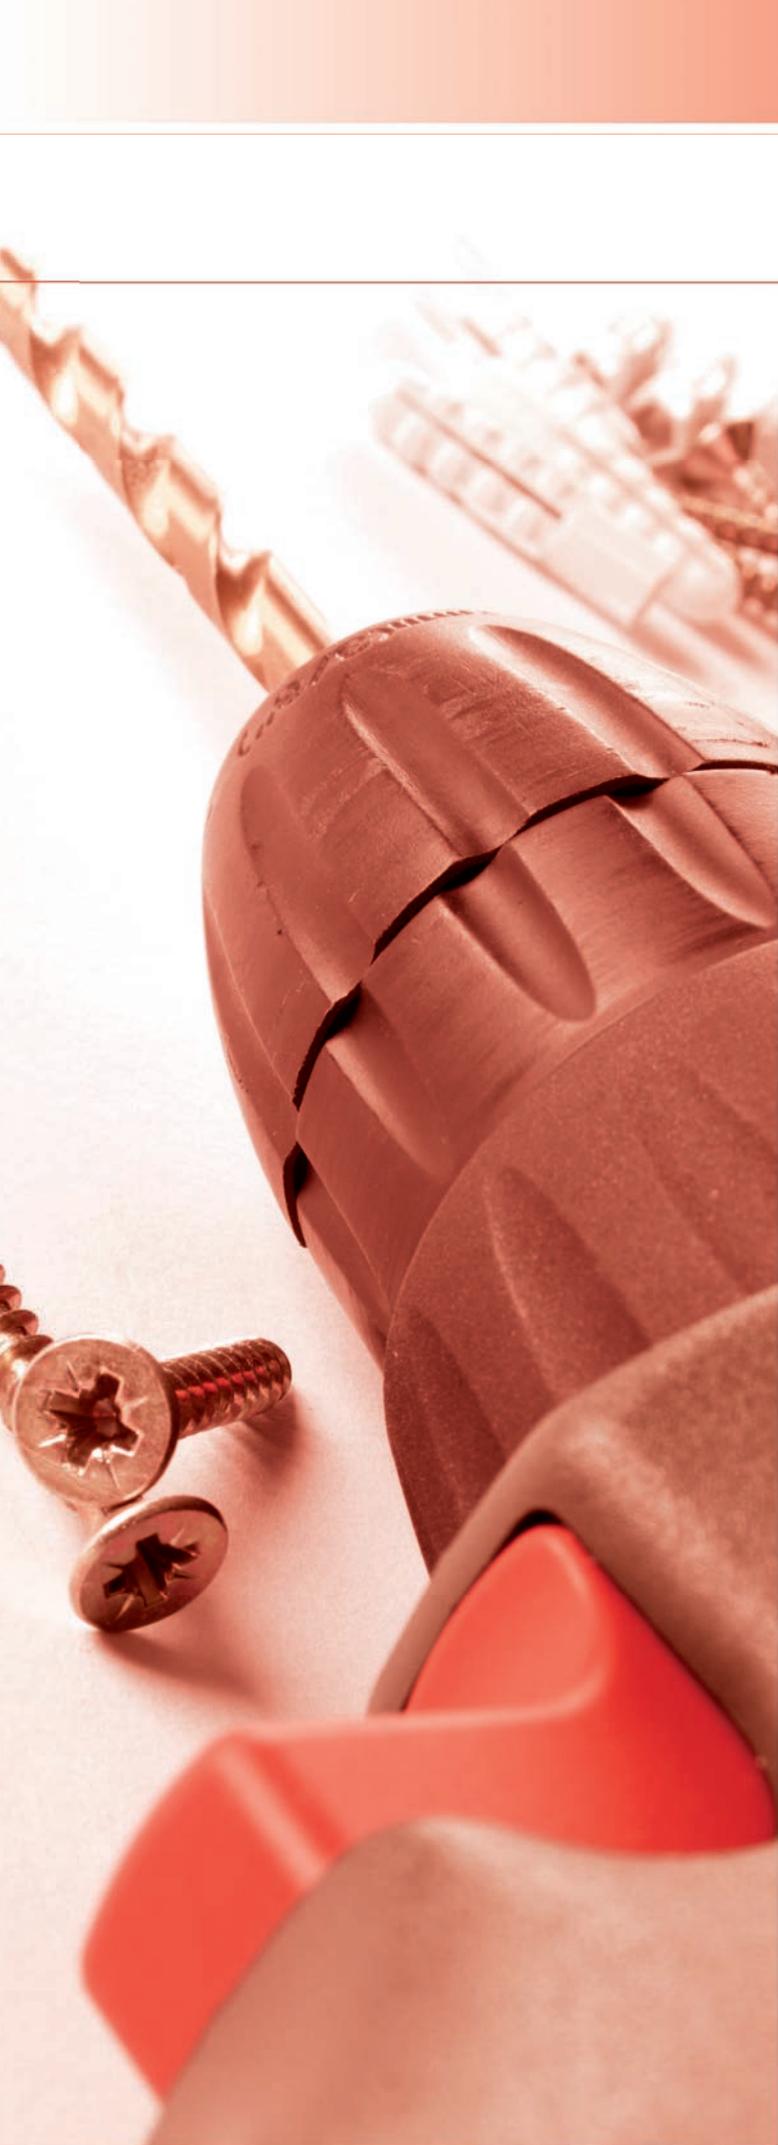

Bohrmaschinen	166
Akkugeräte	172
Schleifgeräte	184
Multifunktionswerkzeug	190
Kreissägen	193
Kapp- und Gehrungssägen	195
Stichsägen	197
Kettensägen	199
Rührwerke	201
Fliesenbohrer	208
Bohrer und Bits	210
Sägeblätter	217

Makita

XGT 40V^{Li-ion} max

DIE AKKU-SERIE DER ZUKUNFT



Die bis ins kleinste Detail mit Hinblick auf maximale Belastbarkeit entwickelte XGT-Serie lässt keinen Zweifel daran, dass für den Einsatz bei jedem Wetter geschaffen wurde. Mit umfangreichen Schutzeinrichtungen gegen Schäden durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet, ist sie der beste Begleiter für professionelle Anwender.

Für ein Maximum an Leistung und Sicherheit sorgen die gegenüber der 18 V LXT-Serie verdoppelte Akkuspannung (40 V maximal, 36 V nominell), innovative Technologien und die digitale Kommunikation zwischen Akku-Ladegerät und Maschine.

WAS IST XGT?

STARK



XGT ist eine echte Lösung für industrielle Anwendungen mit hohen Ansprüchen. Die Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und leistungsstarken Akkus bietet eine ideale Lösung für professionelle Anwender!

INTELLIGENT



XGT-Maschinen und -Akkus enthalten ein integriertes Programm für digitale Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug. Dies ermöglicht nicht nur die Kommunikation vom Akku zur Maschine, sondern auch von der Maschine zum Akku.

ROBUST



XGT ist langlebig und leistungsstark! XGT-Akkus und Maschinen sind so konstruiert, dass sie widrigen Umgebungsbedingungen wie Stößen und Wasser standhalten.

ZUKUNFTSSICHER



XGT und LXT werden nebeneinander angeboten, um unseren Kunden eine unübertroffene Auswahl an Akku-Werkzeugen für professionelle Anwendungen bis hin zu hochanspruchsvollen Industrieanwendungen zu bieten.

Innovationen zu schaffen, heißt mehr als nur große Akkus zu bauen. Es heißt, Akku-Technologien und moderne Antriebstechnik so zu vereinen, dass Anwendern ein Maximum an Leistung, Zuverlässigkeit und Ergonomie zur Verfügung steht.



Elektronik-Bohrschrauber DP4003K

- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzer Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren oder Schrauben
- Mit Elektronik
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferung im Transportkoffer



Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 750 W
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 700 U/min
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 38 mm
 Drehmoment (max.): 73 Nm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427000559	Elektronik-Bohrschrauber DP4003K	STK	MM	308 x 72 x 196	2,5	299,17/STK	860050

Bohrhammer HR4013C

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Anti Vibration Technology
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-Max
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung



Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 1.100 W
 Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 250-500 / 1.450-2.900 U/min
 Einzelschlagstärke: 8,0 J
 Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkronen Ø): 40 / 105 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000446	Bohrhammer HR4013C	STK	MM	479 x 112 x 263	6,9	799,17/STK	860050

Bohrhammer HR2630TX

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Kontrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- inkl. Bohrer/Meißel-Set D-19180



Leistungsdaten:

Werkzeugaufnahme: geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme: 800 W
 Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 0 - 1.200 / 0 - 4.600 U/min
 Einzelschlagstärke: 2,4 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 26 / 32 mm
 Borhleistung (Bohrkronen Ø): 68 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428740028	Bohrhammer HR2630TX	STK	MM	385 x 77 x 209	3,5	190,83/STK	860050

Elektronik-Multihammer UHE 2660-2 Quick Set

Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln.

Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl. Zweigang-Getriebe. Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer. Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. Ergonomischer Griff. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA): 2,8 J; Nennaufnahmeleistung: 800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 26 mm / 68 mm
Bohr-Ø Stahl bzw. Weichholz: 13/6 bzw. 32/28 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min; Drehzahl bei Nennlast: 790 / 1.860 /min

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10.-tlg)



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3414730	Elektronik-Multihammer UHE 2660-2	3,1	4 m	4.200 /min	219,00/STK	860270

Elektronik-Kombihammer KHE 3251

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall. Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen. Ergonomische Gehäuseform. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer. Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA): 3,1 J; Nennaufnahmeleistung: 800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 32 mm / 82 mm
Bohr-Ø Stahl bzw. Weichholz: 13 bzw. 35 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.150 /min; Drehzahl bei Nennlast: 920 /min

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3414459	Elektronik-Kombihammer KHE 3251	3,6	4 m	4.470 /min	324,17/STK	860270

Elektronik-Kombihammer KHE 2444

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA): 2,3 J
Nennaufnahmeleistung: 800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 24 mm / 68 mm
Bohr-Ø Stahl bzw. Weichholz: 13 bzw. 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.230 /min; Drehzahl bei Nennlast: 880 /min

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3414460	Elektronik-Kombihammer KHE 2444	2,4	4 m	5.400 /min	140,83/STK	860270

SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk. Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor. Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln. Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasbeschalter für komfortables Arbeiten. Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Lastkonstant bleiben. Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien. Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör).

Nennaufnahmeleistung: 1.150 W
Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 8.7 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 40 / 105 mm
Leerlaufdrehzahl: 350 / 500 /min; Spannhalsdurchmesser: 64,6 mm

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeug-einsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3421141	Kombihammer KHVE 5-40 BL	8,3	6 M	2.900 /min	624,17/STK	860270

Elektronik-Bohrmaschine BE 75-16

Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse. Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien.

Nennaufnahme- / Abgabeleistung: 750 / 470 W
Bohr-Ø Stahl / Weichholz: 16 / 50 mm
Leerlaufdrehzahl / Drehzahl bei Nennlast: 0 - 660 /min / 350 /min
Max. Drehmoment: 75 Nm; Spannhalsdurchmesser: 43 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant / Bohrspindelgewinde: 6,35 mm / 1/2" - 20 UNF

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Gänge	Preis	RabGr.
3386229	750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75-16	2,6	4 m	1	213,00/STK	860270

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650

Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl. Rechts-Linkslauf. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Abgabeleistung: 320 W; Max. Drehmoment: 10 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm; Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
Bohr-Ø Beton: 14 mm; Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Drehzahl bei Nennlast: 1.500 /min; Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser: 43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant: 6,35 mm
Bohrspindelgewinde: 1/2 .. - 20 UNF; Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Gänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3427733	Schlagbohrmaschine SBE 650	1,8	2,5 m	1	44.800 /min	75,00/STK	860270

Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse. Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben. Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeuges. Rechts-/Linkslauf. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.



Nennaufnahme- / Abgabeleistung: 1.010 / 540 W
Max. Drehmoment: 40 / 14 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk / Beton / Stahl / Weichholz: 22 / 20 / 16/10 / 40/25 mm
Leerlaufdrehzahl bzw. Drehzahl bei Nennlast: 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min bzw. 1.000 / 2.800 /min
Spannhalsdurchmesser: 43 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant / Bohrspindelgewinde: 6,35 mm / 1/2" - 20 UNF

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Gänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3379032	1000-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2	2,7	4 m	2	53.200 /min	165,83/STK	860270

Trockenbauschrauber SE 4000

Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet. Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung. Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.



Max. Drehmoment weich: 9 Nm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.400 /min
Nennaufnahmeleistung / Abgabeleistung: 600 W / 275 W
Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Philips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3414462	600-Watt-Trockenbauschrauber SE 4000	1,1	5 m	205,00/STK	860270

Akku-Spezialset DLX4104TJ1

Das Werkzeugset 18 V Makita DLX4104TJ1 besteht aus professionellen Werkzeugen, die mit Makita LXT 18 V Li-Ion Akkus betrieben werden.



Das Set enthält:

- Akku-Winkelschleifer DGA513
- Akku-Schlagbohrschrauber DHP481
- Akku-Schlagschrauber DTD153
- Akku-Bohrhammer DHR243
- 3 x BL1850B Akkus inkl. Ladegerät
- MAKPAC Gr. 3 und 4

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3428819	Akku-Spezialset DLX4104TJ1	SET	840,84/STK	860055

Akku-Spezialset DLX6076T

- Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Z
- Akku-Handkreissäge DHS680Z
- Akku-Winkelschleifer DGA504Z
- Akku-Schlagschrauber DTD146Z
- Akku-Reciprosäge DJR181Z
- Akku-Lampe DML802
- Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku Li-Ion BL1850B, Transporttasche



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3414042	Akku-Spezialset DLX6076T	SET	749,17/STK	860050

Akku-Spezialset DLX6087TJ1EXTRA

- Akku-Schrauber DDF484Z
- Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z
- Akku-Winkelschleifer DGA513Z
- Akku-Bohrhammer DHR202Z
- Akku-Radio DMR107
- Akku-Lampe DML802
- Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku Li-Ion BL1850B, 3x MAKPAC Transportkoffer, MAKPAC Transportwagen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3428815	Akku-Spezialset DLX6087TJ1EXTRA	SET	1.544,17/STK	860055



DLX4104TJ1

DLX6087TJ1EXTRA

DLX6076T

Akku-Bohrhammer DHR280PT2J

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Dual-LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät



Leistungsdaten:
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 0 - 980 / 0 - 5.000 U/min
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke: 2,8 J
Akku: 2x 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414041	Akku-Bohrhammer DHR280PT2J	STK	MM	373 x 134 x 232	4,9	532,50/STK	860050

Akku-Bohrhammer DHR171RTJ

- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Bohren und Schlagbohren
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 0 - 680 / 0 - 4.800 U/min
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 10 / 17 / 13 mm
Einzelschlagstärke: 1,2 J
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414040	Akku-Bohrhammer DHR171RTJ	STK	MM	273 x 86 x 194	2,8	465,83/STK	860050

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484RTJ

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengeräte mit Metallzahnradern
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung
- LED-Arbeitslicht
- Drehzahlregelung über Schalter
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0- 500 / 0 - 2.000 min-1
Schlagzahl 1./2. Gang: 0 - 7.500 / 30.000 min-1
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø): 13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich): 54 / 30 Nm
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3428814	Akku-Schlagbohrschrauber DHP484RTJ	STK	MM	182 x 79 x 244	1,9	462,50/STK	860060

Akku-Bohrschrauber DDF482RFEB

- Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - staub- und spritzwassergeschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Licht und Spindelarreterung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 600 / 0 - 1.900 U/min

Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 38 mm

Drehmoment (hart/weich): 62 / 36 Nm

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3412280	Akku-Bohrschrauber DDF482RFEB	STK	MM	185 x 79 x 249	1,8	207,50/STK	860050

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481RTJ

- Maximale Kraft mit 115 Nm Anzugsdrehmoment
- Noch mehr Arbeitszeit pro Akkuladung durch 5,0 Ah Li-Ion Akkus
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- XPT (eXtreme Protection Technology) - staub- und spritzwassergeschützt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarreterung
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehzahlregelung über Schalter, Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 550 / 0 - 2.100 U/min

Schlagzahl 1./2. Gang: 0 - 8.250 / 0 - 31.500 U/min

Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø): 13 / 16 / 76 mm

Drehmoment (hart/weich): 115 / 60 N

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000444	Akku-Schlagbohrschrauber DHP481RTJ	STK	MM	205 x 79 x 249	2,7	532,50/STK	860050

Akku-Bohrschrauber DF332DSME

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarreterung
- LED-Arbeitslicht
- Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 450 / 0 - 1.500 U/min

Bohrfutterspannweite: 10 mm

Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 10 / 28 mm

Drehmoment (hart/weich): 35 / 21 Nm

Akku: CXT 12 V max

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000479	Akku-Bohrschrauber DF332DSME	STK	MM	154 x 66 x 217	1,2	240,83/STK	860050

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ

- Maximale Kraft mit 115 Nm Anzugsdrehmoment
- Noch mehr Arbeitszeit pro Akkuladung durch 5,0 Ah Li-Ion Akkus
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehzahlregelung über Schalter
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 550 / 0 - 2.100 U/min
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich): 115 / 60 Nm
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000443	Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ	STK	MM	205 x 79 x 249	2,6	524,17/STK	860050

Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- XPT (eXtreme Protection Technology) - staub- und spritzwassergeschützt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung
- LED-Arbeitslicht
- Drehzahlregelung über Schalter und LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 500 / 0 - 2.000 U/min
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich): 54 / 30 Nm
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000478	Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ	STK	MM	172 x 79 x 261	1,8	274,17/STK	860050

Akku-Radio DMR107

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- IP64 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Automatischer Sendersuchlauf mit fünf Speicherplätzen
- Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge
- Elastischer Rundum-Stoßschutz
- Biegsame Antenne (lässt sich beim Transport im Batteriefach verstauen)
- Einklappbarer, rutschfester Tragegriff
- Bedienungselemente und Display durch zwei Metallrohre geschützt
- Uhr mit Weckfunktion
- Max. Ausgangsleistung: 7,2V: 2x0,5W; 12V max: 2x1,2W; 14,4V: 2x2,2W; 18V: 2x3,5W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000484	Akku-Radio DMR107	STK	MM	257 x 163 x 431	4,1	132,50/STK	860050

Akku-Radio DMR108

- Ausgestattet mit einem Bluetooth Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik von mobilen Endgeräten
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 1.0 A)
- IP64 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Automatischer Sendersuchlauf, Uhr mit Weckfunktion
- Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge
- Elastischer Rundum-Stoßschutz
- Einklappbarer, rutschfester Tragegriff
- Bedienungselemente und Display durch zwei Metallrohre geschützt
- Max. Ausgangsleistung: 7,2V: 2x0,5W; 12V max: 2x1,2W; 14,4V: 2x2,2W; 18V: 2x3,5W
- Antenne wird platzsparend auf die Seite geklappt
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000488	Akku-Radio DMR108	STK	MM	282 x 163 x 294	4,4	107,50/STK	860050

Akku-Schlagschrauber DTW285RTJ

- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kompaktes Design mit einer Gesamtlänge von nur 147 mm
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang: 0- 1.600 / 0 - 2.100 / 0 - 2.800 min-1

Schlagzahl: 0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min-1

Anziehdrehmoment max.: 280 Nm

Werkzeugaufnahme: 1/2"

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3386996	Akku-Schlagschrauber DTW285RTJ	STK	MM	147 x 79 x 249	1,5	549,17/STK	860050

Akku-Schlagschrauber DTW285Z

- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kompaktes Design mit einer Gesamtlänge von nur 147 mm
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang: 0- 1.600 / 0 - 2.100 / 0 - 2.800 min-1

Schlagzahl: 0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min-1

Anziehdrehmoment max.: 280 Nm

Werkzeugaufnahme: 1/2"

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3413707	Akku-Schlagschrauber DTW285Z	STK	MM	147 x 79 x 249	1,5	274,17/STK	860050

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18

Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.



Akkuspannung: 18 V
 Akkukapazität: 2 x 2 Ah
 Max. Drehmoment weich: 24 Nm / Max. Drehmoment hart: 48 Nm
 Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 4,5 Nm
 Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm / Bohr-Ø Stahl: 10 mm / Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm

Lieferumfang: Schnellspanbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402936	Akku-Schlagbohrmaschine SB 18	1,41	157,50/STK	860270

Akku-Bohrschrauber BS 18

Extrem kurze Bauform. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akku: Li-Ion, 18 V, 2 x 2,0 Ah (Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes)
 Max. Drehmoment weich/hart: 24/48 Nm
 Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 4,5 Nm
 Bohr-Ø Stahl / Weichholz: 10 / 20 mm
 Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm

Lieferumfang: Schnellspanbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402934	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18	1,3	155,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Brushloser Bohrerschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.



Akkuspannung: 18 V
 Max. Drehmoment weich: 34 Nm / Max. Drehmoment hart: 75 Nm
 Einstellbares Drehmoment: 0,7 - 8 Nm
 Bohr-Ø Stahl: 13 mm, Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
 Leerlaufdrehzahlen: 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3422603	Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q	1,5	245,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.



Akkuspannung: 18 V
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA): 2,2 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 24 mm / Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen 68 mm
Bohr-Ø Stahl 13 mm / Bohr-Ø Weichholz: 25 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 /min
Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, Tragegurt, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3366227	Akku-Kombihammer KHA 18 LTX	2,9	4.000 /min	249,00/STK	860270

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm.

Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz. Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern. Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment. Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akku: Li-Ion, 18 V (Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes)
Max. Drehmoment: 300 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

Lieferumfang: Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3414410	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL	3.750 /min	249,17/STK	860270

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise. Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akkuspannung: 18 V (Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes)
Max. Drehmoment weich/hart / Einstellbares Drehmoment: 34/60 Nm / 0,7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 / 38 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Koffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414407	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL	1,5	199,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Brushenloser Bohrerschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen. Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten. Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung. Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



Akkuspannung: 18 V; Max. Drehmoment weich/hart: 65/130 Nm
Impulsmoment / Einstellbares Drehmoment: 65 Nm / 1 - 20 Nm
Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 / 68 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 2.000 /min; Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang: Schnellspanbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145 L

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3427734	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I	2,3	225,00/STK	860270

Akku-Multitool MT 18 LTX

Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät. Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien. Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören. Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel. Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last. Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung. Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akkuspannung: 18 V; Oszillationswinkel links/rechts: 1,6 °
Schwingzahl bei Leerlauf: 7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme: OIS-/ Star-lock-kompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck: 93 mm

Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthftung, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3366225	Akku-MultitoolL MT 18 LTX	1,8	199,00/STK	860270

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen. Auslaufbremse stoppt Sägeblatt schnell und erhöht die Sicherheit. Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°. 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit. Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss. Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akkuspannung: 18 V (Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes)
Schwenkbereich von/bis: 0 / +50°
Schnitttiefe einstellbar / max. Schnittgeschwindigkeit: 0 - 57 mm / 40 m/s
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 57 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm; Leerlaufdrehzahl: 4.600 /min

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3404569	18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57	3,4	245,00/STK	860270

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick

Integrierte Absaugschnittstelle. Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk. Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 18 LTX 24 (Zubehör). Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln. Metabo VibraTech (MVT): gesundheitschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern. Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Doppelt sicher durch elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akkuspannung: 18 V; Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2.2 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 24 / 68 mm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz: 13 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.200 /min

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3404567	18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick	3,4	4.500 /min	299,17/STK	860270

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz. Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf. Schnelles Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell. Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar. Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an beengten Stellen. Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe. Überlastschutz. Elektronischer Sanftanlauf. Wiederaanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung. Abnehmbarer Staubschutzfilter. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akkuspannung: 18 V; Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 9.000 /min; Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414412	18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick	2,6	199,00/STK	860270

Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition. Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk. Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren. Metabo VibraTech (MVT): gesundheitschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle



Akkuspannung: 18V; Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 1,3 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 16 mm; Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
Bohr-Ø Stahl: 13 mm; Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 730 /min

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3427737	Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	1,9	5.250 /min	209,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf. Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar. Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen. Wiederaanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel. Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.



Akkuspannung: 18 V
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 8.000 /min
Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414401	W 18 LTX 125 Quick Akku-WS TV00	2,4	205,00/STK	860270

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen. Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 2.700 /min
Sägeblatthub: 30 mm

Lieferumfang: Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414406	18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX	3,6	207,50/STK	860270

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

Ein- und Zweihandbedienung. Geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter. Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte. Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akkuspannung: 18 V (Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes)
Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3.100 /min
Sägeblatthub: 13 mm

Lieferumfang: metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414405	18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact	1,7	175,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.



Akkuspannung: 18 V
Schnitttiefe Holz: 100 mm; Schnitttiefe NE-Metal: 25 mm
Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
Pendelhubstufen: 4; Hubzahl bei Leerlauf: 550 - 2.800 /min

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414987	Akku Stichsäge STA 18 LTX 100 Akku	2,5	205,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V

Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit. Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°. Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit. Hohe Schnittleistung durch das zweistufig unteretzte Getriebe. Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff. Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden). Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akkuspannung: 18 V
Schnittstärke: 18 mm
Schnittlänge: 53 cm
Schnitzzahl bei Leerlauf: 2.700 /min

Lieferumfang: Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3422604	Akku-Heckenschere AHS 18-55 V	3,9	209,00/STK	860270

Basis-Sets

Basis-Set 3x 4.0 Ah: 3 x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah
Basis-Set 2x 4.0 Ah: 2 x Li-Power Akkupack 18V /4,0 Ah
Basis-Set 2x 5.2 Ah: 2 x Li-Power Akkupack 18V /5,2 Ah
Basis-Set 2x 5,5 Ah: LiHD Akkupack 18V /5,5 Ah
inkl Ladegerät ASC 145 und metBOX



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
3422601	Basis-Set 3x 4.0 Ah	inkl. Ladegerät ASC 55	225,00/STK	860270
3414416	Basis-Set 2x 4.0 Ah	inkl. Ladegerät ASC 145	232,50/STK	860270
3414417	Basis-Set 2x 5.2 Ah	inkl. Ladegerät ASC 145	282,50/STK	860270
3422602	Basis-Set 18 V/ 2x5.5 Ah LiHD		285,00/STK	860270

FEIN Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.

- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
- Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
- Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
- Mechanische Drehmomenteinstellung.
- Kompakte und leichte Bauweise.
- 470 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah).
- Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.



Akku-Spannung /-Kapazität: 18 V

Leerlaufdrehzahl: 400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min

Max. Drehmoment (hart/weich) / Drehmomentstufen: 40 / 20 Nm / 20 + 1

Bohr-Ø (Stahl/Holz): 13 / 40 mm

Bohrfutter-Spannweite / Schrauben: 1,5 - 30 mm / 8 x 200 mm

Lieferumfang: 1 FEIN Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select, 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3413428	Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select	1,20	207,00/STK	860218

FEIN Zubehör

Akku Starter Set:

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.



Winkelkopf:

Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in beengten Platzverhältnissen. Am Winkelkopf können alle FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter oder Stecknussadapter befestigt werden.

Bithalter:

1/4 in Innensechskant Bithalter mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet. Durch den Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer.

Stecknussadapter:

Zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2 in Vierkantaufnahme.

Gewindebohr-Adapter:

Mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert.

Zubehör kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis	RabGr.
3428270	Akku Starter Set	285,00/STK	860205
3413427	Winkelkopf	92,20/STK	860205
3406852	Bithalter	31,80/STK	860205
3406854	Stecknussadapter	31,80/STK	860205
3406855	Gewindebohr-Adapter	75,70/STK	860205

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung während die Motorbelastung kontrolliert wird
- Anlaufsperrung mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
- Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 min⁻¹

Schleifscheibe (Ø): 125 mm

Spindelgewinde: M14 x 2

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3415438	Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ	STK	MM	368 x 140 x 151	3,0	574,17/STK	860050

Winkelschleifer-Spezialset DK0053G

- inkl. Transportkoffer
- GA9020 & 9558HNR im Koffer

Winkelschleifer GA9020

- Anti-Staub-Konstruktion
- Anker mit Zick-Zack-Beschichtung, Feld mit pulverbeschichteter Isolation
- Labyrinth zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar

Winkelschleifer 9558HNR

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen und zu führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4x um 90° verstellbar

Leistungsdaten (GA9020 / 9558HNR)

Leistungsaufnahme: 2.200 / 840 W

Leerlaufdrehzahl: 6.600 / 11.000 U/min

Schleifscheibe (Ø): 230 / 125 mm

Spindelgewinde: M14 x 2

Gewicht: 5,8 / 2,1 kg

Maße: 473 x 249 x 140 / 271 x 139 x 106 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
428740025	Winkelschleifer-Spezialset DK0053G	SET	140,83/STK	860050

Winkelschleifer GA9020RF

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Superflansch für einfachen Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Die Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und die pulverbeschichtete Isolation des Feldes ermöglichen höchste Belastung der Maschine
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

Leistungsdaten:
Leistungsaufnahme: 2.200 W
Leerlaufdrehzahl: 6.600 U/min
Schleifscheibe (Ø): 230 mm
Spindelgewinde: M14 x 2



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427019458	Winkelschleifer GA9020RF	STK	MM	473 x 250 x 140	5,8	174,17/STK	860050

Winkelschleifer GA5040RZ1

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

Leistungsdaten:
Leistungsaufnahme: 1.100 W
Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min
Schleifscheibe (Ø): 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000485	Winkelschleifer GA5040RZ1	STK	MM	303 x 140 x 116	2,4	99,17/STK	860050

Winkelschleifer GA5030R

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit 3,1 kg
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

Leistungsdaten:
Leistungsaufnahme: 720 W
Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min
Schleifscheibe (Ø): 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000476	Winkelschleifer GA5030R	STK	MM	266 x 138 x 103	3,1	82,49/STK	860055

Elektronik-Bandschleifer 9404J

- Kraftvoller Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung und optimaler Handhabung
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifrahmen als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer



Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 1.010 W
Bandgeschwindigkeit: 210 - 440 m/min
Bandlänge / -breite: 610 / 100 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
1886837	Elektronik-Bandschleifer 9404J	STK	MM	334 x 143 x 157	4,7	324,17/STK	860055

Falzhebel KP0810

- Neues Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- Tiefeneinstellung mit Klick-Stop
- Hobelwellenhalterung aus Aluminiumdruckguss
- Schalterentriegelung links oder rechts zu betätigen
- Grundplatte mit Ablagefuß verhindert Schäden am Werkstück und an den Hobelmessern



Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 850 W
Leerlaufdrehzahl: 16.000 U/min
Hobelbreite: 82 mm
Spanabnahme: 0 - 4 mm
Falztiefe: 0 - 25 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427014148	Falzhebel KP0810	STK	MM	290 x 168 x 176	3,3	274,17/STK	860050

Akku-Einhandhobel DKP180Z

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl: 15.000 min⁻¹
Hubhöhe: 82 mm
Spanabnahme: 0 - 2 mm
Falztiefe: 0 - 9 mm
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3403686	Akku-Einhandhobel DKP180Z	STK	MM	333 x 157 x 160	3,4	199,17/STK	860050

Einhandhobel KP0800

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar

Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 620 W
Leerlaufdrehzahl: 17.000 U/min
Hobelbreite: 82 mm
Spanabnahme: 0 - 2,5 mm
Falztiefe: 0 - 9 mm

Makita



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427018550	Einhandhobel KP0800	STK	MM	285 x 158 x 158	2,6	174,17/STK	860050

Schwingschleifer B03710

- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung

Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 190 W
Schwingungen / Hubzahl: 11.000 / 22.000 U/min
Schwingkreis (Ø): 2 mm
Papiergröße / Schleiffläche: 93 x 228 / 93 x 185 mm

Makita



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427018551	Schwingschleifer B03710	STK	MM	253 x 92 x 154	1,6	99,17/STK	860055

Betonschleifer CMG 1700

Durchzugsstarker Schleifer zum Abtragen und Glätten von Beton und Estrich, Kleberresten, Altanstrichen und Beschichtungen. Verstellbare Griffposition und Schutzhaube zum Öffnen für randgenaues Arbeiten. Lamellenring aus Gummi für sicheres und staubfreies Arbeiten. Modernste Technik mit Vollwellenelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz.

Collomix



Mit hochqualitativer Diamant-Schleifscheibe Ø 125 mm für Beton, Estrich, Kleber für hohen Abtrag im Grobschliff und langer Standzeit. Im Maschinenkoffer mit Steckschlüssel verpackt. Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlauf- und Überlastschutz; Abschaltkohlen; Warn-LED bei Überlastbetrieb.

Empfohlenes Staubabsaugsystem: Hochleistungssauger VAC 35 M – Staubfilterklasse: M.

Technische Daten:

Leistung: 1700 Watt / 230 V
Drehzahl: 9600 min⁻¹
Ø Schleifscheibe: 125 mm
Ø Schlauchanschluss: 35 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428002309	Betonschleifer CMG 1700	3,0	430 x 160 x 190 mm	621,50/STK	860015

Betonschleifer CMG 2600

Großer Betonschleifer mit 180 mm Schleiftopf. 2600 Watt Hochleistungs-Motor mit optimiertem Staubschutz, für überzeugende Abtragsleistungen unter härtesten Bedingungen. Zum Glätten von Beton- und Estrichflächen, Entfernen von zementhaltigen Fliesenklebern, Entfernen von Schalungsnähten, Betonüberständen und Sinterschichten, zum Brechen von Kanten.

Collomix



Liegt gut in der Hand für kontrolliertes Schleifen. Für umfangreiche Schleifarbeiten mit schnellen Ergebnissen. Verstellbarer Handgriff mit Schwingungsdämpfung zur Reduzierung der Vibrationen; mit Metallschutzhaube, Lamellenring und Absaugstutzen für effektives Absaugen des Schleifstaubs. Ausgestattet mit Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlauf- und Überlastschutz; Abschaltkohlen; Warn-LED bei Überlastbetrieb.

Empfohlenes Staubabsaugungssystem: Hochleistungssauger VAC 35 M - Staubfilterklasse: M

Technische Daten:

Leistung: 2600 Watt / 230 V

Drehzahl: 6600 min⁻¹

Ø Schleifscheibe: 180 mm

Absaugstutzen: Ø 35 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3413374	Betonschleifer CMG 2600	6,8	793,85/STK	860010

Winkelschleifer WE 2000-230

Robuster Motor. Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start. Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar. Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Schleifscheiben-Ø: 230 mm

Nennaufnahmeleistung: 2.000 W

Abgabeleistung: 1.370 W

Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min

Drehzahl bei Nennlast: 4.500 /min

Drehmoment: 13 Nm

Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3417883	2000-Watt-Winkelschleifer WE 2000-230	5,2	4 m	105,00/STK	860270

750-Watt-Winkelschleifer W 750-125

Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz. Robuster Motor. Verdrehsichere Schutzhaube. Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung.



Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Nennaufnahmeleistung: 750 W; Abgabeleistung: 475 W
Leerlaufdrehzahl: 11.500 /min; Drehzahl bei Nennlast: 7.000 /min
Drehmoment: 1,9 Nm; Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3422598	Winkelschleifer W 750 - 125	1,8	53,32/STK	860270

310-Watt-Exzentrerschleifer SXE 3125/3150

Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche. Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss. Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe. Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.



Nennaufnahmeleistung: 310 W
Leerlaufdrehzahl: 4.000 - 12.000 /min
Abgabeleistung 3150; 3125: 140 W; 135 W
Drehzahl bei Nennlast 3150; 3125: 8.400 /min; 8.800 /min
Schwingkreis: 3 mm

Lieferumfang: Schleifteller „multihole“ mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3415259	SXE 3125	1,5	4 m	132,50/STK	860270
3415260	SXE 3150	1,6	4 m	149,17/STK	860270

Hobel HO 26-82

Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe. Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen. Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels. Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspane. Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger. Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks. Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser.



Hobelbreite /-tiefe einstellbar: 82 / 0 - 2,6 mm
Größte Falztiefe: 9 mm
Leerlaufdrehzahl: 17.000 /min
Nennaufnahmeleistung / Abgabeleistung: 620 / 360 W
Drehzahl bei Nennlast: 11.200 /min
Länge der Hobelsohle: 295 mm

Lieferumfang: 1 Satz Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Absaugverbindungsstück, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3414411	620-Watt-Hobel HO 26-82	2,7	4 m	215,83/STK	860270

FEIN Multimaster MM 500 Plus Top

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425371	Multimaster MM 500 Plus Top	4,817	249,17/STK	860210

FEIN Multimaster MM 500 Plus

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425372	MultiMaster MM 500 Plus	4,29	207,50/STK	860210

FEIN Multimaster MM 300 Plus Start

Das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.
Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425380	Multimaster MM 300 Plus Start	4,321	189,00/STK	860210

FEIN Multimaster AMM 300 Plus Start

Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.
Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425363	Multimaster AMM 300 Plus Start	5,14	289,00/STK	860210

FEIN Multimaster AMM 500 Plus Top

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425365	Multimaster AMM 500 Plus Top	5,97	389,00/STK	860210

FEIN Zubehör

E-Cut Long-Life Sägeblätter: Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung.
E-Cut Universal Sägeblätter: Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung.
Hartmetall-Sägeblatt: Zum Austrennen und Fräsen sowie Nacharbeiten.
Hartmetall-Raspel: Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.
Schleifplatte: Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen, Klettenhaftteil.
Spachtel: Zum Entfernen von hartnäckigen Kleber- und Lackresten.



Best of Starlock METAL: 6 Sägeblätter, Inhalt: 1 E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (40 x 32 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm und 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm).

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Aufnahme	Preis	RabGr.
428002211	Sägeblatt E-Cut Long-Life	STK	MM	50 x 35	SL	14,00/STK	860213
428002215	Sägeblatt E-Cut Long-Life	STK	MM	50 x 65	SLP	15,50/STK	860213
428002245	Sägeblatt E-Cut Universal	STK	MM	60 x 44	SLP	17,10/STK	860213
428002288	HM-Raspel	STK	MM	Kante 80	SL	27,00/STK	860213
428002268	HM-Sägeblatt	STK	MM	Ø 90	SLP	29,40/STK	860213
428002280	Schleifteller Dreieck	2 STK			SL	11,70/STK	860213
428002279	Spachtel	STK			SLP	14,95/STK	860213
3425382	Best of Starlock METAL	SET			SLP	64,90/STK	860213

Multi-Tool TM3010CX5J

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit umfangreichem Zubehörsortiment

Leistungsdaten:
Leistungsaufnahme: 320 W
Schwingungen: 6.000 - 20.000 U/min
Schwingungswinkel: 3,2°

Makita



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000447	Multi-Tool TM3010CX5J	STK	MM	283 x 68 x 87	1,7	240,83/STK	860050

Tauchsäge SP6000

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet

Leistungsdaten

Leistungsaufnahme: 1.300 W
 Leerlaufdrehzahl: 2.000 / 5.800 U/min
 Schnitttiefe (90° / 45° / 48°): 55 / 39 / 37 mm
 Sägeblatt (Ø): 165 mm
 Sägeblattbohrung (Ø): 20 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427014155	Tauchsäge SP6000	STK	MM	341 x 225 x 250	4,4	357,50/STK	860050
3414039	Führungsschiene	STK	MM	1.500		59,20/STK	860064

Akku-Handkreissäge DHS680Z

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Perfekte Handhabung und Manövrierfähigkeit
- Doppel-LED-Arbeitslicht und eingebautes Gebläse sorgen für gute Sicht auf die Anrisslinie
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Winkeleinstellung bis 50°
- Elektronische Motorbremse und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 196953-0) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl: 5.000 min⁻¹
 Sägeblatt (Ø): 165 mm
 Sägeblattbohrung (Ø): 20 mm
 Akku: 18 V



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402314	Akku-Handkreissäge DHS680Z	STK	MM	350 x 170 x 238	3,3	274,17/STK	860050

Handkreissäge KS 55 FS Set mit Führungsschiene FS 160

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller. Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss. Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche. Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss. 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene.



Nennaufnahmeleistung / Abgabeleistung: 1.200 / 670 W
 Max. Schnitttiefe bei 90°/45°: 55 / 39 mm
 Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm
 Schwenkbereich von/bis: 0 / +47°
 Leerlaufdrehzahl: 5.600 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 4.400 /min
 Max. Schnittgeschwindigkeit: 47 m/s
 Drehmoment: 5 Nm

Lieferumfang: Führungsschiene FS 160 (160 cm), Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3414420	1200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS Set	4	4 m	219,00/STK	860270

Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU

Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort. Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage. Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar. Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz. Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung. Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe. Feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung. Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung. Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt. Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelretrierung. Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport. Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche.



Abmessungen: 669 x 748 x 334 mm
 Arbeitshöhe: 334 mm; Schnitthöhe: 0 - 80 mm
 Max. Schnitthöhe 90/45° 80 / 48 mm; Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 520 mm
 Max. Materialbreite am Winkelanschlag: 195 mm
 Leerlaufdrehzahl: 4.200 /min; Schnittgeschwindigkeit: 56 m/s
 Sägeblatt: 254 x 30 mm; Sägeblatt-Schwenkbereich: -1,5 - 46,5 °
 Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1.500 W

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell TSU, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3425288	Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU	24,4	2,3 m	439,00/STK	860270

Kappsägen-Untergestell KSU 401

Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge. Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand. Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschritte. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller. Inklusive 1 Paar Maschinenträger.

Gesamtlänge: 168 cm – 400 cm
Höhe Werkstückauflagen: 92 cm – 99 cm
Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414422	Kappsägen-Untergestell KSU 401	25	172,00/STK	860290

Kappsäge KGS 315 Plus Set mit Maschinenständer KSU 401

Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf. Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt. Drehzahlregulierung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen. Zugfunktion für breite Werkstücke. Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung. Optimale Spanabsaugung durch zweiten Ansaugpunkt direkt an der Schnittstelle. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen. Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss. Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar.



Abmessungen / Auflagefläche: 950 x 765 x 660 mm / 1.070 x 505 x 365 mm
 Max. Schnittbreite bzw. -tiefe 90°/45°: 320/223 bzw. 120/76 mm
 Schnittkapazität 90°/90° bzw. 45°/45°: 320 x 120 mm bzw. 223 x 76 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts: 47/60°
 Sägeblattneigung links/rechts: 46/46°
 Sägeblatt: 315 x 30 mm
 Nennaufnahmeleistung: 2.200 W
 Leerlaufdrehzahl: 3.100 - 4.100 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 4.100 /min
 Schnittgeschwindigkeit: 51 - 68 m/s

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm, Maschinenständer KSU 401

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414419	Kappsäge KGS 315 Plus Set	27,2	1.165,83/STK	860270

Kappsäge KGS 305 M

Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt. Zugfunktion für breite Werkstücke. Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet. Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche. Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung. Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter. Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw. Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen. Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten. Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar. Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich.



Abmessungen / Auflagefläche: 850 x 515 x 615 mm / 340 x 775 mm
 Max. Schnittbreite bzw. -tiefe 90°/45°: 305/205 bzw. 105/67 mm
 Schnittkapazität 90°/90° bzw. 45°/45°: 305 x 105 mm bzw. 205 x 67 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts: 47/47°
 Sägeblattneigung links/rechts: 47/2°
 Sägeblatt: 305 x 30 mm
 Nennaufnahmeleistung S1 100%/S6 20%: 1.600 W / 2.000 W
 Leerlaufdrehzahl: 3.700 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 2.600 /min
 Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3354171	Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion	19,6	2 m	574,00/STK	860270

Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar.



Nennaufnahmeleistung / Abgabeleistung: 710 W / 470 W
Schnitttiefe Holz / NE-Metall / Stahlblech: 100 / 25 / 10 mm
Schwenkbereich von/bis: -45°/+45°
Pendelhubstufen: 4
Hubzahl bei Leerlauf: 1.000 - 3.100 /min
Sägeblatthub: 22 mm

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3377013	710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick	2	4 m	132,50/STK	860270

Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ

- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- 4-stufige PendelhubEinstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdotsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führunggriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer



Leistungsdaten:
Leistungsaufnahme: 720 W
Leerlaufdrehzahl: 800 / 2.800 U/min
Hubhöhe: 26 mm; Pendelhub: 4-stufig
Schnittleistung (Holz / Stahl/Alu): 135 / 10 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427014079	Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ	STK	MM	271 x 73 x 187	2,6	199,17/STK	860055

Akku-Stichsäge DJV181RTJ

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- Stufenlos regelbare Hubzahl; Werkzeugloser Blattwechsel
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- 4-stufiger Pendelhub; LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Fremdotsaugung anschließbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:
Leerlaufdrehzahl: 800 - 3.500 min⁻¹
Hubhöhe: 26 mm
Schnittleistung (Holz / Stahl/Alu): 135 / 10/20 mm
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3410894	Akku-Stichsäge DJV181RTJ	STK	MM	298 x 77 x 189	2,6	557,50/STK	860050

Eibenstock Doppelblattsäge EDB480

230 V, hohe Schnittgeschwindigkeit, zwei gegenläufig arbeitende Blätter für rückschlagfreies Sägen, inkl. Sägeblattsatz Universal-Premium, vielseitig einsetzbar z.B. für Ziegel, Ytong, druckfeste Dämmstoffe, Holz

Aufnahmeleistung: 1.800 W
Schnittlänge: 480 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3401628	Eibenstock Doppelblattsäge EDB480	6,1	468,00/STK	9999

STIHL Elektro-Motorsäge MSE 170 C-B

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

STIHL



Leistung: 1,7 kW

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnittlänge CM	Preis	RabGr.
3399161	Elektro-Motorsäge MSE 170 C-B	STK	3,9	35	238,33/STK	860253

STIHL Benzin-Motorsäge MS 170

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel.

Leistung: 1,2 kW

STIHL



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnittlänge CM	Preis	RabGr.
3399162	Benzin-Motorsäge MS 170	STK	4,1	35	195,83/STK	860253

STIHL Benzin-Motorsäge MS 211

Gut zum Brennholzsägen. seitliche Kettenspannung, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, 3/8"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

STIHL



Leistung: 1,7 kW

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnittlänge CM	Preis	RabGr.
3399163	Benzin-Motorsäge MS 211	STK	4,3	35	356,67/STK	860253

STIHL Benzin-Motorsäge MS 231

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

STIHL



Leistung: 2,0 kW

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnittlänge CM	Preis	RabGr.
3399164	Benzin-Motorsäge MS 231	STK	4,8	35	415,83/STK	860253

STIHL Benzin-Motorsäge MS 261 C-M

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stoptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie neuer „325“-RS Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

STIHL



Leistung: 3,0 kW

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnittlänge CM	Preis	RabGr.
3399166	Benzin-Motorsäge MS 261 C-M	STK	4,9	40	840,83/STK	860253

STIHL Akku-Motorsäge MSA 140 C-B

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25% mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-B. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schinttleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette.

STIHL



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
3399160	Akku-Motorsäge MSA 140 C-B	STK	2,6	332,50/STK	860256

Rührwerk EASY MIX SX60

Profi-2-Gang-Handrührwerk, 1600 Watt.

Für harten Dauereinsatz, robust, leistungsstark, handlich.
Stufenlose Drehzahlregulierung, speziell für zähe Materialien wie Putze, Kleber und Mörtel.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Drehzahl	Watt	Ø Rührer	Preis	RabGr.
427032039	Rührwerk EASY MIX SX60	STK	PCK	2,00	0 - 660	1600	140	249,17/STK	800322

Rührwerk MXT 14.1 S

- inklusive Wendelrührer 120 x 600 mm
- leichtes Profi-Rührwerk
- mit Elektronikschalter (stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren)
- für Fliesenleger, Trockenbauer und Maler
- zum Mischen von Fliesenkleber, Leim, Fertigputz, Farben etc. bis 30 kg



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Watt	Preis	RabGr.
427501873	EIBENSTOCK Rührwerk MXT 14.1 S	STK	5,56	1.100	206,67/STK	800120

Handrührwerk Xo 1 R

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell für viele kleine Jobs. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. Mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell); Made in Germany; Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.

Collomix



Leistung: 1150 Watt / 230 Volt~ / 5 A
Lastdrehzahl: - 640 min-1
Max. Ø Rührer: 120 mm
Mischmenge: bis 40 Liter
Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
Set-Rührertyp: WK 120 HF / M

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Anschluss	Preis	RabGr.
3414570	Handrührwerk Xo1 R HF mit WK 120 HF	5,3	HEXAFIX	232,00/STK	860015
3414574	Handrührwerk Xo1 R M mit WK 120 M	5,3	M 14	232,00/STK	860015

Handrührwerk Xo 4 R

Leistungsstarkes und robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 Liter; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell); Made in Germany; Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

Collomix



Leistung: 1500 Watt / 230 Volt~ / 6,5 A
Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 420 min-1/- 590 min-1
Ø Rührer: 140 mm
Mischmenge: bis 65 Liter
Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
Set-Rührertyp: WK 140 HF/M

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Anschluss	Preis	RabGr.
3414571	Handrührwerk Xo4 R HF mit WK 140 HF	6,3	HEXAFIX	406,00/STK	860015
3414575	Handrührwerk Xo4 R M mit WK 140 M	6,3	M 14	406,00/STK	860015

Handrührwerk Xo 6 R

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen. Durchzugsstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell); Im Set mit MK Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm. Made in Germany.

Collomix



Leistung: 1750 Watt / 230 Volt~ / 7,6 A
Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 400 min-1/- 560 min-1
Ø Rührer: 160 mm
Mischmenge: bis 90 Liter
Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
Set-Rührertyp: MK 160 HF/M

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Anschluss	Preis	RabGr.
3414573	Handrührwerk Xo6 R HF mit MK 160 HF	6,8	HEXAFIX	480,00/STK	860015
3414577	Handrührwerk Xo6 R M mit MK 160 M	6,8	M 14	480,00/STK	860015

Handrührwerk Xo 55 R duo

Mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet; leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition, optimale Griffanordnung; stufenlose Drehzahlregulierung; Umkehr der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührwerkzeuge; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung mit Schutztülle. Made in Germany.

Collomix



Leistung: 1600 Watt / 230 Volt
Lastdrehzahl: - 450 min⁻¹
Ø Rührer gesamt: 210 mm
Mischmenge: bis 90 Liter
Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
Set-Rührertyp: MKD 140 HF

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414579	Handrührwerk Xo 55 R duo	8,8	665,00/STK	860015

Akku-Rührwerk Xo 10 NC

Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien. Leistungsstarker 18 V-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasgebeschalter. Beste Ergonomie beim Arbeiten; Gummipuffer an den Ecken für verbesserten Schutz und HEXAFIX-Schnellwechselkupplung

Collomix



Technische Daten:
Akkupack: 18 Volt Li-Ion, 5,2 Ah
Lastdrehzahl: - 640 min⁻¹
Max. Ø Rührer: 120 mm
Mischmenge: bis max. 40 Liter
Gewicht (o. Akku): 4,6 kg
Set-Rührertyp: WK 120 HF

Art-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Ausführung	Preis	RabGr.
3380392	Xo 10 NC – Akku-Rührwerk	HEXAFIX®	2 x 18 V-Akku, Ladegerät	490,83/STK	9999
3413369	Xo 10 NC – Akku-Rührwerk	HEXAFIX®	1 x 18 V-Akku, Ladegerät	459,00/STK	860015
3413370	Xo 10 NC – Akku-Rührwerk	HEXAFIX®	ohne Akku und Ladegerät	306,00/STK	860010

Rührer WK

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine.

Collomix



Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien.
Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, Spachtelmassen, Estrich, Klebemörtel, etc.

Mischwirkung: von unten nach oben

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427000758	Rührer WK 70 S türkis	0,278	4-7	6-Kant	400 x 70 x 70	10,89/STK	860030
427000759	Rührer WK 90 S türkis	0,373	5-10	6-Kant	400 x 90 x 90	12,42/STK	860030
427013473	Rührer WK 90/500 S türkis	0,416	5-10	6-Kant	500 x 90 x 90	12,93/STK	860030
429500858	Rührer WK 120 S türkis	0,845	15-25	6-Kant	590 x 120 x 120	22,91/STK	860030
427009961	Rührer WK 120 HF türkis	1,113	15-25	HEXAFIX	590 x 120 x 120	26,79/STK	860030
427009962	Rührer WK 140 HF türkis	1,217	25-35	HEXAFIX	590 x 135 x 135	29,80/STK	860030
427012760	Rührer WK 120 M türkis	1,185	15-25	M 14	590 x 120 x 120	26,79/STK	860030
427013474	Rührer WK 140 M türkis	1,296	25-35	M 14	590 x 135 x 135	29,80/STK	860030

Rührer DLX

Der Rührer DLX wurde speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel für die Plansteinverklebung.



Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien wie Nivelliermassen, flüssige Beschichtungen, etc.

Die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildungen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427014329	Rührer DLX 120 HF türkis	1,282	15-30	HEXAFIX	590 x 120 x 120	31,26/STK	860030
427012157	Rührer DLX 152 HF Türkis	1,581	30-50	HEXAFIX	590 x 150 x 150	46,74/STK	860030

Rührer MK

Der Profi-Rührer MK - speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung. Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien.




Ideal für schwere und hochviskose (zähe) Materialien. Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxydharze, Wärmedämmputz, Beton, etc.

Mischwirkung: von unten nach oben

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427009958	Rührer MK 120 HF türkis	1,138	15-25	HEXAFIX	590 x 120 x 120	34,88/STK	860030
427009959	Rührer MK 140 HF türkis	1,258	20-40	HEXAFIX	590 x 135 x 135	37,20/STK	860030
427009960	Rührer MK 160 HF türkis	1,702	30-60	HEXAFIX	590 x 160 x 160	40,13/STK	860030
427000770	Rührer MK 120 M türkis	1,208	15-25	M 14	590 x 120 x 120	34,88/STK	860030
427000771	Rührer MK 140 M türkis	1,330	25-40	M 14	590 x 135 x 135	37,20/STK	860030
427000772	Rührer MK 160 M türkis	1,776	30-60	M 14	590 x 160 x 160	40,13/STK	860030

Rührer KR

Durch hohe Scherkräfte wird Klumpenbildung verhindert und für eine schnelle Homogenisierung gesorgt. Der Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden. Gute Eckgängigkeit des Rührers im Eimer. Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen.

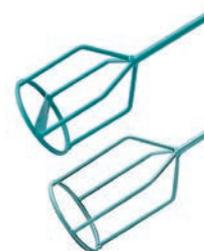

Ideal für alle zum Klumpen neigenden und zähen Materialien. Besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- und Nivelliermassen, sowie Kleb- und Dichtstoffe, Bitumenbeschichtungen, Kitt, etc.

Mischwirkung: Verwirbelung

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427003946	Rührer KR 90 S türkis	0,510	5-15	6-Kant	590 x 90 x 90	16,74/STK	860030
427001770	Rührer KR 120 S türkis	0,594	15-25	6-Kant	590 x 120 x 120	21,32/STK	860030
427017590	Rührer KR 120 HF türkis	0,782	15-25	HEXAFIX	590 x 120 x 120	27,33/STK	860030
428002300	Rührer KR 140 HF türkis	1,021	25-35	HEXAFIX	590 x 140 x 140	33,18/STK	860030
427001769	Rührer KR 120 M türkis	0,841	15-25	M 14	590 x 120 x 120	27,33/STK	860030

Rührer FM

Der klassische Farbenrührer FM besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung. Der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi.




Ideal für dünnflüssige Materialien. Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, dünne Beschichtungen, etc.

Mischwirkung: von oben nach unten

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427010140	Rührer FM 60 S türkis	0,260	0-5	6-Kant	400 x 60 x 60	9,17/STK	860030
427031214	Rührer FM 80 S türkis	0,336	5-10	6-Kant	400 x 80 x 80	10,25/STK	860030
427007855	Rührer FM 100 S türkis	0,625	10-25	6-Kant	590 x 100 x 100	14,69/STK	860030
427010141	Rührer FM 100 M türkis	0,964	10-25	M 14	590 x 100 x 100	20,85/STK	860030
427017588	Rührer FM 120 HF türkis	1,017	20-30	HEXAFIX	590 x 120 x 120	24,20/STK	860030
427017586	Rührer FM 120 M türkis	1,091	20-30	M 14	590 x 120 x 120	24,20/STK	860030

Rührer MM

Der Rührquirl MM ist optimal zur Homogenisierung kleinerer Mengen (bis 10 kg), an leichten, pulverigen Materialien. Die spezielle Rundstahlform ist besonders laufruhig und deshalb ideal für Bohrmaschinen. Durch Ringführung besonders eimerschonend.




Ideal für alle klebrigen und geschmeidigen Materialien. Besonders geeignet für Klebemörtel, Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, etc.

Mischwirkung von unten nach oben; günstig für schnell laufende Antriebsmaschinen wie Bohrmaschinen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427000773	Rührer MM 85 S türkis	0,346	5-10	6-Kant	400 x 85 x 85	11,87/STK	860030

Rührer AR

Der Ankerrührer AR entwickelt eine starke Sogwirkung und verhindert so Klumpenbildung. Unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden und -rand. Schnell und leicht zu reinigen, da geringe Materialanhaftung.



Spezielles Mischwerkzeug für das Aufmischen von 1- und 2-komponentigen Bitumenbeschichtungen und bituminösen Spachtelmassen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
3404262	Rührer AR 90 S	0,293	10-15	6-Kant	400 x 90 x 90	18,15/STK	860030
428002301	Rührer AR 170 HF türkis	1,127	25-40	HEXAFIX	590 x 170 x 170	25,21/STK	860030
3404263	Rührer AR 170 M	1,305	25-40	M 14	590 x 170 x 170	25,21/STK	860030

Adapter

HEXAFIX®-Nachrüstadapter: Zum Anschluss eines HEXAFIX®-Rührers auf ein Handrührwerk mit M14 Gewinde.



Kombi-Adapter: Zur Umrüstung von HEXAFIX®-Handrührwerken auf M14 Gewinde.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427009964	HEXAFIX Kupplung	0,210	40 x 40 x 95	28,52/STK	860030
427012160	Kombi-Adapter	0,180	25 x 25 x 60	10,96/STK	860030

Mischeimer

30 Liter Mischeimer

Schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, hohe Festigkeit und Belastbarkeit, mit Metalltragebügel; ideal für Spachtelmassen, Nivelliermassen u.v.a.



Spezial-Mörteleimer 65 Liter

Schwarz, aus hochfestem Material, ausrissichere Griffschalen; für alle Materialien geeignet; für Collomatic-Maschinen (Zubehör auch für Rotationsmischer AOX-S und POX-S).

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Volumen	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428002302	30 Liter Mischeimer	1,80	30 Liter	380 x 380 x 420	21,40/STK	860025
427012156	65 Liter Spezial-Mörtel-Kübel	2,50	65 Liter	580 x 580 x 330	25,77/STK	860015

Wasserdosiergerät Aqix

Einfach und bequem die benötigte Menge Wasser für die Mischung abmessen lassen. Gewünschte Menge (1 - 99 ltr.) einstellen und Start drücken. Durch die exakte Wasserzugabe stellen Sie sicher, dass eine Mischung wie die andere wird; das stellt die Qualität der Mischung sicher. Kein Schleppen von Eimern mehr, es ist immer da wo man das Wasser braucht; reduziert Wasserverschwendung. Das Gerät kann an jeden Mischeimer einfach eingehängt werden. Kein Kabel, da batteriebetrieben; mobil, handlich und robust; Lieferung im Kunststoffkoffer



mit 3/4" Gewinde für handelsübliche Schlauchkupplungen;

Vorwählbare Dosiermenge: 0,1 l Schritte

Durchflussmenge: 10 - 25 l/Min

Genauigkeit: 1 - 3 Liter: ± 60 ml | > 3 Liter: ± 2%

Betriebsdruck: 2 - 6 bar

Batterie: 2 x AA

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	max. Betriebsdruck	Preis	RabGr.
3420492	Wasserdosiergerät AQiX	0,688	2-6 bar	199,00/STK	860015

Dust.Ex Staubabsaugung

Sinnvolles Zubehör für staubarmes Arbeiten und ein sauberes Arbeitsumfeld. Mobile Absaugdüse mit Klemmvorrichtung, geeignet für eine Vielzahl von Mischeimern; ideal für Eimergrößen von 10 bis 65 Liter.



Anschlußstutzen Ø 35 mm; in Verbindung mit einem Entstauber der Staubklasse M; Saugt während des Einfüllens von pulverförmigen Stoffen effektiv den austretenden Staub ab und verhindert so das Einatmen durch den Verarbeiter. Das ist aktiver Gesundheitsschutz.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
3402348	dust.EX Staubabsaugung für Eimer	0,345	20 x 18 x 21	42,49/STK	860020

Rotationsmischer AOX-S

Mit schnelllaufendem Mischwerk und extra angetriebenem Mischeimer, für Mengen bis 40 Liter, zwei austauschbare Mischwerkzeuge (KR/DLX) für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien, für kleine bis mittlere Baustellen.



Details:

- Rand- und Bodenabstreifer, justierbar
- Sicherheitsabschaltung - sobald die Schutzhaube geöffnet wird, stoppt das Mischwerk
- Fahrbar

Der Vielseitige durch 2 austauschbare Mischwerkzeuge:

KR: geeignet für Mörtel, Estrich, Putz, Fliesenkleber, Spachtel, etc.

DLX: geeignet für Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen, Fugenmörtel, Ausgleichs- und Nivelliermassen, etc.

Technische Daten:

Größe Mischkübel: 65 Liter

Mischmenge: 40 Liter

Motorleistung Mischwerk / Drehteller: 1 kW / 0,55 kW

Spannung: 230 V / 50 Hz

Drehzahl Mischwerkzeug / Drehteller: 610 min⁻¹ / 18 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428002304	Rotationsmischer AOX-S	51	600 x 820 x 870	1.915,00/STK	860010

Fließmassenmischer LevMix

Mobiles Mischgerät für dünnflüssige und fliesende Materialien. Mischen, transportieren und ausgießen in einem Arbeitsgang – für schnelles und kostensparendes Arbeiten.



Je nach Sackgröße für 3 bis 4 Sack Material, mit hoch effektivem Mischwerkzeug zu einem optimalen Ergebnis; Kippvorrichtung; starker Antriebsmotor und Schnellwechselkupplung mit Schutzkappe; VLX-Mischwerkzeug; leicht wechselbarer Mischbehälter mit Ausgießschnabel; hohe Mobilität, geringes Gewicht, kompakte Abmessungen.

Technische Daten:

Größe Mischbehälter: 75 Liter

Nutzmenge: 55 Liter / 3 Sack

Leistung Mischwerk: 1600 Watt / 230 V

Lastdrehzahl Mischwerk: 410 UpM

Mischwerkzeug: VLX 160 HF

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428002303	Fließmassenmischer LevMix	42	1190 x 520 x 690 mm	1.979,00/STK	860010

Fliesenbohrer PREMIUM*** DDT

Vakuumgelötete Diamantbohrkronen für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Höchster Bohrkomfort, universell einsetzbar mit M14-Anschluss für Winkelschleifer und Adapter für Bohrmaschinen.

Geeignet für Trocken- und Nassbohrungen. Perfektes, ausbruchsfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich. Anwendung auf Winkelschleifer und Bohrmaschinen.

Fliesenbohrer-Set: Das TYROLIT Fliesenbohrer-Set besteht aus universell einsetzbaren, vakuumgelöteten Diamantbohrkronen für höchsten Bohrkomfort. Für einfache Handhabung und Montage enthält das Set unterschiedliche Adapter, Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel sowie einen Zentrierbohrer für präzises Arbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Durchmesser	Preis	RabGr.
427034631	Fliesenbohrer	STK	MM	20	35,00/STK	860225
427034632	Fliesenbohrer	STK	MM	38	47,00/STK	860225
427034633	Fliesenbohrer	STK	MM	52	60,00/STK	860225
427034623	Fliesenbohrer	STK	MM	65	71,00/STK	860225
427034629	Fliesenbohrer	STK	MM	75	83,00/STK	860225
428005208	Fliesenbohrer-Set 8-teilig	SET	MM	20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75	360,00/STK	860225

Fliesenbohrer HOHLT DDTP 3

Maximaler Bohrkomfort, exaktes Bohren und universeller Einsatz- das Fliesenbohr-Sortiment von Tyrolit erfüllt alle Ansprüche zum exakten, ausbruchsfreien Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich.

Die vakuumgelöteten Diamantbohrkronen eignen sich für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Marmorplatten und Naturstein.

Fliesenbohrer mit Paraffinfüllung für optimale Kühlung beim Trockenbohren.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Preis	RabGr.
3412791	Fliesenbohrer	STK	MM	5x67xHEX	17,80/STK	860225
3412792	Fliesenbohrer	STK	MM	6x67xHEX	19,90/STK	860225
3412793	Fliesenbohrer	STK	MM	8x80xHEX	25,00/STK	860225
3412794	Fliesenbohrer	STK	MM	10x80xHEX	28,00/STK	860225
3412795	Fliesenbohrer	STK	MM	12x80xHEX	32,00/STK	860225
3412796	Fliesenbohrer	STK	MM	14x80xHEX	35,00/STK	860225
3412822	Fliesenbohrer	STK	MM	6x35xM14	24,00/STK	860225
3412823	Fliesenbohrer	STK	MM	8x35xM14	26,00/STK	860225
3412824	Fliesenbohrer	STK	MM	10x35xM14	28,00/STK	860225
3412825	Fliesenbohrer	STK	MM	12x35xM14	30,00/STK	860225
3412797	Fliesenbohrerset	SET	MM	HEX Ø 5-14	124,00/STK	860225

ALPEN C Protector

Für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/ Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Keine Kühlung erforderlich. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

- Für härteste Steinzeugfliesen bis Mohs- / Ritz-Härte 9
- Punktgenaues Anbohren durch Zentrierspitze
- Ideal zum Trockenbohren
- Perfekter Halt durch einzigartigen Anti-slip Schaft



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	max. Umdreh.	Preis	RabGr.
3425596	ALPEN C Protector	MM	103	5	600 min-1	24,32/STK	875021
3425597	ALPEN C Protector	MM	105	6	600 min-1	24,32/STK	875021
3425598	ALPEN C Protector	MM	106	8	600 min-1	27,51/STK	875021
3425599	ALPEN C Protector	MM	107	10	400 min-1	30,43/STK	875021

ALPEN SDS-plus Hammerbohrer „F4“, 2 Schneiden (110 - 210 mm)

Der SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4-fach-Stufenprofil und patentierter Hartmetallplatte. Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit. Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.



- Leistungsstark
- Schneller Bohrfortschritt
- Präzise

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Ausführung	Preis	RabGr.
427501023	SDS+ Hammerbohrer 110 x 50 4.0 PLT	MM	110 x 50	4	F4	6,36/STK	875022
427501024	SDS+ Hammerbohrer 110 x 50 5.0 PLT	MM	110 x 50	5	F4	5,08/STK	875022
427501025	SDS+ Hammerbohrer 110 x 50 6.0 PLT	MM	110 x 50	6	F4	5,02/STK	875022
427501026	SDS+ Hammerbohrer 110 x 50 8.0 PLT	MM	110 x 50	8	F4	6,15/STK	875022
427501027	SDS+ Hammerbohrer 160 x 100 5.0 PLT	MM	160 x 100	5	F4	6,15/STK	875022
427501028	SDS+ Hammerbohrer 160 x 100 6.0 PLT	MM	160 x 100	6	F4	5,88/STK	875022
427501029	SDS+ Hammerbohrer 160 x 100 8.0 PLT	MM	160 x 100	8	F4	6,64/STK	875022
427501030	SDS+ Hammerbohrer 160 x 100 10.0 PLT	MM	160 x 100	10	F4	7,54/STK	875022
427501031	SDS+ Hammerbohrer 160 x 100 12.0 PLT	MM	160 x 100	12	F4	9,34/STK	875022
427501032	SDS+ Hammerbohrer 160 x 100 13.0 PLT	MM	160 x 100	13	F4	12,05/STK	875022
427501033	SDS+ Hammerbohrer 160 x 100 14.0 PLT	MM	160 x 100	14	F4	12,72/STK	875022
427501034	SDS+ Hammerbohrer 210 x 150 8.0 PLT	MM	210 x 150	8	F4	8,17/STK	875022
427501035	SDS+ Hammerbohrer 210 x 150 10.0 PLT	MM	210 x 150	10	F4	8,68/STK	875022
427501036	SDS+ Hammerbohrer 210 x 150 12.0 PLT	MM	210 x 150	12	F4	10,77/STK	875022
427501037	SDS+ Hammerbohrer 210 x 150 14.0 PLT	MM	210 x 150	14	F4	14,10/STK	875022
427501038	SDS+ Hammerbohrer 210 x 150 16.0 PLT	MM	210 x 150	16	F4	17,73/STK	875022
427501039	SDS+ Hammerbohrer 210 x 150 18.0 PLT	MM	210 x 150	18	F4	22,86/STK	875022

ALPEN SDS-plus Hammerbohrer „F4“, 2 Schneiden (260 - 450 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Ausführung	Preis	RabGr.
427501041	SDS+ Hammerbohrer 260 x 200 6.0 PLT	MM	260 x 200	6	F4	11,83/STK	875022
427501042	SDS+ Hammerbohrer 260 x 200 8.0 PLT	MM	260 x 200	8	F4	10,92/STK	875022
427501043	SDS+ Hammerbohrer 260 x 200 10.0 PLT	MM	260 x 200	10	F4	12,05/STK	875022
427501013	SDS+ Hammerbohrer 260 x 200 12.0 PLT	MM	260 x 200	12	F4	13,65/STK	875022
427501014	SDS+ Hammerbohrer 260 x 200 14.0 PLT	MM	260 x 200	14	F4	17,53/STK	875022
427501015	SDS+ Hammerbohrer 260 x 200 15.0 PLT	MM	260 x 200	15	F4	20,06/STK	875022
427501016	SDS+ Hammerbohrer 260 x 200 16.0 PLT	MM	260 x 200	16	F4	20,64/STK	875022
427501045	SDS+ Hammerbohrer 450 x 400 10.0 PLT	MM	450 x 400	10	F4	21,33/STK	875022
427501046	SDS+ Hammerbohrer 450 x 400 12.0 PLT	MM	450 x 400	12	F4	23,98/STK	875022
427501047	SDS+ Hammerbohrer 450 x 400 14.0 PLT	MM	450 x 400	14	F4	26,12/STK	875022
427501048	SDS+ Hammerbohrer 450 x 400 16.0 PLT	MM	450 x 400	16	F4	38,49/STK	875022
427501049	SDS+ Hammerbohrer 450 x 400 18.0 PLT	MM	450 x 400	18	F4	40,30/STK	875022
427501050	SDS+ Hammerbohrer 450 x 400 20.0 PLT	MM	450 x 400	20	F4	47,67/STK	875022
427501051	SDS+ Hammerbohrer 450 x 400 22.0 PLT	MM	450 x 400	22	F4	50,02/STK	875022

ALPEN SDS-plus Hammerbohrer FORCE X, 4 Schneiden (110-160 mm)

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.



- Für armierten Beton
- 4 Vollhartmetallschneiden
- Dübellängenindikator

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
3415899	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 5.0	MM	110 x 50	5	7,18/STK	875086
3415900	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 5.5	MM	110 x 50	5,5	7,40/STK	875086
3415901	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 6.0	MM	110 x 50	6	7,02/STK	875086
3415902	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 7.0	MM	110 x 50	7	9,43/STK	875086
3415903	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 8.0	MM	110 x 50	8	8,20/STK	875086
3415904	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 10.0	MM	110 x 50	10	8,79/STK	875086
3415905	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 5.0	MM	160 x 100	5	7,80/STK	875086
3415906	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 5.5	MM	160 x 100	5,5	8,12/STK	875086
3415907	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 6.0	MM	160 x 100	6	7,74/STK	875086
3415908	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 6.5	MM	160 x 100	6,5	9,94/STK	875086
3415910	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 7.0	MM	160 x 100	7	10,24/STK	875086
3415912	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 8.0	MM	160 x 100	8	8,95/STK	875086
3415916	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 9.0	MM	160 x 100	9	11,27/STK	875086
3415919	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 10.0	MM	160 x 100	10	10,55/STK	875086
3415922	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 12.0	MM	160 x 100	12	12,72/STK	875086
3415924	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 14.0	MM	160 x 100	14	16,75/STK	875086
3415925	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 15.0	MM	160 x 100	15	23,68/STK	875086
3415926	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 16.0	MM	160 x 100	16	24,98/STK	875086

ALPEN SDS-plus Hammerbohrer FORCE X, 4 Schneiden (210 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
3415928	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 5.0	MM	210 x 150	5	11,07/STK	875086
3415931	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 6.0	MM	210 x 150	6	10,33/STK	875086
3415935	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 6.5	MM	210 x 150	6,5	13,40/STK	875086
3415938	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 8.0	MM	210 x 150	8	10,60/STK	875086
3415941	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 10.0	MM	210 x 150	10	11,59/STK	875086
3415943	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 12.0	MM	210 x 150	12	14,79/STK	875086
3415946	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 14.0	MM	210 x 150	14	22,96/STK	875086
3415948	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 16.0	MM	210 x 150	16	28,44/STK	875086

ALPEN SDS-max Hammerbohrer

Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme. Zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.



- Leistungsstark
- Hart
- Präzise

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
427501134	SDS-max Hammerbohrer 340 x 200 12.0	MM	340 x 200	12	76,23/STK	875024
427501142	SDS-max Hammerbohrer 340 x 200 16.0	MM	340 x 200	16	95,06/STK	875024
427501137	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 20.0	MM	520 x 400	20	110,74/STK	875024
427501138	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 22.0	MM	520 x 400	22	116,24/STK	875024
427501139	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 25.0	MM	520 x 400	25	135,20/STK	875024
427501140	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 30.0	MM	520 x 400	30	161,38/STK	875024
427501144	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 32.0	MM	520 x 400	32	173,23/STK	875024
427501141	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 35.0	MM	520 x 400	35	185,65/STK	875024
427501135	SDS-max Hammerbohrer 540 x 400 14.0	MM	540 x 400	14	100,30/STK	875024
427501136	SDS-max Hammerbohrer 540 x 400 16.0	MM	540 x 400	16	106,49/STK	875024
427501143	SDS-max Hammerbohrer 540 x 400 18.0	MM	540 x 400	18	109,91/STK	875024

ALPEN SDS-max Meissel

Für allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Gestein. Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme.



- Leistungsstark
- Hart

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite / Ø	Ausführung	Preis	RabGr.
427501150	SDS-max Breitmeissel 50 x 400	MM	400	50	breit	40,21/STK	875024
427501148	SDS-max Breitmeissel 75 x 300	MM	300	75	breit	52,03/STK	875024
427501146	SDS-max Flachmeissel 25 x 280	MM	280	25	flach	23,81/STK	875024
427501147	SDS-max Flachmeissel 25 x 400	MM	400	25	flach	27,25/STK	875024
427501149	SDS-max Hohlmeissel 26 x 300	MM	300	26	hohl	47,16/STK	875024
427501145	SDS-max Spitzmeissel 400	MM	400		spitz	27,25/STK	875024



ALPEN SDS-plus Meissel

Für allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Gestein. Für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme.

- Leistungsstark
- Hart



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Ausführung	Preis	RabGr.
427501151	SDS+ Spitzmeissel 250	MM	250		spitz	21,13/STK	875024
427501152	SDS+ Flachmeissel 20 x 250	MM	250	20	flach	21,13/STK	875024
427501153	SDS+ Breitmeissel 40 x 250	MM	250	40	breit	29,34/STK	875024
427501154	SDS+ Hohlmeissel 22 x 250	MM	250	22	hohl	37,33/STK	875024
1828313	SDS+ Fliesenmeissel 50 x 250	MM	250	50	breit/gekröpft	37,33/STK	875024

SDS-plus Meissel



ALPEN Hartmetall-Dachziegelbohrer, 1/4"-Sechskantschaft

Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.

- Für härteste Dachziegel / Lange Lebensdauer
- Schneller Bohrfortschritt
- Hart



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Ausführung	Preis	RabGr.
427032185	Profi Dachziegel 6-KT 4,0 PLT	MM	100	4	DIN 3126-E6.3	7,83/STK	875021
427032186	Profi Dachziegel 6-KT 5,0 PLT	MM	100	5	DIN 3126-E6.3	8,02/STK	875021

ALPEN CV Schlangenbohrer „Form Lewis“

Zum Bohren von Kanthölzern und dicken Pfosten.

- Punktgenaues Anbohren
- Scharfe Schneiden



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Ausführung	Preis	RabGr.
427501106	CV-Balkenbohrer 460 10.0 PLT	MM	460	10	Sechskant	26,02/STK	875080
427501107	CV-Balkenbohrer 460 12.0 PLT	MM	460	12	Sechskant	29,25/STK	875080
427501108	CV-Balkenbohrer 460 14.0 PLT	MM	460	14	Sechskant	32,51/STK	875080
427501109	CV-Balkenbohrer 460 16.0 PLT	MM	460	16	Sechskant	34,38/STK	875080
427501110	CV-Balkenbohrer 460 18.0 PLT	MM	460	18	Sechskant	38,58/STK	875080
427501111	CV-Balkenbohrer 460 20.0 PLT	MM	460	20	Sechskant	40,90/STK	875080

ALPEN Maschinen Schalungsbohrer

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz u. ä.



- Bruchfest
- Scharfe Schneiden

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
427501077	CV-Schalungsbohrer 400 LG 8,0	MM	400	8	12,44/STK	875080
427501078	CV-Schalungsbohrer 400 LG 10,0	MM	400	10	13,37/STK	875080
427501079	CV-Schalungsbohrer 400 LG 12,0	MM	400	12	16,99/STK	875080
427501080	CV-Schalungsbohrer 400 LG 14,0	MM	400	14	20,52/STK	875080
427501103	CV-Schalungsbohrer 400 LG 16,0	MM	400	16	25,09/STK	875080
427501104	CV-Schalungsbohrer 400 LG 18,0	MM	400	18	32,16/STK	875080
427501105	CV-Schalungsbohrer 400 LG 20,0	MM	400	20	37,43/STK	875080
428002902	CV-Schalungsbohrer 400 LG 22,0	MM	400	22	49,09/STK	875080
428002903	CV-Schalungsbohrer 400 LG 24,0	MM	400	24	54,45/STK	875080
428002904	CV-Schalungsbohrer 600 LG 8,0	MM	600	8	13,51/STK	875080
427000161	CV-Schalungsbohrer 600 LG 10,0	MM	600	10	14,22/STK	875080
427000162	CV-Schalungsbohrer 600 LG 12,0	MM	600	12	18,16/STK	875080
427000163	CV-Schalungsbohrer 600 LG 14,0	MM	600	14	21,38/STK	875080
427000164	CV-Schalungsbohrer 600 LG 16,0	MM	600	16	25,80/STK	875080
427000165	CV-Schalungsbohrer 600 LG 18,0	MM	600	18	33,97/STK	875080
427000166	CV-Schalungsbohrer 600 LG 20,0	MM	600	20	40,17/STK	875080
427001885	CV-Schalungsbohrer 600 LG 22,0	MM	600	22	51,79/STK	875080
427001886	CV-Schalungsbohrer 600 LG 24,0	MM	600	24	59,91/STK	875080
427001887	CV-Schalungsbohrer 600 LG 26,0	MM	600	26	67,77/STK	875080
428002908	CV-Schalungsbohrer 600 LG 30,0	MM	600	30	84,90/STK	875080
428002905	CV-Schalungsbohrer 800 LG 10,0	MM	800	10	16,27/STK	875080
427001888	CV-Schalungsbohrer 800 LG 12,0	MM	800	12	23,50/STK	875080
428002906	CV-Schalungsbohrer 800 LG 14,0	MM	800	14	27,60/STK	875080
427001889	CV-Schalungsbohrer 800 LG 16,0	MM	800	16	31,60/STK	875080
428002907	CV-Schalungsbohrer 800 LG 18,0	MM	800	18	42,23/STK	875080
427001890	CV-Schalungsbohrer 800 LG 20,0	MM	800	20	45,47/STK	875080

ALPEN CV Schlangenbohrer Sets „Form Lewis“

Zum Bohren von Kanthölzern und dicken Pfosten.



- Punktgenaues Anbohren
- Scharfe Schneiden

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Inhalt Ø	Preis	RabGr.
3412939	Set Schlangenbohrer 6-tlg.	MM	235	6/8/10/12/14/16	38,77/STK	875029
3412940	Set Schlangenbohrer 6-tlg.	MM	460	12/14/16/18/20/22	68,09/STK	875029
3412941	Set Schlangenbohrer 6-tlg.	MM	600	12/14/16/18/20/22	128,43/STK	875029

ALPEN Spiralbohrer Set, HSS Sprint Master KM 19

In Metallkassette, 19-tlg.,

Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

- Elastisch
- Schneller Bohrfortschritt
- Lange Lebensdauer



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Durchmesser	Preis	RabGr.
428002944	HSS Sprint Master 1-10x0.5mm KM 19	STK	MM	1,0 - 10,0	19,82/SET	875029

ALPEN Spiralbohrer Set, HSS Sprint Master KM 21

In Metallkassette, 21-tlg.,

Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

- Elastisch
- Schneller Bohrfortschritt
- Lange Lebensdauer



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Durchmesser	Preis	RabGr.
428002946	HSS Sprint Master 1-8.5x0.5 9-13x1 KM 21	STK	MM	1,0 - 13,0	41,36/STK	875029

ALPEN Spiralbohrer Set, HSS Sprint Master KM 25

In Metallkassette, 25-tlg.,

Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

- Elastisch
- Schneller Bohrfortschritt
- Lange Lebensdauer



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Durchmesser	Preis	RabGr.
428002945	HSS Sprint Master 1-13x0.5 mm KM 25	STK	MM	1,0 - 13,0	47,41/STK	875029

ALPEN Spiralbohrer Set, HSS Cobalt KM 19

In Metallkassette, 19-tlg.,

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm².

- Industriequalität
- Bohren mit stark verminderten Anpressdruck
- Punktgenaues Anbohren



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Durchmesser	Preis	RabGr.
427501160	Kassette HSS Cobalt 1-10x0,5 KM 19	STK	MM	1,0 - 10,0	68,95/STK	875029

WERA Bit-Check BC 10 Universal 2

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in Schraubmaschine oder zum Einsatz ins Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine. 3 Torsion Bits (TH) gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart, geeignet für weichen Schraubfall, z.B. in Holz; 6 Bits (Z), zähhart, geeignet für harten Schraubfall, z.B. in Blech oder Metall.

895/4/1 K (Schnellwechselhalter): 1x 1/4"x52
855/1 TH (3xBits): 1x P 1/25, 2x PZ 2/25
867/1 Z (je 1x Bit): TX 10 | TX 15 | TX 20 | TX 25 | TX 30 | TX 40



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Bits	Preis	RabGr.
427501214	Bit-Check BC 10 Universal 2	STK	9	30,73/STK	875028

WERA Bit-Check 10 Universal 1

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in Schraubmaschine oder zum Einsatz ins Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine. 9 Torsion Bits gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, geeignet für harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall.

895/4/1 K (Universalhalter): 1x 1/4"x52
800/1 TZ (je 1x Bit): 0,8x5,5 | 1,0x5,5 | 1,2x6,5
851/1 TZ (je 1x Bit): PH 1/25 | PH 2/25 | PH 3/25
855/1 TZ (je 1x Bit): PZ 1/25 | PZ 2/25 | PZ 3/25



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Bits	Preis	RabGr.
427501212	Bit-Check 10 Universal 1	STK	9	37,65/STK	875028

WERA Bit-Check 7 TX Diamond 1

1 Bithalter Rapidaptor 889/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine. 6 Bit-Torsion Bits für lange Lebensdauer. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube.

889/4/1 K (Bithalter Rapidaptor): 1x 1/4"x50
867/1 TORX® BDC (je 1x Bit): TX 10x25 | TX 15x25 | TX 20x25 | TX 25x25 | TX 30x25 | TX 40x25



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Bits	Preis	RabGr.
428002937	Bit-Check 7 TX Diamond 1	STK	6	40,80/STK	875028

WERA Bit-Check BC 10 PZ Universal 1

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in Schraubmaschine oder zum Einsatz ins Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine. 9 Torsion Bits gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart, geeignet für weichen Schraubfall z. B. in Holz.

895/4/1 K (Universalhalter): 1x 1/4"x52
855/1 TZ (je 3x Bit): PZ 1/25 | PZ 2/25 | PZ 3/25



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Bits	Preis	RabGr.
427501213	Bit-Check BC 10 PZ Universal 1	STK	9	30,18/STK	875028

WERA Bit-Check Wood 2

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. Zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Bits	Preis	RabGr.
3406602	Bit-Check Wood 2	STK	30	24,61/STK	875028

Handkreissägeblatt

Zahnform:
Wechselzahn

Anwendung:
Holzbearbeitung, mittlere und feine Schnittgüte



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
429500955	Handkreissägeblatt*	MM	Z24	150 x 20	40,00/STK	850070
429500957	Handkreissägeblatt*	MM	Z24	160 x 20	41,00/STK	850070
429500958	Handkreissägeblatt*	MM	Z48	160 x 20	62,00/STK	850070
429500959	Handkreissägeblatt**	MM	Z24	170 x 30	41,00/STK	850070
427013839	Handkreissägeblatt**	MM	Z30 SWZ	180 x 30	50,00/STK	850070
429500961	Handkreissägeblatt**	MM	Z24	180 x 30	41,00/STK	850070
429500962	Handkreissägeblatt**	MM	Z56	180 x 30	68,00/STK	850070
427013840	Handkreissägeblatt**	MM	Z30 SWZ	190 x 30	53,00/STK	850070
429500963	Handkreissägeblatt**	MM	Z30	190 x 30	50,00/STK	850070
429500964	Handkreissägeblatt**	MM	Z56	190 x 30	71,00/STK	850070
429500965	Handkreissägeblatt	MM	Z30	210 x 30	50,00/STK	850070
429500966	Handkreissägeblatt	MM	Z64	210 x 30	74,00/STK	850070
429500968	Handkreissägeblatt	MM	Z64	230 x 30	77,00/STK	850070
429500967	Handkreissägeblatt	MM	Z34	230 x 30	55,00/STK	850070

* komplett mit Reduzierring 20 / 16

** komplett mit Reduzierring 30 / 20

HM-Sägeblatt nagelfest

Zahnform:
Flach mit Fase, Dehnungsschlitz

Anwendung:
Schalhölzer- und Tafeln, Rund- und Kanthölzer mit Betonbeschlag und Nagelresten sowie Gasbeton etc.



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427500479	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z20	300 x 30	50,00/STK	850070
427500480	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z20	315 x 30	53,00/STK	850070
427500481	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z24	350 x 30	57,00/STK	850070
427500482	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z28	400 x 30	65,00/STK	850070
427500483	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z32	450 x 30	76,00/STK	850070
427500484	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z36	500 x 30	96,00/STK	850070
427500485	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z42	600 x 30	145,00/STK	850070
427500486	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z48	700 x 30	195,00/STK	850070

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl PREMIUM***

Dieses Hochleistungswerkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen, und bietet in den Standardbreiten eine wirtschaftliche Lösung für Ihre Kostenprobleme. Dafür sorgen höchste Standzeit und Stabilität.

Geeignet ist dieses Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3412798	Trennscheibe 41F A60Q-BFP	STK	MM	115 x 1,0 x 22,23	1,88/STK	860225
3412801	Trennscheibe 41F A60Q-BFP	STK	MM	125 x 1,0 x 22,23	2,17/STK	860225
3412815	Trennscheibe 41F A46Q-BFP	STK	MM	115 x 1,6 x 22,23	1,88/STK	860225
3412816	Trennscheibe 41F A46Q-BFP	STK	MM	125 x 1,6 x 22,23	2,20/STK	860225
427001708	Trennscheibe 2in1 A30Q-BFXA	STK	MM	125 x 2,5 x 22,23	2,15/STK	860225
427001709	Trennscheibe 2in1 A30Q-BFXA	STK	MM	230 x 2,5 x 22,23	4,34/STK	860225

Trennscheibe für Stahl STANDARD**

Dieses Werkzeug bietet nicht nur eine wirtschaftliche Lösung für Ihre tägliche Arbeit, sondern auch den von Tyrolit gewohnten Sicherheitsstandard. Dafür sorgen eine sehr gute Standzeit und Stabilität der STANDARD** Trennscheibe.

Geeignet ist dieses Werkzeug vor allem zum Trennen von Vollmaterial.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427014425	Trennscheibe A30-BF	STK	MM	115 x 2,5 x 22,23	1,54/STK	860225
427010114	Trennscheibe A30-BF	STK	MM	125 x 2,5 x 22,23	1,66/STK	860225
427010115	Trennscheibe A30-BF	STK	MM	230 x 3,0 x 22,23	2,58/STK	860225

Trennscheibe für Gestein STANDARD**

Diese STANDARD** Trennscheibe bietet durch ihre sehr gute Schnittrigkeit kraftreduziertes Arbeiten.

Beim Einsatz auf Gesteinsmaterialien überzeugt die Scheibe durch saubere Schnittkanten und gute Schnittqualität. Dadurch entstehen keine unnötigen Nacharbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427014411	Trennscheibe C30-BF	STK	MM	115 x 2,5 x 22,23	1,48/STK	860225
427014412	Trennscheibe C30-BF	STK	MM	125 x 2,5 x 22,23	1,62/STK	860225
427014413	Trennscheibe C30-BF	STK	MM	230 x 3,0 x 22,23	2,51/STK	860225

Trennscheibe für Inox BASIC*



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3412811	Trennscheibe 41C A60R-BFB	STK	MM	115 x 1,0 x 22,23	0,89/STK	860225
3412812	Trennscheibe 41C A60R-BFB	STK	MM	125 x 1,0 x 22,23	1,00/STK	860225

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl BASIC*

Dieses Werkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen. Unsere BASIC* Trennscheibe 2in1 hat eine gute Standzeit und Stabilität. Geeignet ist dieses Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial.

Die im BASIC* Sortiment enthaltene 1,6 mm Trennscheibe eignet sich vor allem für schnelles, komfortables und gratarmes Arbeiten. Die 2,0 bis 3,0 mm starken Scheiben haben eine hohe Lebensdauer und sind universell einsetzbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427001722	Trennscheibe 2in1 A30-BF	STK	MM	115 x 2,5 x 22,23	0,96/STK	860225
427001723	Trennscheibe 2in1 A30-BF	STK	MM	125 x 2,5 x 22,23	1,06/STK	860225
427001725	Trennscheibe 2in1 A30-BF	STK	MM	230 x 3,0 x 22,23	2,10/STK	860225

Diamant-Trockenschnittsäge Premium DCU*** 4 in 1

Maximale Leistung durch TGD-Technologie auf universellen Baumaterialien wie Beton, Natursteine, Ziegel, Porenbeton.

Das Trockenschnitt-Sägeblatt DCU*** 4in1 überzeugt mit hervorragenden Leistungswerten sowohl beim Trennen von Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien als auch von Stahl. Konstant schnelle Schnittleistung, sehr hohe Lebensdauer und spürbare Laufruhe.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3424617	Diamantsäge C3W	STK	MM	230 x 2,4 x 22,23	142,00/STK	860225

Diamant-Trockenschnittsäge Premium DCH*** Granit

Maximale Leistung durch TGD-Technologie für Granit.

Extreme Schnittheit, Lebensdauer und Laufruhe. Die perfekt für die Anwendung optimierten Segmente schaffen sehr saubere, ausbruchfreie Kanten und sorgen für ein perfektes Ergebnis.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3424622	Diamantsäge C3W	STK	MM	230 x 2,4 x 22,23	142,00/STK	860225

Diamant-Trennscheibe Premium DCU***-FC

Maximale Leistung und Lebensdauer. Diese Trennscheibe zeichnet sich durch ein optimiertes Bindungssystem, sowie die Verwendung höchster Diamantqualität aus.

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427014419	Trennscheibe C6R	STK	MM	Fast Cut 4in1	115 x 2 x 22,23	46,00/STK	860225
427014404	Trennscheibe C6R	STK	MM	Fast Cut 4in1	125 x 2 x 22,23	50,00/STK	860225
427014410	Trennscheibe C6R	STK	MM	Fast Cut 4in1	230 x 2,4 x 22,23	114,00/STK	860225

Diamant-Trockenschnittsäge Premium DCH***-FC

Mit der DCH***-FC von TYROLIT kann der Anwender Trennarbeiten ohne große Kraftanstrengung, maßgenau und in kurzer Zeit durchführen. Die DCH***-FC ist eine superdünne Diamant-Trennscheibe mit 1,2 bzw. 1,9 mm Segmentstärke. Sie zeichnet sich aus durch extreme Schnitffreudigkeit, geringere Staubbelastung sowie optimale Laufruhe.



Bearbeitbare Materialien: Granit, Gneis, Porphyr, Gehwegplatten, harter Kalkstein etc.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427034188	Diamantsäge C3	STK	MM	FastCut	115 x 1,2 x 22,23	40,00/STK	860225
427034189	Diamantsäge C3	STK	MM	FastCut	125 x 1,2 x 22,23	45,00/STK	860225
427014437	Diamantsäge C3W	STK	MM	FastCut	230 x 1,9 x 22,23	98,00/STK	860225

Fliesensäge Premium DCT***

Superdünne Sägeblätter mit herausragenden Eigenschaften.

Bearbeitbare Materialien: keramische Fliesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Terrazzo-Platten.



Bohrung 22,23 mm für den Winkelschleifer

Bohrung 35 mm für Tischsagen - mit Reduzierring auf 30 - 25,4 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427032471	Fliesensäge 1A1R	STK	MM	115 x 1,2 x 22,23	36,00/STK	860225
427032472	Fliesensäge 1A1R	STK	MM	125 x 1,2 x 22,23	38,00/STK	860225
427032468	Fliesensäge 1A1R	STK	MM	230 x 1,3 x 22,23	77,00/STK	860225
427032466	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	180 x 1,4 x 35	58,00/STK	860225
428001701	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	200 x 1,6 x 35	74,00/STK	860225
427034190	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	250 x 1,6 x 35	104,00/STK	860225
427034699	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	300 x 2 x 35	130,00/STK	860225
427034700	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	350 x 2,4 x 35	181,00/STK	860225

Diamant-Trennscheibe Standard DCU**-FC

Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz und für professionelle Anwendungen. Überzeugende Leistung und Lebensdauer.



Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427014406	Trennscheibe C3R	STK	MM	FastCut	115 x 2 x 22,23	23,00/STK	860225
427014407	Trennscheibe C3R	STK	MM	FastCut	125 x 2 x 22,23	27,00/STK	860225
427014435	Trennscheibe C3R	STK	MM	FastCut	230 x 2,4 x 22,23	51,00/STK	860225

Diamant-Trennscheibe BASIC DCU*

TYROLIT bietet lasergeschweißte, wie auch direkt gesinterte Trockenschnittsägen entsprechend den höchsten Qualitäts- wie auch Sicherheitsstandards an.

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427014440	Trennscheibe C3	STK	MM	115 x 2 x 22,23	12,60/STK	860225
427014438	Trennscheibe C3	STK	MM	125 x 2,6 x 22,23	13,60/STK	860225
427014443	Trennscheibe C3	STK	MM	230 x 2,6 x 22,23	32,00/STK	860225

Diamant-Trennscheibe Fugenschneider Altbeton Premium FSC***

Fugenschnittsägen für Altbeton
Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.

Die Werkzeuge zeichnen sich durch einen extrem schnellen Schneidvorschub, sehr hohe Lebensdauer und einen geringen Schnittdruck aus, wodurch die Maschine geschont wird.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427018856	Trennscheibe C7W	STK	MM	300 x 3,2 x 25,4	195,00/STK	860225
427018861	Trennscheibe C7W	STK	MM	350 x 3,2 x 25,4	221,00/STK	860225
427018855	Trennscheibe C7W	STK	MM	400 x 3,2 x 25,4	250,00/STK	860225
427018858	Trennscheibe C7W	STK	MM	450 x 3,6 x 25,4	320,00/STK	860225

Diamant-Trennscheibe Fugenschneider Asphalt Premium FSA***

Fugenschnittsägen für Asphalt
Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.

Mit Schutzsegmenten gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt) und Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427018854	Trennscheibe C7SW	STK	MM	300 x 3,2 x 25,4	214,00/STK	860225
427018863	Trennscheibe C7SW	STK	MM	350 x 3,2 x 25,4	241,00/STK	860225
427018851	Trennscheibe C7SW	STK	MM	400 x 3,2 x 25,4	244,00/STK	860225
427018852	Trennscheibe C7SW	STK	MM	450 x 3,6 x 25,4	312,00/STK	860225

Diamant-Trennscheibe Premium TSU*** für Tischmaschinen

Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.

TYROLIT Tischesägeblätter überzeugen durch eine ausgezeichnete Schnittleistung und eine lange Lebensdauer.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
428001744	Trennscheibe C2GW* geräuschgedämpft	STK	MM	350 x 2,8 x 35	174,00/STK	860225
428001745	Trennscheibe C1GW geräuschgedämpft	STK	MM	700 x 3,9 x 60/55	502,00/STK	860225
428001743	Trennscheibe C2W*	STK	MM	250 x 2,2 x 35	79,00/STK	860225
428001706	Trennscheibe C2W*	STK	MM	300 x 2,4 x 35	101,00/STK	860225
428001707	Trennscheibe C2W*	STK	MM	350 x 2,8 x 35	134,00/STK	860225
428001708	Trennscheibe C2W*	STK	MM	400 x 3,2 x 35	171,00/STK	860225
428001742	Trennscheibe C1W*	STK	MM	450 x 3,2 x 35	181,00/STK	860225
428001710	Diamantkreissäge C1**	STK	MM	650 x 3,9 x 60	253,00/STK	860225
428001711	Diamantkreissäge C1**	STK	MM	700 x 3,9 x 60	288,00/STK	860225
428001712	Diamantkreissäge C1**	STK	MM	900 x 4,8 x 60	491,00/STK	860225
428005210	Diamantkreissäge C1**	STK	MM	1000 x 4,8 x 60	600,00/STK	860225

* mit Reduzierring auf 30 - 25,4 mm

** mit Reduzierring auf 55 mm

Schleiftöpfe Premium***

Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten.

Der für Gestein erhältliche Schleiftopf eignet sich besonders für Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terrazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427001758	Schleiftopf 11ZB 1C16L4B2	STK	MM	110/90 x 55 x M14	22,70/STK	860225
427001759	Schleiftopf 11ZB 1C24L4B2	STK	MM	110/90 x 55 x M14	22,70/STK	860225
427001760	Schleiftopf 11ZB 1C60J4B2	STK	MM	110/90 x 55 x M14	22,70/STK	860225

Diamant-Schleifteller DGU**

(doppelreihig, einreihig und Turbo)

TYROLIT Diamant-Schleifteller ermöglichen schnelle und akkurate Oberflächenbearbeitung von Beton, Gestein und Estrich. Hohe Abtragsleistungen und Standzeit stehen neben dem universellen Einsatzspektrum bei TYROLIT Diamant-Schleiftellern im Vordergrund.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427014431	Schleifteller STS-S	STK	MM	einreihig	100 x 18 x 22,23	50,00/STK	860225
427014422	Schleifteller STS-D	STK	MM	doppelreihig	125 x 18 x 22,23	110,00/STK	860225
427034153	Schleifteller STS-T	STK	MM	turbo	125 x 20 x 22,23	89,00/STK	860225
427014420	Schleifteller STS-T	STK	MM	turbo	180 x 32 x 22,23	122,00/STK	860225
428005209	Schleifteller STHD-Premium	STK	MM	ausgeschäumt	110 x 18 x M14	162,00/STK	860225

Diamant-Schleifteller STS

Bearbeitbare Materialien: Beton und allgemeine Baumaterialien. Details: Schleifteller mit L Segment, mit besonders großen Löchern für bessere Absaugung, für den universellen Einsatz.

Fast Cut Version – sehr hohe Abtragsleistung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3412788	Schleifteller STS-LS DGUS1-FC	STK	MM	115 x 20,5 x 22,23	45,00/STK	860225
3412789	Schleifteller STS-LS DGUS1-FC	STK	MM	125 x 20,5 x 22,23	49,00/STK	860225
3412790	Schleifteller STS-LS DGUS1-FC	STK	MM	180 x 30,0 x 22,23	76,00/STK	860225

Dachdeckerscheibe Premium DCU***-FC

Die TYROLIT Dachdeckerscheibe wurde speziell für die vielfältigen Anwendungsfälle des Dachdeckers entwickelt und eignet sich zum Trennen aller gängigen Dachmaterialien – von Beton bis Tondachziegel bis Faserzement. Der gerippte Schneidbelag und der gehärtete Stahlkern sorgen für minimalen Schneiddruck und saubere, gerade Schnitte über die gesamte Lebensdauer.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
428001749	Dachdeckerscheibe Premium DCU***-FC	STK	MM	230 x 2,4 x 22,23	60,00/STK	860225

Tyrolit All-Cut

Die CUT-ALL Diamanttrennscheibe ist der neue Alleskönner im TYROLIT Sortiment. Das robuste Sägeblatt eignet sich ausgezeichnet für nahezu alle Materialien auf Baustellen, für jegliche Umbauarbeiten im Haus und Garten sowie auch für Feuerwehr-Einsätze. Das Universal-Sägeblatt verfügt über eine sehr hohe Standzeit und bietet ein sauberes Schnittbild.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3427549	Tyrolit All-Cut	STK	MM	115 x 2,8 x 22,23	43,00/STK	860225
3427550	Tyrolit All-Cut	STK	MM	125 x 3,0 x 22,23	48,00/STK	860225
3427551	Tyrolit All-Cut	STK	MM	230 x 3,0 x 22,23	84,00/STK	860225
3427552	Tyrolit All-Cut	STK	MM	350 x 4,1 x 20,00	250,00/STK	860225
3427553	Tyrolit All-Cut	STK	MM	350 x 4,1 x 25,40	250,00/STK	860225

Trennscheiben 2in1 für Stahl und Edelstahl

- hohe Leistung bei reduziertem Werkzeugverschleiß
- superdünn, für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- geringe Belastung des Werkstücks und kurze Trennzeiten
- reduzierte Arbeitszeiten, da keine Nacharbeiten (Säubern, Entgraten,...) erforderlich sind
- Geräusch- und Vibrationsdämpfung, kein Rückschlag, keine Klemmneigung, 30% weniger Trennstaubentwicklung



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3367489	Trennscheibe Stahl und Edelstahl	MM	115 x 1,0 x 22,23	1,66/STK	9999
3376857	Trennscheibe Stahl und Edelstahl	MM	125 x 1,0 x 22,23	1,99/STK	9999
3367490	Trennscheibe Stahl und Edelstahl	MM	230 x 1,9 x 22,23	3,91/STK	9999

Diamant- und Trockenschnittsäge 4in1



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3376858	Diamant- und Trockenschnittsäge C3W DCUP2	MM	230 x 2,4 x 22,23	116,66/STK	9999

TÜREN & TORE

DIE WH-TORTECHNIK BIETET ...

- ▶ Garagentore für Industrie- und Privatkunden
- ▶ Haustüren
- ▶ Brandschutztüren
- ▶ Schiebe- und Drehtore
- ▶ Sectionaltore
- ▶ falt- und Rolltore
- ▶ Sonderbrandschutztore
- ▶ Digitale Schließsysteme mit Fingerprint, Zahlencode etc.
- ▶ Hochmoderne Antriebstechniken

... BIS ZUR MONTAGE UND WARTUNG ALLES AUS EINER HAND!

- ▶ Beratung vor Ort
- ▶ Fachmontage inkl. Mauerarbeiten
- ▶ Abnahme durch TÜV-Austria
- ▶ Wartung und Service

ZUVERLÄSSIG
UND
KOMPETENT.



WIR BERATEN SIE GERNE!

WÜRTH-HOCHENBURGER TORTECHNIK

INNSBRUCK Ampfererstr. 60 ▶ 6020 Innsbruck

Michael Muigg ▶ Mobil +43 664-81 95 816
michael.muigg@w-h.gmbh

Johann Gspan ▶ Mobil +43 664-81 95 730
johann.gspan@w-h.gmbh

BAD ISCHL Sägewerkgasse 2 ▶ 4820 Bad Ischl

Manuel Scholler ▶ Mobil +43 664-81 95 754
manuel.scholler@w-h.gmbh

Stefan Listl ▶ Mobil +43 664-31 24 547
stefan.listl@w-h.gmbh

EBEN Hauptstr. 44 ▶ 5531 Eben/Pg.

Daniel Kaml ▶ Mobil +43 664-81 95 757
daniel.kaml@w-h.gmbh

Wilfried Habersatter ▶ Mobil +43 664-40 64 026
wilfried.habersatter@w-h.gmbh

TAMSWEG Hans-Schmid-Str. 1 ▶ 5580 Tamsweg

Helmut Ernst ▶ Tel. +43 50 9494-4514
Mobil +43 664-35 74 792 ▶ helmut.ernst@w-h.gmbh

Stefan Schaffer ▶ Tel. +43 50 9494-4521
Mobil +43 664-81 95 783 ▶ stefan.schaffer@w-h.gmbh



Betonmischer 228

Rüttelplatten und Stampfer 231

Kompressoren 232

Sägen und Fugenschneider 234

Heizgeräte und Luftentfeuchter 240

**Hochdruckreiniger und
Nass-/Trockensauger** 242

Pumpen 247

Stromerzeuger 249

Betonmischer Comet 130

Verschweißte Konstruktion
Mit Handrad
Elastikräder Ø 240 mm
Wiederanlaufsicherung

Abmessung: 1200 x 680 x 1300 mm

ATIKA



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Füll- menge	Volt	Preis	RabGr.
427503830	Betonmischer Comet 130	50,00	KG	130 ltr.	230	361,00/STK	850060
427503831	Betonmischer Comet 130	50,00	KG	130 ltr.	400	361,00/STK	850060

Betonmischer Profi 145

Verschweißte Konstruktion
Mit Handrad
Elastikräder Ø 240 mm
Wiederanlaufsicherung

Abmessung: 1260 x 680 x 1320 mm

ATIKA



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Füll- menge	Volt	Preis	RabGr.
427500420	Betonmischer Profi 145	54,00	KG	145 ltr.	230	488,00/STK	850055
427500421	Betonmischer Profi 145	54,00	KG	145 ltr.	400	488,00/STK	850055
427500422	Betonmischer Profi 145 (mit Bremsscheibe, Fußbedienung)	54,00	KG	145 ltr.	230	561,00/STK	850055
427010079	Betonmischer Profi 145 (mit Bremsscheibe, Fußbedienung)	54,00	KG	145 ltr.	400	561,00/STK	850055

Tellerzwangsmischer Compact 100

2000 Watt

3-fach Rührwerk
groß dimensionierte Transporträder (Vollgummiräder Ø 330 mm)
Wiederanlaufsicherung

Rührwerk N = 42 min-1
Abmessung: 1190 x 690 x 720 mm

ATIKA



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Füll- menge	Volt	Preis	RabGr.
427500433	Tellerzwangsmischer Compact 100	80,00	KG	100 ltr.	230	1.852,00/STK	850055

Tellerzwangsmischer TMX 1000

Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von körnigem, stumpf bis plastischen Material, ideal für abgepackte Sackware. Niedrige Bauart für einfache Bedienung und Reinigung; kompakt in den Abmessungen, intensiv und kraftvoll mit 3-armigem Mischwerkzeug und Abstreifer. Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber; mit Aufreißleiste, zusätzlichen Rollen für das einfache Verladen, Transportösen und Anschlussstutzen für Staubabsaugung.

Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton uvm.

Technische Daten:

Größe Mischbehälter: 100 Ltr.
max. Nutzvolumen: 80 Ltr.
Leistung Mischwerk: 2,0 kW
Spannung: 230 V / 50 Hz
Drehzahl Mischwerk: 33 min⁻¹
Höhe Unterkante Auswurfschacht: 625 mm
Geräuschemission: 86 db(A)
Schutzart: IP 44



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
3402355	Tellerzwangsmischer TMX 1000	MM	131	840 x 755 x 1170	1.749,17/STK	860010

Tellerzwangsmischer TMX 1500

Selbsttätig arbeitender großvolumiger Mischer für die Verarbeitung von körnig gefüllten bis plastischen Materialien in größere Mengen oder voluminöse Mischungen. Einfache und sichere Bedienung; Auswurfschacht zum Ausziehen für eine leichte Reinigung; intensiv und kraftvoll in der Mischung, mit 3-armigem Mischwerkzeug und Abstreifer. Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber; Abrüttelvorrichtung zur Vermeidung von Materialstaus; mit Aufreißleiste, zusätzlichen Rollen für das einfache Verladen, Transportösen und Anschlussstutzen für Staubabsaugung.

Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton, Trockenschüttungen, uvm.

Technische Daten:

Größe Mischbehälter: 150 Ltr.
max. Nutzvolumen: 120 Ltr.
Leistung Mischwerk: 2,8 kW
Spannung / Frequenz / Strom: 230 V / 50 Hz / 12,5 A
Drehzahl Mischwerk: 30 min⁻¹
Höhe Unterkante Auswurfschacht: 625 mm
Geräuschemission: 85 db(A)
Schutzart: IP 44



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
3413372	Tellerzwangsmischer TMX 1500	MM	138	840 x 755 x 1260	2.090,00/STK	860010

Betonmischer AHM 140 NG

- Trommelfüllung 140l
- Gußzahnkranz
- Fußverriegelung - zum komfortablen Entleeren der Trommel
- hochwertige Pulverbeschichtung
- CE-geprüft
- Strahlwasserschutz IP45
- Robustes, geschweißtes Gestell
- Motorgehäuse aus stabilem Kunststoff
- 195 mm großes Kunststoffrad
- Spannung: 230/400 Volt



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge-wicht	Eht.	Füll-menge	Volt	Preis	RabGr.
3411539	Betonmischer AHM 140 NG	48,00	KG	140 ltr.	230	268,21/STK	850010
3411541	Betonmischer AHM 140 NG	48,00	KG	140 ltr.	400	284,53/STK	850010

Tellerzwangsmischer LZ 100

- kompakter und handlicher Mischer mit großer Leistung
- mühelos zu fahren, passt durch jede normale Tür – direkt an der Arbeitsstelle einsetzbar
- zuverlässiges Verarbeiten von trockenen und viskosen Materialien wie verschiedene Arten von Putz, Mörtel, Beton, Kleber, Gips, etc.
- Abmessungen: 720 x 690 x 1190 mm
- Wechselstrommotor: 230 V- 50 Hz
- Aufnahmeleistung P1 / Abgabeleistung P2: 2000 W / 1500 W
- max. Füllmenge (Trommelvolumen): 100 Liter (Nennfüllmenge: 80 Liter)
- Drehzahl Rührwerk: 42 min-1
- Abmessung Boden – Unterkante Auswurf: 630 mm
- Schallleistungspegel LWA: 95,0 dB(A)



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge-wicht	Eht.	Füll-menge	Volt	Preis	RabGr.
3411543	Tellerzwangsmischer LZ 100	119,00	KG	80 ltr.	230	1.645,80/STK	850010

Betonmischer Lescha SM 145

- Trommelfüllung 140 ltr.
- Bruchsicherer Gußzahnkranz mit patentierter Befestigung
- Dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Handrad mit Multi-Rast-System
- Kunststoffräder 240 mm
- CE-/TÜV-/GS-Zeichen
- Strahlwasserschutz IP45

Lieferbar mit 230 oder 400 V.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge-wicht	Eht.	Füll-menge	Volt	Preis	RabGr.
427500190	Betonmischer SM 145	63,00	KG	140 ltr.	230	677,38/STK	850020
427500191	Betonmischer SM 145	63,00	KG	140 ltr.	400	677,38/STK	850020

Vibratech

- 7 m abriebfester Schlauchkopf für tief gegossenen Beton
- 15 m Kabel für große Reichweite
- einfache und robuste Konstruktion für zuverlässige Funktion
- lange Lebensdauer des Motors - praktisch wartungsfrei
- druckgussgeformtes Aluminiumgehäuse mit abgeschrägten Kanten
- umweltfreundliches Produkt ohne Emissionen



Technische Spezifikationen:

Frequenz: 200 Hz

Geschwindigkeit: 12000 rpm

Schlauchlänge: 7/10 m

Netzkabellänge: 15 m

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Eht.	Durchmesser	Zentrifugalkraft	Vibr. level m/sec ²	Gew. 7/10 m Schlauch	Preis	RabGr.
428002400	Vibratech Mod. 38 1,3 Amp.	330,00	MM	38	1825 N	2,13	12/16 KG	1.271,60/STK	850015
428002401	Vibratech Mod. 52 1,5 Amp.	382,00	MM	52	3420 N	1,77	17/22 KG	1.298,80/STK	850015
428002402	Vibratech Mod. 58 1,5 Amp.	410,00	MM	58	5075 N	1,99	19/24 KG	1.357,28/STK	850015

Kompressor Airpower 190/08/6

- Ölfreier 1-Zylinder Kolbenkompressor
- Riemenantrieb



Ausstattung: Tragegriff, 1 Kesseldruckmanometer, Druckminderer, 1 Druckluftkupplung, Sicherheitsventil und Kondensatablassventil, Integrierter Druckschalter, Ablagefach, 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole und Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter

Technische Daten:

Netzspannung / Frequenz / Motorleistung (P1) / Betriebsart: 230 V / 50 Hz / 1,1 kW / S3 25%
Schutzart (IP): 20
Motordrehzahl: 3400 1/min
Ansaugleistung / Abgabeleistung: 190 / 145 l/min
Max. Druck: 8 bar
Zylinder: 1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Kesselinhalt	Maße LxBxH	Preis	RabGr.
1985047	Kompressor Airpower 190/08/6	STK	11,4	6 l	340 x 310 x 335 mm	107,50/STK	9999

Kompressor Airpower 375/8/100 ED-SILENT

- Ölfreier - 4-Zylinder Kolbenkompressor
- 2 Doppelkolbenaggregate mit separatem Motor



Ausstattung : 4 Luftfilter, 2 Umschaltrelais für zeitversetzten Anlauf, Digitaler Druckschalter mit Betriebsstundenzähler, Digital einstellbarer Ein- und Abschaltdruck, 100ltr Kessel, Transportgriff und Lenkrollen, 2 Druckluftkupplungen, Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube

Leiseläufer: 69 dBA min. 25 % leiser als herkömmliche Kompressoren

Technische Daten:

Netzspannung / Frequenz / Motorleistung (P1) / Betriebsart: 230 V / 50 Hz / 2,2 kW / S3 60%
Schutzart (IP): 20
Motordrehzahl: 1380 1/min
Ansaugleistung / Abgabeleistung: 375 / 360 l/min
Max. Druck: 8 bar
Zylinder: 4

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Kesselinhalt	Maße LxBxH	Preis	RabGr.
3427791	Kompressor Airpower 375/8/100 ED-SILENT	STK	77	100 l	870 x 510 x 810 mm	704,88/STK	9999

Kompressor 580/10/50 EU 400 V

- Fahrbarer 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Ölschmierung.
- Hochwertiger Keilriemenschutz mit sehr guter Luftführung über Lüfterrad.



Ausstattung: Vollkunststoffräder mit Gummilauffläche, Druckminderer, 2 Manometer, 2 DL-Anschlüsse, Kondenswasserablassventil, DL-Sicherheitsventil, Motor-Überlastsicherung, Luftfilter, sicherheitsgeprüfter DL-Kessel und Druckschalter.

Technische Daten:

Anschluss/Frequenz / Max. Motorleistung: 400 V~50 Hz / 2,2 kW/P1/S3/60%
Schutzklasse: IP 20
Max. Ansaugleistung / Abgabeleistung: 480 / 400 l/min
Max. Druck: 10 bar
Zylinder: 2
Kesselinhalt: 50 Liter

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Kesselinhalt	Maße LxBxH	Preis	RabGr.
428003400	Kompressor 580/10/50 EU 400 V	STK	59	50 l	870 x 370 x 780 mm	615,83/STK	840290

Toma Kompressoren

15 toma Montage-Kompressor, 230 V:

Ein extrem leiser, ölfreier und langsamlaufender Kompressor für Arbeiten im Heim, Hobby und Montagebereich. Ausgestattet mit autom. Ein und Ausschaltbetrieb, Motorüberlastungsschutz, vibrationsdämpfenden rutschfesten Gummifüßen, Schnellkupplung, Druckregler, Condor-Druckschalter, Liefermenge in Liter pro Minute bei 6,2 bar ist 104 l/min.



Technische Daten:

- Ansaugleistung: 160 l; Leistung: 0,55 kW (0,75 PS)
- Behälterinhalt: 4 l; Zylinder/Stufen: 2/1
- Höchstdruck: 8 bar; Drehzahl: 1450 U/min.
- Schalldruckpegel: 59 dB (A); Motor: 230 V, 50 Hz

03 toma Kompressor, 230 V:

kompakter, leistungsstarker Universalkompressor, Überlastungsschutz mit Abschaltautomatik, ideal zum Ausblasen, Reifenfüllen und Sprühen, serienmäßig Euro Schnellkupplung

Technische Daten:

- Ansaugleistung: 200 l; Leistung: 1,1 kW (1,5 PS)
- Behälterinhalt: 24 l; Zylinder/Stufen: 1/1
- Höchstdruck: 8 bar; Drehzahl: 2850 U/min.
- Schalldruckpegel: 70 dB (A); Motor: 230 V, 50 Hz



54 toma Kompressor, 230 V:

hochwertiges Zweizylinderaggregat, Nema Druckschalter, Druckregler, serienmäßig Euro Schnellkupplung

Technische Daten:

- Ansaugleistung: 269 l; Leistung: 2,2 kW (3 PS)
- Behälterinhalt: 50 l; Zylinder/Stufen: 2/1
- Höchstdruck: 10 bar; Drehzahl: 1300 U/min.
- Schalldruckpegel: 74 dB (A); Motor: 230 V, 1 PH 50 Hz



50 toma Kompressor, 400 V:

hochwertiges Zweizylinderaggregat, Condor Druckschalter, Druckregler, Phasenwender, serienmäßig Euro Schnellkupplung

Technische Daten:

- Ansaugleistung: 269 l; Leistung: 2,2 kW (3 PS)
- Behälterinhalt: 50 l; Zylinder/Stufen: 2/1
- Höchstdruck: 10 bar; Drehzahl: 1300 U/min.
- Schalldruckpegel: 74 dB (A); Motor: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Maße LxBxH mm	Preis	RabGr.
3427430	15 toma Montage-Kompressor, 230 V	STK	15	380 x 310 x 490	410,00/STK	850055
3427429	03 toma Kompressor, 230 V	STK	26	610 x 370 x 610	260,00/STK	850055
3427428	54 toma Kompressor, 230 V	STK	50	1000 x 380 x 790	510,00/STK	850055
3427427	50 toma Kompressor, 400 V	STK	50	1000 x 380 x 790	510,00/STK	850055

Atika Baukreissäge BTU 450

400 V - 3.5 kW P2-Abgabeleistung
Phasenwender



mit Sägeblatt 450 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Schnitthöhe	Preis	RabGr.
427018820	Baukreissäge BTU 450	MM	150	875,00/STK	850055

Baukreissäge KBS 450

400 V - 4.2 kW P2-Abgabeleistung
Phasenwender
Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung



mit HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Schnitthöhe	Preis	RabGr.
428003000	Baukreissäge KBS 450	MM	130	1.450,00/STK	850055

Baukreissäge KBSH 450

Höhenverstellbar
400 V - 4.2 kW P2-Abgabeleistung
Phasenwender
Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung



mit HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Schnitthöhe	Preis	RabGr.
428003001	Baukreissäge KBSH 450	MM	0-140	1.755,00/STK	850050

Baukreissäge KBL 450

Profiausführung, 400 V - 4.0 kW P2 Abgabeleistung, HM-Sägeblatt Ø 450 mm nagelfest,
Phasenwender, Späneabsaugvorrichtung, Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare
Tischverlängerung, Kranösen, Gewicht ca. 98 kg



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Schnitthöhe	Preis	RabGr.
3420109	Baukreissäge KBL 450	MM	130	1.380,00/STK	850065



Tischsäge CGW

Ideal zum sicheren und einfachen Schneiden keramischer Platten sowie sämtlicher allgemeinen Baumaterialien.



Schneidertisch mit patentierten schräggestellten Laufrollen für eine präzise Führung und exakte Schnitte. Variable Winkelschnittführung mit Gradskala zum Schneiden in jedem Winkel. Gefederter Schneidkopf in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff für stoßfreies Schneiden mit einem optimalen Schneiddruck.

Technische Daten:

Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm
Netzspannung: 230 V
Motorleistung: 2.200 Watt
Sicherung / Generator: 16 A / 6 kVa
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme: Ø 350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe/-länge/-höhe: 110 / 560 / 200 mm
Abmessungen Schneidertisch: 440 x 340 mm
Drehzahl Schneidwelle: 2.800 min⁻¹
Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel: 92 dB (A) / 80 dB (A)

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung (W)	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
427031195	Tischsäge CGW	2.200	66	980 x 600 x 550	840,00/STK	850080

Tischsäge CM42

Leistungsstarke Profi-Tischsäge inklusive lärmgedämpfter Premium-Diamanttrennscheibe Extreme Universal Silencio Ø350 mm



Extra großer Auflagetisch, längere und verstärkte Rahmenkonstruktion. Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung, überarbeitete und bedienerfreundliche Handgriffe für eine bessere Kraftübertragung und eine verbesserte Ergonomie. Einklappbare Füße mit einstellbarem Knebelgriff und Transporträder für einfachen Aufbau und Transport der Maschine. Auflagetisch mit Anti-Rutsch-Oberfläche, schräggestellten Laufrollen und Transportsicherung. Variable Winkelschnittführung mit Gradskala. Platten im Format 60 x 60 cm können in 30 cm große Hälften geteilt werden - ideal zum Trennen aller allgemeinen Baumaterialien und großformatiger Platten.

Technische Daten:

Netzspannung/Motorleistung: 230 V / 2,2 kW (3 PS)
Sicherung/Generator: 16 A / 6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø 400 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe/-länge/-höhe: 135 / 780 / 200 mm
Abmessungen Schneidertisch: 500 x 540 mm
Drehzahl Schneidwelle: 2800 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3413228	Tischsäge CM42	2,2 kW / 3 PS	90	1187 x 620 x 1360	915,83/STK	9999



Tischsäge CGW



Tischsäge CM42

Inkl. Premium-Diamanttrennscheibe Extreme Universal Silencio

Mauersteinbandsäge CB 511

Inkl. Sägeband.

Die Bandsäge CB511 von Norton Clipper ermöglicht den schnellen und einfachen Schnitt auch durch große Leichtbau-Steine bei einem Standard Stromanschluß von 230 Volt.

Automatische Bandabschaltung am Schnittende. Trockenschnitt mit minimaler Staubentwicklung. Einfach in der Handhabung. Galvanisierter und klappbarer Schneidisch. Transportöse, zwei Stapeltaschen und Transporträder. Leistungsstarker 1,85 kW Motor welcher zusätzlich durch eine Verkleidung geschützt ist.

Vorteile: Sicherheit bei der Anwendung sowie Zeitersparnis. Keine Wasserzuführung notwendig. Geringer Wartungsaufwand. Platzeinsparung beim Transport und Lagerung. Leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder per Hand. Optimale Leistung bei geringem Staubeintritt, dadurch erhöht sich die Standzeit der Maschine.

Technische Daten:

Sicherung / Generator: 16 A / 3 kVa

Max. Schnitthöhe: 508 mm

Max. Schnittlänge: 660 mm

Max. Schnittbreite: 420 mm

Abmessungen Schneidisch: 710 x 1060 mm

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel: 93,3 dB (A) / 80 dB (A)



Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
428002702	Mauersteinbandsäge CB 511	1,8 5 kW / 2,5 PS	203	1050 x 900 x 1840	3.400,00/STK	850080

Tischsäge Norton Clipper CM 352

Leichte, transportable Tischsäge mit Schwenkkopf und großer Schnittlänge zur Bearbeitung großer Gehwegplatten bis 60 x 60 cm.

Inklusive 1x Norton Clipper Pro Universal Laser Ø350 mm Diamantscheibe

- Schwenkbarer Kopf, einstellbar auf die Schnitttiefe
- Extra breiter Auflagetisch 60 x 60 cm mit Antirutsch-Oberfläche
- Robuste und leicht herausnehmbare Wasserwanne
- Ideal zum Trennen großformatiger Platten
- Mit klappbaren Tischbeinen und Transportrollen für einen schnellen und einfachen Transport

Technische Daten:

Max. Schnitttiefe: 110 mm

Max. Schnittlänge: 700 mm

Max. Materialhöhe: 150 mm

Abmessungen Schneidisch: 600 x 600 mm

Neigbarer Kopf: 0 bis 45°

Verpackungseinheit: 1 Stück

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme: Ø350x25,4 mm

Netzspannung: 230 V



Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3427739	Tischsäge Norton Clipper CM 352	2,2 kW / 3 PS	69	1146 x 815 x 1270	990,00/STK	850080

Blocksteinsäge JUMBO 900

Die Norton Clipper JUMBO 900 ist die Marktreferenz für Großblocksägen. Ideal für den Dauereinsatz auf der Baustelle oder in Industriestandorten – robust, leistungsstark und ausgereift.



Eigenschaften: Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht, zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet. Beweglicher Schneidkopf, Tiefeneinstellung.

Vorteile: Einfach zu bewegen, sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens, präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt sowie gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung.

Technische Daten:

Netzspannung: 400 V

Sicherung/Generator: 32 A/ 19 kVA

Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø 900 x 60 mm

Max. Schnitttiefe: 370 mm

Max. Schnittlänge: 720 mm

Max. Materialhöhe: 440 mm

Abmessungen Schneidisch: 720 x 800 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
427012234	Blocksteinsäge JUMBO 900	7,5 kW / 10 PS	360	2000 x 1080 x 1700	3.590,00/STK	850080



Steintrennsäge TBE400

Die Tischsäge TBE400 bietet ein kompromissloses Preis-Leistungs-Verhältnis bei hoher Flexibilität durch zahlreiche Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Ein solider Sägetisch mit rutschfester Auflage garantiert saubere Schnitte. Der schwenkbare Sägekopf ermöglicht die einfache Durchführung von Gehrungsschnitten. Transporträder sowie klappbare Tischfüße erleichtern den Transport und die Positionierung am Einsatzort.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
3418932	Steintrennsäge TBE400	STK	86	1210 x 655 x 1285	1.149,00/STK	860230

Hydrostress-Tischsäge TME 700 P***

- Höchste Stabilität und Belastbarkeit durch verwindungssteifes Stahlchassis
- Saubere Schnitte dank präziser Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl
- Permanente Werkzeugkühlung durch verschmutzungssicher platzierte Wasserpumpe
- Problemloser, sicherer Transport dank zentralem Kranhaken und Gabelstaplerführungen
- Simple Positionierung der Maschine am Einsatzort mittels baustellentauglicher Lenkrolle
- Schnelle und einfache Blattmontage durch intelligente Blattschutzkonstruktion
- Einfachste Reinigung dank herausziehbarer, robuster Wasserwanne
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus-Schalters
- Präzise Gehrungsschnitte dank Gehrungsanschlag, Winkelschnitte durch Winkelanschlag



Technische Daten:

Max. Schnitttiefe / Sägeblatt-Ø: 270 mm (stufenlos einstellbar) / 700 mm

Schnittlänge: 600 mm

Sägeblattdrehzahl /-aufnahme Ø: 1400 1/min / 60 mm

Mitnehmer / Teilkreis Ø: 11,5 mm / 120 mm

Antrieb/Motor: Elektro 5,5 kW

Spannung/Frequenz: 400 V / 50 Hz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428005212	Hydrostress-Tischsäge TME 700 P	STK	215	1470 x 910 x 1350	4.597,00/STK	860230



TYROLIT Steintrennsäge TBE400



TYROLIT Hydrostress-Tischsäge TME 700 P***

Hydrostress-Tischsäge TME 1000 P***

- Höchste Stabilität und Belastbarkeit durch verwindungssteifes Stahlchassis
- Saubere Schnitte dank präziser Sägebleitführung aus rostfreiem Edelstahl
- Permanente Werkzeugkühlung durch verschmutzungssicher platzierte Wasserpumpe
- Minimierung von Servicearbeiten durch wartungsarmen Sägeblattantrieb über ein Getriebe
- Problemloser, sicherer Transport dank zentralem Kranhaken und Gabelstaplerführungen
- Simple Positionierung der Maschine am Einsatzort mittels baustellentauglicher Lenkrolle
- Schnelle und einfache Blattmontage durch intelligente Blattschutzkonstruktion
- Einfachste Reinigung dank herausziehbarer, robuster Wasserwanne aus Kunststoff
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus Schalters
- Präzise Gehrungsschnitte mittels Gehrungsanschlag, Winkelschnitte durch Winkelanschlag



Technische Daten:

Max. Schnitttiefe / Sägeblatt-Ø: 380 mm (stufenlos einstellbar) / 1000 mm
Schnittlänge: 660 mm
Sägeblattdrehzahl / -aufnahme Ø: 910 1/min / 60 mm
Mitnehmer / Teilkreis Ø: 11,5 mm / 120 mm
Antrieb/Motor: Elektro 7,5 kW
Spannung/Frequenz: 400 V / 50 Hz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428005211	Hydrostress-Tischsäge TME1000 P	STK	324	1800 x 1030 x 1500	5.429,00/STK	860230

Fugenschneider FSG 513*** mit Wassertank-Kit

- Hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung
- Einfache Handhabung aufgrund ergonomisch angeordneter Bedienelemente
- Hohe Belastbarkeit und Vibrationsreduktion dank äußerst robustem, hochwertigem Chassis
- Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion
- Problemloser und sicherer Transport mittels ausbalanciertem Transporthaken
- Optimale Werkzeugkühlung über bewährte Wasserzuführung, 25 l Wassertank
- Präzise Schnittführung durch serienmäßigen Schnittzeiger
- Maximale Sicherheit durch zentral platzierten Not-Aus Schalter und integrierter Bremse
- Manuelle, stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel mit Anzeige



Technische Daten:

Max. Schnitttiefe / Sägeblatt-Ø: 170 mm / 450 mm
Sägeblattdrehzahl / -aufnahme Ø: 2600 1/min / 25,4 mm
Mitnehmer / Teilkreis Ø: 11,5 mm / 57,4 mm
Antrieb/Motor: Benzin Honda 8,2 kW 11 PS (mit Zyklonfilter)
Kraftstoff: Bleifrei 6,1 l

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427031075	Fugenschneider FSG 513 mit Wassertank	STK	113	1136 x 578 x 1016	3.125,00/STK	860225



TYROLIT Hydrostress-Tischsäge TME 1000 P***



TYROLIT Fugenschneider FSG 513***

Gasheizer

- UNI EN 1596:2008
- Sicherheitsthermostat, Thermofühler
- LPG Brenner
- 230 Volt

Ausführung „M“ - manuelle Zündung

- mit Piezzozünder

Ausführung „A“ - automatische Zündung

- geeignet für den Anschluss eines Raumthermostats
- mit Flammenkontrolle



Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung kW	m³/h	Gew. KG	LxBxH mm	Preis	RabGr.
428003004	Gasheizer GP 18M	11,3-18,58	520	5,5	425x180x280	132,50/STK	850055
428003005	Gasheizer GP 30M	15,08-31,4	1100	10	505x277x511	207,50/STK	850055
428003007	Gasheizer GP 45M	22,76-46,73	1250	12	575x277x511	315,83/STK	850055
428003006	Gasheizer GP 30A	15,08-31,4	1100	10	505x277x511	332,50/STK	850050
428003008	Gasheizer GP 45A	22,76-46,73	1250	12	575x277x511	449,17/STK	850055

Elektroheizer

- Heizleistung in Schaltstufen regelbar
- eingebautes Raumthermostat
- robustes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen
- rostfreie Heizelemente
- Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat
- 32 Ampere Stecker bei EH 150 D



Art-Nr.	Bezeichnung	m³/h	Volt	Preis	RabGr.
427010310	Elektroheizer EH 33 W	400	230	91,67/STK	850055
427010311	Elektroheizer EH 50 D	400	400	133,33/STK	850055
427010328	Elektroheizer EH 90 D	800	400	179,17/STK	850055
427010329	Elektroheizer EH 150 D (32 A Steckdose)	1300	400	273,33/STK	850055



Luftentfeuchter

230 V

ATIKA

- fahrbar
- eingebautes Hygroskop
- digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Kondenswasserbehälter mit automatischer Abschalteneinrichtung und Schlauchanschluss
- umweltfreundliches Kühlmittel R 407 C, FCKW-frei

Art-Nr.	Bezeichnung	m ³ /h	max. ltr/24 h	Preis	RabGr.
428003011	Luftentfeuchter ALE 300 N	350	30	497,00/STK	850050
427036324	Luftentfeuchter ALE 500 N	350	50	595,00/STK	850055
427036325	Luftentfeuchter ALE 600 N	680	60	848,00/STK	850055
427036326	Luftentfeuchter ALE 800 N	680	80	1.037,00/STK	850055



Nass-Trockensauger NT 30/1 Ap L

Ob zur Fahrzeuginnenreinigung, für professionelle Anwendungen bei Gebäudereinigern, in Hotellerie und Gastronomie und vielen weiteren Branchen: Der leistungsstarke und kompakte Nass-/Trockensauger besticht mit herausragender Saugleistung, halbautomatischer Filterabreinigung, einfachster Bedienung, durchdachter Zubehöraufbewahrung und hochwertigen, langlebigen Komponenten.

Technische Daten:
Luftmenge: 74 l/s
Vakuum: 254 mbar
Max. Aufnahmeleistung: 1380 W / Schutzklasse: II
Abmessungen (L x B x H): 525 x 370 x 560 mm
Spannung / Frequenz: 220-240 V / 50-60 Hz
Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
Saugschlauch mit Krümmer: 2,5 m / Saugrohr: Metall 2x 0,5 m /

KÄRCHER



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Saugschlauch M	Kabellänge M	Behälterinhalt LIT	Preis	RabGr.
3413129	NT 30/1 Ap L	STK	2,5	7,5	30	395,00/STK	850114

Nass-Trockensauger NT 30/1 Tact L & NT 30/1 Tact Te L

Zur Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstattböden und vielem mehr: Der NT 30/1 Tact L ist ein robuster und kompakter Alleskönner für Anwender unterschiedlichster Branchen, der in allen Situationen mit seiner hervorragenden Saugleistung zu glänzen versteht. Der kompakte NT 30/1 Tact Te L ist unser mobiler Feinstaubexperte für Handwerker. Er überzeugt mit außergewöhnlicher Leistung überall da, wo größere Mengen Feinstaub entstehen – ob bei harten Einsätzen auf Baustellen oder in der Werkstatt

Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H): 560 x 370 x 580 mm
Spannung / Frequenz: 220-240 V / 50-60 Hz
Luftmenge: 74 l/s
Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
Saugschlauch mit Krümmer: 2,5 bzw. 4 m / Saugrohr: Metall 2x 0,5 m

KÄRCHER



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Saugschlauch M	Behälterinhalt LIT	Preis	RabGr.
428000327	NT 30/1 Tact L	STK	2,5	30	490,00/STK	850114
428000328	NT 30/1 Tact Te L	STK	4	30	585,00/STK	850114

Nass-Trockensauger NT 40/1 Tact Te L

Nicht zu groß, nicht zu klein, sondern eben genau richtig. Der NT 40/1 Tact Te L ist perfekt für alle, die beides wollen: kompakte Maße, leichten Transport und gleichzeitig ein großes Behältervolumen für lange Arbeitsintervalle. Auf Wunsch auch mit Schubbügel erhältlich.

Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H): 560 x 370 x 658 mm
Spannung / Frequenz: 220-240 V / 50-60 Hz
Luftmenge: 74 l/s
Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
Saugschlauch mit Krümmer: 4 m / Saugrohr: Metall 2x 0,5 m

KÄRCHER



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Saugschlauch M	Behälterinhalt LIT	Preis	RabGr.
428000329	NT 40/1 Tact Te L	STK	4	40	625,00/STK	850114

Nass-Trockensauger NT 50/1 Tact Te L

Auch unsere anspruchsvollsten Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft werden vom Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L begeistert sein. Leistungsstark und zuverlässig saugt er auch sehr große Mengen Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten in seinen 50-Liter-Behälter und garantiert so unterbrechungsfreies Arbeiten in staubfreier und sauberer Umgebung.

Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H): 640 x 370 x 1045 mm
Spannung / Frequenz: 220-240 V / 50-60 Hz
Luftmenge: 74 l/s
Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
Saugschlauch mit Krümmer: 4 m / Saugrohr: Metall 2x 0,5 m

KÄRCHER



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Saugschlauch M	Behälterinhalt LIT	Preis	RabGr.
428000330	NT 50/1 Tact Te L	STK	4	50	750,00/STK	850114

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung.

Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H): 380 x 370 x 930 mm
Anschlussleistung: 2.8 kW
Max. Druck / Arbeitsdruck: 200 / 150 bar
Max. Zulauftemperatur: 60 °C
Zubehör: 15-m-HD-Schlauch mit integrierter Schlauchtrommel, EASY!Force Press-Handspritzpistole und drehbares Edelstahlstrahlrohr 840 mm, Dreifachdüse, Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic inkl. Düsenpaket.

KÄRCHER



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Fördermenge LIT/h	HD-Schlauch M	Preis	RabGr.
428000331	HD 5/15 CX Plus + FR Classic	STK	27,5	500	15	890,00/STK	850114

Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic

Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 6/13 C für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung.

Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H): 380 x 360 x 930 mm
Anschlussleistung: 2.9 kW
Max. Druck / Arbeitsdruck: 190 / 130 bar
Max. Zulauftemperatur: 60 °C
Zubehör: 10-m-HD-Schlauch, EASY!Force Press-Handspritzpistole und drehbares Edelstahlstrahlrohr 840 mm, Dreifachdüse, Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic inkl. Düsenpaket.

KÄRCHER



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Fördermenge LIT/h	HD-Schlauch M	Preis	RabGr.
428000332	HD 6/13 C Plus + FR Classic	STK	28,4	590	10	850,00/STK	850114

Hochdruckreiniger HD 7/17 M Plus / MXA Plus EU

Unsere Hochdruckreiniger aus der Mittelklasse zeichnen sich besonders durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten aus. Kunden aus der Landwirtschaft nutzen die kraftvollen, kompakten und langlebigen Geräte genauso wie Kunden aus dem Transport- oder Baugewerbe und selbst aus dem Bereich der Fahrzeugwäsche.

KÄRCHER



Var. MX Plus: Integrierte Schlauchtrommel mit 15m langem HD-Schlauch

Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
Automatische Druckentlastung und um bis zu 20% erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H): 400 x 455 x 966 mm

Anschlussleistung: 4.2 kW

Max. Druck: 255 bar

Arbeitsdruck: 170 bar

Max. Zulauftemperatur: 60 °C

Zubehör: Powerdüse und Rotordüse

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Fördermenge LIT/h	HD-Schlauch M	Preis	RabGr.
3413131	HD 7/17 M Plus	STK	31,9	700	10	1.030,00/STK	850114
3427544	HD 7/17 MXA Plus EU	STK	37,1	700	15	1.584,00/STK	850114

Hochdruckreiniger HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus

Das äußerst mobile und anwenderfreundliche Mittelklassegerät meistert selbst anspruchsvolle Dauereinsätze mit Bravour dank dem langsam laufenden, 4-poligen Drehstrommotor.

KÄRCHER



Var. MX Plus: Integrierte Schlauchtrommel mit 15m langem HD-Schlauch

Drehstrommotor: stark, robust

EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

SwitchChem-Dosierung

Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 425 x 552 mm - MX Plus: 554 x 509 x 1000 mm

Anschlussleistung: 7 kW

Max. Druck / Arbeitsdruck: 220 / 40-200 bar

Max. Zulauftemperatur: 60 °C

Strahlrohr: 1050 mm

Zubehör: Dreifachdüse und Dreckfräser

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Fördermenge LIT/h	HD-Schlauch M	Preis	RabGr.
3413132	HD 9/20-4 M Plus	STK	41,4	460-900	10	1.590,00/STK	850114
3413133	HD 9/20-4 MX Plus	STK	57,6	460-900	15	1.750,00/STK	850114

Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C / CX

3-phasiges Heißwasser-Gerät mit 4-poligem, wassergekühlten E-Motor, Ablagefächern, Eco-Stufe, Ein-Knopf-Bedienung, integrierten Tanks, EASY!Force Advanced-Pistole, stufenlose Druck-/Wassermengen-Regulierung u.v.m.

KÄRCHER



Var. CX: Integrierte Schlauchtrommel mit 15m langem HD-Schlauch

Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H): 1060 x 650 x 920 mm - CX: 1250 x 650 x 920 mm
Anschlussleistung: 6 kW
Druck: 30-180 bar
Max. Temperatur: 80 °C
Verbrauch Heizöl Volllast: 5 kg/h
Brennstofftank: 15 l / Reinigungsmitteltank: 10 l
Strahlrohr: 1050 mm
Zubehör: inkl. Powerdüse

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Fördermenge LIT/h	HD-Schlauch M	Preis	RabGr.
428000337	HDS 8/18-4 C	STK	119,4	300-800	10	2.990,00/STK	850114
428000338	HDS 8/18-4 CX	STK	122,8	300-800	15	3.190,00/STK	850114

Flächenreiniger FR 30

Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition.

KÄRCHER



Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Max. Druck bar	Max. Fördermenge LIT/h	Max. Temperatur	Preis	RabGr.
428000339	FR 30	STK	180	850	60 °C	340,00/STK	850114

Handkehrmaschine KM 70/20 C

Für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Feinstaubfilter. Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Metallantrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt bzw. angehoben werden. Dank manuellem Antrieb über beide Räder bietet das Gerät sehr gute Kehrergebnisse sowohl in Links- als auch in Rechtskurven. Schwenkbar gelagerter Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck. 3-fach verstellbarer und einklappbarer Schubbügel.

KÄRCHER



Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H): 1300 x 765 x 1035 mm
Antrieb: manuell
Max. Flächenleistung: 2800 m²/h
Arbeitsbreite: 480 mm (700 mm mit 1 Seitenbesen)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Behältervolumen LIT	Preis	RabGr.
427035412	KM 70/20 C	STK	23	42	625,00/STK	850114

Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB

Handkehrmaschine mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und beidseitig stufenlos einstellbare Seitenbesen.

KÄRCHER



Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H): 1300 x 765 x 1035 mm

Antrieb: manuell

Max. Flächenleistung: 3680 m²/h

Arbeitsbreite: 480 mm (700 mm mit 1, 920 mm mit 2 Seitenbesen)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Behältervolumen LIT	Preis	RabGr.
427035424	KM 70/20 C 2SB	STK	26	42	650,00/STK	850114

PressurePro Systempflege RM 110 ASF

Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 ASF bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.

KÄRCHER



Eigenschaften:

Effektiver Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger.

Schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor Verkalken.

Mit integriertem Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.

Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf).

Besonders geeignet für die Verwendung bei hartem Wasser.

NTA- und phosphatfrei.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt LIT	Preis	RabGr.
427017596	RM 110 ASF	KAN	10	110,00/STK	850114
428000317	RM 110 ASF	KAN	1	11,00/STK	850114

PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81

Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.

Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet.

KÄRCHER



Eigenschaften:

Effektives Hochdruckreinigungsmittel.

Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.

Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen.

Materialschonend.

Angenehmer, frischer Duft.

Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar.

Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf).

NTA-, phosphat- und silikonfrei.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt LIT	Preis	RabGr.
3415108	PressurePro Aktivreiniger RM 81	KAN	10	68,00/STK	850110

Tauchpumpe SP 3 DIRT

- Kompakte und robuste Schmutzwasser-Tauchpumpe zum Aus- oder Umpumpen von sauberem oder verschmutztem Wasser, z. B. aus Teichen oder Regentonnen
- Ceramic Technology: Keramische Gleitringdichtung, geschützt durch eine Ölkammer, schützt den Motor vor Verschmutzungen und erhöht so die Lebensdauer der Pumpe
- Neue Quick-Connect-Funktion: rasche Befestigung des Anschlussstückes an der Pumpe
- Schwimmerschalter mit Montagemöglichkeit für Dauerbetrieb
- Vorfilter für die Pumpe separat als Zubehör erhältlich

KÄRCHER



Technische Daten:

Motorleistung: 350 Watt

max. Druck: 0,6 bar

max. Eintauchtiefe: 7 m

Anschlusskabel: 10 m, Anschlussgewinde: G 1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Fördermenge	Förderhöhe	Korn-Ø	Preis	RabGr.
428000340	SP 3 DIRT	STK	7.000 l/h	6 m	20 mm	66,66/STK	850114

Tauchpumpe SP 5 DIRT - Starterbox

- Komfortabler Tragegriff ; Schlauchanschlussstück, 1 ¼"
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb, Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Inkl. 10 m Gewebeslauchset (1 ¼")
- Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im Manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent

KÄRCHER



Technische Daten:

Motorleistung: 500 Watt

max. Druck: 0,7 bar

max. Eintauchtiefe: 7 m

Anschlusskabel: 10 m, Anschlussgewinde: G 1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Fördermenge	Förderhöhe	Korn-Ø	Preis	RabGr.
3382971	SP 5 Dirt - Starterbox	STK	9500 l/h	7 m	20 mm	111,67/STK	850114

Tauchpumpe SP 6 FLAT INOX

- Leistungsstarke und robuste Klarwasser-Tauchpumpe zum Aus- oder Umpumpen von sauberem oder leicht verschmutztem Wasser, z. B. aus überschwemmten Waschküchen oder Schwimmbecken
- Ceramic Technology: Keramische Gleitringdichtung, geschützt durch eine Ölkammer, schützt den Motor vor Verschmutzungen und erhöht so die Lebensdauer der Pumpe
- Mit den einziehbaren Füßen können die Flachsauger Wasser bis zu 1 mm abpumpen – Ergebnis: wisch trocken!
- Neue Quick-Connect-Funktion: rasche Befestigung des Anschlussstückes an der Pumpe
- Höhenverstellbarer Level Sensor mit neuer Messtechnik für zuverlässigeres Schalten – reagiert auf Wasserkontakt und schaltet die Pumpe automatisch ein oder aus
- Zusätzlicher Schalter, um Pumpe im Dauerbetrieb zu betreiben
- Inklusive Vorfilter zum Schutz der Pumpe

KÄRCHER



Technische Daten:

Motorleistung: 550 Watt

max. Druck: 0,9 bar

max. Eintauchtiefe: 7 m

Anschlusskabel: 10 m, Anschlussgewinde: G 1 ½

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Fördermenge	Förderhöhe	Korn-Ø	Preis	RabGr.
428000341	SP 6 FLAT INOX	STK	14.000 l/h	9 m	5 mm	149,17/STK	850114

Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS / Nautic 400

Industriequalität

230 V
Motorwelle und Schrauben aus Edelstahl
Thermoschutz



ECM 100 DS (1,1 kW):

- Mit Schwimmerschalter

Nautic 400 Flachsauger (0,6 kW):

- Die Doppelmantelkühlung ermöglicht einen Dauereinsatz im „Schlürfbetrieb“
- bedingt trockenlaufsicher (Trockenlaufphasen sind kein Problem, jedoch sollte auf einen Trockenlauf über mehrere Stunden verzichtet werden)
- bis 2 mm flachsaugend

Art-Nr.	Bezeichnung	max. Förderstrom	Gewicht KG	max. Förderhöhe	Abgang	Korngröße	Preis	RabGr.
428003022	Pumpe ECM 100 DS	500 ltr/min	18	11 m	1 1/2"	10 mm	343,00/STK	850055
428003019	Flachsauger Nautic 400	167 ltr/min	11	11 m	1"	8 mm	665,83/STK	850055

Schmutzwassertauchpumpe ASM 315 / AS 520

Industriequalität

ASM 315 (230 V, 1,5 kW)

AS 520 (400 V, 1,9 kW):

- integriertes „Motorguard“ - System schützt vor Überhitzung, Überstrom und Spannungsschwankungen
- Freiruck-Prinzip
- absolut trockenlaufsicher



Art-Nr.	Bezeichnung	Volt	Gewicht KG	max. Förderhöhe	Preis	RabGr.
428003020	Pumpe ASM 315	230	29	20 m	999,00/STK	850055
428003021	Pumpe AS 520	400	38	18 m	1.270,00/STK	850055

Schlammtauchpumpe ECM 100 VS / Easy Mix F 15 W

Industriequalität

230 V
Mit Schwimmerschalter

ECM 100 VS (1,1 kW):

- Motorwelle und Schrauben aus Edelstahl
- Thermoschutz

Easy-Mix F15 W (1,1 kW):

- integriertes „Motorguard“ - System schützt vor Überhitzung, Überstrom und Spannungsschwankungen
- Freiruck-Prinzip



Art-Nr.	Bezeichnung	max. Förderstrom	Gewicht KG	max. Förderhöhe	Abgang	Preis	RabGr.
427000175	Pumpe Easy Mix F 15 W	600 ltr/min	20	12 m	3"	666,00/STK	850060
428003017	Pumpe ECM 100 VS	450 ltr/min	20	10 m	2"	369,00/STK	850055

Benzin Stromerzeuger

Benzinmotor, Synchrongenerator, AVR-Regelung für universellen Einsatz, Ölmangelabschaltung, Abgasstufe 5



ESE 6000 BS/DBS mit Radsatz

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	max. Leistung	Steckdosen	Preis	RabGr.
3420106	Benzin Stromerzeuger ESE 3000 BS	53	2,8 kVA/kW	2x 230V / 16A	618,00/STK	850065
3420107	Benzin Stromerzeuger ESE 6000 BS	84	5,5 kVA/kW	2x 230V / 16A	1.158,00/STK	850065
3420108	Benzin Stromerzeuger ESE 6000 DBS	90	3,6 kVA/kW	1x 230V / 16A, 1x CEE 400V / 16A	998,33/STK	850065



ESE 3000 BS



ESE 6000 BS



ESE 6000 DBS

Stromerzeuger GSE 6701

- 4-Takt-Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x Schuko 230 V/50 Hz / 1 x Schuko 400V/50Hz
- Ölmangelsicherung
- Transportgriff
- Fahrwerk
- Voltmeter
- Überlastungsschutz
- Reversierstarter / Elektrostarter über Zündschlüssel (Batterie nicht im Lieferumfang)



Schutzart (IP) / Lärmwertangabe LWA: 23 M / 97 dB
 Motor-Bauart / -Leistung: 4-Takt OHV, luftgekühlt / 9,0 / 12,2 (kW / PS)
 Nenn Drehzahl / Hubraum: 3600 1/min / 420 cm³
 Nennleistung: 2300 / 5400 W
 Dauerleistung: 2070 / 5000 W
 Tankinhalt: 25 l (Kraftstoff: Benzin)

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3415551	Stromerzeuger GSE 6701	82,5	1.020 x 690 x 650	765,83/STK	9999
3412640	Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah	6		61,66/STK	9999

Stromerzeuger GSE 5501 DSG

- Diesel-Generator SILENT
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x Schuko 230 V/50 Hz / 1 x CEE 16 A/400 V/50 Hz / 1 x 12 Volt 8,3 A
- Ölmangelsicherung
- Transporträder
- Voltmeter
- Überlastungsschutz
- Elektrostarter für 12 Volt Batterien (nicht im Lieferumfang)



Schutzart (IP) / Lärmwertangabe LWA: 23 M / 96 dB
 Motor-Bauart / -Leistung: 4-Takt OHV, luftgekühlt / 6,5 / 8,8 (kW / PS)
 Nenn Drehzahl / Hubraum: 3000 1/min / 418 cm³
 Nennleistung: 3300 / 5000 W
 Dauerleistung: 3000 / 4600 W
 Tankinhalt / Laufzeit: 12,5 l (Kraftstoff: Diesel) / ca. 7,3 h

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3415552	Stromerzeuger GSE 5501 DSG	153	910 x 520 x 740 mm	1.282,50/STK	9999



WÜRTH-HOCHENBURGER & FRITZ BAUSTOFFE

MODERN, ZEITNAH & VERLÄSSLICH -
DAS FLÄCHENDECKENDE,
REGIONALE VERTRIEBSNETZ!

DIREKTE LIEFERUNG auf die BAUSTELLE

Nutzen Sie unseren firmeneigenen Fuhrpark um Ihre Arbeit zu erleichtern!

- ▶ Schnelle Anlieferung
- ▶ Moderne Krantechnik - z.B. Heckkran, Knickarm, Drehkopfgabel, Teleskoparm
- ▶ Fachgerechte Entladung
- ▶ Orts- und geländekundige Fahrer

BELIEFERUNG
VON HOCHALPINEN
BAUSTELLEN

www.wuerth-hochenburger.at



ARBEITSBEKLEIDUNG

Arbeitsbekleidung

252

Arbeitsschutz

261

Handschuhe

268

Sicherheitsschuh S3

- Schuh wahlweise mit normalen oder breiten Leisten:
Breit: Schuhweite 12. Aluminium-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle.
Normal: Schuhweite 11. Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle.
- Schaft aus weichem, wasserabweisenden Rindsleder. Schafttrand gepolstert.
- Gepolsterte, angenähte Staublasche.
- Zwei-Schichten-TPU-Laufsohle für guten Grip, antistatisch, öl- und säurebeständig.
- Weiche PU-Zwischensohle für beste Stoßdämpfung.
- Mehrlagiges, atmungsaktives Mesh-Innenfutter.
- EN ISO 20345:2004, Sicherheitsklasse S3 SRC.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
1980576	Sicherheitsschuh S3	PAA	39	schwarz	66,50/STK	870003
1980577	Sicherheitsschuh S3	PAA	40	schwarz	66,50/STK	870003
1980579	Sicherheitsschuh S3	PAA	41	schwarz	66,50/STK	870003
1980580	Sicherheitsschuh S3	PAA	42	schwarz	66,50/STK	870003
1980582	Sicherheitsschuh S3	PAA	43	schwarz	66,50/STK	870003
1980585	Sicherheitsschuh S3	PAA	44	schwarz	66,50/STK	870003
1980586	Sicherheitsschuh S3	PAA	45	schwarz	66,50/STK	870003
1980588	Sicherheitsschuh S3	PAA	46	schwarz	66,50/STK	870003

Sicherheitsstiefel S3

- Schuhweite 11.
- Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle.
- Schaft aus weichem, wasserabweisendem Rindsleder. Schafttrand gepolstert.
- Gepolsterte, angenähte Staublasche.
- Zwei-Schichten-TPU-Laufsohle für guten Grip, antistatisch, öl- und säurebeständig.
- Weiche PU-Zwischensohle für beste Stoßdämpfung.
- Mehrlagiges, atmungsaktives Mesh-Innenfutter.
- Stability board sorgt für erhöhte Stabilität und korrektem Flexpunkt.
- EN ISO 20345:2004, Sicherheitsklasse S3 SRC.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
1980562	Sicherheitsstiefel S3	PAA	39	schwarz	86,90/STK	870001
1980563	Sicherheitsstiefel S3	PAA	40	schwarz	86,90/STK	870001
1980564	Sicherheitsstiefel S3	PAA	41	schwarz	86,90/STK	870001
1980565	Sicherheitsstiefel S3	PAA	42	schwarz	86,90/STK	870001
1980567	Sicherheitsstiefel S3	PAA	43	schwarz	86,90/STK	870001
1980571	Sicherheitsstiefel S3	PAA	44	schwarz	86,90/STK	870001
1980574	Sicherheitsstiefel S3	PAA	45	schwarz	86,90/STK	870001
1980575	Sicherheitsstiefel S3	PAA	46	schwarz	86,90/STK	870001

Retro Sicherheitsschuh S3

Ein Sicherheitsschuh mit klassischem Look aus der RETRO Kollektion von Blåkläder. Ein Allroundschuh für den Außenbereich mit hoher Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit und Komfort. Reflexdetails an der Seite machen Sie und Ihre Schuhe wenn nötig sichtbar. Die Innensole ist anatomisch so gestaltet, dass sie den Fuß optimal stützt. Sie besteht aus einem weichen PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist. Die Zehenschutzkappe besteht aus Aluminium und die durchtrittssichere Zwischensole aus Stahl, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Sicherheitsschuh eignet sich am besten für leichtere Arbeiten in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428023	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	39	schwarz	84,00/PAAR	870001
3428024	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	40	schwarz	84,00/PAAR	870001
3428025	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	41	schwarz	84,00/PAAR	870001
3428026	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	42	schwarz	84,00/PAAR	870001
3428027	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	43	schwarz	84,00/PAAR	870001
3428028	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	44	schwarz	84,00/PAAR	870001

Elite Sicherheitsschuh S3

Hochleistungs-Sicherheitsschuh mit sehr hoher Haltbarkeit aus der Elite Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh ist aus extrem strapazierfähigem Naturleder gefertigt und schützt den Fuß durch eine Aluminium-Zehenkappe, eine weiche durchtrittssichere Zwischensole und zusätzlichen TPU-Schutz im Zehen- und Fersenbereich optimal. Reflektierende Details an der Seite sowie an der Ferse machen Sie und Ihre Schuhe bei Bedarf sichtbar. Die Innensole bietet eine anatomische Unterstützung und besteht aus weichem PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist, was in Kombination mit der guten Atmungsaktivität des Schuhs einen unschlagbaren Gesamteindruck bietet. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428029	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	39	schwarz	94,00/PAAR	870001
3428030	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	40	schwarz	94,00/PAAR	870001
3428031	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	41	schwarz	94,00/PAAR	870001
3428032	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	42	schwarz	94,00/PAAR	870001
3428033	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	43	schwarz	94,00/PAAR	870001
3428034	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	44	schwarz	94,00/PAAR	870001

Service Arbeitshose mit Stretch

Moderne Service-Arbeitshose aus leichtem aber trotzdem abriebfesten Material mit schnelltrocknender Funktion - deshalb ist diese Bundhose ideal für Arbeiten drinnen oder in warmer Umgebung. Dieses Modell ist enger geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort. Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel am Gesäß, an den Knien und im Schritt. Die Hose besitzt eine Stift- und Messertasche für Links- und Rechtshänder, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3382433	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C48	marineblau/schwarz	73,90/STK	870001
3382434	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C50	marineblau/schwarz	73,90/STK	870001
3382435	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C52	marineblau/schwarz	73,90/STK	870001
3382436	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C54	marineblau/schwarz	73,90/STK	870001
3366488	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C48	grau/schwarz	73,90/STK	870001
3366489	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C50	grau/schwarz	73,90/STK	870001
3366490	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C52	grau/schwarz	73,90/STK	870001
3367189	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C54	grau/schwarz	73,90/STK	870001

Service Arbeitshose mit Stretch

Flexible und starke Service/Transport Arbeitshose geeignet für verschiedene Situationen, die Komfort und Bewegungsfreiheit erfordern. Diese Hose hat eine elastische Taille durch Gummizug mit leicht engerer Passform und sie hat Stretch Einsätze für bessere Flexibilität. Die verstärkten Knie mit CORDURA® Stretch Stoff erhöhen die Haltbarkeit noch mehr. Die Hose hat zwei Gesäßtaschen, Balgtaschen vorne und eine Beintasche zum Verstauen von Dokumenten. Kontrastfarben an Reißverschluss und Nähten verbessern den Gesamteindruck. Schwarze Reflexdetails geben dem Kleidungsstück bessere Sichtbarkeit.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3427923	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C48	rot/schwarz	74,90/STK	870001
3427924	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C50	rot/schwarz	74,90/STK	870001
3427925	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C52	rot/schwarz	74,90/STK	870001
3427926	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C54	rot/schwarz	74,90/STK	870001

Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch

Kratzerresistente Service Arbeitshose aus bequemer 4-Wege-Stretch Faser, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit im Freien getragen werden kann. Die Hose hat eine schlankere Passform und sieht enger aus, was heute bei vielen Trägern beliebt ist. Der elastische Bund sorgt für zusätzlichen Komfort. Der Saum ist verstellbar und der Netzeinsatz an der Rückseite der Knie sorgt für eine erhöhte Belüftung. Unbequeme Arbeitstage sind nur noch eine entfernte Erinnerung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428035	Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch	STK	C48	marineblau/schwarz	95,90/STK	870001
3428036	Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch	STK	C50	marineblau/schwarz	95,90/STK	870001
3428037	Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch	STK	C52	marineblau/schwarz	95,90/STK	870001
3428038	Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch	STK	C54	marineblau/schwarz	95,90/STK	870001

Industrie Arbeitshose

Diese Hose ist Teil der neuen Industriekollektion aus Stretch von Blåkläder. Geeignet für die Industriegewäsche, ist diese kratzerresistente Hose komplett aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt. Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen prädestiniert. Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428040	Industrie Arbeitshose	STK	C48	schwarz/gelb	49,00/STK	870001
3428041	Industrie Arbeitshose	STK	C50	schwarz/gelb	49,00/STK	870001
3428042	Industrie Arbeitshose	STK	C52	schwarz/gelb	49,00/STK	870001
3428043	Industrie Arbeitshose	STK	C54	schwarz/gelb	49,00/STK	870001

Service Shorts Stretch

Shorts mit Stretch Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Das Material ist federleicht, robust und schnell trocknend. Nicht zu empfehlen bei schweren Handwerksarbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3382421	Service Shorts Stretch	STK	C48	dunkelmarineblau/schwarz	55,90/STK	870001
3382422	Service Shorts Stretch	STK	C50	dunkelmarineblau/schwarz	55,90/STK	870001
3382423	Service Shorts Stretch	STK	C52	dunkelmarineblau/schwarz	55,90/STK	870001
3382424	Service Shorts Stretch	STK	C54	dunkelmarineblau/schwarz	55,90/STK	870001
3380042	Service Shorts Stretch	STK	C48	schwarz	55,90/STK	870001
3380043	Service Shorts Stretch	STK	C50	schwarz	55,90/STK	870001
3380044	Service Shorts Stretch	STK	C52	schwarz	55,90/STK	870001
3380045	Service Shorts Stretch	STK	C54	schwarz	55,90/STK	870001

Gürtel

- 77% Polypropylen, 23% Elasthan.
- Justierbare Länge
- Metallschnalle mit Blåkläder-Logo.
- Starkes Stretch-Material.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Breite	Farbe	Preis	RabGr.
1980634	Gürtel	STK	CM	130	4	schwarz	13,90/STK	870001

Wintermütze

- 95% Baumwolle / 5% Elasthan gestrickt.
- Fleecefutter auf der Innenseite.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
1993546	Wintermütze	STK	onesize	schwarz	11,30/STK	870001

Softshell Weste

Leichte, zweifarbige Softshell Weste, hergestellt aus windabweisendem, extrem atmungsaktiven Material. Die Stretcheinsätze am Rücken vergrößern die Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Für optimalen Tragekomfort hat die Weste einen verlängerten Rücken, Fleece im Kragen und einen einstellbaren Bund. Perfekt für kühlere Arbeitsbedingungen, Innen wie Außen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3389725	Softshell Weste	STK	S	schwarz/ dunkelgrau	51,00/STK	870001
3389724	Softshell Weste	STK	M	schwarz/ dunkelgrau	51,00/STK	870001
3389723	Softshell Weste	STK	L	schwarz/ dunkelgrau	51,00/STK	870001
3389726	Softshell Weste	STK	XL	schwarz/ dunkelgrau	51,00/STK	870001

Leichte gefütterte Funktionsjacke

Eine leichte Winterjacke mit Mesh-Futter, die perfekt bei kühlerem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Diese zweifarbige Jacke mit Kontrastfarben an den Seiten ist mit einer abnehmbaren Kapuze und auffallenden Reflexdetails ausgestattet. Mit ihrem funktionellen Design ist sie zertifiziert nach EN 343 - Schutzkleidung gegen Regen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3406734	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	S	marineblau/ schwarz	99,90/STK	870001
3403162	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	M	marineblau/ schwarz	99,90/STK	870001
3406736	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	L	marineblau/ schwarz	99,90/STK	870001
3403163	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	XL	marineblau/ schwarz	99,90/STK	870001
3389785	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	S	grau/schwarz	99,90/STK	870001
3389784	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	M	grau/schwarz	99,90/STK	870001
3389783	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	L	grau/schwarz	99,90/STK	870001
3389786	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	XL	grau/schwarz	99,90/STK	870001

Hybrid Sweater

Diese Sweatjacke ist der ultimative Allrounder. Es funktioniert genauso gut wie eine Jacke, je nachdem, was Sie gerade tun. Diese Sweatshirt-Jacke hat eine gesteppte Vorderseite und ist ungefütert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428050	Hybrid Sweater	STK	S	schwarz/gelb	79,90/STK	870001
3428049	Hybrid Sweater	STK	M	schwarz/gelb	79,90/STK	870001
3428048	Hybrid Sweater	STK	L	schwarz/gelb	79,90/STK	870001
3428051	Hybrid Sweater	STK	XL	schwarz/gelb	79,90/STK	870001
3428054	Hybrid Sweater	STK	S	schwarz/ dunkelgrau	79,90/STK	870001
3428053	Hybrid Sweater	STK	M	schwarz/ dunkelgrau	79,90/STK	870001
3428052	Hybrid Sweater	STK	L	schwarz/ dunkelgrau	79,90/STK	870001
3428055	Hybrid Sweater	STK	XL	schwarz/ dunkelgrau	79,90/STK	870001

Industrie Jacke Stretch

Diese Jacke ist Teil der neuen Industriekollektion aus Stretch von Blåkläder. Geeignet für die Industriegewäsche, ist diese kratzerresistente Hose komplett aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt. Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen prädestiniert. Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428046	Industrie Jacke Stretch	STK	S	schwarz/gelb	59,00/STK	870001
3428045	Industrie Jacke Stretch	STK	M	schwarz/gelb	59,00/STK	870001
3428044	Industrie Jacke Stretch	STK	L	schwarz/gelb	59,00/STK	870001
3428047	Industrie Jacke Stretch	STK	XL	schwarz/gelb	59,00/STK	870001

Hoodie mit Reissverschluss

Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3389675	Hoodie mit Reissverschluss	STK	S	schwarz/ dunkelgrau	49,90/STK	870001
3389674	Hoodie mit Reissverschluss	STK	M	schwarz/ dunkelgrau	49,90/STK	870001
3389673	Hoodie mit Reissverschluss	STK	L	schwarz/ dunkelgrau	49,90/STK	870001
3389676	Hoodie mit Reissverschluss	STK	XL	schwarz/ dunkelgrau	49,90/STK	870001

T-Shirt

Praktisches und bequemes T-Shirt aus 100% Baumwolle. Das T-Shirt hat einen gerippten Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3427933	T-Shirt	STK	S	schwarz	10,50/STK	870001
3427932	T-Shirt	STK	M	schwarz	10,50/STK	870001
3427931	T-Shirt	STK	L	schwarz	10,50/STK	870001
3427934	T-Shirt	STK	XL	schwarz	10,50/STK	870001
3427929	T-Shirt	STK	S	melange	10,50/STK	870001
3427928	T-Shirt	STK	M	melange	10,50/STK	870001
3427927	T-Shirt	STK	L	melange	10,50/STK	870001
3427930	T-Shirt	STK	XL	melange	10,50/STK	870001

Ledergürtel 126 cm aus echtem Büffelleder

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder
Robuste Metallschnalle
Optimale Passform für alle Stanley Soft-Tools
16 Loch
Individuell einstellbar

STANLEY.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Preis	RabGr.
3382367	Ledergürtel 126 cm aus echtem Büffelleder	STK	126	19,10/STK	860310

Werkzeug u. Hammertasche aus echtem Büffelleder

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder
Zusätzliche Nieten und Doppelnäht an den Ecken für extreme Haltbarkeit und höhere Robustheit
Praktische Anordnung der Taschen mit großem Stauraum
Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort

STANLEY.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3382368	Werkzeug u. Hammertasche aus echtem Büffelleder	STK	37,00/STK	860310

Hammerhalter aus echtem Büffelleder

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder
Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort
Integrierter Metallbogen des Hammerhalters für optimalen Sitz des Hammers
Zusätzliche kleine Einstecktaschen für löse Nägel
Hält problemlos verschiedene Hammergrößen

STANLEY.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3403412	Hammerhalter aus echtem Büffelleder	STK	7,70/STK	860310

Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020

- Wandhalterung mit 90 Grad Stopp- Arretierung
- zwei gleich große Kofferschalen
- transparente Abdeckplatten
- umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- Plombiervorrichtung
- inklusive Füllmaterial



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Material	Farbe	Ausführung	Preis	RabGr.
3414485	Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ 1	STK	ABS-Kunststoff	orange	Typ 1 für bis zu 5 Mitarbeiter	63,33/STK	870055
427031394	Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ 2	STK	ABS-Kunststoff	orange	Typ 2 für bis zu 20 Mitarbeiter	87,50/STK	9999

Füllung für Erste-Hilfe-Koffer nach Ö-Norm Z1020-2



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
427031346	Füllung für Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020	STK	Typ 1	38,90/STK	870065
427031328	Füllung für Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020	STK	Typ 2	59,90/STK	870065

KFZ Verbandkasten klein

für mehrspurige Kraftfahrzeuge gefüllt lt. KFG § 102 Abs. 10.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Material	Farbe	Größe CM	Preis	RabGr.
427035375	KFZ Verbandkasten klein	STK	PP-Kunststoff	blau	ca. 25,5 x 16,6 x 8	12,99/STK	9999

Aura™ Maske für Dämmstoffe und Hartholz

Maske für effektiven Schutz vor giftigen Partikeln bei Dämm- und Hartholzarbeiten.



- Schutzstufe FFP3
- 3M™ Electret Filtertechnologie
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- gepolsterter Nasenbügel, faltbar
- als 2er- und 10er Pack verfügbar

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3414508	Atemschutzmaske 9332C2	PCK	2	0,141	24,0 x 6,2 x 19,7	16,18/PAK	870020
3414514	Atemschutzmaske 9332PRO10	PCK	10	0,185	24,2 x 8,7 x 21,2	62,47/PAK	870020

Aura™ Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten

Maske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Elektrowerkzeugarbeiten und der Schimmelfentfernung (Sporen RG 2)



- Schutzstufe FFP2
- 3M™ Electret Filtertechnologie
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- gepolsterter Nasenbügel, faltbar
- als 2er- und 10er Pack verfügbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3414507	Atemschutzmaske 9322C2	PCK	2	0,137	24,0 x 6,2 x 19,7	8,17/PAK	870020
3422412	Atemschutzmaske 9322PRO10	PCK	10	0,185	24,2 x 8,7 x 21,2	33,33/PKG	870020

Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten

Maske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Elektrowerkzeugarbeiten und der Schimmelfentfernung (Sporen RG 2).



- Schutzstufe FFP2
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- flexibler Nasenbügel, vorgeformt
- als 3er- und 10er-Pack verfügbar

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3427989	Atemschutzmaske 8822C3	PCK	3	0,141	24,0 x 9,0 x 22,5	9,08/STK	870020
3414513	Atemschutzmaske 8822PRO10	PCK	10	0,219	13,2 x 13,2 x 19,0	24,77/PAK	870020

Maske für Handschleifen

Maske für effektiven Schutz vor nicht-gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Handschleifarbeiten.



- Schutzstufe FFP1
- Flexibler Nasenbügel, vorgeformt
- als 3er- und 20er-Pack verfügbar

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3414505	Atemschutzmaske 8710C	PCK	3	0,123	21,5 x 8,0 x 25,0	3,84/PAK	870020
3414512	Atemschutzmaske 8710PRO20	PCK	20	0,219	13,2 x 13,2 x 19,0	17,42/PAK	870020

Maske für Farbsprizarbeiten

Mehrwegmasken-Set für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten.



- Schutzstufe A2P2
- extrem leichter Maskenkörper
- Doppelfiltersystem
- Ausatemventil
- Bajonett-Klick-Anschluss für unkompliziertes Filterwechseln
- 1 Maskenkörper + 1 Paar Gasfilter + 1 Paar Partikelfilter + 1 Paar Filterdeckel

Filter-Set für 3M™ Mehrweg-Halbmasken für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten.

- Schutzstufe A2P2
- 1 Paar Gasfilter + 1 Paar Partikelfilter + 1 Paar Filterdeckel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3414509	Maske für Farbsprizarbeiten 6002C	PCK	0,494	29 x 13 x 26	44,07/SET	870020
3414510	Filter-Set 6002CR für Maskenkörper	PCK	0,409	19 x 8,2 x 27	23,18/SET	870020

Maske gegen chemische Stoffe 4279C1

Gebrauchsfertige und wartungsfreie Atemschutzmaske für effektiven Schutz vor giftigen Gasen, Dämpfen und Partikeln beim Umgang mit Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden, bei Reinigungsarbeiten mit Chemikalien oder bei der Verwendung von lösemittelhaltigen Farben.



- Schutzstufe ABEK1P3
- Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand
- komfortable Bebanderung mit Kopfhalterung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3414511	Maske gegen chemische Stoffe 4279C1	PCK	0,372	3,2 x 10 x 3,6	36,14/STK	870020

Solus™ Schutzbrille SOLYC1

Brille für effektiven Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten, gelb getönte Polycarbonatscheiben, schlagfest, weicher Nasensteg, Antikratz-Beschichtung, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG/PCK	Maße CM/PCK	Preis	RabGr.
3414515	Schutzbrille SOLYC1	STK	0,097	10 x 7,6 x 27	10,23/STK	870020

SecureFit™ Schutzbrille SF400CC1 / SF400GC1

Komfort-Schutzbrille für effektiven Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten, 3M™ Schläfen-druckverteilungstechnologie für druckfreien Tragekomfort, anpassbare Nasenauflage, graue oder klare Polycarbonatscheiben, Antikratz-Beschichtung, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3413230	Schutzbrille SF400GC1	STK	grau	0,091	10 x 0,76 x 27	10,86/STK	870025
3413231	Schutzbrille SF400CC1	STK	klar	0,091	10 x 0,76 x 27	9,66/STK	870025

Schutzbrille für Elektrowerkzeugarbeiten

Brille für effektiven Schutz vor Tropfen, Spritzern, Feinstaubpartikeln und Splintern bei Farbspritz-, Farbstreich- und Elektrowerkzeugarbeiten, klare Polycarbonatscheiben, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, breites, individuell einstellbares Kopfband, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3414516	Geschlossene Schutzbrille 2890C1	STK	klar	0,266	24,0 x 0,95 x 21,3	16,16/STK	870020

Schutzbrille Solus™ 1000 S1CBC1

Brille für effektiven Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten sowie Insekten und Steinchen bei sportlichen Aktivitäten; klare Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Beschichtung für Schutz vor Beschlagen und Kratzern und mit zuverlässigem Schutz vor UV-Strahlung; hoher Tragekomfort durch weiche Komponenten im Schläfenbereich, Polster am Nasensteg und abnehmbarer Schaumstoffdichtung; moderner blau-schwarzer Rahmen; inkl. Aufbewahrungsbeutel und Kopfband.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3420490	Schutzbrille Solus™ 1000 S1CBC1	PCK	1	0,142	19,7 x 7,5 x 14,5	25,34/STK	870025

Bügelgehörschutz 1310C1

Bügelgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei leichten Reparaturarbeiten im Haus und am Auto, für Lärmpegel bis 98 dB, wiederverwendbar, inkl. 4 Ersatzstöpseln. SNR 26 dB



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3427988	Bügelgehörschutz 1310C1	STK	0,061	16 x 25 x 18	7,92/STK	870020

Gehörschutzstöpsel 1100

Gehörschutzstöpsel für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeug- und Gartenarbeiten; aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff; erzeugen im Ohr nur einen geringen Druck und maximalen Komfort; die glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist besonders hygienisch, strapazierfähig und komfortabel.; für Lärmpegel bis 105 dB; 50 Paar, je 1 Paar im Beutel; SNR 37 dB



Kleinpackung inkl. Aufbewahrungsbox.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	PAA/PCK	Gew. KG/PCK	Maße CM/PCK	Preis	RabGr.
3414520	Gehörschutzstöpsel 1100 (Kleinpackung)	PCK	4	0,163	15 x 2,5 x 18	3,01/PAK	870020
3427987	Gehörschutzstöpsel 1100	PCK	50	0,105	12 x 7,5 x 17	11,51/STK	870020

Peltor™ Komfort-Kapselgehörschutz

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, extrem schlank und leicht, neu entwickelte Dämmkissen mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen, schwarz/gelb. SNR 31 dB



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3413232	Kapselgehörschutz X2AC1	STK	0,219	13 x 10,5 x 22,5	31,90/STK	870025

Peltor™ Optime™ Komfort-Kapselgehörschutz

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 98 dB, weiche, komfortable Kapseln, stufenlos verstellbare Kopfbügel, gelb. SNR 27 dB



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3427986	Kapselgehörschutz H510AC1	STK	0,281	13 x 10,5 x 22,5	18,79/STK	870020

Peltor™ ProTac™ III Kapselgehörschutz mit Umgebungswahrnehmung

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 98 dB, pegelabhängige Geräuschkämpfungsfunktion: Verstärkt Umgebungsgeräusche wie beispielsweise Gespräche und Warnsignale, weiche, komfortable Kapseln, stufenlos verstellbare Kopfbügel, schwarz. SNR 26 dB



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG/STK	Maße CM/STK	Preis	RabGr.
3414519	Kapselgehörschutz PROTACSC1	STK	0,588	20 x 10 x 28	76,76/STK	870020

Schaumlöscher 6L

Der Schaum-Feuerlöscher funktioniert schnell und effektiv mit minimalem Schaden für die Umgebung. Befestigungsmaterial inbegriffen. Er ist zu Hause und unterwegs funktionsbereit.



Brandschutzklasse: 13A, 144B
Drucksteuerung: Ja
Betriebstemperatur min/max (°C): -30°C / 60 °C
Hauptmaterial, -farbe: Stahl, rot



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Kapazität (Liter)	L x B x H (cm)	Preis	RabGr.
428006000	Schaumlöscher 6L	STK	9,95	KG	6	17,5 x 17,5 x 56,5	58,32/STK	870090

ABC Pulverlöscher 6kg

Der Trockenpulver-Feuerlöscher hat eine hohe Löschkapazität. Befestigungsmaterial inbegriffen. Er ist zu Hause und unterwegs funktionsbereit.



Brandschutzklasse: 43A, 233B, C
Drucksteuerung: Ja
Betriebstemperatur min/max (°C): -30 - 50
Hauptmaterial, -farbe: Stahl, rot



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Kapazität (KG)	L x B x H (cm)	Preis	RabGr.
428006001	Pulverlöscher 6KG	STK	9,45	KG	6	16 x 16,5 x 56	33,32/STK	870090

Löschdecke 100 x 100 cm

Die Löschdecke ist gut geeignet, um kleine, gerade ausgebrochene Brände im und um das Haus herum zu löschen.



Hauptmaterial, -farbe: Plastik, weiß
Größe der Decke: 100 x 100 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ge-wicht	Eht.	L x B x H (cm)	Preis	RabGr.
428006002	Löschdecke	STK	PCK	12,00	0,82	KG	5 x 16,5 x 29,5	16,65/STK	870094

CO2 Löscher

Feuerlöscher mit 2 kg Fassungsvermögen, Brandklasse 34B. Speziell für das Löschen von Elektro-, Flüssigkeits- und Gasbränden konzipiert. Inklusive Befestigungsmaterial. Diese Art von Feuerlöscher kann zu Hause und im Büro eingesetzt werden.



Brandschutzklasse: 34B
Drucksteuerung: Ja
Betriebstemperatur min/max [°C]: - 30 / 60
Hauptmaterial, -farbe: Stahl, rot

Art-Nr.	Bezeichnung	Ge-wicht	Eht.	Kapazität (kg)	D x B x H (cm)	Preis	RabGr.
3423098	CO2 Löscher	6,73	KG	2,00	11,5 x 15,5 x 59,5	66,65/STK	870090

Fettbrandlöscher

2 Liter Fettbrandlöscher:
Dieser Feuerlöscher hat eine Kapazität von 2 Liter für 8A, 40F Brände in einer Vielzahl von Umgebungen. Er ist für den Einsatz bei Bränden mit Holz, Papier, Textilien, Speiseölen und -fetten geeignet. Inklusive Metallbügel.



6 Liter Fettbrandlöscher:
Dieser Feuerlöscher hat einen Inhalt von 6 Litern und Löschmitteleinheiten von 13A, 75F. Er ist geeignet zum Löschen von Bränden mit Holz, Papier, Textilien, Speiseölen und Fetten. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

Drucksteuerung: Ja
Betriebstemperatur min/max [°C]: 0 / 60
Hauptmaterial, -farbe: Stahl, rot

Art-Nr.	Bezeichnung	Ge-wicht	Eht.	Kapazität (Liter)	D x B x H (cm)	Preis	RabGr.
3423100	Fettbrandlöscher	4,01	KG	2,00	11,5 x 12,5 x 42	57,50/STK	870090
3423101	Fettbrandlöscher	10,30	KG	6,00	17 x 17,5 x 57	95,00/STK	870090

Einweghandschuh Latex ungepudert

Hochwertiger Einweghandschuh aus Naturlatex.

- hohe Elastizität
- hervorragende Passform
- Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- beidseitig tragbar
- silikonfrei hergestellt
- Packungsinhalt: 80 Stück



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Größen	Farbe	Preis	RabGr.
3405347	Einweghandschuh Latex ungepudert	PCK	KRT	10,00	S	weiß	21,66/PAAR	870065
3405351	Einweghandschuh Latex ungepudert	PCK	KRT	10,00	M	weiß	21,66/PAAR	870065
3405353	Einweghandschuh Latex ungepudert	PCK	KRT	10,00	L	weiß	21,66/PAAR	870065
3405355	Einweghandschuh Latex ungepudert	PCK	KRT	10,00	XL	weiß	21,66/PAAR	870065

Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong

Hochwertiger Einweghandschuh aus schwarzem Nitril.

- texturierte Fingerspitze
- sehr hohe Reißfestigkeit
- Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- latexfrei
- beidseitig tragbar
- silikonfrei hergestellt
- Packungsinhalt: 80 Stück



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Größen	Farbe	Preis	RabGr.
428004023	Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong	PCK	KRT	10,00	S	schwarz	12,49/STK	870055
428004024	Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong	PCK	KRT	10,00	M	schwarz	12,49/STK	870055
428004025	Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong	PCK	KRT	10,00	L	schwarz	12,49/STK	870055
428004026	Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong	PCK	KRT	10,00	XL	schwarz	12,49/STK	870055

Haushandshandschuh Latex 2er Pack

Klassischer Haushaltshandschuh aus Latex.

- mit Waffelmuster auf der Handinnenfläche
- Innenseite beflockt
- hoher Tragekomfort
- Packungsinhalt: 2 Paar



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405308	Haushandshandschuh Latex 2er Pack	PCK	KRT	6,00	M	gelb	2	2,91/PAAR	870050
3405309	Haushandshandschuh Latex 2er Pack	PCK	KRT	6,00	L	gelb	2	2,91/PAAR	870050

Arbeitshandschuh Micro Flex weiß

Nahtloser, leichter Montagehandschuh aus Polyester mit strapazierfähiger PU-Beschichtung.

- gute Passform und Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit
- sicherer Griff auf glatten Gegenständen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3409526	Arbeitshandschuh Micro Flex weiß	PCK	7	weiß	12	1,66/PAAR	870065
3409530	Arbeitshandschuh Micro Flex weiß	PCK	8	weiß	12	1,66/PAAR	870065
3409531	Arbeitshandschuh Micro Flex weiß	PCK	9	weiß	12	1,66/PAAR	870065
3409532	Arbeitshandschuh Micro Flex weiß	PCK	10	weiß	12	1,66/PAAR	870065
3409533	Arbeitshandschuh Micro Flex weiß	PCK	11	weiß	12	1,66/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Micro Flex grau

Nahtloser, leichter Montagehandschuh aus Polyester mit strapazierfähiger PU-Beschichtung.

- gute Passform und Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit
- sicherer Griff auf glatten Gegenständen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3414581	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	6	grau	12	1,66/PAAR	870065
3409541	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	7	grau	12	1,66/PAAR	870065
3405293	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	8	grau	12	1,66/PAAR	870065
3405294	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	9	grau	12	1,66/PAAR	870065
3405295	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	10	grau	12	1,66/PAAR	870065
3405296	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	11	grau	12	1,66/PAAR	870065
3409542	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	12	grau	12	1,66/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Micro Flex schwarz

Nahtloser, leichter Montagehandschuh aus Polyester mit strapazierfähiger PU-Beschichtung.

- gute Passform und Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit
- sicherer Griff auf glatten Gegenständen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3409543	Arbeitshandschuh Micro Flex schwarz	PCK	8	schwarz	12	1,66/PAAR	870065
3409544	Arbeitshandschuh Micro Flex schwarz	PCK	9	schwarz	12	1,66/PAAR	870065
3409545	Arbeitshandschuh Micro Flex schwarz	PCK	10	schwarz	12	1,66/PAAR	870065
3409546	Arbeitshandschuh Micro Flex schwarz	PCK	11	schwarz	12	1,66/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Multi Flex Touch

nathloser Touchhandschuh aus Nylon und Elasthan mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

- Feinstrick, nahtlos
- speziell für Touchscreen-Bedienung durch Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- hoher Tragekomfort



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3428770	Arbeitshandschuh Multi Flex Touch	PCK	8	grau	12	4,49/PAAR	870060
3428771	Arbeitshandschuh Multi Flex Touch	PCK	9	grau	12	4,49/PAAR	870060
3428772	Arbeitshandschuh Multi Flex Touch	PCK	10	grau	12	4,49/PAAR	870060
3428773	Arbeitshandschuh Multi Flex Touch	PCK	11	grau	12	4,49/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort

Nahtloser, leichter Montagehandschuh aus Viskosefaser, Polyester und Elasthan, mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung.

- mit Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- temperatenausgleichend durch Bambusfaser
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- hoher Tragekomfort
- dermatologisch getestet



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3402850	Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort	PCK	8	grau	12	3,91/STK	870065
3402851	Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort	PCK	9	grau	12	3,91/STK	870065
3402853	Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort	PCK	10	grau	12	3,91/STK	870065
3402857	Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort	PCK	11	grau	12	3,91/STK	870065

Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch

nahtloser, kühlender Montagehandschuh aus Nylon mit Thermatech Fasern

- dieser smarte Handschuh transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab und sorgt so für ein kühles, angenehmes Tragegefühl
- speziell für Touch Screen Bedienung durch Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen
- atmungsaktive Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche
- optimale Fingerfertigkeit



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3428770	Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch	PCK	8	hellblau	12	4,49/PAAR	870060
3428771	Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch	PCK	9	hellblau	12	4,49/PAAR	870060
3428772	Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch	PCK	10	hellblau	12	4,49/PAAR	870060
3428773	Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch	PCK	11	hellblau	12	4,49/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Master Flex

nahtloser Montagehandschuh aus Nylon und Elasthan mit PPU-Nitril Beschichtung mit Sandy Finish



- Feinstrick, nahtlos
- hohe Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit
- durch die atmungsaktive Beschichtung bleiben die Hände trocken
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405325	Arbeitshandschuh Master Flex	PCK	8	grau	12	3,83/PAAR	870065
3405327	Arbeitshandschuh Master Flex	PCK	9	grau	12	3,83/PAAR	870065
3405329	Arbeitshandschuh Master Flex	PCK	10	grau	12	3,83/PAAR	870065
3405331	Arbeitshandschuh Master Flex	PCK	11	grau	12	3,83/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus

Nahtloser Montagehandschuh aus Polyester, Glasfaser, HPPE und Elasthan mit einer patentierten PPU-Nitril-Microschaumbeschichtung mit Sandy Finish.



- Schnittschutz (Schutzstufe 5)
- extrem leichter und weicher Träger
- atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- zusätzliche Verstärkung im Daumen- Zeigefinger- Bereich für längere Haltbarkeit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3414732	Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus	PCK	8	neongelb	12	7,49/PAAR	870060
3405423	Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus	PCK	9	neongelb	12	8,74/PAAR	870060
3405425	Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus	PCK	10	neongelb	12	8,74/PAAR	870060
3409537	Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus	PCK	11	neongelb	12	8,74/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Eco Grip

nahtloser Arbeitshandschuh aus Polyester mit Latex-Crinkle Beschichtung



- Profiqualität
- Feinstrick, nahtlos
- Innenhandbeschichtung
- hoher Tragekomfort
- sicherer Griff bei feuchten Gegenständen
- gute Passform

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405386	Arbeitshandschuh Eco Grip	PCK	9	rot	12	2,33/PAAR	870065
3405388	Arbeitshandschuh Eco Grip	PCK	10	rot	12	2,33/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Nitril

klassischer Baumwollhandschuh mit ¾ Nitril Beschichtung

- hoher Tragekomfort
- öl- und wasserabweisend
- schützt vor Schmutz und Nässe



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405413	Arbeitshandschuh Nitril	PCK	8	gelb	12	1,49/PAAR	870065
3405416	Arbeitshandschuh Nitril	PCK	9	gelb	12	1,49/PAAR	870065
3405420	Arbeitshandschuh Nitril	PCK	10	gelb	12	1,49/PAAR	870065
3426411	Arbeitshandschuh Nitril	PCK	11	gelb	12	1,66/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Super Grip

Profiqualität aus Nylon mit Nitril-Beschichtung.

- gerilltes Trägergewebe
- hervorragende Griffsicherheit
- hohe Abriebfestigkeit
- sehr gute Passform
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405304	Arbeitshandschuh Super Grip	PCK	9	blau	12	2,83/PAAR	870060
3405305	Arbeitshandschuh Super Grip	PCK	10	blau	12	2,83/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Grip Tech

nahtloser Industriehandschuh aus einer Nitril- PVC Mischung mit Nylonstrick innen

- zusätzliche Nitril Sandy Beschichtung auf der Handinnenfläche für extra guten Grip
- sehr hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- öl- und chemikalienbeständig



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3427972	Arbeitshandschuh Grip Tech	PCK	9	türkis	12	6,08/PAAR	870060
3427973	Arbeitshandschuh Grip Tech	PCK	10	türkis	12	6,08/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Master Allround

Premium Handschuh aus Synthetikleder, Polyester, Elasthan und Neopren

- hoher Tragekomfort
- Verstärkungen an den Knöcheln
- gepolsterte und verstärkte Handinnenflächen
- zusätzliche Verstärkungen an den beanspruchten Stellen
- Neopren-Bund mit Klettverschluss



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3427978	Arbeitshandschuh Master Allround	PCK	9	schwarz	6	14,16/PAAR	870060
3427979	Arbeitshandschuh Master Allround	PCK	10	schwarz	6	14,16/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort

Handschuh aus Ziegenleder, Polyester und Elasthan mit Stretch-Spandex Handrücken.

- elastischer Bund mit Klettverschluss
- hoher Tragekomfort
- sehr gute Passform



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405239	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort	PCK	8	grau	12	5,83/PAAR	870065
3405241	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort	PCK	9	grau	12	5,83/PAAR	870065
3405244	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort	PCK	10	grau	12	5,83/PAAR	870065
3405245	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort	PCK	11	grau	12	5,83/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Worker Pro

Premium Arbeitshandschuh aus Rindsvollleder und Baumwolle

- ca. 1,2 mm Lederstärke
- Innenhand gefüttert
- Doppelnaht
- Handrücken und Stulpe aus Canvas
- gummierte Stulpe ca. 8 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3417353	Arbeitshandschuh Worker Pro	PCK	9	gelb	12	4,99/PAAR	870065
3405284	Arbeitshandschuh Worker Pro	PCK	10,5	gelb	12	4,83/PAAR	870060
3413968	Arbeitshandschuh Worker Pro	PCK	12	gelb	12	4,83/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Uni Fit Thermo

Hochwertiger Handschuh aus Ziegenleder mit Elasthan und Polyester.

- mit Stretch-Spandex Handrücken
- elastischer Bund mit Klettverschluss
- Kälteisolierung mit original 3M Thinsulate™- Futter
- hoher Tragekomfort



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3409627	Arbeitshandschuh Uni Fit Thermo	PCK	9	weiß/schwarz	12	12,49/PAAR	870060
3409628	Arbeitshandschuh Uni Fit Thermo	PCK	10	weiß/schwarz	12	12,49/PAAR	870060
3409629	Arbeitshandschuh Uni Fit Thermo	PCK	11	weiß/schwarz	12	12,49/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Winter Grip

Nahtloser Mittelstrickhandschuh aus Acryl mit Latex-Schaum-Beschichtung und Sandy-Finish.

- optimale Passform und hoher Tragekomfort
- sehr gute Griffsicherheit
- feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
- für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405300	Arbeitshandschuh Winter Grip	PCK	8	orange	12	4,83/PAAR	870065
3405301	Arbeitshandschuh Winter Grip	PCK	9	orange	12	4,83/PAAR	870065
3405303	Arbeitshandschuh Winter Grip	PCK	10	orange	12	4,83/PAAR	870065
3405302	Arbeitshandschuh Winter Grip	PCK	11	orange	12	4,83/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Ice Breaker

Nahtloser Winterhandschuh aus Polyester mit Acrylfutter und 3/4 Nitril-Beschichtung mit Sandy Finish.

- wasser- und ölabweisende Beschichtung
- doppeltes Trägermaterial hält die Hände extra warm
- sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- perfekte Passform für Tätigkeiten bei kalten Temperaturen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405337	Arbeitshandschuh Ice Breaker	PCK	9	neongelb	12	6,66/PAAR	870065
3405338	Arbeitshandschuh Ice Breaker	PCK	10	neongelb	12	6,66/PAAR	870065
3409624	Arbeitshandschuh Ice Breaker	PCK	11	neongelb	12	6,66/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Winter Lite

nathloser Montagehandschuh aus Acryl, Elasthan und einer Nitril mit Sandy Finish Beschichtung

- geeignet für kühle Umgebungstemperaturen
- idealer Einsatzbereich bis zu 0 Grad
- perfekte Passform und hoher Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit und sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- flüssigkeitsabweisend



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3427584	Arbeitshandschuh Winter Lite	PCK	9	neongelb	6	4,58/PAAR	870065
3427585	Arbeitshandschuh Winter Lite	PCK	10	neongelb	6	4,58/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Winter Queen

nathloser Damenhandschuh aus Nylon mit Latex Schaumbeschichtung

- geeignet für kühle Umgebungstemperaturen
- extra weiche Microfaser sorgt für angenehmen Tragekomfort
- idealer Einsatzbereich bis zu 0 Grad
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3427582	Arbeitshandschuh Winter Queen	PCK	7	beere	12	4,58/PAAR	870065
3427583	Arbeitshandschuh Winter Queen	PCK	8	beere	12	4,58/PAAR	870065

Handschuhe Paintstar white

Nahtlose Feinstrickhandschuhe in weiß, PU - beschichtet, atmungsaktiv, gute Griffsicherheit, hohe Bewegungsfreiheit und bester Komfort, sehr leicht.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Größe	Preis	RabGr.
427001013	Handschuhe Paintstar, M/8", weiß	PAA	PCK	12,00	MM	8" / M	1,66/STK	800325
427001014	Handschuhe Paintstar, L/9", weiß	PAA	PCK	12,00	MM	9" / L	1,66/STK	800325
427001458	Handschuhe Paintstar, XL/10", weiß	PAA	PCK	12,00	MM	10" / XL	1,66/STK	800325
427001015	Handschuhe Paintstar, XXL/11", weiß	PAA	PCK	12,00	MM	11" / XXL	1,66/STK	800325

Handschuhe Allstar Grip

Nahtlose Feinstrickhandschuhe in grau, Beschichtung aus Nitril Mikroschaum mit Noppen, perfekte Passform, hoher Tragekomfort durch speziellen Materialmix, atmungsaktiv, sehr gutes Tastempfinden.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Größe	Preis	RabGr.
427019982	Handschuhe Allstar Grip, M/8"	PAA	PCK	12,00	MM	8" / M	5,41/STK	800325
427019983	Handschuhe Allstar Grip, L/9"	PAA	PCK	12,00	MM	9" / L	5,41/STK	800325
427019984	Handschuhe Allstar Grip, XL/10"	PAA	PCK	12,00	MM	10" / XL	5,41/STK	800325
427020047	Handschuhe Allstar Grip, XXL/11"	PAA	PCK	12,00	MM	11" / XXL	5,41/STK	800325

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Schrauben 278

Dübel 285

Tacker und Kleben 290

Winkelverbinder 294

Gewindestangen

DIN 976 Edelstahl A2 bzw. verzinkt

oberberger
BEFESTIGUNGSTECHNIK



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Ausführung	Preis	RabGr.
1922369	Gewindestangen	PCK	10	M 5	Edelstahl	3,41/STK	875130
1922387	Gewindestangen	PCK	10	M 6	Edelstahl	4,08/STK	875130
1922416	Gewindestangen	PCK	10	M 8	Edelstahl	6,91/STK	875125
1922442	Gewindestangen	PCK	10	M 10	Edelstahl	11,24/STK	875130
1964444	Gewindestangen	PCK	10	M 12	Edelstahl	15,83/STK	875125
1891669	Gewindestangen	PCK	10	M 5	verzinkt	1,33/STK	875135
1891713	Gewindestangen	PCK	10	M 6	verzinkt	1,41/STK	875135
1891716	Gewindestangen	PCK	10	M 8	verzinkt	1,83/STK	875130
1891742	Gewindestangen	PCK	10	M 10	verzinkt	2,33/STK	875125
1891756	Gewindestangen	PCK	10	M 12	verzinkt	3,49/STK	875125
1891804	Gewindestangen	PCK	10	M 14	verzinkt	4,74/STK	875125
1891817	Gewindestangen	PCK	10	M 16	verzinkt	5,66/STK	875120
1891819	Gewindestangen	PCK	1	M 18	verzinkt	8,16/STK	875125
1891904	Gewindestangen	PCK	1	M 20	verzinkt	10,41/STK	875125

Beilagscheiben

DIN 134 verzinkt

oberberger
BEFESTIGUNGSTECHNIK



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1878702	Beilagscheiben	PCK	30	M 5	1,74/PAK	875140
1878726	Beilagscheiben	PCK	30	M 6	2,24/PAK	875135
1878732	Beilagscheiben	PCK	20	M 8	2,24/PAK	875135
1878733	Beilagscheiben	PCK	10	M 10	2,74/PAK	875140
1878734	Beilagscheiben	PCK	10	M 12	3,49/PAK	875130
1890977	Beilagscheiben	PCK	5	M 14	2,74/PAK	875135
1891117	Beilagscheiben	PCK	5	M 16	2,74/PAK	875135
1878685	Beilagscheiben	PCK	5	M 18	3,66/PAK	875135
1879174	Beilagscheiben	PCK	5	M 20	4,16/PAK	875130
1901595	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	200	M 5	3,91/PAK	875140
1901603	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	200	M 6	5,66/PAK	875140
1901604	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	100	M 8	5,66/PAK	875140
1901605	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	100	M 10	8,74/PAK	875140
1901606	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	50	M 12	9,16/PAK	875140
1880924	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	50	M 14	10,83/PAK	875140
1901619	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	25	M 16	6,66/PAK	875140
1948543	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	25	M 18	8,74/PAK	875135
1877384	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	25	M 20	10,41/PAK	875140

Scheiben

DIN 9021 bzw. 440R verzinkt

oberberger
SECHSKANTMUTTERN - BEFESTIGUNGSTECHNIK



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Ausführung	Preis	RabGr.
1901622	Scheiben	PCK	200	M 6	DIN 9021	8,16/PAK	875140
1901623	Scheiben	PCK	100	M 8	DIN 9021	7,91/PAK	875140
1901626	Scheiben	PCK	50	M 10	DIN 9021	7,91/PAK	875140
1901671	Scheiben	PCK	25	M 12	DIN 440R	16,66/PAK	875140
1901692	Scheiben	PCK	10	M 16	DIN 440R	12,91/PAK	875140
1901695	Scheiben	PCK	2	M 20	DIN 440R	3,66/PAK	875130

Sechskantmuttern

DIN 934-8 verzinkt

oberberger
SECHSKANTMUTTERN - BEFESTIGUNGSTECHNIK



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1878943	Sechskantmuttern	PCK	30	M 5	2,24/PAK	875140
1878944	Sechskantmuttern	PCK	30	M 6	2,24/PAK	875135
1878945	Sechskantmuttern	PCK	10	M 8	2,24/PAK	875140
1878946	Sechskantmuttern	PCK	10	M 10	2,74/PAK	875135
1878947	Sechskantmuttern	PCK	10	M 12	3,08/PAK	875135
1878948	Sechskantmuttern	PCK	5	M 14	2,24/PAK	875135
1878949	Sechskantmuttern	PCK	5	M 16	3,08/PAK	875140
1878950	Sechskantmuttern	PCK	5	M 18	3,66/PAK	875135
1878951	Sechskantmuttern	PCK	5	M 20	3,66/PAK	875130
1901587	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	200	M 5	5,66/PAK	875140
1901588	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	200	M 6	6,66/PAK	875140
1901589	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	50	M 8	4,74/PAK	875140
1901590	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	50	M 10	8,16/PAK	875135
1901591	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	50	M 12	10,41/PAK	875140
1877343	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	25	M 14	7,91/PAK	875140
1901592	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	25	M 16	9,58/PAK	875140
1948541	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	25	M 18	14,58/PAK	875140
1877344	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	25	M 20	14,58/PAK	875140

Gestellschrauben (Dimension 6, 8)

DIN 571 verzinkt

oberberger
RECHENGEWISSE - APPRETIERUNGSTECHNIK



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1900002	Gestellschrauben	PCK	50	6x30	5,16/PAK	875140
1900005	Gestellschrauben	PCK	50	6x35	5,66/PAK	875140
1900006	Gestellschrauben	PCK	50	6x40	5,99/PAK	875140
1900027	Gestellschrauben	PCK	50	6x50	5,99/PAK	875140
1900034	Gestellschrauben	PCK	50	6x60	6,66/PAK	875140
1900110	Gestellschrauben	PCK	50	6x70	8,16/PAK	875140
1900113	Gestellschrauben	PCK	50	6x80	9,58/PAK	875140
1900127	Gestellschrauben	PCK	50	6x100	11,24/PAK	875140
1900149	Gestellschrauben	PCK	50	6x120	13,74/PAK	875140
1900163	Gestellschrauben	PCK	50	8x30	7,91/PAK	875140
1900164	Gestellschrauben	PCK	50	8x40	8,74/PAK	875140
1900165	Gestellschrauben	PCK	50	8x50	9,58/PAK	875140
1900171	Gestellschrauben	PCK	50	8x60	10,41/PAK	875140
1900174	Gestellschrauben	PCK	50	8x70	10,41/PAK	875140
1900258	Gestellschrauben	PCK	50	8x80	11,24/PAK	875140
1900259	Gestellschrauben	PCK	50	8x90	13,74/PAK	875140
1900260	Gestellschrauben	PCK	25	8x100	10,41/PAK	875140
1900261	Gestellschrauben	PCK	25	8x120	14,58/PAK	875140
1900263	Gestellschrauben	PCK	25	8x140	15,83/PAK	875140
1900266	Gestellschrauben	PCK	25	8x160	16,66/PAK	875140
1900270	Gestellschrauben	PCK	25	8x180	16,66/PAK	875140
1900278	Gestellschrauben	PCK	25	8x200	17,49/PAK	875140

Gestellschrauben (Dimension 10)

DIN 571 verzinkt

oberberger
BEFESTIGUNGSTECHNIK

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1900281	Gestellschrauben	PCK	25	10x50	7,91/PAK	875140
1900295	Gestellschrauben	PCK	25	10x60	8,74/PAK	875140
1900302	Gestellschrauben	PCK	25	10x70	9,58/PAK	875140
1900314	Gestellschrauben	PCK	25	10x80	10,41/PAK	875140
1900350	Gestellschrauben	PCK	25	10x90	11,24/PAK	875140
1900352	Gestellschrauben	PCK	25	10x100	12,08/PAK	875140
1900362	Gestellschrauben	PCK	25	10x120	19,16/PAK	875140
1900571	Gestellschrauben	PCK	25	10x140	19,16/PAK	875140
1900679	Gestellschrauben	PCK	25	10x160	21,66/PAK	875140
1900687	Gestellschrauben	PCK	25	10x180	24,99/PAK	875140
1900727	Gestellschrauben	PCK	25	10x200	27,49/PAK	875135

Holzbauschrauben TX

Senkkopf TG gelbverzinkt

oberberger
BEFESTIGUNGSTECHNIK



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1885547	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x80	12,91/PAK	875125
1885604	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x100	15,83/PAK	875125
1885615	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x120	17,49/PAK	875125
1885618	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x140	20,83/PAK	875125
1885621	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x160	24,99/PAK	875125
1885624	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x180	31,66/PAK	875125
1885627	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x200	35,83/PAK	875125
1885630	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x220	41,66/PAK	875125
1885678	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x240	49,99/PAK	875125
1885715	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x260	56,66/PAK	875125
1885726	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x280	62,49/PAK	875125
1885749	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x300	65,83/PAK	875125
1885752	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x320	72,49/PAK	875125
1885753	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x340	81,66/PAK	875125
1885756	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x360	95,83/PAK	875130
1885765	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x380	104,17/PAK	875130
1885769	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x400	104,17/PAK	875125

Spanplattenschrauben TX (Dimension 3,5 - 5,0)

Senkkopf TG gelbverzinkt

oberberger
RECHENGEWISSE - APPRETIERUNGSTECHNIK



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1948571	Spanplattenschrauben TX	PCK	1000	3,5x30	17,49/PAK	875140
1948572	Spanplattenschrauben TX	PCK	1000	3,5x40	24,99/PAK	875140
1948573	Spanplattenschrauben TX	PCK	500	3,5x50	19,16/PAK	875140
1948579	Spanplattenschrauben TX	PCK	1000	4,0x30	20,83/PAK	875140
1948583	Spanplattenschrauben TX	PCK	1000	4,0x35	24,16/PAK	875140
1873431	Spanplattenschrauben TX	PCK	1000	4,0x40	27,49/PAK	875140
1948584	Spanplattenschrauben TX	PCK	500	4,0x45	16,66/PAK	875140
1873682	Spanplattenschrauben TX	PCK	500	4,0x50	17,49/PAK	875140
1948585	Spanplattenschrauben TX	PCK	500	4,0x55	20,83/PAK	875140
1873735	Spanplattenschrauben TX	PCK	500	4,0x60	24,99/PAK	875140
1874086	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	4,0x70	12,08/PAK	875140
1948586	Spanplattenschrauben TX	PCK	500	4,5x45	20,83/PAK	875140
1874088	Spanplattenschrauben TX	PCK	500	4,5x50	21,66/PAK	875140
1874208	Spanplattenschrauben TX	PCK	250	4,5x60	14,58/PAK	875135
1874211	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	4,5x70	13,74/PAK	875135
1886517	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	4,5x80	15,83/PAK	875140
1886518	Spanplattenschrauben TX	PCK	500	5,0x40	20,83/PAK	875140
1874214	Spanplattenschrauben TX	PCK	250	5,0x50	12,91/PAK	875140
1874215	Spanplattenschrauben TX	PCK	250	5,0x60	15,83/PAK	875140
1874260	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	5,0x70	17,49/PAK	875140
1874261	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	5,0x80	21,66/PAK	875140
1874262	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	5,0x90	12,08/PAK	875140
1874268	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	5,0x100	13,74/PAK	875140
1874269	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	5,0x120	17,49/PAK	875140

Spanplattenschrauben TX (Dimension 6,0)

Senkkopf TG gelbverzinkt

oberberger
RESEARCH - BEFESTIGUNGSTECHNIK

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1886522	Spanplattenschrauben TX	PCK	250	6,0x50	19,16/PAK	875135
1874270	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	6,0x60	17,49/PAK	875140
1874271	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	6,0x70	20,83/PAK	875140
1874272	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x80	12,08/PAK	875140
1874273	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x90	14,58/PAK	875140
1874274	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x100	15,83/PAK	875135
1948588	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x110	19,16/PAK	875140
1874276	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x120	21,66/PAK	875140
1874278	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x130	24,16/PAK	875140
1874279	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x140	27,49/PAK	875140
1874280	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x150	30,83/PAK	875140
1874281	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x160	37,49/PAK	875140
1874282	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x180	49,99/PAK	875140
1874283	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x200	57,49/PAK	875140
1948589	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x220	63,33/PAK	875140
1948617	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x240	74,16/PAK	875140
1877404	Spanplattenschrauben TX	PCK	50	6,0x260	49,16/PAK	875140

Stockmontageschrauben Senkkopf

verzinkt

oberberger
RESEARCH - BEFESTIGUNGSTECHNIK



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1847937	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x52	16,66/PAK	875130
1847027	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x72	20,83/PAK	875130
1844856	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x92	21,66/PKG	875130
1844886	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x112	27,49/PAK	875130
1846175	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x132	32,49/PAK	875130
1847044	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x152	42,49/PAK	875130
1847132	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x182	56,66/PAK	875130
1847689	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x212	71,66/PAK	875130

Stockmontageschrauben Zylinderkopf

verzinkt

oberberger
RECHENGEWISSE - EFFIZIENZ - TECHNIE



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1847717	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x52	16,66/PAK	875130
1847727	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x72	20,83/PAK	875130
1847755	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x92	22,49/PAK	875130
1847779	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x112	27,49/PAK	875130
1847786	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x132	31,66/PAK	875130
1847792	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x152	41,66/PAK	875130
1847796	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x182	56,66/PAK	875130
1847816	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x212	71,66/PAK	875130

Betonschrauben Multi-Monti® SK

Stahl verzinkt

oberberger
RECHENGEWISSE - EFFIZIENZ - TECHNIE



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	für Bohrer mm	Preis	RabGr.
3351289	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	5	7,5x50	6	5,66/PAK	875130
3351290	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	25	7,5x50	6	13,74/PAK	875115
3351291	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	5	7,5x60	6	6,24/PAK	875130
3351292	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	25	7,5x60	6	14,99/PAK	875115
3351293	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	3	7,5x80	6	5,66/PAK	875130
3351294	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	20	7,5x80	6	19,16/PAK	875115
3351295	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	2	10x80	8	5,66/PAK	875130
3351296	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	15	10x80	8	21,66/PAK	875115
3351297	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	2	10x100	8	6,24/PAK	875130
3351298	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	15	10x100	8	23,33/PAK	875115
3351299	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	2	10x120	8	6,91/PAK	875130
3351300	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	15	10x120	8	24,99/PAK	875115
3351301	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	2	12x100	10	6,91/PAK	875130
3351302	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	15	12x100	10	28,33/PAK	875115
3351303	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	2	12x120	10	7,33/PAK	875130
3351304	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	15	12x120	10	31,66/PAK	875115
3351305	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	2	12x140	10	7,91/PAK	875130
3351306	Betonschr. Multi-Monti® SK	PCK	15	12x140	10	34,16/PAK	875115

Gassetzgerät FGC 100

Schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl.

Das fischer Gasbetriebene Setzgerät FGC 100 ist perfekt auf die schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl abgestimmt. Die Kraft von 100 Joule sorgt für ein korrektes Eindringen in die Arbeitsfläche auch bei Stahl-zu-Stahl-Anwendungen.

fischer 



Anwendungen

Trockenbau-Schienen; Elektroinstallationen; - Verbundbleche; - WDV-Systeme; - Leichte Baukonstruktionen

Funktionsweise

- Das FGC 100 eignet sich für die schnelle und zuverlässige Installation von z. B. Trockenbau-Schienen und Elektroinstallationen – an Boden, Wand oder Decke.
- Für eine optimale Installation muss das Gerät rechtwinklig zur Arbeitsfläche positioniert werden.
- Der angebrachte Stützfuß gibt Halt, kann aber auch entfernt werden, um Nägel in engen Bereichen einzusetzen.
- Das Gerät ist innerhalb des Temperaturbereichs von - 7°C bis +50°C funktionsfähig.
- Das Gerät hat folgende Abmessungen: L 336 mm x W 121 mm x H 404 mm

Ausführungen

Standardnägel (DFN); Hochleistungsnägel (DFNH)

Gassetzgerät-Set:

1x fischer gasbetriebenes Setzgerät FGC 100; 1x Magazin FGC 100 - M26; 1x Ladegerät FGC 100 - BC, 2x Lithium-Ionen-Akku FGC 100-B 7.2 V - 2.5 Ah; 1x Nageldurchschlag; 2x Sechskantschlüssel; 1x XL-BOXX

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Nagellänge	Gewicht KG	STK/PKT	Preis	RabGr.
3425236	SET FGC 100	STK			10,073		625,00/STK	9999
3425251	Hochleistungsnagel DFNH 15	PKT	MM	15	1,349	1008	160,00/PAK	875205
3425252	Hochleistungsnagel DFNH 17	PKT	MM	17	1,455	1008	165,00/PAK	875205
3425253	Hochleistungsnagel DFNH 22	PKT	MM	22	1,723	1008	173,33/PAK	875205
3425254	Hochleistungsnagel DFNH 27	PKT	MM	27	1,997	1008	186,67/PAK	875205
3425255	Hochleistungsnagel DFNH 32	PKT	MM	37	2,286	1008	198,33/PAK	875205


Dübel DUOPOWER

Das Duo aus Power und Schlauer.

fischer 



- Die Langversion speziell geeignet für den Altbau
- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen (spreizen, klappen, kneten), je nach Baustoff-, Voll-, Loch- oder Plattenbaustoffe.
- Bestmögliche Rückmeldung (Feel-Good-Factor) des Dübels. Man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.
- Die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe.
- Der schmale Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch.
- Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch.



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel-länge	Bohrloch-tiefe mind.	Bohrer-Ø	STK/KRT	Preis	RabGr.
	DUOPOWER 5 X 25	MM	25	35	5	100	4,16/PAK	875210
	DUOPOWER 6 X 30	MM	30	40	6	100	5,41/PAK	875210
	DUOPOWER 6 x 50	MM	50	60	6	100	10,83/PAK	875210
	DUOPOWER 8 X 40	MM	40	50	8	100	7,49/PAK	875205
	DUOPOWER 8 x 65	MM	65	75	8	50	7,91/PAK	875210
	DUOPOWER 10 X 50	MM	50	60	10	50	7,49/PAK	875210
	DUOPOWER 10 x 80	MM	80	90	10	25	7,49/PAK	875210
	DUOPOWER 12 x 60	MM	60	70	12	25	6,24/PAK	875210
	DUOPOWER 14 x 70	MM	70	80	14	20	9,58/PAK	875210

Nylon-Kippdübel DUOTEC


Der montagefreundliche Nylon Kippdübel für hohe Lasten in Gipskartonplatten.

- Der DUOTEC ist besonders montagefreundlich. Ein gängiger 10 mm Bohrer genügt zur Erstellung des Bohrlochs.
- Durch sein kurzes Kippelement (39 mm) kann er in engen, selbst mit Mineralwolle gedämmten, Hohlräumen (≥ 50 mm) verwendet werden.
- Das 2-Komponenten Kippelement (hart/weich) und die Bund-Hülse aus glasfaserverstärkten Kunststoffen, machen ihn besonders tragfähig, ohne die Gipskartonplatte zu schädigen.
- Durch die flexible Schraubenaufnahme ist er geeignet für Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen.

DUOTEC 12: Die intelligente Kombination für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen.

- Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen.
- Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DUOTEC 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen.
- Weiche, graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs.
- Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch.
- Mit Skala am Zugband (fischer DUOTEC 12) zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenslänge (Skalenwert + 20 mm).

fischer 

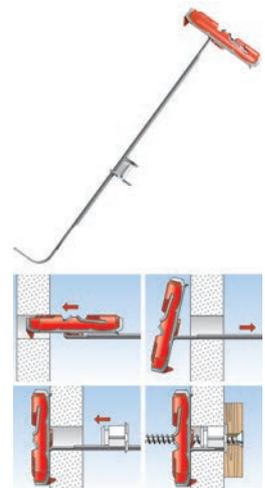

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	min/max Plattendicke	Hohlraumtiefe mind.	Bohrer-Ø	Schrauben Abmessung	STK/KRT	Preis	RabGr.
428000967	DUOTEC 10	MM	9,5/55	40	10	4,5-5	20	19,16/PAK	875210
428000968	DUOTEC 10 S PH	MM	9,5/55	40	10	5x70	10	9,99/PAK	875210
3413110	DUOTEC 12	MM	9,5/55	50	12	5-6/M6	10	16,66/STK	875205

Langschaftdübel SXRL

Der Vielseitige mit multiplen Verankerungstiefen für nicht tragende Systeme in Mauerwerk, Beton und Porenbeton.

- ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk.
- Das lange Spreizelement mit drei Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig in der Anwendung.
- Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch.
- Bei der Verankerung in Loch- und Vollbaustoffen führen die zwei Spreizonen zu optimalen Haltewerten.
- Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage.
- Auch in den Abmessungen 8x60 bis 14x260 erhältlich.

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel- länge	max. Nutzlänge	Bohrer-Ø	Schrauben-Ø x Länge	STK/KRT	Preis	RabGr.
428000926	SXRL 10 x 120 FUS	MM	120	50/30	10	7x129	50	56,66/PAK	875210
428000927	SXRL 10 x 140 FUS	MM	140	70/50	10	7x149	50	63,33/PAK	875210
428000928	SXRL 10 x 160 FUS	MM	160	90/70	10	7x169	50	87,50/PAK	875210
3405728	SXRL 10 x 120 T	MM	120	50/30	10	7x129	50	47,49/PAK	875210
3405729	SXRL 10 x 160 T	MM	160	90/70	10	7x169	50	74,16/PAK	875210
3405732	SXRL 10 x 200 T	MM	200	130/110	10	7x209	50	149,17/PAK	875210

Deckennagel FDZ

Der wirtschaftliche Durchsteckanker für die Mehrfachbefestigung.

- Das einfache Wirkprinzip ermöglicht die schnelle Schlagmontage.
- Der Anker bietet das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis für eine wirtschaftliche Montage.
- Der bündig versenkte Spreiznagel kennzeichnet die vollständige Verspreizung des Ankers und stellt dadurch die minimale Verschiebung unter Last sicher.
- Die Kopfprägung ermöglicht eine einfache Kontrolle der Verankerung und spart somit Zeit.

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel- länge	mind. Veranke- rungstiefe	Bohrer-Ø	max. Dicke des An- bauteils	STK/KRT	Preis	RabGr.
3425460	FDZ 6/5 100 DECKENNAGEL	MM	40	32	6	5	100	15,49/PAK	875205
3425461	FDZ 6/35 100 DECKENNAGEL	MM	70	32	6	35	100	31,48/PAK	875205

Dämmstoffdübel FID

Der Dübel zur Verankerung in der Dämmung

- Durch das Setzen des Dübels ausschließlich in der Dämmung können Anbauteile wärmebrückenfrei montiert werden.
- Die Geometrie des FID erlaubt eine einfache Montage in dünnen Putzschichten ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt.
- Der FID 50 wird in dünnen Dämmplatten ab 50 mm eingesetzt. Der FID 90 wird in dickeren Dämmplatten eingesetzt und kann höhere Lasten aufnehmen.
- Die Bitaufnahme erlaubt das Setzen mit handelsüblichen Werkzeugen und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage.

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel- länge	max. Ein- schraub- tiefe	Spanplat- tenschrau- ben Ø	Werkzeug- aufnahme	STK/KRT	Preis	RabGr.
427011523	FID 50	MM	50	40	4,5-5,0	T40	50	36,66/PAK	875201
427032045	FID 90	MM	90	80	6	Inbus 6 mm	25	24,16/PAK	875201

Fischerbolzen FBN II

Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton



- Die Standardverankerungstiefe erreichte höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt.
- Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität.
- Zusätzliche Kurzversion „K“ mit kurzer Verankerungstiefe.
- Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und erhöht so die Flexibilität.
- Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage.



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel- länge	max. Nutzlänge	Bohrer-Ø	Gewinde	STK/KRT	Preis	RabGr.
427013952	FBN II 8/10	MM	71	40 / 30	8	M 8 x 39	50	36,66/PAK	875210
427013946	FBN II 8/50	MM	111	40 / 30	8	M 8 x 79	50	51,66/PAK	875210
427013955	FBN II 10/10	MM	86	50 / 40	10	M 10 x 46	50	46,66/PAK	875210
427013947	FBN II 10/50	MM	126	50 / 40	10	M 10 x 86	20	25,83/PAK	875210
427013956	FBN II 12/10	MM	106	65 / 50	12	M 12 x 59	20	28,33/PAK	875210
427013940	FBN II 12/50	MM	146	65 / 50	12	M 12 x 99	20	41,66/PAK	875210
427013943	FBN II 12/100	MM	196	65 / 50	12	M 12 x 149	20	58,33/PAK	875210
427013949	FBN II 16/25	MM	145	80 / 65	16	M 16 x 89	10	31,66/PAK	875210

Fischerbolzen FBN II GS

Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton mit großer Unterlegscheibe



- Die größere Unterlegscheibe beim FBN II GS sorgt für eine größere Auflagefläche und ermöglicht so die Befestigung von Holzkonstruktionen.
- Die vormontierte Unterlegscheibe sorgt für einen schnellen Montagefortschritt.
- Darüber hinaus bietet der Bolzenanker FBN II GS alle Vorteile des FBN II.



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel- länge	max. Nutzlänge	Bohrer-Ø	Gewinde	STK/KRT	Preis	RabGr.
427013951	FBN II 12/160 GS	MM	256	160/175	12	M 12 x 189	10	39,16/PAK	875210

Injektionsmörtel FIS AB

Der Problemlöser für alle Anwendungssituationen.

- Der FIS AB ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis.
- Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden.
- Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.



Art-Nr.	Bezeichnung	STK/KRT	Inhalt	Preis	RabGr.
428000944	FIS AB 300 T	12	1 Kartusche FIS AB 300 T, 2x Statikmischer	18,29/STK	875210
428000969	FIS AB 360 S	6	1 Kartusche FIS AB 360 S, 2x Statikmischer	19,96/STK	875210

Injektionsankerhülse FIS H

Das vielseitige Befestigungssystem mit Injektions-Ankerhülse für Lochstein-Mauerwerk

- Die Gitterstruktur der Ankerhülse ist abgestimmt auf den Injektionsmörtel und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss.
- Die Ankerhülse wird in das Bohrloch gesteckt und vom Ankerhülsegrund her mit Injektionsmörtel verfüllt.
- Beim Setzen des Befestigungselements wird der Mörtel durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/KRT	Preis	RabGr.
427031023	FIS H 12 x 1000 L E	KRT	10	6,66/STK	875210
427031024	FIS H 16 x 1000 L E	KRT	10	7,91/STK	875205
427031021	FIS H 22 x 1000 L E	KRT	6	8,33/STK	875205

Thermax

Die zugelassene Abstandsmontage mit thermischer Trennung in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

- Das Abstandsmontagesystem ist in Kombination mit den Injektionsmörteln FIS V, dem Powerbond-System FPB und FIS EM für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen zugelassen. Dies ermöglicht eine sichere Befestigung.
- Mit nur einem Thermax können Nutzlängen von 60 bis 295 mm abgedeckt werden.
- Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil sowie der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.
- Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht dadurch eine einfache, schnelle und justierbare Montage ohne Sonderwerkzeuge.

Inhalt: 20 Ankerstangen M16, 20 Anti-Kälte-Konen, 20 Gewindestifte M12-A4, 20 U-Scheiben A4, 20 Muttern A4, 20 Siebhülsen 20 x 200, 5 Bit, 1 Fräsklinge, 5 Verlängerungsschläuche für Auspressspitze, 5 Montageanleitungen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/KRT	Preis	RabGr.
427035381	Thermax 16/170 M12	KRT	20	407,50/PAK	875205

Handtacker R53

Funktioneller und effektiver Handtacker aus robustem ABS-Kunststoff. Ideal für Dekoration, Befestigung von Textilien, Polsterarbeiten und kleine Reparaturarbeiten. Ergonomischer Griff, innere Verschleißteile aus Stahl, rückschlagfreier Betrieb, einfaches Laden von unten, verriegelbarer Griff, Qualität "Made in Sweden".



Für Feindrahtklammern 53/4-10 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427007320	Rapid Handtacker R53	STK	Typ 53 4-10 mm	20,45/STK	875160

Handtacker R153

Allround-Handtacker komplett aus Stahl, erfüllt die hohen Ansprüche professioneller Anwender. Ideal für die Befestigung dünner Materialien wie Stoffe, Papier und Schilder, die nur kurze Klammern erfordern.

Große Schlagstärke, rückschlagfrei, Verriegelungsfunktion, ergonomischer Griff mit Softgrip-Einlage, Qualität "Made in Sweden".



Für Feindrahtklammern 53/4-8 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427002693	Rapid Handtacker R153	STK	Typ 53 4-8 mm	37,79/STK	875160

Handtacker R353

Starker Handtacker komplett aus Stahl, perfektes Befestigen auf allen Materialien. Durch neuartige patentierte Kraftregelung mit dreistufiger Schlagkraftregelung bis zu 40% weniger Kraftaufwand. Empfohlen zum Befestigen von Textilien und Geweben, Leinwand, Leder, Postern, Netzen, Etiketten usw. Lange Lebensdauer – für mehr als 100.000 Auslösungen ausgelegt. Große Schlagstärke, rückschlagfrei, Verriegelungsfunktion, ergonomischer Griff mit Softgrip-Einlage, Qualität "Made in Sweden".



Für Feindrahtklammern 53/6-14 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427002695	Rapid Handtacker R353	STK	Typ 53 6-14 mm	59,24/STK	875160

Handtacker R453

Hochleistungstacker für Feindrahtklammern und Nägel.

Geeignet für die Befestigung von Textilien, Planen, Leder, Postern, Netzen, Schildern, Kedern, Rahmen, usw. Innere Verschleißteile komplett aus Stahl, einstellbare Schlagkraft, rückschlagfreier Betrieb, Verriegelungsfunktion, Anzeige des Klammerfüllstandes, Qualität "Made in Sweden".



Für Feindrahtklammern 53/6-14 mm und Nägel 8/15 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern / Nägel	Preis	RabGr.
427007322	Rapid Handtacker R453	STK	Typ 53 6-14 mm / Typ 8 15 mm	41,65/STK	875160

Hammertacker R11

Robuster Hammertacker aus Stahl - Das Original "Made in Sweden".
Für Befestigen von Dachpappe, Dampfsperren, Schutzfolien, Isoliermaterialien, Schilder usw.
Ganz aus Stahl, schnell und einfach zu laden, kraftsparende Rückstoßtechnik, ergonomischer Griff.



Für Flachdrahtklammern 140/6-10 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427016754	Rapid Hammertacker R11	STK	Typ 140 6-10 mm	70,10/STK	875165

Hammertacker R311

Der Hammertacker für echte Profis.
Anwendungsgebiete: Dachpappe, Dampfsperren, Kunststoff-Schutzfolien, Isolierung, usw.
Komfortabler Griff und perfekte Balance, schneller Lademechanismus ohne lose Teile, drehbarer Doppeltreiber für doppelte Lebensdauer, Prallplatte zum Schutz der Materialien, ganz aus Stahl, GS-geprüft, Qualität „Made in Sweden“.



Für Flachdrahtklammern 140/6-12 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427032150	Rapid Hammertacker R311	STK	Typ 140 6-12 mm	76,61/STK	875160

Hammertacker R54

Schwerlast-Hammertacker für anspruchsvolle Arbeiten wie mit Isoliermaterialien, Dachdeckungen, schwere Teppichböden, usw. Große Prallplatte verhindert Beschädigung des Materials im Schlagbereich. Zuverlässige und haltbare durchgehende Stahlkonstruktion.
Qualität „Made in Sweden“.



Für Flachdrahtklammern 140/10-14 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427002702	Rapid Hammertacker R54	STK	Typ 140 10-14 mm	112,13/STK	875160

Elektrotacker R553

Ein leistungsstarker und rückschlagfreier Elektrotacker, ideal für den anspruchsvollen professionellen Einsatz und präzises Arbeiten. Ausgestattet mit robusten Teilen und Qualitätskonstruktion bietet der R553 eine lange Lebensdauer, auch bei intensiver Nutzung. Er ist besonders für das Polstern von Möbeln, die Befestigung verschiedener Gewebearten, Teppichen, Leder oder empfindlicherer Stoffe geeignet. Seine Frontplatte ist abnehmbar, um eventuelle Verklemmungen schnell und einfach zu beseitigen. Das 3,5 m lange Kabel sorgt für größere Reichweite und Effizienz. Mit Schlagkraftregulierung „Focused Power“ – je höher der Andruck desto stärker die Schlagkraft. Mit Auslösesicherung und 2 Jahren Garantie.

Rapid



Für Feindrahtklammer Typ 53, 8 - 20 mm und Nagel Typ 8, 15 - 20 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern / Nägel	Preis	RabGr.
427003161	Rapid PRO R553 Elektrotacker	STK	Typ 53 8-20 mm / Typ 8 15-20 mm	168,47/STK	875160

Elektrotacker R606

Leistungsstärkster Elektrotacker für professionelle Anwendungen. Arbeitet leistungsstark sowohl in hartem wie auch weichem Holz und hat ein ausgewogenes Gerätgewicht für eine leichte Einhand-Bedienung. Veränderliche Schlagkräfteeinstellung „Focused Power“ – je höher die Kraft, desto intensiver das Klammern. Extra lange Nase für die Befestigung von Nut- und Federpaneelen. Rückschlagfreier Betrieb. Anwendungsgebiete: Verkleidungen, Dachpappe, usw.

Rapid



Für Schmalrückenklammern 606/12-25 mm und Nägel 8/15-25 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern / Nägel	Preis	RabGr.
427003162	Rapid Elektrotacker R606	STK	Typ 606 12-25 mm / Typ 8 15-25 mm	208,31/STK	875160

Klebepestole EG310

Heißklebepestole mit schneller Aufheizung, großer Klebstoffabgabe und gleichmäßiger Temperatur. Prismatic Heizelement für schnelles Aufheizen und gleichbleibende Temperatur - hohe Kleberfördermenge, Teflon-Klebstoffaufnahme, einstellbarer und abnehmbarer Standbügel. Dynamic Grip: Vierfingerbetätigung für komfortables und präzises Arbeiten, austauschbare Düse, ergonomisches Design. Kleberfördermenge: bis zu 800 g/Std.

Rapid



Für Rapid Klebesticks Ø 12 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klebesticks	Preis	RabGr.
427000206	Rapid Klebepestole EG310	STK	Ø 12 mm	52,10/STK	875155

Klebesticks

Diese 12 mm Universal-Klebesticks sorgen wegen ihrer hohen Haftkraft für eine starke Verbindung und sind perfekt für eine Vielzahl professioneller Anwendungen mit Papier, Pappe, Textilien, Holz & Derivaten.

Rapid



Verarbeitungstemperatur / Schmelzpunkt: 160 - 200° C / 81 - 84° C
Offenzeit / Abbindezeit: 60 sec. / 30 sec.

Für Rapid Modelle EG212, EG250, CG270, EG280, BGX300, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360, EG380.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maße	KG/BTL	Preis	RabGr.
429502371	Rapid GEN-T Klebesticks transparent	BTL	Ø 12 x 190 mm	1	20,34/STK	875165

Heißluftgebläse R2000 Koffer

Heißluftgebläse mit dreistufiger Regelung,
ein nützliches Werkzeug für vielseitige Anwendungen.

Ideal zum Entfernen von Farbe, zum Ablösen von Aufklebern oder einfach zum Auftauen von Wasserrohren: seine 2000 Watt Leistung und die 3-Stufen-Temperatureinstellung (60-350-600°C) sorgen dafür, dass dieses Gerät der ideale Partner für viele praktische Anwendungen ist. Der Griff mit Softgrip und Schutz sorgt für sicheres und komfortables Arbeiten. Es ist nicht nur möglich die Temperatur auf 3 Stufen zu regeln sondern auch die Luftmengen. Sein tolles Design verleiht ihm ein modernes Aussehen. Die rutschfeste Gummirückseite sorgt für stabilen und sicheren Stand bei Arbeiten in aufrechter Geräteposition. Der R2000 hat eine integrierte Thermosicherung für sicheres Arbeiten. Zubehör (Düsen, Schrumpfschläuche usw.) ist separat erhältlich.

Rapid



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
3424989	Rapid Heißluftgebläse R2000 Koffer	STK	0,79	52,49/STK	875150

Klammern

Feindrahtklammern Typ 53: Verzinkter Draht.
Dünnere Draht für nahezu unsichtbare Ergebnisse.
Einsatzbereich: Stoffe, Beschilderung, Befestigung von Dekorationen, usw.

Flachdrahtklammern Typ 140: Galvanisch verzinkter Stahl.
Größere Auflagefläche, präziser Meißelanschnitt für optimalen Eintreibvorgang.
Einsatzbereich: Isoliermaterial, dünne Folien, dünne Pappe, Teppiche, usw.

Schmalrückenklammern Typ 606: Galvanisch verzinkter Stahl. Geharzt.
Funktionieren wie ein doppelter Nagel, präziser Meißelanschnitt.
Einsatzbereich: Zur Befestigung stärkerer bzw. dickerer Materialien oder wenn lange Schenkellängen benötigt werden (Innenausbau, Fußböden, Holzvertäfelungen, Wandbauplatten, Rahmen, Trennwände, usw.)

Rapid



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VE	Typ	Preis	RabGr.
427007980	Feindrahtklammern 53/8 mm	KRT	5000	53	10,95/PAK	875170
427007981	Feindrahtklammern 53/10 mm	KRT	5000	53	11,88/PAK	875170
427007982	Feindrahtklammern 53/12 mm	KRT	5000	53	13,54/PAK	875170
427007983	Feindrahtklammern 53/14 mm	KRT	5000	53	14,23/PAK	875170
427002684	Flachdrahtklammern 140/6 mm	KRT	5000	140	18,05/PAK	875160
427002685	Flachdrahtklammern 140/8 mm	KRT	5000	140	20,77/PAK	875170
427002686	Flachdrahtklammern 140/10 mm	KRT	5000	140	21,69/PAK	875170
427002687	Flachdrahtklammern 140/12 mm	KRT	5000	140	22,59/PAK	875165
427002688	Flachdrahtklammern 140/14 mm	KRT	5000	140	24,89/PAK	875165
427032145	Schmalrückenklammern 606/12 mm	BOX	1200	606	9,88/STK	875170
427032146	Schmalrückenklammern 606/15 mm	BOX	1200	606	10,61/STK	875170
427032119	Schmalrückenklammern 606/18 mm	BOX	600	606	5,80/STK	875170
427032120	Schmalrückenklammern 606/23 mm	BOX	600	606	6,22/STK	875170
427032075	Schmalrückenklammern 606/25 mm	BOX	600	606	6,67/STK	875170

Schwerlast-Winkelverbinder

Mit Sicke.
Material: Stahl roh
Oberfläche: sendzimirverzinkt

Mit CE-Kennzeichnung.

GAH ALBERTS
Stahl für Haus und Garten



Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PKG	Gew. KG	Eht.	Stärke	T x H x B	Preis	RabGr.
428005902	Schwerlast-Winkelverbinder	50	0,129	MM	2,5	70 x 70 x 55	2,49/STK	875180
428005905	Schwerlast-Winkelverbinder	25	0,199	MM	2,5	90 x 90 x 65	2,66/STK	875180
428005906	Schwerlast-Winkelverbinder	20	0,374	MM	3,0	105 x 105 x 90	4,66/STK	875180

Winkelverbinder Stahl

Material: Stahl roh
Oberfläche: sendzimirverzinkt

Mit CE-Kennzeichnung.

GAH ALBERTS
Stahl für Haus und Garten




Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PKG	Gew. KG	Eht.	Stärke	T x H x B	Preis	RabGr.
428005901	Winkelverbinder Stahl	50	0,053	MM	2,5	50 x 50 x 35	0,83/STK	875180
428005910	Winkelverbinder Stahl	50	0,130	MM	2,5	70 x 70 x 55	1,49/STK	875180
428005903	Winkelverbinder Stahl	25	0,202	MM	2,5	90 x 90 x 65	1,91/STK	875180
428005900	Winkelverbinder Stahl	50	0,167	MM	2,5	100 x 60 x 60	2,99/STK	875180
428005904	Winkelverbinder Stahl	25	0,402	MM	3,0	105 x 105 x 90	3,49/STK	875180

Lochplatte

Material: Stahl roh
Oberfläche: sendzimirverzinkt
Loch-Ø: groß: 11 mm, klein: 5 mm

Mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545.

GAH ALBERTS
Stahl für Haus und Garten



Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PKG	Maße	Eht.	Stärke	Löcher groß/klein	Preis	RabGr.
1893010	Lochplatte	50	140 x 60	MM	2	-/19	1,91/STK	875180
1904961	Lochplatte	25	200 x 60	MM	2	-/26	1,91/STK	875180
1904950	Lochplatte	25	240 x 60	MM	2	2/32	2,33/STK	875180
1904951	Lochplatte	25	200 x 80	MM	2	2/38	2,33/STK	875180
1904965	Lochplatte	25	240 x 80	MM	2	2/46	2,91/STK	875180
1904953	Lochplatte	25	200 x 100	MM	2	2/46	3,16/STK	875180
1904954	Lochplatte	20	300 x 100	MM	2	2/71	3,83/STK	875180

Index 296

Lieferantenverzeichnis 304

Produkt - Index

D		Eisenflechterzange	115	Fliesenschneid Tisch für Staubabsaugung	130
Dachdeckerscheibe	224	Elektrikermeißel	104	Fliesenschwamm	126
Dachleiter	31	Elektroheizer	240	Fliesenwaschbrett	128
Dachziegelbohrer (Hartmetall)	213	Elektrolöt Kolben	162	Fliesen-Waschset	128
Dämmstoffdübel	287	Elektroniklot	163	Fließmassenmischer	207
Dämmstoffmesser	115	Elektrotacker	292	Fugenschneider	239
Decken- und Montagestütze	22	Ersatzklingen	123	Füllung für Erste-Hilfe-Koffer	261
Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff	22	Ersatzköpfe zu Bolzenschneider	114	Funktionsjacke	257
Deckenbürste	139	Ersatzräder	39		
Deckennagel	287	Erste-Hilfe-Koffer	261		
Deckenstütze	20	Exzenterschleifer	189		
Diamant- und Trockenschnittsäge	225				
Diamant-Schleifteller	224				
Diamant-Trennscheibe	220 - 224	F		G	
Diamant-Trockenschnittsäge	220 - 221	Fällheber	95	Gabelhubwagen	50
Doppelblattsäge	198	Falzhobel	186	Gabelringschlüssel	101
Doppelgabelschlüssel	102	Falzzange	110	Gartenrechen	76
Doppelringschlüsselsatz	101	Farbwalzen	136	Gasbetonsäge	116
Drehgriffspachtel	92	Fassschaufel	70	Gasheizer	240
Druckregler	162	Feldhau (Waldviertler Haul)	70	Gaslöter	162
Drucksprüher	48	Fettbrandlöscher	267	Gassetzgerät	285
Drucksprühgerät	47 - 49	Fischerbolzen	288	Gas-Trolley	161
Dübel	285	Flächenreiniger	245	Gehörschutzstöpsel	265
Durchlaufschere	115	Flächenspachtel	93	Gehrmaß	155
		Flachmeißel	104	Gepäckspanner	35
		Flachschlauch	40	Gerätestiel	75
		Fliesenbohrer	208	Gerüst	16 - 19
		Fliesenkeile	130	Gerüstbock	20
		Fliesenlegerschwamm	97	Gerüsthacke	70
		Fliesen-Nivelliersystem	130	Gestellschrauben	280 - 281
		Fliesensäge	132, 221	Getriebezwingen	125
		Fliesenschneidmaschine	126 - 127, 132	Gewebeband	140, 144
				Gewindestangen	278
				Gipserbecher	89
				Gipserbeil	84
				Giperspachteln	87
E					
Easyroll	144				
Einhandhobel	187				
Einsätze 6-kant	102				
Einweghandschuhe	268				

Produkt - Index

Schlammtauchpumpe	248	Shorts	256	T	
Schlangenbohrer CV	213	Sicherheitsschuhe	252 - 253	Tauchpumpe	247
Schlangenbohrer Sets CV	214	Sicherheitsstiefel	252	Tauchsäge	193
Schlegelstiel	75	Softshell Weste	257	Teleskop-Anlegeleiter	32
Schleifbrett	87, 98	Solo Tower	19	Teleskop-Kombistehleiter	32
Schleifgiraffe	145	Spannungsprüfer	108	Teleskopleiter	28
Schleiftöpfe	223	Spanplattenschrauben	282 - 283	Tellerzwangsmischer	228 - 230
Schleifwunder	85	Spiralbohrer Set	215	Thermax	289
Schlitzmeißel	104	Spitzmeißel	105	Tischkreissäge	194
Schlosser- & Zimmermannswinkel	152	Splintentreiber	105	Tischsäge	235 - 236, 238 - 239
Schlosserhammer	84	Sportmesser	119	Trassierschnur	97
Schlüssel für Über-/ Unterflurhydranten	42	Sprossen-Stehleiter	28	Trennscheibe	218 - 219, 225
Schmutzwassertauch- pumpe	248	Stahlkerntrommel	64	Treppenstehleiter	25
Schnee-, Frucht- und Ge- treideschaufel	77	Stapelgestell	20	Trockenbauschrauber	171
Schneeschieber	78 - 80	Stative	55	T-Shirt	259
Schneewanne	80	Staubabsaugung	206	Türfutter-Strebe	125
Schonhammer	81	Staubschaufel	45		
Schraubendreher	107 - 108	Staubschutztür	144		
Schraubendrehersätze	107	Steckdosenblock	61	U	
Schraubzwinde	124	Steckschlüsselkassette	103	Universalschaufel	77 - 78
Schubkartusche	85	Steinkrampe	71		
Schuttrutsche / Einfüll- trichter	67	Steinschlegel	71		
Schutzbrille	263 - 264	Steintrennsäge	238		
Schutzkontakt Stecker/ Kupplung	59	Stiftschlüssel	100		
Schutzplane	142	Stockmontageschrauben	283 - 284		
Schweiß-Fix	163	Stoßscharre	70		
Schwerlast-Winkelverbin- der	294	Straßenbesen	44		
Schwingschleifer	187	Streifenschneider	118		
Sechskantmuttern	279	Stromerzeuger	249		
Seilauszugsleiter	29	Stromverteiler	62		
Seitenschneider	117	Stufenstehleiter	27		
Senklotschnur	133	Superspalter	95		
Setzlatte	154 - 155	Sweater	258		
		Systempflege	246		

Produkt - Index

V

Verbundsteinspreize	134
Verbundzange	112
Verlängerungskabel	60 - 61
Verpackungsband	140
Verputzhaken	93
Versetzzange	135
Vibratech	231

Z

Zubehör Multimaster	183, 191
Zurrgurt	35

W

Wandverteiler	62
Wasserdosiergerät	206
Wasserpumpenzange	112
Wasserschieber	45
Wasserschlauch	40
Wasserwaage	148 - 152
Wegmacherhaue	71
Werkstattschraubendreher	108
Werkstattwagen	50
Werkzeug u. Hammertasche	260
Winkelschleifer	184 - 185, 188 - 189
Winkelschlüsselsatz	106
Winkelverbinder	294
Wintermütze	256
Wurfschaufel	77

DAS HOLZ AUS DEM DIE GARTENTRÄUME SIND ...



Informieren
Sie sich
JETZT!

- ▶ WPC-Terrassendielen und Zubehör
- ▶ Sichtschutzelemente
- ▶ Zäune
- ▶ Gartenhäuser
- ▶ Pergolen
- ▶ Gartenmöbel
- ▶ uvm.

Unsere WH-FachberaterInnen helfen
Ihnen gerne bei der Realisierung
Ihrer individuellen Wohlfühloase!



TIPP

In den WH-Baumärkten finden Sie ein großes Angebot an Pflanzen, Dekoartikel, Griller, Sommermöbel und diverse Gartenwerkzeuge!

JETZT den neuen Gartenkatalog anfordern!
www.wuerth-hochenburger.at





**EIGENPRODUKTE VON
WÜRTH-HOCHENBURGER**

QUALITÄT ZÄHLT!

www.wuerth-hochenburger.at

Firmenindex

3M Österreich GmbH.....	262 - 265
AL Alutec GmbH.....	51 - 52
Alpen-Maykestag GmbH.....	106, 209 - 216
Altrad Hofmaninger GmbH.....	37 - 39, 230 - 231
Blåkläder Workwear GmbH.....	130, 252 - 259
CFH Löt- und Gasgeräte GmbH.....	160 - 163
Collomix GmbH.....	187 - 188, 202 - 207, 229
Fein Elektrowerkzeug GmbH.....	183, 190 - 191
fischer Austria GmbH.....	285 - 289
GEBOL Handelsgesellschaft m.b.H.....	122 - 123, 261, 268 - 275
Graf Baugeräte GmbH.....	20 - 21
Güde GmbH & Co KG.....	50, 232, 249
Gust. Alberts GmbH & Co. KG.....	294
Hücbi Austria GmbH.....	40 - 43
Isaberg Rapid AB c/o Esselte Leitz GmbH & Co KG.....	290 - 293
Johann Offner Werkzeugindustrie Gesellschaft m.b.H.....	76 - 80
Kärcher Alfred GmbH.....	242 - 247
Kaufmann GmbH.....	96 - 98, 127 - 128, 130, 201
Kienesberger Maschinen Erzeugungs- & Handels GmbH.....	67, 146, 198, 217, 228, 233 - 234, 240 - 241, 248-249
Krenhof AG.....	70 - 75
Layher Gerüstsysteme GmbH.....	16 - 19, 24 - 31
Lectra Trading AG.....	53 - 65
Makita Werkzeug GmbH.....	166 - 168, 172 - 176, 184 - 187, 192 - 193, 197
Masta Produktions- und VertriebsgmbH.....	44 - 45
Mesto Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH.....	47 - 49
Metabowerke GmbH.....	169 - 171, 177 - 182, 188 - 189, 194 - 197
Oberberger GmbH.....	278 - 284
pewag austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.....	33 - 36
Reiter Werkzeuge GmbH.....	39, 99, 118 - 121, 156, 260
Rial Werkzeuggroßhandels GmbH.....	22, 32, 81 - 82, 86, 113, 124 - 125
Saint-Gobain Abrasives GmbH.....	131 - 132, 235 - 237
Schuller Eh'klar GmbH Austria.....	46, 122, 136 - 145, 201, 276
Smartwares Safety & Lightning GmbH.....	266 - 267
Sola Messwerkzeuge GmbH & Co.....	99, 147, 149 - 154, 157 - 159
Stihl Gesellschaft m. b. H.....	199 - 200
Störinger Stefan e.U.....	23 - 24
Stubai ZMV GmbH.....	83 - 85, 87 - 95, 100 - 105, 107 - 118, 126, 129, 133 - 135, 148 - 149, 154 - 155
Teko-Plastic Kunststoffwerk E. Schröck GmbH.....	66
Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski GmbH.....	132, 208, 218 - 224, 238 - 239
Würth Hohenburger GmbH.....	6 - 14, 68, 91, 164, 225 - 226, 250, 302 - 303



MEIN BAUMARKT.AT



UNSERE WH-BAUMÄRKTE AUF EINEN BLICK

REUTTE

Werner-Storf-Str. 6
Tel. +43 50 9494-2900
Mo-Fr 8.30-18.00
Sa 8.30-17.00

INNSBRUCK

Mitterweg 16
Tel. +43 50 9494-5151
Mo-Fr 8.30-18.30
Sa 8.30-17.00

FRITZENS

Innstraße 5
Tel. +43 50 9494-2100
Mo-Fr 8.30-18.00
Sa 8.30-17.00

WÖRGL

Michael-Pacher-Str. 2
Tel. +43 50 9494-2600
Mo-Fr 8.30-18.30
Sa 8.30-17.00

ST. JOHANN/PG.

Salzburgerstraße 17
Tel. +43 50 9494-4405
Mo-Fr 8.00-18.00
Sa 8.00-15.00

HALLEIN

Kletzlgutweg 8
Tel. +43 50 9494-4800
Mo-Fr 8.00-18.00
Sa 8.30-17.00

EBEN/PG.


Hauptstraße 44
Tel. +43 50 9494-4150
Mo-Fr 8.00-18.00
Sa 8.00-15.00

TAMSWEG

Hans-Schmid-Str. 1
Tel. +43 50 9494-4550
Mo-Fr 8.00-18.00
Sa 8.00-12.00



ELEKTRONISCHE RECHNUNGSLEGUNG

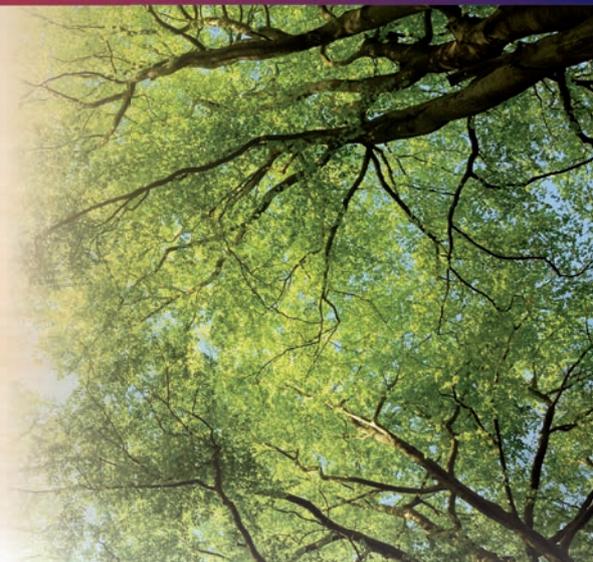

Helfen Sie mit!

Sparen Sie **ZEIT** und **RESSOURCEN**
mit nur **1 Antwort**.

Stellen Sie auf unsere elektronische Rechnungslegung um und helfen Sie mit die Umwelt zu schonen.

Ihre Vorteile

- ▶ Schnellere Verfügbarkeit der Rechnungen
- ▶ Einfache, platzsparende, digitale Archivierung
- ▶ Einsparung Druck- und Portokosten
- ▶ Aktiver Umweltschutz durch Vermeidung von Transportabgasen, Papier, etc.

Was müssen Sie machen?

Einfach das Formular auf unserer Homepage
<https://www.wuerth-hochenburger.at/e-rechnung/>
im Downloadbereich herunterladen und retounieren.

Dauert 2 Minuten, schont die Umwelt dauerhaft!

**Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte
an Ihren WH-Ansprechpartner!**



Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei allen personenbezogenen Bezeichnungen die gewählte Formulierung beide Geschlechter umfasst, obwohl aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird. DANKE.



IMPRESSUM



Gestaltung Titel-, Kapitel- & diverse Innenseiten

Würth-Hochenburger GmbH
Ampfererstraße 60, 6020 Innsbruck
Tel. +43 50 9494-5100, Fax DW -5200
www.wuerth-hochenburger.at



Gestaltung Katalog-Kern

Fa. inndata Datentechnik GmbH
Amraser Straße 25, 6020 Innsbruck
www.inndata.at
Produziert mit iContent.document
Sämtliche Daten basieren auf dem
offenen Industriedatenpool der Firma

Druck:

Johann Sandler GesmbH & Co KG
Druckereiweg 1
3671 Marbach/Donau
www.sandler.at



Bestens beraten,
wenn's ums Bauen geht.



- Baustoffniederlassung
- Dämm- & Bausysteme
- Trockenbauzentrum
- ▲ Baumarkt
- ▲ Profifachmarkt
- Fliesenausstellung
- ⊗ Ideengarten
- Zentrallager

- VORARLBERG
- TIROL
- KÄRNTEN
- STEIERMARK
- SALZBURG
- OBERÖSTERREICH
- NIEDERÖSTERREICH
- ZÜRICH
- BAYERN

WÜH WÜRTH-HOCHENBURGER GMBH ÖSTERREICH | www.wuerth-hochenburger.at **Tel. +43 50 9494-DW**

RÖTHIS	6832	Bundesstraße 20	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt ● Trockenbauzentrum	Tel. DW -2800
ZAMS	6511	Unterer Auweg 3	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt	Tel. DW -2500
TARRENZ	6464	Dollinger 60	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt ● Trockenbauzentrum	Tel. DW -2400
REUTTE	6600	Werner-Storf-Straße 6	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Baumarkt □ Fliesenausstellung	Tel. DW -2900
INNSBRUCK ZENTRALE	6020	Ampfererstraße 60	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt ▲ Baumarkt, Mitterweg 16 □ Fliesenausstellung	Tel. DW -5100 Tel. DW -5151
FRITZENS	6122	Tonwerkstraße 10	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt ● Trockenbauzentrum ▲ Baumarkt, Innstraße 5 ○ Zentrallager	Tel. DW -2200 Tel. DW -2100 Tel. DW -2265
WÖRGL	6300	Michael-Pacher-Straße 2	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Baumarkt □ Fliesenausstellung	Tel. DW -2600
OBERNDORF	6372	Josef-Hager-Straße 1	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt □ Fliesenausstellung	Tel. DW -2300
NUSSDORF-DEBANT	9990	Drautalbundesstraße 10	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt	Tel. DW -2700
SPITTAL A. D. DRAU	9800	Drauweg 22	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt	Tel. DW -6300
ST. VEIT A. D. GLAN	9300	Altglandorf 22	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten	Tel. DW -6400
KLAGENFURT	9020	Fallegasse 7	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt ● Trockenbauzentrum	Tel. DW -6600
SCHEIFLING	8811	Gewerbepark 6	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt	Tel. DW -6500
SAALFELDEN	5760	Gewerbepark Harham 4	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt □ Fliesenausstellung	Tel. DW -4200
HALLEIN	5400	Kletzlgutweg 8	■ Baustoffe ▲ Baumarkt □ Fliesenausstellung ⊗ Ideengarten	Tel. DW -4800
WALS-SIEZENHEIM	5071	Bayernstraße 21	● Trockenbauzentrum	Tel. DW -4300
SALZBURG	5020	Vogelweiderstraße 34	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt	Tel. DW -3700
ST. JOHANN/PG.	5600	Salzburger Straße 17	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Baumarkt □ Fliesenausstellung	Tel. DW -4400 Tel. DW -4405
EBEN/PG.	5531	Hauptstraße 44	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Baumarkt □ Fliesenausstellung	Tel. DW -4100 Tel. DW -4150
TAMSWEG	5580	Hans-Schmid-Straße 1	■ Baustoffe ▲ Baumarkt □ Fliesenausstellung	Tel. DW -4500 Tel. DW -4530
BAD ISCHL	4820	Sägewerkgasse 2	■ Baustoffe ▲ Profifachmarkt □ Fliesenausstellung	Tel. DW -4600
AMSTETTEN	3300	Ybsstraße 68	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt □ Fliesenausstellung ● Trockenbauzentrum	Tel. DW -6100
VITIS	3902	Titus-Appel-Straße 4	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt	Tel. DW -6200
HAGENBRUNN	2201	Am Heuweg 6-8	■ Baustoffe ▲ Profifachmarkt	Tel. DW -6000

WÜH WÜRTH-HOCHENBURGER AG SCHWEIZ | www.wuerth-hochenburger.ch

REGENSDORF - ZÜRICH	8105	Althardstraße 9	■ Baustoffe ● Trockenbauzentrum	Tel. 0041-44-84344-22
----------------------------	-------------	-----------------	--	-----------------------

Fritz BAUSTOFFE FRITZ BAUSTOFFE GMBH & CO. KG DEUTSCHLAND | www.fritz-baustoffe.de

RIMSTING	83253	Nordstraße 12	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt □ Fliesenausstellung	Tel. 0049-8051-96554-0
OTTOBRUNN	85521	Siemensstraße 3	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt ● Trockenbauzentrum	Tel. 0049-89-660596-0
WEILHEIM	82362	Trifhofstraße 52	■ Baustoffe ⊗ Ideengarten ▲ Profifachmarkt	Tel. 0049-881-924513-0
ERLANGEN	91056	Kriegenbrunner Straße 50	● Dämm- & Bausysteme ▲ Profifachmarkt ● Trockenbauzentrum	Tel. 0049-9131-61411-0
WÜRZBURG	97084	Winterhäuser Straße 98	● Dämm- & Bausysteme ● Trockenbauzentrum	Tel. 0049-931-780114-0